

Hako

**Spitzentechnik
für die Gebäudereinigung**

Eine mit Alternativen! Aufsitz-Scheuersaugmaschine Hakomatic B 750 R



**Extrem wirtschaftlich scheuersaugen. Komfortabel im Sitzen.
Mit Teller- oder Walzenbürsten. Bis zu 4.900 m² Sauberkeit/Stunde.**

**Perfektion
von der Maschine
bis zum Service.**



Hakomatic B 750 R: Die clevere Alternative zu handgeführten Maschinen der 75 cm-Klasse.

Punkt für Punkt Ihr Vorteil:




Punkt 1

Hervorragendes Preis/
Leistungsverhältnis.
Ausgesprochen günstige
Lebensdauerkosten.

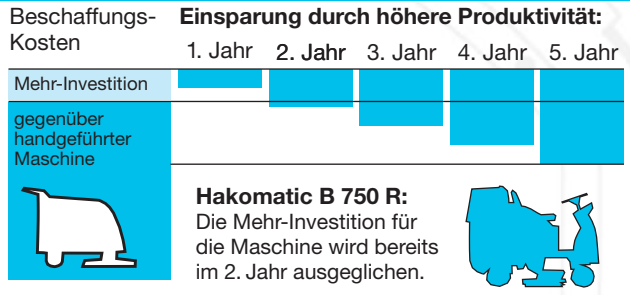


Punkt 2

Noch wendiger als Handge-
führte: Wendekreis nur
169 cm im Gang. Durch
intelligente Konstruktion mit
„Wendeheck“ und spezieller
Saugfußkinematik.




Punkt 4

Große Flächenleistung durch
sparsame, elektronisch gere-
gelte Wasserdosierung mit
Memoryfunktion und Hako-
Aqua-Controlsystem (ACS).



Punkt 3

Walzenbürste mit integrierter
Kehrfunktion erspart einen
zusätzlichen Arbeitsgang.
Optimale Schrubbleistung
auch bei strukturierten Böden
und Fliesen.



Punkt 5

Ergonomisch gestalteter
Arbeitsplatz mit optimaler
Sicht auf Arbeitswerkzeuge
und die zu reinigenden
Flächen.



Die Hakomatic B 750 R bietet einen optimalen Bedienungscomfort mit einer ausgezeichneten Sicht auf alle Bedienelemente.



Ausgestattet mit Teller- oder Walzenbürstenaggregat meistert die Hakomatic B 750 R alle Anforderungen.

Hakomatic B 750 R: Scheuersaugen komfortabel im Sitzen. Mit Teller- oder Walzenbürsten.

Durchdacht bis ins Detail:



Klares übersichtliches Bedienfeld.

Alle Bedienelemente im direkten Griff- und Sichtbereich. Anpassung an Verschmutzung nur durch einen Tastendruck.

Einstellbarer Komfort-Fahrersitz, optional auch gefedert.



Praktisch

Halterungen und Ablageflächen für mitzuführende Reinigungsutensilien und dosierbare Ablaßventile für schnelle, saubere Tankentleerung.

Arbeits-
scheinwerfer



Rutschsichere
Bereifung



Stark

Der großvolumige Tank ermöglicht langes Arbeiten ohne nennenswerte Pausen. Große Tanköffnung zum Säubern.

Wartungs-
armer
Antrieb



Sicher

Der parabolisch geformte Saugfuß nimmt das Schmutzwasser komplett auf. Der Boden ist sofort wieder begehbar trocken.



Extrem wendig

Wendekreis nur 169 cm im Gang. Ermöglicht durch Wendeheck, spezielle Saugfuß-Kinematik und Vorderrad-antrieb mit 90° Lenkwinkel in beide Richtungen.



2 Bürstensysteme stehen zur Auswahl.

Teller- oder Walzenbürsten gewährleisten individuelle Anpassung an Objektgegebenheiten. Optimales Schrubben auch bei strukturierten Böden und Fliesen.



Hako-Aqua-Control-System (ACS).

Bis zu 50% Einsparung von Wasser und Reinigungsmitteln. TÜV-bestätigt. Elektronisch geregelte Wasserdosierung mit Memoryfunktion.





Kostensparend

Mit dem On-Board-Diagnosesystem wird die Suche nach Fehlern und die Reparaturzeit drastisch verkürzt.

Die technischen Daten auf einen Blick:

Scheuersaugmaschine Hakomatic B 750 R

Arbeitsbreite (Teller/Walze)	cm	75/70	Bürstenversionen:	Teller	Walzen
Wirksame Saugbreite	cm	96	Bürstenanzahl	Stück	2
Flächenleistung bis	m ² /h	4.900	Bürstendurchmesser	cm	38
Arbeitsgeschwindigkeit bis	km/h	6,5	Bürstendrehzahl	U/min.	195
Laufzeit, bis	h	4	Bürstenandruck	bis kg	50
Nennspannung/Schutzklasse	V	24			
Schutzklasse (VDE 0700)		III	Abmessungen und Gewichte:		
Luftmenge, Absaugung	m ³ /h	118	Länge mit Saugfuß	cm	166
Unterdruck	mbar	170	Höhe	cm	144
Leistungsaufnahme Fahrmotor	W	750	Breite mit Saugfuß	cm	96
Leistungsaufnahme Tellerbürstenmotor	W	820	Breite ohne Saugfuß	cm	80
Leistungsaufnahme Walzenbürstenmotor	W	2 x 820	Wendekreis im Gang	cm	169
Leistungsaufnahme Saugmotor	W	550	Spezifischer Raddruck	N/mm ²	0,6
Tank Frisch-/Schmutzwasser	Liter	116/115	Eigengewicht, leer, ohne Batterien	kg	340
Schmutzbehälter Kehren	Liter	5	Gesamtgewicht, betriebsfertig	kg	716

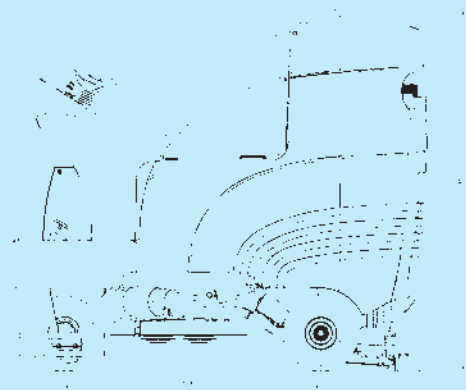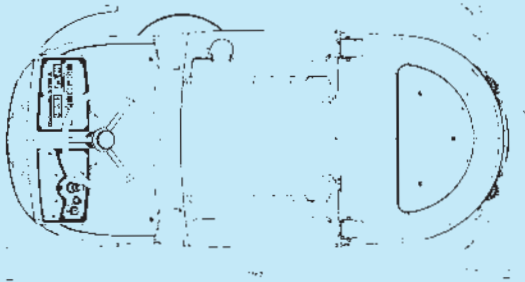

Die Hakomatic B 750 R bietet durch modernste Herstellungsverfahren und durch ein strenges Qualitätssicherungssystem höchste Produktqualität und lange Lebensdauer. Sie besitzt die erforderliche CE-Konformität und erfüllt die europäischen Normen EN 60 204 und EN 60 335.

Änderungen in technischer Ausführung, Form und Farbgebung im Interesse der Weiterentwicklung vorbehalten.

Alles spricht für Hako:



Sauberkeit mit Sicherheit.
Für Hako-Maschinen gelten strenge Qualitätsrichtlinien. Eben „Qualität made by Hako“. Und wir betreuen auch, was wir verkaufen. Weltweit.



Kauf, Miete, Leasing, Rental.
Mit Hako planen Sie Ihren Kapitaleinsatz individuell nach Ihren Möglichkeiten. Wir beraten Sie gern.



Wir sind Tag und Nacht für Sie da.
Bereitschaftsdienst rund um die Uhr und Ersatzteil-Expresdienst: Heute bestellt und schon morgen früh vor Ort.



Überall in Ihrer Nähe.
Mit dem unübertroffen dichten Hako-Vertriebs- und Servicenetz sind wir immer ganz in Ihrer Nähe. Überzeugen Sie sich.

Hako

Spitzentechnik für eine saubere und schönere Umwelt.

Hako-Werke GmbH
Hamburger Straße 209-239
D-23843 Bad Oldesloe
Telefon: (0 45 31) 8 06-0
Telefax: (0 45 31) 8 06-3 38
Internet: www.hako.com
E-mail: info@hako.com

