

2008 TERMÉKPROGRAM

**Nilfisk
ALTO**

Why Compromise





TARTALOMJEGYZÉK

■ Nilfisk-ALTO – Kompromisszumok nélkül **4**

■ Magasnyomású mosók **6**

Bemutakozás – professzionális magasnyomású mosók	6
POSEIDON Familien	10
POSEIDON 2 Portable	11
POSEIDON 2	12
POSEIDON 3	13
POSEIDON 4	14
POSEIDON 5	16
POSEIDON 7	17
POSEIDON 8	18
POSEIDON PE / DE	19
KLU / KOS	20
NEPTUNE Familien	21
NEPTUNE 3	22
NEPTUNE 4	23
NEPTUNE 5	24
NEPTUNE 7	25
NEPTUNE 8	26
NEPTUNE E	27
Telepített hidegvizes magasnyomású mosók	28
MAXXI 4S	29
ALPHA BOOSTER	30
UNO BOOSTER	31
DUO BOOSTER	32
DELTA BOOSTER	33
SOLAR BOOSTER Dízel üzemű	34
SOLAR BOOSTER Elektromos üzemű	35
SOLAR BOOSTER Gázüzemű	36
Telepített magasnyomású mosók kültéri használatra	37
TRUCK BOOSTER	38
AUTO BOOSTER	39
NEPTUNE SB	40
CONTRACTOR	41

Kiegészítők	42
Csatlakozók és adapterek	46
Tömlők	47
Pisztoly	48
Szárak	48
Fúvókák	51
Szűrők	54
Tömlődobok	55
Alapvető tisztítóeszközök	56
Finompor- és homokszórás	57
Vegyszerező felszerelés	58
Speciális tartozékok	59
Automata vezérlőegységek	62
Kellékek a tisztításhoz – Folyadék-permetezők	63
Tisztítófejek tartályokhoz	64
A DELTA BOOSTER-hez tartozó különféle nyomásokon üzemelő szárak	65
Nilfisk-ALTO Opciók megnövelik a rugalmasságot	66
B9 - Fék & Alkatrész Tisztító	68
Telepített mosóberendezések tartozékai	69

■ Porszívók **71**

Porszívók tartozék-készletei	71
Biztonsági porszívók	72
BUDDY 15 és 18	73
AERO 20 és 25	74
SALTIX 3	75
CENTIX Tippek & Trükkök	76
CENTIX	77
FILTRA VAC	78
MAXXI WD	79
Bemutakozás – Az ÚJ ATTIX 30	80
Az ÚJ ATTIX 30	81
Bemutakozás – Az ÚJ ATTIX 30 Akkumulátoros	82
Az ÚJ ATTIX 30 Akkumulátoros	83
Bemutakozás – Az ÚJ ATTIX 40	84
Az ÚJ ATTIX 40	85
Bemutakozás – Az ÚJ ATTIX 50	86
Az ÚJ ATTIX 50	87

*Az ebben a katalógusban szereplő információk vagy ábrák alapján panaszunk nincs helye.
A műszaki adatok, tervek és berendezések változtatási jogát fenntartjuk.*



ATTIX 3.....	84	Vezetőülékes padlótisztítók.....	135
ATTIX 5.....	85	SCRUBTEC R 3	136
ATTIX 5 XC.....	86	SCRUBTEC R 571 S/R 586 S	137
ATTIX 7.....	87	SCRUBTEC R 571/R 586	138
ATTIX 7 Speciális használatra	88	ENCORE R	139
ATTIX 7 ED és M-Osztály ED	89	FLOORTEC 350	140
ATTIX 9 Sorozat	90	FLOORTEC 380 M	141
ATTIX 961-01	91	BK 800/900	142
ATTIX 965-21 SD XC.....	92	FLOORTEC 550	143
ATTIX 9 ED XL.....	93	FLOORTEC 560	144
TURBO D	94	FLOORTEC R 360	145
DYNAMICS	95	FLOORTEC R 570	146
ÖNKISZOLGÁLÓ (SB) PORSZÍVÓK	96	FLOORTEC R 680	147
Egészségügyi és Biztonsági porszívó M- Osztály .	97	6150	148
Egészségügyi és Biztonsági porszívó H- Osztály .	98	3366	149
Egészségügyi és Biztonsági porszívó		SMART	150
ATTIX 965-0H/M SD XC	99	7760	151
Egészségügyi és Biztonsági porszívó ZONE 2	101	SPINTEC 343 és SPIN 43	152
		SPINTEC 343 H és SPIN 43 HIGH SPEED	153
Porszívók tartozék készletei	102	SPIN 43 DUO SPEED	154
Tartozékok a porszívókhoz	105	TW 300	155
Gégecső és rendszerek	116	TW 400	156
Tartozékok a 22-es típusú Egészségügyi és		TW 1400	157
Biztonsági porszívóhoz	118		
		Tartozékok	158
		Akkumulátorok és töltők	159
		Kefék a padlótisztításhoz	162
		Pad-ek és padtartók a gyalogkíséretű	
		padlótisztítókhoz	164
		Tartozékok a gyalogkíséretű padlótisztítókhoz	166
		Tartozékok gyalogkíséretű seprőgépekhez	169
		Tartozékok a polírozógépekhez.....	171
		Tartozékok a kárpittisztítókhoz	172
		Tisztítószer	174
		Tisztítószer – járműtisztítás	174
		Tisztítószer – ipar, épületek	175
		Tisztítószer – padlóápolás	176
		Tisztítószer – gépek és berendezések ápolása,	
		karbantartása	177
		Önkiszolgáló rendszerek	178



Nilfisk-ALTO – Miért ne a legjobbat?

A professzionális tisztítóberendezések – melyek mindig felülmúlják ügyfeleink elvárásait - elkötelezett szállítójaként és globális jelenlétünknek köszönhetően, a világ minden pontján magas színvonalú szolgáltatást és átfogó termékkálát tudunk vevőinknek nyújtani.

A termékfejlesztési folyamatban a Nilfisk-ALTO azoknak a fontos értékeknek elérésére törekszik, melyek biztosítják a vevők elégedettségét.

Ezért tudjuk magunkat képviseltetni a felsőkategóriában minden termékszegmensben, ha a minőségről és a gépek képességeiről van szó. Röviden összefoglalva termékeink tulajdonságait:

- Gyors takarítás. Takarítás idejének csökkentése, a költség megtakarítása, ha minden munkához a megfelelő berendezést használjuk.
- Tartósság és megbízhatóság. Tökéletes tervezés, gyártás utáni 100%-os minőségellenőrzés, rendszeres teljesítmény-tesztelés, és folyamatos fejlesztés.
- Ergonómia. A magas fokon felhasználóbarát termékek csökkentik a gépkezelő fizikai terhelését.
- Egyszerűség. Könnyű használat, könnyű érthetőség és a könnyű karbantartás nagyobb hatékonyságot és biztonságot eredményez.
- Jobb szervizelési tulajdonságok. A fejlett technológiának köszönhetően optimalizáltuk a teljesítményt, csökkentettük a karbantartási-és szervizköltségeket, és rövidebb lett az üzemszünet.
- Környezettudatosság. Felelősséggel vagyunk a környezetünkért, ezért minimalizáltuk a káros hatásokat.
- Megéri az árát. Ügyfeleink visszajelzései alapján, tapasztalatunk és képességeink garantálják, hogy megfizethető áron elérhesse az Önnek megfelelő gépet.

Világszerte fontos tényező a tisztítási költségek folyamatos csökkentése, ez az, amit mindig szem előtt tartunk egy új termék kifejlesztésekor.

Azzal, hogy meghallgatjuk ügyfeleinket, és elkötelezzük magunkat, hogy megértjük a szükségleteiket, igyekszünk olyan termékekkel előállni, melyek egyesítik a legújabb technológiát, a gyorsaság, hatékonyság, és a megbízhatóság növelésének érdekében.

Ezzel nem csak csökkentjük a tisztítási költségeket, hanem értéket adunk ügyfeleink vállalkozásainak számára. A nyílt párbeszéd a Nilfisk-ALTO és az ügyfelei között gyümölcsöző kapcsolat, ami alapját képezi minőségi termékportfoliónknak.



2008-as katalógusunkban termékek, tartozékok és tisztítószeres széles skálája található, melyek megfelelnek a végfelhasználók precíz tisztítási követelményeinek.

A termékfejlesztés a stratégiánk legjava. Mi állandóan fejlesztjük és erősítjük a termékeinket. Fő célunk fejleszteni, erősíteni és versenyképessé tenni termékeinket.

Új termékeket vezetünk be 2008-ban szinte minden termékcsoporthoz - ennek egyik fénypontja az új generációs ATTIX 3, 4 és 5 gépcsalád, amely kiváló teljesítményű és magas porszűrési fokozattal rendelkezik. A padló tisztítók is egy új, alacsony zajszintű gyalogkíséretű gépsorozat, a SCRUBTEC 586 és a SCRUBTEC R 3 vezetősínes gépsorozat újítja meg.

A magasnyomású mosók sorozatát egy új POSEIDON 5 gépcsalád reprezentálja. 2008-ban bővül a kínálat a NEPTUNE 2 géppel, amely egy új kompakt melegvízes berendezéssel, és a POSEIDON 1 hidegvízes géppel.

Célunk, hogy maradéktalanul kiszolgáljuk ügyfeleinket és velük hosszú távú kapcsolatot alakítsunk ki, és tartsunk fent, akár lokálisan, akár globálisan - ez filozófiánk központi eleme.

Szolgáltatásainkkal és termékeinkkel világszerte tovább folytatjuk piaci részesedésünk növelését. Elköteleztük magunkat, hogy mi leszünk a legjobb tisztítástechnológiai berendezések szállítója, hogy sikeresen fejlődhessen közös üzletünk.

Nilfisk-ALTO
Miért ne a legjobb?

Jørgen Jensen
elnök-vezérigazgató



TÖBB, MINT 50 ÉVES BERUHÁZÁS



A Nilfisk-ALTO több, mint 50 éve fejleszti a magasnyomású mosóberendezéseket.

A Nilfisk-ALTO -nak így lett a design és technikai beruházások mottója: Takarítson könnyebben és olcsóbban.


Megértjük, hogy a takarítás egy nehéz üzlet – sokszor teljes intenzitású szorgalmat és igyekezetet igényel- és ez a fáradtság elvonja a figyelmet a pénz csinálási üzletről.

A mi a beruházásunk célja csökkenteni fáradtságot és kimerültséget és a takarítás meggyorsítása, megkönnyítése, költségek csökkentése.

A beruházások listája hosszú... büszkék vagyunk arra, hogy megvan a kulcsunk a piacfejlesztésre a takarító eszközök terén.

Ez csak egy pár ok, hogy miért bízhat a Nilfisk-ALTO-ban.... Fejlesztések és beruházások éve az Ön érdekében.


Tartósság

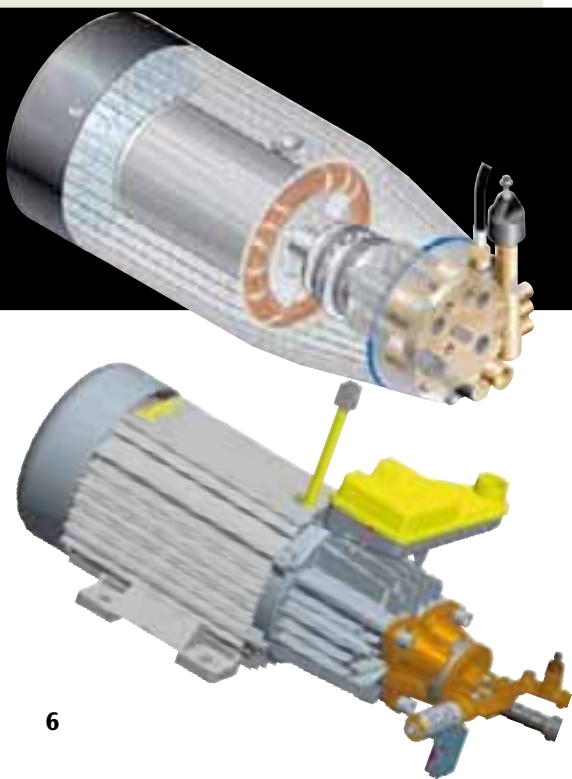

VILÁG SZÍNVONALÚ SZIVATTYÚ TECHNIKA

Az évek során a Nilfisk-ALTO rájött, hogy a gépek szívének, a szivattyúknak a minősége nagyon fontos. Vajon a saját terméke is olyan megbízható, tartós és erős, mint a Nilfisk-ALTO-é.

A híres C3 szivattyú, manapság Rolls-Roys szivattyúk -4 kerámia dugattyús és a belső hőmérséklete 85°C fok feletti- ez az, amiért a piacon ez a legszívósabb szivattyú. Az új NA5 szivattyú újítás a Nilfisk-ALTO-tól, ami magasabb tisztítási erőre és magasabb tartósságra törekszik.



Javulás a melegvizes készülékek technológiájában.

A melegvizes magasnyomású készülékek technológiája közel 50 éves, de a Nilfisk-ALTO a háttérben maradt az utolsó pillanatig. Az áttörés pedig a kazán teljesítmény növelését okozta.

- csökkentett üzemanyag költségek
- magas fűtési teljesítmény
- magas víz hőmérséklet a teljes vízáramlat során
- gőzfokozat

Bízunk benne, hogy mi tudjuk a legjobbat ajánlani Önnek. Az EcoPower kazán tervezők munkái megmutatták az elmúlt években, hogy megfelel az erkölcsi normáknak.



- Vertikális tervezés csökkenti a korróziót
- Beállított égőláng
- Hőálló anyag
- Labirintus tervezés dupla forgással optimális levegő hőmérsékletet biztosít
- Magasabb bemenő levegő hőmérséklet
- Duo Motor Ventilátor Fan megelőzi az összefüggő problémákat a rossz fázisú csatlakozási szakaszokat
- Gyárilag előállított, egyedülálló, nagy hatásfokkal működő kazán alacsony károsanyag kibocsátási értékekkel



Fokuszálás a szervizelés egyszerűségére

A kieső idő költséges. A Nilfisk-ALTO megpróbálta a minimálisra csökkenteni az időkiesést a termék szervizelhetőségének javításával. Tökéletes hozzáférhetőség. A speciális szerviz szerszámok, mint például a kazánkiemelő-, lehetővé teszi a kazán egyszerű és gyors kiszerezését egy ember számára is.



design award
winner
2004

Vezető tervezés

Nilfisk-ALTO volt az eredete az első függőlegesen tervezett nagynyomású mosóknak, - valami, amit gyakorta másolnak. A tervezés megcélozta a termék könnyű szállíthatóságát és raktározását. Számos termékünk megőrizte ezt a tervet a mai napig.

Elismert vezető a géptervezésben

Nilfisk-ALTO az ergonómikus tervezésre törekszik, amennyire lehetséges.

A NEPTUNE vonalat díjazták, a megfelelő jutalom nekünk, hogy a felhasználó élete könnyebb.

KÖNNYŰ
TISZTÍTHATÓSÁG



Gyorsan csatlakoztatható

Nilfisk-ALTO elindította a gyors kapcsolat fogalmát, mindkét félen, a tömlőn és a szórópisztolyon és tartozékokon is. Miért kerülne felesleges időbe a tartozékok összeszerelése, ha elég egy egyszerű kattintás- csökkentsük az időt és a szerelési időt így a tartozékok összekapcsolása sokkal könnyebb.



Vezető gyártó az ergonómikus berendezések és tartozékok között

A Nilfisk-ALTO időről időre tökéletesítette magát. Hisszük, hogy a mosópisztoly az egyik a magasnyomású mosó legfontosabb alkatrészei közül. Ez az alkatrész folyamatosan kapcsolatban áll a használóval és feladata a megerőltetés nélküli használat.

A Nilfisk-ALTO tehát kifejlesztett egy új mosókészletet, amely magasfokú kényelmet kínál a használónak.

- Az aktiváció legalacsonyabb szintjén is működik a szórópisztoly
- Új nyomás variáció megoldás az új Ergo 1000 pisztolyon
- Új tömlő forgórész az Ergo 3000 pisztolyon
- Gyorscsatlakozó rendszer
- Az ergonómikus tervezés jobban illeszkedik a kézbe



Fokozott tisztítási teljesítmény

A fúvóka technológia változatlan fejlődése a Tornado Plushoz vezetett, 75%-kal eredményesebb, mint a szabvány fúvókák a vízszugár jobb koncentrációja révén.



Tökéletesített teljesítmény

Nilfisk-ALTO a tartozékok széles választékát kínálja, mint kiegészítő berendezés.

Javult a tartozékok tisztító teljesítménye, és így csökken az idő, a víz és energiafogyasztás. Könnyű elérni a csökkentett tisztítási költségeket.

Nilfisk-ALTO POSEIDON család



Hatékony hidegvizes mosó a megerőltető tisztítási feladatokra

A Nilfisk-ALTO POSEIDON család – széles választék az erős és csendes nagynyomású mosókból, megerőltetés nélkül.

A sikeres POSEIDON 5 választékunk felfrissült a saját magunk által újonnan fejlesztett NA5 szivattyúval. Ez az új NA5 ferdetárcsás szivattyú egység nem csak erős, hanem költségkímélő is- csendes és a tisztítást kényelmesebbé teszi. A POSEIDON 5 egyértelműen a SilentPowert kínálja. A gépezet csendesen működik, erős és hatékony, motorfordulatszáma 1450 ford./perc. Hosszú élettartammal és magas megbízhatósággal rendelkezik.

A POSEIDON 8 választék 2 új variációval bővült: a POSEIDON 8-75 és POSEIDON 8-82. Az új gépek ideálisak a vásárlóknak, akiknek szükséges a premium kategória, az erőteljes dizájn, a nagy nyomás és nagy vízmennyiség. Mindennapi tisztítás alacsony zajszinttel és magas tartósággal a mezőgazdaságban, építkezésben, az élelmiszeriparban vagy a szállítmányozásban.

A POSEIDON 4, 5, 7 és 8 sorozat minden tagja nyújtja a SilentPower előnyét: lassan induló motor pumpák az optimális élettartamot és alacsony zajszintet nyújtják. Vajon Ön igényeli a magas nyomást vagy nagy vízmennyiséget?

***Értékes partnerek a legintenzívebben használják
– a POSEIDON sorozat egy kiváló választás Önnek!***





Hidegvizes mobil magasnyomású mosók POSEIDON 2 PORTABLE

Hidegvizes mosók hordozó keretes kivitelben

A kompakt hidegvizes sorozat, mely ötvözi a nagy teljesítményt a jobb tisztítási hatékonyság érdekében, valamint az ergonómiát és a tartósságot, hogy a tisztítás kiváló legyen.

Terméktényezők:

- kompakt megjelenés
- acélbetétes magasnyomású tömlő
- kerámia dugattyúk
- Ergo 1000 mosókészlet



TECHNIKAI ADATOK	POSEIDON 2-24 PORTABLE	POSEIDON 2-26 PORTABLE
NYOMÁS (BAR/MPA)	100/10	140/14
TISZTÍTÓHATÁS (KG/FORCE)	2.4	2.6
VÍZSZÁLLÍTÁS QMAX/QIEC (L/H)	650/600	610/540
MAXIMUM BEMENŐ VÍZHŐMÉRSÉKLET (°C)	40	40
DUGATTYÚK SZÁMA	3	3
SZIVATTYÚ FORDULATSZÁM(RPM)	2800	2800
MÉRETEI (MM)	555X290X275	555X290X275
TÖMEG (KG)	24	24
MOTORTELJESÍTMÉNY (KW)	2.2	3.2
FESZÜLTÉG/ (V/~)/HZ/A)	230/1/50/10	230/1/50/14
KÁBEL HOSSZA (M)	5	5
SZÍVÁS MAGASSÁG (M)	0.5	0.5
FÚVÓKA MÉRET	0500	0350
ALAPFELSZERELÉS		
10 M TÖMLŐ Ø 5/16" DN8	1405569	1405569
ERGO 1000 STANDARD MOSÓPISZTOLY	301002410	301002410
ERGO CSATLAKOZÓKÉSZLET	101119496	101119496
FLEXOPOWER MOSÓLÁNDZSA L.920 W/O FÚVÓKA	106402141	106402141
TORNADO PLUS FÚVÓKA 0350 1/8"		101119736
TORNADO PLUS FÚVÓKA 0500 1/8" SÁRGA	101119741	
CIKKSZÁM	106174751	106174761



Hidegvizes mobil magasnyomású mosók

POSEIDON 2

Kompakt hidegvizes sorozat

A kompakt hidegvizes sorozat, mely ötvözi a nagy teljesítményt a jobb tisztítási hatékonyság érdekében, valamint az ergonómiát és a tartósságot, hogy a tisztítás kiváló legyen.

Terméktényezők:

- ergonómikus tervezés
- mosószer adagoló rendszer
- XT modell tömlődob és rotációs fúvóka alaptartozék
- Ergo 1000 mosókészlet



TECHNIKAI ADATOK	POSEIDON 2-28	POSEIDON 2-28 XT
NYOMÁS (BAR/MPA)	160/16	160/16
TISZTÍTÓHATÁS (KG/FORCE)	2.8	2.8
VÍZSZÁLLÍTÁS QMAX/QIEC (L/H)	600/570	600/570
MAXIMUM BEMENŐ VÍZHŐMÉRSÉKLET (°C)	60	60
DUGATTYÚK SZÁMA	3	3
KERÁMIA DUGATTYÚK	●	●
SZIVATTYÚ FORDULATSZÁM (FORDULAT/PERC)	2800	2800
MÉRETEI (MM)	394X391X955	394X391X955
TÖMEG (KG)	23.5	23.5
MOTORELJESÍTMÉNY (KW)	3.3	3.3
FESZÜLTÉG (V/~ /HZ/A)	230/1/50/14.5	230/1/50/14.5
KÁBEL (M)	5	5
MOSÓSZER TARTÁLY	2.5	2.5
FÚVÓKA MÉRET	0350	0350
ALAPFELSZERELÉS		
15 M MAGASNYOMÁS TÖMLŐ 3/8- QK DN6		6528613
ERGO 1000 ALAP SZÓRÓPISZTOLY	301002410	301002410
ERGO CSATLAKOZÓ KÉSZLET	101119496	101119496
FLEXOPOWER MOSÓLÁNDZSA L.890 W/O FÚVÓKA	106402142	106402142
10 M MAGASNYOMÁSÚ TÖMLŐ	126528620	
TORNADO PLUS FÚVÓKA 0350 1/8"	101119736	101119736
TURBOHAMMER 0350 W12 L.890		106402179
CIKKSZÁM	126134342	126134343



Hidegvizes mobil magasnyomású mosók

POSEIDON 3



Jó választás a félprofesszionális napi tisztítási feladatokra

A kompakt hidegvizes sorozat, mely ötvözi a nagy teljesítményt a jobb tisztítási hatékonyság érdekében, valamint az ergonómiát és a tartósságot, hogy a tisztítás kiváló legyen. Hidegvizes tisztítóerő professzionális használatra, pl. a kereskedelemben és kis gazdaságokban.

Termék tényezők:

- ergonómikus és összetett tervezés
- mosószer adagoló
- XT modell tömlődobbal, rotációs vízugar



TECHNIKAI ADATOK	POSEIDON 3-40	POSEIDON 3-40 XT	POSEIDON 3-30	POSEIDON 3-30 XT
NYOMÁS (BAR/MPA)	170/17	170/17	150/15	150/15
TISZTÍTÓHATÁS (KG/FORCE)	4.0	4.0	3.0	3.0
VÍZSZÁLLÍTÁS QMAX/QIEC (L/H)	825/750	825/750	660/600	660/600
MAXIMUM BEMENŐ VÍZHŐMÉRSÉKLET (°C)	60	60	60	60
DUGATTYÚK SZÁMA	3	3	3	3
ROZSDAMENTES ACÉL DUGATTYÚK	●	●	●	●
SZIVATTYÚ FORDULATSZÁM (RPM)	2800	2800	2800	2800
MÉRETEI (MM)	1020X400X400	1020X400X400	1020X400X400	1020X400X400
TÖMEG (KG)	35	37.5	34.5	37
TELJESÍTMÉNY (KW)	4.2	4.2	3.4	3.4
FESZÜLTÉS (V/~ /HZ/A)	400/3/50/8.5	400/3/50/8.5	230/1/50/16	230/1/50/16
SZÍVÁS MAGASSÁG (M)	0.5	0.5	0.5	0.5
FÚVÓKA MÉRET	0450	0450	0400	0400
ALAPFELSZERELÉS				
ERGO 1000 STANDARD /ALAP SZÓRÓPISZTOLY	301002410	301002410	301002410	301002410
ERGO FELSZERELÉS PÁROS	101119496	101119496	101119496	101119496
FLEXOPOWER PISZTOLY L.920 W/O SZÓRÓCSŐ	106402141	106402141	106402141	106402141
TÖMLŐ DOB		301002343		301002343
HP-TÖMLŐ 06X15M		301002270		301002270
HP-TÖMLŐ DN 6X10M, MAX 250 BAR, 150°C	301002275		301002275	
TORNADO PLUS SZÓRÓCSŐ 0400 1/8"			101119738	101119738
TORNADO PLUS SZÓRÓCSŐ 0450 1/8"	101119740	101119740		
TURBO HAMMER 04				102802728
TURBO HAMMER SZÁR 0450 W11 L.1070		106402170		
CIKKSZÁM	301002221	301002222	301002200	301002201



Hidegvizes mobil magasnyomású mosók

POSEIDON 4



Kompakt hidegvizes mosók

A POSEIDON 4 egy erős, robusztus és tartós sorozat a hidegvizes mobil magasnyomású mosók körében. 1450 rpm motor a hosszabb élettartamért.

Terméktényezők:

- 1450 rpm szivattyú
- 3 kerámiás dugattyú
- 4l mosó tartály
- ergonómikus tervezés



MŰSZAKI ADATOK	POSEIDON 4-28	POSEIDON 4-28 XT	POSEIDON 4-30	POSEIDON 4-30 XT
NYOMÁS (BAR/MPA)	140/14	140/14	160/16	160/16
TISZTÍTÓHATÁS (KG/FORCE)	2.8	2.8	3.0	3.0
VÍZSZÁLLÍTÁS QMAX/QIEC (L/H)	620/580	620/580	620/560	620/560
MAXIMUM BEMENŐ VÍZHŐMÉRSÉKLET (°C)	60	60	60	60
DUGATTYÚK SZÁMA	3	3	3	3
KERÁMIA DUGATTYÚK	●	●	●	●
SZIVATTYÚ FORDULATSZÁM (RPM)	1450	1450	1450	1450
MÉRETEI (MM)	400X400X1030	400X400X1030	400X400X1030	400X400X1030
MOSÓSZER TARTÁLY (L)	–	–	4	4
TÖMEG (KG)	38	41	38	41
TELJESÍTMÉNY (KW)	2.9	2.9	3.3	3.3
FESZÜLTÉG (V/~ /HZ/A)	230/1/50/13	230/1/50/13	230/1/50/16	230/1/50/16
KÁBEL HOSSZA (M)	5	5	5	5
SZÍVÁS MAGASSÁG (M)	0.5	0.5	0.5	0.5
FÚVÓKA MÉRET	0400	0400	0350	0350
ALAPFELSZERELÉS				
TÖMLŐ	10M, DN6	15M, DN6	10M, DN6	15M, DN6
MOSÓPISZTOLY ERGO 1000 STANDARD	301002410	301002410	301002410	301002410
GARDENA BEÖMLŐ PÁROS	32541	32541	32541	32541
FLEXOPOWER 3000 PISZTOLY	106402141	106402141	106402141	106402141
TÖMLŐTARTÓ DOB		301002701		301002701
TURBOHAMMER		106402178		106402177
CIKKSZÁM	301002900	301002902	301002904	301002910



Hidegvizes mobil magasnyomású mosók

POSEIDON 4

Kompakt hidegvizes mosók

A POSEIDON 4 egy erős, robusztus és tartós sorozat a hidegvizes mobil magasnyomású mosók körében. 1450 rpm motor a hosszabb élettartamért.

Terméktényezők:

- 1450 rpm szivattyú
- 3 kerámias dugattyú
- 4l mosó tartály
- ergonómikus tervezés



MŰSZAKI ADATOK

	POSEIDON 4-36	POSEIDON 4-36 XT
NYOMÁS (BAR/MPA)	160/16	160/16
VÍZSZÁLLÍTÁS (KG/FORCE)	3.6	3.6
VÍZÁRAMLÁS QMAX/QIEC (L/H)	760/700	760/700
MAXIMUM BEMENŐ VÍZHŐMÉRSÉKLET (°C)	60	60
DUGATTYÚK SZÁMA	3	3
KERÁMIA DUGATTYÚK	●	●
SZIVATTYÚ FORDULATSZÁM (RPM)	1450	1450
MÉRETEI (MM)	400X400X1030	400X400X1030
MOSÓSZER TARTÁLY	4	4
TÖMEG (KG)	38	41
TELJESÍTMÉNY/ENERGIA FELHASZNÁLÁS/ FOGYASZTÁS (KW)	4.2	4.2
FESZÜLTÉG (V/~)/HZ/A)	400/3/50/7.3	400/3/50/7.3
KÁBEL HOSSZA (M)	5	5
SZÍVÁS MAGASSÁG SZÁRAZ (M)	0.5	0.5
FÚVÓKA MÉRET	0475	0475
ALAPFELSZERELÉS		
TÖMLŐ	10 M, DN6	15 M, DN6
MOSÓPISZTOLY ERGO 1000 VARIOPRESS	301002411	301002411
GARDENA BEÖMLŐ PÁROS	32541	32541
FLEXOPOWER 3000 PISZTOLY	106402141	106402141
TORNADO PLUS FÚVÓKA 0475 1/8"	301150005	301150005
TÖMLŐTARTÓ DOB		301002701
TURBOHAMMER		106402173
CIKKSZÁM	301002914	301002918



Hidegvizes mobil magasnyomású mosók

POSEIDON 5

Teljesítmény, ergonómia és tartósság

Ideális partner a hidegvizes tisztításban minden területen. Nagy teljesítmény, felülmúlhatatlan ergonómia, alacsony zajszint és a könnyű javíthatóság egyedülálló mosóvá teszi.

Terméktényezők:

- 1450 rpm motor szivattyú
- 50%-kal kevesebb zajszint
- minden vezérlés egy helyen
- látható olajsztint
- kerámia dugattyúk
- tömlődob, turbó fúvóka, tisztítószer tartály az XT modelleknél
- tisztítószer tartály



MŰSZAKI ADATOK	POSEIDON 5-41	POSEIDON 5-41 XT	POSEIDON 5-55	POSEIDON 5-55 XT	POSEIDON 5-61	POSEIDON 5-61 XT	POSEIDON 5-63	POSEIDON 5-63 XT
NYOMÁS (BAR/MPA)	180/18	180/18	205/20	205/20	215/21.5	215/21.5	170/17	170/17
TISZTÍTÓHATÁS (KG/FORCE)	4.1	4.1	5.5	5.5	6.1	6.1	6.3	6.3
VÍZSZÁLLÍTÁS QMAX/QIEC (L/H)	840/760	840/760	1050/970	1050/970	1130/1040	1130/1040	1300/1200	1300/1200
MAXIMUM BEMENŐ VÍZHŐMÉRSÉKLET (°C)	60	60	60	60	60	60	60	60
DUGATTYÚK SZÁMA	3	3	3	3	3	3	3	3
KERÁMIA DUGATTYÚK	●	●	●	●	●	●	●	●
SZIVATTYÚ FORDULATSZÁM (RPM)	1450	1450	1450	1450	1440	1440	1450	1450
MÉRETEI (MM)	740X570X1015	920X550X1015	740X550X1015	920X550X1015	740X570X1015	920X550X1015	740X570X1015	920X550X1015
TÖMEG (KG)	75	75	75	85	79	89	79	89
TELJESÍTMÉNY/ENERGIA FELHASZNÁLÁS/FOGYASZTÁS (KW)	4.5	4.6	6.4	6.4	7.0	7.0	7.8	7.8
FESZÜLTSG (V/~ /HZ/A)	400/3/50/8.4	400/3/50/8.5	400/3/50/11.4	400/3/50/11.4	400/3/50/13.3	400/3/50/13.3	400/3/50/14.1	400/3/50/14.1
KÁBEL HOSSZA (M)	5	5	5	5	5	5	5	5
MOSÓSZER TARTÁLY	6	6	6	6	6	6	7	7
SZÍVÁS MAGASSÁG (M)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
FÚVÓKA MÉRET	0400	0400	0500	0500	0530	0530	0750	0750
ALAPFELSZERELÉS								
10 M TÖMLŐ Ø 3/8" DN10							6101766	
15 M TÖMLŐ Ø 3/8" DN10								1402064
ERGO 1000 SZÓRÓPISZTOLY VARIP PRESS	301002411	301002411	301002411	301002411	301002411	301002411		
ERGO 3000 SZÓRÓPISZTOLY FORGÓSZÁR							106402190	106402190
TÖMLŐ DOB		301001310		301001310		301001310		301001310
HP-TÖMLŐ DN8X10M	101405770		101405770		101405770			
HP-TÖMLŐ DN8X15M		301001100		301001100		301001100		
TORNADO SZÁR L.1040 W/O SZÓRÓCSŐ	106402120	106402120	106402120	106402120	106402120	106402120	106402120	106402120
TORNADO PLUS SZÓRÓCSŐ 0400 1/8" METÁLSZÜRKE	101119738	101119738						
TORNADO PLUS SZÓRÓCSŐ 0500 1/8" SÁRGA			101119741	101119741				
TORNADO PLUS SZÓRÓCSŐ 0530 1/8" PIROS					101119742	101119742		
TORNADO P SZÓRÓCSŐ 0750 1/8"							101119749	101119749
TURBOHAMMER SZÁR 0400 W12		106402178						
TURBOHAMMER SZÁR 0500 W11				106402171				
TURBOHAMMER SZÁR 0550 W11 L.1070						106402175		
TURBOHAMMER SZÁR 0700 W11 L.1070								106402172
CIKKSZÁM	107146503	107146516	107146509	107146514	107146518	107146522	301000965	301000967



Hidegvizes mobil magasnyomású mosók

POSEIDON 7

Erős, robosztus és tartós

Alapvető ipari hidegvizes, magasnyomású mosók erőteljes tisztítással. Ideális a mezőgazdaság és az élelmiszeripar részére.

Terméktényezők:

- C3 szivattyú hosszú élettartamú
- bemeneti víz hőmérséklet 85°C
- Ergo 3000 szár páratlan komfort érzettel
- 1450 rpm motor
- kerámia dugattyúk
- erős rozsdamentes acélváz

MŰSZAKI ADATOK	POSEIDON 7-59	POSEIDON 7-66 F	POSEIDON 7-66	POSEIDON 7-66 FB
NYOMÁS (BAR/MPA)	170/17	190/19	190/19	190/19
TISZTÍTÓHATÁS (KG/FORCE)	5.9	6.6	6.6	6.6
VÍZMENNYISÉG QMAX/QIEC (L/H)	1200/1120	1280/1180	1280/1180	1280/1180
MAXIMUM BEMENŐ VÍZHŐMÉRSÉKLET (°C)	85	85	85	70
DUGATTYÚK SZÁMA	4	4	4	4
KERÁMIA DUGATTYÚK	●	●	●	●
SZIVATTYÚ FORDULATSZÁM (RPM)	1450	1450	1450	1450
MÉRETEI (MM)	1020X480X940	1020X480X940	1020X480X940	1020X480X940
TÖMEG (KG)	71	74	74	74
TELJESÍTMÉNY (KW)	7.1	8	8	8
FESZÜLTÉG (V/~ /HZ/A)	400/3/50/12	400/3/50/14	400/3/50/14	400/3/50/14
KÁBEL/ HOSSZA (M)	8	8	8	8
FÚVÓKA MÉRET	0640	0640	0640	0640
ALAPFELSZERELÉS				
10 M TÖMLŐ Ø 3/8" DN10	6101766		6101766	
10 M TÖMLŐ Ø 3/8" ÉLELMISZERIPAR		6101767		6101767
ERGO 3000 SZÓRÓPISZTOLY FORGÓSZÁR	106402190	106402190	106402190	106402190
TORNADO L.1040 W/O SZÓRÓCSŐ	106402120	106402120	106402120	106402120
TORNADO PLUS SZÓRÓCSŐ 0640 1/8" ZÖLD	101119745	101119745	101119745	101119745
CIKKSZÁM	301000210	301000223	301000213	301000224



Magasnyomású mosók

POSEIDON 8

Új, prémium kategóriás hidegvizes sorozat

A POSEIDON 8 széleskörű lehetőség a mindennapok tisztításában. Ideális a mezőgazdaság, szállítás, építő- és az élelmiszeripar részére.

Terméktényezők:

- erős rozsdamentes acélváz
- 1450 rpm motor, alacsony motorzajjal
- kerámia dugattyúk, hosszabb munkamenet miatt
- egyszerű és könnyű használat
- könnyű indító rendszer

MŰSZAKI ADATOK	POSEIDON 8-75	POSEIDON 8-82	POSEIDON 8-111	POSEIDON 8-111 ST	POSEIDON 8-125	POSEIDON 8-125 ST
NYOMÁS (BAR/MPA)	200/20	170/170	180/18	180/18	160/16	160/16
TISZTÍTÓHATÁS (KG/FORCE)	7.5	8.2	11.1	11.1	12.5	12.5
VÍZSZÁLLÍTÁS QMAX/QIEC (L/H)	1390/1320	1630/1560	2100/2050	2100/2050	2500/2450	2500/2450
MAXIMUM HŐMÉRSÉKLET (°C)	50	50	50	50	50	50
DUGATTYÚK SZÁMA	3	3	3	3	3	3
KERÁMIA DUGATTYÚK	●	●	●	●	●	●
SZIVATTYÚ FORDULATSZÁM (RPM)	1450	1450	1450	1450	1450	1450
MÉRETEI (MM)	900X910X660	900X910X660	900X910X660	900X910X660	900X910X660	900X910X660
TÖMEG (KG)	86	87	98	97	98	97
TELJESÍTMÉNY (KW)	8.1	7.6	14	14	14	14
FESZÜLTÉG (V/~)/HZ/A)	400/3/50/16	400/3/50/16	400/3/50/24	400/3/50/24	400/3/50/24.9	400/3/50/24.9
FÚVÓKA MÉRET	750	1000	1200	1200	1590	1590
ALAPFELSZERELÉS						
15 M TÖMLŐ Ø 1/2" DN12					4810213	4810213
15 M TÖMLŐ Ø 3/8" DN10	1402064	1402064	1402064	1402064		
ERGO 3000 SZÓRÓPISZTOLY FORGÓ SZÁR	106402190	106402190	106402190	106402190	106402190	106402190
ERGO FELSZERELÉS PÁROS	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496
TORNADO LÁNDZSA FÚVÓKÁVAL	106402250	106402250	106402250	106402250	106402250	106402250
TORNADO PLUS SZÓRÓCSŐ 750 1/8"	101119749					
TORNADO PLUS SZÓRÓCSŐ 1000 1/8" GRAFIT FEKETE		101119754				
TORNADO PLUS SZÓRÓCSŐ 1200 1/8" KARAMELL BARNÁ			101119758	101119758		
TORNADO PLUS SZÓRÓCSŐ 1590 1/8" SZÜRKÉSKÉK					301150004	301150004
CIKKSZÁM	107146540	107146541	301002534	301002618	301002535	301002619



Hidegvizes mobil benzin/dízel üzemű magasnyomású mosók

POSEIDON PE/DE




Benzin és dízel üzemű mosók - erősek és robusztusok

Benzin/dízel üzemű magasnyomású mosó nagy igénybevételt jelentő használatra ott, ahol nincs elektromos hálózat. Alkalmos önálló utántöltésre bármilyen vízforrásból, tartály, tavak vagy bármilyen más természetes helyről.

Terméktényezők:

- hosszú élettartalmú szivattyúk a kerámia dugattyúknak köszönhetően
- erős tervezés
- Honda motor a benzines változatban
- Ergo kellékek
- széleskörű modell választék



MŰSZAKI ADATOK	POSEIDON 2-31PE BASIC	POSEIDON 2-31PE	POSEIDON 3-36PE	POSEIDON 5-47PE	POSEIDON 5-53PE	POSEIDON 5-67PE	POSEIDON 5-54 DE
NYOMÁS (BAR/MPA)	140	140	140	190	200	230	195
TISZTÍTÓHATÁS (KG/FORCE)	3.1	3.1	3.6	4.7	5.3	6.7	5.4
VÍZSZÁLLÍTÁS QMAX/QIEC (L/H)	700/650	700/650	840/750	900/840	1030/930	1150/1100	1000/950
MAXIMUM BEMENŐ VÍZHŐMÉRSÉKLET (°C)	60	60	60	60	60	70	60
KERÁMIA DUGATTYÚK	● / 3	● / 3	● / 3	● / 3	● / 3	● / 3	● / 3
SZIVATTYÚ (RPM)	3400	3400	3400	3400	3400	1550	1500
ÜZEMANYAG						BENZIN	DIESEL
MÉRETEI (MM)	800X565X1010	800X565X1010	800X565X1010	800X565X1010	800X565X1010	800X565X1010	1000X615X1150
TÖMEG (KG)	35	35	38	53	60	68	110
MOTOR TÍPUS	HONDA GC160	HONDA GC160	HONDA GX160	HONDA GX270	HONDA GX340	HONDA GX390	YANMAR L100AE
TELJESÍTMÉNY (KW/HP)	3.7/5	3.7/5	4.1/5.5	6.7/9	8.2/11	9.7/13	7.5/10
SZÍVÁS MAGASSÁG (M)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
FÚVÓKA MÉRET	0400	0400	0500	0450	0500	0550	0530
ALAPFELSZERELÉS							
MAGASNYOMÁSÚ TÖMLŐ 10 M FOR POSEIDON	126481143						
MARKOLAT	6526203						
SZÁR	6526027						
TORNADO FÚVÓKA	6411187						
10 M TÖMLŐ Ø 5/16" DN8		1405569	1405569	1405569	1405569	1405569	1405569
ERGO 1000 STANDARD SZÓRÓPISZTOLY		301002410	301002410	301002410	301002410	301002410	301002410
ERGO FELSZERELÉS PÁROS		101119496	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496
FLEXOPOWER PISZTOLY L.920 W/O SZÓRÓCSÓ		106402141	106402141	106402141	106402141		
GARDENA APA 3/4"		32541					
TÖMLŐ SZÓRÓCSÓ Ø20 R 3/4"			61369	61369	61369	61369	61369
TORNADO PISZTOLY L.920 W/O SZÓRÓCSÓ						106402121	106402121
TORNADO PLUS SZÓRÓCSÓ Ø400 1/8"		101119738					
TORNADO PLUS SZÓRÓCSÓ Ø450 1/8"				101119740			
TORNADO PLUS SZÓRÓCSÓ Ø500 1/8" SÁRGA			101119741		101119741		
TORNADO PLUS SZÓRÓCSÓ Ø530 1/8" PIROS							101119742
TORNADO PLUS SZÓRÓCSÓ Ø550 1/8" NEONZÖLD						101119743	
CIKKSZÁM	106174735	106174730	106174731	106174732	106174733	106174734	106174740



Hidraulikus meghajtású magasnyomású mosók

KLU/KOS



Pneumatikus és hidraulikus hajtású magasnyomású mosók

Hidraulikusan és sűrített levegővel működő magasnyomású mosók ideális megoldások az olyan helyek takarítására, ahol sem dízel üzemanyag, sem az áram nem elérhető.

Terméktényezők:

- 4 dugattyús szivattyú



MŰSZAKI ADATOK	4403 KOS	2603 KLU
NYOMÁS (BAR/MPA)	160/16	120/12
TISZTÍTÓHATÁS (KG/FORCE)	5.9	3.9
VÍZSZÁLLÍTÁS QMAX/QIEC (L/H)	1150/1040	950/880
MAXIMUM BEMENŐ VÍZHŐMÉRSÉKLET (°C)	65	40
DUGATTYÚK SZÁMA	4	4
ROZSDAMENTES ACÉL DUGATTYÚK	●	●
PNEUMATIKUS ERŐFORRÁS		●
HIDRAULIKUS ERŐFORRÁS	●	
MÉRETEI (MM)	530X319X450	1000X545X825
TÖMEG (KG)	44	70
TELJESÍTMÉNY (KW)	HIDRAULIKUS 45L/MIN / 95 BAR	PNEUMATIKUS 170 M ³ /H
FÚVÓKA MÉRET	0640	0640
ALAPFELSZERELÉS		
ERGO 3000 SZÓRÓPISZTOLY FORGÓSZÁR	106402190	106402190
ERGO ANYA 3/8"	106402075	106402075
DUPLA SZÁRÚ LÁNDZSA	1404813	1404813
10 M 3/8" FEKETE TÖMLŐ	6101766	6101766
NIPPEL 3/8"	1600493	1600493
NITO PÁROS TÖMLŐVÉG 3/4"	1600659	1600659
CIKKSZÁM	6170330	6170000

A Nilfisk-ALTO NEPTUNE család



A piac legkorszerűbb melegvizes sorozata

A Nilfisk-ALTO NEPTUNE sorozat a kompakt berendezésektől a legnagyobb igénybevételt is elviselő gépekig terjed és minden elképzelhető alkalmazásra, megfelel a gépjárműipartól az iparon át a mezőgazdaságig. Még a leghelytakarékosabb berendezések is magukban rejtik a piac legnagyobb újtásainak némelyikét.

A SilentPower szivattyúk hosszú élettartamot és alacsony zajszintet nyújtanak. A EcoPower kazánok nem csupán csökkentik a levegőszennyeződést, hanem biztosítják az épp oly fontos nagy hatékonyságú fűtőteljesítményt is, akár 18%-os üzemanyagár megtakarítással.

A szolgáltatások széles kínálata gondoskodik a gépek védelméről meghibásodás esetén, ami garantálja a hosszú élettartamot.

Egyszerűen nincs jobb a NEPTUNE-nál.





Melegvizes magasnyomású mosók

NEPTUNE 3

Kompakt melegvizes mosók

Egy kompakt melegvizes sorozat, mely a könnyű és közepes feladatok ellátására készült az autóipar, gyártás és a mezőgazdaság területén.

Terméktényezők:

- EcoPower kazán > 92° hatékonyság
- csökkent üzemeltetési költség
- 1450 rpm alacsony zajszinttel
- csökkent szerviz költségek
- könnyű kezelhetőség... minden gomb egy helyen
- könnyebb használni



TECHNIKAI ADATOK	NEPTUNE 3-22	NEPTUNE 3-26	NEPTUNE 3-26 X	NEPTUNE 3-33	NEPTUNE 3-33 X	NEPTUNE 3-41	NEPTUNE 3-41 X
NYOMÁS (BAR/MPa)	105/10.5	140/14	140/14	160/16	160/16	180/18	180/18
TISZTÍTÓHATÁS (KG/FORCE)	2.2	2.6	2.6	3.3	3.3	4.1	4.1
VÍZSZÁLLÍTÁS QMAX/QIEC (L/H)	560/520	600/550	600/550	710/650	710/650	825/750	825/750
DUGATTYÚK SZÁMA	3	3	3	3	3	3	3
KERÁMIA DUGATTYÚK	●	●	●	●	●	●	●
SZIVATTYÚ FORDULATSZÁM (RPM)	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450
MAXIMUM BEMENŐ VÍZHŐMÉRSÉKLET (°C)	80	80/150	80/150	80/150	80/150	80/150	80/150
ÜZEMANYAG FOGYASZTÁS DT 45°C (KG/H)	2.55	2.8	2.8	3.2	3.2	3.7	3.7
ÜZEMANYAGTARTÁLY (L)	16	16	16	16	16	16	16
MÉRETEI (MM)	1053X685X750	1053X685X750	1053X685X750	1053X685X750	1053X685X750	1053X685X750	1053X685X750
TÖMEG (KG)	118	120	120	125	130	125	130
TELJESÍTMÉNY (KW)	3.1	3.3	3.3	4.6	4.6	5.2	5.2
FESZÜLTÉG (V/~/HZ/A)	240/1/50/14.5	240/1/50/15.6	240/1/50/15.6	400/3/50/8.6	400/3/50/8.6	400/3/50/10	400/3/50/10
KÁBEL HOSSZA (M)	5	5	5	5	5	5	5
MOSÓSZER TARTÁLY	10	10	10	10	10	10	10
FÜVŐKA MÉRET	0370	0370	0370	0400	0400	0435	0435
ALAPFELSZERELÉS							
ERGO 1000 STANDARD SZÓRÓPISZTOLY	301002410	301002410	301002410	301002410	301002410		
ERGO 1000 SZÓRÓPISZTOLY VARIO PRESS						301002411	301002411
ERGO FELSZERELÉS PÁROS	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496
TÖMLŐDOB 20 M MAGASNYOMÁSÚ TÖMLŐVEL			301001688		301001688		301001688
MAGASNYOMÁSÚ TÖMLŐ DN8X15M			301001100		301001100		301001100
MAGASNYOMÁSÚ TÖMLŐ 08X10M GYORS 3/8	101405770	101405770		101405770		101405770	
TORNADO PISZTOLY L.920 W/O SZÓRÓCSŐ					106402121	106402121	106402121
TORNADO PLUS SZÓRÓCSŐ 0370 1/8"	101119737	101119737	101119737				
TORNADO PLUS SZÓRÓCSŐ 0400 1/8"				101119738	101119738		
TORNADO PLUS SZÓRÓCSŐ 0435 1/8"						101119739	101119739
UNIVERSAL(UNIVERZÁLIS) PISZTOLY L.920							
HAJLOTT W/O SZÓRÓCSŐ	106402161	106402161	106402161	106402161			
CIKKSZÁM	301001300	301001301	301001523	301001302	301001303	301001304	301001305

Melegvizes magasnyomású mosók

NEPTUNE 4

Kompakt megjelenés és széles kínálat, hatékony tartozék készlet

Alacsony üzemi- és fenntartási költségek, erős felépítés és nagy tisztítási hatékonyság jellemzi. EcoPower kazán > 92° hatékonyság.

Terméktényezők:

- EcoPower kazán > 92° hatékonyság
- csökkent üzemeltetési költség
- 1450 rpm alacsony zajszinttel
- könnyű kezelhetőség... minden gomb egy helyen
- könnyebb használni.
- 4 kerámia szivattyú

MŰSZAKI ADATOK	NEPTUNE 4-30	NEPTUNE 4-30 X	NEPTUNE 4-42	NEPTUNE 4-42 X	NEPTUNE 4-49	NEPTUNE 4-49 X	NEPTUNE 4-54	NEPTUNE 4-54 X
NYOMÁS (BAR/MPa)	110 / 11	110 / 11	170 / 17	170 / 17	180 / 18	180 / 18	200 / 20	200 / 20
TISZTÍTÓHATÁS (KG/FORCE)	3.0	3.0	4.2	4.2	4.9	4.9	5.4	5.4
VÍZSZÁLLÍTÁS QMAX/QIEC (L/H)	750/700	750/700	860/800	860/800	950/900	950/900	1050/1000	1050/1000
DUGATTYÚK SZÁMA	3	3	3	3	3	3	3	3
KERÁMIA DUGATTYÚK	●	●	●	●	●	●	●	●
SZIVATTYÚ FORDULATSZÁM (RPM)	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450
VÍZHŐMÉRSÉKLET (VÍZ/GŐZ) (°C)	80/150	80/150	80/150	80/150	80/150	80/150	80/150	80/150
ÜZEMANYAGFOGYASZTÁS DT 45°C (KG/H)	3.5	3.5	4.1	4.1	4.4	4.4	4.9	4.9
ÜZEMANYAGTARTÁLY (L)	15	15	15	15	15	15	15	15
MÉRETEI (MM)	1053X685X760	1053X685X760	1053X685X760	1053X685X760	1053X685X760	1053X685X760	1053X685X760	1053X685X760
TÖMEG (KG)	135	140	135	140	135	140	135	140
TELJESÍTMÉNY (KW)	3.4	3.4	5.6	5.6	6.9	6.9	7.9	7.9
FESZÜLTÉG (V/~/HZ/A)	230/1/50/15.6	230/1/50/15.6	400/3/50/10	400/3/50/10	400/3/50/12.5	400/3/50/12.5	400/3/50/14	400/3/50/14
KÁBEL HOSSZA (M)	5	5	5	5	5	5	5	5
FÚVÓKA MÉRET	0530	0550	0475	0475	0550	0550	0500	0500
ALAPFELSZERELÉS								
10 M TÖMLŐ Ø 5/16" DN8			1405569		1405569		1405569	
ERGO 1000 STANDARD SZÓRÓPISZTOLY	301002410	301002410	301002410	301002410	301002410	301002410	301002410	301002410
ERGO FELSZERELÉS PÁROS	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496
TÖMLŐTARTÓ DOB 20 M MAGASNYOMÁSÚ TÖMLŐVEL		301001688		301001688		301001688		301001688
HP-TÖMLŐ Ø 6X15M		301002270						
HP-TÖMLŐ DN 6X10M, MAX 250BAR, 150°C	301002275							
HP-TÖMLŐ DN8X15M				301001100		301001100		301001100
TORNADO PLUS FÚVÓKAV 0475 1/8" KÉK			301150005	301150005				
TORNADO PLUS SZÓRÓCSÓ 0500 1/8" SÁRGA							101119741	101119741
TORNADO PLUS SZÓRÓCSÓ 0530 1/8" PIROS	101119742							
TORNADO PLUS SZÓRÓCSÓ 0550 1/8" NEONZÖLD		101119743			101119743	101119743		
UNIVERSAL(UNIVERZÁLIS) PISZTOLY L.1020 EGYENES MOSÓLÁNDZSA	106402163	106402163	106402163	106402163	106402163	106402163	106402163	106402163
CIKKSZÁM	301002471	301002636	301002474	301002639	301002475	301002640	301002477	301002642



Melegvizes magasnyomású mosók

NEPTUNE 5



A professzionális kínálat

A sorozat ötvözi az alacsony üzemeltetési és fenntartási költségeket, az egyszerű használhatóságot, az alacsony zajszintet és a nagy hatékonyságot. Ez a leghatékonyabb partner a mindennapos, közepes nehézségű melegvizes tisztítás bármely területén.

Terméktényezők:

- EcoPower kazán > 92° hatékonyság
- csökkent üzemeltetési költség
- 1450 rpm alacsony zajszinttel
- könnyű kezelhetőség... minden gomb egy helyen
- könnyebb használni.
- kerámia szivattyú
- csökkentett szerviz költség



MŰSZAKI ADATOK	NEPTUNE 5-27	NEPTUNE 5-42	NEPTUNE 5-49	NEPTUNE 5-49 X	NEPTUNE 5-57	NEPTUNE 5-57 X	NEPTUNE 5-57 X
NYOMÁS (BAR/MPA)	110/11	170/17	180/18	180/18	200/20	200/20	200/20
TISZTÍTÓHATÁS (KG/FORCE)	2.7	4.2	4.9	4.9	5.7	5.7	5.7
VÍZSZÁLLÍTÁS QMAX/QIEC (L/H)	700/630	860/800	970/900	970/900	1080/1000	1080/1000	1080/1000
MAXIMUM BEMENŐ VÍZHŐMÉRSÉKLET (°C)	40	40	40	40	40	40	40
DUGATTYÚK SZÁMA	3	3	3	3	3	3	3
KERÁMIA DUGATTYÚK	●	●	●	●	●	●	●
SZIVATTYÚ FORDULATSZÁM (RPM)	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450
VÍZHŐMÉRSÉKLET (VÍZ/GŐZ) (°C)	80/150	80/150	80/150	80/150	80/150	80/150	80/150
ÜZEMANYAGFOGYASZTÁS DT 45°C (KG/H)	3.1	3.9	4.3	4.3	4.8	4.8	4.8
ÜZEMANYAGTARTÁLY (L)	35	35	35	35	35	35	35
MÉRETEI (MM)	1190X702X987	1190X702X987	1190X702X987	1190X702X987	1190X702X987	1190X702X987	1190X702X987
TÖMEG (KG)	175	180	184	189	184	189	189
TELJESÍTMÉNY (KW)	3.3	5.6	6.9	6.9	7.9	7.9	7.9
FESZÜLTSG (V/~/HZ/A)	230/1/50/14	400/3/50/10	400/3/50/12	400/3/50/12	400/3/50/13	400/3/50/13	230-400/3/50/24-14
KÁBEL HOSSZA (M)	5	5	5	5	5	5	5
MOSÓSZER TARTÁLY (L)	A: 15 + B: 10	A: 15 + B: 10	A: 15 + B: 10	A: 15 + B: 10	A: 15 + B: 10	A: 15 + B: 10	A: 15 + B: 10
FÚVÓKA MÉRET	0450	0450	0550	0550	0550	0550	0550
ALAPFELSZERELÉS							
10 M TÖMLŐ Ø 3/8" DN10					6101766		
20 M TÖMLŐ Ø 3/8" DN10						1402072	1402072
ERGO 1000 STANDARD SZÓRÓPISZTOLY	301002410						
ERGO 1000 VARIO PRESS SZÓRÓPISZTOLY		301002411	301002411	301002411	301002411		
ERGO 3000 VARIO PRESS SZÓRÓPISZTOLY						106402191	106402191
HP-TÖMLŐ DN8X20M				301001101			
HP-TÖMLŐ DOB NEPTUNE 5/7				301001131			
HP-TÖMLŐ 08X10M GYORS 3/8	101405770	101405770	101405770			301001131	301001131
TORNADO PISZTOLY L.1040 W/O SZÓRÓCSŐ				106402120	106402120	106402120	106402120
TORNADO PLUS SZÓRÓCSŐ 0450 1/8"	101119740	101119740					
TORNADO PLUS SZÓRÓCSŐ 0550 1/8" NEONZÖLD			101119743	101119743	101119743	101119743	101119743
UNIVERSAL(UNIVERZÁLIS) PISZTOLY L.1020	106402160	106402160	106402160				
HAJLOTT W/O MOSÓLÁNDZSA							
CIKKSZÁM	301000813	301000815	301000817	301000819	301000821	301000823	301000822



Melegvizes magasnyomású mosók

NEPTUNE 7

Ipari felhasználásra készült sorozat

A sorozat ötvözi az alacsony üzemeltetési és fenntartási költségeket, az egyszerű használhatóságot, az alacsony zajszintet és a nagy hatékonyságot. Ez a leghatékonyabb partner a mindennapos, közepes nehézségű melegvizes tisztítás bármely területén.

Terméktényezők:

- EcoPower kazán > 92° hatékonyság
- csökkent üzemeltetési költség
- 1450 rpm alacsony zajszinttel
- könnyű kezelhetőség... minden gomb egy helyen
- könnyebb használni
- 4 kerámia szivattyú
- csökkentett szerviz költség



MŰSZAKI ADATOK	NEPTUNE 7-63	NEPTUNE 7-63 X2
NYOMÁS (BAR/MPA)	175/17.5	175/17.5
TISZTÍTÓHATÁS (KG/FORCE)	6.3	6.3
VÍZSZÁLLÍTÁS QMAX/QIEC (L/H)	1260/1170	1260/1170
MAXIMUM BEMENŐ VÍZHŐMÉRSÉKLET (°C)	40	40
DUGATTYÚK SZÁMA	4	4
KERÁMIA DUGATTYÚK	●	●
SZIVATTYÚ FORDULATSZÁM (RPM)	1450	1450
VÍZHŐMÉRSÉKLET (VÍZ/GŐZ) (°C)	100/150	100/150
ÜZEMANYAGFOGYASZTÁS DT 45°C (KG/H)	5.6	5.6
ÜZEMANYAGTARTÁLY (L)	35	35
MÉRETEI (MM)	1190X702X987	1190X702X987
TÖMEG (KG)	217	224
TELJESÍTMÉNY (KW)	8.3	8.3
FESZÜLTÉG (V/~)/HZ/A)	400/3/50/15	400/3/50/15
KÁBEL HOSSZA (M)	5	10
MOSÓSZER TARTÁLY	A: 15 + B: 10	A: 15 + B: 10
FÚVÓKA MÉRET	0680	0680
ALAPFELSZERELÉS		
10 M TÖMLŐ Ø 3/8" DN10	6101766	
20 M TÖMLŐ Ø 3/8" DN10		1402072
ERGO 3000 VARIO PRESS SZÓRÓPISZTOLY + FORGÓ SZÁR	106402191	106402191
HP-TÖMLŐ ÉS ELEKTROMOS KÁBEL TEKERCSE NEPTUNE 5/7		301001130
TORNADO L.1040 W/O SZÓRÓCSŐ	106402120	106402120
TORNADO PLUS SZÓRÓCSŐ 0680 1/8" SZÜRKE	101119747	101119747
CIKKSZÁM	301000826	301000828



Melegvizes magasnyomású mosók

NEPTUNE 8

Nehézipari felhasználásra

A sorozat ötvözi az alacsony üzemeltetési és fenntartási költségeket, az egyszerű használhatóságot, az alacsony zajszintet és a nagy hatékonyságot. Ez a leghatékonyabb partner a mindennapos, közepes nehézségű melegvizes tisztítás bármely területén.

Terméktényezők:

- EcoPower kazán > 92° hatékonyság
- csökkent üzemeltetési költség
- 1450 rpm alacsony zajszinttel
- könnyű kezelhetőség... minden gomb egy helyen
- könnyebb használni.
- csökkentett szerviz költség
- magas víznyomás
- egyszerre akár 2 ember is használhatja



MŰSZAKI ADATOK	NEPTUNE 8-103	NEPTUNE 8-103
NYOMÁS (BAR/MPA)	180/18	180/18
TISZTÍTÓHATÁS (KG/FORCE)	10.3	10.3
VÍZSZÁLLÍTÁS QMAX/QIEC (L/H)	2000/1950	2000/1950
MAXIMUM BEMENŐ VÍZHŐMÉRSÉKLET (°C)	40	40
DUGATTYÚK SZÁMA	3	3
KERÁMIA DUGATTYÚK	●	●
SZIVATTYÚ FORDULATSZÁM (RPM)	1450	1450
VÍZHŐMÉRSÉKLET (VÍZ/GŐZ) (°C)	70/150*	70/150*
ÜZEMANYAGFOGYASZTÁS DT 45°C (KG/H)	9.4	9.4
ÜZEMANYAGTARTÁLY (L)	35	35
MÉRETEI (MM)	1190X702X987	1190X702X987
TÖMEG (KG)	230	230
TELJESÍTMÉNY (KW)	12	12
FESZÜLTÉG (V/~)/HZ/A)	400/3/50	500/3/50
KÁBEL HOSSZA (M)	5	5
MOSÓSZER TARTÁLY (L)	A: 15 + B: 10	A: 15 + B: 10
FÚVÓKA MÉRET	1200	1200
ALAPFELSZERELÉS		
10 M TÖMLŐ Ø 3/8" DN10	6101766	6101766
ERGO 3000 SZÓRÓPISZTOLY FORGÓ SZÁRRAL	106402190	106402190
ERGO FELSZERELÉS PÁROS	101119496	101119496
TORNADO L.1040 W/O SZÓRÓCSŐ	106402120	106402120
TORNADO PLUS SZÓRÓCSŐ 1200 1/8" KARA-MELL BARNÁ	101119758	101119758
CIKKSZÁM	301001786	301001785



Melegvizes magasnyomású mosók

NEPTUNE E

Elektromos fűtésű magasnyomású mosók

Elektromosan fűtött melegvizes berendezés különleges alkalmazásokra, ahol a kipufogó gázok nem megengedhetőek vagy kívánatosak.

Terméktényezők:

- 1450 rpm alacsony zajszinttel
- könnyű kezelhetőség... minden gomb egy helyen
- könnyebb használni.
- csökkentett szerviz költség
- nincs légszennyezés



MŰSZAKI ADATOK	NEPTUNE E 12	NEPTUNE E 24
NYOMÁS (BAR/MPA)	150/15	150/15
TISZTÍTÓHATÁS (KG/FORCE)	3.6	3.6
VÍZSZÁLLÍTÁS QMAX/QIEC (L/H)	750/720	750/720
MAXIMUM BEMENŐ VÍZHŐMÉRSÉKLET (°C)	70	70
DUGATTYÚK SZÁMA	3	3
KERÁMIA DUGATTYÚK	●	●
SZIVATTYÚ FORDULATSZÁM (RPM)	1450	1450
MAXIMUM HŐMÉRSÉKLET (°C)	30-80	30-80
MÉRETEI (MM)	1190X702X987	1190X702X987
TÖMEG (KG)	131	131
FESZÜLTÉG (V/~ /HZ/A)	400/3/50/27	400/3/50/42
KÁBEL HOSSZA (M)	5	5
FÚVÓKA MÉRET	0435	0435
ALAPFELSZERELÉS		
ERGO 1000 STANDARD SZÓRÓPISZTOLY	301002410	301002410
HP-TÖMLŐ 08X10M GYORS 3/8	101405770	101405770
TORNADO PLUS SZÓRÓCSŐ 0435 1/8"	101119739	101119739
UNIVERSAL(UNIVERZÁLIS) L.1020 EGYENES SZÓRÓCSŐ	106402163	106402163
CIKKSZÁM	301002020	301002021

Telepített hidegvizes mosók



▲ DELTA BOOSTER



▲ UNO BOOSTER



▲ DUO BOOSTER



▲ SOLAR BOOSTER



▲ ALPHA BOOSTER

Amikor a befektetés megtérül

A Nilfisk-ALTO ezen terméke a leghatékonyabb, legrugalmasabb és költségbarát az osztályában. Tökéletes megoldás mind a hideg- és melegvizes használatra.

A Nilfisk-ALTO nemcsak egy egyszerű szolgáltatást nyújt ezzel a termékkel, hanem örömmel tanítjuk meg Önt páratlan takarításra. Csak találkozunk kell és megtaláljuk az ideális megoldást.

- ha érdekli a higiénia szint fenntartásának folyamata vágóhidakon, konyhákban
- ha érdekli a zsíroldás fém eszközökön
- ha érdekli az utolsó simítás a gépjárművén.

Önt minden bizonnyal érdekli a racionális gondolkodás takarítása folyamatában. Akkor a Nilfisk-ALTO lesz az Ön legjobb partnere.

Tartósság

Tartósság

Minden Nilfisk-ALTO termék ugyanazt támogatja: költségcsökkentés, tartósság, könnyű kezelhetőség





Telepített hidegvizes mosók MAXXI 4S

A mindennapokra

A MAXXI 4S alkalmas a mindennapi tisztításra a medencéknél, parkolóknál és garázsoknál.

Terméktényezők:

- kerámia dugattyú a hosszú élettartamnak
- könnyű és egyszerű használat
- mosókészlettel felszerelt



MŰSZAKI ADATOK	MAXXI 4-73S
NYOMÁS (BAR/MPA)	180/18
TISZTÍTÓHATÁS (KG/FORCE)	7.3
VÍZSZÁLLÍTÁS QMAX/QIEC (L/H)	1450/1350
MAXIMUM BEMENŐ VÍZHŐMÉRSÉKLET (°C)	60
DUGATTYÚK SZÁMA	3
KERÁMIA DUGATTYÚK	●
SZIVATTYÚ FORDULATSZÁM (RPM)	2800
TÖMEG (KG)	69
TELJESÍTMÉNY (KW)	9.1
FESZÜLTÉG (V/~ /HZ/A)	400/3/50/15.9
KÁBEL HOSSZA (M)	5
KÉSZENLÉT	●
FÚVÓKA MÉRET	0800
ALAPFELSZERELÉS	
10 M TÖMLŐ Ø 3/8" DN10	6101766
10CM FLEXOPOWER W/O SZÓRÓCSŐ	106402141
ERGO 3000 SZÓRÓPISZTOLY FORGÓSZÁRRAL	106402190
ERGO FELSZERELÉS PÁROS	101119496
TORNADO PLUS SZÓRÓCSŐ Ø800 1/8" BÉZS	101119750
CIKKSZÁM	107361030



Telepített hidegvizes magasnyomású mosók

ALPHA BOOSTER

Kompakt telepített sorozat a napi hidegvizes tisztításra

Az ALPHA BOOSTER széles választási lehetőséget ad a takarítás terén mind a mezőgazdaságban, hentesek és pékek körében, garázsok és parkolók terén. Alacsony zajszintű és tartós.

Terméktényezők:

- 1 vagy 3 fázis üzem
- alacsony fordulatszám 1450 rpm
- Kerámia dugattyú
- könnyű és egyszerű használat
- pisztollyal és csővel felszerelt
- rozsdálló

MŰSZAKI ADATOK	ALPHA BOOSTER 3-26	ALPHA BOOSTER 3-41	ALPHA BOOSTER 5-27	ALPHA BOOSTER 5-49	ALPHA BOOSTER 8-103	ALPHA BOOSTER 8-103 B
NYOMÁS (BAR/MPA)	140/14	180/18	110/11	180/18	180/18	180/18
TISZTÍTÓHATÁS (KG/FORCE)	2.6	4.1	2.7	4.9	10.3	10.3
VÍZSZÁLLÍTÁS QMAX/QIEC (L/H)	600/550	825/750	700/630	970/900	2000/1950	2000/1950
MAXIMUM BEMENŐ VÍZHŐMÉRSÉKLET (°C)	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
DUGATTYÚK SZÁMA	3	3	3	3	3	3
KERÁMIA DUGATTYÚK	●	●	●	●	●	●
SZIVATTYÚ FORDULATSZÁM (RPM)	1450	1450	1450	1450	1450	1450
MÉRETEI (MM)	560X350X370	560X350X370	643X357X365	643X357X365	655X425X467	655X425X467
TÖMEG (KG)	39	39	48	48	78	76
TELJESÍTMÉNY (KW)	3.27	5.2	3.3	6.9	12.0	12.0
FESZÜLTÉS (V/~ /HZ/A)	230/1/50/15.6	400/3/50/9.9	230/1/50/15	400/3/50/12.5	400/3/50/21	400/3/50/21
KÁBEL HOSSZA (M)	5	5	5	5	5	5
ALAPFELSZERELÉS						
10 M TÖMLŐ 0 5/162 DN8			1405569	1405569		
20 M TÖMLŐ 0 3/8" DN10					6101766	6101766
ERGO 1000 STANDARD SZÓRÓPISZTOLY	301002410	301002410	301002410	301002410		
ERGO 3000 SZÓRÓPISZTOLY FORGÓSZÁRRAL					106402190	106402190
ERGO FELSZERELÉS PÁROS	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496
FLEXOPOWER PISZTOLY L.920 W/O SZÓRÓCSŐ	106402141	106402141	106402141	106402141	106402141	106402141
HP-TÖMLŐ DN 6X10M, MAX 250 BAR, 150°C	301002275	301002275				
TORNADO PLUS SZÓRÓCSŐ 0370 1/8"	101119737					
TORNADO PLUS SZÓRÓCSŐ 0400 1/8"		101119738				
TORNADO PLUS SZÓRÓCSŐ 0435 1/8"			101119739			
TORNADO PLUS SZÓRÓCSŐ 0500 1/8" SÁRGA				101119741		
TORNADO PLUS SZÓRÓCSŐ 1000 1/8" GRAFIT FEKETE					101119754	101119754
CIKKSZÁM	107361115	107361130	107361215	107361230	107361330	107361320



Telepített hidegvizes magasnyomású mosók

UNO BOOSTER

Rugalmas, megbízható és mindig kész a munkára

1 szivattyús hidegvizes magasnyomású mosóberendezés közepes és nehéz feladatokra az élelmiszeriparban, nehéziparban, hajóiparban, mezőgazdaságban, tejiparban.

Terméktényezők:

- korrózióálló acél, mely növeli a higiénit
- C3 szivattyú komoly igénybevételekre
- magas szintű szervizelés
- 70°C bemenő vízhőmérséklet
- PCB gyárilag szereltekhez
- víztartály



MŰSZAKI ADATOK	UNO BOOSTER	UNO BOOSTER EXTENDED
NYOMÁS (BAR/MPA)	160/16	160/16
TISZTÍTÓHATÁS (KG/FORCE)	5.7	5.7
VÍZSZÁLLÍTÁS QMAX/QIEC (L/H)	1200/1120-540	1200/1120-540
MAXIMUM BEMENETI VÍZHŐMÉRSÉKLET (°C)	70	70
DUGATTYÚK SZÁMA	4	4
KERÁMIA DUGATTYÚK	●	●
SZIVATTYÚ FORDULATSZÁM (RPM)	1450	1450
SZIVATTYÚ SZÁMA	1	1
MÉRETEI (MM)	370X700X500	370X700X500
TÖMEG (KG)	81	81
TELJESÍTMÉNY (KW)	6.7	6.7
FESZÜLTÉG (V~/HZ/A)	400/3/50/12	400/3/50/12
KÁBEL HOSSZA (M)	4	4
KÉSZENLÉT	●	●
FÚVÓKA MÉRET	0640	0640
CIKKSZÁM	107340030	107340130



Telepített hidegvizes magasnyomású mosók

DUO BOOSTER

Két szivattyús telepített hidegvizes modul

2 szivattyús hidegvizes magasnyomású mosóberendezés közepes és nehéz feladatokra az élelmiszeriparban, nehéziparban, hajóiparban, mezőgazdaságban, tejiparban.

Terméktényezők:

- rozsdálló acél, mely növeli a higiénit
- C3 szivattyú komoly igénybevételekre
- magas szintű szervizelés
- 70°C bemenő vízhőmérséklet
- PCB gyárilag szereltekhez
- víztartály
- 2 szivattyús rendszer, 2 ember is használhatja egyszerre



MŰSZAKI ADATOK	DUO BOOSTER	DUO BOOSTER EXTENDED
NYOMÁS (BAR/MPA)	160/16	160/16
TISZTÍTÓHATÁS (KG/FORCE)	11.4	11.4
VÍZSZÁLLÍTÁS QMAX/QIEC (L/H)	2400/2240-1120	2400/2240-1120
MAXIMUM BEMENETI VÍZHŐMÉRSÉKLET (°C)	70	70
DUGATTYÚK SZÁMA	4	4
KERÁMIA DUGATTYÚK	●	●
SZIVATTYÚ FORDULATSZÁM (RPM)	1450	1450
SZIVATTYÚK SZÁMA	2	2
MÉRETEI (MM)	370X800X900	370X800X900
TÖMEG (KG)	160	160
TELJESÍTMÉNY (KW)	13.5	13.5
FESZÜLTÉG (V~/HZ/A)	400/3/50/24	400/3/50/24
KÁBEL HOSSZA (M)	4	4
KÉSZENLÉT	●	●
FŰVÓKA MÉRET	0640	0640
CIKKSZÁM	107340230	107340330



Telepített hidegvizes magasnyomású mosók

DELTA BOOSTER

A legjobb megoldás

2 –től 6 szivattyús hidegvizes magasnyomású mosóberendezés közepes és nehéz feladatokra az élelmiszeriparban, nehéziparban, hajóiparban, mezőgazdaságban, tejiparban.

Terméktényezők:

- tisztítás 2-6 helyen egy időben
- szinkódolt lándzsák a különféle nyomásértékekhez
- 85 °C-os tápvíz megy a víz-előtartályhoz, és 70 °C-os víz a szivattyúhoz
- korrózióálló kivitel, jó hozzáférhetőség és szervizelhetőség
- a gép működhet tovább, mialatt valamelyik szivattyúját szervizeleik
- 60-200 bar között választható a nyomás

MŰSZAKI ADATOK	DELTA BOOSTER 2 PUMPS	DELTA BOOSTER 3 PUMPS	DELTA BOOSTER 4 PUMPS	DELTA BOOSTER 5 PUMPS	DELTA BOOSTER 6 PUMPS	DELTA BOOSTER 3 PUMPS	DELTA BOOSTER 6 PUMPS
NYOMÁS (BAR/MPA)	160/16	160/16	160/16	160/16	160/16	100/10	100/10
TISZTÍTÓHATÁS (KG/FORCE)	5.3-10.6	5.3-15.9	5.3-21.3	5.3-26.6	5.3-31.8	4.6-13.9	4.6-27.8
VÍZSZÁLLÍTÁS QMAX/QIEC (L/H)	2080/1040	3120/1040	4160/1040	5200/1040	6230/1040	3438/1040	6876/1146
MAXIMUM BEMENETI VÍZHŐMÉRSÉKLET (°C)	85	85	85	85	85	85	85
DUGATTYÚK SZÁMA	4	4	4	4	4	4	4
KERÁMIA DUGATTYÚK	●	●	●	●	●	●	●
SZIVATTYÚ FORDULATSZÁM (RPM)	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450
SZIVATTYÚK SZÁMA	2	3	4	5	6	3	6
MÉRETEI (MM)	715X790X1800	715X790X1800	715X790X1800	715X790X1800	715X790X1800	715X790X1800	715X790X1800
TÖMEG (KG)	250	300	350	400	450	300	450
TELJESÍTMÉNY (KW)	13.7	20.1	27	33.75	40.5	18.6	40.2
FESZÜLTÉG (V/~)/HZ/A)	400/3/50/23.5	400/3/50/35.5	400/3/50/47.5	400/3/50/58	400/3/50/69.5	400/3/50/32	400/3/50/63.5
KÉSZENLÉT	●	●	●	●	●	●	●
CIKKSZÁM	7330030	7330130	7330230	7330330	7330430	107330101	107330401



Telepítettmelegvizes magasnyomású mosók

SOLAR BOOSTER DÍZEL

Optimális gép az alapos és intenzív tisztításra

A sorozat tökéletes melegvizes telepített egység nehéz feladatokra a járműiparban, iparban, szállításban és az élelmiszeriparban. Alacsony fűtési- és üzemeltetési költségek mellett egy nagyon egyszerűen használható és szervizelhető kivitelzés jellemzi. Az egységek az Ön külön igényeinek megfelelően alakíthatók.

Terméktényezők:

- bővíthető vezérlés
- diagnosztikus rendszer
- csökkentett üzemanyag költség
- EcoPower kazán > 92% teljesítmény
- rozsdamentes acélburkolat



MŰSZAKI ADATOK	SOLAR BOOSTER 5-35 D	SOLAR BOOSTER 7-51 D	SOLAR BOOSTER 7-57 D
NYOMÁS (BAR/MPA)	125/12.5	150/15	160/16
TISZTÍTÓHATÁS (KG/FORCE)	3.5	5.1	5.7
VÍZSZÁLLÍTÁS QMAX/QIEC (L/H)	835/780	1100/1030	1200/1110
MAXIMUM BEMENETI VÍZHŐMÉRSÉKLET (°C)	30	30	30
DUGATTYÚK SZÁMA	3	4	4
KERÁMIA DUGATTYÚK	●	●	●
SZIVATTYÚ FORDULATSZÁM (RPM)	1450	1450	1450
VÍZHŐMÉRSÉKLET (VÍZ/GŐZ) (°C)	99	99	99
ÜZEMANYAG FOGYASZTÁS DT 45°C (KG/H)	3.8	4.6	4.9
MÉRETEI (MM)	690X860X950	690X860X950	690X860X950
TÖMEG (KG)	190	215	220
TELJESÍTMÉNY (KW)	5.8	7.6	8.8
FESZÜLTÉG (V/~ /HZ/A)	400/3/50/13	400/3/50/13	400/3/50/15.5
KÁBEL HOSSZA (M)	4	4	4
FÚVÓKA MÉRET	0530	0640	0680
CIKKSZÁM	107370030	107370020	107370010



Telepített melegvizes magasnyomású mosók

SOLAR BOOSTER ELEKTROMOS FŰTÉSŰ

Optimális az alapos és intenzív tisztításra

A sorozat tökéletes melegvizes telepített egység nehéz feladatokra a járműiparban, iparban, szállításban és az élelmiszeriparban. Alacsony fűtési- és üzemeltetési költségek mellett egy nagyon egyszerűen használható és szervizelhető kivitelezés jellemzi. Az egységek az Ön külön igényeinek megfelelően alakíthatók.

Terméktényezők:

- bővíthető vezérlés
- diagnosztikus rendszer
- csökkentett üzemanyag költség
- rozsdamentes acélburkolat
- elektromos teljesítmény 18-60 kW között



MŰSZAKI ADATOK	SOLAR BOOSTER 7-37 E	SOLAR BOOSTER 7-51 E	SOLAR BOOSTER 7-57 E
NYOMÁS (BAR/MPA)	125/12.5	150/15	160/16
TISZTÍTÓHATÁS (KG/FORCE)	3.7	5.1	5.7
VÍZSZÁLLÍTÁS QMAX/QIEC (L/H)	875/810	1100/1030	1200/1110
MAXIMUM BEMENETI VÍZHŐMÉRSÉKLET (°C)	85	85	85
DUGATTYÚK SZÁMA	4	4	4
KERÁMIA DUGATTYÚK	●	●	●
SZIVATTYÚ FORDULATSZÁM (RPM)	1450	1450	1450
VÍZHŐMÉRSÉKLET DT TELJES ÁRAMLÁSNÁL (°C)	19	45	14
FŰTÉSKAPACITÁS (KW)	18	54	18
MÉRETEI (MM)	690X860X950	690X860X950	690X860X950
TÖMEG (KG)	175	180	180
TELJESÍTMÉNY (KW)	5.6 + 18	7.7 + 54	7.7 + 18
FESZÜLTSG (V/~ /HZ/A)	400/3/50/9.5+26	440/3/60/71	400/3/50/13+26
FÚVÓKA MÉRET	0530	0640	0680
CIKKSZÁM	107370230	107370221	107370210



Telepített melegvizes magasnyomású mosók

SOLAR BOOSTER GAS

Optimális az alapos és intenzív tisztításra

A sorozat tökéletes melegvizes telepített egység nehéz feladatokra a járműiparban, iparban, szállításban és az élelmiszeriparban. Alacsony fűtési- és üzemeltetési költségek mellett egy nagyon egyszerűen használható és szervizelhető kivitelezés jellemzi. Az egységek az Ön külön igényeinek megfelelően alakíthatók.

Terméktényezők:

- bővíthető vezérlés
- diagnosztikus rendszer
- csökkentett üzemanyag költség
- rozsdamentes acéburkolat
- 2 állványos, gazdaságos gázegő



MŰSZAKI ADATOK	SOLAR BOOSTER 5-35 G	SOLAR BOOSTER 7-57 G	SOLAR BOOSTER 7-51 GH
NYOMÁS (BAR/MPA)	125/12.5	160/16	150/15
TISZTÍTÓHATÁS (KG/FORCE)	3.5	5.7	5.1
VÍZSZÁLLÍTÁS QMAX/QIEC (L/H)	835/780	1200/1110	1100/1030
MAXIMUM BEMENETI VÍZHŐMÉRSÉKLET (°C)	30	30	85
DUGATTYÚK SZÁMA	3	4	4
KERÁMIA DUGATTYÚK	●	●	●
SZIVATTYÚ FORDULATSZÁM (RPM)	1450	1450	1450
VÍZHŐMÉRSÉKLET (VÍZ/GŐZ) (°C)	99	99	85
VÍZHŐMÉRSÉKLET DT TELJES ÁRAMLÁSNAÁL (°C)	88	70	59
GÁZFOGYASZTÁS (M3/H)	8.3	9.3	7.3
MÉRETEI (MM)	690X860X1250	690X860X1250	690X860X1250
TÖMEG (KG)	225	235	220
TELJESÍTMÉNY (KW)	6.2	7.6	7.1
FESZÜLTÉG (V/~)/HZ/A)	400/3/50/11	400/3/50/16	400/3/50/14.5
KÁBEL HOSSZA (M)	4	4	4
FÚVÓKA MÉRET	0530	0680	0640
CIKKSZÁM	107370430	107370410	107370620



Önkiszolgáló autómosás



A Nilfisk-ALTO önkiszolgáló mosói megbízhatóak, jövedelmezőek és tartósak. Optimális használat mind a gyors és rövid, mind pedig a hosszantartó alkalmazásra. Ideális megoldás az Ön számára.

Nilfisk-ALTO NEPTUNE SB: A mobil kínálat

Ideális önkiszolgáló egység, alacsony futási költséggel, könnyű szervizelhetőséggel és nagy tisztító hatékonysággal. A Neptune SB már egy fejlesztett változat.

Nilfisk-ALTO AUTO BOOSTER: A telepített kínálat

Könnyen telepíthető, költségtakarékos és tartós önkiszolgáló magasnyomású mosók, melyek garantálják a kitűnő tisztítást minimális leállási idővel. Ez hosszabb lehetséges üzemidőt és hasznot jelent.

- alacsony gázolaj, elektromos és vízfogyasztás

Továbbá természetesen a magas szintű szervizelés csökkenti az időt és alkatrész árakat. Helyigénye igen kicsi, 0,73 m².



ECOPOWER
High Performance



Intelligens rendszer

Pénzermés rendszer különböző értékű, nemű és méretű érmét is elfogad. Hátralevő pénzmennyiséget és használati időt a gép mutatja.

5 tisztító és 3 mosószer programból választhat. A kijelző megértése könnyű.



Telepített melegvizes magasnyomású mosók

TRUCK BOOSTER

Teljes, kiváló telepített egységek kültéri használatra. Ideális elhelyezése a szállítmányozási vállalatok udvarára, vagy a vágóhidak járműtisztításra használt területe.

Terméktényezők:

- rozsdamentes acél kivitel, erős korrózióálló
- EcoPower kazán kevesebb üzemanyag fogyasztás miatt
- 1450 rpm, alacsony zajszint
- egyszerű kezelőfelület 4 gombbal
- felhasználóbarát Ergo 3000 kellékek
- mínusz 20°C fagyálló (opció)



MŰSZAKI ADATOK	TRUCK BOOSTER 5-49D	TRUCK BOOSTER 7-63D
NYOMÁS (BAR/MPA)	180/18	175/17.5
TISZTÍTÓHATÁS (KG/FORCE)	4.9	6.3
VÍZSZÁLLÍTÁS QMAX/QIEC (L/H)	970/930	1260/1170
MAXIMUM BEMENETI VÍZHŐMÉRSÉKLET (°C)	30	30
DUGATTYÚK SZÁMA	3	4
KERÁMIA DUGATTYÚK	●	●
SZIVATTYÚ FORDULATSZÁM (RPM)	1450	1450
VÍZHŐMÉRSÉKLET (VÍZ/GŐZ) (°C)	90/140	90/140
ÜZEMANYAGTARTÁLY (L)	33	33
MÉRETEI (MM)	1025X715X1670	1025X715X1670
TÖMEG (KG)	275	285
FESZÜLTÉG/ (V/~)/HZ/A)	400/3/50/14	400/3/50/16
MOSÓSZER TARTÁLY (L)	2X25	2X25
AUTO STANDBY (KÉSZENLÉT)	●	●
FÚVÓKA MÉRET	0550	0680
ALAPFELSZERELÉS		
10 M TÖMLŐ Ø 3/8" DN10	6101766	6101766
ERGO 3000 SZÓRÓPISZTOLY FORGÓSZÁRRAL	106402190	106402190
ERGO FELSZERELÉS/ PÁROS	101119496	101119496
TORNADO L.1040 W/O SZÓRÓCSŐ	106402120	106402120
TORNADO PLUS SZÓRÓCSŐ 0550 1/8" NEONZÖLD	101119743	
TORNADO PLUS SZÓRÓCSŐ 0680 1/8" SZÜRKE		101119747
CIKKSZÁM	107370830	107370810

Telepített melegvizes magasnyomású mosók

AUTO BOOSTER

Melegvizes önkiszolgáló mosóegység

Melegvizes önkiszolgáló mosó autómosó centrumokba, szervizekbe és garázsokba.

Terméktényezők:

- rozsdamentes acél kivitel, erős korrózióálló
- EcoPower kazán kevesebb üzemanyag fogyasztás miatt
- 1450 rpm, alacsony zajszint
- felhasználóbarát Ergo 3000 kellékek
- mínusz 20°C fagyálló
- 5 tisztítási program
- zárt keringető rendszer, fagyás ellen
- elektronikus pénzrendszer
- vízlágyító

MŰSZAKI ADATOK

	AUTO BOOSTER 5-20 DIESEL HEAT	AUTO BOOSTER 5-20 EL. HEAT
NYOMÁS (BAR/MPA)	100/10	100/10
TISZTÍTÓHATÁS (KG/FORCE)	2	2
VÍZSZÁLLÍTÁS QMAX/QIEC (L/H)	500/500	500/500
MAXIMUM BEMENETI VÍZHŐMÉRSÉKLET (°C)	30	30
DUGATTYÚK SZÁMA	3	3
KERÁMIA DUGATTYÚK	●	●
SZIVATTYÚ FORDULATSZÁM (RPM)	1450	1450
VÍZHŐMÉRSÉKLET (VÍZ/GŐZ) (°C)	60	60
ÜZEMANYAG FOGYASZTÁS DT 45°C (KG/H)	2.7	
ÜZEMANYAGTARTÁLY (L)	33	
MÉRETEI (MM)	1025X715X1670	1025X715X1670
TÖMEG (KG)	285	285
TELJESÍTMÉNY (KW)	3	3
FESZÜLTSG (V/~)/HZ/A)	400/3/50	400/3/50
MOSÓSZER TARTÁLY (L)	3X25	3X25
TISZTÍTÁSI MAGASSÁG (M)	3	3
KÉSZENLÉT	●	●
FÚVÓKA MÉRET MÉRET	0370	0370
ALAPFELSZERELÉS		
TORNADO PLUS SZÍVÓCSŐ 0370 1/8"	101119737	101119737
TÉLI PISZTOLY	106402240	106402240
CIKKSZÁM	107370850	107370860



Melegvizes magasnyomású mosók

NEPTUNE SB

Önkiszolgáló változata a NEPTUNE 5-nek

A NEPTUNE SB az önkiszolgáló rendszerek között díjat nyert, kiegészítve pénzbedobó rendszerrel.

Terméktényezők:

- EcoPower kazán > 92° hatékonyság
- csökkent üzemeltetési költség
- 1450 rpm alacsony zajszinttel
- könnyű kezelhetőség... minden gomb egy helyen
- könnyebb használni.
- teljes kerámia szivattyú
- csökkentett szerviz költség



MŰSZAKI ADATOK	NEPTUNE SB
NYOMÁS (BAR/MPA)	80/8
TISZTÍTÓHATÁS (KG/FORCE)	2.7
VÍZSZÁLLÍTÁS QMAX/QIEC (L/H)	860/800
MAXIMUM BEMENETI VÍZHŐMÉRSÉKLET (°C)	40
DUGATTYÚK SZÁMA	3
KERÁMIA DUGATTYÚK	●
SZIVATTYÚ FORDULATSZÁM (RPM)	1450
VÍZHŐMÉRSÉKLET (VÍZ) (°C)	80/-
MÉRETEI (MM)	1190X702X1287
TÖMEG (KG)	195
FESZÜLTÉG (V/~)/HZ/A	400/3/50/10
KÁBEL HOSSZA (M)	5
FÚVÓKA MÉRET	2508
CIKKSZÁM	301002023



Melegvizes magasnyomású mosók, benzin- vagy dízelmotoros meghajtással

CONTRACTOR



Ipari felhasználású mosók benzin-vagy dízelmotoros meghajtással

A CONTRACTOR benzines és dízel meghajtású gép a nehéz feladatok megoldására alkalmazható az iparban és az építőiparban.

Terméktényezők:

- C3 szivattyú 4 dugattyúval
- elektromos indító rendszer
- magasnyomású változat
- hangszigetelt
- erős vázú



MŰSZAKI ADATOK	CONTRACTOR MASTER	CONTRACTOR SILENT	CONTRACTOR STANDARD	CONTRACTOR HEAVY DUTY
NYOMÁS (BAR/MPA)	220/22	200/20	180/18	210/21
TISZTÍTÓHATÁS (KG/FORCE)	6.1	6.9	6.2	5.6
VÍZSZÁLLÍTÁS QMAX/QIEC (L/H)	1120/1010	1290/1200	1230/1140	1050/960
MAXIMUM BEMENETI VÍZHŐMÉRSÉKLET (°C)	35	35	35	35
DUGATTYÚK SZÁMA	4	4	4	4
KERÁMIA DUGATTYÚK		●	●	●
SZIVATTYÚ FORDULATSZÁM (RPM)	1450	1450	1450	1450
VÍZHŐMÉRSÉKLET (VÍZ/GŐZ) (°C)	80/150	100/150	100/150	100/150
ÜZEMANYAG FOGYASZTÁS DT 45°C (KG/H)	4.4	5.6	5.5	4.4
ÜZEMANYAGTARTÁLY (L)	20	60	20	20
DIESEL ERŐFORRÁS		●	●	●
BENZIN ERŐFORRÁS	●			
MÉRETEI (MM)	1050X910X860	11160X910X1250	11160X910X1060	11160X910X1060
TÖMEG (KG)	220	510	315	315
TELJESÍTMÉNYFOGYASZTÁS (KW)	9.7KW/13HP	12.6KW/16.9HP	12.0KW/16.3HP	12.0KW/16.3HP
MOTORTÍPUS	HONDA GX390 LXE	MITSUBISHI S3L2-61SG	RUGGERINI MD151S	RUGGERINI MD151S
SZÍVÁS MAGASSÁG (M)	5	2	5	5
FÚVÓKA SZÁM/MÉRET	0500	0640	0640	0640
ALAPFELSZERELÉS				
10 M TÖMLŐ Ø 3/8" DN10	6101766	6101766	6101766	6101766
ERGO 3000 SZÓRÓPISZTOLY FORGÓSZÁRRAL	106402190	106402190	106402190	106402190
TORNADO L.1040 W/O SZÓRÓCSŐ	106402120	106402120	106402120	106402120
TORNADO PLUS SZÓRÓCSŐ 0500 1/8" SÁRGA	101119741			
TORNADO PLUS SZÓRÓCSŐ 0640 1/8" SZÜRKE		101119745	101119745	101119745
CIKKSZÁM	6239300	4810200	6239200	6239201



Kiegészítők – a hatékonyság növelésére

A Nilfisk-ALTO kiegészítők széles és komplett skálája hozzájárul, hogy gépeink:

- még felhasználóbarátabbak
- tartósabbak
- hatékonyabbak legyenek

A KEW&WAP technológia révén a Nilfisk-ALTO abban különbözik versenytársaitól, hogy nagy figyelmet fordít vásárlóinak takarítási módszereire. A takarítás nehéz, de elkerülhetetlen feladat, amit senki se élvez igazán.

A Nilfisk-ALTO azért dolgozik, hogy megkönnyítse a munkáját. Gondoskodunk arról, hogy sokkal hamarabb elvégezze feladatát, és a nap végén kevésbé lesz kimerült, ha a megfelelő berendezést használja... mindemellett költséget is megtakarít.

Célunk a vezető pozíció megszerzése, az ergonómia, design, és a hatékonyság területén, új irányadó módszerek kidolgozásával segítjük Önt, az egyre eredményesebb munkavégzésben.

Különböző kiegészítők és tartozékok segítségével egy nagynyomású mosót specifikus feladatokra is alkalmazhatunk... és a 4 éve kifejlesztett Ergo rendszer segítségével másodpercek alatt szerszám használata nélkül kicserélhetjük a tartozékokat.



Csatlakozók és adapterek:

A csatlakozók és adapterek segítségével használhat kiegészítőket és/vagy más szállítótól származó tartozékokat a Nilfisk-ALTO jelenlegi nagynyomású mosóihoz.



Tanácsok a nagynyomású tömlő élettartamának meghosszabbításához:

- Tartsa távol a tömlőt minden éles tárgytól, amelyek megsérthetik a gumiborítást.
- Ügyeljen, hogy gépjárművekkel ne hajtsanak rá a tömlőre. (Különösen a targoncákkal!)
- Tartsa távol a tömlőt forró felületektől. (Kipufogócsövek, autók, gépek motorjai)
- Ne tördelje, csomózza a tömlőt. Ha a tömlővel akarja közelebb húzni a gépet, elszakíthatja a tömlőt, és szivárgást eredményezhet.
- Szintén növeli az élettartamot, ha a tömlőt használat közben teljesen letekeri a tömlődobról.





Szárak:

A Nilfisk-ALTO a különböző szárak széles választékát kínálja minden egyes tisztítási feladathoz: egyszerű magasnyomású, tisztítószer-használattal működő, optimális öblítőhatással üzemelő, szűk helyen végzendő munkához való szárak, stb. Minden feladatra van megoldás!



Szárak speciális feladatokra:

Sok feladat könnyebben és gyorsabban megoldható, ha a megfelelő kiegészítőt használjuk.

Egyes szárakat arra tervezték, hogy a speciális igényekkel is megbirkózzon – például állványzaton vagy nehezen elérhető helyeken végzendő munkákkal.




Fúvókák:

Annak érdekében, hogy a magasnyomású mosója képes legyen változó munkafeltételek mellett is dolgozni, elengedhetetlen, hogy megfelelő fúvóka méretet válasszunk. Mindegyik méret más és más teljesítménnyel bír, amit részletesen a katalógusban vagy a műszaki adatokban megtalál.



Szűrők:

A homokszűrő alapvető szerepe a berendezésben, hogy a vízben lévő szennyeződésektől megvédje a szivattyút. A Nilfisk-ALTO javasolja a szűrők használatát azokon a helyeken, ahol a vízminőség nem megbízható, vagy a vizet tartályból, tóból, vagy folyóból szívják.



A szívóoldali szűrő elengedhetetlen tartozék, ha a beszívott vízből származó homok és egyéb szemcsétől meg kívánjuk óvni a berendezést, és élettartamát meg szeretnénk hosszabbítani.



Tömlődobok:

A tömlődob nemcsak könnyűvé teszik a tömlő tárolását – meg is védik azt a sérüléstől.




Alapvető tisztítóeszközök:

Növelje a magasnyomású mosójának erejét a mechanikai hatással, illetve biztosítsa a szűk helyek elérhetőségét. Mindez meggyorsítja a munkát, és garantálja az optimális tisztítóhatást.



Kefék és Padlótisztítók:

A kefék mechanikai erővel járulnak hozzá a víznyomás, a mosószer és a magas hőmérséklet tisztítóerejéhez. Csökkenti a tisztítás időtartamát, így a költségeket is. A tisztítóeszközök segítik a feltávolítást és még időt is megtakarítanak.



PowerScrub:

A PowerScrub P300-at lapos felületek tisztításánál alkalmazzuk, pl.: munkaasztal, lépcső, falak. Nincs véletlen szétfröccsenés, a 40 vagy 50 cm-es PowerScrub gyorsan, nagy padlófelületeket tisztít meg.



Finompor- és homokszórás:

A berendezések és bizonyos felületek felújítást igényelnek. A grafiti, rozsdá, vagy egyszerűen a régi festék eltávolításra szorul. A Nilfisk-ALTO magasnyomású mosói és ezek a kiegészítő felszerelések biztosítják, hogy a régi vagy sérült felületek gyorsan legyenek vadonatújak.





Tisztítószer-adagoló

Nincs jó eredmény tisztítószer használata nélkül. A Nilfisk-ALTO szarak és injektorok módot adnak Önnek arra, hogy a legjobb tisztítóhatást hozza ki berendezéséből. Tisztítószereink kínálatát is tekintse meg.




A mosószerhasználat úgy növeli a hatékonyságot, hogy megszakítja a kötést a pizok és a felület között, és így a szennyeződés az oldattal együtt már könnyen eltávolítható. A Nilfisk-ALTO kifejlesztette saját mosószereit a gépeire, melyek hatékonyan tisztítanak és környezetkímélők.



Speciális tartozékok:

Az élet tele van ilyen speciális igényekkel. A Nilfisk-ALTO tartozék-sorozatában a legsokrétűbb követelményekről gondoskodik – csatornákról, elöntött pincék... Tegye magasnyomású mosóját rugalmasá és végtelenül hasznossá!



Fehérmosó felszerelés:

Teljes készlet a krétás falfirkákhoz és az üvegházak ablakaihoz.



Vízszívó készlet:

Ideális az elárasztott pincék vagy úszómedencék kiszivattyúzására. Felszívja a köveket (20 mm-ig), szennyvizet, szennyeződést, homokot és üledéket. Nagy, 300 liter/perc teljesítményig.



Tisztítókosci:

Rozsdamentes acélból készült, tartalmazza a tömlődobot, habinjektort és helyet a mosószertartálynak.



Fúvókák

POSEIDON 2-24 PORTABLE	
POSEIDON 2-26 PORTABLE	
POSEIDON 2-28 / XT	
POSEIDON 3-30 / XT	
POSEIDON 3-40 / XT	
POSEIDON 4-28 / XT	
POSEIDON 4-30 / XT	
POSEIDON 4-36 / XT	
POSEIDON 5-41 / XT	
POSEIDON 5-55 / XT	
POSEIDON 5-61 / XT	
POSEIDON 5-63 / XT	
POSEIDON 7-66 / FB / -59	
POSEIDON 8-75	
POSEIDON 8-82	
POSEIDON 8-111	
POSEIDON 8-125	
POSEIDON 2-31 PE	
POSEIDON 3-36 PE	
POSEIDON 5-47 PE	
POSEIDON 5-53 PE	
POSEIDON 5-67 PE	
POSEIDON 5-54 DE	
NEPTUNE 3-22 / 3-26 / X	
NEPTUNE 3-33 / X	
NEPTUNE 3-41 / X	
NEPTUNE 4-30 / X	
NEPTUNE 4-42 / X	
NEPTUNE 4-49 / X	
NEPTUNE 4-54 / X	
NEPTUNE 5-27	
NEPTUNE 5-42	
NEPTUNE 5-49 / X	
NEPTUNE 5-57 / X	
NEPTUNE 7-63 / X2	
NEPTUNE E 12 / 24	
NEPTUNE 8-103	
CONTRACTOR MASTER	
CONTRACTOR DIESEL	
CONTRACTOR SILENT	
ALPHA BOOSTER 3-26	
ALPHA BOOSTER 5-27	
ALPHA BOOSTER 3-41	
ALPHA BOOSTER 5-49	
ALPHA BOOSTER 8-103	
UNO / DUO BOOSTER	
DELTA BOOSTER	
SOLAR BOOSTER 5-35	
SOLAR BOOSTER 7-37	
SOLAR BOOSTER 7-51	
SOLAR BOOSTER 7-57	

Cikkszám



TurboHammer csak fúvóka 1/8"

Minden Ergo 3000 Universal szárhoz illik

0350 W 12	49283
0400 W 12	65437
0450 W 12	49285
0500 W 12	301001108
0550 W 12	49287
0450 W 11	48874
0500 W 11	48872
0550 W 11	48875
0600 W 11	48982
0700 W 11	48981
0800 W 11	301001110
1100 W 11	48983

W11=5,5 cm átm. fúvókafej

W12=4 cm átm. fúvókafej



Normál fúvóka 0° 1/8" NPT

03	15439
04	15440
05	17387
06	7819
07	7820
08	7821
09	7822
0115	7824



Normál fúvóka 15° 1/8" NPT

03	14881
04	8097
05	41394
06	7811
07	1507
08	1508
09	1509
10	1510
013	2801082



▲ 1.5



▲ 8P



▲ 5S

▲ 10SP

▲ 20S

Folyadék-permetezők, kompletten, ahogyan az ábrán láthatóak

Folyadék-permetezők

Műszaki adatok

Szivattyú:		1.5	8P	5S	10SP	20S
Tartály térfogat (l)	l	1.25	8	5	10	20
Üzemi nyomás	bar/psi	2/29	3/43	6/87	6/87	6/87
Tömlőhossz	m	-	1.3	1	4	4
Tömítés		Viton	Viton	Viton	Viton	Viton
Átmérő	mm	130	200	190	210	210
Magasság	mm	300	620	455	545	770
Tömeg	kg	0.4	2.2	3.1	6.6	7.7
Cikkszám		80853	25598	7110005	7110010	7110020

Tartozékok:

Multi pisztoly			●		●	●
Kézi pumpa			●		○	○
Kocsi			○			●
Szár lapos fúvókával			○		○	○
Pisztoly			○		○	○
Hosszabbító cső 400mm			○			
Habfúvóka				○	○	○

* Csak a 4810328-as pisztollyal együtt használható

† A 10SP rozsdamentes tartály a tartósság érdekében, polietilén betéttel van ellátva azért, hogy klór tartalmú vagy 3 pH-érték alatti tisztítószer is lehessen beletölteni.



SPECIÁLIS TARTOZÉKOK TISZTÍTÓSZEREKHEZ

	Cikkszám
Mérőpohár nyéllel	
2l, mércés	80726
Kimenő szelep 220kg-os hordóhoz (ábra nincs)	80107
Hordópumpa, polietilén 120cm	
A tisztítószer kézipumpás szerkezettel történő kiszivattyúzására a hordókból	80839



Telepített mosóberendezések tartozékai



▲ TRK 100/1



▲ TRK 25



▲ TRK 150



▲ FRK 150

Tisztítófejek: a kiváló tisztítóhatás érdekében

Tisztítófejek tartály, hordó és konténertisztításhoz

TRK 100/2

- Rozsdamentes acél
- Elektromos hajtás

TRK 100/1

- Rozsdamentes acél
- Elektromos hajtás

TRK 25

- Nikkelezett bronz**
- Elektromos hajtás***

TRK 150

- Korrózióálló
- Hidraulikus hajtás

Felülettisztítás

FRK 150

- Korrózióálló
- Hidraulikus hajtás

Műszaki adatok:

		TRK 100/2	TRK 100/1	TRK 25	TRK 150	FRK 150
Max. vízszállítás	l/h	3600	2400	2400	2400	2400
Üzemi nyomás	bar	kb. 60	kb. 60	180	250	250
Fúvókák száma	db	2	1	2	2	3
Áramkör	V	3 x 42	3 x 42	230	hidraulikus	hidraulikus
Meghajtás	kW	0.18 elektromos	0.18 elektromos	0.056 elektromos	hidraulikus	hidraulikus
Max. benyúlási hosszúság	mm	935*	935*	1000	185	185
Cikkszám		54146	15209	7847	22308	60325

TARTOZÉKOK TRK	TRK 25	TRK 100	Cikkszám
Dupla kar	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	7848
Gyors feladatokhoz beépítés nélkül			
Hordónylás szerelék	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	7849
Állítható gumikúp			
Hordószerelék	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	7850
Műanyag R2" normálmennettel a különleges M 64 x 4 menettel			
Szükséges vezérlőegység	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	15210
A TRK 100-hoz, 3x24 V, Fő be/kikapcsoló gombbal			
Szükséges szennyfogó	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	17449
Rozsdamentes acél			



A DELTA BOOSTER-hez tartozó különféle nyomáson üzemelő szárok

	Kívánt nyomás	Kívánt vízzárlítás	Szükséges szivattyú száma	Cikkszám
A DELTA BOOSTER-hez tartozó, KÜLÖNFÉLE NYOMÁSOKON ÜZEMELŐ SZÁROK				
	bar	l/h		
DELTA BOOSTER szár, 160 BAR, 930MM				
Fehér	27	1.020	1	6300846
Fekete	27	2.100	2	6300847
Barna	50	1.020	1	6300848
Zöld	53	1.980	2	6300849
Kék	80	1.020	1	6300850
Vörös	80	1.620	1.5	6300851
Narancs	107	1.020	1	6300852
Sárga	107	1.560	1.5	6300853
Króm	152	1.020	1	6300870
DELTA BOOSTER szár, 160 bar, 570 mm				
Fehér	27	1.020	1	6300854
Fekete	27	2.100	2	6300855
Barna	50	1.020	1	6300856
Zöld	53	1.980	2	6300857
Kék	80	1.020	1	6300858
Vörös	80	1.620	1.5	6300859
Narancs	107	1.020	1	6300860
Sárga	107	1.560	1.5	6300861
Króm	152	1.020	1	6300871
DELTA BOOSTER szár, 160 bar, 100 mm				
Fehér	27	1.020	1	6300862
Fekete	27	2.100	2	6300863
Barna	50	1.020	1	6300864
Zöld	53	1.980	2	6300865
Kék	80	1.020	1	6300866
Vörös	80	1.620	1.5	6300867
Narancs	107	1.020	1	6300868
Sárga	107	1.560	1.5	6300869
Króm	152	1.020	1	6300872
DELTA BOOSTER szár, 120 bar, 930 mm				
Fehér	20	1.020	1	6301873
Fekete	20	1.980	2	6301874
Barna	40	960	1	6301848
Zöld	40	1.920	2	6301849
Kék	60	960	1	6301850
Vörös	60	1.560	1.5	6301851
Narancs	80	1.020	1	6301852
Sárga	80	1.620	1.5	6301853
Króm	114	1.020	1	6301870
DELTA BOOSTER szár, 120 bar, 570 mm				
Fehér	20	1.020	1	6301854
Fekete	20	1.980	2	6301855
Barna	40	960	1	6301856
Zöld	40	1.920	2	6301857
Kék	60	960	1	6301858
Vörös	60	1.560	1.5	6301859
Narancs	80	1.020	1	6301860
Sárga	80	1.620	1.5	6301861
Króm	114	1.020	1	6301871
DELTA BOOSTER szár, 120 bar, 100 mm				
Fehér	20	1.020	1	6301862
Fekete	20	1.980	2	6301863
Barna	40	960	1	6301864
Zöld	40	1.920	2	6301865
Kék	60	960	1	6301866
Vörös	60	1.560	1.5	6301867
Narancs	80	1.020	1	6301868
Sárga	80	1.620	1.5	6301869
Króm	114	1.020	1	6301872





A Nilfisk – ALTO opciók megnövelik a rugalmasságot

A Nilfisk-ALTO UNO, DUO, ALPHA és SOLAR BOOSTER-ek elektromos vezérlőpanellel szerelhetőek fel. Ez módot nyújt a gyárilag szerelt opciók széles kínálatának használatára, pl.: távirányító, érmeszekrények, nyomáselelersztő...

Az opciók használata azt jelenti, hogy az alapgép gyorsan és könnyen alakul át a felhasználó igényeinek megfelelően.

Opció	Leírás	UNO BOOSTER BASIC	UNO BOOSTER EXTENDED	DUO BOOSTER BASIC	DUO BOOSTER EXTENDED	ALPHA BOOSTER 5-27	ALPHA BOOSTER 5-49	SOLAR BOOSTER D/G	SOLAR BOOSTER E/GH
		Cikkszám	Cikkszám	Cikkszám	Cikkszám	Cikkszám	Cikkszám	Cikkszám	Cikkszám
Magasnyomású tisztítószert, kézi	Tisztítószert injektálás magasnyomáson, kézi vezérléssel a gépnél	107340903	107340903	107340903	107340903	na	na	107340903	na
1x tisztítószert, elektromos	1 x tisztítószert injektálás magasnyomáson, amit mágnesszelep vezérel egy adagoló egységen keresztül. A tisztítószert bekapcsolható távvezérlő egységgel, vagy pénzes szekrényenél. MEGJEGYZÉS: a DUO BOOSTER-nél a tisztítószert bekapcsolása a 2 szivattyúból csak 1-nek a használatát teszi lehetővé. A 2 szivattyú és a tisztítószert-használat együttesen különleges feladat, amihez külön tervet kell kérni.	na	107340900	na	107340906	na	na	107370952	107370952
2x tisztítószert, elektromos	2 x tisztítószert injektálás magasnyomáson, amit mágnesszelep vezérel egy adagoló egységen keresztül. A tisztítószert bekapcsolható távvezérlő egységgel, vagy Pénzes szekrényenél. MEGJEGYZÉS: a DUO BOOSTER-nél a tisztítószert bekapcsolása a 2 szivattyúból csak 1-nek a használatát teszi lehetővé. A 2 szivattyú és a tisztítószert-használat együttesen különleges feladat, amihez külön tervet kell kérni.	na	107340901	na	107340907	107360901*	107360901*	107370953	107370953
Nyomáselelersztő	Ha a rendszer 10 percig használaton kívül van (vagy 20 mp-ig, miután a rendszer leáll), egy szelep kinyit, és elengedi a nyomást a magasnyomású csőrendszerből. Az egész rendszer megszabadul a nyomástól, ezért utána újra kell indítani.	na	107340902	na	107340902	na	na	107340902	107340902
Vízkömentesítő	Megvédi a kazánt, vagy belső víztartályt a vízkőtől.	na	na	na	na	na	na	107370958	107370958
Vízhiány elleni védelem	Nyomáskapcsoló a telepített egység tápvíz-bemenetén. 1 bar-ra van beállítva. Ha a tápvíz nyomása kisebb, mint 1 bar, akkor megáll a szivattyúmotor, hogy megóvja a berendezést a "száraz" üzemtől.	107340905	107340905	107340905	107340905	na	na	107340905	Standard
Vezérlés	Opciók vezérlőegység a tisztítószerthez, pénzes szekrényhez, távvezérlő az ALPHA BOOSTER 5-höz.	na	na	na	na	107360902	107360902	na	na

* A 107360902 sz. vezérlőegység szükséges



Opció	Leírás	UNO BOOSTER BASIC	UNO BOOSTER EXTENDED	DUO BOOSTER BASIC	DUO BOOSTER EXTENDED	ALPHA BOOSTER 5-27	ALPHA BOOSTER 5-49	SOLAR BOOSTER D/G	SOLAR BOOSTER E/GH
		Cikkszám	Cikkszám	Cikkszám	Cikkszám	Cikkszám	Cikkszám	Cikkszám	Cikkszám
Hideg-meleg átkapcsolás	Lehetővé teszi a dupla (hideg-meleg) víz bemenetet és átváltást a kettő között.	na	107340915	na	107340916	na	na	na	107370959 (E)
Kimeneti fojtás	Vízmenység és nyomáscsökkentés egy választott szint szerint. A tisztítószerek koncentráció növelését lehet vele elérni. Az ügyfél a csökkentés %-át megadhatja.	Megrendelésre	Megrendelésre	Megrendelésre	Megrendelésre	na	na	107370951	107370951
Tápvíz biztosítás	Egy, a vízcsapon elhelyezett mágnesszelepből, 5m kábeltől és egy 24V-os egyenáramú csatlakozóból áll. Ha a tömlő megreped, a csapon lévő mágnesszelep lezár, hogy megakadályozza a víz kifolyását.	107340910	107340910	107340910	107340910	na	na	107340910	
Távírányító dobozok	be-ki=2 gomb	107340911	107340911	107340911	107340911	107340911*	107340911*	107340911	107340911
	be-ki+ 1 funkció (fűtés v. egyéb)= 3 gomb	na	107340912	na	107340912	107340912*	107340912*	107340912	107340912
	be-ki+ 2 funkció (fűtés v. egyéb)= 4 gomb	na	107340913	na	107340913	107340913*	107340913*	107340913	107340913
	be-ki+ 3 funkció (fűtés v. egyéb)= 5 gomb	na	107340914	na	107340914	107340914*	107340914*	107340914	107340914
		29277	29277	29277	29277	29277*	29277*	29277	29277
Pénzes szekrény	Mechanikus, egyszerű be-ki, 1/2E	54328	54328	54328	54328	54328*	54328*	54328	54328
	Mechanikus, egyszerű be-ki, 1E	54329	54329	54329	54329	54329*	54329*	54329	54329
	Mechanikus, egyszerű be-ki, 2E	54331	54331	54331	54331	54331*	54331*	54331	54331
	Mechanikus, egyszerű be-ki, zseton	54330	54330	54330	54330	54330*	54330*	54330	54330
	Mechanikus, egyszerű be-ki, +1 vegyszer 1/2 e	54332	54332	54332	54332	54332*	54332*	54332	54332
	Mechanikus, egyszerű be-ki, +1 vegyszer 1e	54333	54333	54333	54333	54333*	54333*	54333	54333
	Mechanikus, egyszerű be-ki, +1 vegyszer 2e	54335	54335	54335	54335	54335*	54335*	54335	54335
	Mechanikus, egyszerű be-ki, +1 vegyszer, zseton	54334	54334	54334	54334	54334*	54334*	54334	54334
	Elektromos, forgókapcsoló, LCD nélkül	na	29272	na	29272	29272*	29272*	29272	29272
Elektromos, forgókapcsoló, LCD -vel	na	54321	na	54321	54321*	54321*	54321	54321	
Készlet a pénzes szekrényhez	Mechanikus pénzes szekrényeket lehet vele felszerelni az UNO és DUO BOOSTER basic változataira	107340908	107340908	na	na	na	na	na	na
Csatlakozás másik BOOSTER-hez	Lehetővé teszi a 2 SOLAR BOOSTER egybekötését, vagy egy SOLAR BOOSTER-t egy UNO BOOSTER-hez, hogy a vízmenységét növelhessük.	On demand	On demand	On demand	On demand	na	na	On demand	On demand
Fagyvédelem(nem lehet nyomáselelesztő nélkül)	Standard		107370954 107370955		107370954 107370955	na na	na na	107370954 107370955	107370954 107370955
	Deluxe fűtéssel								

* A 107360902 sz. vezérlőegység szükséges



Fék- és alkatrészmosó

B9

Alacsony nyomású tisztítás a kis alkatrészek számára

Mozgatható alkatrészmosó a kisméretű alkatrészek számára a szervizekben és javító műhelyekben.

Termékleírás

- 23 l tartálytérfogat
- korrózióálló fűtőegység(B 9 STAINLESS)
- szabad tisztítás
- mosó kosár
- max. 85 °C fokos víz hőmérséklet

MŰSZAKI PARAMÉTEREK	B9 STANDARD	B9 STAINLESS
MUNKANYOMÁS (BAR/MPA)	6/0,6	6/0,6
VÍZSZÁLLÍTÁS QMAX/Q IEC(L/H)	90/90	90/90
VÍZHŐMÉRSÉKLET (°C)	15-85	15-85
TARTÁLY TÉRFOGAT (L)	23	23
MAGASNYOMÁSÚ TÖMLŐ HOSSZA (M)	2	2
MÉRETEK HXSZXM (MM)	650X450X220	650X450X220
FŰTŐTELJESÍTMÉNY (W)	2000	2000
FELFŰTÉSI IDŐ (PERC)	40	40
TÖMEG (KG)	55	55
ELEKTROMOS CSATLAKOZÁSI ÉRTÉK (V/ /HZ/A)	230/1/50/9	230/1/50/9
BIZTOSÍTÁSI ÉRTÉK(A)	9.0	9.0
RENDELÉSI SZÁM	1109000	1109050



A telepített mosóberendezések tartozékai

Alapfelszerelés

		Cikkszám
Vegyszertartály	45 l	80051
Minden géptípus	120 l	80056
Vízbementei tömlő	R3/4"-2.5 m (1xGeka)	11427
Lábak az UNO BOOSTER-hez		107303119
Rozsdamentes szekrény az ALPHA BOOSTER 3-hoz		107360903

TRUCK BOOSTER

Szigetelő párna		107370975
Fagyvédelmi zártkör klt.		107370971
Távvezérlő doboz, négy gomb (állj,be,melegvíz,tisztítószér)		107370973
Anti-Calc kit		107370974

Tartozékok önkiszolgáló egységhez- AUTO BOOSTER

Önkiszolgáló kefe-szerelék		106402241
Szár keféhez	1020 mm	106402169
Vízlágyító AUTO-BOOSTER-hez		107370970
Digitális időkapcsoló		107370979
Fagymentes pisztoly be/ki ravasszal		106402240
Érmeszámláló		107370976

Üzemanyagrendszer

Üzemanyag légtelenítő		23819
Csatlakozó darabok gyorszáró szűrővel és nyomáscsökkentővel		1734
Olajszívó cső,2m		3233
Gyorszáró szűrő(szívó üzemmód)		3236
Olajnyomás-csökkentő		3237
Gázmentesítő tömlő, ¾"		54026


Kipufogógáz kivezetés (kérésre kémény)

Hajlított kipufogócső	Ø 150-45°	22744
Kipufogócső, rozsdamentes acél, 1m	Ø 150 mm	22748
Kémény adapter 150 SOLAR BOOSTER D		301001089
Kémény adapter 150 SOLAR BOOSTER GH		107370980


Tömlőelosztó rendszerek

① Csúszósín, 40x40, galvanizált	4 m	7973
	6 m	7974
② Csúszósín-csatlakozó, 40 x 40	galvanizált	7975
③ Csúszósín-kapocs, 40 x 40	galvanizált	7976
	mennyezeti rögzítésre	
④ Közdarab (távtartó)	galvanizált	7977
	40 x 40, mennyezeti és fali rögzítésre	
⑤ Fali távtartó, 40 x 40	galvanizált	7978
	500 mm hosszú	
⑥ Végelzáró elem		7979
⑦ Fűzőszem		7980
⑧ Pattintó kapocs		7981
⑨ Tömlőcsúszka csúszó sínekhez		7982
⑩ Tömlőbilincs	10-16 mm DN 8	52964
⑪ Tömlőbilincs fűzőszemmel	10-16 mm DN 8	52966
⑫ Feszítés	10-16 mm DN 8	52967
	kiegyenlítő, 3-6 kg	7985
⑬ Forgócsatlakozó egyenes		37450

SEMATIKUS ÁBRÁK A CSŐ SZERELÉSHEZ



Szerelés oldalfalra



Szerelés mennyezetre

Mosókarok

Cikkszám

Mennyezeti kar

① 1750 mm	galvanizált	37851
rozsdamentes acél		37871
② 1600/1750 mm	rozsdamentes acél	309000209
③ 2750 mm	rozsdamentes acél	309000269

④ Falikar



2000 mm	galvanizált	37137
rozsdamentes acél		37742
3000 mm	galvanizált	309000662
(1) jobb oldali holtpont		
(2) baloldali holtpont		

Forgókar

Beépített magasnyomású csővel, fali felfogóval	3 m hosszú	4048
---	------------	------

Forgókar


Mint a 4048, de 10-16 mm DN8 tömlőcsúszkával és fali rögzítővel	3 m hosszú	53001
	4 m hosszú	53002
	5 m hosszú	7991
	6 m hosszú	7992

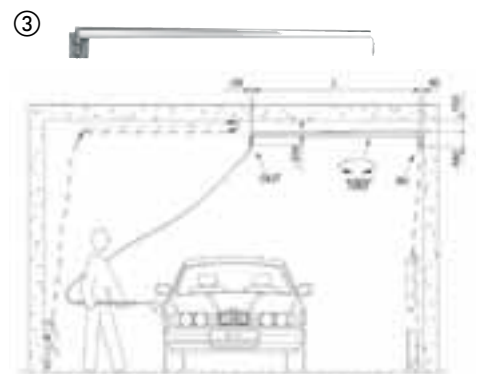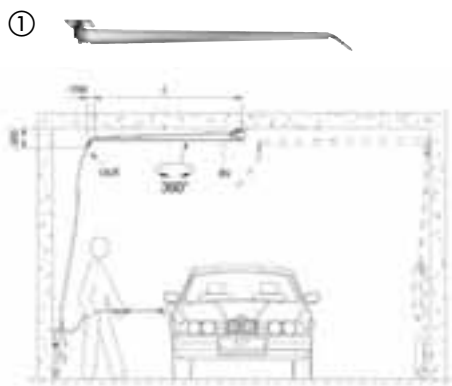

PORSZÍVÓK

Válassza a kéket = a helyes választás


A Nilfisk-ALTO a korszerű és nagy teljesítményű száraz nedves porszívók teljes sorozatát kínálja – ezek mindegyikét úgy tervezték, hogy alkalmazkodjanak a szakmabeliek legmagasabb tisztítási igényeihez. Ugyanakkor minden egyes gép a követelményeknek más-más szintjén felel meg, a szívóteljesítmény, és bizonyos fontos jellemzők, mint a zajszint és a nagy teljesítmény, illetőleg az automata vagy félautomata szűrőtisztítás tekintetében. Amikor tanulmányozza ezt a programot, látni fogja, miért jobb, mint a többi.

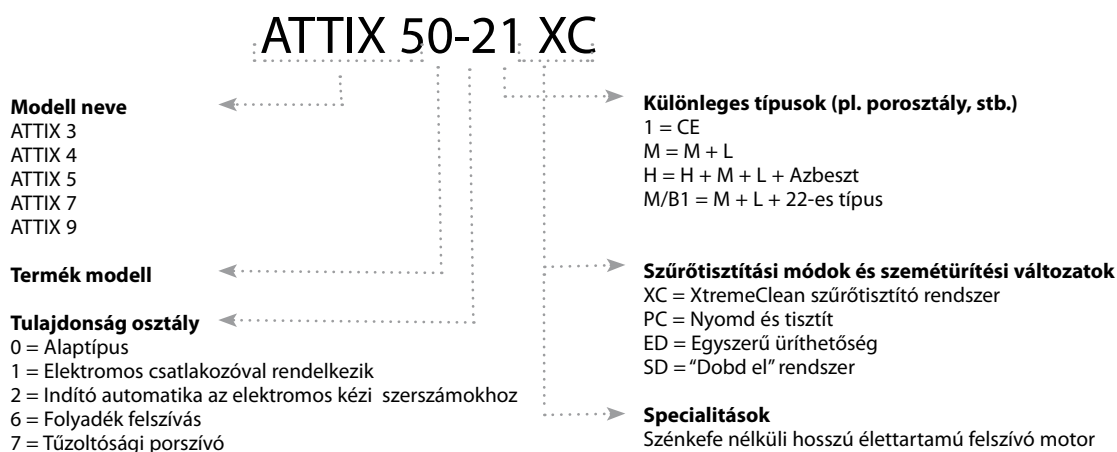

▲ Push&Clean

Gyors és egyszerű szűrőtisztítás.

1. Elzárja a bemenetet vagy a gégecső végét és
2. Megnyomja és elengedi a szűrőtisztító gombot, ekkor
3. A szűrő tiszta




▲ XtremeClean

A szűrőt automatikusan tisztítja anélkül, hogy akár egy másodpercre is megszakítaná az Ön munkáját.

Csúcstechnológiai újítás = megdöbbentő teljesítmény

Biztonsági porszívó rendszerek

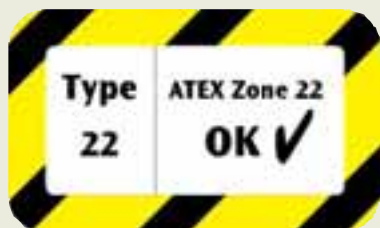

1997 óta EN 60335-2-69, IEC 60335-2-69		Kockázati típusok
Porosztály/zóna	Max áteresztőképesség	
L	1%	99%-át eltávolítja: • az OEL értéke > 1 mg/ m3 poronként
M	0.1%	99,9%-át eltávolítja: • az OEL értéke > 1 mg/ m3 • a faanyagok porának
H	0,005%	99,995%-át eltávolítja: • az OEL értékű poroknak • karcinogén poroknak • a mikrobákat vagy a baktériumokat tartalmazó poroknak
Azbesztre vonatkozó előírás	Mint a H	• azbeszt por
Robbanás veszélyes por (ATEX 22-es zóna)	22-es típus: mint az L, H vagy H porosztály további előírásokkal	• Az St1, St2 és St3 robbanás nás veszélyességi osztályú porok az ATEX 22-es zónában
Robbanás veszélyes gázok kevesebb (ATEX 2-es zóna)	külön engedély a 2-es zónára	• Éghető gázok, melyek mint 10 óra /év időtartamban vannak jelen

Biztonsági porszívók kézikönyve (L, H, M és ATEX 22 homok osztály)

Nilfisk-ALTO kézikönyvet ajánl az egészségügyi és biztonsági porszívók használatához.

A Nilfisk-ALTO egészségügyi és biztonsági porszívókat kínál veszélyes porra az M(közepesen veszélyes) H (nagyon veszélyes) és azbeszt porosztályokban, valamint robbanásveszélyes, 22-es típusú porosztályban és az ATEX 2 zóna tűzveszélyes gázaihoz. A kézikönyv nemzetközi szervezetekkel együtt működve készült el, megfelel az IEC 60335-2-69 szabványnak.

Minden Nilfisk-ALTO 22-es típusú biztonsági porszívó megfelel az ATEX előírásoknak!

M Ezek a porszívók az L és M porosztályú porok felszívását teszik lehetővé. Ez minden egészségre veszélyes, nem rákkeltő porra vonatkozik, amely OEL > 0,1 mg/m3 értékű, vagy kemény por

Asbestos **Azbeszt**
Az azbeszt pora csak a H porosztálynak megfelelő porszívózással szívható fel. Németországban még további előírásoknak is meg kell ezeknek a porszívóknak felelni.

H Ezek a porszívók az L,H és M porosztályú porok felszívását teszik lehetővé. Ez minden egészségre veszélyes, OEL értékkel rendelkező, minden rákkeltő és mikrobákkal vagy baktériumokkal szennyezett porra vonatkozik.

Type 22 **Type 22**
Ezek a porszívók robbanásveszélyes, vagy L és M osztályú porokat szívhatnak fel. Ez vonatkozik a keményfa porra, minden nem rákkeltő porra, amely OEL > 0,1 mg/m3 értékű és/vagy az ATTEX22- es zóna éghető poraira vonatkozik.



Kereskedelmi porszívók

SALTIX 3



Száraz porszívó

Ideális megoldás irodák és szállodák takarítására. Kompakt, könnyű, de csendes és hatékony megoldás. DualFilter rendszer tisztán tartja a levegőt. A porszívó könnyen irányítható. A SALTIX 3 csak 5,6 kg.

Jellemzők:

- DualFilter tisztán tartja a levegőt
- szívóerő a kézi csőről irányítható
- 9l-es zsák, hosszabb munkaidő
- hosszabb szívócső, nagyobb munkaterület
- kisebb és könnyebb ennek ellenére nagyobb teljesítmény
- felhasználóbarát kábeltárolás
- alacsony zajszint
- belső szűrőt könnyű tisztítani



MŰSZAKI ADATOK

MŰSZAKI ADATOK	SALTIX 3
LÉGSZÁLLÍTÁS (L/MIN)	2100
VÁKUUM (MBAR/KPA)	230/23
TELJESÍTMÉNY (W)	1100
ZAJSZINT (DB-A)	52
TARTÁLY TÉRFOGAT (L-MAX)	14
PORZSÁK(L)	9
HÁLÓZATI CSATL. (V/~ /HZ)	230/1/50-60
MÉRETEK (M)	380X340X400
TÖMEG (KG)	5.6
KÁBEL(M)	10

ÁLLANDÓ FELSZERELÉSEK

GÉGECSŐ	147 0765 500
ALUMINIUM CSŐ 2X	011 6431 500
HOMOKZSÁK(10 DB)	140 8618 000
SZŰRŐZSÁK	147 0663 500
KEMÉNYTALPÚ SZÍVÓFEJ	140 6700 570

OPCIÓS FELSZERELÉS

KOMBINÁLT SZÍVÓFEJ	12018503
--------------------	----------

CIKKSZÁM	905 9551 010
-----------------	---------------------



Kefés porszívó

FILTRA



Álló, száraz porszívó

A FILTRA erőteljes, könnyű használni és elérni a megfelelő hatékonyságú porszívózást. Keféje motoros hajtású, ami nagyon hatékony. 4 lépcsős szűrő rendszere a szemetet bent tartja a porszívóban. Tartozik hozzá egy 1,5 m-es gégecső.

Jellemzők:

- motoros hajtású kefe, nagyon hatékony
- 4 lépcsős szűrőrendszer
- maximális kapacitását kihasználó porszak
- tartozékok és kellékek a porszívóra vannak illesztve



MŰSZAKI ADATOK	FILTRA VAC 14	FILTRA VAC 18
LÉGSZÁLLÍTÁS (L/MIN)	2000	2000
VÁKUUM (MBAR/KPA)	180/18	180/18
TELJESÍTMÉNY P _{MAX} (W)	1100	1100
TELJESÍTMÉNY P _{IEC} (W)	1000	1000
ZAJSZINT (DB-A)	65	65
TARTÁLY TÉRFOGAT (L-MAX)	6	6
HÁLÓZATI CSATL. (V/~)/HZ	230/1/50-60	230/1/50-60
MÉRETEK (M)	230X360X1040	230X460X1040
TÖMEG (KG)	8	9
KÁBEL (M)	12	12
ÁLLANDÓ FELSZERELÉSEK		
RÉSSZÍVÓ 36X 200	29541	29541
SZŪRŐ RENDSZER 5+1+1 FILTRA	64895	64895
ÁLTALÁNOS FELSZÍVÓFEJ 115X 036	14295	14295
CIKKSZÁM	65330	65332

Kereskedelmi száraz és nedves porszívók MAXXI WD

Erős és egyszerű száraz-nedves porszívók


Erőteljes, tökéletes megoldás száraz, nedves tisztításra. Gazdaságos mind használati, mind anyagi szempontból. Mosható ruhaszűrője van, 35 és 75L változatban.

Jellemzők:

- gazdaságos
- WD3 modell 35L tartállyal, WD7 modell 75L tartállyal
- WD7 beépített leesztőcsővel
- 1 vagy 2 motoros lehetőség
- mosható ruhaszűrő
- Multi tartozék rendszer a széleskörű felhasználás érdekében

MŰSZAKI ADATOK	MAXXI WD 3	MAXXI WD 7	MAXXI WD 7-4 DUO	MAXXI WD 7-5 DUO
LÉGSZÁLLÍTÁS (L/MIN)	2900	3200	4100	4100
VÁKUUM (MBAR/KPA)	210/21	215/21.5	215/21.5	215/21.5
TELJESÍTMÉNY P _{MAX} (W)	1500	1500	2X1500	2X1500
TELJESÍTMÉNY P _{IEC} (W)	1350	1350	2X1350	2X1350
ZAJSZINT (DB-A)	67	67	69	69
TARTÁLY TÉRFOGAT (L-MAX)	35	75	75	75
HÁLÓZATI CSATL. (V/~)/HZ)	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
MÉRETEK (M)	437X413X721	720X600X995	720X600X995	720X600X995
TÖMEG (KG)	8	20.5	22	22
KÁBEL(M)	10	10	10	10
ÁLLANDÓ FELSZERELÉSEK				
HAJLÍTOTT KÉZI CSŐ 32/35	60911			
HAJLÍTOTT KÉZI CSŐ 36MM CR		302000528	302000528	
PORZSÁK 3 DB	147 0745 010	147 0745 010	147 0746 010	147 0746 010
HAJLÍTOTT CSŐ 50 ALUMÍNIUM				15335
HAJLÍTOTT CSŐ 36 2X500MM ALU	302000478			
SZŰRŐZSÁK	140 8658 500	140 9512 500	140 9512 500	140 9512 500
GÉGECSŐ AS 32X1800	60897			
GÉGECSŐ UNIVERZÁL 36X3000 MM		46948	46948	
GÉGECSŐ UNIVERZÁL 50X4000 MM				15358
MOTORSZŰRŐ	140 8682 500	140 8682 500	140 8682 500	140 8682 500
SZÍVÓCSŐ 360X36MM		302000521	302000521	
ALU FEJ 500XØ50 MM				15343
KEFÉS FEJ 70X36MM	5146			
KOMBI FEJ 260X36 MM	302000477			
RÉSSZÍVÓ	6084	7102	6084	7102
UNIVERZÁLIS FEJ 115X 036	14295			
CIKKSZÁM	905 8321 010	905 8721 010	905 8821 010	905 8825 010

AZ ÚJ ATTIX 30

ÚJ

A tökéletes megoldás a mesterembereknek és más szakmai tevékenységek számára

A Nilfisk-ALTO ATTIX 30 egy kompakt befejezése az ATTIX sorozatnak. Az ATTIX 30 most elkészült új generációja rendelkezik a teljesen új automatikus XtremeClean szűrőtisztító rendszerrel.

Lehetőség van választani szűrőtisztító nélküli, Push&Clean szűrőtisztító rendszerrel és az új generációs XtremeClean szűrőtisztítóval szerelt gépek közül. Az AutoOnOff típusú gép illeszkedik az elektromos kéziszerszámokhoz (- 21 modell), lágy indítású és MultiFit csatlakozó rendszere van a tartozékokhoz!.

• A nagy teljesítmény miatt nagy levegőáramlás és vákuum.

• Az ergonomikus kábel visszatekerése szilárd, erős markolata.

• Új ergonomikus tervezés a jobb kezelhetőségért.

• Praktikus tartozéktároló

• A Push&Clean szűrőtisztító rendszer új Generációja.
• XtremeClean szűrőtisztító rendszer új generációja az ATTIX 30.
• Az XtremeClean nagyobb szűrőfelülete, ahol 2 hajlított szűrőlap van használatban.
• Gyapjú szűrőtasak.

• Továbbfejlesztett szilárd zárópatent.

• Továbbfejlesztett tartály, 27-30Literes űrtartalommal.

• Nagy stabilitás köszönhető az alsó acéltengelynek és a 2 keréknek elöl.





2008 II. negyedévéétől

Száraz-nedves porszívó

ATTIX 30

ÚJ

Könnyű kezelhetőség és szervizelés

Munkáját megkönnyíti és felgyorsítja.

Jellemzők:

- következő generációs Push&Clean szűrőtisztító rendszer
- következő generációs XtremeClean automata szűrőtisztító rendszer
- mosható gyapjú PET szűrő hatékonyság növelése és alacsonyabb költségek miatt
- 30l tartály
- MultiFit csatlakozó rendszer
- nagy és praktikus eszköztartó
- levegő összegyűjtő
- Multi tartozékrendszer a sokrétű felhasználás érdekében

MŰSZAKI ADATOK	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 30-21 XC
LÉGSZÁLLÍTÁS (L/MIN)	3700	3700	3700	3700	3800
VÁKUUM (MBAR/KPA)	250/25	250/253	250/253	250/253	250/253
TELJESÍTMÉNY P _{MAX} (W)	1500	1500	1500	1500	1500
TELJESÍTMÉNY P _{IEC} (W)	1200	1200	1200	1200	1200
ZAJSZINT (DB-A)	62	62	62	62	62
TARTÁLY TÉRFOGAT (L-MAX)	30	30	30	30	30
HÁLÓZATI CSATL. (V/~ /HZ)	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
MÉRETEK (MM)	460X320X595	380X430X550	380X430X550	380X430X550	380X430X550
TÖMEG (KG)	10	10	10	10	12
KÁBEL(M)	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
ÁLLANDÓ FELSZERELÉSEK					
HOSSZABBÍTÓ CSŐ 36 2X500MM ALU	302000478	302000478	302000478	302000478	
GÉGECSŐ	32 X 3	32 X 3	32 X 3	32 X 3	36 X 5 AS
GYAPJÚ SZÜRŐZSÁK	302004000	302004000	302004000	302004000	
LAPOS SZÜRŐ PET					302002842
TÁROLÓZSÁK					●
SZÜRŐ PET Ø185X140 MM	302000490	302000490	302000490	302000490	302000490
KOMBI FEJ	302000477	302000477	302000477	302000477	
UNIVERZÁLIS FEJ			14295		
KEFÉS FEJ			6086		
RÉSSZÍVÓ	6084	6084	6084	6084	
SZERSZÁM ADAPTER			302000535	302000535	302000353
KAPCSOLÓ AUTOMATIKA					●
CIKKSZÁM	302003405	302003406	302003407	302003408	302003409

AZ ÚJ ATTIX 30 KÉSZLET

ÚJ

POWERED BY
LI-ION
BATTERY

Akkumulátoros üzemű porszívó

Az ATTIX 30 új generációja tartalmazza a piac első akkumulátoros száraz-nedves felszívású porszívóját. Ez egy nagy mozgási szabadságfokkal rendelkező, mobil száraz-nedves szívó. Munkavégzés közben nem kell keresni az elektromos foglalatot.

A gépet egy LI-ION akkumulátor működteti, beépített akkumulátor töltővel felszerelt. Széles tartozék kínálattal rendelkezik. Push&Clean szűrőtisztító rendszere van.



2008 II. negyedévéétől

Száraz-nedves porszívó ATTIX 30 AKKUMULÁTOROS

ÚJ

"Kész a munkára" gép

Akkumulátor működteti a porszívót, "kötöttségek nélkül"

Jellemzők:

- a töltőt bárhol tudja használni
- következő generációs Push&Clean szűrőrendszer
- mosható gyapjú PET szűrő hatékonyság növelése és alacsonyabb költségek miatt
- 30 l tartály
- multiFit
- nagy és praktikus eszköztartó
- Multi tartozékrendszer a széleskörű felhasználás érdekében

MŰSZAKI ADATOK	ATTIX 30-01 PC BATTERY
LÉGSZÁLLÍTÁS (L/MIN)	2220
VÁKUUM (MBAR/KPA)	137/13.7
TELJESÍTMÉNY P _{MAX} (W)	547
ZAJSZINT (DB-A)	62
TARTÁLY TÉRFOGAT (L-MAX)	30
AKKUMULÁTOR KAPACITÁS (MAH)	1500
AKKUMULÁTOR FUTÁSI IDEJE(MIN)	40
MÉRETEK (MM)	380X430X550
TÖMEG (KG)	14
ÁLLANDÓ FELSZERELÉSEK	
HOSSZABBÍTÓ CSÓ 36 2X500MM ALU	302000478
GÉGECSŐ	32 X 3
GYAPJÚ SZŰRŐZSÁK	302004000
SZŰRŐ PET Ø185X140 MM	302000490
AKKUMULÁTOR TÖLTŐ	302004002
AKKUMULÁTOR 26.6 V LI-ION TECHNOLOGY	302004003
GYAPJÚ SZŰRŐZSÁK	302000477
RÉSSZÍVÓ	6084
ADAPTER	60609
CIKKSZÁM	302003417

AZ ÚJ ATTIX 40 INOX

ÚJ

A tökéletes megoldás mindenkinek, akinek szüksége van a magas minőségű kompakt ipari porszívóra.

A kiszélesített ATTIX sorozat, most bemutatjuk az új ATTIX 40 INOX-ot rozsdamentes acéltárolóval.

Ez a gép választható az ATTIX sorozatból már ismert Push&Clean és az XtremeClean szűrőtisztító rendszerekkel, AutoOnOff vezérlő automatikával, amely illeszkedik az elektromos kéziszerszámokhoz. Lágymotorindítással rendelkezik és MultiFit csatlakozó rendszere széles tartozék kínálatot biztosít.





2008 II. negyedévéétől

Száraz-nedves porszívó

ATTIX 40

ÚJ

Robosztus, korrózióálló tartály, hogy a sorozat teljes legyen

Kifejezetten magasan frekvenciált helyekre ajánlott, ahol nagyon kell figyelni a csöndre és nyugalomra.


Jellemzők:

- következő generációs Push&Clean szűrőrendszer
- következő generációs XtremeClean automata szűrőrendszer
- mosható gyapjú PET szűrő a hatékonyság növelése és az alacsonyabb költségek miatt
- 40 l tartály
- MultiFit
- nagy és praktikus eszköztartó
- levegő összegyűjtő
- Multi tartozékrendszer a széleskörű felhasználás érdekében



MŰSZAKI ADATOK	ATTIX 40-01 PC INOX	ATTIX 40-21 PC INOX	ATTIX 40-21 XC INOX
LÉGSZÁLLÍTÁS (L/MIN)	3700	3700	3800
VÁKUUM (MBAR/KPA)	250/25	250/25	250/25
TELJESÍTMÉNY P _{MAX} (W)	1500	1500	1500
TELJESÍTMÉNY P _{IEC} (W)	1200	1200	1200
ZAJSZINT (DB-A)	62	62	62
TARTÁLY TÉRFOGAT (L-MAX)	40	40	40
HÁLÓZATI CSATL. (V/~ /HZ)	230/1/50	230/1/50	230/1/50
MÉRETEK (M)	450X480X645	450X480X645	450X480X645
TÖMEG (KG)	13	14	14
KÁBEL(M)	7.5	7.5	7.5
ÁLLANDÓ FELSZERELÉSEK			
HOSSZABBÍTÓ CSÓ 36 2X500MM ALU	302000529		
GÉGECSŐ (Ø X M)	36 X 3	36 X 5 AS	36 X 5 AS
SZŰRŐZSÁK	302004000	302004000	
SZŰRŐ PET			302002842
HAJLÍTOTT KÖNYÖK Ø36 MM ST-CR	302000528		
TÁROLÓZSÁK			●
SZŰRŐEGYSÉG PET Ø185X140 MM	302000490	302000490	302000490
PADLÓTISZTÍTÓ FEJ	302000521		
RÉSSZÍVÓ	6084		
SZERSZÁMCSATL. ADAPTER		30200535	30200535
CIKKSZÁM	302003414	302003415	302003416

AZ ÚJ ATTIX 50

ÚJ

Amennyiben nagy tartálytérfogatra van szükség, az ATTIX 50 új generációja a tökéletes megoldás!

Az új ATTIX 50 azoknak a felhasználóknak fejlesztették ki, akiknek nagyobb tárolókapacításra, széleskörű felhasználhatóságra van szükségük. A tervezés középpontjában a hatékonyság és az eredményesség szerepelt. Abban az esetben, ha ezekhez hozzáadjuk az automatikus szűrőtisztítás képességet, megkapjuk a száraz-nedves porszívók piacvezető gépét. Tökéletes megoldás a műhely, garázs, gépgyártás, stb. területén.

Az ATTIX 50 sorozat lehetőséget ad választani a második generációs XtremeCleaning vagy a Push&Clean szűrőtisztítás között.

Indító automatikával szerelt kivitele (-21 modell) csatlakoztatható az elektromos kéziszerszámokhoz. Lágy indítással és a tartozékok széles skálájának csatlakozási lehetőségével rendelkezik.





2008 II. negyedévéétől

Száraz-nedves porszívó

ATTIX 50

ÚJ

Kiváló szívóerő és újszerű megjelenés

Az új ATTIX 50 még inkább felhasználóbarát, mint elődei, funkcionális tervezés és biztosított a még nagyobb hatékonysága. Ajánlott a magasan frekvenciát helyekre.

Jellemzők:

- robosztus, ergonomikus, hatékony
- következő generációs Push&Clean szűrőrendszer
- következő generációs XtremeClean automata szűrőrendszer
- mosható gyapjú PET szűrő a hatékonyság növelése és az alacsonyabb költségek miatt
- 47 l tartály
- multiFit
- tartozékartó
- alkatrésztároló kosár csatlakoztatható opcióként
- Multi tartozékrendszer a széleskörű felhasználás érdekében



MŰSZAKI ADATOK	ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 XC
LÉGSZÁLLÍTÁS (L/MIN)	3700	3700	3800
VÁKUUM (MBAR/KPA)	250/25	250/25	250/25
TELJESÍTMÉNY P _{MAX} (W)	1500	1500	1500
TELJESÍTMÉNY P _{IEC} (W)	1200	1200	1200
ZAJSZINT (DB-A)	62	62	62
TARTÁLY TÉRFOGAT (L-MAX)	47	47	47
HÁLÓZATI CSATL. (V/~ /HZ)	230/1/50	230/1/50	230/1/50
MÉRETEK (M)	380X430X685	380X430X685	380X430X685
TÖMEG (KG)	11	11	13
KÁBEL(M)	7.5	7.5	7.5
ÁLLANDÓ FELSZERELÉSEK			
HOSSZABBÍTÓ CSŐ 36 2X500MM ALU	302000529		
SZÍVÓ CSŐ	36 X 3	36 X 5 AS	36 X 5 AS
GYAPJÚ SZŰRŐZSÁK	302004000	302004000	
SZŰRŐ PET			302002842
HAJLÍTOTT KÖNYÖK Ø36 MM ST-CR	302000528		
TÁROLÓZSÁK			●
SZŰRŐEGYSÉG Ø185X140 MM	302000490	302000490	302000490
PADLÓTISZTÍTÓ FEJ	302000521		
RÉSSZÍVÓ	6084		
SZERSZÁMCSATL. ADAPTER		30200535	30200535
CIKKSZÁM	302003411	302003412	302003413



Száraz-nedves porszívók

ATTIX 3



Száraz-nedves porszívók mozgásban

A Nilfisk-ALTO ATTIX 3 kompakt, rugalmas porszívó... tökéletes megoldás helyszűke esetén, illetőleg azoknak a mesterembereknek és egyéb iparosok számára, akik folyamatos mozgásban vannak. Amikor megtekintik a Nilfisk-ALTO ATTIX 3-at, megértik, hogy a kompakt kivitel nem azt jelenti, hogy kevesebb szolgáltatást vagy teljesítményt nyújt.

Jellemzői:

- kompakt, ergonómikus és erőteljes... az ATTIX 3 definíciója
- Push&Clean szűrőtisztító rendszer (a 360-11 és 360-21 modelleken) segítségével másodpercek alatt megtisztíthatja a szűrőt
- mosható PET szűrő nagy hatékonyságot és alacsony karbantartási költséget biztosít
- csendes üzemű, a nagy teljesítmény látható, de nem hallható
- 27 literes tartály térfogat és egy szűrőzsák a kiváló szűrőhatásért
- tartozékrendszer a széleskörű felhasználás érdekében



MŰSZAKI ADATOK	ATTIX 350-01	ATTIX 360-11	ATTIX 360-21
LÉGSZÁLLÍTÁS (L/MIN)	3600	3600	3600
VÁKUUM (MBAR/KPA)	230/23	230/23	230/23
TELJESÍTMÉNY P _{MAX} (W)	1500	1500	1500
TELJESÍTMÉNY P _{IEC} (W)	1200	1200	1200
ZAJSZINT (DB-A)	59	59	59
TARTÁLY TÉRFOGAT (L-MAX)	27	27	27
HÁLÓZATI CSATLAKOZÁS (V/-/HZ)	230/1/50-60	230/1/50-60	230/1/50-60
MÉRETEK H X SZ X M (MM)	390X380X570	390X380X570	390X380X570
TÖMEG (KG)	10	10	10
KÁBEL (M)	7.5	7.5	7.5
ALAPTARTOZÉKOK			
HOSSZABÍTÓCSŐ 36 2X500 MM ALU	302000478	302000478	302000478
SZÜRŐZSÁK KÉSZLET-5 ATTIX 3	302000449	302000449	302000449
M OSZTÁLYÚ SZÜRŐ BIATYPE 22 185X140	302000490	302000490	302000490
GÉGECSŐ 36X3000 MM	302000473	302000473	302000473
KEFÉS FEJ HOSSZÚ 230X36		6086	
KOMBIFEJ 260X36 MM	302000477	302000477	302000477
RÉSSZÍVÓ 300X36 MM	6084	6084	6084
KEFÉS FEJ 115X36		14295	
SZERSZÁMCSATL. ADAPTER	60916	60916	60916
CIKKSZÁM	302000401	302000599	302000409



Száraz-nedves porszívók

ATTIX 5

Csendes üzemű száraz-nedves porszívó

Az ATTIX 5 tökéletesen megfelel azoknak, akiknek a nagy kapacitás mellett hatékonyságot növelő kiegészítőkre is igényük van. Ez a valaha gyártott legcsendesebb üzemű porszívónk, különleges szívóteljesítménnyel rendelkezik, és még sokáig folytathatnánk tulajdonságainak felsorolását.

Jellemzői:

- kompakt, ergonomikus és erőteljes... az ATTIX 5 definíciója
- mosható PET szűrő nagy hatékonyságot és alacsony karbantartási költséget biztosít
- csendes üzemű, a nagy teljesítmény látható, de nem hallható
- 45 literes tartály térfogat és egy szűrőzsák a kiváló szűrőhatásért
- Multi tartozékrendszer a széleskörű felhasználás érdekében



MŰSZAKI ADATOK	ATTIX 550-11 MOBILE	ATTIX 590-21 EC	ATTIX 590-21 CLEANROOM	ATTIX 550-01	ATTIX 550-21
LÉGSZÁLLÍTÁS (L/MIN)	3600	3800	3800	3600	3600
VÁKUUM (MBAR/KPA)	230/23	250/25	250/25	230/23	230/23
TELJESÍTMÉNY P _{MAX} (W)	1500	1500	1500	1500	1500
TELJESÍTMÉNY P _{IEC} (W)	1200	1200	1200	1200	1200
ZAJSZINT (DB-A)	57	59	59	57	57
TARTÁLY TÉRFOGAT (L-MAX)	45	45	45	45	45
HÁLÓZATI CSATLAKOZÁS (V/-/HZ)	230/1/50-60	230/1/50-60	230/1/50-60	230/1/50-60	230/1/50-60
MÉRETEK H X SZ X M (MM)	506X476X655	506X476X655	506X476X655	506X476X655	506X476X655
TÖMEG (KG)	14	14	14	14	14
KÁBEL (M)	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
ALAPTARTOZÉKOK					
HAJLÍTOTT KÖNYÖK, KRÓMOZOTT ∅36MM CR				302000528	
GYÚJTÓZSÁK SZETT 5	302000728				
HOSSZABÍTÓCSŐ ∅36 2X500 MM CR				302000529	
HOSSZABÍTÓCSŐ ∅36 2X500 MM SS	15546				
ZSÁKSZŰRŐ SZETT 5 ATTIX 5	302000527	302000527	302000527	302000527	302000527
SZŰRŐPATRON ∅211X140 H-TÍPUS			302000658		
M OSZTÁLYÚ SZŰRŐ BIA 22-ES TÍPUS ∅185X140	302000490	302000490		302000490	302000490
ÁLTALÁNOS KÉSZLET ∅50			302000700		
TOLÓKAR	302000523				
HOSSZABÍTÓ CSŐ ∅36MM SS	46691				
GÉGECSŐ AS 27X3500 W/SZERSZÁMADAPTER		15325	15325		15325
SZERSZÁM ADAPER ∅27		18195	18195		18195
GÉGECSŐ ∅36X3000 MM	46948			46948	
KOMBIFEJ 360X36 MM	302000521			302000521	
RÉSSZÍVÓ 300X∅36 MM	6084			6084	
CIKKSZÁM	302000989	302000990	302001626	302000569	302000577



Száraz-nedves porszívók

ATTIX 5

Csendes üzemű száraz-nedves porszívó

A Wet&Dry ATTIX 5 tökéletesen megfelel azoknak, akiknek a nagy kapacitás mellett hatékonyságot növelő kiegészítőkre is igényük van. Ez a valaha gyártott, egyik legcsendesebb üzemű porszívónk, különleges szívóteljesítménnyel rendelkezik, és még sokáig folytathatnánk tulajdonságainak felsorolását.

Jellemzői:

- kompakt, ergonómikus és erőteljes... az ATTIX 5 definíciója
- XtremeClean, a teljesen automata szűrőtisztító rendszer segítségével másodpercek alatt megtisztíthatja a szűrőt, közben nem kell leállnia a munkával
- mosható PET szűrő nagy hatékonyságot és alacsony karbantartási költséget biztosít
- csendes üzemű, a nagy teljesítmény látható, de nem hallható
- 45 literes tartály térfogat és egy szűrőzsák a kiváló szűrőhatásért
- tartozékrendszer a széleskörű felhasználás érdekében



MŰSZAKI ADATOK	ATTIX 560-31 XC	ATTIX 560-21 XC	ATTIX 560-21 XC
LÉGSZÁLLÍTÁS (L/MIN)	3600	3600	3600
VÁKUUM (MBAR/KPA)	230/23	230/23	230/23
TELJESÍTMÉNY P _{MAX} (W)	1500	1500	1500
TELJESÍTMÉNY P _{IEC} (W)	1200	1200	1200
ZAJSZINT (DB-A)	57	57	57
TARTÁLY TÉRFOGAT (L-MAX)	45	45	45
HÁLÓZATI CSATLAKOZÁS (V/-/HZ)	230/1/50-60	230/1/50-60	230/1/50-60
MÉRETEK H X SZ X M (MM)	506X476X655	506X476X655	506X476X655
TÖMEG (KG)	16	16	16
KÁBEL (M)	7.5	7.5	7.5
ALAPTARTOZÉKOK			
GYŰJTŐZSÁK SZETT 5	302000728	302000728	302000728
HOSSZABÍTÓCSŐ 36 2X500 MM SS			15546
SZŰRŐPATRON 275X182 PET	302000751	302000751	302000751
TOLÓKAR			302000523
HOSSZÍBBÍTÓ CSŐ 36MM SS			46691
TÖMLŐ AS 27X3500 W/SZERSZÁMADAPTER	15325	15325	
GÉGECSŐ 27	18195	18195	
GÉGECSŐ 36X4000 MM			25537
RÉSSZÍVÓ 300X36 MM			6084
GUMI RÉSSZÍVÓ 36			5067
SZÁRAZ-NEDVES PADLÓFEJ 36X360 MM			60356
CIKKSZÁM	302000586	302000583	302001468



Száraz-nedves porszívók

ATTIX 7

Száraz-nedves erő

Az ATTIX 7 tökéletesen megfelel azoknak, akiknek a nagy kapacitás mellett hatékonyságot növelő kiegészítőkre is igényük van. Ez az egyik legcsendesebb üzemű porszívónk, rozsdamentes acéltartályai döntve, vagy a helyükből kivéve üríthetők, különleges szívóteljesítménye, kiváló anti-sztatikus képessége, és automata szűrőtisztítása mellett még sokáig folytathatnánk tulajdonságainak felsorolását.

Jellemzői:

- ipari alkalmazás, erős konstrukció, és nagy teljesítmény... az ATTIX 7 definíciója
- XtremeClean, a teljesen automata szűrőtisztító rendszer (761-21 XC modell) segítségével másodpercek alatt megtisztíthatja a szűrőt, közben nem kell leállnia a munkával
- mosható PET szűrő nagy hatékonyságot és alacsony karbantartási költséget biztosít
- csendes üzemű, a nagy teljesítmény látható, de nem hallható
- 70 literes rozsdamentes acéltartály és egy szűrőzsák a kiváló szűrőhatásért és hatékonyságért.
- Multi tartozékrendszer a széleskörű felhasználás érdekében



MŰSZAKI ADATOK	ATTIX 751-21	ATTIX 791-21 EC	ATTIX 751-11	ATTIX 761-21 XC
LÉGSZÁLLÍTÁS (L/MIN)	3600	3800	3600	3600
VÁKUUM (MBAR/KPA)	230/23	250/25	230/23	230/23
TELJESÍTMÉNY P _{MAX} (W)	1500	1500	1500	1500
TELJESÍTMÉNY P _{IEC} (W)	1200	1200	1200	1200
ZAJSZINT (DB-A)	57	59	57	57
TARTÁLY TÉRFOGAT (L-MAX)	70	70	70	70
HÁLÓZATI CSATLAKOZÁS (V/-/HZ)	230/1/50-60	230/1/50-60	230/1/50-60	230/1/50-60
MÉRETEK H X SZ X M (MM)	605X580X970	605X580X970	605X580X970	605X580X970
TÖMEG (KG)	25	25	25	27
KÁBEL (M)	7.5	7.5	7.5	7.5
ALAPTARTOZÉKOK				
ZSÁK 2 PLYTYPE 22 SET OF 5	302001484	302001484	302001484	302001484
GYŰJTŐZSÁK SZETT 7 ATTIX 7				302001480
SZŰRŐPATRON ϕ275X182 PET				302000751
M OSZTÁLYÚ SZŰRŐ BIA 22-ES TÍPUS ϕ185X140	302000490	302000490	302000490	
HAJLÍTOTT KÖNYÖK ϕ36MM SS			46691	
GÉGECSŐ AS 27X3500 W/SZERSZÁMADAPTER	15325	15325		15325
SZERSZÁM ADAPTER ϕ27	18195	18195		18195
GÉGECSŐ ϕ36X4000 MM			25537	
GUMI RÉSSZÍVÓ ϕ36			5067	
CIKKSZÁM	302001525	302001536	302001523	302001533



Száraz-nedves porszívók

ATTIX 7

Folyadék szívók és különleges vízfelszívók a tűzoltóság részére

A nagy teljesítményű ATTIX 7 sorozat kibővítettük az elárasztott területekre specializálódott géppel, a Liquid Vacuum-mal (ATTIX 751-61) és a Fire Brigadedal (Attix 751-71), ami a tűzvések utáni takarításban kiváló segítőtárs.

Az ATTIX 751-61 a Liquid Vacuum porszívó 200 liter/perc vízmennyiséget szív fel és automatikusan ürít, akár 9 m-rel magasabban, mint ahol a gép van, vagy akár 50 m távolságra.

Az ATTIX 751-71 speciálisan a tűzoltóknak lett kifejlesztve.

Jellemzői:

- ipari alkalmazás, erős konstrukció, és nagy teljesítmény... az ATTIX 7 definíciója.
- mosható PET szűrő nagy hatékonyságot és alacsony karbantartási költséget biztosít.
- csendes üzemű, a nagy teljesítmény látható, de nem hallható.
- 70 literes rozsdamentes acéltartály és egy szűrőrosta a kiváló szűrőhatásért és hatékonyságért.
- fordulatszám szabályzás
- rozsdamentes acélszűrő védi a szivattyút
- folyamatos, automatikus folyadék-ürítés
- SoftStart - fokozatos indítás
- fedélzeti szerszámtartó a könnyed használatért
- bemeneti biztonsági kapcsoló a hálózati kábelben



MŰSZAKI ADATOK	ATTIX 751-71	ATTIX 751-61
LÉGSZÁLLÍTÁS (L/MIN)	3600	3600
VÁKUUM (MBAR/KPA)	230/23	230/23
TELJESÍTMÉNY P _{MAX} (W)	1500	1500
TELJESÍTMÉNY P _{IEC} (W)	1200	1200
ZAJSZINT (DB-A)	57	57
TARTÁLY TÉRFOGAT (L-MAX)	70	70
BESZÍVÁS/ÜRÍTÉS KAPACITÁS BE ÉS-/KIMENET (L/MIN)	200/300	200/300
HÁLÓZATI CSATLAKOZÁS (V/-/HZ)	230/1/50-60	230/1/50-60
MÉRETEK H X SZ X M (MM)	510X480X875	605X580X970
TÖMEG (KG)	31	33
KÁBEL (M)	10	7.5
ALAPTARTOZÉKOK		
HOSSZABÍTÓCSŐ ∅36 2X500 MM SS	15546	
SZŪRŐROSTA ∅143X140 MM	15475	15475
HAJLÍTOTT KÖNYÖK ∅36MM SS	46691	
GÉGECSŐ ∅36X500 HŐ ÉS-OLAJÁLLÓ	302001677	
SZÍVÓFEJ ALU. 450X∅36 MM NEDVES	15349	
RÉSSZÍVÓ 300X∅36 MM	6084	
CIKKSZÁM	302001525	302001529



Száraz porszívók

ATTIX 7 ED & M-OSZTÁLY ED



EasyDisposal kényelmes szeméttürítés = hatékonyság + biztonság

Az ATTIX 7 ED tökéletesen megfelel azoknak, akiknek a nagy kapacitás mellett hatékonyságot növelő opciókra is igényük van. Az egyik legcsöndesebb üzemű gépünk, amely kiváló szívóteljesítménnyel bír. Kényelmes szemétkelés, automatikus szűrőtisztítás, antisztatikus képesség stb... A 2M ED M-osztályú veszélyes por esetén is alkalmazható.

Jellemzői:

- az ATTIX 761-2M ED M-osztályú veszélyes por esetén is alkalmazható
- ipari alkalmazás, erős konstrukció, és nagy teljesítmény... az ATTIX 7 definíciója
- XtremeClean, a teljesen automata szűrőtisztító rendszer segítségével másodpercek alatt megtisztíthatja a szűrőt, közben nem kell leállnia a munkával
- mosható PET szűrő nagy hatékonyságot és alacsony karbantartási költséget biztosít
- csendes üzemű, a nagy teljesítmény látható, de nem hallható
- az EasyDisposal gyűjtőzsákkal a tartály kiemelése nélkül, egyszerűen, gyorsan kiürítheti a piszkot, így hatékonyabban dolgozhat és időt takaríthat meg
- Multi tartozékrendszer a széleskörű felhasználás érdekében



MŰSZAKI ADATOK	ATTIX 763-21 ED	ATTIX 763-2M ED
LÉGSZÁLLÍTÁS (L/MIN)	3800	3600
VÁKUUM (MBAR/KPA)	230/23	230/23
TELJESÍTMÉNY P _{MAX} (W)	1700	1500
TELJESÍTMÉNY P _{IEC} (W)	1400	1200
ZAJSZINT (DB-A)	57	57
TARTÁLY TÉRFOGAT (L-MAX)	~30	~30
HÁLÓZATI CSATLAKOZÁS (V/-/HZ)	230/1/50-60	230/1/50-60
MÉRETEK H X SZ X M (MM)	605X580X1284	605X580X1284
TÖMEG (KG)	25	25
KÁBEL (M)	7.5	7.5
ALAPTARTOZÉKOK		
GYŰJTŐZSÁK	302001629	302001629
HOSSZABÍTÓCSŐ ∅36 2X500 MM	15546	15546
SZŰRŐPATRON ∅275X182 PET	302000751	302000751
HAJLÍTOTT KÖNYÖK ∅36MM SS	46691	46691
GÉGECSŐ AS ∅36X5000 MM W/ SZERSZÁMADAPTER	302001682	302001682
PADLÓFEJ SZÁRAZ ALU	15348	15348
CIKKSZÁM	302001693	302001695



Nilfisk-ALTO 9-es sorozat



Push&Clean
Filter Cleaning System



XtremeClean
Automatic Filter Cleaning System



Arra tervezték, hogy a legnehezebb feladatokat is teljesítse

A Nilfisk-ALTO termékválasztékában a két motor hajtotta ATTIX 9-es sorozattal az ipari porszívók csúcsára érkeztünk.

Három termékváltozat:

- **ATTIX 961-01** dönthető és kivehető rozsdamentes acéltartállyal. A finom szemcséjű por sem okoz gondot a nagy szűrőfelületnek, a jól ismert Push&Clean szűrőtisztító rendszer köszönhetően.
- **ATTIX 9 SD** típuscsalád alapfelszerelése a SitDown tartály. Ezzel a módszerrel többé nem szükséges eltávolítani a porszívó felső részét, ha ki akarja üríteni a tartályt. Csak nyomja le a tartályt, és húzza ki a keretből. A kiváló automatizált szűrőtisztítás, az XtremeClean is alapfelszereltség ehhez a géphez.
Csak száraz felszedésre!
- **ATTIX 9 ED** a különleges EasyDisposal gyűjtőzsákokkal könnyen, gyorsan, a tartályürítésnél kisebb üzemszünettel üríthet nagy mennyiségű szemetet. Csak zárja le a zsákokat és folytassa a munkát...semmi sem lehet egyszerűbb.

Az ATTIX 9-es sorozatot felszereltük mosható PET szűrővel, ami a por 99,9%-át megszüri. A MultiFit rendszer segítségével minden tartozékot gond nélkül csatlakoztathat a géphez.

Az ATTIX 9 ezen felül elérhető M,H porosztályokban és ATEX 22-es típusban. Ez az első jóváhagyott 22-es típus XtremeClean automatikus szűrőtisztítással. A robbanásveszélyes por mindig apró szemcséjű, most már megvan a tökéletes megoldás az ilyen típusú alkalmazásra.



Emelővilla tartozék
(opcionális)

További előnyök:

- egyszerű, gyors kezelés
- dönthető és kivehető tartály (alap)
- sitdown ürítő módszer (SD)
- gyűjtőzsák használata lehetséges
- továbbfejlesztett acél alváz
- úszó kikapcsoló
- nagy, erős kerekek és görgők
- 10 méteres gumikábel nagy munkasugarat tesz lehetővé



Száraz-nedves porszívók

ATTIX 961-01



Száraz vagy nedves – amikor ipari erő szükséges

Az ATTIX 961-01 a legerősebb kétmotoros gép, amivel még nehéz törmelékeket is könnyedén fölszedhet. Push&Clean szűrőtisztítás és egy 70 literes dönthető és kivehető rozsdamentes acéltartály az acél alvázon. Tartalmazza a SoftStart fokozatos indítás funkciót is.

Jellemzői:

- kétmotoros ipari teljesítmény
- mosható PET gyapjú szűrő nagy hatékonyságot és alacsony karbantartási költséget biztosít
- Push&Clean szűrőtisztító rendszer nagy hatékonyságot biztosít
- dönthető és kivehető rozsdamentes acéltartály könnyen kezelhető és üríthető
- komplett tartozékcsomag, melyben 38 mm-es rozsdamentes acélcsővet és egy 400 mm-es száraz és nedves padló szívófejet is megtalál
- 10 méteres kábel nagy munkasugarat tesz lehetővé
- száraz és nedves felszedésre egyaránt alkalmas a megbízható lebegtető rendszernek köszönhetően
- erős gyapjú zsákszűrő
- Multi tartozékrendszer a széleskörű felhasználás érdekében



MŰSZAKI ADATOK

MŰSZAKI ADATOK	ATTIX 961-01
LÉGSZÁLLÍTÁS (L/MIN)	2X3600
VÁKUUM (MBAR/KPA)	250/25
TELJESÍTMÉNY P _{MAX} (W)	2X1500
TELJESÍTMÉNY P _{IEC} (W)	2X1200
ZAJSZINT (DB-A)	67
TARTÁLY TÉRFOGAT (L-MAX)	70
HÁLÓZATI CSATLAKOZÁS (V/-/HZ)	230/1/50-60
MÉRETEK H X SZ X M (MM)	580X600X970
TÖMEG (KG)	28
KÁBEL (M)	10

ALAPTARTOZÉKOK

GÉGECSŐ ∅38 MM , 4M	302002796
ROZSDAMENTES ACÉLCSŐ X2	302002888
HAJLÍTOTT GÉGECSŐ	302002889
RÉSSZÍVÓ	302002890
PADLÓFEJ	302002798
SZŪRŐ Ø275X182 MM PET	302000751
PORZSÁK	302002892
CIKKSZÁM	302002900



Száraz-nedves porszívók

ATTIX 965-21 SD XC



Amikor ipari erő szükséges

Az ATTIX 965-21 SD XC a legerősebb kétmotoros gép, ami ráadásul már kapható H-osztályban is. XtremeClean automatikus szűrőtisztítással és rozsdamentes acél ülepítő tartállyal is fel van szerelve. Az ürítőrendszer tökéletesen megfelel az ipari alkalmazásra. A fej eltávolítása nélkül kiveheti a konténer.

Jellemzői:

- ipari alkalmazás, erős konstrukció és nagy teljesítmény... az ATTIX 9 definíciója
- kétmotoros ipari teljesítmény
- XtremeClean szűrőtisztító rendszer nagy hatékonyságot biztosít
- hatékonyságnövelő, költségkímélő nagy felületű szűrő
- rozsdamentes acél ülepítő tartály a könnyed ürítést segíti
- 10 méteres kábel nagy munkasugarat tesz lehetővé
- gyűjtőzsák
- konnektor az Automata ki- és bekapcsolásnak
- MultiFit tartozékrendszer a széleskörű felhasználás érdekében



MŰSZAKI ADATOK	ATTIX 965-21 SD XC
LÉGSZÁLLÍTÁS (L/MIN)	2X3600
VÁKUUM (MBAR/KPA)	250/25
TELJESÍTMÉNY P _{MAX} (W)	2X1500
TELJESÍTMÉNY P _{IEC} (W)	2X1200
ZAJSZINT (DB-A)	67
TARTÁLY TÉRFOGAT (L-MAX)	50
HÁLÓZATI CSATLAKOZÁS (V/-/HZ)	230/1/50-60
MÉRETEK H X SZ X M (MM)	615X690X1210
TÖMEG (KG)	35
KÁBEL (M)	10
ALAPTARTOZÉKOK	
GYŰJTŐZSÁK	302001480
SZŰRŐ Ø275X182 MM PET	302000751
CIKKSZÁM	302002902



Száraz porszívók

ATTIX 963-21 ED XC

Extrém tartálykapacitás, könnyű üritéssel

Amennyiben nagymennyiségű piszkot és törmelékot kell felszívni, akkor arra alkalmas gépet kell választani. Az ATTIX 9 ED a legjobb választás, legyen a feladat épületben, építkezésen vagy bárhol, ahol ilyen különleges igények merülnek fel. Ezt a masszív gépet nehéz körülményekre terveztük. A nagy teljesítmény minimális zajszinttel párosul.

Jellemzői:

- két oldalkivezetéses turbinájú motor
- az új generációs XtremeClean szűrőtisztító rendszer nagy hatékonyságot biztosít
- mosható PET gyapjú hatékonyságnövelő, költségkímélő, nagy felületű szűrő
- csendes üzemű, a nagy teljesítmény látható, de nem hallható, az ATTIX 9 ED zajszintje mindösszesen 67dB/A
- egydarabos, merev acélkeret és egy masszív gép a legnehezebb tisztítási feladatokra
- MultiFit tartozékrendszer a széleskörű felhasználás érdekében



MŰSZAKI ADATOK	ATTIX 963-21 ED XC
LÉGSZÁLLÍTÁS (L/MIN)	2X3600
VÁKUUM (MBAR/KPA)	250/25
TELJESÍTMÉNY P _{MAX} (W)	2X1500
TELJESÍTMÉNY P _{IEC} (W)	2X1200
ZAJSZINT (DB-A)	67
TARTÁLY TÉRFOGAT (L-MAX)	~30
HÁLÓZATI CSATLAKOZÁS (V/-/HZ)	16/230
MÉRETEK H X SZ X M (MM)	620X602X1209
TÖMEG (KG)	30
KÁBEL (M)	10
ALAPTARTOZÉKOK	
GYŰJTŐZSÁK SZETT 25 ATTIX 7	302001629
SZŰRŐPATRON ≈275X182 PET	302000751
GÉGECSŐ Ø50X5000 MM	15815
SZERSZÁM ADAPTER	302002884
HAJLÍTOTT HOSSZABBÍTÓCSŐ ALU 1000MM	15335
IPARI FELSZÍVÓ FEJ	302002880
RÉSSZÍVÓ	7102
CIKKSZÁM	302002901



Ipari porszívók TURBO D



Kiemelkedő szívóerő

A száraz-nedves TURBO D azoknak készült, akiknek szükségük van egy nagy kapacitású és nagy teljesítményű, ám mégis mozgékony gépre. Kiváló szívóerő, nagy légszállítás, rozsdamentes acéltartály és egy erős acél alváz.

Jellemzői:

- az erős acél alváz és a nagy kerekek miatt rossz talajon is könnyedén gurul
- kiemelkedő teljesítmény és a nagy légszállítás miatt ideális ipari alkalmazásra
- 85 literes rozsdamentes acéltartály
- a MultiFit univerzális bemenet segítségével minden tartozékot gond nélkül csatlakoztathat a géphez



MŰSZAKI ADATOK	TURBO D
LÉGSZÁLLÍTÁS (L/MIN)	5500
VÁKUUM (MBAR/KPA)	220/22
TELJESÍTMÉNY P _{MAX} (W)	2500
TELJESÍTMÉNY P _{IEC} (W)	2200
ZAJSZINT (DB-A)	61
TARTÁLY TÉRFOGAT (L-MAX)	85
HÁLÓZATI CSATLAKOZÁS (V/-/HZ)	400/3/50
MÉRETEK H X SZ X M (MM)	630X860X980
TÖMEG (KG)	76
KÁBEL (M)	5.5
ALAPTARTOZÉKOK	
SZŰRŐPATRON TURBO D SZETT	41164
BIZTONSÁGI SZŰRŐZSÁK TURBO D SZETT-5	14912
CIKKSZÁM	65156



Ipari porszívók

DYNAMICS



Ipari porszívórendszer

Egy ipari porszívórendszer kapható 1 vagy 2 turbinás változatban is, a DYNAMICS kötött csőrendszerhez csatlakoztatható, több felhasználó általi, egyidejű üzemeltetésre alkalmas. 100 literes rozsdamentes kigördíthető acéltartály, távirányítási lehetőség, sűrített levegős automatikus szűrőtisztítás.

Jellemzői

- nagy szívóerő az álló szerelvényekhez vagy kötött csőrendszerekhez
- választható 1 vagy 2 motor oldalkivezetésű turbinával
- ki- és bekapcsolás távirányítással
- 100 literes rozsdamentes kigördíthető acéltartály
- automata sűrített levegős szűrőtisztítás alapfelszerelés a 840-es modellel
- MultiFit tartozékrendszer a széleskörű felhasználás érdekében



MŰSZAKI ADATOK	DYNAMICS 440	DYNAMICS 840
LÉGSZÁLLÍTÁS (L/MIN)	7200	12900
VÁKUUM (MBAR/KPA)	230/23	230/23
TELJESÍTMÉNY P _{MAX} (W)	4000	8000
TELJESÍTMÉNY P _{IEC} (W)	3300	5600
ZAJSZINT (DB-A)	64	67
TARTÁLY TÉRFOGAT (L-MAX)	100	100
HÁLÓZATI CSATLAKOZÁS (V/-/HZ)	400/3/50	400/3/50
MÉRETEK H X SZ X M (MM)	1240X735X1370	1240X735X1370
TÖMEG (KG)	195	245
KÁBEL (M)	5	5
ALAPTARTOZÉKOK		
SZŰRŐPATRON DYNAMICS	34931	34931
CIKKSZÁM	65152	65153



Száraz-nedves porszívók ÖNKISZOLGÁLÓ (SB) PORSZÍVÓK



Pénzermés önkiszolgáló porszívók

A pénzermés önkiszolgáló porszívóknak különleges követelményeknek kell megfelelniük, hogy az állomásokra kerülhessenek, de az SB sorozat minden kívánalomnak eleget tesz.

Egy- vagy kétmotoros változatban is kaphatóak, és a MARATHON modellek szénkefe nélküli, rendkívül hosszú élettartamú motorral rendelkeznek. Minden modellben textil szűrőbetét van, mely könnyen karbantartható.

Jellemzői:

- nagy szívóerő
- a MARATHON modellek szénkefe nélküli, rendkívül hosszú élettartamú motorral rendelkeznek
- a TANDEM modellek 2 szívómotorral és 2 tömlővel rendelkeznek
- bármilyen pénzerméssel vagy zsetonnal működnek
- a Textil szűrőbetét könnyen és gyorsan karbantartható
- olajtársaságok színeiben is kaphatók



MŰSZAKI ADATOK	SB STATION	SB STATION MARATHON	SB TANDEM	SB TANDEM MARATHON
LÉGSZÁLLÍTÁS (L/MIN)	4000	4200	2X4000	2X4200
VÁKUUM (MBAR/KPA)	235/23.5	250/25	2X235/23.5	2X250/25
TELJESÍTMÉNY P _{MAX} (W)	1700	1500	2X1700	2X1500
TELJESÍTMÉNY P _{LEC} (W)	1400	1200	2X1400	2X1200
ZAJSZINT (DB-A)	75	75	75	75
TARTÁLY TÉRFOGAT (L-MAX)	30	30	2X30	2X30
HÁLÓZATI CSATLAKOZÁS (V/-/HZ)	230/1/50-60	230/1/50-60	230/1/50-60	230/1/50-60
MÉRETEK H X SZ X M (MM)	822X546X2034	822X546X2034	1183X546X2034	1183X546X2034
TÖMEG (KG)	90	90	115	115
ALAPTARTOZÉKOK				
ÉRMEKEZELŐ EURO 0,5 230 V 740X150X50	65785	65785	65785	65785
GÉGECSŐ TARTÓ SB ÁLLOMÁS	43064	43064	43064	43064
GÉGECSŐ 50X5000 MM SB VAC	64084	64084	64084	64084
RÉSSZÍVÓ H.D 0,5 M	7102	7102	7102	7102
SPECIÁLIS TEXTIL SZŰRŐBETÉT 1001 V	17069	17069	17069	17069
CIKKSZÁM	64100	64263	64101	64264



Egészségügyi és biztonsági porszívók M-POROSZTÁLY



Mesterembereknek és egyéb iparosoknak

Amennyiben munkája közben M-osztályú veszélyes por keletkezik, akkor megtalálta a tökéletes megoldást. Válasszon a 3 különböző tartálméret és egyéb kiegészítők közül, melyekkel növelheti hatékonyságát. Ilyen például az automata vagy félautomata szűrőtisztítás vagy az automatikus KI/BE kapcsolás stb.

Jellemzői:

- jóváhagyott M-osztályú veszélyes por alkalmazásra
- ipari alkalmazás, erős konstrukció és nagy teljesítmény... az ATTIX sorozat definíciója
- XtremeClean, a teljesen automata szűrőtisztító rendszer (számos modellen) segítségével másodpercek alatt megtisztíthatja a szűrőt, közben nem kell leállnia a munkával
- Push&Clean szűrőtisztító rendszer segítségével másodpercek alatt megtisztíthatja a szűrőt... és máris folytatódhat a munka
- mosható PET gyapjú szűrő nagy hatékonyságot és alacsony karbantartási költséget biztosít
- csendes üzemű, a nagy teljesítmény látható, de nem hallható
- tartozékrendszer a széleskörű felhasználás érdekében



MŰSZAKI ADATOK	ATTIX 360-2M	ATTIX 550-2M	ATTIX 560-2M XC	ATTIX 751-2M	ATTIX 761-2M XC
LÉGSZÁLLÍTÁS (L/MIN)	3600	3600	3600	3600	3600
VÁKUUM (MBAR/KPA)	230/23	230/23	230/23	230/23	230/23
TELJESÍTMÉNY P _{MAX} (W)	1500	1500	1500	1500	1500
TELJESÍTMÉNY P _{IEC} (W)	1200	1200	1200	1200	1200
ZAJSZINT (DB-A)	59	57	57	57	57
TARTÁLY TÉRFOGAT (L-MAX)	27	45	45	70	70
HÁLÓZATI CSATLAKOZÁS (V/-/HZ)	230/1/50-60	230/1/50-60	230/1/50-60	230/1/50-60	230/1/50-60
MÉRETEK H X SZ X M (MM)	390X380X570	506X476X655	506X476X655	605X580X970	605X580X970
TÖMEG (KG)	10	14	16	25	27
KÁBEL (M)	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
ALAPTARTOZÉKOK					
SZŰRŐZSÁK 2 PLYTYPE 22 SZETT 5				302001484	302001484
GYŰJTŐZSÁK SZETT 5			302000728		
GYŰJTŐZSÁK SZETT 5 ATTIX 7					302001480
SZŰRŐZSÁK KÉSZLET-5 ATTIX 560			302001138		
SZŰRŐZSÁK KÉSZLET-5 ATTIX 3	302000449				
SZŰRŐZSÁK KÉSZLET-5 ATTIX 5		302000527			
SZŰRŐPATRON ϕ27 5X182 PET			302000751		302000751
M OSZTÁLYÚ SZŰRŐ BIA 22-ES TÍPUS ϕ185X140	302000490	302000490		302000490	
TÖMLŐ AS 27X3500 W/SZERSZÁMADAPTER	15325	15325	15325	15325	15325
GÉGECSŐ ϕ27	18195	18195	18195	18195	18195
CIKKSZÁM	302000416	302000992	302000988	302001526	302001535



Egészségügyi és biztonsági porszívók H-POROSZTÁLY

Száraz-nedves biztonsági porszívók

Amennyiben munkája közben H-osztályú veszélyes por keletkezik, akkor megtalálta a tökéletes megoldást. Válasszon a 3 különböző tartálméret és egyéb kiegészítők közül, melyekkel növelheti hatékonyságát. Ilyen például az automata vagy félautomata szűrőtisztítás vagy az automatikus KI/BE kapcsolás stb.

Jellemzői:

- jóváhagyott M-osztályú veszélyes por alkalmazásra
- ipari alkalmazás, erős konstrukció és nagy teljesítmény... az ATTIX sorozat definíciója
- XtremeClean, a teljesen automata szűrőtisztító rendszer (számos modellen) segítségével másodpercek alatt megtisztíthatja a szűrőt, közben nem kell leállnia a munkával
- Push&Clean szűrőtisztító rendszer segítségével másodpercek alatt megtisztíthatja a szűrőt... és máris folytatódhat a munka
- csendes üzemű, a nagy teljesítmény látható, de nem hallható.
- MultiFit tartozékrendszer a széleskörű felhasználás érdekében

MŰSZAKI ADATOK

	ATTIX 350-0H	ATTIX 360-2H	ATTIX 550-0H	ATTIX 550-2H	ATTIX 560-2H XC	ATTIX 751-0H	ATTIX 761-2H XC
LÉGSZÁLLÍTÁS (L/MIN)	3100	3600	3100	3600	3600	3100	3600
VÁKUUM (MBAR/KPA)	230/23	230/23	230/23	230/23	230/23	230/23	230/23
TELJESÍTMÉNY P _{MAX} (W)	1200	1500	1200	1500	1500	1200	1500
TELJESÍTMÉNY P _{IEC} (W)	1000	1200	1000	1200	1200	1000	1200
ZAJSZINT (DB-A)	59	59	57	57	57	57	57
TARTÁLY TÉRFOGAT (L-MAX)	27	27	45	45	45	70	70
HÁLÓZATI CSATLAKOZÁS (V/-/HZ)	230/1/50-60	230/1/50-60	230/1/50-60	230/1/50-60	230/1/50-60	230/1/50-60	230/1/50-60
MÉRETEK H X SZ X M (MM)	390X380X570	390X380X570	506X476X655	506X476X655	506X476X655	605X580X970	605X580X970
TÖMEG (KG)	10	10	16	16	16	25	27
KÁBEL (M)	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5

ALAPTARTOZÉKOK

GYŰJTŐZSÁK SZETT 5	302000728						
SZŰRŐPATRON ϕ211X140 H-OSZTÁLY	302000658	302000658	302000658	302000658		302000658	
SZŰRŐPATRON ϕ275X185 H-OSZTÁLY					302001134		302001134
HAJLÍTOTT GÉGECSŐ ϕ36 SS	46691		46691			46691	
TÖMLŐ AS 27X3500 W/SZERSZÁMADAPTER		15325		15325	15325		
GÉGECSŐ AS ϕ36 X 4000 MM							63209
GÉGECSŐ UNIV ϕ36X 3000MM	46948		46948			46948	
FERDE SZÍVÓCSŐ ϕ36	5067		5067			5067	
BIZTONSÁGI SZŰRŐZSÁK KÉSZLET-5 ATTIX 560	302001143						
BIZTONSÁGI SZŰRŐZSÁK KÉSZLET-5 ATTIX 5	302001040	302001040	302001141	302001141			
BIZTONSÁGI SZŰRŐZSÁK KÉSZLET-5 ATTIX 7						302001486	302001486
CIKKSZÁM	302000983	302000857	302000984	302000981	302000986	302001519	302002174



Egészségügyi és biztonsági porszívók

ATTIX 965- 0H/ M SD XC

ÚJ



Amikor ipari erő szükséges

Az ATTIX 965-21 SD XC a legerősebb kétmotoros gép, ami ráadásul már kapható H-osztályban is. XtremeClean automatikus szűrőtisztítással és rozsdamentes acél ülepítő tartállyal is fel van szerelve. Az ürítőrendszer tökéletesen megfelel az ipari alkalmazásra. A fej eltávolítása nélkül kiveheti a konténer.

Jellemzői:

- ipari alkalmazás, erős konstrukció és nagy teljesítmény... az ATTIX 9 definíciója
- kétmotoros ipari teljesítmény
- XtremeClean szűrőtisztító rendszer nagy hatékonyságot biztosít, H- porosztályban is
- hatékonyságnövelő, költségkímélő nagy felületű szűrő
- rozsdamentes acél ülepítő tartály a könnyed ürítést segíti
- 10 méteres kábel nagy munkasugarat tesz lehetővé
- gyűjtőzsák
- MultiFit tartozékrendszer a széleskörű felhasználás érdekében



MŰSZAKI ADATOK

MŰSZAKI ADATOK	ATTIX 965-0H/M SD XC
LÉGSZÁLLÍTÁS (L/MIN)	2X3600
VÁKUUM (MBAR/KPA)	250/25
TELJESÍTMÉNY P _{MAX} (W)	2X1500
TELJESÍTMÉNY P _{IEC} (W)	2X1200
ZAJSZINT (DB-A)	67
TARTÁLY TÉRFOGAT (L-MAX)	50
HÁLÓZATI CSATLAKOZÁS (V/-/HZ)	230/1/50-60
MÉRETEK H X SZ X M (MM)	615X690X990
TÖMEG (KG)	45
KÁBEL (M)	10

ALAPTARTOZÉKOK

SZÜRŐZSÁK	302003473
GYŰJTŐZSÁK	302001480
GYŰJTŐZSÁK SZETT 5	302001134

CIKKSZÁM

302002903



Egészségügyi és biztonsági porszívók 22-ES TÍPUS



ATEX 22-es típusú robbanásveszélyes porhoz

Íme a tökéletes gépválasztás az ATEX 22-es típusú robbanásveszélyes por kezelésére.

Válasszon a több különböző tartálméret, teljesítmény és az egyéb kiegészítők közül, melyekkel növelheti hatékonyságát, csökkentheti költségeit.

Jellemzői:

- jóváhagyott ATEX 22-es típusú robbanásveszélyes por kezelésére
- ipari alkalmazás, erős konstrukció, és nagy teljesítmény mellett számos kiegészítővel elláttuk, melyekkel növelheti hatékonyságát, csökkentheti költségeit
- szénkefe nélküli, erős és tartós motorral
- automata ki- és bekapcsolás funkció, a géphez csatlakoztatott eszközök részére, több modellen is
- nagy kapacitású tartály a nagy munkákhoz
- a 22-es típus kiegészítőinek teljes skálájával az épp aktuális igényekre szabhatja gépét.



MŰSZAKI ADATOK	ATTIX 791-2M/B1	ATTIX 995-0M/H SD XC TYPE 22	TURBO D/ -B1	DYNAMICS 440M/B1	DYNAMICS 840M/B1
LÉGSZÁLLÍTÁS (L/MIN)	3800	2X3600	5500	7200	12900
VÁKUUM (MBAR/KPA)	250/25	250/25	200/20	230/23	230/23
TELJESÍTMÉNY P _{MAX} (W)	1500	2X1500	2400	4000	8000
TELJESÍTMÉNY P _{IEC} (W)	1200	2X1200	2200	3300	5600
ZAJSZINT (DB-A)	59	67	61	64	67
TARTÁLY TÉRFOGAT (L-MAX)	70	50	85	100	100
HÁLÓZATI CSATLAKOZÁS (V/-/HZ)	230/1/50-60	230/1/50-60	400/3/50	400/3/50-60	400/3/50-60
MÉRETEK H X SZ X M (MM)	605X580X970	615X690X990	630X860X980	1240X735X1370	1240X735X1370
TÖMEG (KG)	25	45	76	195	245
KÁBEL (M)	7.5	10	5.5	5	5
ALAPTARTOZÉKOK					
SZŰRŐPATRON DYNAMICS				34931	34931
SZŰRŐSZÁK 2 PLYTYPE 22 SZETT 5	302001484				
GYŰJTŐSZÁK A SZŰRŐPATRONHOZ		302001480			
PORZSÁK SZETT 5		302003472			
SZŰRŐPATRON M OSZTÁLYÚ		302001134			
SZŰRŐPATRON TURBO D SZETT			41164		
SZŰRŐPATRON	302000490				
GÉGECSŐ 27X4000 MM VEZETŐKÉPES 22-ES	48132				
BIZTONSÁGI SZŰRŐSZÁK TURBO D SZETT-5			33209		
CIKKSZÁM	302001537	302002904	65157	65154	65155



Egészségügyi és biztonsági porszívók 2-ES ZÓNA



ATEX 2-es zónához

A száraz-nedves TURBO D/X – B1 tökéletesen megfelel azoknak, akik ATEX 2-es zónában dolgoznak, és nagy kapacitás mellett hatékonyságot növelő kiegészítőkre is igényük van. Nagy szívóerő, rozsdamentes acéltartály, antisztatikus képesség, stb.

Jellemzői:

- megfelel az ATEX 2-es zóna szabványának, ahol gyúlékony gázok léphetnek fel
- erős acél alváz és nagy kerék, a nehéz terepen is könnyű mozgást eredményeznek
- nagy teljesítmény és légszállítás miatt a legnehezebb ipari feladatok elvégzésére is képes
- 85 literes rozsdamentes acéltartály
- a 22-es típus kiegészítőivel is használható















MŰSZAKI ADATOK	TURBO D/X-B1
LÉGSZÁLLÍTÁS (L/MIN)	5200
VÁKUUM (MBAR/KPA)	200/20
TELJESÍTMÉNY P _{MAX} (W)	2000
TELJESÍTMÉNY P _{IEC} (W)	1800
ZAJSZINT (DB-A)	61
TARTÁLY TÉRFOGAT (L-MAX)	85
HÁLÓZATI CSATLAKOZÁS (V/-/HZ)	400/3/50
MÉRETEK H X SZ X M (MM)	630X860X980
TÖMEG (KG)	80
KÁBEL (M)	5.5
ALAPTARTOZÉKOK	
SZŰRŐPATRON TURBO D SZETT	41164
BIZTONSÁGI SZŰRŐZSÁK TURBO D SZETT-5	33209
CIKKSZÁM	65151



Porszívó tartozékok készletei

Száraz-nedves, speciális és egészségügyi / biztonsági porszívók (kivéve a 22-es típusokat)

36-os rendszer

	Száraz-nedves	M-osztály	H-osztály	Ipari	Cikkszám.																									
						ATTIX 30 BATTERY	ATTIX 30	ATTIX 30 PC	ATTIX 30 XC	ATTIX 40 PC	ATTIX 40 XC	ATTIX 50 PC	ATTIX 50 XC	ATTIX 590-21L, 590-21 CLEAN	ATTIX 751-11, -21	ATTIX 751-61	ATTIX 751-71	ATTIX 763-21 ED	ATTIX 761-21 XC	ATTIX 791-21	ATTIX 360-2M	ATTIX 550-2M	ATTIX 751-2M	ATTIX 763-2M ED	ATTIX 560-2M XC	ATTIX 761-2M XC	ATTIX 350-0H, 360-2H	ATTIX 550-0H, 550-2H	ATTIX 751-0H	ATTIX 560-2H XC
 <p>Irodai fej, műanyag, 300 mm </p> <p>lábbal működtethető kapcsoló, szálfelszedő, nagy hátsó kerekkel üzletek és irodák mindennapi takarítására</p>					302000259																									
 <p>Professionális fej, műanyag 360 mm </p> <p>Száraz és nedves porszívózáshoz</p> <p>Kefecsik-betét, cseréhez 60358</p> <p>Gumicsik-betét, cseréhez 60359</p>					60356																									
 <p>Fej, alumínium, 330 mm </p> <p>Kefecsik-betét, cseréhez 6521</p>					5147																									
 <p>Nagy fej, alumínium, 450 mm </p> <p>Gumicsik-betét és állítható magasságú kerek nedves felszíváshoz</p> <p>Gumicsik-betét, cseréhez 15352</p> <p>Gumicsik-betét, olajálló 302000186</p> <p>Kefék (2 db), cseréhez 15345</p>					15349																									
<p>Nagy fej, alumínium, 450 mm </p> <p>Kefecsik-betét és állítható magasságú kerek száraz felszíváshoz</p> <p>Kefecsik-betét, cseréhez 15351</p> <p>Kefék (2 db), cseréhez 15345</p>					15348																									
<p>Nagy fej, alumínium, 450 mm </p> <p>Különleges puha sörtecsik-betét és állítható magasságú kerek textil felületekhez</p> <p>Különleges puha sörtecsik-betét (2db) cseréhez 15353</p> <p>Kefék (2 db), cseréhez 15345</p>					15350																									
 <p>Vízfelszívó fej, műanyag, 400 mm </p> <p>Kerék (2 db), cseréhez 18794</p>					7270																									











○ Használható (Az alapfelszerelésbe tartozó tételek a gépekről szóló oldalakon vannak)



Porszívó tartozékok készletei

Száraz-nedves, speciális és egészségügyi / biztonsági porszívók (kivéve a 22-es típusokat)


36-os rendszer

	Száraz-nedves										M-osztály						H-osztály				Ipari												
	ATTIX 30 BATTERY	ATTIX 30	ATTIX 30 PC	ATTIX 30 XC	ATTIX 40 PC	ATTIX 40 XC	ATTIX 50 PC	ATTIX 50 XC	ATTIX 590-21, 590-21 CLEAN	ATTIX 751-11, -21	ATTIX 751-61	ATTIX 751-71	ATTIX 763-21 ED	ATTIX 761-21 XC	ATTIX 791-21	ATTIX 360-2M	ATTIX 550-2M	ATTIX 751-2M	ATTIX 763-2M ED	ATTIX 560-2M XC	ATTIX 761-2M XC	ATTIX 350-0H, 360-2H	ATTIX 550-0H, 550-2H	ATTIX 751-0H	ATTIX 560-2H XC	ATTIX 961-01	ATTIX 963-21 ED XC	ATTIX 965-21 SD XC	ATTIX 965-0H SD XC	TURBO D	DYNAMICS 840, 440	Cikkszám.	
 Kefés fej, műanyag, 230 mm hosszú H Finom felületekhez, kárpithoz és bútorokhoz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6086
 Kefés fej, műanyag, 70 mm H Néjlon sörtékkel, műszerfalakhoz stb.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5146
 Ovális kefé fej, műanyag, 240 mm H Nagy, finom felületek tisztítására	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	40455
Szívófejek																																	
 Radiátor kefé fej, műanyag H Radiátorokhoz, redőnyökhöz, stb.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5144
 Univerzális fej, alumínium, 150 mm H	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5145
 Univerzális fej, műanyag, 115 mm H Kefebetéttel autókárpithoz, szőnyegekhez, stb.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14295
 Résszívó, műanyag, 300 mm H Út- és kopásálló	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6084
 Résszívó, krómozott, 920 mm H Kemence- és bojler tisztításhoz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	17836
 Ferde résszívó, gumi H Gépek, stb. porszívózásához, kopásálló	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5067
 Gumi résszívó, lapos, 100 mm H Olaj- és hőálló	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	40456

Gégecső csatlakozások és elosztók

		Cikkszám.
	Gégecső – 50 mm átm.	6330
		7598
	Gégecső – 36 mm átm.	302002796
	Gégecső – 36 mm átm.	6360
		6330
	Gégecső – 32 mm átm.	6361
		6361
	Gégecső – 32 mm átm.	60346
		60346
		15331
	15331	
	15331	
	15953	
	14775	
	14775	

Gégecsővek



Univerzális



Szín: ezüstmetál, Ø27, Ø32, Ø36, Ø50
Használható: 50 – től + 60°C hőmérsékletig

Antisztatikus

Szín: fekete, Ø27, Ø32, Ø36, Ø50
Használható: 50 – től + 60°C hőmérsékletig


Olajálló

Szín: barna, Ø36, Ø50
Használható: 60 – től + 120°C hőmérsékletig (rövid ideig +150°C)
Hajlítási sugár: Ø27 r = 60 mm, Ø32 r = 70 mm
Ø36 r = 75 mm, Ø50 r = 120mm




Hőálló

Szín: barna, Ø36, Ø50
Használható: 60 – től + 120°C hőmérsékletig (rövid ideig +150°C)
Hajlítási sugár: Ø36 r = 75 mm, Ø50 r = 120mm



Fém

Szín: Galvanizált, Ø50
Használható: 50 – től + 120°C hőmérsékletig
Hajlítási sugár: r = 180 mm
Erősen kopásálló. Nem használható savhoz és lúghoz..



Dörzshatású forgács






















































Szín: Áttetsző Ø50
Használható: 40 – től + 90°C hőmérsékletig (rövid ideig +125°C)
Hajlítási sugár: Ø60 r = 60 mm
Különösen fémporhoz, üveghez, forgács-hoz és egyéb anyagokhoz, olajálló, antisztatikus, alumínium csatlakozókkal és acéldrót-spirállal. I



Gégecső rendszer

Száraz-nedves, speciális és egészségügyi / biztonsági porszívók

**Nilfisk
ALTO**
Why Compromise

					
Kívánt hosszúság		Fej-oldali csatlakozó	Méterenként max. 20 m	Porszívó oldali csatlakozó	Komplett
		Cikkszám	Cikkszám	Cikkszám	m Cikkszám
70-es rendszer	Univerzális	 42419	34947***	 34955	
50-es rendszer	Univerzális	 15101	11984	 15101	1.75  19930
					4  15358
	Olajálló	 15101	14238	 15101	4  6468
	Hőálló	Alumínium  7162	14238	 7162	4  11061
	Antisztatikus	 15811	7599	 15811	4  15815
	Forgács	Alumínium  33435	15309	 14630 alu.	4  15182
	Fém				4  15013
38-as rendszer	Univerzális				4  302002796
36-os rendszer	Univerzális	 46690*	11985	 15102	3  46948
					4  25537*
	Olajálló	 46690*	6429	 15102	4  61779*
	Hőálló	Alumínium  7674**	6429	 7673	4  6070**
		Gubancmentes rugó  14194**			
	Antisztatikus	 46690*	15312	 15812	3  60781*
					4  63209*
	Elektromos	Szerszám csatl.  48070 DN 33-36 DIN 44717, DN 35-40 AS 48750			
Gégecső DN 32	Univerzális	 46947*	14240****	 15103	
					3  302000473
	Antisztatikus	kézicső  60911			
		elektromos szerszám  30971	43502	 30928	5  30657
27-es rendszer	Univerzális	elektromos szerszám  18195	15307	 15104	3.5  14289
	Antisztatikus	elektromos szerszám  18195	15326	 15369	3.5  15325

* Gyorscsatlakozó rendszer a 46691-es könyökhöz, illetőleg a 29457-es adapterhez (lásd a 92. oldalt) ** Csak kemence- és csőtisztításra *** Max. 10 m **** Max. 35 m










A 22-es típusú egészségügyi- és biztonsági porszívórendszerek tartozékai

B1 biztonsági porszívórendszereink az ATEX 22-es vagy 2-es zónára vonatkozó szabványok alapján kerültek bevizsgálásra. Csak 22-es típusú tartozékokat szabad használni a szabványosság fenntartása érdekében.



Szűrő

				ATTIX 791-2M/B1	ATTIX 995-0H/M/SD XC TYPE 22	TURBO D-B1	TURBO D/X-B1	DYNAMICS 440 M/B1	DYNAMICS 840 M/B1	Cikkszám.
	Biztonsági szűrőzsák 2 rétegű, filmréteggel bevont zsák, BIA-bevizsgált, zárókupakos, a TLV (ipari higiéniai érték) és rákkeltő anyagok pormentes eltávolítására	(cs. 5 db)	22-es zóna			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			33209
	Szűrőzsák 2 rétegű BIA-tesztelt Gyapjűszűrő motorhűtő levegő szűréséhez	(cs. 5 db) (cs. 5 db) (cs. 5 db)	M-bevizsgált M-bevizsgált	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			61603 302001484 302001871
	Szűrővédő zsák			<input type="radio"/>						60676
	Gyűjtőzsák szennyezett szűrőkhöz Abszolút szűrőegység/szűrőpatron gyűjtőzsákkal	(cs. 10 db)	22-es zóna	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			30082 41164
 	High Pro Szűrő alu. bevonattal			<input type="radio"/>						61604 34931 302000461 26736
	Szűrővédő zsákkal, BIA-tesztelt		K1, K2			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			11617
	Gyűjtőzsák		M-bevizsgált				<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		29727

Használható (Az alapfelszerelésbe tartozó tételek a gépekről szóló oldalakon vannak)



A 22-es típusú egészségügyi- és biztonsági porszívórendszerek tartozékai

Nilfisk ALTO
Why Compromise



B1 biztonsági porszívórendszereink az ATEX 22-es vagy 2-es zónára vonatkozó szabványok alapján kerültek bevizsgálatra. Csak 22-es típusú tartozékokat szabad használni a szabványosság fenntartása érdekében.

Tartozékok

Csatlakozó – 50 mm átmérő

	Hossz	ATTIX 791-2M/B1	ATTIX 995-0H/M SD XC TYPE 22	TURBO D-B1	TURBO D7X-B1	DYNAMICS 440 M/B1	DYNAMICS 860 M/B1	Cikkszám.
Szűrítő, B1	70-50 mm					○	○	29726
Gégecső csatlakozókkal, elektromosan vezetőképés 10^6 ohm	4 m	○	○	○	○	○	○	43245
Forgácsszívó gégecső, csatlakozókkal, kopásálló	4 m	○	○	○	○	○	○	42825
	8 m	○	○	○	○	○	○	63710
	12 m	○	○	○	○	○	○	63711
	16 m	○	○	○	○	○	○	63712
	20 m	○	○	○	○	○	○	63713
Fém gégecső, 150°C-ig hőálló, csatlakozókkal	4 m	○	○	○	○	○	○	42830
Hajlított, rozsdamentes, galvanizált hosszabbítócső	1100 mm	○	○	○	○	○	○	33609
Kefés fej, műanyag		○	○	○	○	○	○	42831
Ipari, görgős fej, kefebetétekkel	500 mm	○	○	○	○	○	○	42834
Nagy, görgős fej	600 mm		○					302002886
	600 mm	○						302001481
Fej darabos szennyeződéshez	200 mm	○	○	○	○	○	○	42835
Ferde résszívó, gumi	330 mm	○	○	○	○	○	○	42836
Résszívó, műanyag	430 mm	○	○	○	○	○	○	42837
Gumifej, kerek	350 mm	○	○	○	○	○	○	42838
Gumifej, lapos	200 mm	○	○	○	○	○	○	42839

Csatlakozó – 36 mm átmérő

Gégecső csatlakozókkal, Elektromosan vezetőképés 10^6 ohm	4 m	○	○	○	○	○	○	44193
Hosszabbítócső, egyenes, rozsdamentes	950 mm	○	○	○	○	○	○	46982
Könyök, rozsdamentes	480 mm	○	○	○	○	○	○	44188
Kefés fej, műanyag	230 mm	○	○	○	○	○	○	44191
Nagy méretű fej	450 mm	○	○	○	○	○	○	302000369
Kefecsíkokkal és állítható magasságú kerekkel								
Kefecsíkbetét								15351
Résszívó, műanyag	290 mm	○	○	○	○	○	○	44192
Csőtisztító fej	70–120 mm	○	○	○	○	○	○	48066
Csőtisztító fej	120–200 mm	○	○	○	○	○	○	48067
Ferde résszívó, gumi		○	○	○	○	○	○	302000227
B1 készlet szikramentes porszívókhoz		○	○	○	○	○	○	48907
6 darab, 36 mm csatlakozó átmérő, 4m gégecső, antisztatikus könyök, hosszabbítócső, nagy felszívófej, résszívó, kefécs fej								

Csatlakozó – 32 mm átmérő

Gégecső, elektromosan vezetőképés 10^6 ohm	5 m	○	○	○	○	○	○	48131
---	-----	---	---	---	---	---	---	-------

Csatlakozó – 27 mm átmérő

Gégecső, elektromosan vezetőképés 10^6 ohm	3.5 m	○	○	○	○	○	○	48132
---	-------	---	---	---	---	---	---	-------

Alto padlótisztító berendezések



A Nilfisk-ALTO a világ vezető padlótisztító gyártója, az alábbiakban bemutatja az Nilfisk-ALTO padlótisztítógépek széles skáláját, egy komplett termékprogramot a tisztítástechnológiai iparban érdekelt szervezeteknek. A gépeinket úgy terveztük, hogy idő-és költségtakarékosak, hatékonyak, egyszerűen karbantarthatóak és kezelhetőek legyenek, mindamelllett, hogy környezetüket kímélve takarítanak.

Csakis az Nilfisk-ALTO padlótisztítók képesek minden kemény és puha felület tisztítását maradéktalanul elvégezni.

Gyalogkíséretű seprőgépek, vezetőüléssel seprőgépek, gyalogkíséretű és vezetőüléssel súroló- és polírozó gépek, vezetőüléssel seprő, súroló és polírozó gépek, polírozók és kárpittisztítók, mindezekhez alkatrészek és tartozékok óriási választéka, például tömítések, kefék és mosószer.

Bármilyen kültéri és beltéri munkára alkalmas – hálózati, akkumulátoros vagy belső égésű motoros - változatokkal rendelkezünk.





Kisméretű gyalogkíséretű padlótisztítók SSE 350

Két súrolótárcsával

Hálózati árammal működő gyalogkíséretű padlótisztító, a flexibilis tartálynak köszönhetően ideális szűk területeken. Előre- és hátramenetben is tisztít.

Jellemzők:

- helytakarékos, nagy kerekkel
- flexibilis tartály, műanyag tartályfedéllel
- könnyű kezelhetőség
- adagoló pumpával felszerelve
- alkatrészek könnyű csatlakoztatása



MŰSZAKI ADATOK:

SSE 350

TISZTÍTÁSI SZÉLESSÉG (MM)	330
MÉRETEK H X SZ X M (MM)	550X390X410
KEFE FORDULATSZÁM (RPM)	200
TÖMEG (KG)	22
HÁLÓZATI KÁBEL (M)	7
ÁRAMFORRÁS (V-HZ)	220/240-50
KEFEMOTOR (KW)	0.2
MUNKASEBESSÉG (KM/H)	4
KEFEÁTMÉRŐ (MM)	2X165
FELSZÍVÓGUMI SZÉLESSÉG (MM)	380
TARTÁLY TÉRFOGATA, TISZTA/PISZKOS (L)	10 / 12
SZÍVÓMOTOR TELJESÍTMÉNY (W)	900
HAJTÓMŰ TÍPUS – KEFETÁMOGATÁSSAL	●
ELMÉLETI TELJESÍTMÉNY (M ² /H)	1320
ALAPFELSZERELÉS	
KEFE	62435
FELSZÍVÓGUMILAP	62439
CIKKSZÁM	67002



Kisméretű gyalogkíséretű padlótisztítók SCRUBTEC 343



Kompakt és modern

A SCRUBTEC 343 különösen helytakarékos tervezésű, az 5 különböző kefével, és 5 különböző pad-del, ideálisan alkalmazható sokféle tisztítási feladatra. Kompakt, könnyen szállítható és nagyon felhasználóbarát. A SCRUBTEC 343 nagy kefenomással és tartálykapacitással bír.

Jellemzők

- kompakt és jól manőverezhető
- nagy kapacitású tartály
- kefehajtás
- akkumulátor lemerülés védelem
- könnyű hátsó kiürítés a vastag leeresztő csöveken keresztül
- automata kefe ki-és bekapcsolás
- felszívógumi



MŰSZAKI ADATOK:	SCRUBTEC 343 E	SCRUBTEC 343 B	SCRUBTEC 343 B OBC	SCRUBTEC 343 COMBI
TISZTÍTÁSI SZÉLESSÉG (MM)	430	430	430	430
AKKUMULÁTOR ERŐFORRÁS		24 V	24 V	24 V
MÉRETEK H X SZ X M (MM)	1020X570X860	1020X570X860	1020X570X860	1020X570X860
KEFE FORDULATSZÁM (RPM)	150	160	160	160
TÖMEG (KG)	75	81.5	83	
TÖMEG AKKUMULÁTORRAL (KG)		125	126.5	126.5
HÁLÓZATI KÁBEL (M)	20			
ÁRAMFORRÁS (V-HZ)	220/240-50/60			
KEFEMOTOR (KW)	1.1	0.52	0.52	0.52
MUNKASEBESSÉG (KM/H)	4	4	4	4
KEFEÁTMÉRŐ (MM)	430	430	430	430
FELSZÍVÓGUMI SZÉLESSÉG (MM)	730	730	730	730
TARTÁLY TÉRFOGATA, TISZTA/PISZKOS (L)	29 / 29	29 / 29	29 / 29	29 / 29
SZÍVÓMOTOR TELJESÍTMÉNY (W)	550	300	300	300
HAJTÓMŰ TÍPUS – KEFEHAJTÁSSAL	●	●	●	●
ELMÉLETI TELJESÍTMÉNY (M ² /H)	1720	1720	1720	1720
ALAPFELSZERELÉS				
KEFE D.430 PROLENE PPL	8812891			8812891
FELSZÍVÓGUMI SZETT	909 5702 000	909 5702 000	909 5702 000	909 5702 000
FEDÉLZETI TÖLTŐ			909 6428 000	909 6428 000
AKKUMULÁTOR 50 AH				80563250
CIKKSZÁM	908 7119 020	908 7115 020	908 7116 020	908 7114 020

SCRUBTEC 5 & 6 - Tartozékok



Nagyszerű padlótisztítók széles választéka

A SCRUBTEC sorozat gyalogkíséretű padlótisztítói modern, praktikus külsővel és kiváló tisztítóképeséggel bírnak. A SCRUBTEC 5-ös és 6-os sorozat bármilyen feladathoz rendelkezik megfelelő tartozékkal. Minden termékünk megfelel a legmagasabb minőségi követelményeknek, egyszerű üzemeltetés, könnyű használat – mindez elérhető áron.

Az alábbiakban láthatja a specifikus feladatokhoz szükséges tartozékokat.

Fókuszban a teljesítmény

- A felszívógumi szerszám használata nélkül kicserélhető
- Egyszerű „gombnyomásos” műszerfal
- Könnyű hozzáférés a piszkos tartályhoz, ami meggyorsítja a munkát
- Könnyen tölthető tartály

Központban az ergonómia

- Rendkívül alacsony zajszint
- Kiváló kilátás a felületre
- Automatikus kefe ki- és bekapcsolás
- Kényelmes kezelés a nagy, kézre illő kapcsolókkal

Központban a megbízhatóság

- Lebegő kefefej
- Nagy vontatókerekek
- Vízálló elektromos műszerfal

Központban a hatékonyság

- Felcserélhető kefefejek 3 különböző tárcsamérettel
- Állítható súrolási nyomás
- Nagy, nyomot nem hagyó kerekek



Tetszőleges vegyszerkeverés



Ergonómikus irányítás, könnyen érthető műszerfal



Rendelhető fedélzeti töltővel



Közepes méretű padlótisztítók SCRUBTEC 545

A legjobb választás

A SCRUBTEC sorozat mindegyik tagja gyors, hatékony és olcsó tisztítást eredményez.

Nagy produktivitás jellemzi, az árát hamar megtéríti, a gyalogkísérető padlótisztítók között a legjobb ár-érték aránnyal bír.

Jellemzői:

- felcserélhető kefefejek 3 különböző tárcsaátmérővel (45, 53 és 61 cm) vagy 51 cm-es henger alakú
- 42 literes tiszta és piszkos tartály
- könnyű hozzáférés a piszkos tartályhoz, ami meggyorsítja a munkát
- állítható kefenyomás a kívánt eredmény eléréséhez, más-más felületekhez

MŰSZAKI ADATOK

	SCRUBTEC 545 E	SCRUBTEC 545 B	SCRUBTEC 545 B COMBI	SCRUBTEC 545 BL	SCRUBTEC 545 BL COMBI
TISZTÍTÁSI SZÉLESSÉG (MM)	450	450	450	450	450
FELSZÍVÓGUMI SZÉLESSÉG (MM)	760	760	760	760	760
ELMÉLETI TELJESÍTMÉNY (M ² /H)	1800	1800	1800	1800	1800
TARTÁLY TÉRFOGATA, TISZTA/PISZKOS (L)	42/42	42/42	42/42	42/42	42/42
ÁRAMFORRÁS (V-HZ)	220/240-50/60				
AKKUMULÁTOR ÁRAMFORRÁS (24V)		24	24	24	24
KEFEMOTOR (WATT)	1100	480	480	480	480
KEFENYOMÁS (KG)	30	23/33	23/33	23/33	23/33
SZÍVÓMOTOR TELJESÍTMÉNY (WATT)	550	330	330	330	330
HAJTÓMŰ TELJESÍTMÉNY (WATT)	-	200	330	330	330
SEBESSÉG (KM/H)	-	4.5	4.5	4.5	4.5
MÉRETEK H X SZ X M (MM)	1190X510X1050	1190X510X1050	1190X510X1050	1190X510X1050	1190X510X1050
TÖMEG AKKUMULÁTORRAL (KG)	176	237	237	237	237
ALAPFELSZERELÉS					
FELSZÍVÓGUMI	909 6851 000	909 6851 000	909 6851 000	909 6851 000	909 6851 000
AKKUMULÁTOR			80564300		80564300
FEDÉLZETI TÖLTŐ			909 6739 000		909 6739 000
KEFE	L08837020		L08837020		L08837020
CIKKSZÁM	9087182020	9087170020	9087171020	9087173020	9087174020



Közepes méretű padlótisztítók SCRUBTEC 553

A legjobb választás

A SCRUBTEC sorozat mindegyik tagja gyors, hatékony és olcsó tisztítást eredményez.

Nagy produktivitás jellemzi, az árát hamar megtéríti, a gyalogkísérető padlótisztítók között a legjobb ár-érték aránnyal bír.

Jellemzői:

- felcserélhető kefefejek 3 különböző tárcsaátmérővel (45, 53 és 61 cm) vagy 51 cm-es henger alakúval
- 42 literes tiszta és piszkos tartály
- fönnyű hozzáférés a piszkos tartályhoz, ami meggyorsítja a munkát
- állítható kefenyomás a kívánt eredmény eléréséhez bármilyen körülmények között

MŰSZAKI ADATOK

	SCRUBTEC 553 E	SCRUBTEC 553 B	SCRUBTEC 553 B COMBI	SCRUBTEC 553 BL	SCRUBTEC 553 BL COMBI
TISZTÍTÁSI SZÉLESSÉG (MM)	530	530	530	530	530
FELSZÍVÓGUMI SZÉLESSÉG (MM)	760	760	760	760	760
ELMÉLETI TELJESÍTMÉNY (M ² /H)	2120	2120	2120	2120	2120
TARTÁLY TÉRFOGATA, TISZTA/PISZKOS (L)	42/42	42/42	42/42	42/42	42/42
ÁRAMFORRÁS (V-HZ)	220/240-50/60				
AKKUMULÁTOR ÁRAMFORRÁS (24V)		24	24	24	24
KEFEMOTOR (WATT)	1100	480	480	480	480
KEFENYOMÁS (KG)	32	25/35	25/35	25/35	25/35
SZÍVÓMOTOR TELJESÍTMÉNY (WATT)	550	330	330	330	330
HAJTÓMŰ TELJESÍTMÉNY (WATT)	-	200	200	200	200
SEBESSÉG (KM/H)	-	4.5	4.5	4.5	4.5
MÉRETEK H X SZ X M (MM)	1190X510X1050	1190X510X1050	1190X510X1050	1190X510X1050	1190X510X1050
TÖMEG AKKUMULÁTORRAL (KG)	177	238	238	238	238
ALAPFELSZERELÉS					
FELSZÍVÓGUMI	909 6851 000	909 6851 000	909 6851 000	909 6851 000	909 6851 000
AKKUMULÁTOR			80564400		80564400
FEDÉLZETI TÖLTŐ			909 6739 000		909 6739 000
KEFE			L08837025		L08837025
CIKKSZÁM	9087184020	9087176020	9087177020	9087179020	9087180020



Közepes méretű padlótisztítók SCRUBTEC 653

Nagyszerű padlótisztítók széles választéka

A SCRUBTEC 6-os sorozat több különböző tisztítási szélességű változatot biztosít a vásárlóknak. A cserélhető kefejekon kívül állítható kefenyomással és műszerfallal rendelkeznek, így kiküszöbölve a tipikus gépkezelői hibákat. Ezen felül módfelett alacsony zajszinten üzemelnek.

Jellemzői:

- felcserélhető kefejek 3 különböző tárcsaátmérővel (45, 53 és 61 cm) vagy 51 cm-es henger alakúval
- 55 literes tiszta és piszkos tartály
- könnyű hozzáférés a piszkos tartályhoz, ami meggyorsítja a munkát
- állítható kefenyomás a kívánt eredmény eléréséhez bármilyen körülmények között



MŰSZAKI ADATOK:

	SCRUBTEC 653 E	SCRUBTEC 653 B	SCRUBTEC 653 B COMBI	SCRUBTEC 653 BL	SCRUBTEC 653 BL COMBI
TISZTÍTÁSI SZÉLESSÉG (MM)	530	530	530	530	530
FELSZÍVÓGUMI SZÉLESSÉG (MM)	760	760	760	760	760
ELMÉLETI TELJESÍTMÉNY (M ² /H)	2120	2120	2120	2120	2120
TARTÁLY TÉRFOGATA, TISZTA/PISZKOS (L)	55/55	55/55	55/55	55/55	55/55
ÁRAMFORRÁS (V-HZ)	220/240-50/60				
POWER SOURCE BATTERY (24 V)		24	24	24	24
KEFEMOTOR (WATT)	1100	480	480	480	480
KEFENYOMÁS (KG)	34	25/40	25/40	25/40	25/40
SZÍVÓMOTOR TELJESÍTMÉNY (WATT)	550	330	330	330	330
HAJTÓMŰ TELJESÍTMÉNY (WATT)	-	200	330	330	330
SEBESSÉG (KM/H)	-	5.6	5.6	5.6	5.6
MÉRETEK H X SZ X M (MM)	1320X540X1090	1320X540X1090	1320X540X1090	1320X540X1090	1320X540X1090
TÖMEG AKKUMULÁTORRAL (KG)	186	254	254	254	254
ALAPFELSZERELÉS					
FELSZÍVÓGUMI	909 6851 000	909 6851 000	909 6851 000	909 6851 000	909 6851 000
AKKUMULÁTOR			80564400		80564400
FEDÉLZETI TÖLTŐ			909 6739 000		909 6739 000
KEFE			L0883725		L0883725
CIKKSZÁM	9087198020	9087186020	9087187020	9087189020	9087190020



Közepes méretű padlótisztítók SCRUBTEC 651



Nagyszerű padlótisztítók széles választéka

A SCRUBTEC 6-os sorozat több különböző tisztítási szélességű változatot biztosít a vásárlóknak. A cserélhető kefejekon kívül állítható kefenyomással és műszerfallal rendelkeznek, így kiküszöbölve a tipikus gépkezelői hibákat. Ezen felül módfelett alacsony zajszinten üzemelnek.

Jellemzői:

- felcserélhető kefejek 3 különböző tárcsaátmérővel (45, 53 és 61 cm) vagy 51 cm-es henger alakúval
- 55 literes tiszta és piszkos tartály
- könnyű hozzáférés a piszkos tartályhoz, ami meggyorsítja a munkát
- állítható kefenyomás a kívánt eredmény eléréséhez bármilyen körülmények között



MŰSZAKI ADATOK:	SCRUBTEC 651 BCL	SCRUBTEC 651 BLC COMBI
TISZTÍTÁSI SZÉLESSÉG (MM)	510	510
FELSZÍVÓGUMI SZÉLESSÉG (MM)	760	760
ELMÉLETI TELJESÍTMÉNY (M ² /H)	2040	2040
TARTÁLY TÉRFOGATA, TISZTA/PISZKOS (L)	55/55	55/55
AKKUMULÁTOR ÁRAMFORRÁS (24V)	24	24
KEFEMOTOR (WATT)	2X400	2X400
KEFENYOMÁS (KG)	32	32
SZÍVÓMOTOR TELJESÍTMÉNY (WATT)	330	330
HAJTÓMŰ TELJESÍTMÉNY (WATT)	200	200
SEBESSÉG (KM/H)	5.6	5.6
MÉRETEK H X SZ X M (MM)	1250X570X1090	1250X570X1090
TÖMEG AKKUMULÁTORRAL (KG)	257	257
ALAPFELSZERELÉS		
FELSZÍVÓGUMI	909 6851 000	909 6851 000
AKKUMULÁTOR		80564400
FEDÉLZETI TÖLTŐ		909 6739 000
2 DB HENGERKEFE		909 5823 000
CIKKSZÁM	9087192020	9087193020



Közepes méretű padlótisztítók SCRUBTEC 661

Nagyszerű padlótisztítók széles választéka

A SCRUBTEC 6-os sorozat több különböző tisztítási szélességű változatot biztosít a vásárlóknak. A cserélhető kefefejekon kívül állítható kefenyomással és műszerfallal rendelkeznek, így kiküszöbölve a tipikus gépkezelői hibákat. Ezen felül módfelett alacsony zajsztinten üzemelnek.

Jellemzői:

- felcserélhető kefefejek 3 különböző tárcsaátméréssel (45, 53 és 61 cm) vagy 51 cm-es henger alakúval
- 55 literes tiszta és piszkos tartály
- könnyű hozzáférés a piszkos tartályhoz, ami meggyorsítja a munkát
- állítható kefenyomás a kívánt eredmény eléréséhez bármilyen körülmények között



MŰSZAKI ADATOK:	SCRUBTEC 661 BL	SCRUBTEC 661 BCL COMBI
TISZTÍTÁSI SZÉLESSÉG (MM)	610	610
FELSZÍVÓGUMI SZÉLESSÉG (MM)	810	810
ELMÉLETI TELJESÍTMÉNY (M ² /H)	2440	2440
TARTÁLY TÉRFOGATA, TISZTA/PISZKOS (L)	55/55	55/55
AKKUMULÁTOR ÁRAMFORRÁS (24V)	24	24
KEFEMOTOR (WATT)	2X350	2X350
KEFENYOMÁS (KG)	27/42	27/42
SZÍVÓMOTOR TELJESÍTMÉNY (WATT)	330	330
HAJTÓMŰ TELJESÍTMÉNY (WATT)	200	200
SEBESSÉG (KM/H)	5.6	5.6
MÉRETEK H X SZ X M (MM)	1310X650X1090	1310X650X1090
TÖMEG AKKUMULÁTORRAL (KG)	255	255
ALAPFELSZERELÉS		
FELSZÍVÓGUMI	909 5372 000	909 5372 000
AKKUMULÁTOR		80564400
FEDÉLZETI TÖLTŐ		909 6739 000
2 DB KEFE		L08603842
CIKKSZÁM	9087195020	9087196020



Nagyméretű padlótisztítók

ENCORE L 26 C



A közepes méret egy nagy akkumulátoros üzemi padlótisztítónak

Az ENCORE L 26 két hengerkefével rendelkezik a nedves felületek tisztítására. Kiválóan alkalmas megerőltető feladatok elvégzésére, pl. raktárak, ipari létesítmények, szupermarketek, kórházak, bevásárlóközpontok takarítására.

Jellemzői:

- a felszívógumi szerszám használata nélkül kicserélhető
- nagyteljesítményű differenciálműves hajtómű
- különleges, törés- és szakadásálló felszívógumi a berendezés védelmét szolgálja
- a nagy, erős motor, a megformált tartály és az akkumulátor tartó hosszú üzemidőt eredményez a tartály és az akkumulátor újratöltése nélkül.
- tisztítófedél a piszkosvíz tartályon



MŰSZAKI ADATOK	ENCORE L 26 C
TISZTÍTÁSI SZÉLESSÉG (MM)	660
AKKUMULÁTOR ERŐFORRÁS	24
MÉRETEK H X SZ X M (MM)	1422X711X1092
KEFENYOMÁS (KG)	0-45
KEFE FORDULATSZÁM (RPM)	1000
TÖMEG (KG)	160
TÖMEG AKKUMULÁTORRAL (KG)	356
KEFEMOTOR (KW)	2 X 0.37
MUNKASEBESSÉG (KM/H)	4
KEFEÁTMÉRŐ (MM)	2 X 660 CYL.
FELSZÍVÓGUMI SZÉLESSÉG (MM)	970
TARTÁLY TÉRFOGATA, TISZTA/PISZKOS (L)	76/76
SZÍVÓMOTOR TELJESÍTMÉNY 3-AS FOKOZATBAN (W)	560
HAJTÓMŰ TELJESÍTMÉNY (W)	370
SZÍVÓMOTOR TÍPUS - OLDALKIVEZETÉSES	●
HAJTÓMŰ TÍPUS - DIFFERENCIÁL	●
ELMÉLETI TELJESÍTMÉNY (M ² /H)	2640
ALAPFELSZERELÉS	
FELSZÍVÓGUMI ASM	10068A
CIKKSZÁM	00969A



Nagyméretű padlótisztítók ENCORE 2426



Nagy teljesítmény és produktivitás

Közepes méretű, nagy teljesítményű padlótisztító. A kefefej szélességét bármilyen szerszám használata nélkül állíthatjuk 610 mm és 660 mm között. Kiválóan alkalmas megerőltető feladatok elvégzésére, pl. raktárak, ipari létesítmények, szupermarketek, kórházak, bevásárlóközpontok takarítására.

Jellemzői:

- a felszívógumi szerszám használata nélkül kicserélhető
- nagyteljesítményű differenciálműves hajtómű
- különleges, törés- és szakadásálló felszívógumi a berendezés védelmét szolgálja
- a nagy, erős motor, a megformált tartály és az akkumulátor tartó hosszú üzemidőt eredményez a tartály és az akkumulátor újratöltése nélkül.
- tisztítófedél a piszkosvíz tartályon
- kefefej állítás szerszám használata nélkül



MŰSZAKI ADATOK:	ENCORE S 2426	ENCORE L 2426
TISZTÍTÁSI SZÉLESSÉG (MM)	660 / 610	660 / 610
AKKUMULÁTOR ERŐFORRÁS	24	24
MÉRETEK H X SZ X M (MM)	1422X711X1092	1422X711X1092
KEFENYOMÁS (KG)	0-68	0-68
KEFE FORDULATSZÁM (RPM)	200	200
TÖMEG (KG)	146	156
TÖMEG AKKUMULÁTORRAL (KG)	342	352
KEFEMOTOR (KW)	1.1	1.1
MUNKASEBESSÉG (KM/H)	4	4
KEFEÁTMÉRŐ (MM)	2 X 330	2 X 330
FELSZÍVÓGUMI SZÉLESSÉG (MM)	864	864
TARTÁLY TÉRFOGATA, TISZTA/PISZKOS (L)	76 / 76	76 / 76
SZÍVÓMOTOR TELJESÍTMÉNY 3-AS FOKOZATBAN (W)	550	550
HAJTÓMŰ TELJESÍTMÉNY (W)		370
SZÍVÓMOTOR TÍPUS - OLDALKIVEZETÉSES	●	●
HAJTÓMŰ TÍPUS - DIFFERENCIÁL		●
MEGHAJTÓ MOTOR TÍPUSA - BRUSH ASSIST	●	
ELMÉLETI TELJESÍTMÉNY (M ² /H)	2640 / 2440	2640 / 2440
ALAPFELSZERELÉS		
FELSZÍVÓGUMI ASM	10129A	10129A
CIKKSZÁM	00939A	00959A



Nagyméretű padlótisztítók

SCRUBTEC 770/784/795

Akkumulátoros üzemű gyalogkísérő padlótisztító a nagy munkákhoz

Az új SCRUBTEC 795, 784, 770-es berendezések családja a legerősebb hajtóművel rendelkezik, hogy a meredek felhajtókkal is megbirkózzon. Emellett biztonságot nyújt a kezelőknek és a megtisztított területeken mozgó embereknek egyaránt.

Jellemzői:

- alacsony feszültségnél kikapcsol
- rozsdamentes kefetároló
- különleges nylon kefe/padtartók
- nyomot nem hagyó gumitömlős kerekek
- accuTrac szabadalmaztatott, törésmentes, mozgatható felszívógumi
- üresjáratban a kezelőkarok használatának tiltása
- a műszerfalról minden irányítható



MŰSZAKI ADATOK:	SCRUBTEC 770 S	SCRUBTEC 770 L	SCRUBTEC 784 S	SCRUBTEC 784 L	SCRUBTEC 795 S	SCRUBTEC 795 L
TISZTÍTÁSI SZÉLESSÉG (MM)	700	700	840	840	950	950
MÉRETEK H X SZ X M (MM)	1588X762X1118	1588X762X1118	1600X914X1118	1600X914X1118	1676X1041X1118	1676X1041X1118
KEFENYOMÁS (KG)	68-100	63.5-100	68-100	63.5-100	68-100	63.5-100
KEFE FORDULATSZÁM (RPM)	200	200	200	200	200	200
TÖMEG (KG)	456	456	460	460	465	465
ÁRAMFORRÁS (V)	36	36	36	36	36	36
KEFEMOTOR (KW)	2 X 0.74	2 X 0.74	2 X 0.74	2 X 0.74	2 X 0.74	2 X 0.74
KEFEÁTMÉRŐ (MM)	355	355	430	430	480	480
FELSZÍVÓGUMI SZÉLESSÉG (MM)	813	813	991	991	1118	1118
TARTÁLY TÉRFOGATA, TISZTA/PISZKOS (L)	114 / 114	114 / 114	114 / 114	114 / 114	114 / 114	114 / 114
SZÍVÓMOTOR TELJESÍTMÉNY 3-AS FOKOZATBAN (W)	740	740	740	740	740	740
HAJTÓMŰ TELJESÍTMÉNY (W)	370	370	370	370	370	370
SZÍVÓMOTOR TÍPUS - OLDALKIVEZETÉSES	●	●	●	●	●	●
ELMÉLETI TELJESÍTMÉNY (M ² /H)	2800	2800	3360	3360	3800	3800
ALAPFELSZERELÉS						
FELSZÍVÓGUMI ASM	18815K	18815K				
FELSZÍVÓGUMI ASM			18816K	18816K		
FELSZÍVÓGUMI ASM					18817K	18817K
CIKKSZÁM	05210E	05211E	05220E	05221E	05230E	05231E


SCRUBTEC BOOST - Tartozékok



6-szor jobban takarít, mint egy tárcsás súroló.

Évek óta az egyetlen mód, hogy hatékonyan tisztítsuk és karbantartsuk a burkolt vagy betonfelületeket egy automatikus súroló, melynek két tárcsája kefével vagy pad-del egymás irányában forgott.

Ezek a gépek a kívánt eredmény eléréséhez alacsony fordulatszámon (200-300 RPM) üzemelnek nagy kefenyomást alkalmazva. Ezeken a modelleken a piszkot nem tartják meg a pad-ek, hanem az oldalszoknyával tárolják, ami könnyen megsérülhet. A tárcsás súrolók másik hátránya, hogy a pad csak egy irányban tisztít, amikor átsiklik a padlófelületen.




Pad tisztítási szélessége



Pad tisztítási szélessége



Egyirányú és egyenletes súrolás a hagyományos tárcsás gépeknél



A BOOST™ technológia többirányú súrolása teljes és egyenletes



A különleges BOOST™ Pad

A különleges BOOST™ Pad nem kerek alakú, hanem téglalap alakú, ezért mindenhol szilárd tapadást biztosít a kezelendő felülettel. A kerek alakú pad-ek kevésbé tapadnak jól a közepén és a szélein.



Nagyméretű padlótisztítók SCRUBTEC BOOST 70



Akkumulátoros üzemű gyalogkíséretű padlótisztító

A SCRUBTEC BOOST technológia és a négyzet alakú pad segítségével a takarítás egy új oldalát mutatjuk be. Ez a módszer kisebb padnyomást igényel, és a piszkos felületet minden irányból tisztítja. A derékszögű formának köszönhetően a sarkokat is könnyedén tisztítja.

Jellemzői:

- védőkerekek a felszívógumin
- lapátcsere szerszám használata nélkül
- egyszerű, felhasználóbarát műszerfal
- nagyméretű, nyomvonalmatlan gumikerekek
- könnyen látható, a szennyezettségi szintet jelző gumicső a piszkos tartályon



MŰSZAKI ADATOK	SCRUBTEC BOOST 70
PAD MÉRETEI (MM)	710X356
FELSZÍVÓGUMI SZÉLESSÉG (MM)	990
TISZTÍTÁSI SZÉLESSÉG (MM)	710
ELMÉLETI TELJESÍTMÉNY (M ² /H)	2840
SZÍVÓMOTOR TELJESÍTMÉNY 3-AS FOKOZATBAN (W)	560
KEFEMOTOR (W)	560
KEFE FORDULATSZÁM (RPM)	2250
KEFENYOMÁS (KG)	45.4
TARTÁLY TÉRFOGATA, TISZTA/PISZKOS (L)	76
SZENNYVÍZFOLYÁS (L/MIN)	0 - 2.1
AKKUMULÁTOR ÁRAMFORRÁS (V)	24
TÖMEG (KG)	266
MÉRETEK H X SZ X M (MM)	1429X5460X1090
ALAPFELSZERELÉS	
FELSZÍVÓGUMI ASM	10068A
PAD, PIROS	997001
CIKKSZÁM	05300E



Vezetőüléssel padlótisztítók SCRUBTEC BOOST R 81

Következetes takarítás és környezetünk megóvása

A SCRUBTEC BOOST vezetőüléssel padlótisztító új kiadása, melynek négyzet alakú súrolófelülete 2250-es fordulatszámon üzemel. A nagy fordulatszám miatt lehet kisebb padnyomást alkalmazni, amely így minden irányból tisztítja a felületet. Négyzet alakú súrolófelület lehetővé teszi az élek és sarkok könnyed tisztítását. Kapható joystick-os vagy hagyományos kormánykeres kivitelben.

Jellemzői:

- könnyű fel-és leszállás a gépre
- felborulást gátló kormányzás
- vészcsengő és duka
- tökéletes menetteljesítményt biztosít a hátsó differenciálmű
- teljes vízfelszedés
- fedélzeti akkumulátortöltő
- legközelebbi szélek tisztítása



MŰSZAKI ADATOK	SCRUBTEC BOOST R 81	SCRUBTEC BOOST R 81 S
PAD MÉRETEI (MM)	813X356	813X356
FELSZÍVÓGUMI SZÉLESSÉG (MM)	1105	1105
TISZTÍTÁSI SZÉLESSÉG (MM)	813	813
ELMÉLETI TELJESÍTMÉNY (M ² /H)	3250	3250
SZÍVÓMOTOR TELJESÍTMÉNY 3-AS FOKOZATBAN (W)	750	750
KEFEMOTOR (WATT)	560	560
KEFE FORDULATSZÁM (RPM)	2250	2250
KEFENYOMÁS (KG)	52 - 70	52 - 70
TARTÁLY TÉRFOGATA, TISZTA/PISZKOS (L)	114	114
SZENNYVÍZFOLYÁS (L/MIN)	0 - 3.3	0 - 3.3
AKKUMULÁTOR ÁRAMFORRÁS (V)	36	36
TÖMEG (KG)	675	675
MÉRETEK H X SZ X M (MM)	1650X840X1420	1650X840X1420
ALAPFELSZERELÉS		
FELSZÍVÓGUMI ASM	11041A	11041A
PAD	997004	997004
JOYSTICK-OS VEZÉRLÉS	●	
FEDÉLZETI TÖLTŐ	●	●
CIKKSZÁM	00317E	00344E

Vegyszer keverő rendszer



Mire jó ez?

Automatikusan összekeveri a vegyszert és a tiszta vizet, a keveréket aztán eljuttatja a súrolókeféhez. A sűrítmény keverését a gépkezelő előre beállíthatja 0 - 3,3 liter/perc –es tartományban. A Keverő rendszerrel felszerelt gépek mindegyike beállítja a folyadékok megfelelő arányait.

Miként működik?

A gépkezelő utasítására a tartályból a koncentrált vegyszert átpumpálja egy keverő pontba, ahol vízzel keveredik. A megfelelő arányokról a szelepek biztosítják a gépkezelőt.



Mi a gépkezelő dolga?

A vegyszertartó több tartály vízhez is elegendő kapacitással rendelkezik. A gépkezelőnek nincs más dolga, mint a munka megkezdésének elején a kívánt vegytisztítóval megtölteni a tartályt, és a sűrítmény kapcsolóját az arányoknak megfelelő színre állítani. Ezután töltsen meg a tisztavizes tartályt is. A folyadékot kimérni nem szükséges.



Előnyei:

- *költségtakarékos és kockázatmentes*
- *kiküszöböli a műszak végén visszamaradt szennyvízkezelést a piszkos tartályból*
- *nincs túlhasználat számítási vagy mérési hibából*
- *a kívánt eredményt kapjuk gyors és hibamentes munkával*
- *a gyors töltésnek köszönhetően értékes munkaidőt is megtakarít*
- *elkerüli a szükségtelen visszautakat a sűrítmény utánpótlásához, bárhol utántölthető, ahol van víz*

Vezetőüléssel padlótisztítók SCRUBTEC R 3

Akkumulátoros üzemű, vezetőüléssel padlótisztító automaták

A SCRUBTEC R 3 sorozat jó manőverezési képességgel rendelkezik és használata könnyű. Az érintőgombos kezelőpaneljéről működtethető a súrolási funkció, választható a kefényomás, vízadagolás. Az ergonomikus vezetőülés és az állítható kormány kényelmes munkavégzést biztosít. Az alacsony zajszint nem csak a kezelő, hanem a gép közelében dolgozók számára is kedvező tulajdonsága a súrológépnek.

Jellemzők:

- kompakt és jó manőverezési képesség
- két oldalról lehet fel- és leszállni a gépről
- beépített töltő alaptartozék
- forduláskor automatikus sebesség-csökkenés
- könnyen cserélhető súrolófejek
- tolatásjelző alaptartozék
- jól áttekinthető és érthető ellenőrző panel

MŰSZAKI ADATOK	SCRUBTEC R 361	SCRUBTEC R 366	SCRUBTEC R 371	SCRUBTEC R 371 CYLINDRICAL
TISZTÍTÁSI SZÉLESSÉG (MM)	610	660	710	710
AKKUMULÁTOR ÁRAMFORRÁS (V)	24	24	24	24
MÉRETEK H X SZ X M (MM)	1450 X 658 X 1250	1450 X 682 X 1250	1450 X 758 X 1250	1450 X 758 X 1250
KEFENYOMÁS (KG)	30/50	30/50	30/50	34
KEFE FORDULATSZÁM (RPM)	190	190	190	750
TÖMEG (KG)	140	140	140	140
TÖMEG AKKUMULÁTORRAL (KG)	385	385	385	385
KEFEMOTOR (KW)	400	400	400	400
MUNKASEBESSÉG (KM/H)	4	4	4	4
KEFEÁTMÉRŐ (MM)	305	330	370	710
FELSZÍVÓGUMI SZÉLESSÉG (MM)	830	830	860	860
TARTÁLY TÉRFOGATA, TISZTA/PISZKOS (L)	75/75	75/75	75/75	75/75
SZÍVÓMOTOR TELJESÍTMÉNY - 3-AS FOKOZATBAN (W)	500	500	500	500
ZAJSZINT (DBA)	64,5	64,5	64,5	64,5
HAJTÓMŰ TELJESÍTMÉNY (W)	600	600	600	600
SZÍVÓMOTOR TÍPUS - TANGENTIAL	●	●	●	●
HAJTÓMŰ TÍPUS - TRANSAXLE	●	●	●	●
CIKKSZÁM				



Vezetőüléssel padlótisztítók SCRUBTEC R 571 S/R 586 S

Akkumulátoros üzemű, automatikus, vezetőüléssel padlótisztító

A SCRUBTEC R5 sorozat különösen helytakarékos, strapabíró és ideálisan alkalmazható minden tisztítási feladatra. Használhatjuk akár kefével, akár pad-del vagy az igényeknek megfelelően más beállításokkal. Három különböző modellünk közül választhat: 71 vagy 86 cm tisztítószélességű vagy 71 cm széles dupla hengerkefével kiviteltől.

Jellemzői:

- nagy hatékonyság
- tartós kivitel, alacsony fenntartási költségekkel
- kényelmes vezetőülés
- kitűnő biztonság
- rugalmas alkalmazhatóság

MŰSZAKI ADATOK	SCRUBTEC R 571 S	SCRUBTEC R 571 CS	SCRUBTEC R 586 S
TISZTÍTÁSI SZÉLESSÉG (MM)	710	710	860
AKKUMULÁTOR ÁRAMFORRÁS	36 V	36 V	36 V
MÉRETEK H X SZ X M (MM)	1664X749X1260	1664X749X1260	1664X899X1260
KEFENYOMÁS (KG)	0-102	41-59	0-102
KEFE FORDULATSZÁM (RPM)	300	750	300
TÖMEG (KG)	532	540	540
TÖMEG AKKUMULÁTORRAL (KG)	646	655	655
KEFEMOTOR (KW)	1500	2 X 560	1850
MUNKASEBESSÉG (KM/H)	4	4	4
KEFEÁTMÉRŐ (MM)	2 X 355	2 X 710 CYL.	2 X 430
FELSZÍVÓGUMI SZÉLESSÉG (MM)	838	838	1016
TARTÁLY TÉRFOGATA, TISZTA/PISZKOS (L)	110 / 110	110 / 110	110 / 110
SZÍVÓMOTOR TELJESÍTMÉNY 3-AS FOKOZATBAN (W)	670	670	670
HAJTÓMŰ TELJESÍTMÉNY (W)	450	450	450
SZÍVÓMOTOR TÍPUS - OLDALKIVÉZETÉSES	●	●	●
HAJTÓMŰ TÍPUS - DIFFERENCIÁL	●	●	●
ELMÉLETI TELJESÍTMÉNY (M ² /H)	2840	2840	3440
ALAPFELSZERELÉS			
FELSZÍVÓGUMI	10129A	10068A	10068A
BEÉPÍTETT TÖLTŐ	●	●	●
CIKKSZÁM	00318E	00343E	00319E



Vezetőüléssel padlótisztítók

SCRUBTEC R 571/R 586



Akkumulátoros üzemű, automatikus, vezetőüléssel padlótisztító

A SCRUBTEC R5 sorozat különösen helytakarékos, strapabíró és ideálisan alkalmazható minden tisztítási feladatra. Használhatjuk akár kefével, akár pad-del vagy az igényeknek megfelelően más beállításokkal. Három különböző modellünk közül választhat: 71 vagy 86 cm tisztítószélességű vagy 71 cm széles dupla hengerkefés kivitelből.

Jellemzői:

- nagy hatékonyság
- tartós kivitel, alacsony fenntartási költségekkel
- kényelmes vezetőülés
- kitűnő biztonság
- rugalmas alkalmazhatóság



MŰSZAKI ADATOK	SCRUBTEC R 571	SCRUBTEC R 571 C	SCRUBTEC R 586
TISZTÍTÁSI SZÉLESSÉG (MM)	710	710	860
AKKUMULÁTOR ÁRAMFORRÁS	36 V	36 V	36 V
MÉRETEK H X SZ X M (MM)	1664X749X1260	1664X749X1260	1664X899X1260
KEFENYOMÁS (KG)	0-102	41-59	0-102
KEFE FORDULATSZÁM (RPM)	300	750	300
TÖMEG (KG)	532	540	540
TÖMEG AKKUMULÁTORRAL (KG)	646	655	655
KEFEMOTOR (KW)	1500	2 X 560	1850
MUNKASEBESSÉG (KM/H)	4	4	4
KEFEÁTMÉRŐ (MM)	2 X 355	2 X 710 CYL.	2 X 430
FELSZÍVÓGUMI SZÉLESSÉG (MM)	838	838	1016
TARTÁLY TÉRFOGATA, TISZTA/PISZKOS (L)	110 / 110	110 / 110	110 / 110
SZÍVÓMOTOR TELJESÍTMÉNY 3-AS FOKOZATBAN (W)	750	750	750
HAJTÓMŰ TELJESÍTMÉNY (W)	450	450	450
SZÍVÓMOTOR TÍPUS - OLDALKIVEZETÉSES	●	●	●
HAJTÓMŰ TÍPUS - DIFFERENCIÁL	●	●	●
ELMÉLETI TELJESÍTMÉNY (M ² /H)	2840	2840	3440
ALAPFELSZERELÉS			
FELSZÍVÓGUMI	10129A	10068A	10068A
BEÉPÍTETT TÖLTŐ	●	●	●
JOYSTICK-OS VEZÉRLÉS	●	●	●
CIKKSZÁM	00310E	00312E	00311E



Vezetőüléssel padlótisztítók ENCORE R



Kompakt, vezetőüléssel padlótisztítók ipari alkalmazásra

Megbízható, kompakt vezetőüléssel padlótisztítók ipari alkalmazásra. A megfelelő tartozékokkal és beállításokkal kiemelkedő eredményt érhet el még a legpiszkosabb felületeken is.



Jellemzői:

- szerszám használata nélkül beállítja, vagy kicserélheti a felszívógumit
- nagyteljesítményű differenciálműves hajtómű
- különleges, törés- és szakadásálló felszívógumi a berendezés védelmét szolgálja
- a nagy, erős motor, a megformált tartály és az akkumulátor tartó hosszú üzemidőt eredményez a tartály és az akkumulátor újratöltése nélkül
- tökéletes kilátás a vezetőfülkéből
- alacsony feszültségnél kikapcsol

MŰSZAKI ADATOK	ENCORE R 34	ENCORE R 38
TISZTÍTÁSI SZÉLESSÉG (MM)	860	960
AKKUMULÁTOR ÁRAMFORRÁS	36 V	36 V
MÉRETEK H X SZ X M (MM)	1816X1040X1295	1816X1040X1295
KEFENYOMÁS (KG)	88	88
KEFE FORDULATSZÁM (RPM)	300	300
TÖMEG (KG)	448	457
TÖMEG AKKUMULÁTORRAL (KG)	742	751
KEFEMOTOR (KW)	2 X 1.3	2 X 1.36
MUNKASEBESSÉG (KM/H)	4	4
KEFEÁTMÉRŐ (MM)	2X430	2X480
FELSZÍVÓGUMI SZÉLESSÉG (MM)	1070	1070
TARTÁLY TÉRFOGATA, TISZTA/PISZKOS (L)	170 / 170	170 / 170
SZÍVÓMOTOR TELJESÍTMÉNY 3-AS FOKOZATBAN (W)	740	740
HAJTÓMŰ TELJESÍTMÉNY (W)	1100	1100
SZÍVÓMOTOR TÍPUS - OLDALKIVEZETÉSES	●	●
HAJTÓMŰ TÍPUS - DIFFERENCIÁL	●	●
ELMÉLETI TELJESÍTMÉNY (M ² /H)	3440	3840
ALAPFELSZERELÉS		
FELSZÍVÓGUMI	18816K	18817K
CIKKSZÁM	505-945CE	505-946CE



Gyalogkíséretű seprőgépek FLOORTEC 350 B



Pormentes seprés padlón vagy kárpiton

Kompakt, ergonomikus külső és könnyű mozgathatóság. Ezek a kézi gépek kiválóan alkalmasak nagy és szűk területek, sarkok takarítására. A megfelelő tartozékkal nagy kárpitfelületeket is tisztíthat.

Jellemzői:

- könnyen és gyorsan, szerszám használata nélkül kicserélheti a kefét
- ergonomikus kivitel, vonómotor és könnyű irányítás az optimális munkavégzéshez
- tartós polietilén ház, rozsdamentes forgólapát fedél
- mechanikusan kapcsolt motor, a sebességváltó csökkenti a karbantartási költségeket és az üzemszünetet



MŰSZAKI ADATOK:

	FLOORTEC 350 B
TARTÁLY ŪRMÉRET (L)	60
AKKUMULÁTOR ÁRAMFORRÁS	12 V
POLIÉSZTER ANYAGÚ FŐSZŪRŐ	●
MÉRETEK H X SZ X M (MM)	998X797X500
TÖMEG (KG)	68
OLDALKEFE ÁTMÉRŐ (MM)	315
SZŪRŐFELÜLET (M ²)	2
MUNKASZÉLESSÉG OLDALKEFÉVEL /NÉLKŪL (MM)	720/500
PORSZŪRÉS	●
ELMÉLETI TELJESÍTMÉNY (M ² /H)	2880

ALAPFELSZERELÉS

FŐKEFE	1463174000
OLDALKEFE	146 3035 000
AKKUMULÁTORTÖLTŐ	●
AKKUMULÁTOR 12V	146 3049 000
CIKKSZÁM	908 4704 010



Manuális seprőgépek

FLOORTEC 380 M



Kézi vezérlés

Kis területek takarításánál ideális, időtálló, kézi vezérlésű seprőgép. Állítható fő- és oldalkefe, lehajtható tolókar, nagy tartály az ürítést segítő praktikus füffel, hordozható kivitelben.

Jellemzői:

- helytakarékos, lehajtható tolókarral
- könnyű és erős tartály, az ürítést segítő füffel
- a nagy tartály csökkenti az ürítések számát
- a kopással együtt állítható a főkefe, ami hosszabb élettartamot eredményez



MŰSZAKI ADATOK	FLOORTEC 380 M
TARTÁLY ŪRMÉRET (L)	40
ERŐFORRÁS KÉZI	●
MÉRETEK H X SZ X M (MM)	800X600X330
TÖMEG (KG)	14
MUNKASEBESSÉG (KM/H)	4
MUNKASZÉLESSÉG OLDALKEFÉVEL /NÉLKŪL (MM)	800 / 470
ELMÉLETI TELJESÍTMÉNY (M ² /H)	3200
ALAPFELSZERELÉS	
FORGÓKEFE NYÉL SZETTEL	54772
OLDALKEFE	303000296
CIKKSZÁM	303000280



Manuális seprőgépek

BK 800/900



Kézi vezérlésű időtálló seprőgép

Kis területek takarításánál ideális, időtálló, kézi vezérlésű seprőgép. Nagy és erős tartály, az ürítést segítő füllel. Ideális falevelek, kavicsok, cigarettacsikkek stb.. felszedésére.

Jellemzői:

- állítható oldalkefe, elkopás esetére
- tartós, időtálló konstrukció
- könnyű és erős tartály, az ürítést segítő füllel
- szállítást és tárolást segítő helytakarékos, lehajtható tolókkal



MŰSZAKI ADATOK:	BK 800	BK 900
TARTÁLY ŪRMÉRET (L)	34	40
ERŐFORRÁS KÉZI	●	●
MÉRETEK H X SZ X M (MM)	790X690X875	1060X790X900
TÖMEG (KG)	17	25
MUNKASEBESSÉG (KM/H)	4	4
MUNKASZÉLESSÉG OLDALKEFÉVEL /NÉLKŪL (MM)	690 / 490	690 / 490
ELMÉLETI TELJESÍTMÉNY (M ² /H)	2760	2760
ALAPFELSZERELÉS		
FŐKEFE	42320	60642
OLDALKEFE	42321	60641
CIKKSZÁM	67015	60441



Gyalogkíséretű seprőgépek

FLOORTEC 550

Pormentes seprés padlón vagy kárpiton

Kompakt, ergonomikus tervezésük és könnyű mozgathatóságuk nagyon kényelmessé teszi őket, és nagy területeket takarítanak fel, miközben beférnek a sarkokba és a szűk helyekre is. Mindez alacsony zajszinttel együtt kellemes munkakörnyezetet teremt a kezelő számára.

Jellemzői:

- könnyen és gyorsan, szerszám használata nélkül kicserélheti a keféket vagy a szűrőt
- ergonomikus kivitel, vonómotor és könnyű irányítás az optimális munkavégzéshez
- tartós polietilén ház, rozsdamentes forgólapát fedél
- mechanikusan kapcsolt motor, a sebességváltó csökkenti a karbantartási költségeket és az üzemszünetet



MŰSZAKI ADATOK	FLOORTEC 550 B	FLOORTEC 550 B OBC	FLOORTEC 550 P
BENZINTARTÁLY ŪRMÉRET (L)			2.2
TARTÁLY ŪRMÉRET (L)	40	40	40
AKKUMULÁTOR ÁRAMFORRÁS	12 V	12 V	
BENZINMOTOR ERŐFORRÁS			2.2 KW
PAPÍR FŐSZŪRŐ	●	●	●
MÉRETEK H X SZ X M (MM)	1030X660X810	1030X660X810	1030X660X810
TÖMEG (KG)	85	85	95
OLDALKEFE ÁTMÉRŐ (MM)	420	420	420
SZŪRŐFELÜLET (M ²)	2	2	2
MUNKASZÉLESSÉG OLDALKEFÉVEL /NÉLKŪL (MM)	700/500	700/500	700/500
PORSZŪRÉS	●	●	●
ELMÉLETI TELJESÍTMÉNY (M ² /H)	2800	2800	2800
ALAPFELSZERELÉS			
FŐKEFE 265*500 PPL 0.7	145 4792 000	145 4792 000	145 4792 000
OLDALKEFE 180*420 PPL 0.8	145 1899 000	145 1899 000	145 1899 000
AKKUMULÁTOR TÖLTŐ 12V		146 2359 000	
PAPÍR SZŪRŐ	145 4806 000	145 4806 000	145 4806 000
CIKKSZÁM	908 4005 010	908 4006 010	908 4007 010



Gyalogkíséretű seprőgépek FLOORTEC 560



Pormentes seprés padlón vagy kárpiton

Kompakt, ergonomikus tervezésük és könnyű mozgathatóságuk nagyon kényelmessé teszi őket, és nagy területeket takarítanak fel, miközben beférnek a sarkokba és a szűk helyekre is. Mindez alacsony zajszinttel együtt kellemes munkakörnyezetet teremt a kezelő számára.

Jellemzői:

- könnyen és gyorsan, szerszám használata nélkül kicserélheti a kefét vagy a szűrőt
- ergonomikus kivitel, vonómotor és könnyű irányítás az optimális munkavégzéshez
- tartós polietilén ház, rozsdamentes forgólápat fedél
- mechanikusan kapcsolt motor, a sebességváltó csökkenti a karbantartási költségeket és az üzemszünetet



MŰSZAKI ADATOK	FLOORTEC 560 B	FLOORTEC 560 B OBC	FLOORTEC 560 P
BENZINTARTÁLY ŪRMÉRET (L)			2.2
TARTÁLY ŪRMÉRET (L)	50	50	50
AKKUMULÁTOR ÁRAMFORRÁS	12 V	12 V	
BENZINMOTOR ERŐFORRÁS			2.2 KW
PAPÍR FŐSZŪRŐ	●	●	●
MÉRETEK H X SZ X M (MM)	1070X780X840	1070X780X840	1070X780X840
TÖMEG (KG)	90	90	105
OLDALKEFE ÁTMÉRŐ (MM)	420	420	420
SZŪRŐFELÜLET (M ²)	2	2	2
MUNKASZÉLESSÉG OLDALKEFÉVEL /NÉLKŪL (MM)	820/600	820/600	820/600
PORSZŪRÉS	●	●	●
ELMÉLETI TELJESÍTMÉNY (M ² /H)	3280	3280	3280
ALAPFELSZERELÉS			
FŐKEFE 265*600 PPL 0.7	146 0748 000	146 0748 000	146 0748 000
OLDALKEFE 180*420 PPL 0.8	145 1899 000	145 1899 000	145 1899 000
AKKUMULÁTOR TÖLTŐ 12V		146 2359 000	
PAPÍRSZŪRŐ	145 4806 000	145 4806 000	145 4806 000
CIKKSZÁM	908 4107 010	908 4108 010	908 4109 010



Vezetőüléses seprőgépek

FLOORTEC R 360

Nagy területek és szűk helyek kényelmes takarítása

Kompakt tervezés ötvözve 1000 mm-es munkaszélességgel, 360 fokos kormányozhatósággal és 16 %-os mászóképeséggel. Az új Nilfisk-ALTO FLOORTEC R 360 gondoskodik a gyors és hatékony tisztításról és a vezető maximális kényelméről.

Jellemzői:

- erős szívómotor és a nagy filter biztosítja a folyamatos pormentes seprést
- két oldalkefe gondoskodik a nagy munkaszélességről
- könnyen és gyorsan, szerszám használata nélkül kicserélheti a fő-és az oldalkéfé, vagy a szűrőt
- a gépkezelő maximális biztonságát és kényelmét szolgálja az állítható vezetőülés
- állítható kormányoszlop
- könnyű, érthető, felhasználóbarát műszerfal
- az alacsony zajszint kellemes munkakörülményt biztosít
- biztonságos és praktikus pedálos sebesség irányítás és műszerfali előre- és hátramenet vezérlés



MŰSZAKI ADATOK	FLOORTEC R 360 B	FLOORTEC R 360 B OBC	FLOORTEC R 360 P
BENZINTARTÁLY ŪRMÉRET (L)			2.2
FORDULÓKÖR SUGARA (CM)	983	983	983
TARTÁLY ŪRMÉRET (L)	50	50	50
AKKUMULÁTOR ÁRAMFORRÁS	24 V	24 V	
BENZINMOTOROS ERŐFORRÁS			2.2 KW
FŐSZŪRŐ FELÜLET (M ²)	3	3	3
MÉRETEK H X SZ X M (MM)	1255X795X1155	1255X795X1155	1255X795X1155
TÖMEG (KG)	144	144	284
OLDALKEFE ÁTMÉRŐ (MM)	420	420	420
SZŪRŐFELÜLET (M ²)	3	3	3
MUNKASZÉLESSÉG OLDALKEFÉVEL /NÉLKŪL (MM)	1000/600	1000/600	1000/600
PORSZŪRÉS	●	●	●
ELMÉLETI TELJESÍTMÉNY (M ² /H)	4000	4000	4000
ALAPFELSZERELÉS			
FŐKEFE D 265*600 PPL.0.7	146 0748 000	146 0748 000	146 0748 000
OLDALKEFE 180*420 PPL. 0.8	145 1899 000	145 1899 000	145 1899 000
AKKUMULÁTORTÖLTŐ SZETT		146 2668 000	
PAPÍRSZŪRŐ	146 1888 000	146 1888 000	146 1888 000
CIKKSZÁM	908 4206 010	908 4207 010	908 4208 010



Vezetőüléssel seprőgépek

FLOORTEC R 570

Nagy területek és szűk helyek kényelmes takarítása

Kompakt tervezés ötvözve nagy munkaszélességgel, kiváló kormányozhatósággal és 20 %-os mászóképeséggel. Az új Nilfisk-ALTO FLOORTEC R 570 gondoskodik a nagy padlófelületek gyors és hatékony tisztításáról és a vezető maximális kényelméről.

Jellemzői:

- két oldalkefe gondoskodik a nagy munkaszélességről
- könnyen, szerszám használata nélkül kicserélheti a keféket és a szűrőket
- biztonságos és praktikus pedálos sebesség irányítás, és műszerfali előre- és hátramenet vezérlés
- erős szívómotor és a nagy szűrő biztosítja a folyamatos pormentes seprést
- rozsdamentes acél alváz és erős polietilén karosszéria
- hőbiztosítékok a vonó- és kefemotorban a védelemért és a kisebb karbantartási költségekért
- a felkapó szerkezettel a nagyobb méretű törmeléseket is fölszedheti
- könnyű hozzáférés a vezetőfülkéhez mindkét oldalról
- állítható kormánykerék



MŰSZAKI ADATOK	FLOORTEC R 570 P	FLOORTEC R 570 B	FLOORTEC R 570 B OBC
FORDULÓKÖR SUGARA (CM)	1310	1310	1310
BENZINTARTÁLY ŪRMÉRET (L)	2.5		
TARTÁLY ŪRMÉRET (L)	70	70	70
AKKUMULÁTOR ÁRAMFORRÁS		24 V	24 V
BENZINMOTOROS ERŐFORRÁS	2.9 KW		
MÉRETEK H X SZ X M (MM)	1480X930X1220	1480X930X1220	1480X930X1220
TÖMEG (KG)	315	255	255
OLDALKEFE ÁTMÉRŐ (MM)	420	420	420
SZŪRŐFELÜLET (M ²)	5	5	5
MUNKASZÉLESSÉG OLDALKEFÉVEL /NÉLKŪL (MM)	1100/700	1100/700	1100/700
PORSZŪRÉS	●	●	●
ELMÉLETI TELJESÍTMÉNY (M ² /H)	4400	4400	4400
ALAPFELSZERELÉS			
FŐKEFE D 300*700 PPL .0.4 -1.4	145 4879 000	145 4879 000	145 4879 000
OLDALKEFE 180*420 ACÉLMIX	145 4959 000	145 4959 000	145 4959 000
PAPÍR SZŪRŐ 75 DB	145 5665 000	145 5665 000	145 5665 000
FEDÉLZETI AKKUMULÁTORTÖLTŐ			146 2268 000
CIKKSZÁM	908 4308 010	908 4306 010	908 4307 010



Vezetőüléses seprőgépek

FLOORTEC R 680

Óriási seprőteltjesítmény, hidraulikus magasürítéssel

Az új Nilfisk-ALTO FLOORTEC R 580 egy óriási pormentes seprőteltjesítménnyel bíró seprőgép. A nagy, erős szívómotornak és a 130 literes tartálynak köszönhetően akár egyetlen ürítés nélkül megtisztíthat nagy felületeket. A nagy tartály a hidraulikus emelés révén könnyedén üríthető.

Jellemzői:

- a nagy, vízszintesen elhelyezkedő szűrő hatékony porszűrést biztosít
- a felkapó szerkezettel a nagyobb méretű törmeléseket is fölszedheti
- elektromos szűrőrázó a megszakításmentes takarításért
- szerszám használata nélkül kicserélheti, megvizsgálhatja a keféket és a szűrőket
- a szívórendszer automatikusan bekapcsol, ha a főkefe le van eresztve, ami energiát takarít meg útközben
- állítható kormánykerék és ülés magasság a tökéletes kényelemért
- erős acélütközőkkel és védőkerekekkel a berendezés védelmét garantáljuk
- rozsdamentes, epoxi porral bevont acél alváz



MŰSZAKI ADATOK	FLOORTEC R 680 B	FLOORTEC R 680 P
BENZINTARTÁLY ŪRMÉRET (L)		7.9
FORDULÓKÖR SUGARA (CM)	1690	1690
TARTÁLY ŪRMÉRET (L)	130	130
MAXIMÁLIS MAGASŪRÍTÉSI MAGASSÁG (CM)	150	150
AKKUMULÁTOR ÁRAMFORRÁS	24 V	
BENZINMOTOROS ERŐFORRÁS		6.6 KW
PAPÍR FŐSZŪRŐ	●	●
MÉRETEK H X SZ X M (MM)	1750X1200X1370	1750X1200X1370
TÖMEG (KG)	440	554
OLDALKEFE ÁTMÉRŐ (MM)	520	520
SZŪRŐFELÜLET (M ²)	7	7
MUNKASZÉLESSÉG OLDALKEFÉVEL /NÉLKŪL (MM)	1050/800	1050/800
PORSZŪRÉS	●	●
ELMÉLETI TELJESÍTMÉNY (M ² /H)	4200	4200
ALAPFELSZERELÉS		
FŐKEFE D 300*800 PPL .0.8	146 1018 000	146 1018 000
OLDALKEFE 280*500 PPL	146 1025 000	146 1025 000
PAPÍRSZŪRŐ	145 5665 000	145 5665 000
CIKKSZÁM	908 4509 010	908 4510 010



Vezetőüléssel seprőgépek magas üritéssel 6150

Porszűrés és állítható magas ürités

Vezetőüléssel seprőgép porszűréssel és állítható hidraulikus magas üritéssel. Tökéletesen megfelel a legnehezebb ipari alkalmazásokra, kültéri vagy beltéri műveletekre, raktárak, autóparkolók, stb.. takarítására. Kapható akkumulátoros, LP gázos, benzin-és dízelüzemű változatban is.

Jellemzői:

- erős acélszerkezet
- energiaelnyelő ütközők
- 3 szintes szűrő rendszer
- első, hátsó és műszerfali lámpák
- felhasználóbarát műszerfal
- elektromos szűrőrázó
- állandó szervomotoros kormányzás
- 283 literes tartály
- nagyméretű szűrő és tartály
- állítható ülés



MŰSZAKI ADATOK	6150 PETROL 2 CYL	6150 PETROL 3 CYL	6150 DIESEL	6150 BATTERY	6150 LP GAS 2 CYL	6150 LP GAS 3 CYL
FORDULÓKÖR SUGARA (CM)	2290	2290	2290	2290	2290	2290
TARTÁLY ŪRMÉRET (L)	283	283	283	283	283	283
MAXIMÁLIS MAGAS ŪRÍTÉSI MAGASSÁG (CM)	147	147	147	147	147	147
DÍZELMOTOROS ERŐFORRÁS			10.5 KW			
AKKUMULÁTOR ÁRAMFORRÁS				36 V		
BENZINMOTOROS ERŐFORRÁS	15 KW	18 KW				
LP GÁZOS ERŐFORRÁS					15 KW	18 KW
PAPÍR FŐSZŪRŐ	●	●	●	●	●	●
MÉRETEK H X SZ X M (MM)		2210X1310X1350	2210X1310X1350	2210X1310X1350	2210X1310X1350	2210X1310X1350
TÖMEG (KG)	955	955	955		955	955
TÖMEG AKKUMULÁTORRAL (KG)				1555		
OLDALKEFE ÁTMÉRŐ (MM)	534	534	534	534	534	534
SZŪRŐFELÜLET (M ²)	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2
TISZTÍTÁSI TELJESÍTMÉNY (M ³ /H)	7620	7620	7620	7620	7620	7620
MUNKASZÉLESSÉG OLDALKEFÉVEL /NÉLKŪL (MM) PORSZŪRÉS	1270/915	1270/915	1270/915	1270/915	1270/915	1270/915
PORSZŪRÉS	●	●	●	●	●	●
ELMÉLETI TELJESÍTMÉNY (M ² /H)	5080	5080	5080	5080	5080	5080
ALAPFELSZERELÉS						
SZŪRŐPANEL	8-24-04148	8-24-04148	8-24-04148	8-24-04148	8-24-04148	8-24-04148
NYLON OLDALKEFE	8-08-03211	8-08-03211	8-08-03211	8-08-03211	8-08-03211	8-08-03211
CIKKSZÁM	576-500CE	576-504CE	576-505CE	576-502CE	576-503CE	576-506CE



Vezetőüléssel seprőgépek magas üritéssel 3366



Nagyteljesítményű vezetőüléssel seprőgép

Nagyteljesítményű vezetőüléssel seprőgép, porszűrővel és állítható magas üritéssel.

Tökéletesen megfelel a legnehezebb ipari alkalmazásokra, kültéri vagy beltéri műveletekre, raktárak, autóparkolók stb.. takarítására. Elérhető akkumulátoros, LP gázos, benzin-és dízelüzemű változatban is.

Jellemzői:

- erős acélszerkezet
- túlhevülés esetén kigyulladás jelzőfény
- szűrő eldugulást jelző rendszer
- felhasználóbarát műszerfal
- elektromos szűrőrázó
- állandó szervomotoros kormányzás
- 765 literes tartály hulladékiszállító rendszerrel
- nagyméretű szűrő és tartály
- állítható ülés



MŰSZAKI ADATOK	3366 PETROL	3366 DIESEL
BENZINTARTÁLY ŪRMÉRET (L)	34.8	34.8
TARTÁLY ŪRMÉRET (L)	765	765
MAXIMÁLIS MAGAS ŪRÍTÉSI MAGASSÁG (CM)	160	160
DIESELMOTOROS ERŐFORRÁS		34.8 KW
BENZINMOTOROS ERŐFORRÁS	71.3 KW	
LP GÁZOS ERŐFORRÁS		
MÉRETEK H X SZ X M (MM)	2464X1791X1511	2464X1791X1511
TÖMEG (KG)	1665	1665
OLDALKEFE ÁTMÉRŐ (MM)	585	585
SZŪRŐFELÜLET (M ²)	16	16
MUNKASZÉLESSÉG OLDALKEFÉVEL /NÉLKŪL (MM)	1676/1270	1676/1270
PORSZŪRÉS	●	●
ELMÉLETI TELJESÍTMÉNY (M ² /H)	6704	6704
ALAPFELSZERELÉS		
SZŪRŐ	8-24-04123-1	8-24-04123-1
NYLON OLDALKEFE	8-08-03211	8-08-03211
CIKKSZÁM	579-546CE	579-550CE



Vezetőüléssel seprő- és súrológépek SMART



Kompakt, akkumulátoros üzemű seprő- és súrológép

Kompakt, akkumulátoros üzemű, seprő és súroló funkciókat egyaránt ellátó berendezés.

Ideális ipari, kültéri vagy beltéri alkalmazásra, közepes méretű raktárak és autóparkolók tisztítására.

Jellemzői:

- strapabíró acélszerkezet
- felhasználóbarát műszerfal
- könnyű hozzáférés az akkumulátorhoz
- elektromos szűrőrázó
- tiszta és piszkos tartályokat mutató indexlámpa
- nagyméretű szűrő és tartály
- állítható ülés



MŰSZAKI ADATOK	SMART 40	SMART 46
TARTÁLY ŪRMÉRET (L)	71	71
AKKUMULÁTOR ÁRAMFORRÁS	36 V	36 V
MÉRETEK H X SZ X M (MM)	2210X1168X1320	2210X1168X1320
KEFE FORDULATSZÁM (RPM)	200	200
TÖMEG (KG)	765	765
TISZTAVÍZ-TARTÁLY (L)	208	208
PISZKOSVÍZ-TARTÁLY (L)	208	208
SEPRÉSI SZÉLESSÉG (MM)	1170	1170
TISZTÍTÁSI SZÉLESSÉG (MM)	1016	1170
KEFEMOTOR (KW)	2 X 1.25	3 X 1.25
ÜZEMI SEBESSÉG (KM/H)	8	8
TISZTÍTÁSI TELJESÍTMÉNY (M ² /H)	8130	9350
SZÍVÓMOTOR TELJESÍTMÉNY (W)	2 X 0.55	2 X 0.55
ALAPFELSZERELÉS		
SZŪRŐPATRON	8-24-04074-1	8-24-04074-1
OLDALKEFE PPL	8-08-03215	8-08-03215
FELSZÍVÓGUMI	●	●
CIKKSZÁM	505-322CE	505-323CE



Vezetőüléssel seprő- és súrológépek

7760



Hatalmas tartályok a megszakítás nélküli, folyamatos munkáért

Nagy területek seprése és súrolása, hatalmas tartályokkal a megszakítás nélküli, folyamatos munkáért. Állítható magas üritéssel könnyedén kiürítheti a tartályt.

Ideális megerőltető ipari, kültéri vagy beltéri alkalmazásra, nagyméretű raktárak és autóparkolók stb tisztítására.

Jellemzői:

- strapabíró acélszerkezet
- hátsókerekes szervókormányzás
- 380 literes tiszta és piszkos tartály
- elektromos szűrőrázó
- felhasználóbarát műszerfal
- állandó szervomotoros kormányzás
- 545 literes tartály
- erőteljes szívó motor nagy szűrővel
- állítható ülés



MŰSZAKI ADATOK:	7760 PETROL	7760 DIESEL	7760 LP GAS
TARTÁLY ŪRMÉRET (L)	454	454	454
DÍZELMOTOROS ERŐFORRÁS		●	
BENZINMOTOROS ERŐFORRÁS	●		
LP GÁZOS ERŐFORRÁS			●
MÉRETEK H X SZ X M (MM)	2718X1499X1562	2718X1499X1562	2718X1499X1562
KEFE FORDULATSZÁM (RPM)	200	200	200
TISZTAVÍZ-TARTÁLY (L)	380	380	380
PISZKOSVÍZ-TARTÁLY (L)	380	380	380
SEPRÉSI SZÉLESSÉG (MM)	1520	1520	1520
TISZTÍTÁSI SZÉLESSÉG (MM)	1370	1370	1370
HIDRAULIKUS KEFEMOTOR	●	●	●
ŪZEMI SEBESSÉG (KM/H)	8	8	8
TISZTÍTÁSI TELJESÍTMÉNY (M ² /H)	10960	10960	10960
HIDRAULIKUS SZÍVÓMOTOR TELJESÍTMÉNY (W)	●	●	●
ALAPFELSZERELÉS			
OLDALKEFE (NYLON)	8-08-03177	8-08-03177	8-08-03177
SZŪRŐPANEL	7-24-04046	7-24-04046	7-24-04046
FELSZÍVÓGUMI	●	●	●
CIKKSZÁM	505-255CE	505-257CE	505-256CE



Egytárcsás súrolók SPINTEC 343 ÉS SPIN 43



Multifunkcionális 430mm-es egytárcsás súrolók

Az új SPINTEC 343-at egyszerű feladatok elvégzésére tervezték. A SPIN 43 egy közepes teherbírású súroló, mely ideális súrolásra, nedves/száraz fényezésre, samponozásra vagy padlófényezésre.

Jellemzői:

- derékhoz szíjazható irányítás, és eltolt tengelyű hengeres motor
- erős, törésálló acél-és csőváz
- hosszú élettartam, alacsony karbantartási költség
- hálózati kábeltartó az egyszerű tároláshoz
- extrudált vinil lökhárító védi a tárgyakat és a gépet
- állítható fogantyú



MŰSZAKI ADATOK	SPINTEC 343	SPIN 43
MÉRETEK H X SZ X M (MM)	575X440X1105	575X440X1105
TÖMEG (KG)	30	39
HÁLÓZATI KÁBEL HOSSZA (M)	12.5	12.5
MOTOR (W)	1000	1200
PAD ÁTMÉRŐ (MM)	430/17"	430/17"
FORDULATSZÁM (RPM)	160	180
FESZÜLTSGFORRÁS (V-HZ)	222/240-50	220/240-50
PADTARTÓ ÁTMÉRŐ (MM)	410	410/16"
CIKKSZÁM	303001009	303000126



Polírozó gépek

SPINTEC 343 H & SPIN 43 HS



Nagy fordulatszámú polírozók

Az új SPINTEC 343 H –t egyszerű és közepes nehézségű feladatok elvégzésére fejlesztették ki. SPIN 43 HS igényeket felülmúlóan tiszta és fényes felületet biztosít.

Jellemzői:

- nagy fordulatszámú polírozó
- derékhoz szíjazható irányítás és eltolt tengelyű hengeres motor
- erős, törésálló acél-és csőváz
- hosszú élettartam, alacsony karbantartási költség
- hálózati kábeltartó az egyszerű tároláshoz
- extrudált vinil lökhárító védi a tárgyakat és a gépet
- állítható fogantyú



MŰSZAKI ADATOK	SPINTEC 343 H	SPIN 43 HS
MÉRETEK H X SZ X M (MM)	575X440X1105	575X440X1105
TÖMEG (KG)	30	39
HÁLÓZATI KÁBEL HOSSZA (M)	12.5	12.5
MOTOR (W)	1200	1500
PAD ÁTMÉRŐ (MM)	430/17"	430/17"
FORDULATSZÁM (RPM)	400	450
FESZÜLTSGFORRÁS (V/~ /HZ/A)	222/240-50	222/240-50
PADTARTÓ ÁTMÉRŐ (MM)	410	410/16"
CIKKSZÁM	303001010	303000128



Polírozó gépek SPIN 43 DUO SPEED



Kétsebességű polírozó

Az SPIN 43 DUO SPEED jóval több, mint amit a bevonatolásra, súrolásra, nedves/száraz fényezésre, samponozásra vagy padlófényezésre vonatkozó igények megkívánnak. Az eredmény garantáltan tiszta és ragyogó fényű padló.

Jellemzői:

- kétféle sebesség
- derékhoz szíjazható irányítás és eltolt tengelyű hengeres motor
- erős, törésálló acél-és csőváz
- hosszú élettartam, alacsony karbantartási költség
- hálózati kábeltartó az egyszerű tároláshoz
- extrudált vinil lökhárító védi a tárgyakat és a gépet
- állítható fogantyú



MŰSZAKI ADATOK

SPIN 43 DS

MÉRETEK H X SZ X M (MM)	575X440X1105
TÖMEG (KG)	35.5
HÁLÓZATI KÁBEL HOSSZA (M)	12.5
MOTOR (W)	1500
PAD ÁTMÉRŐ (MM)	430/17"
FORDULATSZÁM (RPM)	190/380
FESZÜLTSGFORRÁS (V/~ /HZ/A)	222/240-50
PADTARTÓ ÁTMÉRŐ (MM)	410/16"
CIKKSZÁM	303000127



Szőnyeg- és kárpittisztító berendezések

TW 300

Professzionális permetszívó gép

A TW 300 egy professzionális permetszívó gép, amely ideális nagy területek, autóbuszok, repülőgépek, stb. tisztítására. Még a legpiszkosabb szőnyegekkel és bútorkárpitokkal is könnyedén megbirkózik.

Jellemzői:

- alacsonyan elhelyezkedő súlypont
- tisztítófedő a piszkosvíz-tartályon
- kompakt permetszívó egység, kiegészítők széles skálájával
- nagy tartály
- nagy szívóerő

MŰSZAKI ADATOK:	TW 300 S	TW 300 CAR
SZIVATTYÚ NYOMÁS (BAR/MPA)	2 / 0.2	2 / 0.2
TARTÁLY TÉRFOGATA TISZTA/PISZKOS (L)	8/8	8/8
LEVEGŐSZÁLLÍTÁS (L/MIN)	2400	2400
VÁKUUM (MBAR/KPA)	190	190
MUNKASZÉLESSÉG (MM)	260	260
MÉRETEK H X SZ X M (MM)	390X390X520	390X390X520
TÖMEG (KG)	9.5	9.5
HÁLÓZATI KÁBEL HOSSZA (M)	7.5	7.5
FELVETT TELJESÍTMÉNY (W)	1000	1000
VÍZSZÁLLÍTÁS (L/MIN)	2	2
FESZÜLTÉGFORRÁS (V/~/HZ/A)	230/1/50	230/1/50
ALAPFELSZERELÉS		
KÁRPITTISZTÍTÓ FEJ	7330	
KÉZI ADAPTER 80MM		6696
SZÍVÓTÖMLŐ Ø32*3000MM	34484	34484
CIKKSZÁM	67009	303000006

Szőnyeg- és kárpittisztító berendezések

TW 400



Professzionális permetszívó gép

A TW 400 egy professzionális permetszívó gép, amely ideális nagy területek, autóbuszok, repülőgépek, stb. tisztítására. Még a legpiszkosabb szőnyegekkel és bútorkárpitokkal is könnyedén megbirkózik.

Jellemzői:

- alacsonyan elhelyezkedő súlypont
- tisztítófedő a piszkosvíz-tartályon
- kompakt permetszívó egység, kiegészítők széles skálájával
- nagy tartály
- nagy szívóerő



MŰSZAKI ADATOK	TW 400
SZIVATTYÚ NYOMÁS (BAR/MPA)	2.3 / 0.23
TARTÁLY TÉRFOGATA TISZTA/PISZKOS (L)	15/15
LEVEGŐSZÁLLÍTÁS (L/MIN)	2400
MUNKASZÉLESSÉG (MM)	260
MÉRETEK H X SZ X M (MM)	680X360X420
TÖMEG (KG)	20
HÁLÓZATI KÁBEL HOSSZA (M)	7.5
FELVETT TELJESÍTMÉNY (W)	1100
VÍZSZÁLLÍTÁS (L/MIN)	3
FESZÜLTSEGFORRÁS (V/~ /HZ/A)	230/1/50
ALAPFELSZERELÉS	
KÁRPITTISZTÍTÓ FEJ	7310
PERMETEZŐ- ÉS SZÍVÓTÖMLŐ, CPL.	7311
CIKKSZÁM	303000011

Szőnyeg- és kárpittisztító berendezések

TW 1400



Professzionális permetszívó gép

A TW 1400 egy professzionális permetszívó gép, amely ideális nagy területek, autóbuszok, repülőgépek, stb. tisztítására. Még a legpiszkosabb szőnyegekkel és bútorkárpitokkal is könnyedén megbirkózik.

Jellemzői:

- alacsonyan elhelyezkedő súlypont
- tisztítófedő a piszkosvíz-tartályon
- kompakt permetszívó egység, kiegészítők széles skálájával
- nagy tartály
- nagy szívóerő



MŰSZAKI ADATOK	TW 1400 HD
SZIVATTYÚNYOMÁS (BAR/MPA)	2-11 / 0.2-1.1
TARTÁLY TÉRFOGATA TISZTA/PISZKOS (L)	35/40
LEVEGŐSZÁLLÍTÁS (L/MIN)	3200
MUNKASZÉLESSÉG (MM)	300
MÉRETEK H X SZ X M (MM)	820X410X840
TÖMEG (KG)	39
HÁLÓZATI KÁBEL HOSSZA (M)	15
FELVETT TELJESÍTMÉNY (W)	1600
VÍZSZÁLLÍTÁS (L/MIN)	9
FESZÜLTSEGFORRÁS (V/~/HZ/A)	230/1/50
ALAPFELSZERELÉS	
KÁRPITTISZTÍTÓ FEJ	7310
PERMETEZŐ- ÉS SZÍVÓTÖMLŐ	7338
CIKKSZÁM	303000012



Tartozékok - hogy növelje a hatékonyságot

A padlótisztító automatikához széles tartozékkészlet használható, felszerelhetjük a gépet úgy, hogy a takarítási igénynek a legjobban megfeleljen.

Különbéle akkumulátor készlet:

Savas akkumulátorok normál vagy csöves kivitelben, melyeknek élettartama 800-1500 töltési ciklus. Egy töltési ciklus megegyezik az akkumulátor feltöltésével. Szereplő Semi-traction akkumulátorok töltési ciklusa 300-500 ciklus

- nagy kapacitással rendelkezik
- desztillált vízzel kell a cellákat utántölteni
- figyelemmel kell lenni, hogy a töltőhelység jól legyen szellőztetve az akkumulátorok töltésekor a gázkipárolgás miatt

Géles, gondozásmentes akkumulátorok:

- alacsonyabb kapacitás
- magasabb árfekvés
- nem kell utántölteni az akkumulátort desztillált vízzel
- töltéskor nincs gázkipárolgás, ezért bárhol tölthetők

A töltők széles választéka áll a rendelkezésünkre, ezek magas frekvenciával rendelkeznek, ezért akár savas, akár géles akkumulátorok töltésére használhatók.

A töltőt egyszerűen lehet az akkumulátorokhoz csatlakoztatni. (A kínálatot az akkumulátorok és a töltők oldalán kereshetjük.)

A padlótisztító automatákhoz és a kombinált gépekhez a kefék, pad-ek, felszívógumik széles választéka tartozik.

Kefék/Pad-ek:

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| • Super Grid/ fekete | nagyon erős |
| • Clean Grid/barna | erős |
| • PPL/kék-piros | közepes |
| • Nylon/ piros | közepes/lágy |
| • Universal (Union mix)/fehér | lágy/puha |

Felszívógumik:

- természetes gumi (beige) - jó vízfelszedés
 - Linatex (piros) - kiváló vízfelszedés
- Az anyag olajálló és hosszabb élettartamú
- Urethane (fekete) általában első felszívógumiként használják

Az oldal- és főkefékből igen széles kínálatot nyújtunk Önöknek a sepréshez, a legkülönbélebb szűrőkkel szereltek a gépeink.

A keféket általában kéziszerszám használata nélkül lehet cserélni.



Akkumulátorok és töltők seprőgépekhez

**Nilfisk
ALTO**
Why Compromise

	Szükséges mennyiség	FLOORTEC 350 B	FLOORTEC 550 B/560 B	FLOORTEC R 360 B	FLOORTEC R 570 B	FLOORTEC R 680 B	Cikkszám
Akkumulátor - gondozásmentes 46 Ah, 12 V.	1	●					146 3049 000
Akkumulátor - gondozásmentes 70 Ah, 12 V.	1	○					80564300
Akkumulátor - monoblock 180 Ah, 6 V.	2		○				80564500
Töltő SMC12V20 A. Pos 8	1		○				80568000
Töltő SMC12V20 A. Pos 8 *GB*	1		○				80568100
Akkumulátor - gondozásmentes monoblock 180 Ah, 6 V.	2		○				80564000
Töltő SMC12V20 A. Pos b	1		○				80568000
Töltő SMC12V20 A. Pos b *GB*	1		○				80568100
Akkumulátor - Semi-traction monoblock 85 Ah, 12 V.	1		○				80564800
Töltő SMC12V20 A. Pos 3	1		○				80568000
Töltő SMC12V20 A. Pos 3 *GB*	1		○				7116136
Akkumulátor - gondozásmentes 105 Ah, 12 V.	1		○				80564400
Töltő SMC12V20 A. Pos d	1		○				80568000
Töltő SMC12V20 A. Pos d *GB*	1		○				L00171821
Akkumulátor - Tubular monoblock 110 Ah, 12 V.	2		○				80564600
Töltő SMC24V20 A. Pos 4	1		○				80568200
Töltő SMC24V20 A. Pos 4 *GB*	1		○				80568500
Akkumulátor - Semi-traction monoblock 85 Ah, 12 V.	2		○				80564800
Töltő SMC24V20 A. Pos 2	1		○				80568200
Töltő SMC24V20 A. Pos 2 *GB*	1		○				80561642
Akkumulátor - gondozásmentes 105 Ah, 12 V.	2		○				80564400
Töltő SMC24V20 A. Pos d	1		○				80568200
Töltő SMC24V20 A. Pos d *GB*	1		○				80568500
Akkumulátor - Semi-traction monoblock 200 Ah, 6 V.	4			○			7116193
Töltő SMC24V20 A. Pos 8	1			○			80568200
Töltő SMC24V20 A. Pos 8 *GB*	1			○			7116195
Akkumulátor - Tubular monoblock 110 Ah, 12 V.	2			○			80564600
Töltő SMC24V20 A. Pos 4	1			○			80568200
Töltő SMC24V20 A. Pos 4 *GB*	1			○			80568500
Akkumulátor - gondozásmentes 105 Ah, 12 V.	2			○			80564400
Töltő SMC24V20 A. Pos d	1			○			80568200
Töltő SMC24V20 A. Pos d *GB*	1			○			80568500
Akkumulátor - gondozásmentes 180 Ah, 6 V.	4			○			80564000
Töltő SMC24V20 A. Pos b	1			○			80568200
Töltő SMC24V20 A. Pos b *GB*	1			○			L00172432
Akkumulátor - Semi-traction monoblock 255 Ah, 6 V.	4			○			80565000
Töltő SMC24V30 A. Pos 7	1			○			80568800
Töltő SMC24V30 A. Pos 7 *GB*	1			○			80568900
Akkumulátor - gondozásmentes monoblock 180 Ah, 6 V.	4			○			80564000
Töltő SMC24V20 A. Pos b	1			○			80568400
Töltő SMC24V20 A. Pos b *GB*	1			○			80568700
Akkumulátor - gondozásmentes 105 Ah, 12 V.	2			○			80564400
Töltő SMC24V20 A. Pos d	1			○			80568400
Töltő SMC24V20 A. Pos d *GB*	1			○			80568700



Akkumulátorok és töltők gyalogkíséretű padlótisztítókhoz

	Szükséges mennyiség	SCRUBTEC 343 B	SCRUBTEC 5 & 6	ENCORE 2426/BOOST 70	SCRUBTEC Large	Cikkszám
Akkumulátor - gondozásmentes 50 Ah, 12 V.	2	○				80564200
Töltő SMC24V20 A. Pos f	1	○				80568300
Töltő SMC24V20 A. Pos f *GB*	1	○				7116159
Akkumulátor - gondozásmentes 70 Ah, 12 V.	2	○				80564300
Töltő SMC24V20 A. Pos e	1	○				80568300
Töltő SMC24V20 A. Pos e *GB*	1	○				7116140
Akkumulátor - Tubular monoblock 110 Ah, 12 V.	2	○				80564600
Töltő SMC24V20 A. Pos 4	1	○				80568200
Töltő SMC24V20 A. Pos 4 *GB*	1	○				80568500
Akkumulátor - gondozásmentes 105 Ah, 12 V.	2	○				80564400
Töltő SMC24V20 A. Pos d	1	○				80568200
Töltő SMC24V20 A. Pos d *GB*	1	○				80568500
Akkumulátor - Semi-traction monoblock 85 Ah, 12 V.	2	○				80564800
Töltő SMC24V20 A. Pos 2	1	○				80568200
Töltő SMC24V20 A. Pos 2 *GB*	1	○				80561642
Akkumulátor - gondozásmentes 70 Ah, 12 V.	2	○				80564300
Töltő SMC24V20 A. Pos e	1	○				80546800
Töltő SMC24V20 A. Pos e *GB*	1	○				80547300
Akkumulátor - Semi traction monoblock 255 Ah, 6 V.	4	○				80565000
Töltő SMC24V30 A. Pos 7	1	○				80569500
Töltő SMC24V30 A. Pos 7 *GB*	1	○				7116148
Akkumulátor - Semi-traction in steel tray 240 Ah, 24 V.	1	○				7116178
Töltő SMC24V30 A. Pos 7	1	○				80569500
Töltő SMC24V30 A. Pos 7 *GB*	1	○				7116148
Akkumulátor - gondozásmentes, cellás kivitel, fémkeretben 220 Ah, 24 V.	1	○				7116179
Töltő SMC24V20 A. Pos a	1	○				80568300
Töltő SMC24V20 A. Pos a *GB*	1	○				7116187
Akkumulátor - gondozásmentes 240 Ah, 6 V.	4	○				80564100
Töltő SMC24V30 A. Pos c	1	○				80569500
Töltő SMC24V30 A. Pos c *GB*	1	○				7116186
Akkumulátor - Tubular monoblock 180 Ah, 6 V.	4	○				80565200
Töltő SMC24V20 A. Pos 8	1	○				80568300
Töltő SMC24V20 A. Pos 8 *GB*	1	○				7116149
Akkumulátor - gondozásmentes 180 Ah, 6 V.	4	○				80564000
Töltő SMC24V20 A. Pos b	1	○				80568300
Töltő SMC24V20 A. Pos b *GB*	1	○				7116150
Akkumulátor - Semi traction monoblock 255 Ah,	6	○				80565000
Töltő SMC36V20 A. Pos 9	1	○				80569600
Töltő SMC36V20 A. Pos 9 *GB*	1	○				7116144
Akkumulátor - Tubular monoblock 200 Ah, 6 V.	6	○				80563200
Töltő SMC36V20 A. Pos 9	1	○				80569600
Töltő SMC36V20 A. Pos 9 *GB*	1	○				7116144
Akkumulátor - Semi-traction in steel tray 240 Ah, 36 V.	1	○				80563210
Töltő STC36V40	1	○				7116053
Töltő STC36V40 *GB*	1	○				7116133
Akkumulátor - gondozásmentes 240 Ah, 6 V.	6	○				80564100
Töltő SMC36V20 A. Pos a	1	○				80569600
Töltő SMC36V20 A. Pos a *GB*	1	○				7116184
Akkumulátor - gondozásmentes 180 Ah, 6 V.	6	○				80564000
Töltő SMC36V20 A. Pos b	1	○				80569600
Töltő SMC36V20 A. Pos b	1	○				7116146
Akkumulátor - Tubular monoblock 180 Ah, 6 V.	6	○				7116012
Töltő SMC36V20 A. Pos 8	1	○				80569600
Töltő SMC36V20 A. Pos 8 *GB*	1	○				7116143
Akkumulátor - gondozásmentes, cellás kivitel, fémkeretben 220 Ah, 36 V.	1	○				80563220
Töltő SMC36V20 A. Pos a	1	○				80569600
Töltő SMC36V20 A. Pos a *GB*	1	○				7116184

○ Választható tartozék (ha alaptartozék, akkor a gépnél van feltüntetve)
● Alaptartozék







Akkumulátorok és töltők vezetőüléssel padlótisztítókhoz

	Szükséges mennyiség	SCRUBTEC R 5 ENCORE R	Cikkszám
Akkumulátor - Semi traction monoblock 285 Ah, 6 V.	6	<input type="radio"/>	7116015
Akkumulátor - Semi-traction in steel tray 240 Ah, 36 V.	1	<input type="radio"/>	80563230
Akkumulátor - Semi traction monoblock 200 Ah, 6 V.	6	<input type="radio"/>	80564900
Akkumulátor - Tubular monoblock 180 Ah, 6 V.	6	<input type="radio"/>	7116012
Akkumulátor - gondozásmentes, cellás kivétel, fémkeretben 220 Ah, 36 V.	1	<input type="radio"/>	80563240
Akkumulátor - Semi-traction in steel tray 330 Ah, 36 V.	1	<input type="radio"/>	7116052
Töltő STC36V40	1	<input type="radio"/>	7116053
Töltő STC36V40 *GB*	1	<input type="radio"/>	7116133
Akkumulátor - cellás kivétel 275 Ah, 6 V.	6	<input type="radio"/>	7116016
Töltő STC36V40	1	<input type="radio"/>	7116053
Töltő STC36V40 *GB*	1	<input type="radio"/>	7116133
Akkumulátor - Semi traction monoblock 285 Ah, 6 V.	6	<input type="radio"/>	7116015
Töltő STC36V40	1	<input type="radio"/>	7116053
Töltő STC36V40 *GB*	1	<input type="radio"/>	7116133
Akkumulátor - Semi traction monoblock 255 Ah, 6 V.	6	<input type="radio"/>	80565000
Töltő SMC36V20 A. Pos 9	1	<input type="radio"/>	80569000
Töltő SMC36V20 A. Pos 9 *GB*	1	<input type="radio"/>	7116152
Akkumulátor - Semi traction monoblock 200 Ah, 6 V.	6	<input type="radio"/>	80564900
Töltő SMC36V20 A. Pos 8	1	<input type="radio"/>	80569000
Töltő SMC36V20 A. Pos 8 *GB*	1	<input type="radio"/>	7116151
Akkumulátor - Semi traction monoblock 150 Ah, 12 V.	3	<input type="radio"/>	7116007
Töltő SMC36V20 A. Pos 6	1	<input type="radio"/>	80569000
Töltő SMC36V20 A. Pos 6 *GB*	1	<input type="radio"/>	7116153
Akkumulátor - gondozásmentes, cellás kivétel, fémkeretben 280 Ah, 36 V.	1	<input type="radio"/>	7116176
Töltő SMC36V40 A. Pos c	1	<input type="radio"/>	80569200
Töltő SMC36V40 A. Pos c *GB*	1	<input type="radio"/>	7116185
Akkumulátor - Tubular monoblock 180 Ah, 6 V.	6	<input type="radio"/>	7116012
Töltő SMC36V20 A. Pos 8	1	<input type="radio"/>	80569000
Töltő SMC36V20 A. Pos 8 *GB*	1	<input type="radio"/>	7116151
Akkumulátor - gondozásmentes 180 Ah, 6 V.	6	<input type="radio"/>	80564000
Töltő SMC36V20 A. Pos b	1	<input type="radio"/>	80569000
Töltő SMC36V20 A. Pos b *GB*	1	<input type="radio"/>	7116154



Kefék padlótisztítókhoz






Kefék	Szükséges mennyiség	Kefetípusok													Cikkszám					
		SSE 350	SCRUBTEC 343	SCRUBTEC 545	SCRUBTEC 553/653	SCRUBTEC 661	Encore S 2426	Encore L 2426	Encore L26 Cylindrical	SCRUBTEC BOOST 70	SCRUBTEC 770 S/L	SCRUBTEC 784 S/L	SCRUBTEC 795 S/L	SCRUBTEC Rider 571		SCRUBTEC Rider 586	SCRUBTEC Rider 571 Cylindrical	SCRUBTEC BOOST R81	ENCORE R 34	ENCORE R 38
Univerzális																				
	17" (430 mm)	1	○																	909 5694 000
	18" (450 mm)	1		○																L08837022
	21" (530 mm)	1			○															L08837027
	12" (305 mm)	2				○														L08603875
	13" (330 mm)	2					○													303000399
	13" (330 mm)	2						○												303000381
	14" (355 mm)	2							○				○							303000382
	17" (430 mm)	2								○				○				○		303000384
	19" (480 mm)	2									○							○		303000386
Polipropilén																				
	17" (430 mm)	1		○																8812891
	18" (450 mm)	1			○															L08837020
	21" (530 mm)	1				○														L08837025
	12" (305 mm)	2					○													L08603842
	13" (330 mm)	2						○												10141A
	13" (330 mm)	2							○											11438A
	14" (355 mm)	2								○				○						11427B
	17" (430 mm)	2									○				○			○		11424B
	19" (480 mm)	2										○						○		11434B
Nejlon																				
	6,5" (165 mm)	2	●																	62435
	13" (330 mm)	2						○												10154A
	13" (330 mm)	2							○											11437A
	14" (355 mm)	2								○				○						10874A
	17" (430 mm)	2									○				○			○		10875A
	19" (480 mm)	2										○						○		11435B
Light grit																				
	17" (430 mm)	1		○																909 5691 000
	18" (450 mm)	1			○															L08837023
	21" (530 mm)	1				○														L08837028
	13" (330 mm)	2					○													10381A
	13" (330 mm)	2						○												10382A
	14" (355 mm)	2							○					○						10383A
	17" (430 mm)	2								○					○			○		10384A
	19" (480 mm)	2									○							○		10385A

○ Választható tartozék (ha alaptartozék, akkor a gépnél van feltüntetve)
● Alaptartozék

↑ Berendezésenkénti darabszám, a cikkszám mindig 1 db-ot tartalmaz.



Kefék padltótisztítókhoz

Kefék	Szükséges mennyiség													Cikkszám				
		SSE 350	SCRUBTEC 343	SCRUBTEC 545	SCRUBTEC 553/653	SCRUBTEC 651	Encore S 2426	Encore L 2426	Encore L26 Cylindrical	SCRUBTEC BOOST 70	SCRUBTEC 770 S/L	SCRUBTEC 795 S/L	SCRUBTEC Rider 571		SCRUBTEC Rider 586	SCRUBTEC Rider 571 Cylindrical	SCRUBTEC BOOST R81	ENCORE R 34
Clean grit																		
	17" (430 mm)	1	○															909 5692 000
	18" (450 mm)	1		○														L08837024
	21" (530 mm)	1			○													L08837029
	12" (305 mm)	2				○												L08603873
	13" (330 mm)	2					○											10152A
	13" (330 mm)	2						○										11439A
	14" (355 mm)	2							○			○						11431B
	17" (430 mm)	2								○			○				○	11430B
	19" (480 mm)	2									○						○	11432B
Super grit																		
	21" (530 mm)	1			○													L08837065
	12" (305 mm)	2				○												L08603872
	13" (330 mm)	2					○											10153A
	13" (330 mm)	2						○										11440A
	14" (355 mm)	2							○			○						11426B
	17" (430 mm)	2								○			○				○	11425B
	19" (480 mm)	2									○						○	11433B
Henger alakú																		
Polipropilén																		
	510 mm	2			○													909 5823 000
	660 mm	2						○										30176A
	710 mm	2											○					30614A
Nejlón																		
	510 mm	2			○													909 5824 000
	660 mm	2						○										30177A
	710 mm	2											○					30615A
Clean grit																		
	510 mm	2			○													L08603874
	660 mm	2						○										30178A
	710 mm	2											○					30616A
Super grit																		
	510 mm	2			○													909 5825 000
	660 mm	2						○										30179A
	710 mm	2											○					30617A
Erősítő																		
Polipropilén																		
	356x710 mm	1						○										30752A
	356x813 mm	1												○				30755A
Nejlón																		
	356x710 mm	1						○										30751A
	356x813 mm	1												○				30754A
Clean grit																		
	356x710 mm	1						○										30753A
	356x813 mm	1												○				30756A

○ Választható tartozék (ha alaptartozék, akkor a gépnél van feltüntetve)
● Alaptartozék

↑ Berendezésenkénti darabszám, a cikkszám mindig 1 db-ot tartalmaz.



Pad-ek és padtartók padlótisztítókhoz

PAD-ek

Pad, fehér (175-600 RPM)

Pad, fehér (175-600 RPM)	Szükséges mennyiség	Db/ csomag	SSE 330	SCRUBTEC 343	SCRUBTEC 545	SCRUBTEC 553/653	SCRUBTEC 661	Encore S 2426	Encore L 2426	SCRUBTEC BOOST 70	SCRUBTEC 770 S/L	SCRUBTEC 784 S/L	SCRUBTEC 795 S/L	SCRUBTEC Rider 571	SCRUBTEC Rider 586	SCRUBTEC BOOST R81	ENCORE R 34	ENCORE R 38	Cikkszám
6.5" (165 mm)	2	1	○																62499
12" (305 mm)	2	5				○													82256800
13" (330 mm)	2	5						○	○										976031
14" (355 mm)	2	5								○			○						976037
17" (430 mm)	2/1*	5		○							○			○		○			976052
18" (450 mm)	1	5			○														L00205500
19" (480 mm)	2	5											○					○	976062
21" (530 mm)	1	5				○													82322200
Szükséges mennyiség																			

Pad, vörös (175-600 RPM)

6.5" (165 mm)	2	1	○																62437
12" (305 mm)	2	5				○													L00190792
13" (330 mm)	2	5						○	○										976032
14" (355 mm)	2	5								○			○						976038
17" (430 mm)	2/1*	5		○							○			○		○			976053
18" (450 mm)	1	5			○														L08531800
19" (480 mm)	2	5											○					○	976063
21" (530 mm)	1	5				○													L08837043

Pad, kék (175-600 RPM)

12" (305 mm)	2	5				○													L00190790
13" (330 mm)	2	5						○	○										976034
14" (355 mm)	2	5								○			○						976039
17" (430 mm)	2/1*	5		○							○			○		○			976054
18" (450 mm)	1	5			○														L08531900
19" (480 mm)	2	5											○					○	976064
21" (530 mm)	1	5				○													L08837044

Pad, barna (175-600 RPM)

6.5" (165 mm)	2	1	○																62500
12" (305 mm)	2	5				○													L00190791
13" (330 mm)	2	5						○	○										976035
14" (355 mm)	2	5								○			○						976040
17" (430 mm)	2/1*	5		○							○			○		○			976055
18" (450 mm)	1	5			○														L08531700
19" (480 mm)	2	5											○					○	976065
21" (530 mm)	1	5				○													L08837045

○ Választható tartozék (ha alaptartozék, akkor a gépnél van feltüntetve)
* Scrubtec 343 - csak 1 db szükséges

↑ Berendezésenkénti darabszám, a cikkszám mindig 1 db-ot tartalmaz.



Pad-ek és padtartók padlótisztítókhoz

**Nilfisk
ALTO**
Why Compromise

PAD-ek

Pad, fekete (175-600 RPM)

Pad, fekete (175-600 RPM)	Szükséges mennyiség	Db/ csomag	SSE 350	SCRUBTEC 343	SCRUBTEC 545	SCRUBTEC 553/653	SCRUBTEC 661	Encore S 2426	Encore L 2426	SCRUBTEC BOOST 70	SCRUBTEC 770 S/L	SCRUBTEC 784 S/L	SCRUBTEC 795 S/L	SCRUBTEC Rider 571	SCRUBTEC Rider 586	SCRUBTEC BOOST R81	ENCORE R 34	ENCORE R 38	Cikkszám
12" (305 mm)	2	5					○												L00276004
13" (330 mm)	2	5						○	○										976142
14" (355 mm)	2	5								○				○					976146
17" (430 mm)	2/1*	5		○							○			○					976158
18" (450 mm)	1	5			○														82256600
19" (480 mm)	2	5											○					○	976166
21" (530 mm)	1	5				○													82322300

Pad, fehér erősítő

356x710	1	5								○									997002
356x813	1	5																○	

Pad, vörös erősítő

356x710	1	5								○									997001
356x813	1	5																○	

Pad, kék erősítő

356x710	1	5								○									997006
356x813	1	5																○	

Pad, fekete erősítő

356x710	1	5								○									997000
356x813	1	5																○	

Pad, 3M Hi Pro. erősítő

356x710	1	5								○									997016
356x813	1	5																○	

Pad, tartó

6.5" (165 mm)	2	1	○																62436
12" (305 mm)	2	1				○													L08603939
13" (330 mm) (S modellek)	2	1					○												10140A
13" (330 mm) (L modellek)	2	1						○											17531A
14" (355 mm)	2	1								○			○						17521C
17" (430 mm)	1	1		○															909 5695 000
17" (430 mm)	2	1									○			○					17520C
18" (450 mm)	1	1			○														L08837017
19" (480 mm)	2	1											○					○	17524B
21" (530 mm)	1	1				○													

Márvány polírozó

14" (355 mm)	2	1								○		○							53141A
17" (430 mm)	2	1									○		○	○					53142A

○ Választható tartozék (ha alaptartozék, akkor a gépnél van feltüntetve)
* Scrubtec 343 - csak 1 db szükséges

↑ Berendezésenkénti darabszám, a cikkszám mindig 1 db-ot tartalmaz.



Tartozékok a padlótisztítókhoz

Felszívófejek és felszívógumik

Szükséges mennyiség

Cikkszám

Felszívó gumi

Felszívó gumi	SSE 350	SCRUBTEC 343	SCRUBTEC 545/553	SCRUBTEC 651 C	SCRUBTEC 653	SCRUBTEC 661	Encore L/s 2426	Encore 26 Cylindrical	SCRUBTEC BOOST 70	SCRUBTEC 770 S/L	SCRUBTEC 784 S/L	SCRUBTEC 795 S/L	SCRUBTEC Rider 571	SCRUBTEC Rider 571 Cylindrical	SCRUBTEC Rider 586	SCRUBTEC BOOST R81	ENCORE R 34	ENCORE R 38	Cikkszám
Felszívó gumi 380 mm	2	●																	62439
Felszívó gumi 700 mm	1	●																	909 5702 000
Felszívó gumi 730 mm	1		●	●	●														909 6851 000
Felszívó gumi 810 mm	1					●													909 5372 000
Felszívó gumi 813 mm	1						○	○	○					●					10129A
Felszívó gumi 990 mm	1						○	●	●					●	●				10068A
Felszívó gumi 997 mm	1									●									18815K
Felszívó gumi 1118 mm	1									●								●	18816K
Felszívó gumi 1245 mm	1										●							●	18817K
Felszívó gumi erősítő	1															●			11041A

Felszívógumik

Felszívó gumi - hátsó (700 mm)	1	●																	909 5568 000
Felszívó gumi - első (700 mm)	1	●																	909 5569 000
Felszívó gumi - hátsó (730 mm)	1		●	●	●														909 6484 000
Felszívó gumi - első (730 mm)	1		●	●	●														909 6483 000
Felszívó gumi (730 mm)	1		○	○	○														909 6860 000
Felszívó gumi poliuretán (730 mm)	1		○	○	○														909 6858 000
Felszívó gumi - hátsó (810 mm)	1					●													L08603832
Felszívó gumi - első (810 mm)	1					●													L08603830
Felszívó gumi (810 mm)	1					○													909 5006 000
Felszívó gumi poliuretán (810 mm)	1					○													909 6859 000
Felszívó gumi - hátsó (813 mm)	1					●													30067A
Felszívó gumi - első (813 mm)	1					●													30066A
Felszívó gumi - hátsó narancs (813 mm)	1					○													30085A
Felszívó gumi - első narancs (813 mm)	1					○													30083A
Felszívó gumi - hátsó Linatex (813 mm)	1					○													30067L
Felszívó gumi - első Slid Grout (813 mm)	1					○													30079A
Felszívó gumi - hátsó (990 mm)	1						●	●											30069A
Felszívó gumi - első (990 mm)	1						●	●											30091A
Felszívó gumi - hátsó narancs (990 mm)	1						○	○											30086A
Felszívó gumi - első narancs (990 mm)	1						○	○											30084A
Felszívó gumi - hátsó Linatex (990 mm)	1						○	○											30069L
Felszívó gumi - első Slid Grout (990 mm)	1						○	○											30080A
Felszívó gumi - hátsó (997 mm)	1								●										30912A
Felszívó gumi - első (997 mm)	1								●										30914A
Felszívó gumi - hátsó Linatex (997 mm)	1								○										30912L
Felszívó gumi - első Urethane (997 mm)	1								○										30952A
Felszívó gumi - hátsó Urathane notch (997 mm)	1								○										30957A
Felszívó gumi - hátsó (1118 mm)	1									●									30913A
Felszívó gumi - első (1118 mm)	1									●									30915A
Felszívó gumi - hátsó Linatex (1118 mm)	1									○									30913L
Felszívó gumi - első Urethane (1118 mm)	1									○									30953A
Felszívó gumi - hátsó Urathane notch (1118 mm)	1									○									30958A
Felszívó gumi - hátsó (1245 mm)	1										●								30935A
Felszívó gumi - első (1245 mm)	1										●								30934A
Felszívó gumi - hátsó Linatex (1245 mm)	1										○								30935L
Felszívó gumi - első Urethane (1245 mm)	1										○								30954A
Felszívó gumi - hátsó Urathane notch (1245 mm)	1										○								30959A

○ Választható tartozék (ha alaptartozék, akkor a gépnél van feltüntetve)
● Alaptartozék

↑ Berendezésenkénti darabszám, a cikkszám mindig 1 db-ot tartalmaz.



A padlótisztítók tartozékai

		SSE 350	SCRUBTEC 343	SCRUBTEC 545/653	SCRUBTEC 651 C	SCRUBTEC 653	SCRUBTEC 661	Encore L/s 2426	Encore 26 Cylindrical	SCRUBTEC BOOST 70	SCRUBTEC 770 S/L	SCRUBTEC 784 S/L	SCRUBTEC 795 S/L	SCRUBTEC Rider 571	SCRUBTEC Rider 571 Cylindrical	SCRUBTEC Rider 586	SCRUBTEC BOOST R81	ENCORE R 34	ENCORE R 38	Cikkszám		
Felszívó gumi és felszívó gumik																						
Kézi permetező szettek																						
	Kézi permetező és felszívó adapter	1						○	○	○											10150A	
	Kézi permetező és felszívó adapter	1									○	○	○								10892A	
	Kézi permetező és felszívó adapter	1												○	○	○	○				10881A	
	Kézi permetező és felszívó adapter	1																○	○		0780-558	
	Felszívó fej	1																	○	○	0780-429	
	Permetező és szívótömlő, komplett	1	○																		62497	
	Kárpittisztító kellekek műanyag	1	○																			6696
	Kárpittisztító kellekek alumínium	1	○																			7335
Súrolást növelő, újrahaznosító szettek																						
	ESP újrahaznosító rendszer	1						○	○	○											10663A	
	ESP újrahaznosító rendszer	1									○	○	○								10894A	
	ESP újrahaznosító rendszer	1												○	○	○	○				10880A	
Figyelmeztető és biztonsági rendszerek																						
	Pulzáló figyelmeztető fény (sárga)	1												○	○	○	○				10877A	
	Pulzáló figyelmeztető sárga fény OHG-vel	1																	○	○	0780-553	
	Pulzáló figyelmeztető sárga fény OHG nélkül	1																		○	○	0780-555
	Biztonsági öv	1												○	○	○	○				53572A	
	Fej feletti védelem	1																	○	○	0780-432	
	Fényszóró csomag (Első és hátsó lámpák)	1																		○	○	0780-557
	Kézifék, Másodlagos	1																		○	○	0780-552
Kerék opciók																						
	Puha bolygókerék	1						○	○	○											51092A	
	Puha bolygókerék	1									○	○	○								52127A	
	Habtöltésű kerekek	1						○	○	○											54085A	
	Habtöltésű kerekek	1									○	○	○								59955A	
Kefe szettek																						
	Kefe szett 545	1		○	○	○	○														9097176000	
	Kefe szett 651 C	1																			909 6854 000	
	Kefe szett 543/653	1																			9097177000	
	Kefe szett 661	1																			9097179000	
Egyéb opciók																						
	Kettős szívó rendszer	1																	○	○	0780-554	
	Akkumulátor kiemelő és tartó	1																		○	○	7-11-05009
	Önhordó kocsi	1																		○	○	0780-697
	Kartámasz jobb-és baloldali	1																		○	○	7-69-0005
	Hord táská	1							○	○	○										30070A	
	Polydur védő	1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	50478A
	Olajozó pisztoly szett	1							○	○	○	○	○	○								55420A
	Clarke Care szett	1							○	○	○	○	○	○								14607A
	Oldattöltő szett	1							○	○	○											10177A
	Hálózati kábel, Hosszabító 25 m	1	○																			25323

○ Opció/Kiegészítő tartozék
● Alaptartozék

↑ Berendezésenkénti darabszám, a cikkszám mindig 1 db-ot tartalmaz.



Seprőgépek tartozékai FLOORTEC és BK típusokhoz

**Nilfisk
ALTO**
Why Compromise

ALAPTARTOZÉK		Szükséges mennyiség	6150	FLOORTEC 580 B/P	FLOORTEC 570 B/P	FLOORTEC 360 B/P	FLOORTEC 560 B/P	FLOORTEC 550 B/P	FLOORTEC 350	BK 900	BK 800	FLOORTEC 380 M	Cikkszám
	Főkefe	1	●										146 1018 000
		1		●									145 4879 000
		1			●	●							146 0748 000
		1					●						145 4792 000
		1						●					146 3015 000
		1							●				60642
		1								●			42320
		1										●	54772
	Oldalkefe	1	●										8-08-03211
		1		●									146 1025 000
		2			●								145 4959 000
		1/2				●	●	●					145 1899 000
		1							●				146 3035 000
		1								●			60641
		1									●		42321
		2										●	303000296
	Szűrő	1	●										8-24-04148
		1		●	●								145 5665 000
		1				●							146 1888 000
		1					●	●					145 4806 000
		1							●				146316000
Akkumulátor													
	Akkumulátor 12 Volt, 46 Ah, Maintenance free	1						●					146 3049 000
OPCIÓK													
	Beépített töltő	1			○	○							146 2668 000
		1					○	○					146 2359 000
	Polyester szűrő	1		○									303000259
		1			○								145 6013 000
		1				○							146 2759 000
		1					○						146 1988 000
		1						○	○				145 4746 000
	Antisztatikus szűrő (szőnyeg tisztításhoz)	1			○								145 6013 000
		1					○						146 1989 000
		1						○	○				146 0368 000
	Előszűrő (szőnyeg tisztításhoz)	1			○								146 2731 000
		1					○	○					146 0782 000
	Szűrőrázó készlet (akkus verzióhoz)	1					○	○					146 2670 000

○ Opció/Kiegészítő tartozék
● Alaptartozék

↑ Berendezésenkénti darabszám, a cikkszám mindig 1 db-ot tartalmaz.



Seprőgépek tartozékai FLOORTEC és BK típusok

OPCIÓK	Szükséges mennyiség	6150	FLOORTEC 580 B/P	FLOORTEC 570 B/P	FLOORTEC 360 B/P	FLOORTEC 560 B/P	FLOORTEC 550 B/P	FLOORTEC 350	BK 900	BK 800	FLOORTEC 380 M	Cikkszám
Főkefe												
Főkefe szőnyeghez	1			<input type="radio"/>								145 6080 000
	1				<input type="radio"/>	<input type="radio"/>						146 0753 000
	1						<input type="radio"/>					146 0305 000
	1							<input type="radio"/>				146 3016 000
Főkefe PPL 0,7												
	1					<input type="radio"/>						146 0751 000
	1						<input type="radio"/>					146 0304 000
Főkefe fémszállal kevert												
	1	<input type="radio"/>										8-08-03225
	1		<input type="radio"/>									145 4963 000
	1			<input type="radio"/>								145 4957 000
	1				<input type="radio"/>	<input type="radio"/>						146 0750 000
	1						<input type="radio"/>					145 4973 000
Oldalkefe												
Oldalkefe szőnyeghez	1			<input type="radio"/>								145 4976 000
	1				<input type="radio"/>							145 4976 000
	1					<input type="radio"/>						146 3036 000
Oldalkefe fémszállal kevert												
	1	<input type="radio"/>										0880-439
	1		<input type="radio"/>									146 1149 000
	1			<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>							145 4959 000
	2					<input type="radio"/>						145 4959 000
Védőgumi - nem hagy nyomot												
Védőgumi készlet (oldal, első és hátsó)			<input type="radio"/>									146 2744 000
								<input type="radio"/>				146316700
Védőgumi - nem hagy nyomot - első												
			<input type="radio"/>									146 1152 000
Védőgumi - nem hagy nyomot - hátsó												
Védőgumi - nem hagy nyomot - hátsó			<input type="radio"/>									146 1151 000
Védőgumi - nem hagy nyomot - hátsó					<input type="radio"/>							146 0743 000
Védőgumi - nem hagy nyomot - hátsó						<input type="radio"/>						146 0586 000
Védőgumi - nem hagy nyomot - oldal												
Védőgumi - nem hagy nyomot - oldal			<input type="radio"/>									146 1150 000
Védőgumi - nem hagy nyomot - oldal					<input type="radio"/>							146 0587 000
Baloldali kefékészlet												
Baloldali kefékészlet 6150			<input type="radio"/>									0880-659
Baloldali kefékészlet R 580 B				<input type="radio"/>								146 2681 000
Baloldali kefékészlet R 580 P					<input type="radio"/>							146 2682 000

Opció/Kiegészítő tartozék
 Alaptartozék







↑ Berendezésenkénti darabszám, a cikkszám mindig 1 db-ot tartalmaz



Polírozógépek tartozékai

**Nilfisk
ALTO**
Why Compromise

TARTOZÉKOK

		SPINTEC 343	SPIN 43	SPINTEC 343 H	SPIN 43 HS	SPIN 43 DS	Cikkszám
	Padtartó, szuper						
	Padtartó, normál	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				63240
	Padtartó, nagy sebességű			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		63241
	Padtartó, kettős sebességű					<input type="radio"/>	303000367
Pad-ek (175-600 RPM)		Csomag					
	Fehér 17" (Ø 430 mm)	5		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	976052
	Piros 17" (Ø 430 mm)	5		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	976053
	Kék 17" (Ø 430 mm)	5		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	976054
	Barna 17" (Ø 430 mm)	5		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	976055
	Fekete 17" (Ø 430 mm)	5		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	976158
	Kéfe polipropilén	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	63239
	Kéfe univerzális	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	303000365
	Csiszolóanyaggal bevont súrolókefe	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	63238
	Nejlon kárpitkefe		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		63242
OPCIÓK							
	Permetező csiszolóshoz	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	63236
	Tisztítószer tartály	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		63237

Opció/Kiegészítő tartozék
 Alaptartozék



A kárpittisztító gépek tartozékai

ALAPFELSZERELÉS



Permetező- és szívótömlő, komplett

Csatlakozókkal

Ø 38 mm, 4 m

Ø 32 mm, 3 m

Szívótömlő Ø 32 mm, 3 m

Permetező tömlő

TW 1400 HD
TW 400
TW 300 S
TW 300 CAR

Cikkszám

● ● ● ●
● ● ● ●
● ● ● ●
● ● ● ●

7338
7311
34484
7359

Csövek és szőnyegtisztító fej

Fúvóka, fém, kétrészes, szívófej

4 Fúvóka, alumínium, egyrészes, szívófej

● ● ○ ○
○ ● ● ○

7310
7330

OPCIÓK

Kárpittisztító fej

Műanyag, belső fúvókával

Alumínium, külső fúvókával

○ ○ ○ ●
○ ○ ○ ○

6696
7335

Előpermetező szár

10 m-es tömlővel és csatlakozókkal

○ ○ ○ ○

11553

Keménypadló súroló adapter

Fém, egyrészes, szívófej, 3 fúvóka súrolókefével

○ ○ ● ○

11550
303001011

Porszívó szett

Tartalma:

Kombi fej

Víz felszívó gumi

Univerzális fej

Résszívó

Kéfé fej

3 darabos porszívó cső

Porzsák 13 l (10-es csomag)

○ ○

7341

8046

7270

14295

6084

5146

11551

6695

○ Opció/Kiegészítő tartozék
● Alaptartozék
























































A kárpittisztító gépek tartozékai

**Nilfisk
ALTO**
Why Compromise

OPCIÓK		TW 1400 HD	TW 400	TW 300 S	TW 300 CAR	Cikkszám
	Kézi adapter Kárpittisztító fejből, szabályozószelepből és permetező fúvókából áll		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		47511
	Porszívócső Krómozott, 3 részes		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		11551
	Kombifej Műanyag		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		302000477
	Vízszívó fej Műanyag, 300 mm		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		63992
	Résszívó Műanyag		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		6084
	Univerzális fej Műanyag		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		14295
	Kéfé fej Műanyag		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		5146

○ Opció/Kiegészítő tartozék
 ● Alaptartozék

Járműtisztítás

	TERMÉK	SZENNYEZŐDÉS	HASZNÁLAT HELYE	TECHNOLÓGIA	MÉRET	CIKKSZÁM
ELŐMOSÁS	RIM TOP Felni alaptisztító Hígítás: 5-10% ; pH: 2,5 (1%-os oldat)	▼ ●	Acél- és könnyűfém felni tisztítása	  	10 l	80935
	ALLOSIL Erős szennyeződések eltávolító szer Hígítás: 1-5% ; pH: 10 (1%-os oldat)	● ■	Személy- és teherautók, buszok, targoncák, stb. elő-és főmosása	   	10 l 25 l	81237 81209
FŐMOSÁS	ACTIVE SHAMPOO Habtisztító – semleges Hígítás: 0,1-0,5% ; pH: 7 (1%-os oldat)	●	Autótisztítás, különösen kefék mosókban, de magasnyomású és önkiszolgáló autómosókban, stb. is	   	25 l 220 kg	81216 80874
	SUPER PLUS Habtisztító – lúgos Hígítás: 0,1-0,5% pH: 10,5 (1%-os oldat)	● ■	Autók, teherautók, autóbuszok és hasznójárművek tisztítása önkiszolgáló autómosókban vagy magasnyomású mosóval.	   	10 l 25 l 220 kg	81170 81220 81083
	PROWASH P Habtisztító – lúgos/por Hígítás: 0,05-0,2% pH: 10,7 (1%-os oldat)	● ■	Autók, teherautók, autóbuszok és hasznójárművek tisztítása önkiszolgáló autómosókban vagy magasnyomású mosóval.	   	25 kg	80825
	AUTOACTIVE Sampon Hígítás: 0,1-0,5% pH: 9,5 (1%-os oldat)	● ■	Autók, teherautók, autóbuszok és hasznójárművek tisztítása önkiszolgáló autómosókban vagy magasnyomású mosóval.	   	10 l 25 l 220 kg 1000 kg	81136 81218 80748 80833
	ACTIVE FOAM Sampon vízhatással – semleges Hígítás: 0,1-0,5% pH: 7 (1%-os oldat)	●	Autók tisztítása kefék mosókban, ahol gyenge, vagy túl rövid a szárítási szakasz.	     	10 l 25 l	81296 81217
	SAPHIRE Sampon vízhatással – lúgos Hígítás: 0,1-0,5% pH: 10 (1%-os oldat)	● ■	Autók, teherautók, autóbuszok és hasznójárművek tisztítása önkiszolgáló autómosókban vagy magasnyomású mosóval.	   	10 l 25 l	81180 81219
	ACIDO Különleges tisztítószer Hígítás: 1-3% pH: 2 (1%-os oldat)	▼ ● ★	Teherautók, hasznójárművek, ponyvák, mosóboxok, stb. különleges tisztítása.	     	10 l 25 l	81204 81205
	INSECT REMOVER AL Lúgos rovareltávolító szer Hígítás: 1-5% pH: 9,7 (1%)	■ ●	Rovarok eltávolítása a szélvédőről, karosszéria-ápolás.	  	25 l	308000151
	TRUCK CLEANER AL Lúgos tisztítószer Hígítás: 0,3-0,5% pH: 9,8 (1%)	■ ●	Zsírok, olajok, ásványi szennyeződés eltávolítása. Teherautók és buszok tisztítása.	  	25 l	308000153
	ÁPOLÁS ÉS KONZERVÁLÁS	QUICK DRY Szárító adalék – koncentrátum Hígítás: 0,05-0,2% pH: 5 (1%-os oldat)	◆	Járművek ápolása és gyors szárítása az önkiszolgáló kefék mosókban.	  	25 l
ACTIVE WAX Konzerváló adalék viasszal Hígítás: 0,1-0,2% pH: 5 (1%-os oldat)		◆	Járművek ápolása és gyors szárítása az önkiszolgáló kefék mosókban.	  	10 l 25 l	81177 81222
AUTODRY Ásványi anyag-mentesítő adalék Hígítás: 0,05% pH: 5,5 (1%-os oldat)		◆	Járművek foltmentes szárítása ozmózis-víz hiányában.	 	10 l	81175

JELMAGYARÁZAT: ■ Zsírok, olajok, korom, fehérjék, vér ● Homok, piszok, enyhe olaj és zsír ▼ Vízkő, rozsda, cement ★ Baktérium, vírus, gomba ◆ Ápolás, konzerválás, fényezés, berendezés védelme

* Alkalmas, de nem folyamatos használatra. Kérjük, gondosan olvassa el a termék gyártói leírását!

	TERMÉK	SZENNYEZŐDÉS	HASZNÁLAT HELYE	TECHNOLÓGIA	MÉRET	CIKKSZÁM
IPARI PADOZATOK ÉS MUNKATERÜLETEK	ACIDO Sokoldalú tisztítószer – savas Hígítás: 1- 10%; pH: 2 (1%-os oldat)	▼ ● ★	Rozsdaátalakító /rozsdoldó, vízkő/ cementréteg-eltávolító kereskedelmi- és ipari berendezésekhez; fertőtlenítő adalék az élelmiszeripari szektorban.	   *	10 l 25 l	81204 81205
	UNIVERSAL Sokoldalú tisztítószer – semleges Hígítás: 0,5- 10%; pH: 7(1%-os oldat)	●	Sokféle, különösen finom felület tisztít- ására a kereskedelemben és az iparban.	    	10 l 25 l 220 kg	80930 81225 80932
	J 25 MULTI Sokoldalú tisztítószer – lúgos Hígítás: 1- 10%; pH: 9,5 (1%-os oldat)	● ■	Ipari- és kereskedelmi padozatok, gépjárművek, acél alkatrészek, motorok/ gépek, falak, homlokzatok, munkate- rületek, stb. tisztítása.	   	10 l 25 l 220 kg 1000 kg	80923 81228 8418 81171
	COMBI ACTIVE Sokoldalú tisztítószer – erősen lúgos Hígítás: 1- 10%; pH: 13 (1%-os oldat)	■	Kemény ipari padozatok, acél alkatrészek, motorok/gépek, munkaterületek, stb. tisztítása.	   	10 l 25 l 220 kg 1000 kg	81172 81229 8316 81053
	SHAMPOO P Sokoldalú tisztítószer – por Hígítás: 0,3- 1%; pH: 10,7 (1%-os oldat)	■	Ipari- és kereskedelmi padozatok, gépjárművek, acél alkatrészek, motorok/ gépek, falak, homlokzatok, munkate- rületek, stb. tisztítása.	   	25 kg	8385
	DES 3000 Fertőtlenítő-tisztítószer Hígítás: 1- 5%; pH: 9,5 (1%-os oldat)	● ■ ★	Padozat- és kemény felszín tisztítása vágó- hidakon, pékségekben, hentesüz-letekben, sajtgyárakban, kis üzletekben, mezőgazda- ságban, gyógyszergyárakban, stb.	   	10 l 25 l	80933 81241
	DES 4000 Savas fertőtlenítő folyadék pH érték: 4,8 (1%-os oldat)	● ★	Mosható felületek fertőtlenítése, talaj, falak, istállók, járványszőnyegek, lábfertőtlenítő medencék és állatszállító járművek.	 	25 l	308 000 005
	ALKOFAM Habtsztítító Hígítás: 1- 5%; pH: 12 (1%-os oldat)	● ■	Gépek, falak, munkaterületek, kerámia- felületek, stb. tisztítása, különösen vágóhidakon és hentesüzletekben.	  	10 l 25 l 220 kg	81239 81231 81240
	PHOSPHAT Foszfátzó adalék Hígítás: 0,5- 1%; pH:5,5 (1%-os oldat)	● ■	Vasból készült alkatrészek ideiglenes kor- rózióvédelme fémfeldolgozó üzemekben.		25 l	81232
	PHOSPHAT P Foszfátzó adalék – por Hígítás: 0,25- 0,8%; pH: 5 (1%-os oldat)	● ■	Vasból készült alkatrészek ideiglenes kor- rózióvédelme fémfeldolgozó üzemekben.		25 kg	81233
KÜLÖNBÖZŐ ALKALMAZÁSOK	BACTERIA STOP Fertőtlenítő adalék Hígítás: 0,0005%; pH: 7 (1%-os oldat)	★	Baktériumok elleni küzdelem a foszfátzó medencékben.		1 l	8414
	UNIKAL PLUS Oldószer alapú hidegen tisztítószer Hígítás: hígítatlan formában alkalma- zandó; pH: nem értelmezhető	■	Fémfeldolgozó üzemek és -műhelyek.	 	10 l 25 l	81173 81234
	CONSEX FORTE Gépjármű konzerváló adalék-eltávolító- szer. Hígítás: hígítatlan formában alkalma- zandó; pH: nem értelmezhető	■	Viasz- és konzerváló anyag eltávolítás gépjárművekről, fémfeldolgozó üzemek.	  	25 l	81223
	SUPER BLAST P Homokszóró adalék magasnyomású be- rendezésekhez. Hígítás: hígítatlan formá- ban alkalmazandó nedves szóróegységben keresztül; pH: nem értelmezhető	▼	Rozsda- és festékeltávolítás, valamint kemény ipari- és kereskedelmi felületek simítása.		25 kg	8379
	ARMEX Dörzsanyag „finom szóráshoz”, sütőszóda, kissé lúgos; pH: 8,2 (1%-os oldat)	■	Autók, buszok, teherautók és furgonok, valamint keménypadozat, fémipari és különleges alkalmazások..		25 kg	5218617



Foszfátzó
berendezések



Automata
padlótisztítók



Egytárcsás
súrológépek

































Kézi takarítás



Hobby magasnyomású
mosóberendezések

* Alkalmos, de nem folyamatos használatra. Kérjük, gondosan olvassa el a termék gyártói leírását!

Padlóápolás

	TERMÉK	SZENNYEZŐDÉS	HASZNÁLAT HELYE	TECHNOLÓGIA	MÉRET	CIKKSZÁM
KEMÉNY PADOZATOK	QUICK FRESH Karbantartó tisztítószer frissítő hatással Hígítás: 1-5%; pH: 7 (1%-os oldat)	●	Napi padló tisztítás szállodákban, éttermekben, autózsalonokban, irodaépületekben, bevásárlóközpontokban, iskolákban, kiállítótermekben, hobbyboltokban, stb.	 	10 l 25 l	81074 81226
	WAX CLEAN Karbantartó tisztítószer fényesítő hatással Hígítás: 1-5%; pH: 7 (1%-os oldat)	●	Napi padló tisztítás szállodákban, éttermekben, autózsalonokban, irodaépületekben, bevásárlóközpontokban, iskolákban, kiállítótermekben, hobbyboltokban, stb.	  	10 l	81212
	INTENSIVE Sokoldalú tisztítószer Hígítás: 3-10%; pH: 9,3 (1%-os oldat)	● ■	Sokféle alkalmazáshoz és sokféle felülethez az iparban és a kereskedelemben.	   	10 l 25 l 220 kg 1000 kg	81137 81227 80804 80840
	TORNADO Alap tisztítószer Hígítás: 3-10%; pH: 11 (1%-os oldat)	■	Alap tisztítás a kemény kereskedelmi- és ipari felületeken a festékek, filmrétegek vagy komoly szennyeződés eltávolításával.	  	10 l 25 l 220 kg 1000 kg	80940 81230 80491 30800055
	ACTIVE ACID Rozsda- és cementréteg-eltávolító Hígítás: 1-5%; pH: 1,5 (1%-os oldat)	■ ▼	Kemény kereskedelmi- és ipari padlófelületek különleges tisztítása.	 	10 l 25 l	81174 81224
	SPOT-EX Guminyom-eltávolító Hígítás: hígítatlanul alkalmazandó; pH: 6 (1%-os oldat)	■	Padló tisztítás raktárakban, műhelyekben, hobbyboltokban, bevásárlóközpontokban, ipari épületekben, ahol gumi- és egyéb nyomok vannak.	 	6 x 1 l 10 l	81316 81207
TEXTIL PADOZATOK	TOP WASH Kárpittisztító szer Hígítás: 1-5%; pH: 8 (1%-os oldat)	●	Textil- és keménypadló tisztítás irodaépületekben, iskolákban, szállodákban, éttermekben, bankokban, kiállítótermekben, stb.	   	6 x 1 l 10 l	8467 80937
	TOP WASH P Kárpittisztító szer Hígítás: 1-5%; pH: 10 (1%-os oldat)	●	Textil- és keménypadló tisztítás irodaépületekben, iskolákban, szállodákban, éttermekben, bankokban, kiállítótermekben, stb.	   	6 x 1 kg 8 kg	81100 81033
ÁPOLÁS	PRO GLOSS Padlófény-emulzió Hígítás: hígítatlanul alkalmazandó; pH: 7 (1%-os oldat)	◆	Fényhatással járó padlóápolás iskolákban, szállodákban, autózsalonokban, éttermekben, bevásárlóközpontokban, egészségügyi létesítményekben, stb.	 	10 l	81078
	PROTECTOR Padló polimer diszperzió Hígítás: hígítatlanul alkalmazandó; pH: 7 (1%-os oldat)	◆	Padlóápolás tartós védelemmel iskolákban, szállodákban, autózsalonokban, éttermekben, bevásárlóközpontokban, egészségügyi létesítményekben, stb.	 	10 l	81077
KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK	FOAM STOP Habzsgátló adalék Hígítás (pizkosvíz-tartály) : 0,05% ; pH: 7 (1%-os oldat)	◆	Habzsgátlás olyan tisztítási feladatoknál, ahol rendkívül sok hab képződik a pizkosvíz-tartályban.	 	6 x 1 l 10 l	8469 80938
	ODOUR STOP Szagtalanító adalék Hígítás: 2-10%; pH: 7 (1%-os oldat)		Felületek és berendezések szagtalanítása a kereskedelemben és az iparban.		1 l	81176

JELMAGYARÁZAT:

- Zsírok, olajok, korom, fehérrég, vér
- Homok, piszok, enyhe olaj és zsír
- ▼ Vízkő, rozsda, cement
- ★ Baktérium, vírus, gomba
- ◆ Ápolás, konzerválás, fényezés, berendezés védelme

* Alkalmos, de nem folyamatos használatra. Kérjük, gondosan olvassa el a termék gyártói leírását!



MAGASNYOMÁSÚ MOSÓ

TERMÉK	SZENNYEZŐDÉS	HASZNÁLAT HELYE	TECHNOLÓGIA	MÉRET	CIKKSZÁM
ANTI STONE Adalék vízkő elleni védelemre Hígítás: hígítatlanul kell a vizlágyító tartályokba tölteni; pH:7,5 (1%-os oldat)	◆	Mobil és telepített magasnyomású mosóberendezések és hasonló rendszerek.		6 x 1 l 10 l 25 l	8466 80919 81235
STONE EX Vízköoldó adalék Hígítás : hígítatlanul kell a víztartályba tölteni; pH:2,7 (1%-os oldat)	▼	Mobil és telepített magasnyomású mosóberendezések és hasonló rendszerek.		10 l 25 l	81191 81236

MOSÓRENDSZEREK

BROXO P Regeneráció só ozmózis-berendezésekhez Hígítás; hígítatlanul kell a sótartályba tölteni; pH:nem értelmezhető	◆	Mosó- és foszfátzó berendezések vizlágyítóval / ozmózissá.		25 kg	8338
---	---	--	--	-------	------



Magasnyomású mosók



Önkiszolgáló mosórendszerek



Kefés mosók



Előáztatáshoz



Szőnyegtisztítókhoz

* Alkalmos, de nem folyamatos használatra. Kérjük, gondosan olvassa el a termék gyártói leírását.

Önkiszolgáló rendszerek


Az autómosás üzlete olyan piac, mely nagy lehetőségekkel kecseget a jövőben.

A Nilfisk-ALTO CarWash már több, mint 25 éve úttörője és szakértője a területnek, e piaci szegmens sikerének fontos bázisát képezi az önkiszolgáló, illetőleg központi, felügyelt működtetésű autómosó állomásokra való fokozott odafigyelés. A gazdasági siker minden tevékenységben központi kérdés.

Akár egyedi modulról, akár kulcsrakész rendszerről van szó, a Nilfisk-ALTO CarWash részleg bármilyen környezeti feltételhez megoldást tud kínálni: az egyedi autómosótól az autómosó központig. Minden tekintetben fejlett, korszerű, vonzó, rugalmas. Az autómosó berendezések gazdaságosak és hasznosak a befektetők, tökéletesen tervezettek a felhasználók számára.

Európában több, mint 1000 helyen vagyunk jelen, így sikerünkhöz és szakértelmünkhöz nem fér kétség.

Ha további információra van szüksége, keresse fel a www.nilfisk-alto-carwash.com weboldalt.

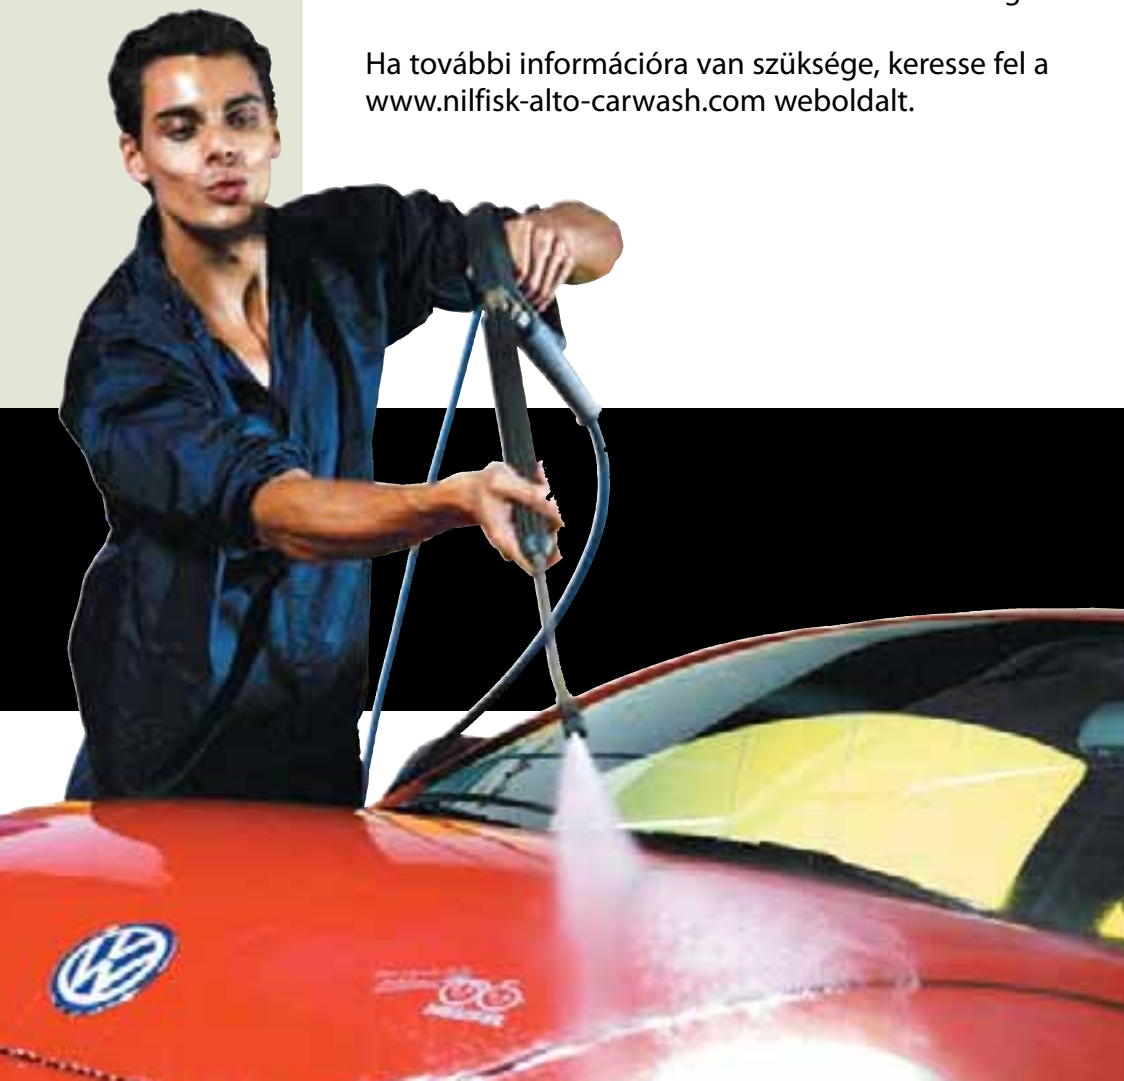

További információkért és segítségért látogassa meg weboldalunkat: www.nilfisk-advance.hu

- Termékinformáció
- On-line fotószolgálat
- Adás-vétel utáni szolgáltatásaink
- Találja meg az Önhöz legközelebbi szervizközpontunkat
- Karbantartás/Műszaki információk
- Szervizkönyv
- Kiadványok
- Hibaelhárítási útmutató
- Pótalkatrész katalógusok
- Ügyfélkapcsolatok
- Hírek és bemutatók
- Ismerje meg a Nilfisk-ALTO-t
- Kérdezzen minket



Forgalmazó:

NILFISK-ADVANCE KERESKEDELMI KFT.
2310 Szigetszentmiklós-Lakihegy, II. Rákóczi F. út 10.
Tel.: 24/475-550 Fax: 24/475-551
e-mail: info@nilfisk-advance.hu
web: www.nilfisk-advance.hu

Nilfisk-ALTO (a Nilfisk-Advance A/S divíziója) a professzionális tisztítóberendezések egyik vezető gyártója 730 Millió Euróval forgalmával és 3900 fős létszámával. Jelen vagyunk minden jelentősebb Európai országban, emellett az USA-ban és Ázsiában is. Központunk Dániában van, és termelőegységeinkkel rendelkezünk Németországban, Dániában, Magyarországon, Szingapúrban, Kínában, Olaszországban és az USA-ban.

Csúcsminőségű porszívókat, padlótisztítókat, magasnyomású mosókat szállítunk a mezőgazdasági, a gépjármű- és más ipari vállalatok, tisztítócégek, és privát ügyfeleink részére. A Nilfisk-ALTO egy olyan termelő vállalat, ahol az innováció és növekedés áll a középpontban. Törekszünk hosszú távú kapcsolatokat kialakítani ügyfeleinkkel, beszállítóinkkal és alkalmazottainkkal.

**Nilfisk
ALTO**
Why Compromise