

# Termékkatalógus 2017

Grey Line – Szürke termékcsalád





Tisztában vagyunk szükségleteivel, azokkal a kihívásokkal, amelyekkel szembe kell néznie munkakörnyezetében. A Nilfisk megfelelő megoldásokat kínál, hogy a termelékenységet javítsa, így Ön teljes erőbedobással tud majd a munkájára fókuszálni.

### FELDOLGOZÁS

– többretű feladat, egy takarítási partner

A feldolgozóiparban Ön csak a legjobb műszaki és gazdasági megoldásoktól függ, amelyekkel összetett tisztítási feladatok elvégzésére is képes, különböző termelő területeken. A Nilfisk már hosszú évek óta bizalmat élvez az ipar főbb szereplőinél, mint az iparág legjobb tisztítórendszereinek beszállítója, legyen akár könnyű-, vagy nehéziparról is szó. Normál és személyre szabott megoldásaink segítenek fenntartani a tiszta, biztonságos és termelékeny gyártóüzemeket, beltéren és kültéren egyaránt. Gépeink hosszantartóak, egyszerűen használhatóak, és garantálják tulajdonosuk számára az alacsony költségeket, továbbá mindemellett a növelt termelékenységet. Rugalmas teljesítményt és növelt biztonságot kínálunk minősített technológiával.

### TAKARÍTÓ VÁLLALKOZÓK

– kiváló teljesítmény a verseny piacon

Arra törekszünk, hogy olyan felhasználóbarát és innovatív megoldásokkal erősítsük helyzetét a versenyben, amelyek növelik teljesítményét és javítják ügyfélkapcsolatait.

A Total Care Program minden szempontból optimalizálást kínál üzletének, kezdve az első ajánlattól egészen a pénzügyi részletek kiegyensúlyozásáig, valamint a futó napi munkák mellett minimális állásidő nyújtásáig. Hisszük, hogy minden olyan gépet igénylő kihíváshoz széles gépkínálatunkkal támogatni tudjuk Önt, hogy időt, fáradságot és nem utolsósorban pénzt takarítson meg, mialatt hozzájárulunk vállalkozása egészséges fejlődéséhez. Tudjuk, hogy az Ön célja ügyfele elégedettségének elérése, így a mi célunk, hogy kielégítsük ezt az elvárást, miközben Ön pénzt takaríthat meg.

### MAGÁN- ÉS KÖZINTÉZMÉNYEK

– tiszta, biztonságos és vonzó környezet biztosítása

Segítünk, hogy professzionális takarítási szolgáltatást nyújtson betegei, állampolgárai, tanuló, lakosai, ügyfelei stb. számára olyan megoldásokkal, amelyek intézményét tisztává, biztonságossá és vonzóvá teszik, beltéren és kültéren egyaránt. Alacsony zajszintű, jól manőverezhető gépeinkkel lehetősége lesz zsúfolt helyeken is takarítani, anélkül, hogy megzavarná az embereket. Mindezek közben a levegő minőségét is kiváló szintre emeli. Bevált gyakorlatok segítenek, hogy karbantartsa az utcákat, parkokat és egyéb közterületeken, amelyek így tiszta és professzionális képet tükröznek majd vissza. Gazdasági megoldásaink minimalizálják a szükséges erőforrásokat, mint tisztítószert, idő, víz és energia, mialatt javítják a tisztítás minőségét.





## Nilfisk- az Ön megbízható partnere



Minden egyes nap, a világ minden egyes pontján az emberek tiszta munkakörnyezetre, intézményekre, gyárakra, kórházakra, iskolákra, repterekre és tiszta otthonra vágnak. Ahogy a népességnövekedés üteme egyre gyorsul, és az életszínvonal is javul, ugyanilyen tempóban nő az igény egy tisztább életminőség elérésére.

Tisztítási megoldásaink világszerte nyújtanak segítő kezet vásárlóinknak - professzionális és háztartási szinten egyaránt - hogy otthonuk tisztává váljon. Vevőink felhatalmazásával - a világ egyik vezető tisztítás-technológiai szakértőjeként - megtisztítjuk az utakat a biztonságosabb, tisztább és hatékonyabb hétköznapiakért.

### **Környezetvédelmi tudatosságunk Önnek is hasznára lesz**

A legmagasabb szintű kötelezettségvállalást kapja tőlünk. A Nilfisk büszkén írta alá az Egyesült Nemzetek Globális Megállapodását és a CO2 kibocsátás csökkentésére vonatkozó elkötelezettséget. Ez a megállapodás kiterjed a Nilfisk beszállítói láncára, ami azt jelenti, hogy olyan beszállítóktól származnak a beszerzések, akik szintén aláírták és egyetértenek a 10 alapelvvel.

Erőforrásaink belső felhasználására környezetvédelmi szempontból rendkívül odafigyelünk. Keményen dolgozunk azon, hogy a CO2 kibocsátást csökkentsük. Gyártóegységeink az ISO9001 és ISO14001 szabványai szerint bevizsgáltak, ezen kívül részletes adatokat gyűjtünk valamint figyelemmel kísérjük a cégünkötől eredő összes kibocsátást.

Az ISO 9001 biztosítja az egységes megközelítést a termékek kezelése és a termelés egyedi szabványok szerinti kivitelezése szempontjából.

Az ISO 14001 biztosítja a környezetünkről való gondoskodást, és megkövetel egy környezetvédelmi irányítási rendszert, mely a mindennapi feladatok során a környezetvédelem szempontjából ellenőrzi, irányítja a folyamatokat, tevékenységeket.

A működési költségek csökkentésére és befektetésének maximális megtérülésére fókuszálunk produktív, könnyen használható és megbízható termékek gyártásával - figyelembe véve a környezetre gyakorolt hatást, úgy, mint kevesebb energia, kevesebb vízfelhasználás, és kevesebb tisztítószer használat. Ha csökkentjük ezen erőforrások használatát, az nemcsak a mi előnyünket, de a környezetét is szolgálja majd.







# Tartalom

## Általános használatú porszívók

VP300 eco . . . . .	9
VP300 HEPA . . . . .	10
VP600 . . . . .	11
GD 930 . . . . .	12
UZ964 . . . . .	13
GD 5/10 BACK . . . . .	14
GD 5 FLY . . . . .	15
VU500 . . . . .	16
GU355-2/455-2 . . . . .	17
GU700A . . . . .	18
VL200 . . . . .	19
VL500 . . . . .	20

## Ipari porszívók

118 . . . . .	25
S2B-S3B . . . . .	25
S2-S3 . . . . .	26
VHS110 ATEX . . . . .	26
T30S . . . . .	27
CTS 22-CTS40-CTT40 . . . . .	27
T22-T40-T40W-T75 . . . . .	28
TPLUS sorozat . . . . .	28
3707-3907 sorozat . . . . .	29
3997-3997W-3997WC . . . . .	29
A15-VHC200 . . . . .	30
VHO200 . . . . .	31
ECO OIL 13 & 22 . . . . .	31
IVT1000 . . . . .	32
VHS110 CR . . . . .	32
VHW200/201/210/211 . . . . .	33
VHW310/311 . . . . .	33
VHW320/321 . . . . .	34
VHW420/421 . . . . .	34
VHW440 . . . . .	35
R sorozat . . . . .	36
GM80P . . . . .	40
VHS 40 . . . . .	41
VHS 42 . . . . .	42
IVB 7 sorozat . . . . .	43
IVB 961-0L . . . . .	44
IVB 965 SD XC . . . . .	45
IVB 7X ATEX Type 22 . . . . .	46
IVB 995 ATEX . . . . .	47

Szűrőtisztító rendszerek . . . . .	48
------------------------------------	----

## Padlótisztítók

SC100 . . . . .	52
SC250 . . . . .	53
CA330 . . . . .	54
SC351 . . . . .	55
SC400 . . . . .	56
SC450 . . . . .	57
BA451 . . . . .	58
SC500 . . . . .	59
BA/CA 551/611 . . . . .	60
BA651/751/851 . . . . .	61
SC800 . . . . .	62
SC1500 . . . . .	63
BR652/752/752C . . . . .	64
SC2000 . . . . .	65
BR755/755C/855 . . . . .	66
BR850S/1050S . . . . .	67
SC6000 . . . . .	68
SC6500 . . . . .	69
SC8000 . . . . .	70

## Kombinált gépek

CS7000 . . . . .	72
CR1500 . . . . .	73
Ecoflex tisztítási rendszer . . . . .	76
Eco brilliance padek . . . . .	78
Eco padek . . . . .	79
TrackkClean . . . . .	80

## Kültéri haszonjárművek

Park Ranger 2150 . . . . .	83
City Ranger 2250 . . . . .	85
City Ranger 3500 . . . . .	87

## Seprőgépek

SM800 . . . . .	91
SW750 . . . . .	92
SW900 . . . . .	93
SR1000S . . . . .	94
SR1101 . . . . .	95
SW4000 . . . . .	96
SR1601 . . . . .	97
SW5500 . . . . .	98
SW8000 . . . . .	99

Akkumulátorok . . . . .	102
-------------------------	-----

## Akkumulátorok

### Egytárcsás súrolók

PS333 A . . . . .	104
FM400 L . . . . .	105
FM400 H . . . . .	106
FM400 D . . . . .	107

## Polírozók

BU500 . . . . .	108
BU800 . . . . .	109
UHR70-1700 . . . . .	110

## Kárpittisztítók

AX14 . . . . .	112
AX410 . . . . .	113

## Rugalmas beszerzési

lehetőségek . . . . .	115
-----------------------	-----

Szerviz . . . . .	116
-------------------	-----



## Termék áttekintő



**VP300 eco**  
Általános használatú  
porszívók



**VP300 HEPA**  
Általános használatú  
porszívók



**GD 930/S2/GD 930Q**  
Általános használatú  
porszívók



**VP600**  
Általános használatú  
porszívók



**UZ964 ERGOCLEAN**  
Általános használatú  
porszívók



**GD5 Fly**  
Általános használatú  
porszívók



**GD5/10 BACK**  
Általános használatú  
porszívók



**VU500**  
Általános használatú  
porszívók



**GU 355-2/455-2**  
Általános használatú  
porszívók



**GU700A**  
Általános használatú  
porszívók



**VL200**  
Általános használatú  
porszívók



**VL500-35**  
Általános használatú  
porszívók



**VL500-55**  
Általános használatú  
porszívók



**VL500-75**  
Általános használatú  
porszívók



**118**  
Ipari porszívók



**S2B-S3B**  
Ipari porszívók



**S2-S3**  
Ipari porszívók



**VHS110 ATEX**  
Ipari porszívók



**T30S**  
Ipari porszívók



**CTS22/40/CTT40**  
Ipari porszívók



**T series & TPlus**  
Ipari porszívók



**3707-3907**  
Ipari porszívók



**3997-3997W**  
Ipari porszívók



**A15-VHC200**  
Ipari porszívók



**VHO200**  
Ipari porszívók



**ECO-OIL**  
Ipari porszívók



**IVT1000**  
Ipari porszívók



**VHS110 CR**  
Ipari porszívók



**VHW200-211**  
Ipari porszívók



**VHW310/311**  
Ipari porszívók



**VHW320/321**  
Ipari porszívók



**VHW420/421/440**  
Ipari porszívók



**R series**  
Ipari porszívók



**GM80P**  
Ipari porszívók



**VHS 40/42 M-H**  
Ipari porszívók



**IVB 7**  
Ipari porszívók



**IVB 961-0L**  
Ipari porszívók



**IVB 965 SD XC**  
Ipari porszívók



**IVB 7X - ATEX**  
Ipari porszívók



**IVB 995 ATEX  
TYPE 22**  
Ipari porszívók



**SC100**  
Padlótisztító  
automaták



**CA 330**  
Padlótisztító  
automaták



**SC250**  
Padlótisztító  
automaták



## Termék áttekintő



**SC351**  
Padlótisztító  
automaták



**SC400**  
Padlótisztító  
automaták



**SC450**  
Padlótisztító  
automaták



**BA/CA 451/531**  
Padlótisztító  
automaták



**SC500**  
Padlótisztító  
automaták



**BA/CA 551/611**  
Padlótisztító  
automaták



**BA651/751/851**  
Padlótisztító  
automaták



**SC800**  
Padlótisztító  
automaták



**SC1500**  
Padlótisztító  
automaták



**BR652/752/752C**  
Padlótisztító  
automaták



**SC2000**  
Padlótisztító  
automaták



**BR755/755C/855**  
Padlótisztító  
automaták



**BR850S/1050S**  
Padlótisztító  
automaták



**SC6000**  
Padlótisztító  
automaták



**SC6500**  
Padlótisztító  
automaták



**SC8000**  
Padlótisztító  
automaták



**CS7000**  
Kombinált  
berendezések



**CR1500**  
Kombinált  
berendezések



**PARK RANGER 2150**  
Outdoor park ranger



**CITY RANGER 2250**  
Outdoor city ranger



**CITY RANGER 3500**  
Outdoor city ranger



**SM800**  
Seprőgépek



**SW750**  
Seprőgépek



**SW900**  
Seprőgépek



**SR1000S**  
Seprőgépek



**SR1101**  
Seprőgépek



**SW4000**  
Seprőgépek



**SR1601**  
Seprőgépek



**SW5500**  
Seprőgépek



**SW8000**  
Seprőgépek



**PS333A**  
Egytárcsás  
súrolók



**FM400 L**  
Egytárcsás  
súrolók



**FM400 H**  
Egytárcsás  
súrolók



**FM400 D**  
Egytárcsás  
súrolók



**BU500**  
Polírozók



**BU800**  
Polírozók



**UHR70-1700**  
Polírozók



**AX14**  
Kárpittisztítók



**ES300**  
Kárpittisztítók



# Total Care program takarító vállalkozásoknak

A Total Care programunk\* 4 részből áll össze. Mindegyiket úgy alakítottuk ki, hogy a vállalkozásában felmerülő tisztítási problémákat minél gördülékenyebben és költséghatékonyabban tudja majd megoldani.

A Total Care Program minden szempontból optimalizálást kínál üzlete számára, kezdve az első ajánlattól egészen a pénzügyi részletek kiegyensúlyozásáig, valamint a futó napi munkák mellett minimális állásidő nyújtásáig. Hisszük, hogy minden olyan gépet igénylő kihíváshoz széles gépkínálatunkkal támogatni tudjuk Önt, hogy időt, fáradságot

és nem utolsó sorban pénzt takarítson meg, mialatt hozzájárulunk vállalkozásának egészséges fejlődéséhez. A Nilfisk segít, hogy növelje hatékonyságát és csökkentse költségeit.

## AZ OPTIMALIZÁLÁS NÉGY ALAPPILLÉRE

A Nilfisk Total Care programja minden területre kiterjedő megoldást kínál négy egymást kiegészítő tényezőre alapozva. Minden tényezőt úgy alakítottunk ki, hogy növelje a költséghatékonyabbá vállalkozásában.

### KIVÁLÓSÁG A TAKARÍTÁSBAN

A Kiválóság a Takarításban segít meghatározni a leghatékonyabb rendszert az Ön által igényelt tisztítási feladathoz. Idő és pénz megtakarítás érhető el az első kiértékelésektől kezdve egészen a napi üzemeltetésig, beleértve a TrackClean flotta szolgáltatást is. A Kiválóság a Takarításban tényező a változók széles skáláját vizsgálja, mint a munkabéreköltség, időbeli eltérések és térbeli paraméterek, hogy meghatározza a legköltséghatékonyabb megoldást, ami a Nilfisk gépein és szakértelmén alapszik.

### PÉNZÜGYI RUGALMASSÁG

A Pénzügyi Rugalmasság lehetővé teszi, hogy a legideálisabb pénzügyi megoldást válassza, legyen szó gép beszerzésről, pénzügyi lízingről, vagy hosszú/rövid lejáratú bérletekről.


### MAGAS SZINTŰ SZERVIZ GARANCIA

A Magas Szintű Szerviz Garancia lényege, hogy minden forgalmazott termékünkhöz kiváló, az iparágban vezető szervizszolgáltatást és támogatást nyújtunk. A cél, hogy holtidejét abszolút minimumra csökkentjük. A Nilfisk, mint partnere páratlan gondoskodást nyújt a folyamatok minden fázisában, ezzel is segítve a tisztítási eredmények hatékony módon történő elérését.

### FLOTTAKEZELÉS

Takarítási folyamatainak rendszeres kezelése segít Önnek, hogy az összképet és a kis részleteket is egyaránt lássa. Flottakezelési programunk nyomon követi és gyűjti az Ön számára szükséges adatokat, hogy hatékonyabban tervezhessen. Segít Önnek, hogy csökkentse a takarítás teljes költségét és növelje szolgáltatása minőségét a következő három innovatív megoldás bevezetésével, mint: QR-kódok, Teljes gépfelügyelet és a TrackClean™ nyomkövető rendszer.

\* csak a kijelölt piacokon elérhető

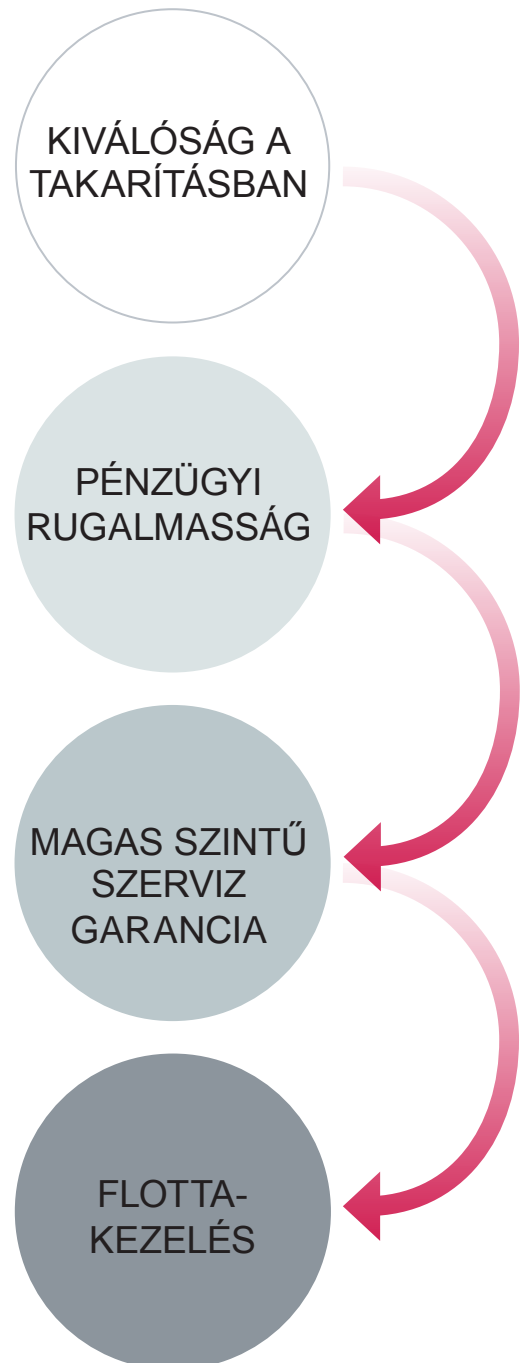



# Általános használatú porszívók

## VÁSÁROLJON NAGY SZÍVÓEREJŰ, KIVÁLÓ SZŰRÉSI MINŐSÉGGEL RENDELKEZŐ PORSZÍVÓT

A Nilfisk porszívókat kezelői szemlélettel tervezték. Kompakt kialakítás, egyszerű használat, rendkívüli manőverezhetőség

és robusztus felépítés jellemzi, hogy biztosítsa évek után is a megbízható felhasználást. Továbbá kiváló minőségű szűrőink szolgáltatják az erőteljes szívóerőt és a hatékony szűrést.



## ALACSONY ENERGIA FELHASZNÁLÁS

A Nilfisk tervezés tekintélye világszerte elismert. A különleges tervezésen felül a Nilfisk porszívók mindegyike csendes és erőteljes porszívózást kínál, alacsony energiafelhasználás mellett.

## ERŐS ÉS MEGBÍZHATÓ NILFISK FŐ MOTOROK

A Nilfisk motorok robusztus és tartósak, rendkívül erős szívási kapacitással és alacsony zajszinttel rendelkeznek.

Ipari tervezésen alapulnak, amit a professzionális tisztításhoz rendeltek. Akármennyire is erős a motor, élettartama behatárolt. Ahhoz, hogy megvédhessük, fel kell szerelni egy jó főszűrővel, ami a porrészecskéket megfogja, és megvédi a motort a károsodástól.

## AZ ALACSONY ZAJSZINT SEGÍTI A TISZTÍTÁSI KÖLTSÉGEK LEFARAGÁSÁBAN

A nappali takarításnak mindig volt értelme, de sajnos korábban a zajos, ormótlan tisztítóberendezések ezt eddig nem tették lehetővé. A jól megtervezett és alacsony zajszinttel rendelkező Nilfisk porszívóknak köszönhetően a napközbeni takarítás nemcsak hogy lehetséges, hanem egyenesen okos dolog!

## JAVÍTSA BELSŐ KÖRNYEZETE MINŐSÉGÉT A HATÉKONY NILFISK SZŰRŐK SZÉLES VÁLASZTÉKÁVAL


A szűrőrendszer meghatározása: a por visszatartásának egymásra épülő szakaszai. Ilyen szakaszok a porzsák, a főszűrő és a kifűjt levegő szűrője.

A Nilfisknek van az egyik legnagyobb szűrőválasztéka a világon. A HEPA szűrő a 0.1 mikron nagyságú részecskék 99.95%-át megszüri. Az ULPA szűrő a porok akár 99.9995%-át is képes visszatartani. Kockázatos területeken használják, ahol a környezetbe történő ürítés ellenőrzött módon kell, hogy történjen.

## A porszívók energetikai osztályba sorolása

Az energetikai besorolást jelző címke segít összehasonlíthatóvá és érthetővé tenni a porszívók energiafogyasztását és teljesítményét. Az új EU-s szabályozásnak köszönhetően egyszerűbb lesz kiválasztanunk a számunkra legmegfelelőbb porszívót,

hiszen sok mindent feltüntetnek ezen a címkén. Így például a porfelszedési teljesítményt szőnyegről, vagy keménypadlóról, a zajszintet vagy akár a por visszabocsátást.

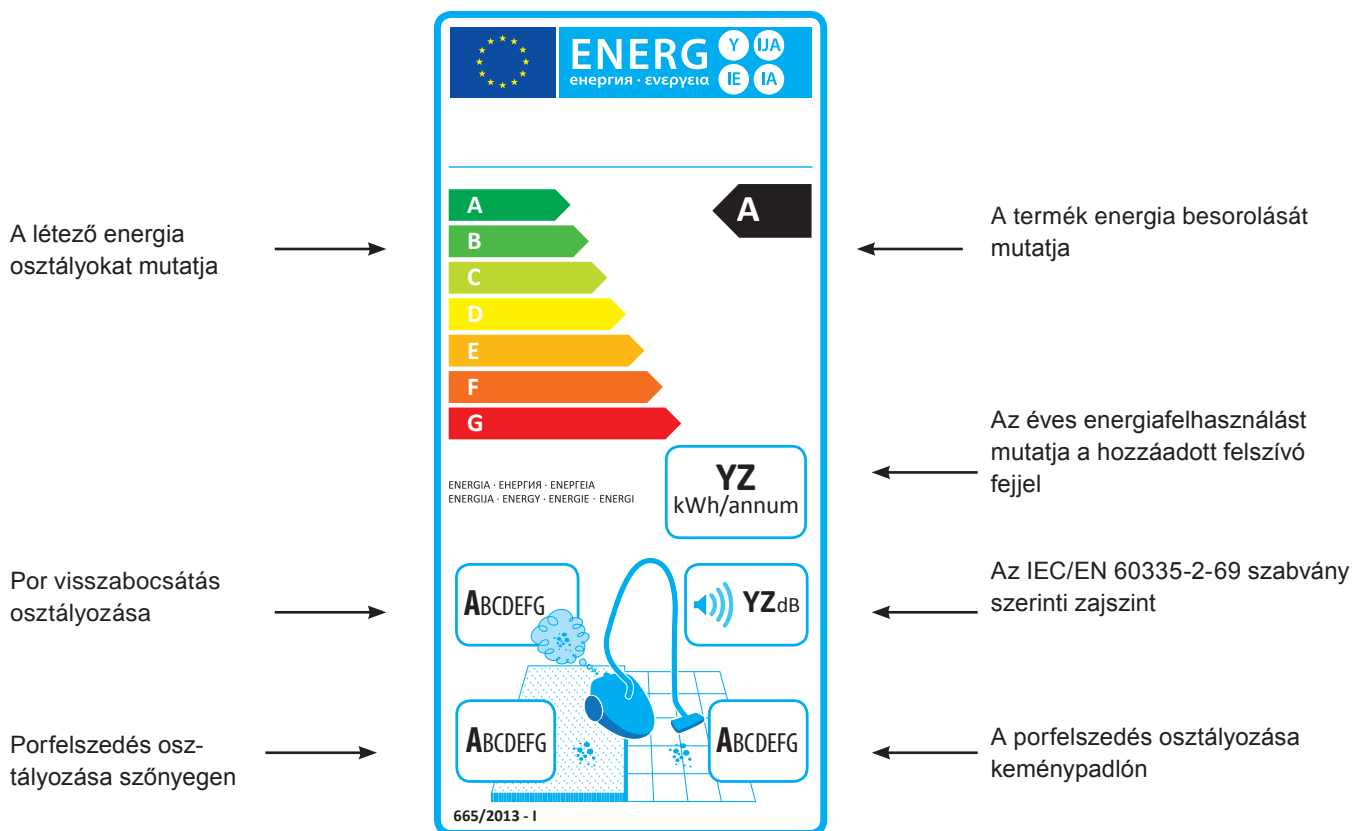

### Gyártói felelősségünk:

- 2014. szeptember 1-től olyan terméket szállítunk, ami megfelel az új jogszabályoknak
- Energiaosztályba sorolási címkével lássuk el a terméket (mind a dobozon belül megtalálható lesz, mind pedig a dobozon kívül)
- Feltüntetjük az energiaosztályt a tájékoztatókon, a weben és a használati útmutatókban

### Kereskedői felelősségek:

- A kereskedőnek biztosítani kell, hogy az értékesítés helyén minden porszívó viselje a címkét
- A címkét az értékesítés helyén a kiállított porszívó közelében kell elhelyezni. A címke például elhelyezhető a csomagoláson is
- Mind a reklámokban, mind pedig az értékesítési anyagokban információt kell nyújtani az energiaosztályról







## Általános rendeltetésű porszívó napi használatra

- 50 dB(A) -es alacsony zajszint: kevésbé zavaró, így lehetővé válik a napközbeni porszívózás is
- Környezetbarát motorja lehetővé teszi, hogy 25%-kal csökkentsük az energiafelhasználást, kiváló takarítási hatékonyságot elérve
- Mindössze 5.2 kg, így egyszerűen hordozható
- Az osztályában a legjobb porzsák töltési kapacitással bír; 10 literes tartály, nettó 8 literes porzsák feltölthetőséggel
- Egyszerű, és hatékony tisztításra tervezett porszívó - gazdaságos áron

A VP300 ECO egy jól felépített alap porszívó, rendkívül megbízható még akkor is, ha egész napos használatban van. Ideális irodák, hotelszobák, kiskereskedelmi üzletek, és hasonló kis és közepes nehézségű feladatok ellátására.

Alacsony zajszintjének köszönhetően kiválóan alkalmas a zajérzékeny helyek napközbeni takarítására, mint például irodák, recepciók, szállodai szobák takarítására.

Az eco jelzéssel ellátott VP300 25%-al csökkenti az energiafelhasználását, kiemelkedő tisztítási teljesítmény mellett - mindezt rendkívül versenyképes áron.



### TECHNIKAI ADATOK

### VP300 ECO

Energia hatékonysági osztály (kWh)	<b>C</b>
Éves energiafogyasztás (kWh/éves)	35
Porfelszedés szőnyegen	D
Porfelszedés kemény padlóról	C
Por újrakibocsátási osztály	G
Zaj erősségi szint dB(A) IEC/EN 60335-2-69	67
Névleges teljesítmény (W)	900
Szívóteljesítmény a cső végén (W)	200
Légszállítás (L/SEC)	32
Vákuum a fejnél (KPA)	23
Porzsák térfogat (L)	10
Kábelhosszúság (M)	10
Tömeg (KG)	5.2
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	395x340x390
<b>JELLEMZŐK</b>	
Porzsák (1 db)	•
<b>ALAPFELSZERELÉS</b>	
GÉGECSŐ KOMPLETT, FEKETE	147 0765 500
KEFÉS FEJ	140 8244 500
RÉSSZÍVÓ D32 L153, FEKETE	147 0146 500
Kombi fej RD277	107411677
SZŰRŐZSÁK	147 1432 500
Hosszabbító cső, acél D32	140 8246 040
<b>CIKKSZÁM</b>	<b>107410428</b>



## Alacsony ár – magas minőség

- Hitelesített HEPA szűrő
- Levehető, narancssárga kábel a biztonságért és a könnyű karbantartásért
- A saját osztályában a legjobb töltéskapacitással bír, ami azt jelenti, hogy kevesebb időt kell töltenünk a porzsák cseréjével
- A mindössze 5,3 kg súly könnyűvé teszi az egyik helyről a másikra történő mozgatását
- 50 dB(A)-s alacsony zajszint teszi alkalmassá a gépet a napközbeni takarításra
- Tartozék-és elektromos kábeltartó, a gép hátsó részén eszköztároló

A VP300 HEPA a legújabb tagja a VP 300 sorozatnak az általános használatú porszívók közül, mely alkalmas a könnyen vagy közepesen szennyezett felületek mindennapi tisztításra, úgymint irodák, hotelszobák, kiskereskedelmi üzletek.



### TECHNIKAI ADATOK

	VP300 HEPA	VP300 HEPA
Energia hatékonysági osztály (kWh)	<b>B</b>	<b>C</b>
Éves energiafogyasztás (kWh/éves)	29	39
Porfelszedés szőnyegen	na	E
Porfelszedés kemény padlóról	D	D
Por újrakibocsátási osztály	F	F
Zaj erősségi szint dB(A) IEC/EN 60335-2-69	67	67
Névleges teljesítmény (W)	900	900
Szívóteljesítmény a cső végén (W)	200	200
Légszállítás (L/SEC)	32	32
Vákuum a fejnél (KPA)	23	23
Porzsák térfogat (L)	10	10
Kábelhosszúság (M)	15	10
Tömeg (KG)	5.3	5.3
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	395x340x390	395x340x390
<b>JELLEMZŐK</b>		
Levehető kábel	•	•
Porzsák (1 db)	•	•
Hepa szűrés	•	•
<b>ALAPFELSZERELÉS</b>		
GÉGECSŐ KOMPLETT, FEKETE	147 0765 500	147 0765 500
Multi felszívófej 32MM	140 6700 540	
KEFÉS FEJ	140 8244 500	140 8244 500
RÉSSZÍVÓ D32 L153, FEKETE	147 0146 500	147 0146 500
Kombi felszívófej /RD295 D32/		140 8492 520
HEPA SZŰRŐ	107402902	107402902
SZŰRŐZSÁK	147 1432 500	147 1432 500
HÁLÓZATI KÁBEL 10M NARANCS		107402676
OLDHATÓ TÁPKÁBEL NARANCS 15M	107402901	
HOSSZABBÍTÓCSŐ, ALUMÍNÍUM		011 6431 500
TELESZKÓPOS SZÍVÓCSŐ ALU.	011 8130 500	
<b>CIKKSZÁM</b>	<b>107402782</b>	<b>107402783</b>





## Hatékony és energiatakarékos takarítási teljesítmény

- 350/800 Wattos turbina, A osztályos energia címkével
- Kettős sebességű funkció az optimalizált teljesítmény, felhasználás és takarítási teljesítmény érdekében
- HEPA kifűjt levegőszűrő alaptartozékként
- A portartály új mágneses zárral ellátva, hogy biztosítsa a legnagyobb megbízhatóságot
- Osztálya legjobb hangminősége

A Nilfisk VP600 jellemzőinek széles választékából válogathat, így biztosan megtalálja azt a verziót, ami a legjobban megfelel takarítási munkáinak. Válassza a vezetékes megoldást, és élvezze a felhasználóbarát tervezést, ami a kiegészítők praktikus tárolására kialakított helyeken és a jobb ergonómiában is megjelenik. A kétebességes funkció és az alacsony zajszint ideálissá teszi a gépet a napközbeni takarításra hotelekben, éttermekben, irodákban és intézményekben. A HEPA szűrő alapfelszerelés, hogy tiszta munkakörnyezetet biztosítson.



### TECHNIKAI ADATOK

	VP600 BASIC	VP600 STD2	VP600 STD3
Energia hatékonysági osztály (kWh)	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>
Éves energiafogyasztás (kWh/éves)	23	15	15
Porfelszedés szőnyegen	na	E	E
Porfelszedés kemény padlóról	D	B	B
Por újrakibocsátási osztály	A	A	A
Zaj erősségi szint dB(A) IEC/EN 60335-2-69	71	66	66
Névleges teljesítmény (W)	800	350	350
Szívóteljesítmény a cső végén (W)	175	75	75
Légszállítás (L/SEC)	30	24	24
Vákuum a fejnél (KPA)	22	15	15
Porzsák térfogat (L)	10	10	10
Kábelhosszúság (M)	10	15	10
Tömeg (KG)	7	7	8
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	480x300x270	480x300x270	480x300x270
Zsák szűrő területe (CM²)	800	800	800
<b>JELLEMZŐK</b>			
Levehető kábel		•	
Porzsák (1 db)	•	•	•
Kettős meghajtás		•	•
Hepa szűrés	•	•	•
Kábel visszacsévézés			•
Ergonomikus fogantyú	•	•	•
<b>ALAPFELSZERELÉS</b>			
GÉGECSŐ KOMPLETT, FEKETE	147 0765 500	147 0765 500	147 0765 500
Multi felszívófej 32MM	140 6700 540		140 6700 540
KEFÉS FEJ	140 8244 500	140 8244 500	140 8244 500
RÉSSZÍVÓ D32 L153, FEKETE	147 0146 500	147 0146 500	147 0146 500
Kombifej NE10		107413075	107413075
HEPA szűrő	147 1250 600	147 1250 600	147 1250 600
Zsákszűrő	107413056	107413056	107413056
OLDHATÓ TÁPKÁBEL NARANCS 15M		107402901	
Elektromos tápellátó modul, fix vezetékkel	107413043		
Elektromos tápellátó modul, kábelfelcsévézővel			107413048
Elektromos tápellátó modul, oldható vezetékkel		107413044	
HOSSZABBÍTÓCSŐ, ALUMÍNIUM	011 6431 500		
TELESZKÓPOS SZÍVÓCSŐ ALU.		011 8130 500	011 8130 500
<b>CIKKSZÁM</b>	<b>107412036</b>	<b>41600803</b>	<b>41600804</b>



### Csendes takarítás, melyet vevőink milliói választanak

- Erős, strapabíró konstrukció
- 15 literes porzsák
- Kétebességes rendszer a GD 930S2-nál, mely a zajszintet 49dB(A)-re csökkenti
- Többretegű szűrő
- Kitűnő tisztítási teljesítmény

A GD 930-as sorozat száraz felszívású porszívóként világhatalmas a nagy területek hatékony napi takarításában. Megbízható választás a jelentős takarítást igénylő helyeken, mint pl. a szállodákban, irodákban és kórházakban.



TECHNIKAI ADATOK	GD 930	GD 930 HEPA	GD 930Q	GD 930S2
Energia hatékonysági osztály (kWh)	<b>D</b>	<b>D</b>	<b>B</b>	<b>D</b>
Éves energiafogyasztás (kWh/éves)	42	42	32	42
Porfelszedés szőnyegen	D	D	E	D
Porfelszedés kemény padlóról	D	D	D	D
Por újrakibocsátási osztály	G	G	G	G
Zaj erősségi szint dB(A) IEC/EN 60335-2-69	71	71	66	71
Névleges teljesítmény (W)	1000	1000	800	1000
Szívóteljesítmény a cső végén (W)	270	270	235	270
Légszállítás (L/SEC)	35	35	23-30	24-35
Vákuum a fejnél (KPA)	23	23	21.5	23
Porzsák térfogat (L)	15	15	15	15
Kábelhosszúság (M)	15	15	15	15
Tömeg (KG)	7.5	7.5	7.5	7.5
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	450x390x330	450x390x330	450x390x330	450x390x330
Főszűrő típusa	-	HEPA 13	HEPA 13	HEPA 13
<b>JELLEMZŐK</b>				
5 db-os porzsák			•	•
Belül festett tartály	•	•	•	•
Porzsák (1 db)	•	•	•	•
Hepa szűrés		•	•	•
Két sebesség			•	•
<b>ALAPFELSZERELÉS</b>				
Gégecső Kpl. D32	140 2782 500	140 2782 500	140 2782 500	140 2782 500
Multi felszívófej 32MM			140 6700 540	
<b>RÉSSZÍVŐ</b>			010 3098 500	010 3098 500
Kombi felszívófej /RD295 D32/	140 8492 520	140 8492 520	140 8492 520	140 8492 520
Kombi fej, kicsi		011 3104 500	011 3104 500	011 3104 500
HEPA szűrő		140 2666 010	140 2666 010	140 2666 010
<b>HOSSZABBÍTÓCSŐ, ALUMINIUM</b>	011 6431 500	011 6431 500		
<b>TELESZKÓPOS SZÍVÓCSŐ ALU.</b>			011 8130 500	011 8130 500
Porzsák (5db)			140 7015 020	140 7015 020
<b>CIKKSZÁM</b>	<b>107410410</b>	<b>107410409</b>	<b>107410420</b>	<b>107410416</b>





## Csípőre erősíthető porszívó zsúfolt helyekre

- A porszívó súlya csak 2,9 kg
- Balkezes vagy jobbkezes működtetés
- HEPA szűrő és felszívó fejek széles skálája a speciális alkalmazásokhoz

Magától érthető választás a színházak, mozik, üzletek, utasfülkék és repülőgépek takarításához, és kiegészítő porszívónak is kiváló. Az UZ964 egyszerűbbé teszi a lépcsők, létrák és állványok takarítását.



TECHNIKAI ADATOK	UZ 964	UZ 964
Energia hatékonysági osztály (kWh)	na	<b>A</b>
Éves energiafogyasztás (kWh/éves)	na	22
Porfelszedés szőnyegen	na	na
Porfelszedés kemény padlóról	na	D
Por újrakibocsátási osztály	na	G
Zaj erősségi szint dB(A) IEC/EN 60335-2-69	na	75
Névleges teljesítmény (W)	700	700
Szívóteljesítmény a cső végén (W)	160	160
Légszállítás (L/SEC)	28	28
Vákuum a fejnél (KPA)	19	19
Porzsák térfogat (L)	2.2	2.2
Kábelhosszúság (M)	15	15
Tömeg (KG)	2.9	2.9
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	370x210x200	370x210x200
<b>JELLEMZŐK</b>		
5 db-os porzsák	•	•
Porzsák (1 db)	•	•
<b>ALAPFELSZERELÉS</b>		
Gégecső 32MM, műanyagvégű	140 5691 000	140 5691 000
Padlótisztító fej 32, kefés		107407311
<b>RÉSSZÍVÓ</b>	010 3098 500	010 3098 500
Kombi fej, kicsi	011 3104 500	011 3104 500
<b>HOSSZABBÍTÓCSŐ, ALUMÍNIUM</b>	011 6431 500	011 6431 500
Porzsák (5db)	140 6554 010	140 6554 010
<b>CIKKSZÁM</b>	<b>905 2421 010</b>	<b>107410422</b>



## Kényelmes tisztítás

- Az alacsony zajszint növeli a kezelő komfortérzetét, illetve lehetővé teszi a zajérzékeny helyeken való takarítást
- Jó szűrés HEPA szűrő opcióval
- Balkezes és jobbkezes használat
- Különböző méretű tartályok a feladatnak megfelelően
- 15 m levehető kábel a biztonság megőrzése és időmegtakarítás érdekében
- Az ergonomikus kialakítású porszívó és hám csökkenti a fáradtságot
- Az akkumulátoros változat nagyobb szabadságot biztosít, hogy szinte mindenhol tiszta legyen a padló
- Felhasználóbarát akkumulátor jelenti a nagyobb termelékenységet kevesebb energiafelhasználás mellett
- Teljesen újrahasznosított anyagból készült

Egy jó porszívó különböző dolgok sokaságának kombinációja. Az elvárások: legyen könnyű, a súlypontnál megfelelő, rendelkezzen a lehető legalacsonyabb zajszinttel.

Ezen alapok hiánya kényelmetlen, körülményes használatot eredményez. A Nilfisk GD 5/10 porszívó nemhogy megfelel ezeknek az alapoknak, de túl is mutat ezeken.



TECHNIKAI ADATOK	GD 10	GD 5	GD 5 HEPA
Energia hatékonysági osztály (kWh)	<b>E</b>	<b>E</b>	<b>E</b>
Éves energiafogyasztás (kWh/éves)	50	48	49
Porfelszedés szőnyegen	E	E	E
Porfelszedés kemény padlóról	D	D	D
Por újrakibocsátási osztály	F	F	E
Zaj erősségi szint dB(A) IEC/EN 60335-2-69	78	83	78
Névleges teljesítmény (W)	1300	1300	1300
Szívóteljesítmény a cső végén (W)	240	240	210
Légszállítás (L/SEC)	40	40	37
Vákuum a fejnél (KPA)	23	24	24
Porzsák térfogat (L)	10	5	5
Kábelhosszúság (M)	15	15	15
Tömeg (KG)	4.6	4.2	4.4
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	380x260x570	380x260x570	380x260x570
<b>JELLEMZŐK</b>			
Elektromos szívófej kimenet			•
<b>ALAPFELSZERELÉS</b>			
Kúpos gégecső	147 1236 500	147 1236 500	147 1236 500
KEFÉS FEJ	140 8244 500		140 8244 500
Kúpos résszívó 32MM	22302100		22302100
Kombi felszívófej /RD295 D32/	140 8492 520	140 8492 520	140 8492 520
Zsákszűrő			147 1104 500
Zsákszűrő 5L		147 1100 500	147 1100 500
HOSSZABBÍTÓCSŐ, ALUMINIUM		011 6431 500	
TELESZKÓPOS SZÍVÓCSŐ ALU.	011 8130 500		011 8130 500
PORZSÁK 5L 5-P			147 1098 500
<b>CIKKSZÁM</b>	<b>107410453</b>	<b>107410449</b>	<b>107410450</b>







## Kompakt és ergonomikus háti porszívó kifejezetten repülőgépek porszívózására

- A HEPA szűrő optimalizálja a levegő minőségét
- Prémium hám a növelt kezelői komfort érdekében
- Alumínium teleszkópos cső a kis súly és állíthatóság igényeihez alkalmazkodva
- Jó minőségű felszívó fejek a maximális tisztítási hatékonyság és teljesítmény érdekében
- Kompakt felépítés, hogy szűk helyeken is dolgozhassunk

A porszívó a rendkívül sikeres GD5 sorozatra épül. A GD5 Fly a háti porszívó sorozat kiegészítéseként jött létre, hogy olyan gépet tudjunk ügyfeleink részére ajánlani, amivel gyorsan és alaposan porszívózhatnak repülőgépen.



TECHNIKAI ADATOK	GD5 FLY
Energia hatékonysági osztály (kWh)	<b>B</b>
Éves energiafogyasztás (kWh/éves)	29
Porfelszedés szőnyegen	E
Porfelszedés kemény padlóról	F
Por újrakibocsátási osztály	E
Zaj erősségi szint dB(A) IEC/EN 60335-2-69	78
Névleges teljesítmény (W)	800
Szívóteljesítmény a cső végén (W)	126
Légszállítás (L/SEC)	29
Vákuum a fejnél (KPA)	23
Porzsák térfogat (L)	5
Kábelhosszúság (M)	20
Tömeg (KG)	4.2
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	380x260x570
<b>JELLEMZŐK</b>	
Porzsák (1 db)	•
Hepa szűrés	•
Kompakt kivitel	•
<b>ALAPFELSZERELÉS</b>	
Kúpos gégecső	147 1236 500
KEFÉS FEJ	140 8244 500
Kúpos résszívó 32MM	22302100
Kombi felszívófej /RD295 D32/	140 8492 520
Zsákszűrő	147 1104 500
Zsákszűrő 5L	147 1100 500
TELESZKÓPOS SZÍVÓCSŐ ALU.	011 8130 500
PORZSÁK 5L 5-P	147 1098 500
<b>CIKKSZÁM</b>	<b>107410451</b>

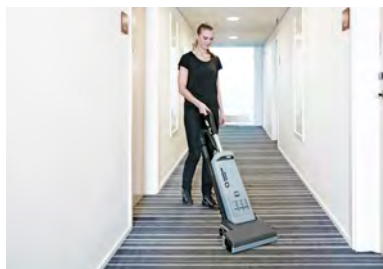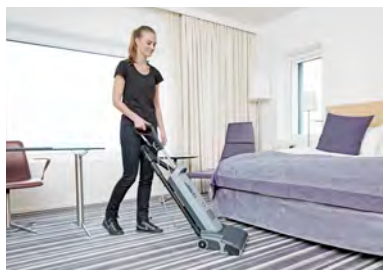

## A Nilfisk VU500 kivételes tisztítási teljesítményt kínál

- Gyors kábel kioldó
- Oldható tápkábel a gyors szervizelés érdekében
- Minősített H13 HEPA szűrő alapfelszereltségként
- Szerszám nélküli kefe eltávolítás
- Alacsony zajszint 68 dB(A)

A VU500 kivételes tisztítási teljesítményt nyújt, egyszerűen kezelhető és karbantartható, hengerkefés, álló porszívó. Arra tervezték, hogy megfeleljen a szigorú környezetvédelmi elvárásoknak. Az automata kefemagasság állítás biztosítja a megfelelő tisztítási teljesítményt és maximalizálja a termelékenységet a különböző padlófelületeken.



TECHNIKAI ADATOK	VU500 12	VU500 15
Energia hatékonysági osztály (kWh)	<b>D</b>	<b>C</b>
Éves energiafogyasztás (kWh/éves)	43	34
Porfelszedés szőnyegen	E	E
Porfelszedés kemény padlóról	na	na
Por újrakibocsátási osztály	C	C
Zaj erősségi szint dB(A) IEC/EN 60335-2-69	78	78
Névleges teljesítmény (W)	1000	1000
Szívóteljesítmény a cső végén (W)	130	130
Légszállítás (L/SEC)	44	44
Vákuum a fejnél (KPA)	24	24
Porzsák térfogat (L)	3.5	3.5
Kábelhosszúság (M)	10	10
Tömeg (KG)	8	8.5
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	330x318x1180	330x390x1180
<b>JELLEMZŐK</b>		
Levehető kábel	•	•
Kompakt kivitel	•	•
Kábeltartó	•	•
A kefe eltávolításhoz nincs szükség szerszámra	•	•
Ergonomikus fogantyú	•	•
Cső tároló	•	•
<b>ALAPFELSZERELÉS</b>		
Nyújtható gégecső	147 0950 500	147 0950 500
Résszívó 35MM	147 1203 500	147 1203 500
HEPA szűrő	147 1250 600	147 1250 600
Kefe 12" piros	107407697	
Kefe 15"		147 0930 510
Hosszabbító cső 35MM	147 0851 500	147 0851 500
<b>CIKKSZÁM</b>	<b>107413000</b>	<b>107413001</b>





## Gyors, csendes és hatékony

- Lapos kivitel a bútorok alatti könnyű hozzáféréshez
- Beépített gégecső és hosszabbító cső, hogy a nehezen elérhető helyeket is takarítani tudjuk
- Kitűnő szűrőrendszer, választható kiegészítőként HEPA szűrő
- Állítható magasságú kefe, hogy helyt álljon minden típusú felületen
- Egyszerű porzsák csere

A Nilfisk GU sorozatú kefés porszívók gyorsak, csendesek és hatékonyak. A kiváló minőségű szűrés és a HEPA szűrő opció biztosítja a beltérek tiszta levegőjét.



TECHNIKAI ADATOK	GU 355-2	GU 455-2
Energia hatékonysági osztály (kWh)	<b>D</b>	<b>C</b>
Éves energiafogyasztás (kWh/éves)	43	34
Porfelszedés szőnyegen	E	E
Porfelszedés kemény padlóról	na	na
Por újrakibocsátási osztály	C	C
Zaj erősségi szint dB(A) IEC/EN 60335-2-69	79	79
Névleges teljesítmény (W)	1200	1200
Szívóteljesítmény a cső végén (W)	150	150
Légszállítás (L/SEC)	44	44
Vákuum a fejnél (KPA)	24	24
Porzsák térfogat (L)	4	4
Kábelhosszúság (M)	15	15
Tömeg (KG)	8.5	8.5
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	330x355x1210	330x455x1210
<b>JELLEMZŐK</b>		
2 db-os papír porzsák	•	•
Zsák telítettség jelző	•	•
Berendezésen tárolt tartozékok	•	•
Állítható fogantyú	•	•
<b>ALAPFELSZERELÉS</b>		
Nyújtható gégecső	147 0950 500	147 0950 500
Kárpitfej	147 1205 500	147 1205 500
Résszívó 35MM	147 1203 500	147 1203 500
HEPA szűrő	147 1250 600	147 1250 600
Kefe 15"	147 0930 510	
Kefe 18"/455		147 0930 520
Hosszabbító cső 35MM	147 0851 500	147 0851 500
<b>CIKKSZÁM</b>	<b>107410445</b>	<b>107410447</b>



## Nagy igénybevételre tervezett készülék


- 64 cm-es takarítási szélesség
- 2 szívómotor biztosítja a nagy szívási teljesítményt
- 1 kefemotor
- Beépített gégecső és hosszabbítócső a nehezen elérhető helyek tisztításához

A GU700A az optimális kefés megoldás a szőnyegek napi porszívózásához. Strapabíró porszívó a nagy felületű szőnyegek takarításához. A berendezést kis súlyúra tervezték, ami könnyűvé és kellemebbé teszi az üzemeltetést.



TECHNIKAI ADATOK	GU700A
Névleges teljesítmény (W)	2250
Tartály térfogat (L)	35
Szívóteljesítmény a cső végén (W)	na
Légszállítás (L/SEC)	52
Vákuum a fejnél (KPA)	22.2
Porzsák térfogat (L)	35
Kábelhosszúság (M)	23
Tömeg (KG)	51
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1040x750x970
Munkaszélesség (MM)	640
<b>JELLEMZŐK</b>	
Motorhajtású kefe	•
<b>CIKKSZÁM</b>	<b>56330910</b>



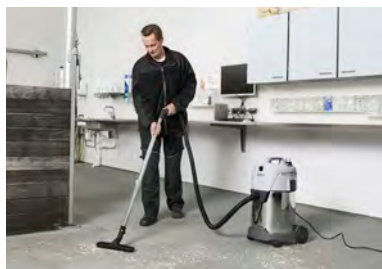

## Kompakt száraz-nedves porszívó szűrőtisztítással

- Push & Clean szűrőtisztító technológia
- Mosható PET gyapjú szűrő rendkívüli szűrési hatékonysággal
- Elérhető minősített HEPA szűrő a géphez
- MultiFit kiegészítő rendszer teleszkópos csővel
- Kényelmes kiegészítő és kábeltartó
- Fújási funkció
- Opcióként rozsdamentes acéltartály

A Nilfisk VL200 egy kompakt és egyszerűen használható száraz-nedves porszívó, Push & Clean szűrőtisztító technológiával, valamint kényelmes kiegészítő tárolási lehetőséggel. A gép opcióként rozsdamentes acéltartállyal is rendelhető.

A VL 200-as porszívó ideális kisebb tisztítási feladatok ellátására. Jól használható hotelekben, takarító vállalkozások számára, az oktatásban, kiállító és konferencia központoknál, valamint középületek, gyártóépületek és ipari alkalmazások takarításához is.



### TECHNIKAI ADATOK

	VL200	VL200 inox
Névleges teljesítmény (W)	1200	1200
Tartály térfogat (L)	20	30
Szívóteljesítmény a cső végén (W)	250	250
Légszállítás (L/SEC)	48	48
Vákuum a fejnél (KPA)	23	23
Porzsák térfogat (L)	14	14
Tömeg (KG)	7.5	10.5
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	380x390x510	390x400x640
<b>JELLEMZŐK</b>		
Rozsdamentes acéltartály		•
Mosható polietilén gyapjuszűrő	•	•
Push & clean szűrőtisztítás	•	•
Tartozék tárolóeszköz	•	•
Kábeltartó	•	•
Tömlőtartó	•	•
Gyapjú szűrőzsák 1 darab	•	•
<b>ALAPFELSZERELÉS</b>		
TÖMLŐ D32 1,9M	107407308	107407308
Padlótisztító fej D32, gumiélel	107407310	107407310
Padlótisztító fej 32, kefés	107407311	107407311
Kefés fej D32	107407312	107407312
Résszívó	107407334	107407334
SZŪRŐ D185X140	302000490	302000490
CSÖTARTÓ KLT. D32	107409978	107409978
TELESZKÓPOS CSŐ, MAX 1130 MM	81906500	81906500
<b>CIKKSZÁM</b>	<b>107406660</b>	<b>107406661</b>



## A száraz-nedves porszívózás jövője

- A szűrők könnyen cserélhetők, a billenthető motorfej védi a gépet és gyorsabbá teszi a munkafolyamatot
- A dupla szűrőrendszer alkalmassá teszi a gépet száraz és nedves felhasználásra egyaránt, anélkül, hogy a szűrőt cserélni kellene
- MultiFit gégecső csatlakozó, koracél hosszabbító cső, tartozéktároló és felszívó fej tartó

A száraz-nedves porszívók VL 500 sorozata kiváló teljesítményt és megbízhatóságot nyújt, és alacsony üzemeltetési költséget biztosít a felhasználók számára. Ugyanakkor a napi tisztítási feladatok könnyebben, gyorsabban és biztonságosabban elvégezhetők.



TECHNIKAI ADATOK	VL500 35 BSF	VL500 35 EDF
Névleges teljesítmény (W)	1350	1350
Tartály térfogat (L)	35	35
Szívóteljesítmény a cső végén (W)	250	250
Légszállítás (L/SEC)	48	48
Vákuum a fejnél (KPA)	20	20
Porzsák térfogat (L)	18	18
Tömeg (KG)	11.5	12.5
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	460x420x730	460x420x730
Zsák szűrő területe (CM <sup>2</sup> )	1051	-
Nedves szűrő területe (CM <sup>2</sup> )	-	1051
Patronaszűrő területe (CM <sup>2</sup> )	-	2070
<b>JELLEMZŐK</b>		
Csőtartó	•	•
Kettős szűrőrendszer		•
Tartozék tárolóeszköz	•	•
<b>ALAPFELSZERELÉS</b>		
TÖMLŐ D32 1,9M	107407308	107407308
Padlótisztító fej D32, gumiüllel	107407310	107407310
Padlótisztító fej 32, kefés	107407311	107407311
Kefés fej D32	107407312	107407312
Résszívó	107407334	107407334
<b>SZŪRŐ</b>		107407297
Szűrőzsák	107407296	
Nedves szűrő		107407299
Hosszabbító cső D32 SS	107407309	107407309
<b>CIKKSZÁM</b>	<b>107405155</b>	<b>107405160</b>




## A száraz-nedves porszívózás jövője

- A könnyű tartályűrités a nehéz motorfej levétele nélkül is lehetséges, ezzel is csökkentve a kritikus alkatrészek meghibásodásának lehetőségét
- A tartály billentésével megemelhetjük a konténeret. A Nilfisk Ergo Űritési rendszer lehetővé teszi a folyadékkal teljesen megtelt tartály Űritését
- A szűrők könnyen cserélhetők, a billenthető motorfej védi a gépet és gyorsabbá teszi a munkafolyamatot
- A dupla szűrőrendszer lehetővé teszi, hogy a VL 500 berendezést száraz és nedves felszívásra egyaránt használhassuk, a szűrő cseréje nélkül



TECHNIKAI ADATOK	VL500 55-1 BDF	VL500 55-1 BSF	VL500 55-1 EDF	VL500 55-2 BDF	VL500 55-2 BSF	VL500 55-2 EDF
Névleges teljesítmény (W)	1350	1350	1350	2500	2500	2500
Tartály térfogat (L)	55	55	55	55	55	55
Szívóteljesítmény a cső végén (W)	200	200	200	200	200	200
Légszállítás (L/SEC)	48	48	48	72	72	72
Vákuum a fejnél (KPA)	20	20	20	21	21	21
Porzsák térfogat (L)	28	28	28	28	28	28
Tömeg (KG)	24.5	23.5	26.5	25.5	24.5	27.5
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	840x620x1000	840x620x1000	660x620x890	840x620x1000	840x620x1000	660x620x890
Zsák szűrő területe (CM <sup>2</sup> )	-	1840	-	-	1840	-
Nedves szűrő területe (CM <sup>2</sup> )	1840	-	1840	1840	-	1840
Patronsűrő területe (CM <sup>2</sup> )	4410	-	4410	4410	-	4410
<b>JELLEMZŐK</b>						
Kettős meghajtás				•	•	•
Kettős szűrőrendszer	•		•	•		•
Lecsukható fogantyú			•			•
Állítható fogantyú			•			•
Tartozék tárolóeszköz	•	•	•	•	•	•
Leeresztő tömlő	•	•	•	•	•	•
Ergo csatlakozó			•			•
<b>ALAPFELSZERELÉS</b>						
Gégecső D40 2,5M	107407336	107407336	107407336	107407336	107407336	107407336
Padlótisztító fej D40, gumiéllal	107407338	107407338	107407338	107407338	107407338	107407338
Padlótisztító fej D40, keféss	107407339	107407339	107407339	107407339	107407339	107407339
Résszívó D40	107408850	107408850	107408850	107408850	107408850	107408850
Patronsűrő	107407300		107407300	107407300		107407300
Száraz-nedves szűrő /55l,75l/		107407304			107407304	
Wet filter	107407302		107407302	107407302		107407302
Szívócső D40	107407335	107407335	107407335	107407335	107407335	107407335
Hosszabbító cső D40 SS	107407337	107407337	107407337	107407337	107407337	107407337
<b>CIKKSZÁM</b>	<b>107407459</b>	<b>107405156</b>	<b>107405161</b>	<b>107407460</b>	<b>107405157</b>	<b>107405162</b>



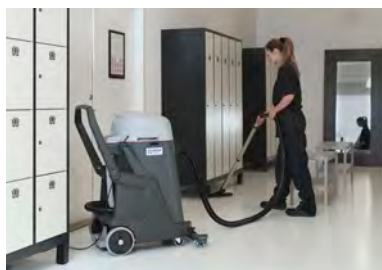

## A száraz-nedves porszívózás jövője

- A gyorsan felszerelhető tolókkal könnyű és ergonomikus a berendezés irányítása
- Könnyű tartályűrités a nehéz motorfej levétele nélkül is lehetséges, ezzel is csökkentve a kritikus alkatrészek meghibásodásának lehetőségét
- A tartály billentésével megemelhetjük a konténer. A Nilfisk Ergo Űritési rendszer lehetővé teszi a folyadékkal teljesen megtelt tartály Űritését
- A szűrők könnyen cserélhetők, a billenthető motorfej védi a gépet és gyorsabbá teszi a munkafolyamatot
- A VL 500 berendezést használhatjuk száraz és nedves felszívásra egyaránt, a szűrő cseréje nélkül



Winner of three awards in 2013

TECHNIKAI ADATOK	VL500 75-1 BSF	VL500 75-2 BDF	VL500 75-2 BSF	VL500 75-2 EDF
Névleges teljesítmény (W)	1350	2500	2500	2500
Tartály térfogat (L)	75	75	75	75
Szívóteljesítmény a cső végén (W)	200	200	200	200
Légszállítás (L/SEC)	48	72	72	72
Vákuum a fejnél (KPA)	20	21	21	21
Porzsák térfogat (L)	44	44	44	44
Kábelhosszúság (M)	10	10	10	10
Tömeg (KG)	26	28	27	28.5
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	840x620x1000	840x620x1000	840x620x1000	660x620x1030
Zsák szűrő területe (CM <sup>2</sup> )	1840	-	1840	-
Nedves szűrő területe (CM <sup>2</sup> )	-	1840	-	1840
<b>JELLEMZŐK</b>				
Kettős meghajtás		•	•	•
Kettős szűrőrendszer		•		•
Lecsukható fogantyú				•
Állítható fogantyú				•
Tartozék tárolóeszköz	•	•	•	•
Leeresztő tömlő	•	•	•	•
Ergo csatlakozó				•
<b>ALAPFELSZERELÉS</b>				
Gégecső D40 2,5M	107407336	107407336	107407336	107407336
Padlótisztító fej D40, gumiíllel	107407338	107407338	107407338	107407338
Padlótisztító fej D40, keféss	107407339	107407339	107407339	107407339
Résszívó D40	107408850	107408850	107408850	107408850
Patronsűrő				107407300
Száraz-nedves szűrő /55l,75l/	107407304		107407304	
Wet filter				107407302
Szívócső D40	107407335	107407335	107407335	107407335
Hosszabbító cső D40 SS	107407337	107407337	107407337	107407337
<b>CIKKSZÁM</b>	<b>107405158</b>	<b>107407462</b>	<b>107405159</b>	<b>107405164</b>



**FELSZÍVÓ FEJEK**  
Kárpitfej, körkefe, résszívó



**PADLÓTISZTÍTÓ FEJEK**  
Kombinált és több funkciós fejek



**ELEKTROMOS FEJ**  
Szőnyegek tisztításához



**PORZSÁK**  
Szintetikus



**PORZSÁK**  
Papír porzsák



**SZÁRAZ-NEDVES SZŰRŐ**  
VL500 sorozathoz




**ZSÁKSZŰRŐ**



**HOSSZABBÍTÓ CSÖVEK**  
Króm, acél, alumínium  
Opcióként: teleszkópos



**HEPA SZŰRŐ**  
VL500 sorozathoz



**HEPA SZŰRŐ**  
GD 930-hoz



**GÉGECSŐ**  
GD 930-hoz

## Ipari porszívó megoldások

Az ipari porszívók az egyik legrugalmasabb ipari eszközök egyike, ami nagyon magas hozzáadott értéket képes nyújtani az ipari termelés bármilyen szegmensében. Több mint 40 alapmodell közül választhat, és ha figyelembe vesszük a különböző verziókat, termékpalettánk 500 feletti ipari porszívóval büszkélkedhet. Különleges verziók is elérhetőek, mint: ATEX modellek - minősített motorokkal és elektromos rendszerrel, EEX d II BT5 védelemmel azokra a területekre,

ahol robbanásveszélyes anyagok jelenléte áll fenn; elérhetőek HEPA abszolút szűrővel szerelt modellek is, amelyek 99,995%-os hatékonysággal szűrnek és az MPPS módszerrel tesztelték őket; kaphatók gépek különleges szűrőkkel, szinte minden kezelt anyagra, valamint rozsdamentes verziók is elérhetőek minden anyag összegyűjtésére, még a rozsdásodást előidézőkére is.



A **pneumatikus konvektorok** a por és a granulátumok szállításának legeredményesebb eszközei. Automatizálják a gyártást, a port vagy granulátumot a tartálytól a gépig mozgatják. Keverők, reaktorok, rázó asztalok, darálók és kapszulázó gépek, tömörítők és bliszterező gépek megtáplálására alkalmazzák.

A **központi porszívó rendszerek** egy vákuumképző egységből, szűrő egységből és csőhálózatból állnak. A termelésben található nagy felületek tisztítására tervezték őket. A központi porszívó rendszerekkel időt takaríthatunk meg, köszönhetően annak, hogy egy időben több leállást is használhatunk akár különböző gyártóterületeken is.

A Nilfisk **nagyteljesítményű porszívói** 22 kw-tól egészen 55 kw-ig elérhetőek. Ideálisak nagy mennyiségű, nehéz anyagok felszívására, legfőképp öntödékben, cementgyárakban, acélgyártó üzemekben, de általánosságban mindenhol, ahol nagy mennyiségű hulladékot kell összegyűjteni.

### SZERVIZSZOLGÁLTATÁS

Az egyszerű és gyors hozzáférés a szervizhez egy újabb kulcsfontosságú tényező, hogy az üzemeltetés zökkenőmentesen és kiszámíthatóan menjen és maximális rendelkezésre állást biztosítson. Ezért vagyunk annyira elkötelezettek, hogy szerviz megoldásokat nyújtsunk. A Nilfisk Szerviz Megoldásai nemcsak gyors és megbízható háttértámogatást jelentenek meghibásodás esetén, hanem garanciát is a világszerte elérhető jól képzett szerviz technikusaink által végzett legprofesszionálisabb karbantartásoknak. Megnyugodhat, mert ezek a megoldások biztosítják, hogy gépei a legjobb kondícióban működjenek az élettartamuk teljes ideje alatt és a vállalkozása a legjobban teljesítsen.





**118**

## Egyfázisú, ipari porszívó porhoz és száraz anyagokhoz

A kisméretű, könnyű 118-as ipari porszívó 1 kW-os motorteljesítménnyel bír. Rozsdamentes acél kivitelben is kapható, melynek HEPA szűrője és szemétyűjtő tartálya alkalmassá teszi veszélyes hulladékok kezelésére is.



## S2B-S3B

### Erő, egyszerűség

A 2 vagy 3 kW motorteljesítményű, két vagy három motoros S2B és S3B ipari porszívók alkalmasak száraz és nedves felszívásra egyaránt. A gépipar számára fejlesztették ki; fémforgács, hűtő és kenőanyagok felszívására a szerszámgépeknél.



TECHNIKAI ADATOK	ME	118	S2B	S3B
FESZÜLTÉS	V	230	230	230
FREKVENCIA	Hz	50-60	50-60	50-60
IP VÉDELMI BESOROLÁS	IP	43	43	43
SZIGETELÉSI OSZTÁLY	Osztály	F	I	I
NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY	kW	1	2	3
LÉGÁRAM, GÉGECSŐ NÉLKÜL	L/MP	2700	5500	8100
MAX. VÁKUUM	kPa	21,5	21	21
HANGNYOMÁSSZINT	dB(A)	75	74	75
TARTÁLY TÉRFOGATA	L	25	50	50-100
FŐSZŰRŐ FELÜLETE	cm <sup>2</sup>	8000	19500	19500
BEMENET	mm	50	70	70
HOSSZÚSÁG X SZÉLESSÉG X MAGASSÁG	mm	500x550x940	795x600x1275	795x600x1275-1570
TÖMEG	kg	26	64	67-70



## S2-S3

### Az első digitális és teljesen moduláris ipari porszívók

A 2 vagy 3 kW motorteljesítményű by-pass motorok alkalmazásával az S2 és S3 gép alkalmas száraz és nedves anyagok felszívására. Elektronikus vezérlésű kezelőpaneljének köszönhetően könnyű a használata és jól kontrollálható a felszívás hatékonysága. Választható 40, 50, 100 literes tartállyal, akár gravitációs ürítő rendszerrel (GU), Longopac műanyag gyűjtőzsákkal.



## VHS110 ATEX / ClassIIDiv2



### Egyfázisú ipari porszívó ATEX tanúsítvánnyal

1.1 kW, suitable for the recovery of dry materials. VHS110 ATEX is suitable for Atex Z22 locations. Thanks to the brushless motor, this machine ensures high performance, it needs less maintenance and is suitable for continuous use. The innovative PullClean system effectively cleans the antistatic star filter while the vacuum is running. The optional HEPA14/ULPA15 upstream filter is the perfect choice when collecting fine dusts.



TECHNIKAI ADATOK	ME	S2	S3	VHS110 ATEX	VHS110 CIID2
FESZÜLTÉS	V	230	230	230	120
FREKVENCIA	Hz	50-60	50-60	50	60
IP VÉDELMI BESOROLÁS	IP	44	44	65	65
SZIGETELÉSI OSZTÁLY	Osztály	I	I	F	F
NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY	kW	2	3	1.1	1
LÉGÁRAM, GÉGECSŐ NÉLKÜL	L/MP	5500	8100	3600	2900
MAX. VÁKUUM	kPa	21.1	21.1	22	22
HANGNYOMÁSSZINT	dB(A)	70	71	76	76
TARTÁLY TÉRFOGATA	L	40	50-100	37	37
FŐSZŰRŐ FELÜLETE	cm <sup>2</sup>	19500	19500	10000	10000
BEMENET	mm	70	70	50	50
HOSSZÚSÁG X SZÉLESSÉG X MAGASSÁG	mm	800x600x1230	800x600x1300-1580	560x570x1240	560x570x1240
TÖMEG	kg	62	68-71	42	44



## T30S

### Ahol az erő számít

A 3 kW motorteljesítményű gép alkalmas száraz- nedves felszívásra, ideális választás a termelő cégek számára, akiknek fontos, hogy a megfelelő felszívóerő a legjobb ár/érték aránnyal párosuljon. Választható 50, 100 literes tartállyal, gravitációs ürítő rendszerrel (GU), Longopac műanyag gyűjtőzsákkal.

### CTS 22 - CTS 40 - CTT 40



### Kompakt, sokoldalú és teljes mértékben konfigurálható

A CTS-CTT sorozat száraz anyagok felszívására alkalmazható, választható 2,2 kW és 4 kW motorteljesítménnyel. A CTS modellek oldalcsatornás turbinával szereltek, nagy vákuum és kisebb légszállítás a jellemző rájuk, míg a CTT modellek szíjhajtásos turbinával rendelkeznek, alacsonyabb vákuum és magasabb légszállítás a sajátosság ezeknél a típusoknál.



TECHNIKAI ADATOK	ME	T30S	CTS22	CTS40	CTT40
FESZÜLTSG	V	400	400	400	400
FREKVENCIA	Hz	50	50	50	50
IP VÉDELMI BESOROLÁS	IP	55	55	55	55
SZIGETELÉSI OSZTÁLY	Osztály	F	F	F	F
NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY	kW	3	2,2	4	4
LÉGÁRAM, GÉGECSŐ NÉLKÜL	L/MP	5830	5300	7000	8900
MAX. VÁKUUM	kPa	31	30	21	18
HANGNYOMÁSSZINT	dB(A)	70	68	70	73
TARTÁLY TÉRFOGATA	L	50-100	50	50	50
FŐSZŰRŐ FELÜLETE	cm <sup>2</sup>	19500	19500	19500	19500
BEMENET	mm	70	70	70	70
HOSSZÚSÁG X SZÉLESSÉG X MAGASSÁG	mm	600x980x1250-1530	1050x600x1250	1050x600x1250	1050x600x1250
TÖMEG	kg	100-103	100	114	119






## T22 - T40 - T40W - T75

### Fémipari igényekre szabva

2,2-7,5 kW motorteljesítménnyel szerelt, száraz és nedves felszívásra alkalmazható berendezések. A 4 kW-os modell magas vákuummal (T40), vagy dupla, párhuzamos elrendezésű turbina lapáttal szerelt kivitelben (T40W), nagyobb légszállítással is rendelhető. Ideális választás a termelő, karbantartó üzemek számára.

## T22<sup>PLUS</sup> - T40<sup>PLUS</sup> - T40W<sup>PLUS</sup> - T40<sup>PLUS</sup> HE

### Amikor a biztonság és az egészség az elsődleges



2,2-4,3 kW motorteljesítménnyel szerelt száraz felszívású ipari porszívók. Ezt a sorozatot úgy tervezték, hogy biztonságosan lehessen dolgozni az olyan termelő vállalatoknál, ahol a porrobbanás veszélye fennáll (ATEX bevizsgálással rendelkeznek). Az L-M-H porosztályú gépek alkalmasak veszélyes porok felszívására is. Háromfázisú oldalcsatornás turbinával rendelkezik a T22 PLUS és a T40 PLUS gépcsalád. Ezek a gépek magas vákuummal bírnak. Rendelhető párhuzamos elrendezésű turbinalapáttal szerelt gép is: T40W PLUS, amelyre a nagy légszállítás a jellemző. A T40 PLUS HE modell kevesebb energiafelhasználással működik az indukciós motornak köszönhetően. A gép 330 mbar vákuumot képez és a légszállítása 270 m<sup>3</sup>/óra. Az energiafelhasználás csökkentése nem jár együtt teljesítmény csökkenéssel. A felhasználói igényeknek megfelelően mindegyik modell további számos opcióval felszerelhető.



TECHNIKAI ADATOK	ME	T22	T40	T40W	T75	T22 <sup>PLUS</sup>	T40 <sup>PLUS</sup>	T40W <sup>PLUS</sup>
FESZÜLTSG	V	400	400	400	400	400	400	400
FREKVENCIA	Hz	50	50	50	50	50	50	50
IP VÉDELMI BESOROLÁS	IP	55	55	55	55	55	55	55
SZIGETELÉSI OSZTÁLY	Osztály	I	I	I	F	F	F	F
NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY	kW	2,2	4,3	4	7,5	2,2	4,3	4
LÉGÁRAM, GÉGECSŐ NÉLKÜL	L/MP	5250	5250	8150	8900	5250	5250	8150
MAX. VÁKUUM	kPa	30	46	30	35	21	36	19
HANGNYOMÁSSZINT	dB(A)	68	72	72	74	67	71	71
TARTÁLY TÉRFOGATA	L	50-100	50-100	50-100	100	50-100	50-100	50-100
FŐSZŰRŐ FELÜLETE	cm <sup>2</sup>	19500	19500	19500	35000	19500	19500	35000
BEMENET	mm	70	70	70	70	70	70	70
HOSSZÚSÁG X SZÉLESSÉG X MAGASSÁG	mm	1130x600x 1240-1530	1130x600x 1240-1530	1130x600x 1240-1530	1300x600x1640	1290x600x 1260-1540	1290x600x 1260-1540	1290x600x 1360-1640
TÖMEG	kg	111-114	132-135	136-139	188	138	162	167



## 3707-3907 sorozat

### Végtelen erő, végtelen lehetőség



Száraz-nedves anyagok felszívására használható ipari porszívók, motorteljesítményük 5,5-13 kW közötti. A gépek erősek, nagy teljesítményűek, megbízhatóak, alkalmasak folyamatos nehézipari feladatok ellátására. Nagy szűrőfelületük és tartálykapacitásuk hosszú, megszakítás nélküli munkavégzést biztosít. Különböző típusok különböző igényekhez: magasabb vákuum, nagyobb légszállítás vagy teljesítmény. Ezek a gépek a nehézipar számára a legkeresettebbek.



## 3997 - 3997W - 3997WC

### Első osztályú erő



A 22 kW-os motorteljesítmény alkalmas száraz és nedves anyagok felszívására a nehéziparban, akár folyamatos működés mellett. A gépeket akár központi porszívóként is alkalmazhatjuk a nagy teljesítményűeknek köszönhetően. Az elektromos szűrőrázó alaptartozék.



TECHNIKAI ADATOK	ME	3707	3707/10	3907	3907W	3907/18	3997	3997C	3997W	3997WC
FESZÜLTÉS	V	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400	400	400	400	400
FREKVENCIA	Hz	50	50	50	50	50	50	50	50	50
IP VÉDELMI BESOROLÁS	IP	55	55	55	55	55	55	55	55	55
SZIGETELÉSI OSZTÁLY	Osztály	F	F	F	F	F	F	F	F	F
NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY	kW	5,5	7,5	11	11	13	20	20	20	20
LÉGÁRAM, GÉGECSŐ NÉLKÜL	L/MP	8100	13500	8400	15300	18600	18600	18600	36000	36000
MAX. VÁKUUM	kPa	35,3	24,5	43,1	29,4	29,4	60	60	43	43
MAX. VÁKUUM A BEÖMLŐTOROKNÁL	kPa	-	-	-	-	-	44	44	25	25
HANGNYOMÁSSZINT	dB(A)	78	78	78	78	78	79	79	78	78
TARTÁLY TÉRFOGATA	L	175	175	175	175	175	175	175	175	175
FŐSZŰRŐ FELÜLETE	cm <sup>2</sup>	35000	35000	35000	35000	35000/66000	66000	110000	98000	110000
BEMENET	mm	100	100	100	100	100	100	100	120	120
HOSSZÚSÁG X SZÉLESÉG X MAGASSÁG	mm	1600x800x1810	1600x800x1810	1600x800x1810	1600x800x1810	1600x800x1810	2000x900x2150	2000x900x2150	2000x900x2150	2000x900x2150
TÖMEG	kg	291	305	411	324	360	650	697	650	697

\* elektromos szűrőrázó alaptartozékként



## A15 - VHC200



### Válaszd a sűrített levegőt, válaszd a biztonságot!

A sűrített levegővel működő gépeket olyan felhasználási területekre tervezték, ahol az elektromos áram nem elérhető vagy tiltott. A gépek a Venturi cső elvén működnek. Felszívhatunk velük száraz vagy folyékony anyagokat. A gépek teljesítményben és tartályméretben különböznek egymástól. Választhatók porszórással festett vagy korrózióálló acél kivitelben, robbanásbiztos kivitelben az ATEX előírásoknak megfelelően. (Zona Gas 1-2 és Zona Por 21-22).



TECHNIKAI ADATOK	ME	A15	VHC200
LÉGMENNYISÉG*	NL/PERC	1580	2650
SZÜKSÉGES NYOMÁS	bar	6	6
LÉGÁRAM, GÉGECSŐ NÉLKÜL	L/MP	2100	5600
MAX. VÁKUUM	kPa	35,1	38
HANGNYOMÁSSZINT	dB(A)	72	70
TARTÁLY TÉRFOGATA	L	25	50-100
FŐSZŰRŐ FELÜLETE	cm <sup>2</sup>	7000	19500
BEMENET	mm	50	70
HOSSZÚSÁG X SZÉLESSÉG X MAGASSÁG	mm	510x505x1010	910x600x1300-1590
TÖMEG	kg	24	67-70

\*6 bar-os nyomás mellett





## VHO 200

### A folyadék összegyűjtése még soha nem volt ilyen egyszerű

A 2,4 kW motorteljesítményű, egyfázisú gépet a legkülönbözőbb folyadékok és szilárd anyagok keverékének felszívására tervezték. A szennyeződés kiürítése gyors és könnyű a beépített golyós szelepnek köszönhetően. A forgácskosárral rendelkező gép képes különválasztani a folyadékot a szilárd anyagtól.



## ECO-OIL 13 - ECO-OIL 22

### Szívjon fel olajat, hogy olajat spórolhasson

Az egyfázisú 1,3 kW teljesítményű, valamint a háromfázisú 2,2 kW-os gépek az ECO-OIL 13 és ECO-OIL 22, melyeket kifejezetten a hűtő-kenő folyadékok és a fémgorgács összegyűjtésére majd szétválasztására terveztek. Rövid idő alatt megszűri és újrahasznosítja az olajat.



TECHNIKAI ADATOK	ME	VHO200	ECO-OIL 13	ECO-OIL 22
FESZÜLTÉS	V	230	230	400
FREKVENCIA	Hz	50	50	50
IP VÉDELMI BESOROLÁS	IP	44	43	55
SZIGETELÉSI OSZTÁLY	Osztály	I	B	F
NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY	kW	2,4	1,3	2,2
LÉGÁRAM, GÉGECSŐ NÉLKÜL	L/MP	4500	2675	5100
MAX. VÁKUUM	kPa	23	31,3	32,3
HANGNYOMÁSSZINT	dB(A)	70	70	71
TARTÁLY TÉRFOGATA	L	22	30	30
FŐSZŰRŐ FELÜLETE	L	75	180	180
BEMENET	mm	50	50	50
HOSSZUSÁG X SZÉLESSÉG X MAGASSÁG	mm	580x880x1230	670x1050x1500	670x1050x1500
TÖMEG	kg	60	120	135

Minden modell olajálló kerékkel és olajálló tömítéssel rendelkezik.



## IVT1000

### Porszívó tisztaterek számára

Kisméretű ipari porszívó, melyet kifejezetten a „tisza terek” tisztítására fejlesztettek ki, ahol a maximális sterilitás alapkövetelmény. A gép rendkívül csendes üzemű és teljesen fertőtleníthető. Ideális választás a kis mennyiségű toxikus (akár életveszélyes) porok felszívására (HEPA, ULPA szűrők).



## VHS110 CR

### Tisztatér-barát, száraz & nedves

Száraz-nedves egyfázisú porszívó tisztaterek számára. A GMP design és a rozsdamentes acél kialakítás tökéletessé teszi tisztítási és fertőtlenítési feladatok elvégzésére.

Az ULPA15 szűrő megakadályozza a tisztaterek fertőzését, a szintén szabadon választható HEPA14 vagy az ULPA15 szűrők a legnagyobb hatékonyságú szűrést biztosítják finom por szennyeződés esetén.



TECHNIKAI ADATOK	ME	IVT1000	IVT1000 H-CLASS	IVT1000 SAFE PACK	VHS110 CR
FESZÜLTSG	V	220-240	220-240	220-240	230
FREKVENCIA	Hz	50-60	50-60	50-60	50
IP VÉDELMI BESOROLÁS	IP	40	40	40	54
SZIGETELÉSI OSZTÁLY	Osztály	-	-	-	I
NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY	kW	1.2	1.2	1.2	1
LÉGÁRAM, GÉGECSŐ NÉLKÜL	L/MP	2283	2100	2100	2967
MAX. VÁKUUM	kPa	19.8	20	20	20.5
HANGNYOMÁSSZINT	dB(A)	61	61	61	76
TARTÁLY TÉRFOGATA	L	12.5	12.5	-	37
FŐSZŰRŐ FELÜLETE	L	6.5	8	6.5	-
FŐSZŰRŐ TÍPUSA	cm <sup>2</sup>	2100	2573	2573	10000
BEMENET	mm	32	32	32	50
HOSSZÚSÁG X SZÉLESSÉG X MAGASSÁG	mm	300x300x625	300x300x725	300x300x700	560x570x1240
TÖMEG	kg	9	11.5	9	39



### VHW200 - VHW201 - VHW210 - VHW211



#### A legkompaktabb porszívó az automatikus felhasználásra

A háromfázisú, fix telepítésű gépek 0,45-0,85 kW közötti motorteljesítménnyel rendelkeznek. A Nilfisk termékpalettájának legkisebb porszívóját jó választás integrálni az olyan folyamatos működésű gépekhez, ahol kis mennyiségű por vagy nyesedék elszívása a feladat.

A porszívókat úgy tervezték, hogy megfeleljenek a GMP előírásainak. A gépek csendesek, a főszűrőknek és a HEPA 14 szívóoldali szűrőnek köszönhetően kiváló szűrővel rendelkeznek.




### VHW310 - VHW311



#### A legjobb beépített vákuumtechnológia

Ideális gép, amennyiben integrálni akarjuk egy termelési folyamathoz és csak szűk hely áll rendelkezésünkre, viszont a magas teljesítmény követelmény. A VHW311 modellt felszerelhetjük abszolút szűrővel és kerekkel, ezáltal mobil porszívóként is használhatjuk.

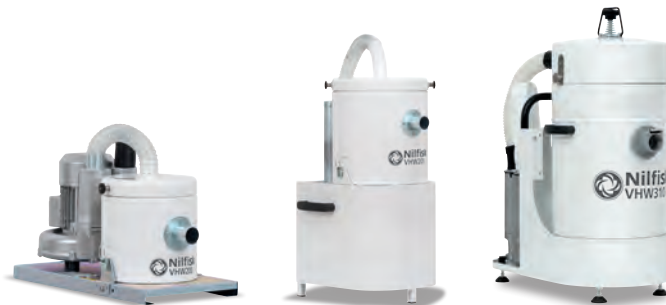

TECHNIKAI ADATOK	ME	VHW200	VHW201	VHW210	VHW211	VHW310	VHW311
FESZÜLTÉG	V	400	400	400	400	400	400
FREKVENCIA	Hz	50	50	50	50	50	50
IP VÉDELMI BESOROLÁS	IP	55	55	55	55	55	55
SZIGETELÉSI OSZTÁLY	Osztály	I	I	I	I	I	I
NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY	kW	0.45	0.45	0.89	0.89	1.5	1.5
LÉGÁRAM, GÉGECSŐ NÉLKÜL	L/MP	1192	1192	1933	1933	3500	3500
MAX. VÁKUUM	kPa	14.8	14.8	21	21	24	24
HANGNYOMÁSSZINT	dB(A)	56	56	62	59	61	60
TARTÁLY TÉRFOGATA	L	1	6.5	6.5	6.5	15	15
FŐSZŰRŐ FELÜLETE	cm <sup>2</sup>	1330	1840	1840	1840	4200	4200
BEMENET	mm	40	40	40	40	50	50
HOSSZÚSÁG X SZÉLESSÉG X MAGASSÁG	mm	530x270x415	420x430x820	640x330x475	420x430x820	420x710x905	420x710x905
TÖMEG	kg	17	25	23	31	49	61





## VHW320 - VHW321

### Multifunkciós fejlesztés

Az 1,55 kW motorteljesítménnyel rendelkező gép ideálisan használható folyamatos üzemű gépektől való elszíváshoz és/vagy egyéb porszívózáshoz, gépkarbantartáshoz. A gépeket az új fejlesztésű PULLCLEAN szűrőtisztító rendszerrel szerelték, amely hatékonyan tisztítja a beépített patronszűrőket. A VHW321 különösen könnyen tisztítható és fertőtleníthető az innovatív és sima felületű gépkialakításnak köszönhetően (GMP megfelelés). A H porosztályú gépnél az abszolút szűrő biztonságosan cserélhető anélkül, hogy érintkeznék a veszélyes porral.



## VHW420 - VHW421

### Amikor a higiénia találkozik a teljesítménnyel

A VHW420 nagyteljesítményű, 2,2 kW motorteljesítménnyel rendelkezik. Kiválóan alkalmazható a teljesen automatizált folyamatokhoz 7/24 üzemben. A VHW421 gépnél tökéletes összhangban van a teljesítmény, a higiénia, a GMP előírásainak megfelelően. Könnyű tisztítani és fertőtleníteni, mégis egy erős gépről van szó.



TECHNIKAI ADATOK	ME	VHW320	VHW321	VHW420	VHW421
FESZÜLTSG	V	400	400	400	400
FREKVENCIA	Hz	50	50	50	50
IP VÉDELMI BESOROLÁS	IP	55	55	55	55
SZIGETELÉSI OSZTÁLY	Osztály	F	F	F	F
NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY	kW	1.5	1.5	2.2	2.2
LÉGÁRAM, GÉGECSŐ NÉLKÜL	L/MP	3200	3200	5100	5100
MAX. VÁKUUM	kPa	18.5	18.5	19	19
HANGNYOMÁSSZINT	dB(A)	60	61	63	65
TARTÁLY TÉRFOGATA	L	25	25	46	46
FŐSZÜRŐ FELÜLETE	cm <sup>2</sup>	10000	10000	20000	20000
BEMENET	mm	50	50	70	70
HOSSZUSÁG X SZÉLESSÉG X MAGASSÁG	mm	440x780x1170	440x735x1170	540x970x1390	540x970x1390
TÖMEG	kg	73	83	100	113



**VHW440**



**A legmagasabb teljesítmény a higiéniai termeléshez**

4 kW motorteljesítménye kiváló teljesítményt nyújt a vákuum, a légszállítás, és a szűrés hatékonyságának vonatkozásában. Jól alkalmazható a termelésben.



TECHNIKAI ADATOK	ME	VHW440
FESZÜLTSG	V	400
FREKVENCIA	Hz	50
IP VÉDELMI BESOROLÁS	IP	55
SZIGETELÉSI OSZTÁLY	Osztály	F
NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY	kW	4
LÉGÁRAM, GÉGECSŐ NÉLKÜL	L/MP	7000
MAX. VÁKUUM	kPa	23
HANGNYOMÁSSZINT	dB(A)	67
TARTÁLY TÉRFOGATA	L	46
FŐSZŰRŐ FELÜLETE	cm <sup>2</sup>	20000
BEMENET	mm	70
HOSSZUSÁG X SZÉLESSÉG X MAGASSÁG	mm	540x970x1390
TÖMEG	kg	113



**R sorozat**



**A különféle nyesedékek összegyűjtésének leggyorsabb módja**

A 0,85-4 kW motorteljesítmény alkalmas arra, hogy elszívja a különféle nyesedékeket (papír, textil, műanyag) a termelő berendezésektől, csomagoló gépektől. A szívóerő, a szerkezeti kialakítás és a méretek úgy lettek megtervezve, hogy a gépek képesek legyenek kiszolgálni a termelőegységeket.



TECHNIKAI ADATOK	ME	R104	R154	R155	R305	3507W R
FESZÜLTSG	V	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400
FREKVENCIA	Hz	50	50	50	50	50
IP VÉDELMI BESOROLÁS	IP	55	55	55	55	55
SZIGETELÉSI OSZTÁLY	Osztály	F	F	F	F	F
NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY	kW	0,9	1,1	1,1	2,2	4
LÉGÁRAM, GÉGECSŐ NÉLKÜL	L/MP	2600	3300	3300	5100	8600
MAX. VÁKUUM	kPa	22,5	20,5	20,5	31,3	29,4
ZAJSZINT	dB(A)	68	72	72	75	74
TARTÁLY TÉRFOGATA	L	114	114	150	150	215
FŐSZŰRŐ FELÜLETE	cm <sup>2</sup>	11500	11500	14350	14350	19000
BEMENET	mm	50	50	50	50	70
HOSSZÚSÁG X SZÉLESSÉG X MAGASSÁG	mm	560x1200	560x1200	660x1250	660x1250	1200x700x1400
TÖMEG	kg	38	40	47	61	155





## Elektromos pneumatikus konvejek



Az elektromos pneumatikus konvejek generációja oldalsó csatornán keresztül porszívóz. Az 1935/2004-es szabványoknak megfelelően használható az élelmiszer- és gyógyszeriparban egyaránt. Ez a sorozat tartalmaz:

- 3VT sorozat - konvejek porkeverékekhez 500 kg/h-ig és/vagy 1mm-nél kisebb gabonához.
- 9505 sorozat - fűjás alapú konvejek üres kapszulákhoz
- A128X sorozat egyfázisú kefemotorral - konvejek 300kg/h anyagig és 1 mm-nél nagyobb gabonákhoz
- PCT421FG sorozat - konvejek törékeny anyagok szállítására csomagoló gépek esetén
- Modul rendszerek: rendelésre készített, egyedi megoldások speciális igények



## Sűrített levegős pneumatikus konvejek



A pneumatikus konvejek ezen típusa sűrített levegőt használ. Ez a rendszer alacsony zajszinttel működik, rugalmas felhasználású és kevesebb helyet foglal el. Köszönhetően a vákuum generációs technológiának a takarmányszivattyú kompresszor energia felhasználása hasonló, mint az elektromos rendszeré. A standard vonal a higiénia nagyon magas szintjét biztosítja. AISI 304-es rozsdamentes acélból készült, ideális amikor egyensúlyt kell teremteni a teljesítmény, a kompakt kialakítás és az alacsony karbantartási igény között. Ez a sorozat "S" szivattyúval rendelkezik, melynek kapacitása akár 3100 kg/h is lehet. A prémium vonal a megfelelő, mikor a technológia, hatékonyság és higiénia optimális szintje a követelmény. A tömítéseket kivéve minden az anyagokkal érintkező rész AISI 316L rozsdamentes acélból készült, a "H" szivattyú még hatékonyabb, ha energiafogyasztásról van szó, és akár 2600 kg/h szállításra is alkalmas.



Technikai adatok	ME	3VT	3VT / 25	PCC00HP	PCC12HP	PCC44SF	PCC44HF	9505	A128	A136	PCT421FG	PCT320FG
Feszültség	V	400	400	-	-	-	-	220/400	220	220	400	400
Frekvencia	Hz	50/60	50/60	-	-	-	-	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
IP védelmi besorolás	Osztály	54	54	54	54	54	54	55	40	40	55	55
Szigetelési osztály	Osztály	F	F	-	-	-	-	F	F	F	F	F
Névleges teljesítmény	W	0,55	0,75	Sűrített levegő	Sűrített levegő	Sűrített levegő	Sűrített levegő	0,36	1	1	2,2	1,5
Max. légszállítás	m <sup>3</sup> /h	267	417	717	1433	4917	4617	1300	2700	2700	3960	3180
Max. vákuum	kPa	74	74	75	75	75	75	-	21	21	19	18,5
Zajszint	dB(A)	61	61	70-73	69-77	69-77	69-77	62	74	74	65	60
Tartály kapacitás	L	11	11	2	3	14	14	198	8	16	7	7
Szükséges nyomás	bar	4/6	4/6	4/6	4/6	4/6	4/6	-	4/6	4/6	-	-
Levegőfogyasztás	nl/sec, 6 bar	0,2	0,2	3,5	7	28	28	-	0,56	0,56	-	-
Fő szűrő területe	cm <sup>2</sup>	1200	1200	800	1400	2500	7500	11000	7500	14100	20000	19500
Bemenet	mm	30	30	25	32/38	63/76	63/76	60	40	50	50	70
Tölcsér HxSzxM	cm	27.5x27.5 x54.2	27.5x27.5 x54.2	35.1x38.6 x28.7	44.2x48.9 x67.1	46.2x44.8 x106.7	48.6x55.3 x103.8	-	44x30x73	55x40x87	49.1x36.5 x59.3	49.1x36.5 x59.3
Tölcsér súlya	kg	-	-	12	22	34	40	-	14	18	7	7
Kocsi+motor HxSzxM	cm	76x46x87	76x46x87	-	-	-	-	-	-	-	90x46x145	90x50x139
Kocsi súlya	kg	78	78	-	-	-	-	104	-	-	55	73
Anyag		AISI 304/316L	AISI 304/316L	AISI 316L	AISI 316L	AISI 316L	AISI 316L	AISI 316L	AISI 304	AISI 304	AISI 304/316L	AISI 304/316L
Szállítási kapacitás (max)	kg	500	500	300	600	2700	2200	700*	300	350	500	250

\*Kapszula/mp

## Központi porszívók



A központi porszívó egy központi szívó egységből, szűrő egységből és csőrendszerből áll. Az előnyök könnyen összegezhetők:

- időtakarékos, egyszerre több termelő területen is elszívja a port egyszerre
- megnövelt termelékenység azáltal, hogy a folyamatos elszívás lecsökkenti gépei állásidejét
- a szennyeződés gyors ártalmatlanítása azáltal, hogy az összegyűjtött különféle anyagok automatikusan kiürítésre kerülnek

Technikai adatok - Központi szívó egység	ME	CV10	CV15	CV15W	CV17	CV18	CV25	CV30	CV30W
Feszültség	V	400	400	400	400	400	400	400	400
Frekvencia	Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Ip védelmi osztály	Osztály	55	55	55	55	55	55	55	55
Szigetelési osztály	Osztály	F	F	F	F	F	F	F	F
Névleges teljesítmény	kW	7,5	11	11	12,5	12,5	18,5	20	20
Légszállítás cső nélkül	l/min	13200	8700	15700	22000	17500	22000	18750	35500
Max. vákuum	mbar	25	43	30	21	29	32	44	25
Zajszint	dB(A)	78	78	78	78	78	80	80	80
Bemenet	mm	100	100	100	100	100	100	100	120
HxSzxM	cm	800x700x1080	800x700x1080	800x700x1080	900x850x1150	900x850x1150	900x850x1150	900x850x1150	900x850x1150
Tömeg	kg	130	253	143	278	278	290	373	419

Technikai adatok - Siló	ME	SILO D560	SILO D780	SILO D780/1	SILO D1200	SILO D1200/1
Max. vákuum	mbar	500	500	500	500	500
Töltés kapacitása	L	36	102	102	385	385
Szűrő terület	cm <sup>2</sup>	7	11	22	32	64
Bemenet	mm	100	150	150	220	220
HxSzxM	cm	56.3x56.3x152.8	78.4x78.4x186	78.4x78.4x228.4	124x124x265	124x124x319

\*referencia érték silókra: patron készlet és 250mm-es karima



## Nagyobb mennyiség esetén nagyobb erő



A nagy teljesítményű sorozat 15 modellt tartalmaz nehezebb feladatokhoz. A kapacitásuk 22-től 55kw-ig terjedhet. A speciális modellek egyedileg is kerülhetnek kialakításra.

Az erőteljes Nilfisk porszívók idő és erőforrás megtakarítást tesznek lehetővé. Öntödék, cementgyárak, acélgyárak és egyéb nehézipari üzemek választják a Nilfisk termékeit erejük és könnyű működésük miatt.

A sorozat minden gépe az üzemeltetőre és a környezetre vonatkozó biztonsági előírásoknak megfelelően került kialakításra. Könnyen áthelyezhetőek egyik helyről a másikra targonca vagy emelődaru segítségével. A Nilfisk a tölcsepek, leeresztő és tárolórendszerek széles választékát kínálja mindenféle termelési követelménynek megfelelően. Mobil változatban is elérhetőek.



TECHNIKAI ADATOK	ME	AC30 CFA	AC37 CFA	AC45 AV CFA	AC30 TR	AC37 TR	AC45AV TR
Feszültség	V	400	400	400	400	400	400
Frekvencia	Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Ip védelmi osztály	Osztály	55	55	55	55	55	55
Szigetelési osztály	Osztály	F	F	F	F	F	F
Névleges teljesítmény	kW	30	37	45	30	37	45
Légszállítás cső nélkül	l/m	30000	33333	35000	30000	33333	35000
Max. vákuum	mBar	460	510	620	460	510	620
Zajszint	dB(A)	76	76	76	76	76	76
Tartály kapacitás	L	1000	1000	1000	1300	1300	1300
Fő szűrő területe	cm <sup>2</sup>	16000	160000	160000	160000	160000	160000
Bemenet	mm	100	100	100	100	100	100
HxSzxM	cm	160x160x280	160x160x280	160x160x280	160x160x350	160x160x350	160x160x350
Tömeg	kg	2600	2600	2700	2300	2346	2408






## Tartós konstrukciójú ipari porszívó minden takarítási munkához

- HEPA/ULPA szűrők opcióként
- Csendes
- 10 méteres elektromos kábel
- 9 literes tartálykapacitás
- Mindössze 5 kg tömegű

Egy porszívó azon felhasználók számára, akiknek nagy szívóerőre és könnyű használhatóságra van szükségük.



TECHNIKAI ADATOK	GB 80P
Energia hatékonysági osztály (kWh)	na
Éves energiafogyasztás (kWh/éves)	na
Porfelszedés szőnyegen	na
Porfelszedés kemény padlóról	na
Por újrakibocsátási osztály	na
Zaj erősségi szint dB(A) IEC/EN 60335-2-69	na
Ip védelmi besorolás	IP20
Porosztály	L
Névleges teljesítmény (W)	1200
Szívóteljesítmény a cső végén (W)	270
Légszállítás gégecső nélkül (L/MP)	38
Tartály térfogat (L)	12.25
Főszűrő felülete (CM <sup>2</sup> )	2100
Max vákuum (KPA)	20
Bemenet (MM)	38
Tömeg (KG)	5
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	390x300x410
Főszűrő típusa	COTTEN
<b>JELLEMZŐK</b>	
3 db-os porzsák	•
Rögzített kábel	•
<b>ALAPFELSZERELÉS</b>	
Gégecső 38/32/2M	12097500
<b>CIKKSZÁM</b>	<b>17119009</b>

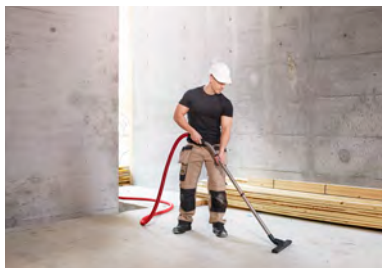

## Kiváló, erős porszívó

- InfiniClean™ - automata szűrőtisztító rendszer minimalizált teljesítményvesztéssel
- PTFE tartós tapadásmentes membránnal és min. 99,9%-os szűrési hatékonysággal
- Push&Clean™ - félautomata szűrőtisztító rendszer
- L-porosztály
- Egyedülálló kettős szűrő HEPA filterrel
- Robusztus tartály acél görgőkkel és lökhárítóval
- MultiFit csatlakozórendszerrel
- Flexibilis szíjak, szerszámoszláda tárolás és választható fogantyúval a kényelmes szállítás és tárolás érdekében
- Opcionális motorhűtés-szűrő, kipufogólevegő gyűjtő és tartós szűrőzsák

A VHS 40 porszívó sorozat új standardot állít fel design és alapjellemzők tekintetében a Nilfisk száraz-nedves porszívók portfóliójában. A megújult szűrőrendszer, megnövelt teljesítmény és robusztus design kiváló megoldást nyújtanak a professzionális felhasználók számára, akik megbízható és biztonságos gépet igényelnek.

VHS 40 nagyobb szívóerővel rendelkezik, zárt porgyűjtő rendszerrel, automata szűrőtisztító megoldással és egyéb különböző előnyökkel - a nehezebb gyártási, építőiparis és ipari feladatokra kialakítva.



TECHNIKAI ADATOK	VHS 40 L30 PC 220-240V 50/60HZ EU	VHS 40 L40 LC FM IC 220-240V 50/60HZ EU
Tömeg (kg)	14.5	16
HxSzM (mm)	565x385x520	565x385x600
Főszűrő típusa	PET M-osztály	PET M-osztály
Kábelhossz (m)	7.5	7.5
Légszállítás (l/perc)	4500	4500
Vákuum (mbar/kPa)	250/25	250/25
Max. teljesítmény (W)	1400	1400
Névleges teljesítmény (W)	1200	1200
Hálózati kapcsolat (V~/Hz/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Zajszint (dB(A))	60	60
Tartály mérete (l-max)	30	42
Szűrőtisztító rendszer	Push&Clean	InfiniClean
<b>JELLEMZŐK</b>		
Finomindítás	•	•
Antisztatikus rendszer	•	•
Push&Clean szűrőtisztító rendszer	•	
Felszívó cső és kábeltartó	•	•
InfiniClean rendszer		•
Eldobható porzsák 1 db		•
Gyapjú porzsák 1 db	•	•
<b>ALAPFELSZERELTSÉG</b>		
Ívelt fogantyú Ø36MM SS		46691
Hosszabbító cső Ø36 2X505MM SS	107408074	107408074
Szerszámadapter szívásszabályozóval	107409977	
Gégecső (piros) Ø36X4000 MM		107413544
Univerzális felszívócső fogantyúval D32X3500	107409976	
Felszívó fej Ø36X300MM	302002331	
Ipari felszívó fej 36X400MM W/BRUS.		302003666
Résszívó D36X200 (műanyag)	29541	29541
<b>CIKKSZÁM</b>	<b>107412160</b>	<b>107412165</b>



## Erőteljes és biztonságos porszívók veszélyes porral járó feladatokhoz

- InfiniClean™ - automata szűrőtisztító rendszer minimalizált teljesítményvesztéssel
- PTFE tartós tapadásmentes membránnal és min. 99,9%-os szűrési hatékonysággal
- Push&Clean™ - félautomata szűrőtisztító rendszer
- M és H-porosztály, azbeszt esetén
- Egyedülálló kettős szűrő a H-osztálynál HEPA 3 fázisú filterrel
- Áramlásérzékelő hangjelzéssel és LED lámpával
- Robusztus tartály acél görgőkkel és lökhárítóval
- MultiFit csatlakozórendszerrel
- Flexibilis szíjak, szerszámok tárolás és választható fogantyúval a kényelmes szállítás és tárolás érdekében
- Opcionális motorhűtés-szűrő, kipufogólevegő gyűjtő és tartós szűrőzsák

A VHS 42 M/H porszívó sorozat új standardot állít fel design és jellemzők tekintetében a Nilfisk száraz-nedves porszívó portfólióban. A megújult szűrőrendszer, megnövelt teljesítmény, robusztus design és M/H porosztály tanúsítvány a professzionális felhasználók számára kiváló megoldást kínálnak, ha egy megbízható gépet szeretnének biztonságos munkafolyamathoz.

A VHS 42 M/H nagyobb szívóerővel rendelkezik, zárt porgyűjtő rendszerrel, automata szűrőtisztítással és egyéb előnyökkel - nehezebb építőipari, ipari felhasználásra veszélyes por esetén.



TECHNIKAI ADATOK	VHS 42 L30 HC PC 220-240V 50/60HZ EU	VHS 42 L30 MC PC 220-240V 50/60HZ EU	VHS 42 L40 HC IC 220-240V 50/60HZ EU	VHS 42 L40 MC IC 220-240V 50/60HZ EU
Tömeg (kg)	14.5	14.5	16	16
HxSxM (mm)	565x385x520	565x385x520	565x385x605	565x385x605
Főszűrő típusa	PTFE/Cellulóz H-osztály	PTFE M-osztály	PTFE/Cellulóz H-osztály	PTFE M-osztály
Kábelhossz (m)	7.5	7.5	7.5	7.5
Légszállítás (l/perc)	4500	4500	4500	4500
Vákuum (mbar/kPa)	250/25	250/25	250/25	250/25
Max. teljesítmény (W)	1400	1400	1400	1400
Névleges teljesítmény (W)	1200	1200	1200	1200
Hálózati kapcsolat (V~/Hz/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Zajszint (dB(A))	60	60	60	60
Tartály mérete (l-max)	30	30	42	42
Szűrőtisztító rendszer	Push&Clean	Push&Clean	InfiniClean	InfiniClean
<b>JELLEMZŐK</b>				
Finomindítás	•	•	•	•
Kettős szűrőrendszer	•	•	•	•
Antisztatikus rendszer	•	•	•	•
Push&Clean szűrőtisztító rendszer	•	•		
InfiniClean rendszer			•	•
Eldobható porzsák 1 db				•
Gyapjú porzsák 1 db		•		•
<b>ALAPFELSZERELTSÉG</b>				
Ívelt felszívócső Ø36MM SS	46691	46691	46691	46691
Hosszabbító cső Ø36 2X505MM SS	107408074	107408074	107408074	107408074
Szerszám adapter D27 Quicksystem	302000535	302000535	302000535	302000535
Gégecső (piros) Ø36X4000 MM	107413544	107413544	107413544	107413544
Felszívó fej Ø36X300MM	302002331	302002331		
Ipari felszívó fej 36X400MM W/BRUS.			302003666	302003666
Résszívó D36X200 (műanyag)	29541	29541	29541	29541
<b>CIKKSZÁM</b>	<b>107412162</b>	<b>107412161</b>	<b>107412167</b>	<b>107412166</b>





## Egészségügyi ipari porszívók

- Biztonsági ipari porszívó M vagy H porosztályra
- Az XtremeClean szűrőtisztító technológia lefújja a port a szűrőről, így állandóan jó minőségű szívóerőt érhetünk el
- SoftStart: a motor lassú indítását jelenti
- Automata Ki-/Bekapcsoló, a csatlakoztatott szerszámgép indítja vagy állítja le a porszívót

Az IVB 5 és IVB 7 M/H XtremeClean rendszerrel szerelt ipari porszívó, ami automatán tisztítja a szűrőt a teljes munkamenet alatt. Az IVB 7 további jellemzői a 70 literes koracél tartály, a robusztus fémkeret és a billenthető vagy emelhető tartályürítés.



### TECHNIKAI ADATOK

	IVB 7-H	IVB 7-M
Ip védelmi besorolás	IPX4	IPX4
Porosztály	H	M
Névleges teljesítmény (W)	1200	1200
Szívóteljesítmény a cső végén (W)	270	270
Légszállítás gégecső nélkül (L/MP)	60	60
Tartály térfogat (L)	70	70
Főszűrő felülete (CM <sup>2</sup> )	10000	7800
Max vákuum (KPA)	23	23
Bemenet (MM)	50 MultiFit	50 MultiFit
Tömeg (KG)	27.2	27.2
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	580x605x970	580x605x970
Főszűrő típusa	Paper/Glass Fibre	PET
<b>JELLEMZŐK</b>		
Finomindítás	•	•
Hulladékzsák	•	•
Légáramlás-érzékelő	•	•
Billenthető tartály	•	•
Antisztikus rendszer	•	•
Motorsebesség szabályzó	•	•
Xtremeclean automata szűrőtisztítás	•	•
<b>ALAPFELSZERELÉS</b>		
SZÜRŐ D275X187 H-OSZTÁLY	107400564	
SZÜRŐBETÉT /ATTIX9/ "M" POROSZTÁLY		107400562
<b>CIKKSZÁM</b>	<b>302001893</b>	<b>302001894</b>



## Sokoldalú, kimagasló minőségű ipari porszívó az igényes napi takarításra

- Két motoros rendszer, ipari teljesítmény
- Mosható, nagy felületű PET szűrő hatékony szűrést és alacsony költségeket biztosít
- Push&Clean szűrőtisztító rendszer a hatékony munkavégzés érdekében
- A billenthető és kivehető 70 literes, rozsdamentes acéltartálynak köszönhetően egyszerűen és könnyen kezelhető
- Komplet készlet: 38 mm-es tartozékok, koracél csövek és 4100 mm száraz-nedves felszívó fej
- 10 méteres nagy hatósugarú kábel
- Robosztus gyapjú porzsák alaptartozékként

Legyen szó akár ipari padlóról vagy egy raktár rakodó felületéről, ha valami lecsöppen, azt gyorsan és hatékonyan fel kell takarítani. Ebben lehet kiváló segítő társunk ez a gép.



### TECHNIKAI ADATOK

### IVB 961-0L

Ip védelmi besorolás	IPX4
Porosztály	L
Névleges teljesítmény (W)	2x1200
Szívóteljesítmény a cső végén (W)	270
Légszállítás gégecső nélkül (L/MP)	120
Tartály térfogat (L)	70
Főszűrő felülete (CM <sup>2</sup> )	7800
Max vákuum (KPA)	23
Bemenet (MM)	50 MultiFit
Tömeg (KG)	30
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	580x600x970
Főszűrő típusa	PET

### JELLEMZŐK

Billenthető tartály	•
Antisztatikus rendszer	•
Száraz-nedves kivitel	•
Alacsony üzemi zajszint	•
Rozsdamentes acéltartály	•
Push & clean szűrőtisztítás	•
Gyapjú szűrőzsák 1 darab	•

### ALAPFELSZERELÉS

SZŰRŐBETÉT /ATTIX9/ "M" POROSZTÁLY	107400562
GÉGECSŐ KPL. 38X4000MM	302002796
KÖNYÖK /D38/ FÉM	302002889
HOSSZABBÍTÓ CSŐ 2X500MM D38	107402474
FELSZÍVÓFEJ KLT. 38MM /IPARI/	302002798
RÉSSZÍVÓ D38	302002890

### CIKKSZÁM

**302002914**



## Ipari porszívó ipari szennyeződések és veszélyes porok felszívására

- Két motoros rendszer, ipari minőség
- Xtreme Clean automata, szűrőrázó rendszer hatékonyságot biztosít, akár a H porosztályú szennyeződésekénél is
- A nagy méretű szűrő hatékony munkát és alacsony fenntartási költségeket jelent
- A rozsdamentes acél tartály egyszerű kezelést és könnyű ürítést biztosít
- A 10 méteres elektromos kábel nagy hatósugarú munkavégzést biztosít
- Szemégyűjtő zsák alaptartozékként
- Dugaszolóaljzat az indító automatikához (csak a 21-es modellen)

Minél nehezebb a takarítási feladat, annál jobb porszívóra van szükség. Ezért született meg az IVB 965-21 SD ipari porszívó jól átgondolt formatervezése. A 7200 liter/perc légszállítással, és a 3000 W-os maximális teljesítménnyel képes a por, a forgács és a kiömlött folyadékok gyors és hatékony feltisztítására.



TECHNIKAI ADATOK	IVB 965-0L	IVB 9965-2H/M
Ip védelmi besorolás	IPX4	IPX4
Porosztály	L	H/M
Névleges teljesítmény (W)	2x1200	2x1200
Szívóteljesítmény a cső végén (W)	270	270
Légszállítás gégecső nélkül (L/MP)	120	120
Tartály térfogat (L)	50	50
Főszűrő felülete (CM <sup>2</sup> )	7800	7800
Max vákuum (KPA)	23	23
Bemenet (MM)	50 MultiFit	50 MultiFit
Tömeg (KG)	45	45
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	615x690x990	615x690x990
Főszűrő típusa	PET Nano	Paper/Glass Fibre
<b>JELLEMZŐK</b>		
Antisztatikus rendszer	•	•
Motorsebesség szabályzó	•	•
Alacsony üzemi zajszint	•	•
Mosható polietilén gyapjűszűrő	•	•
Xtremeclean automata szűrőtisztítás	•	•
Gyűjtőzsák 1 darab	•	•
Biztonsági szűrőzsák 1db	•	•
<b>ALAPFELSZERELÉS</b>		
SZŪRŐ D275X187 H-OSZTÁLY		107400564
SZŪRŐBETÉT /ATTIX9/ "M" POROSZTÁLY	107400562	
GYŪJTŐZSÁK ATTIX 7 5DB	302001480	302001480
BIZTONSÁGI SZŪRŐZSÁK ATTIX/IVB (9DB)		302003473
<b>CIKKSZÁM</b>	<b>302002916</b>	<b>302002917</b>





## Egészségügyi és biztonsági ipari porszívók

- Biztonsági porszívó M porosztályú ATEX Z22 minősítéssel
- Egyfázisú porszívó, hosszú élettartamú EC motor / ATEX feladatokhoz
- SoftStart: a motor lassú indítását jelenti
- Egyszerű használat kisteljesítményű elektromos hálózatoknál is

Az IVB 7X M osztályú ipari porszívó egyedülálló EC motorvezérléssel bír. Ez hosszú élettartamot biztosít. Az IVB 7X ipari porszívó megfelel az ATEX minősítésnek és a 94/9/EC direktíváknak, a Zóna 22-es használathoz.



TECHNIKAI ADATOK	IVB 7-M
Ip védelmi besorolás	IP54
Porosztály	M
Névleges teljesítmény (W)	1200
Szívóteljesítmény a cső végén (W)	270
Légszállítás gégecső nélkül (L/MP)	56
Tartály térfogat (L)	70
Főszűrő felülete (CM <sup>2</sup> )	3000
Max vákuum (KPA)	25
Bemenet (MM)	50 type 22
Tömeg (KG)	27.2
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	580x605x970
Főszűrő típusa	PET
<b>JELLEMZŐK</b>	
Szűrőzsák	•
Motorsebesség szabályzó	•
Automatikus elektromos eszköz indítás	•
Atex 22-es veszélyes porra engedélyezve	•
Csatlakozóaljzat kéziszerszámokhoz	•
<b>ALAPFELSZERELÉS</b>	
SZŰRŐ D185X140	302000490
GÉGECSŐ AS 36X4000	44193
<b>CIKKSZÁM</b>	<b>302001895</b>



## Egészségügyi és biztonsági száraz-nedves porszívók, ATEX 22

- Ipari kivitel, robusztus felépítés és nagy teljesítmény: ez az IVB 9 definíciója
- Bevizsgálva ATEX Zone 22, H és M porosztályra
- 2 db szénkefe nélküli elektromos motor
- Kétmotoros ipari kivitel
- XtremeClean, teljesen automata szűrőtisztítási mód, magas hatékonyság a H és M porosztályban
- Nagy szűrőfelületű H porosztályú szűrővel ellátva, hatékony szűréssel és alacsony karbantartási költséggel
- Süllyeszthető koracél szemétygyűjtő tartály
- A 10 m elektromos kábel nagy felület takarítását teszi lehetővé
- A műanyag zsákos gyűjtőrendszer és a biztonsági porzsák alpartozék

Az IVB 995 ATEX Type 22 porszívó a legerősebb kétmotoros gép, amelyet H és M porosztályú, valamint Zóna 22 robbanásveszélyes környezetben is alkalmazhatunk.



### TECHNIKAI ADATOK


### IVB 995 ATEX type 22

Ip védelmi besorolás	IP54
Porosztály	H/M
Névleges teljesítmény (W)	2x1100
Szívóteljesítmény a cső végén (W)	270
Légszállítás gégecső nélkül (L/MP)	120
Tartály térfogat (L)	50
Főszűrő felülete (CM <sup>2</sup> )	10000
Max vákuum (KPA)	23
Bemenet (MM)	50 Type 22
Tömeg (KG)	45
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	615x690x990
Főszűrő típusa	Paper/Glass Fibre
<b>JELLEMZŐK</b>	
Finomindítás	•
Antisztatikus rendszer	•
Alacsony üzemi zajszint	•
M-osztályú veszélyes porra engedélyezve	•
H-osztályú veszélyes porra engedélyezve	•
Atex 22-es veszélyes porra engedélyezve	•
Xtremeclean automata szűrőtisztítás	•
<b>ALAPFELSZERELÉS</b>	
SZŰRŐ D275X187 H-OSZTÁLY	107400564
LEVEGŐSZŰRŐ ATTIX 9	107400041
<b>CIKKSZÁM</b>	<b>302002919</b>

# Hihetetlenül hatékony szűrési opciók


A NILFISK olyan lenyűgöző szűrő rendszereket kínál, mint az XtremeClean™ and InfiniClean™. Tökéletes hatékonyság és teljes automatika. Valószínűleg a legjobb szűrőrendszer a piacon. Szimplán csak porszívózni kell. Nem kell megszakítania a tisztítást a szűrőtisztítás miatt. Csak a feladatra kell koncentrálnia, és a gép elvégzi a szűrő tisztását.

## XtremeClean™



Az erőteljes levegő pulzálás finoman tisztítja a szűrőt, és a felszívási teljesítményt egyenletesen magas szinten tartja - XtremeClean szűrőtisztító technológia

A fejlett technológia automata szűrőtisztítást biztosít tökéletes felszívási eredmény közben. Az első generációs XtremeClean technológia az ATTIX 7 sorozatnál szelepekkel vezérelve működik, fordított légáramlási irányelv alapján egyszerre a szűrő egyik felét takarítja - közben a másik szűrőbetéttel tud dolgozni. A szelepek a körülöttük lévő levegőt bejuttatják a tartály felének belsejébe, miközben a szemben lévő tartályba szűrőn keresztül átjuttatja azt. A piszok lerobban a szűrőről és a felszívási teljesítmény folyamatosan nagy lesz.



A Y-FLAP vezérelt teljesen automata XtremeClean technológiával vezérelt servo motor magas szűrési hatékonyságot biztosít

A fejlett XtremeClean technológia az ATTIX 9 sorozatnál egy teljesen automata szűrőtisztító rendszert kínál, mely Y-FLAP vezérelt servo motorral van ellátva, a szűrő a működés alatt folyamatosan rendelkezésre áll. Ez hosszabb élettartamot eredményez, magas hatékonyságot teljesítménycsökkenés nélkül. Ez a rendszer tökéletes teljesítményt biztosít ennek a két motoros gépnek.

## InfiniClean™



InfiniClean™ - automata szűrőtisztító rendszer folyamatosan magas hatékonyságú teljesítménnyel

A Nilfisk InfiniClean™ rendszer egyenletesen hatékony eredményt biztosít azért, hogy automata szűrőtisztítást végez működés közben az ellenirányú légáramlás pulzálásán keresztül. Az üzemben kívül töltött idő lecsökken, mivel a szűrő nem igényel karbantartást - finom por esetén sem.

Az erőteljes ellentétes légáramoltatás 15 másodpercenként automatikusan bekapcsol és magas szinten tartja a légáramlást. Az egyedülálló dupla-szelepes rendszer minimalizálja a teljesítményvesztést a tisztítási folyamat idején. A teljesítmény és porfelvételi hatékonyság javult a 20%-kal megnövelt légáramlásnak köszönhetően a csőben, a fúvókában és az csatlakoztatott eszközökben. Egy időben történik a porfelszívás, szervizelés és karbantartás, új szintre emelve a tisztítást az új PFTE hosszú élettartamú szűrőnek köszönhetően. Egy tartós és mosható szűrő tapadásmentes membránnal száraz és nedves felszíváshoz egyaránt.



# Push&Clean™ - a szűrőbetét gyors és egyszerű tisztítása

Amennyiben finom porral dolgozik, valószínűleg ismerős az Ön számára a szűrőbetéteket eltömítő nagy por kitakarítása annak érdekében, hogy újra megfelelő szívóteljesítményt kapjon. A Push&Clean™ rendszerrel csupán annyi a dolga szűrőtisztításkor, hogy tömlőbemenetet befogja és megnyomja a szűrőtisztító gombot. Az erőteljes légáramlás finoman tisztítja a szűrőt, és Ön hamar folytathatja munkáját.

Egyenletesen magas felszívási hatékonyság - Push&Clean™ technológia lehetővé teszi a gyors és egyszerű szűrőtisztítást. Amikor a felszívócső bemenetét befogja és megnyomja a szűrőtisztító gombot, a levegő a tartályba koncentrálódik, és ellentétes irányú légáramlattal átfújja a szűrőbetétet. A piszkot eltávolítja róla, és a felszívási teljesítmény újra tökéletes lesz. Ez kényelmes és erőteljes módja a szűrőtisztításnak.

## Push&Clean™



## Fejlett gyapjú-technológiagy

A jól ismert magas teljesítményű Nilfisk száraz-nedves porszívóit továbbfejlesztve bemutatjuk a Nano-technológia és a PTFE tapadásmentes membrán újradefiniált változatát.

Az XtremeClean™ sorozatunk (kivéve a H-osztályú modellek) szűrői a NanoFibre gyapjút domborított hullámos struktúrával egészítik ki.. És az InfiniClean™ rendszerrel ellátott porszívóink a PTFE tapadásmentes membránt ötvözik a megnövelt élettartammal. Ezt kombinálja az automata szűrőtisztító rendszer erőteljes ellentétes légáramlattal, megelőzve a teljesítmény csökkenését. Egy olyan lenyűgöző szűrőrendszert fog tapasztalni, amely igazán megnöveli a napi tisztítási folyamatok hatékonyságát - akár a legfinomabb por esetén is. Mint mindig, a Nilfisk gyapjúsűrők min. 99%-os hatékonysággal szűrnek, moshatók és a karbantartási költségeket minimalizálják.






**RÖGZÍTETT FELSZÍVÓFEJ**  
Típus 22, Ø50x600 mm



**SZŰRŐZSÁK KÉSZLET,**  
5 DB

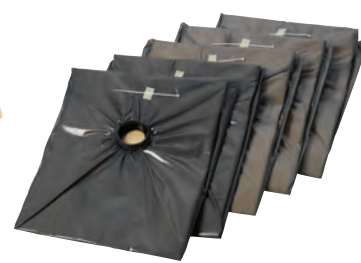

**BIZTONSÁGI SZŰRŐZSÁK,**  
5 DB



**MAC/PADLÓTISZÍTÓ KÉSZLET (38MM)**  
Multi fit gumi gégecső (38mm)




**PORSZÍVÓ KÉSZLET**  
Egészségügyi és biztonsági alkalmazásokhoz



**KEMENCETISZÍTÓ KLT.**  
Ø38mm



**IPARI KLT.**  
Ø50mm



**FORGÁCSFELSZÍVÓ KLT.**  
Ø50mm


# Padlótisztító automaták

## Gyors, kényelmes és hatékony

A Nilfisk padlótisztítók kínálata akár 11.700 m<sup>2</sup>/óra tisztítási hatékonyságot tesz lehetővé.

Négy alapszabály vezérel minket ezen hatékony gépek

fejlesztésekor: kiváló tisztítás, egyszerű használat, maximum élettartam, alacsony karbantartási és javítási költségek. Gépeink a legnagyobb odafigyeléssel, hatékonyan és gyorsan takarítják padlóját.

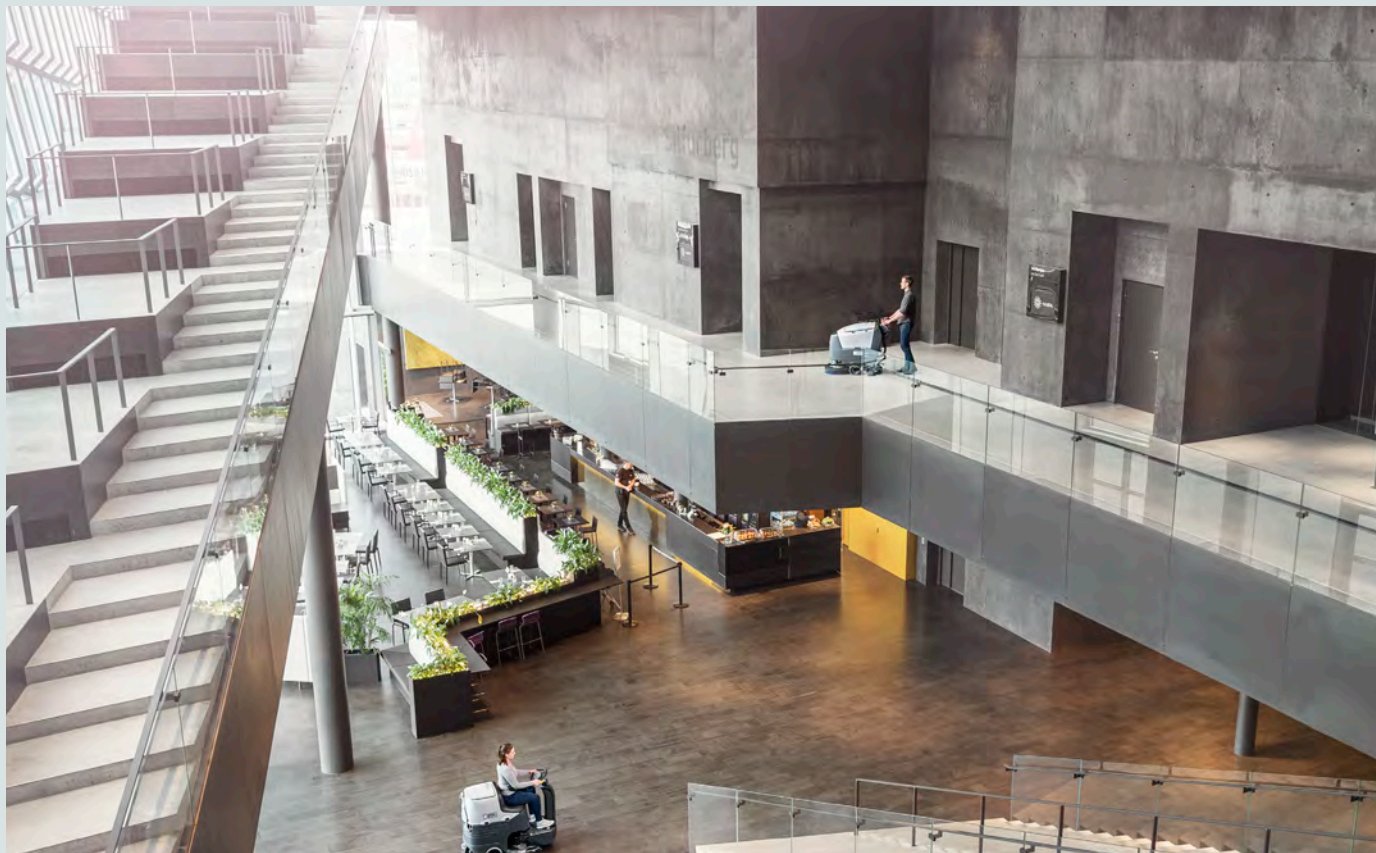

## CSÖKKENTSE A HOLT IDŐSZAKOKAT A NILFISK „ESZKÖZMENTES” RENDSZERÉVEL

Az egyedülálló Nilfisk „eszközmentes” rendszere lehetővé teszi a kezelő számára, hogy gyorsan és könnyedén ellenőrizhesse, vagy cserélje a keféket és a kefefejét, így szorítva a minimumra a holtidőket, és így spórolva pénzt.

Gépeinket úgy terveztük, hogy egyszerűen karbantarthatóak legyenek. Minden fő alkatrész gyorsan és közvetlenül hozzáférhető.

## A HASZNOSAN ELTÖLTÖTT IDŐ MAXIMALIZÁSÁRA TÖREKSZÜNK

Minden padlótisztítónk egyszerűen karbantartható, és a hasznos eltöltött üzemidő maximalizálását szem előtt tartva készült.

Ezt erősítik az alábbi jellemzők:

- egyszerű hozzáférés a kulcsfontosságú alkatrészekhez, mint akkumulátorok és felszívómotor
- felszívó gumik, kefék és padek egyszerű és gyors cseréje
- nincs szükség szerszámra a kiegészítők cseréjéhez
- könnyen szervizelhető és tölthető akkumulátorok

## HATÉKONY TISZTÍTÁS KÖSZÖNHETŐEN A TÁNYÉR- ÉS HENGERKEFÉK SZÉLES VÁLASZTÉKÁNAK

Minden tányér- és hengerkefét úgy terveztek, hogy szinte minden padlóti-pust gondosan tisztítson. A Nilfisk padlótisztítók biztonságosan és hatékonyan tisztítanak minden keménypadlót. A Nilfisk tanácsot ad a gépek mellett az Ön épülettisztítási feladatához leginkább megfelelő kiegészítőkre és tisztítószerekre is. Gépeink minden szennyeződés típus eltávolítására alkalmasak, úgymint por, olaj, gumi stb. A Nilfisk a legtokéletesebb megoldást nyújtja Önnek.


## KIEGÉSZÍTŐK ÁTFOGÓ PALETTÁJA BIZTOSÍTTJA PADLÓTISZÍTÓJÁNAK MINÉL SZÉLESEBB KÖRBE TÖRTÉNŐ KI-HASZNÁLÁSÁT

- akkumulátoros vagy kábeles: függ a takarítandó környezettől
- beépített töltő vagy külső töltő, hogy ott tölthesse gépét, ahol csak akarja
- monoblokk vagy cellás akkumulátorok: attól függően, hogy mennyi futási időre van szüksége
- hengerkefés vagy tányérkefés rendszer: függ a padló típusától és attól, hogy kell-e seperni
- kefe vagy pad: széles választék, hogy a feladatnak leginkább megfelelő választassuk

## OPTIMÁLIS KEZELŐI KOMFORT A SZABADALMAZTATOTT CLEAR VIEW™ (TISZTA RÁLÁTÁS) RENDSZERNEK KÖSZÖNHETŐEN

A Nilfisk gépek elemzése megmutatta, hogy az ergonomikus felépítés a kezelő számára kényelmet biztosít, így csökkenti az igénybevételt és a munkától való távolmaradást. Például a Nilfisk által szabadalmaztatott Clear View™ rendszer széles látóteret biztosít a kezelő számára, lehetővé téve, hogy leszállás nélkül vezérelhessen minden funkciót. Egyéb jellemzők is nagyon fontosak, mint pl.: a jól hozzáférhető vezérlőegység, a könnyen vezethető kormánykerék és az állítható vezetőülés. Új tisztítási megoldás kidolgozásakor a biztonságot és a kezelőbarát tulajdonságokat helyezük előtérbe.



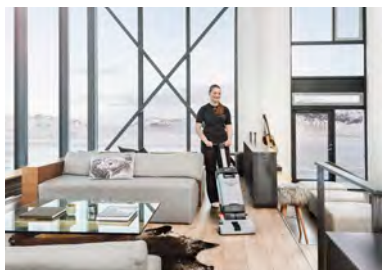

## A kis helyeken való takarítás mestere

- súrolás és azonnali szárítás, így a megtisztított terület azonnal használhatóvá válik
- vízmennyiség szabályozás két lépcsőben a hatékony tisztítás elérése érdekében, valamint piros LED figyelmeztet az üres víztartályra
- ergonomikus fogantyú, akár egy kezes vagy két kezes működtetéshez
- kis méretének - 12kg - köszönhetően egyik helyről a másikra való cipelése sem okoz gondot, úgy, ahogy a gép tárolása sem
- tisztán oldatot használ: nincs por és baktérium szétszóródása a földön
- lapos piszkos víztartály kialakítás és a teljes hozzáférhetőség gyorsan és egyszerűen elvégezhető, a szennyeződés 100%-a eltávolítható a tartályból
- megteszi azt, amire más gép nem képes: az alacsony keféfej felépítés lehetővé teszi, hogy olyan helyeken is takarítsunk, amelyek nehezen hozzáférhetők
- könnyű és gyors karbantartás
- rugalmas tisztítás: Eco vízáram mennyiség a kisebb szennyeződéshez és dupla vízmennyiség a folt eltávolításhoz vagy durvább szennyeződésekhez
- álló helyzetben minden funkció megáll – sem a kefe, sem pedig a felszívó gumi nem működik, ha a gép használaton kívül van
- robosztus alumínium váz garantálja a megbízhatóságot és a hosszú élettartamot
- tisztítószer adagoló kupak a tisztavizes tartályon, a megfelelő mennyiségű tisztítószer adagolás érdekében

A Nilfisk SC100 egy kisméretű padlótisztító, melyet a szűk területek alaposabb takarítására terveztek. A moppal való történő takarításhoz képest az SC100 egy gyorsabb, hatékonyabb és termelékenyebb tisztítást kínál.



TECHNIKAI ADATOK	SC100 E	SC100 E FULL PACKAGE
Névleges teljesítmény (W)	800	800
Hangnyomásszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744)	72 ± 2	72 ± 2
Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M <sup>2</sup> /ÓRA)	620/310	620/310
Súroló szélesség (MM)	310	310
Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)	3/4	3/4
Kefe száma és típusa	1 hengeres	1 hengeres
Kefe fordulatszáma (RPM)	2100	2100
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	400x360x1150	400x360x1150
Össztömeg (GVW) (KG)	15	15
<b>JELLEMZŐK</b>		
Levehető kábel	•	•
Automata tisztítószer elzárás	•	•
Tisztavíz-szintjelző	•	•
Használatra készen szállítva (teljes csomag)	•	•
Tank in tank solution	•	•
Two hands working handle	•	•
<b>ALAPFELSZERELÉS</b>		
Súroló kefe (közepes) 310MM	107411860	107411860
Két kezes fogantyú	107413470	107413470
Szőnyegtisztító készlet		107411865
Csatlakoztatható hosszabbító 10M	107413490	107413490
Kézi felszívó adapter		107411864
Felszívó gumi 321MM		107411868
Felszívó gumi klt.	107411867	107411867
<b>CIKKSZÁM</b>	<b>107408100</b>	<b>107408103</b>





## SC250 súrol, seper és szárít minden sarokban

- Könnyű kezelés: Tartály a tartályban design az egykezes szállítás, ürités és újratöltés érdekében
- Hatékony: Seper, súrol és szárít egyidejűleg
- Magas tisztítási hatékonyság: 34cm-es hengerkefe vagy mikroszálás henger
- Termelékeny: A 6 literes tiszta/piszkos víz tartály 40 percnyi munkát tesz lehetővé újratöltés nélkül
- Erős: Nilfisk 36V akkumulátor
- Könnyű használat: Ergonomikus fogantyúval különböző pozíciókba állítható, szabadon mozgó vagy fix pozícióba (tároláshoz)
- Intuitív és magától értetődő: Informatív kijelző a fogantyún
- Teljes irányítás: OneTouch gombbal aktivál minden alapvető funkciót és az érintőgombokkal könnyen irányíthatja a működést
- Non-stop tisztítás: A kétfajta víz/vegyszer beállítás váltogatható
- Biztonságos: Ha kifogyott a víz, jelez és ezáltal védi a gépet
- Kényelmes: Könnyű szállítani és mozgatni a kompakt design-nak és kis súlyának köszönhetően
- Alacsony TCO: Hosszú élettartam a 'No tool' szerszámmentes kezelésnek köszönhetően, könnyen szervizelhető és karbantartható

A Nilfisk SC250 egy kompakt padlótisztító gyors és hatékony tisztítási feladatokra kemény padló esetén, lehetővé teszi az eredményes tisztítást minden sarokban mindkét irányban - a bútorok, polcok alatt egyaránt.

Ön egy könnyű és produktív gépet kap alacsony zajszinttel a napközbeni tisztítási feladatok elvégzésére akkumulátorral ellátva. Vonzó választás shop-ok, iskolák, éttermek, kávézók, pékségek, gyorséttermek, hotelek, takarító vállalatok, stb. számára.



### TECHNIKAI ADATOK

### SC250 34C B

Névleges teljesítmény (W)	300
Feszültség (V)	36
Zajszint 1,5 m-en (dB(A) ISO 3744)	66 ±3
Termelékenységi arány elméleti/tényleges (m2/h)	1360/680
Tiszta/piszkos víz tartály (l)	6/6
Kefe minősége és típusa	1 hengeres
Kefe fordulatszáma (RPM)	1000
Kefenyomás (kg)	Max 12
Felszívó fej szélesség (mm)	340
HxSzxM (mm)	630x425x400
Bruttó tömeg (gvw) (kg)	32
Energiafogyasztás (kW)	0.3
<b>JELLEMZŐK</b>	
Kompakt design	•
Lithium akkumulátor	•
Használatra készen szállítva	•
OneTouch gomb	•
Tartály a tartályban	•
Seper és súrol	•
<b>ALAPFELSZERELÉS</b>	
Cilinderes kefe 34 cm medium nylon fehér	9100002066
Lithium akkumulátor beépített töltővel	9100002056
<b>CIKKSZÁM</b>	<b>9087380020</b>



## Helytakarékos, többfunkciós mini padlótisztító, ideális a kisebb napi munkához

- Mindenfajta padlófelületen kiváló takarítási teljesítményt nyújt
- Kitűnő kefenyomás
- Jó manőverező képesség, könnyű ürités, vízcseré és tisztítás
- Nagyon alacsony zajszint a szíjmeghajtású rendszer miatt

A CA 330 gyors és hatékony, ideális tervezésük révén megoldják a felmosást, feltörlést, súrolást és szárítást minden felületen, még a járólappal borított, ill. csúszásmentesített biztonsági padozaton is, amit nehéz hagyományos géppel tisztítani.



TECHNIKAI ADATOK	CA 330
Feszültség (V)	230
Névleges teljesítmény (W)	750
Hangnyomásszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744)	68
Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M <sup>2</sup> /ÓRA)	1360/680
Súroló szélesség (MM)	340
Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)	1.7/1.7
Kefe száma és típusa	2 hengeres
Kefe fordulatszáma (RPM)	650
Kefenyomás (KG)	23.5
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	380x440x210
Össztömeg (GVW) (KG)	25.2
<b>JELLEMZŐK</b>	
Hengerkefés kivitel	•
Kompakt kivitel	•
Alacsony üzemi zajszint	•
<b>ALAPFELSZERELÉS</b>	
Hengerkefe stand, CA 330	55900130
<b>CIKKSZÁM</b>	<b>12413200</b>



## Új generációs padlótisztító a szűk helyek gépi takarításához

- Alacsony zajszint a zajérzékeny helyek napközbeni takarításához
- Könnyen állítható kefefej a tökéletes meghajtáshoz
- Állítható vízmennyiség
- Gyors és egyszerű karbantartás
- Az áttetsző víztartályfedél egyszerű ellenőrzést biztosít
- Ergonomikus, állítható és behajtható fogantyú a könnyű szállítás és tárolás érdekében
- Rendkívül kompakt
- Ütközőgörgők a falhoz közeli tisztítás segítésére
- Két tartályrendszer
- Könnyen felszerelhető és eltávolítható felszívó gumi
- Akkumulátor töltöttségi szint kijelző

Az SC351 előre- és hátramenetben is súrol és szárít, valamint lenyűgöző 27 kg-os kefenyomást kínál. Könnyen belátható, hogy igen hasznos ez a funkció zsúfolt helyeken történő tisztításkor, valamint ha asztalok alatt, polcok között vagy bútorok mögött kell takarítani. Egy szóval, minden nehezen hozzáférhető helyen kiváló szolgálatot nyújt.



TECHNIKAI ADATOK	SC351	SC351 full package
Feszültség (V)	12	12
Névleges teljesítmény (W)	450	450
Hangnyomásszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744)	64	64
Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M <sup>2</sup> /ÓRA)	1480/890	1480/890
Súroló szélesség (MM)	370	370
Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)	11/11	11/11
Kefe száma és típusa	1 tárcsás	1 tárcsás
Kefe fordulatszáma (RPM)	140	140
Kefe/pad átmérője (MM)	370/355	370/355
Kefenyomás (KG)	27	27
Felszívófej szélessége (MM)	470	470
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	730x475x450	730x475x450
Össztömeg (GVW) (KG)	73	73
<b>JELLEMZŐK</b>		
Beépített töltővel	•	•
Automata kefe kikapcsolás	•	•
Automata tisztítószert elzárás	•	•
Akkumulátoros üzemeltetésű változat	•	•
Görgős lökhárító a felszívófejen	•	•
Akkumulátortöltöttségi szintjelző	•	•
Felszívófej	•	•
<b>ALAPFELSZERELÉS</b>		
KEFE D370MM 14 PROLENE		909999000
FELSZÍVÓGUMI KLT. 370MM/14	9100000077	9100000077
<b>CIKKSZÁM</b>	<b>9087340020</b>	<b>9087341020</b>



## Több funkció kevesebért

- A 43 cm-es súrolófej és 21 literes tartály egy nagy gép termelékenységét nyújtja, anélkül, hogy a manőverezhetőség vagy a könnyű használat rovására menne
- A praktikus, állítható, LED kijelzős fogantyú mutatja az akkumulátor és a vízsztint állapotát. Minden működési funkció vezérelhető innen
- Elektronikus vízmennyiség-szabályzás, biztonsági kapcsoló és könnyen használható kar rendszer
- Áttervezett felszívó fej pedálos emelő rendszerrel a felhasználói komfort érdekében
- A külső kefefej állítás lehetővé teszi, hogy növeljük vagy csökkentjük a hajtást, ha szükséges. Ezzel növeljük a manőverezhetőséget
- Látható tiszta vízsztint

A SC400 egy nagyméretű padlótisztító rugalmasságát és tisztítókéességét nyújtja, egy kicsi könnyen kezelhető és hatékonyan használható gépben.



TECHNIKAI ADATOK	SC400 B	SC400 B full package	SC400 E
Névleges teljesítmény (W)	750	750	1650
Hangnyomásszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744)	65	65	70
Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M <sup>2</sup> /ÓRA)	1720/1035	1720/1035	1720/860
Súroló szélesség (MM)	430	430	430
Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)	23/21	23/21	23/21
Kefe száma és típusa	1 tárcsás	1 tárcsás	1 tárcsás
Kefe/pad átmérője (MM)	430/432	430/432	430/432
Kefenyomás (KG)	23	23	28
Felszívófej szélessége (MM)	720	720	720
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1230x570x725-1115	1230x570x725-1115	1230x570x725-1115
Össztömeg (GVW) (KG)	136	136	123
<b>JELLEMZŐK</b>			
Elektromos hálózati üzemeltetésű változat			•
Akkumulátoros üzemeltetésű változat	•	•	
Állítható fogantyú	•	•	•
Beépített töltő		•	
Lámpedállal mozgatható felszívó fej rendszer	•	•	•
Felszívófej	•	•	•
<b>ALAPFELSZERELÉS</b>			
KEFE D.430 PROLENE PPL		L08812891	L08812891
FELSZÍVÓGUMI KÉSZLET 720MM/28"	9097354000	9097354000	9097354000
AKKUMULÁTOR 12V-76AH		80564310	
<b>CIKKSZÁM</b>	<b>9087325020</b>	<b>9087311020</b>	<b>9087313020</b>





## Egyszerű, alap padlótisztító, ami a tisztítást könnyű műveletté teszi

- Az alacsony zajszint lehetővé teszi a napi takarítást, növelve a kényelmet és a hatékonyságot
- Polietilén, rozsdamentes, forgóöntéssel készült tartály biztosítja a tartósságot
- Automatikus felszívó fej leoldás, ha akadályba ütközik. Ez megbízható használatot, és növelt élettartamot nyújt
- Nagyméretű piszkos víztartály és eltávolítható tartályfedél a gyors tisztítás érdekében
- Gyors és higiénikus
- A legtöbb elektromos alkatrész vízhatlan dobozba kerül elhelyezésre a megbízhatóság és a biztonság érdekében

Összhangban az évszázados Nilfisk hagyománnyal az SC450 ötvözi a teljesítményt, megbízhatóságot, a termelékenységet és az egyszerű használatot, egy jól megtervezett és költséghatékony, mindenhol helytálló padlótisztító automatában.



TECHNIKAI ADATOK	SC450 E	SC450 53 B
Névleges teljesítmény (W)	1650	810
Hangnyomásszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744)	70	68
Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M <sup>2</sup> /ÓRA)	2120/1060	2120/1272
Súroló szélesség (MM)	530	530
Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)	40/45	40/45
Kefe száma és típusa	1 tárcsás	1 tárcsás
Kefe fordulatszáma (RPM)	150	154
Kefe/pad átmérője (MM)	530	530
Kefenyomás (KG)	34	34
Felszívófej szélessége (MM)	760	760
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1174x760x980	1174x760x980
Össztömeg (GVW) (KG)	135	190
<b>JELLEMZŐK</b>		
Elektromos hálózati üzemeltetésű változat		
Akkumulátoros üzemeltetésű változat		
A gumik 4 éle használható	•	•
Akkumulátortöltöttségi szintjelző		•
Ergonomikus fogantyú 2 biztonsági kapcsolóval		
Összenyomható tömlő	•	•
Felszívófej		
<b>ALAPFELSZERELÉS</b>		
FELSZÍVÓGUMI KLT. 740 MM. 29" /510,531/	9100000279	9100000279
<b>CIKKSZÁM</b>	<b>9087332020</b>	<b>9087330020</b>



## Csendes, kompakt és könnyű irányítani

- Alacsony zajszint biztosítja a napközbeni takarítást, még a zajérzékeny területeken is
- Egy érintéses kezelőpanel
- Ecoflex rendszer: vegyszer készlet az automatikus és pontos tisztítószer keveréshez
- Eszköz nélküli felszívó gumiél csere
- Könnyű hozzáférés a belső alkatrészekhez és az akkumulátor karbantartásához
- Az önjáró változatot nagy kerekekkel szerelték fel a könnyű kezelhetőség érdekében
- Vízálló elektromos ellenőrző doboz

A gyalogkísérhető sorozat megőrizte az előző generáció legjobb tulajdonságait, de több kényelmet és nagyobb teljesítményt nyújt, fejlettebb kivitelezésben.



### TECHNIKAI ADATOK

### BA 451 D

Névleges teljesítmény (W)	1010
Hangnyomásszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744)	65.8
Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M <sup>2</sup> /ÓRA)	2025/1215
Súroló szélesség (MM)	450
Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)	40/40
Kefe száma és típusa	1 tárcsás
Kefe fordulatszáma (RPM)	135
Kefe/pad átmérője (MM)	450/432
Kefenyomás (KG)	19/26
Max sebesség (KM/ÓRA)	4.5
Felszívófej szélessége (MM)	760
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1190x510x1050
Össztömeg (GVW) (KG)	237
<b>JELLEMZŐK</b>	
Kerékhajtás	•
Akkumulátoros üzemeltetésű változat	•
Kefe kapcsoló	•
Levehető piszkosvíz tartályfedél	•
Vízszint jelző	•
Ecoflex előkészített	•
Felszívófej	•
<b>ALAPFELSZERELÉS</b>	
FELSZÍVÓGUMI KLT. 740 MM. 29" /510,531/	9100000279
<b>CIKKSZÁM</b>	<b>908 7141 020</b>




## Költséghatékony, fenntartható és egyszerű szervizelni

- Az ergonomikus irányítókar és az innovatív kijelzővel felszerelt műszerfal segítségével irányíthatunk minden funkciót a munka ideje alatt
- Intelligens kulcs megoldás a kezelő és szerviz számára: sárga mesterkulcs minden beállításhoz és szürke kezelői kulcs, hogy megóvjuk a gépet és a felületet is a hibás használatától különösen érzékeny felületeken
- A vízmennyiség -újdonságként- a gép sebességének megfelelően automatikusan vezérelt, ami biztosítja az egyenletes takarítást és optimalizálja a vízfelhasználást
- Az új felszívómotor szigetelési rendszer az integrált zajcsökkentéssel alkalmassá teszi a gépet a napközbeni takarításra, zajérzékeny helyeken is
- A kefefej emelése egy emelőmotor segítségével végezhető, ami növeli a megbízhatóságot és termelékenységét, hisz az üzembe helyezés rövid időt vesz igénybe a takarítási munka megkezdése előtt
- A szabadalmaztatott, elasztikus leszorító szíjjal ellátott, műanyag felszívófejet könnyebb és egyszerűbb takarítani
- Az Ecoflex rendszer csökkenti a költségeket azáltal, hogy vizet és tisztítószert takarít meg
- Kiváló manőverezhetőség és egyszerű használat jellemzi

Az SC500 ideális takarító vállalkozók, kórházak, iskolák, szupermarketek, üzletek, sportközpontok, éttermek, hotelek és termelési területek számára. Padlótisztító automatánkat úgy terveztük, hogy takarítási munkáinkat a legnagyobb teljesítménnyel, egyszerű használattal és a legköltséghatékonyabb módon végezhessük el.



TECHNIKAI ADATOK	SC500 53B	SC500 53B FULL PKG
Feszültség (V)	24	24
Névleges teljesítmény (W)	930	930
Hangnyomásszint (DB(A) BS 5415)	63 (60) ±3	63 (60) ±3
Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M <sup>2</sup> /ÓRA)	2650/1590	2650/1590
Súroló szélesség (MM)	530	530
Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)	45/45	45/45
Kefe száma és típusa	1 tárcsás	1 tárcsás
Kefe fordulatszám (RPM)	155	155
Kefe/pad átmérője (MM)	530/508	530/508
Kefenyomás (KG)	15/30	15/30
Max sebesség (KM/ÓRA)	5	5
Felszívófej szélessége (MM)	720	720
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1277x720x1063	1277x720x1063
Össztömeg (GVW) (KG)	207	207
A kezelő személy rázkódási terhelése (M/S2)	<2.5	<2.5
Oldat áramlás (CL/M)	0.75/1.5/3	0.75/1.5/3
<b>JELLEMZŐK</b>		
Akkumulátoros üzemeltetésű változat	•	•
Kefe kapcsoló	•	•
Szemét tálca	•	•
Ecoflex előkészített	•	•
Összenyomható leeresztő cső az áramlás ellenőrzése érdekében	•	•
Használatra készen szállítva (teljes csomag)	•	•
Felszívófej	•	•
<b>ALAPFELSZERELÉS</b>		
Feltöltő cső	9100000703	9100000703
Kezelői kulcs	9100000843	9100000843
Mesterkulcs	9100000848	9100000848
Darabos szennyeződés tároló	9100000795	9100000795
Ecoflex tisztítószeraegység klt. /SC500/ KEFE PPN 530MM /BA510S,530/		9100000008
Felszívó gumi klt. 740MM	9100000810	L08837025
AKKUMULÁTOR DRYFIT MONOBLOC DF 12		80564400
Akk. töltő O/B 24V 13A 100-230V		9099995000
<b>CIKKSZÁM</b>	<b>9087351020</b>	<b>9087350020</b>

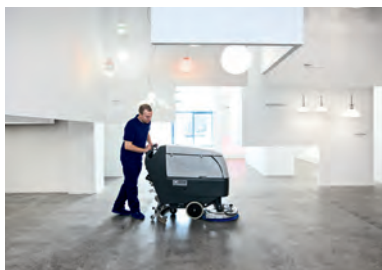

## Ötletes tervezés a költségsökkentés érdekében

- Alacsony zajszint biztosítja a napközbeni takarítást, még a zajérzékeny területeken is
- Egy érintéses kezelőpanel
- Ecoflex rendszer: vegyszer készlet az automatikus és pontos tisztítószer keveréshez
- Eszköz nélküli felszívó gumiél csere
- Könnyű hozzáférés a belső alkatrészekhez és az akkumulátor karbantartásához
- Az önjáró változat nagy kerekekkel felszerelt a könnyű kezelhetőség érdekében
- Vízálló elektromos ellenőrző doboz

Ez a gyalogkíséretű padlótisztító széria minden tekintetben többet nyújt, ami a különböző felületek hatékony takarításánál fontos lehet: megnövelt teljesítmény, hosszabb működési idő, ergonomikusabb formák, nagyobb megbízhatóság, több lehetőség és nagyobb költséghatékonyság.



TECHNIKAI ADATOK	BA 551C D	BA 611 D	CA 551
Névleges teljesítmény (W)	1330	1230	1650
Hangnyomásszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744)	65.8	65.8	67.3
Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M <sup>2</sup> /ÓRA)	2860/1720	3420/2055	2120/1060
Súroló szélesség (MM)	510	610	530
Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)	55/55	55/55	55/55
Kefe száma és típusa	2 hengeres	2 tárcsás	1 tárcsás
Kefe fordulatszáma (RPM)	570	230	150
Kefe/pad átmérője (MM)	-	305/305	530/508
Kefenyomás (KG)	26	21/28	30
Max sebesség (KM/ÓRA)	5.6	5.6	4
Felszívófej szélessége (MM)	760	810	760
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1320x540x1090	1310x650x1090	1300x540x1090
Össztömeg (GVW) (KG)	258	256	186
<b>JELLEMZŐK</b>			
Kerékajtás	•	•	
Elektromos hálózati üzemeltetésű változat			•
Akkumulátoros üzemeltetésű változat	•	•	
Kicserélhető kefefej	•	•	•
Vízszint jelző	•	•	•
Ecoflex előkészített	•	•	
Felszívófej	•	•	•
<b>ALAPFELSZERELÉS</b>			
FELSZÍVÓGUMI KLT. 740 MM. 29" /510,531/	9100000279		9100000279
GUMIÉL KLT. 840MM/33		9100000280	
AKKUMULÁTOR TÖLTŐ KÉSZLET	909 6739 000	909 6739 000	
<b>CIKKSZÁM</b>	<b>908 7158 020</b>	<b>908 7159 020</b>	<b>908 7150 020</b>





## Növeli a termelékenységet a nagy területek tisztításakor

- Ecoflex rendszer: vegyszer készlet az automatikus és pontos tisztítószer keveréshez
- Rendkívül alacsony zajszint, csak 58 dB(A), kiváló megoldás a napközbeni takarításra
- A 86 cm-es súroló szélesség és a nagy tartálykapacitás biztosítja a nagy teljesítményt
- Erős szerkezet: a világszínvonalú kivitel és anyagok nagyobb megbízhatóságot és hosszabb élettartamot biztosítanak
- Három különböző méretű tányérkefével szerelt keféfejjel vagy 71 cm széles hengerkefés kivitelben kapható

Sokoldalúbb, akár 30 %-kal nagyobb termelékenység, „jobb-mint-valaha” megbízhatóság, rendkívül csendes üzemelés, a legújabb ergonomiával.



TECHNIKAI ADATOK	BA 651	BA 751	BA 751C	BA 851
Feszültség (V)	24	24	24	24
Névleges teljesítmény (W)	1420	1420	1820	1420
Hangnyomásszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744)	58	58	58	58
Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M <sup>2</sup> /ÓRA)	3700/2200	3980/2390	3980/2390	4820/2895
Súroló szélesség (MM)	660	710	710	860
Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)	85/85	85/85	85/85	85/85
Kefe száma és típusa	2 tárcsás	2 tárcsás	2 hengeres	2 tárcsás
Kefe fordulatszáma (RPM)	220	220	613	220
Kefe/pad átmérője (MM)	330/330	370/355	-	430/432
Kefenyomás (KG)	32/52	32/52	35	32/52
Max sebesség (KM/ÓRA)	5.6	5.6	5.6	5.6
Felszívófej szélessége (MM)	890	890	890	1040
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1500x600x1050	1500x600x1050	1470x600x1050	1570x600x1050
Össztömeg (GVW) (KG)	470	470	470	470
<b>JELLEMZŐK</b>				
Tányérkefés kivitel	•	•		•
Szeméttartály			•	
Állítható foganytú	•	•	•	•
Kefe kapcsoló	•	•		•
Vízszint jelző	•	•	•	•
Ecoflex előkészített	•	•	•	•
Felszívófej				
<b>ALAPFELSZERELÉS</b>				
Nyomot nem hagyó felszívó gumi	9100000281	9100000281	9100000281	
Fröccsenés védő 650MM/26	909 5224 000			
Fröccsenés védő 750MM/30		909 5345 000		
<b>CIKKSZÁM</b>	<b>9087240020</b>	<b>9087243020</b>	<b>9087246020</b>	<b>9087247020</b>



## Gyalogkísérhető padlótisztító erős szennyeződések takarítására

- Erős kefe és felszívómotor, nagy kefenyomással (77 kg-ig), kiemelkedő tisztító és szárító teljesítmény: a legjobb választás az erős szennyeződésű ipari tisztítási feladatokra
- Környezettudatos fogyasztás-ellenőrzés: Ecoflex rendszer, alacsony zajszint (mindössze 61dB(A))
- A nagy, 95 l-es tiszta- és piszkos víztartály extra kapacitást ad a hosszú munkaidőre
- A súrolófej levehető tetővel védett, ami megelőzi a falak és ajtók károsodását, és a karbantáshoz könnyű hozzáférést biztosít
- Remek ipari forma, kompakt méretben. Nem kell kompromisszumot kötni az ergonomikus szintben és a manőverezhetőségben

Az SC800 padlótisztítót maximális teljesítményre, könnyű kezelhetőségre, alacsony karbantartásra, szuper tisztítási eredményekre tervezték.



TECHNIKAI ADATOK	SC800 71	SC800 71C	SC800 86
Feszültség (V)	24	24	24
Névleges teljesítmény (W)	1890	1910	1890
Hangnyomásszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744)	61	61	61
Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M <sup>2</sup> /ÓRA)	4120/2470	4120/2470	4990/2990
Súroló szélesség (MM)	710	710	860
Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)	95/95	95/95	95/95
Kefe száma és típusa	2 tárcsás	2 hengeres	2 tárcsás
Kefe fordulatszáma (RPM)	270	840	270
Kefe/pad átmérője (MM)	355/355	-	430/432
Kefenyomás (KG)	36/77	36	36/77
Max sebesség (KM/ÓRA)	5.8	5.8	5.8
Felszívófej szélessége (MM)	910	910	1050
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1480x780x1130	1480x780x1130	1480x780x1130
Össztömeg (GVW) (KG)	487	492	488
<b>JELLEMZŐK</b>			
Tányérkefés kivitel	•		•
Első és hátsó lökhárítók	•	•	•
Hengerkefés kivitel		•	
Kicserélhető kefefej	•	•	•
Állítható kefenyomás	•		•
Ecoflex előkészített	•	•	•
Felszívófej	•	•	•
<b>ALAPFELSZERELÉS</b>			
Feltöltő cső klt.	56112355	56112355	56112355
Felszívó gumi klt. std.	56112330		
Felszívó gumi klt.			56112333
Felszívó gumi klt. piros		56112331	
<b>CIKKSZÁM</b>	<b>56112034</b>	<b>56112036</b>	<b>56112035</b>



## Az innovatív fellépős padlótisztító új szabványt teremt

- Egyszerű kezelhetőség. Csak álljon fel és menjen. A súrolás egy gombos ki/be kapcsolása, a két kefényomás állításának lehetősége biztosítja a tisztítási teljesítményt
- Az intuitív kezelőpanel felhasználóbarát menüjével lehetőséget biztosít a felületfüggő tisztítási paraméterek beállítására
- A 44 literes víztartály elektronikus vízmennyiség szabályozással akár 75 perc takarítást is lehetővé tesz egy tartály feltöltéssel
- Az alacsony zajszint és a csendes üzemmód ideális géppé teszi a zajérzékeny helyek napközbeni takarítására
- Az akár 3,5 órás üzemidő és az opcionális beépített töltő növeli a termelékenységet, a teljesítményt és a megbízhatóságot
- Ecoflex tisztítószer-keverő rendszer opcióként

Az SC1500 egy innovatív fellépős padlótisztító, ami rendkívüli hatékonyságot biztosít a hallatlanul egyszerű kezeléssel, a növelt teljesítmény, a kiváló minőség és megbízhatóság által. Ez egy befektetés a Nilfisk minőségbe, ami évről évre megtérül.



### TECHNIKAI ADATOK

### SC1500

Feszültség (V)	24
Névleges teljesítmény (W)	840
Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M <sup>2</sup> /ÓRA)	2438/1707
Súroló szélesség (MM)	510
Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)	44/46
Kefe száma és típusa	1 tárcsás
Kefe fordulatszáma (RPM)	140
Kefenyomás (KG)	23/40
Max sebesség (KM/ÓRA)	Fwd 4.8/Rev. 3.5
Felszívófej szélessége (MM)	680
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1230x610x1330
Össztömeg (GVW) (KG)	326
Minimális sávszélesség forduláskor (cm)	151
<b>JELLEMZŐK</b>	
Akkumulátoros üzemeltetésű változat	•
Egyérintéses ellenőrzőpanel	•
Szemét tálca	•
Ecoflex előkészített	•
Felszívófej	•
<b>ALAPFELSZERELÉS</b>	
Durva szennyeződés tároló klt.	56104360
Feltöltő cső klt.	56112355
Fröccsenés védő	56104240
<b>CIKKSZÁM</b>	<b>56104002</b>



## Forradalmian új kefefej-rendszer, nagyszerű teljesítmény

- Új mozgó kefefej koncepció; maximális kényelem és teljesítmény, minimális erőfeszítés és karbantartás
- Új felszívó gumi koncepció; egy stabil és megbízható gumiél a legjobb takarítási eredmény érdekében
- Az Ecoflex™ rendszer minimalizálja a környezetszennyezést, anélkül, hogy a teljesítményben kompromisszumot kéne kötnünk
- Ergonomikus kormánykerék koncepció, az összes munkafunkcióval teljesen integrálva
- Szabadalmaztatott automatikus sebesség-ellenőrzés, ami jelentősen megnöveli az üzemeltető biztonságát
- Szuper kompakt kialakításának köszönhetően a takarítás korlátozott területeken is gyors és egyszerű
- Az alacsony zajszint képessé teszi nappali takarításra a zajérzékeny területeken is

Együtt az új, intelligens felszívóélel – ami tökéletesen befedi a súrolási utat és nem hagy nyomot – a Nilfisk koncepció nagyszerű tisztítási eredményt nyújt. Ez a megoldás annyira hatékony, hogy az oldalvédő gumikra nincs többé szükség.



TECHNIKAI ADATOK	BR652	BR752C	BR752 w/charger
Feszültség (V)	24	24	24
Névleges teljesítmény (W)	1500	1900	1500
Hangnyomásszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744)	60 (57)	60 (57)	60 (57)
Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M <sup>2</sup> /ÓRA)	3960/2770	4260/2980	4260/2980
Súroló szélesség (MM)	660	710	710
Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)	80/80	80/80	80/80
Kefe száma és típusa	2 tárcsás	2 hengeres	2 tárcsás
Kefe fordulatszáma (RPM)	230	720	230
Kefe/pad átmérője (MM)	330/330	-	370/355
Kefenyomás (KG)	30/48	35	32/50
Max sebesség (KM/ÓRA)	6	6	6
Felszívőfej szélessége (MM)	890	890	890
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1360x670x1200	1360x810x1200	1360x750x1200
Össztömeg (GVW) (KG)	446	451	448
<b>JELLEMZŐK</b>			
Tartalék figyelmeztető jelzés	•	•	•
Ecoflex előkészített	•	•	•
Automata sebesség ellenőrző rendszer	•	•	•
Rezgő kefefej rendszer (oldalszoknya nélkül)	•		•
Rázkódásmentes behúzzható kefefej	•	•	•
Víztartály leeresztőcsővel	•	•	•
Felszívőfej	•	•	•
<b>ALAPFELSZERELÉS</b>			
DARABOS SZENNYEZŐDÉS TARTÁLY KÉSZLET	9098712000	9098712000	9098712000
FELSZÍVÓGUMI KLT. PU 890MM/35"	9099855000	9099855000	9099855000
BEÉPÍTETT TÖLTŐ KÉSZLET			9098198000
Fröccsenés védő 650MM/26	909 5224 000		
Fröccsenés védő 750MM/30			909 5345 000
<b>CIKKSZÁM</b>	<b>9087260020</b>	<b>9087264020</b>	<b>9087263020</b>





## A kisméretű vezetőüléssel padlótisztító megduplázza a tisztítási eredményt - egy gyalogkíséretű modell árán

- Termelékeny: 53 cm súroló szélesség, 6 km/órás munkasebesség, 70/70 literes tiszta/piszkosvíz tartály
- Kompakt és kényelmes: kompakt mérete elősegíti a szűk helyeken való takarítást, kényelmes ülés és elég hely a kezelő lábának
- Egyenletes takarítás: a vízmennyiség/tisztítószer adagolás a gép sebességének megfelelően automatikusan vezérelt
- Ideális zajérzékeny helyek napközbeni takarításához – csendes üzemmódba váltással 62±3 dBA a hangnyomásszint
- Könnyű kezelhetőség: kormánykerékbe beépített, egyérintéses ellenőrzőpanel, intuitív kijelzővel
- Új víztöltő rendszere automatikusan lekapcsolja a vizet, amint a víztartály megtelt
- USB csatlakoztató opcióként
- Automata kefe felvétel és leoldás, valamint könnyű felszívó fej, szabadalmaztatott elasztikus felszívó gumi rögzítő rendszerrel
- Ecoflex rendszer: rugalmas tisztítószer adagolással, akár csak vízzel történő tisztítás lehetőségével
- A padlózatnak és a feladatnak megfelelő önbeálló kefe sebesség az energiafogyasztás csökkentése érdekében
- Hatékonyan kontrollálható beállítások: külön kezelői és külön mesterkulcs

Összehasonlítva egy gyalogkíséretű gép sajátosságával a Nilfisk SC2000 kisméretű vezetőüléssel padlótisztító jelentősen megkönnyíti a takarítási munkálatokat. Ideális választás irodák, szupermarketek, sportlétesítmények, üzletek, éttermek, szállodák, kórházak vagy iskolák számára. Átlagos munkasebessége 6 km/óra – míg egy gyalogkíséretű gépe csak 4 km/óra – az SC2000 jó hatással van mind a termelékenységre mind pedig a takarítási költségekre.



### TECHNIKAI ADATOK

	SC2000 53B	SC2000 53B FULL PKG
Feszültség (V)	24	24
Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M <sup>2</sup> /ÓRA)	3180/2230	3180/2230
Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)	70/70	70/70
Kefe száma és típusa	1 tárcsás	1 tárcsás
Kefe fordulatszám (RPM)	155	155
Kefe/pad átmérője (MM)	530/508	530/508
Kefenyomás (KG)	15/30	15/30
Max sebesség (KM/ÓRA)	6	6
Felszívófej szélessége (MM)	720	720
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1270x550x1020	1270x550x1020
Össztömeg (GVW) (KG)	342	342
<b>JELLEMZŐK</b>		
Piszkosvíz tartály ürítése	•	•
Automatikus felszívófej emelés	•	•
A gumik 4 éle használható	•	•
Kefe kapcsoló	•	•
Beépített töltő		•
Ecoflex előkészített	•	•
Felszívófej	•	•
<b>ALAPFELSZERELÉS</b>		
Kezelői kulcs	9100000843	9100000843
Mesterkulcs	9100000848	9100000848
KEFE PPN 530MM /BA510S,530/		L08837025
Felszívó gumi klt. 730MM 29 PU	9100000490	9100000490
AKKUMULÁTOR DRYFIT MONOBLOC DF 12		80564400
<b>CIKKSZÁM</b>	<b>9087360020</b>	<b>9087364020</b>



### Jobb ergonómia és tisztíthatóság, nagyobb megbízhatóság

- Ecoflex™ rendszer: zöld, rugalmas, szép és egyszerű
- Felhasználóbarát, víztakarékos OneTouch™ kontrollpanel, egyszerű használat jellemzi
- Jól manőverezhető a zsúfolt helyeken is
- Változtatható kefenyomás biztosítja a megfelelő tisztítási eredményt akár a napi takarítás vagy alaptisztítás során
- Alacsony zajszintű felszívó motor
- A kezelő mindkét oldalról felszállhat a gépre
- A nagy teljesítményű 400 Ah-s akkumulátor több mint 4,5 órás takarítási időt is lehetővé tesz

A BR 755/755C/855 padlótisztítók új generációja, fókuszban a minőség, az ergonómia és a megbízhatóság.



TECHNIKAI ADATOK	BR755	BR755C	BR855
Feszültség (V)	24	24	24
Névleges teljesítmény (W)	2040	1920	2160
Hangnyomásszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744)	63.7	63.7	63.7
Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M <sup>2</sup> /ÓRA)	4470/3130	4470/3130	5360/3750
Súroló szélesség (MM)	710	710	860
Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)	106/106	106/106	106/106
Kefe száma és típusa	2 tárcsás	2 hengeres	2 tárcsás
Kefe fordulatszáma (RPM)	250	900	250
Kefe/pad átmérője (MM)	355/355	-	430/432
Kefenyomás (KG)	40/65/96	27/36/45	40/65/96
Max sebesség (KM/ÓRA)	6.3	6.3	6.3
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1520x770x1310	1520x800x1310	1520x920x1310
Össztömeg (GVW) (KG)	658	658	658
<b>JELLEMZŐK</b>			
Állítható kormány és ülés	•	•	•
Tartalék figyelmeztető jelzés	•	•	•
Egyérintéses ellenőrzőpanel	•	•	•
Poliuretán első és hátsó kerekek	•	•	•
Külső felszívó cső	•	•	•
Ecoflex előkészített	•	•	•
Felszívófej	•	•	•
<b>ALAPFELSZERELÉS</b>			
Oldalgumi kpl.		56316194	
Felszívó gumi klt. 830MM	56383488		56383488
FELSZÍVÓ GUMI KLT. GUM 34			56382738
FELSZÍVÓ GUMI KLT. 28	56382734	56382734	
<b>CIKKSZÁM</b>	<b>56601014</b>	<b>56601016</b>	<b>56601015</b>



### Egyedülálló hozzáadott értékek az ipari tisztításban

- Ecoflex™ rendszer: zöld, rugalmas, szép és egyszerű
- Elemekből álló kefefej rendszer
- Különböző kefefejek különféle kefékkel, hogy hatékonyan takaríthassunk a legkülönbözőbb körülmények közt is
- Kiváló hajtás, köszönhetően a nagy tapadású, nyomot nem hagyó, nagy kopásállóságú poliuretán első és hátsó kerekeknek
- Gyors padlószáradás, köszönhetően az új innovatív felszívó fej koncepciónak
- Az új piszkos víztartály beömlő nyílás következtében a tartály tisztább és sokkal hatékonyabb

A BR 850S és BR 1050S sorozatú padlótisztítók régóta nevezetesek és elismertek voltak a megbízhatóságukról és a munkateljesítményükről. A legutolsó korszerűsítéseknek köszönhetően ez a sorozat még jobb lett.



TECHNIKAI ADATOK	BR1050SC Ecoflex	BR1050S Ecoflex	BR850CS Ecoflex	BR850S Ecoflex
Feszültség (V)	36	36	36	36
Névleges teljesítmény (W)	2810	3040	2810	2820
Hangnyomásszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744)	68	68	68	68
Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M <sup>2</sup> /ÓRA)	6500/4550	6500/4550	5430/3800	5430/3800
Súroló szélesség (MM)	970	970	810	810
Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)	157/157	157/157	157/157	157/157
Kefe száma és típusa	2 hengeres	3 tárcsás	2 hengeres	2 tárcsás
Kefe fordulatszáma (RPM)	900	250	900	250
Kefe/pad átmérője (MM)	-	330/330	-	410/406
Kefenyomás (KG)	24/42/70	32/69/113	24/42/70	32/69/113
Max sebesség (KM/ÓRA)	6.7	6.7	6.7	6.7
Felszívófej szélessége (MM)	1180	1180	1050	1050
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1550x1060x1350	1550x1040x1350	1550x910x1350	1550x880x1350
Össztömeg (GVW) (KG)	705	705	705	705
<b>JELLEMZŐK</b>				
Állítható kormány és ülés	•	•	•	•
Első és hátsó lökhárítók	•	•	•	•
Tartalék figyelmeztető jelzés	•	•	•	•
Hengerkefés kivétel	•		•	
Poliuretán első és hátsó kerekek	•	•	•	•
Felszívófej	•	•	•	•
Ecoflex üzemmód	•	•	•	•
<b>ALAPFELSZERELÉS</b>				
Darabos szennyeződés tároló	56390779	56390779	56390779	56390779
Védógumi, LINATEX			56410335	
Felszívó gumi klt. 970MM, piros	56314860			
Oldalgumi klt. STD				56315722
Oldalsó védő gumi készlet		56390788		
FELSZÍVÓ GUMI KLT. GUM 34				56382738
FELSZÍVÓ GUMI KLT. GUM 38		56382741		
FELSZÍVÓGUMI PIROS BR855 34"			56382739	
FELSZÍVÓGUMI (PIROS) 38"	56382742			
<b>CIKKSZÁM</b>	<b>56381013</b>	<b>56381012</b>	<b>56381011</b>	<b>56381009</b>



## Nagy területek hatékony tisztítása

- Beépített SmartFlow™ funkcióval: csökkenti a folyadékadagolást, megakadályozza a kifröccsenést a kanyarokban
- Sebességkorlátozó funkció lecsökkenti a kockázatok lehetőségét az akadályok körüli tisztítás közben
- 3 különböző verzióban érhető el: 86 cm-es vagy 105 cm-es kéttárcsás vagy 91 cm-es hengerkefés változat
- Egyenletes tisztítás: Különböző padlófelületek tisztítására
- Osztályában a legjobb szárítási hatékonysággal a választható kettős turbináknak köszönhetően
- Megbízható és stabil konstrukció kompakt kivitelben
- A görgőkkel ellátott fém sűrűlőfej védő keret és az oldalvédő gumik minimalizálják a gép károsodásának lehetőségét és a létesítménykár kockázatát
- Az OLED kijelző még erős fény mellett is minden szögből jól látható
- Nincs szükség eszközökre a gép olyan fő összetevőinek vizsgálatához, cseréjéhez, mint a kefék, felszívó fej és gumi
- Click-on rendszer a kefék és a padtartók egyszerű felhelyezése/cseréje érdekében

A Nilfisk SC6000-es egy következő generációs vezetőüléssel padlótisztító, mely méreténél, sebességénél és technológiájánál fogva tökéletesen alkalmas nagy felületen történő beltéri tisztítási feladatok elvégzésére - hihetetlenül alacsony működési költségek mellett (TCO).

A 3 különböző változatban elérhető SC 6000 egy ideális megoldás sok olyan cég, iparvállalat és takarító cég számára, akiknek olyan nagy belső területeket kell takarítani, mint a gyártócsarnokok, raktárak, szupermarketek, repterek, parkolóházak vagy logisztikai központok.



TECHNIKAI ADATOK	SC6000 1050D	SC6000 860D	SC6000 910C
Feszültség (V)	36	36	36
Zajszint 1,5 m-en (dB(A) ISO 3744)	69	69	69
Teljesítményarány elméleti/tényleges (m <sup>2</sup> /h)	9450/6620	7740/5420	8190/5730
Sűrűlőszélesség (mm)	1016	863	914
Tiszta/piszkosvíz tartály (l)	190/190	190/190	190/190
Kefe típusa	2 tárcsás	2 tárcsás	2 hengeres
Kefe fordulatszáma (RPM)	250	250	760
Kefe/pad átmérője (mm)	508	430	180
Felszívófej szélessége (mm)	123	109	123
HxSzxM (mm)	1780x1170x1580	1780x990x1580	1780x1170x1580/794
Bruttó tömeg (gvw) (kg)	1070	1070	1075
Üzemeltetőre kibocsátott rezgés (m/s <sup>2</sup> )	<0.35	<0.35	<0.35
Névlegesíthető szállítás % (DEG)	18.5	18.5	18.5
Max. szállítási sebesség mph (km/h)	9 Fwd/4 rev	9 Fwd/4 rev	9 Fwd/4 rev
Minimális folyósószelesség forduláskor (cm)	202	202	202
Súrolási út oldalkefével (cm)	-	101.6	-
<b>JELLEMZŐK</b>			
Kefe ki-be kapcsoló	•	•	
Hulladékgyűjtő tartály	•		•
Ecoflex üzemmódra alkalmas	•	•	•
<b>ALAPFELSZERELÉS</b>			
Karfa	56383189	56383189	56383189
Tolatás jelző	56116351	56116351	56116351
Jelzőfény	56116352	56116352	56116352
Ülés - standard	56116600	56116600	56116600
Supervisor kulcs	56116519	56116519	56116519
User-kulcs	56116518	56116518	56116518
Felszívógumi készlet (piros) J		56116704	
Felszívógumi készlet (piros) K	56116705		56116705
Oldalgumi	56116706	56116706	56116706
<b>CIKKSZÁM</b>	<b>56116004</b>	<b>56116005</b>	<b>56116003</b>





## Megbízható választás nagy területek tisztítására

- az akár 1,3 méteres súrolási szélesség nagy termelékenységét biztosít
- a nagyméretű 265 literes tartály lehetővé teszi a kezelő számára, hogy 1,5 órát dolgozzon újratöltés nélkül
- a nagy kefenyomás, valamint az erős felszívó motor kiváló száradást biztosít
- a meghajtó egység csökkenti a tulajdonos költségeit, mivel a motor karbantartásmentes és jó minőségű hajtóművel szerelt
- az alacsony zajszint lehetővé teszi, hogy zajérzékeny helyeken takarítsunk, akár az éjszaka alatt is
- az érintőgombos kezelőpanel egyszerűvé teszi az SC6500 kezelését
- az Ecoflex rendszer a víz és tisztítószer megtakarítás által csökkenti a költségeket, ami alapvető a mai takarításban

Az SC6500 ideális nagy szupermarketek, raktárak, repterek, parkolók, élelmiszeripari területek és nehézipari területek tisztítására. Választhatunk 1,0 vagy 1,3 m súrolási szélességet mind hengerkefével, mind pedig tárcsákkal.



TECHNIKAI ADATOK	SC 6500 1100C	SC 6500 1100D	SC 6500 1300 C	SC 6500 1300 D
Feszültség (V)	36	36	36	36
Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M <sup>2</sup> /ÓRA)	9000/6300	9000/6300	11700/8190	11700/8190
Súroló szélesség (MM)	1000	1000	1300	1300
Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)	265/265	265/265	265/265	265/265
Kefe száma és típusa	2 hengeres	2 tárcsás	2 hengeres	3 tárcsás
Kefe fordulatszáma (RPM)	630	240	630	225
Kefe/pad átmérője (MM)	-	510/508	-	430/432
Kefenyomás (KG)	38/54/90	43/90/145	38/54/90	43/90/145
Max sebesség (KM/ÓRA)	9	9	9	9
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1870x1210x1480	1870x1080x1480	1870x1410x1480	1870x1330x1480
Össztömeg (GVW) (KG)	1508	1460	1547	1506
<b>JELLEMZŐK</b>				
Tartalék figyelmeztető jelzés	•	•	•	•
A gumik 4 éle használható	•	•	•	•
Tányér alakú fedél		•		•
Hengerfej	•		•	
Ecoflex előkészített	•	•	•	•
Nyomot nem hagyó felszívó fej cs.	•	•	•	•
Felszívófej	•	•	•	•
<b>ALAPFELSZERELÉS</b>				
Oldalkefe BR1100	56413056		56413056	
Oldalvédő gumi BR1300S				56413770
Terelő gumi klt. piros 40"		56413768		
Terelőgumi /CR1100SC/	56413654		56413654	
Felszívó gumi készlet /BR1100/	56413762	56413762		
Felszívógumi készlet BR1300S LINATEX			56413766	56413766
<b>CIKSZÁM</b>	<b>56414023</b>	<b>56414022</b>	<b>56414025</b>	<b>56414024</b>



## Termelékeny és erős seprést biztosít környezetbarát módon

- A kategória legszélesebb egymással ellentétesen forgó kettős hengerkeféjű súroló feje, ami növeli a hatékonyságot
- A nagyméretű 380 literes tartályokkal időt spórolhatunk, valamint alkalmassá teszi, több mint 9200 m<sup>2</sup> feltakarítására egy feltöltéssel
- Biztonságos és egyszerű üzemeltetést tesz lehetővé a One-Touch érintő gombos kezelő panel, az első kerék kormányzás és a Clear-View; azaz a felületre kiváló rálátást biztosító rendszer
- A DustGuard pormentkötő rendszernek köszönhetően mind a kezelő, mind pedig a környezet számára környezetbarát és pormentes seprést biztosít
- A Kubota motoros hajtás a fogaskerék hajtású vezérművel rendkívüli megbízhatóságot jelent
- Csökken a karbantartási költség, mivel nincs megállás a motorszj vagy lánc cseréje miatt

Az SC8000 nagyobb termelékenységet, erős és zöld megoldást kínál nagy felületek súrolási és nedves seprési feladatainak ellátásakor. Teszi mindezt költséghatékony és erőforrás kímélő módon.



TECHNIKAI ADATOK	SC8000 1300 D	SC8000 1300 LPG	SC8000 1600 D	SC8000 1600 LPG
Hangnyomásszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744)	83	84	83	84
Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M <sup>2</sup> /ÓRA)	15860/11100	15860/11100	19760/13830	19760/13830
Súroló szélesség (MM)	1220	1220	1520	1520
Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)	380/380	380/380	380/380	380/380
Kefe száma és típusa	2 hengeres	2 hengeres	2 hengeres	2 hengeres
Kefe fordulatszáma (RPM)	470	470	470	470
Kefe/pad átmérője (MM)	280x1220	280x1220	280x1220	280x1220
Kefenyomás (KG)	55/110/180	55/110/180	55/110/180	55/110/180
Max sebesség (KM/ÓRA)	13	13	13	13
Felszívófej szélessége (MM)	1520	1520	1520	1520
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	2540x1420x1470	2540x1420x1470	2540x1670x1470	2540x1670x1470
Össztömeg (GVW) (KG)	1730	1730	1834	1834
<b>JELLEMZŐK</b>				
Piszkosvíz tartály ürítése	•	•	•	•
Automatikus felszívófej emelés	•	•	•	•
Kefefej: 2 hengerkefe	•	•	•	•
Permetező rendszer	•	•		
Kettős seprőegység	•	•	•	•
Jobb oldali súrolóegység			•	•
Felszívófej	•	•	•	•
<b>ALAPFELSZERELÉS</b>				
OLDALKEFE POLY	56462252	56462252		
TOLATÁS JELZŐ KLT.	56305519	56305519	56305519	56305519
DARABOS SZENNYEZŐDÉS TÁROLÓ	56111607	56111607	56111607	56111607
Bal oldali kefe kódpermetezővel			56111670	56111670
FŐ SÚROLÓ KEFÉHEZ PIROS GUMI	56111206	56111206	56111206	56111206
Terelő gumi piros, jobb			56111635	56111635
FELSZÍVÓ GUMI PIROS	56111650	56111650	56111650	56111650
Felszívó gumi piros RR H	56413642	56413642	56413642	56413642
SÁRGA VILLOGÓ KLT.	56110907	56110907	56110907	56110907
<b>CIKKSZÁM</b>	<b>56108125</b>	<b>56108124</b>	<b>56108127</b>	<b>56108126</b>

## Kombinált berendezések

### EGY GÉP – TÖBB FELADAT

Ha a tisztítási feladat erős vagy többbretű, akkor egy megbízható és erős minőségi megoldásra van szüksége. A Nilfisk innovatív és működés szempontjából többbretű kom-

binált gépet kínál olyan jellemzőkkel, mint pormentes seprés, egyszerű használat, valamint egyszerű szervizelhetőség és karbantartás.



### TÖKÉLETESEN FELELJEN MEG A FELMERÜLŐ FELADATNAK

A gépeink pormentesen seprik fel a szemetet, permetezik a tisztítószert, súrolják és szárítják a felületet egy ütemben. Képesek akár 6200 m<sup>2</sup>/óra teljesítmény-re is. Beltérre alkalmazhatunk akkumulátoros és LPG hajtású gépet. Erősebb kihívásokra a meghajtás lehet benzinmotoros vagy dízel is.

### ERŐTELJES TISZTÍTÁS

A gépek mindegyikét egyszerű használatra, valamint egyszerű szervizelhetőségre és karbantartásra tervezték. Szinte mindegyik rendelkezik a teljesen pormentes seprés és a magas ürtéses rendszer előnyével, a szemet egyszerű kezelhetősége érdekében. A gépeket kíméletlen körülmények közti, kihívásokkal teli tisztítási feladatokra fejlesztették ki.

### NAGYOBB MOBILITÁS A JOBB TISZTÍTÁSI TELJESÍTMÉNY ELÉRÉSE ÉRDEKÉBEN

Az olyan nagy területek, mint az élelmiszeripari feldolgozó üzemek, gyártó egységek, raktárak, repterek, kiállítói központok és parkolóházak figyelmébe ajánljuk a Nilfisk kombinált gépeit.





## Az első Hibrid és ePower akkumulátor hajtású kombi gép

- **EGYEDÜLÁLLÓ:** az első Hibrid kombinált gép, melyet 30%-al kevesebb üzemanyag fogyasztás, kisebb üzemanyag költség és kevesebb károsanyag kibocsátás jellemző
- **ÚJÍTÓ:** behúzható, nyitott kefefej, valamint szétszedhető felszívó fej. Új generációjú szűrőrendszer, változó szűrőrázó mechanizmus, DustGuard™ pormegkötő rendszer
- **EGYSZERŰ HASZNÁLAT ÉS SZERVIZ:** One Touch™ érintőgombos rendszer, Max Access™ jó hozzáférhetőséget biztosító rendszer és No Tools™ szerszámnélküli rendszert tartalmaz, melyek hatékonyabb szervizelést és átjárhatóságot biztosítanak a platformok között

ZÖLDEBB, TISZTÁBB, JOBB. A Nilfisk CS7000 kifejlesztésével megalkottunk egy teljesen új géposztályt, amellyel az üzemeltetés teljes költségét csökkenthetjük, beleértve a munkaerő és karbantartási költségeket is.



TECHNIKAI ADATOK	CS7000 B	CS7000 D Hybrid	CS7000 LPG Hybrid
Motor energiaforrása	Battery	D-hybrid	LPG-hybrid
Max sebesség (KM/ÓRA)	8.9	8.9	8.9
Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M <sup>2</sup> /ÓRA)	11080/7760	11080/7760	11080/7760
Tisztítási teljesítmény, 2 oldalkefével elm./gyak. (M <sup>2</sup> /ÓRA)	13710/9600	13710/9600	13710/9600
Seprési szélesség (MM)	1540	1540	1540
Súroló szélesség (MM)	1245	1245	1245
Min. megfordulási szélesség (MM)	259/264	259/264	259/264
Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)	284/284	284/284	284/284
Szeméttartály térfogata (L)	198	198	198
Üzemanyag tartály ( L )	-	35	-
Max. emelkedés leküzdő képesség (%)	17.6	17.6	17.6
Össztömeg (GVW) (KG)	2593	2058	2121
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	2620x1220x1500	2620x1220x1500	2620x1220x1500
<b>JELLEMZŐK</b>			
Piszkosvíz tartály ürítése	•	•	•
Változtatható magasságú ürítési rendszer	•	•	•
Nedves seprési lehetőség	•	•	•
Multi-frekvenciás szűrőrázó	•	•	•
Csuklós fej	•	•	•
Hibrid motor		•	•
Felszívófej	•	•	•
<b>ALAPFELSZERELÉS</b>			
Lapszűrő ( CS-7000)	56510354	56510354	56510354
Előseprő kefe	56510707	56510707	56510707
KÖNYÖKLŐ CSAK J.O.	7-03-04250	7-03-04250	7-03-04250
TOLATÁS JELZŐ KLT.	56305519	56305519	56305519
Csúszásgátló matrica klt.	56509994	56509994	56509994
Hengerkefe /CS7000/	33018858	33018858	33018858
Oldalvédő gumi klt.	56510374	56510374	56510374
Felszívógumi klt.	56510371	56510371	56510371
AKKUMULÁTOR 12V-76AH		80564310	80564310
Sárga villogó klt.	56510414	56510414	56510414
<b>CIKKSZÁM</b>	<b>56509005</b>	<b>56509004</b>	<b>56509003</b>





## Erőteljes, igényes takarítás

- Nagy súrolószélesség (137 cm), 152 cm-es seprési szélesség, 11 km/óra munkasebesség, valamint 380 literes víztartály
- A 454 literes szeméttartály növelt üzemidőt biztosít, a 152 centiméteres ürítési magasság pedig lehetővé teszi, hogy bármilyen konténerbe üríthessünk
- Az olaj és zsírfoltok egy menetben eltávolíthatók, köszönhetően a 272 kilogrammos kefényomásnak
- A szervokormányzás a hátsó keréken jobb manőverezhetőséget nyújt
- Az állítható kefényomás kompromisszum nélküli, első osztályú tisztítást eredményez, függetlenül a piszok mértékétől és a padozat állapotától

Amennyiben az igény egy kiváló minőségű, ipari tisztítógép, akkor csak a Nilfisk CR 1500 jöhet számításba.



TECHNIKAI ADATOK	CR1500 D	CR1500 LPG	CR1500 P
Motor energiaforrása	Diesel	LPG	Petrol
Max sebesség (KM/ÓRA)	9	9	9
Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M <sup>2</sup> /ÓRA)	12330/8630	12330/8630	12330/8630
Seprési szélesség (MM)	1520	1520	1520
Súroló szélesség (MM)	1370	1370	1370
Min. megfordulási szélesség (MM)	305	305	305
Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)	380/380	380/380	380/380
Szeméttartály térfogata (L)	454	454	454
Üzemanyag tartály ( L )	35	35	35
Max. emelkedés leküzdő képesség (%)	14	14	14
Össztömeg (GVW) (KG)	2353	2353	2353
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	2720x1500x1560	2720x1500x1560	2720x1500x1560
<b>JELLEMZŐK</b>			
Tányérkefés kivitel	•	•	•
Piszkosvíz tartály ürítése	•	•	•
Automata tisztítószert elzárás	•	•	•
Panelszűrő szűrőrázóval	•	•	•
Szervokormány	•	•	•
Közvetlen szemétteljesítés seprés	•	•	•
Változtatható magasságú ürítési rendszer	•	•	•
<b>ALAPFELSZERELÉS</b>			
Szűrő panel	7-24-04046	7-24-04046	7-24-04046
Kefe polyfibre 2000DCA	8-08-03107	8-08-03107	8-08-03107
Hátsó felszívó gumi klt. 7765/CR1500	56514860	56514860	56514860
Oldalterelő gumi klt. 7765/CR1500	56514859	56514859	56514859
Tolatókürt	56409232	56409232	56409232
<b>CIKKSZÁM</b>	<b>56514854</b>	<b>56514852</b>	<b>56514850</b>



### HENGERKEFE

Egyetlen felületekhez, mint kerámia csúszásmentes padlók (számos modell rendelhető).



### KEFE

Egyetlen felületre, ahol nem kell darabos szennyeződést összeszedni (számos modell rendelhető).



### TISZTÍTÓKORONG TARTÓ

Tisztítókorongok felrögzítéséhez.



### TISZTÍTÓKORONGOK

Számos tisztítókorong létezik: Fekete és barna: makacs szennyeződésekhez Zöld és kék: közepes szennyeződésekhez.



### FRÖCCSENÉS VÉDŐ KÉSZLET

Ez az alkatrész a keféktől való víz kifröccsenés ellen véd és lehetővé teszi a felszívóél számára a víz összegyűjtését.



### SÁRGA VILLOGÓ

Ráúlös padlótisztítóknál alkalmazandó, főleg ipari környezetben, hogy jelezzük a gép jelenlétét.



### SZÍVÓMOTOR KÉSZLET

Jobb szívóteljesítményt biztosít a felszívóélnél. Különösen hasznos, ha egy csepp víz sem maradhat a felületen.



### KOMFORTÜLÉS KÉSZLET

Nagyobb kényelmet biztosít a kezelő számára.



### BEÉPÍTETT FELTÖLTŐCSŐ

Leegyszerűsíti a gép újrafeltöltését.



### FELSZÍVÓ GUMI

Kapható különböző felhasználási területre, különböző szennyeződésekhez.



### KÉZI FELSZÍVÓ KÉSZLET

Lehetőséget nyújt a kezelő számára, hogy egy extra szívóegység beépítésével manuális takarítást végezzen.




### BEÉPÍTETT TÖLTŐ



### ECOFLEX KÉSZLET

Ecoflex adagoló rendszer biztosítja a tisztítószer feletti teljes ellenőrzést. Csökkenti a túladagolásból származó felületkárosítás veszélyét, rugalmas tisztítószer választást tesz lehetővé.



### LAPSZŰRŐ

A panelszűrő a por megkötésére szolgál a tartályban, vízálló kivitel.



### OLDALKEFE

Az oldalkefe feladata a piszok és a törmelék szegélyektől, fal mellől, raklapoktól való elsöpése és a főkefe elé juttatása.



### FŐ SEPRŰ

A főkefe hatékony tisztítást biztosít a darabos szennyeződések felszedésében.



### SÚROLÓKEFE

A különböző keféket és a tisztítókorongtartót az elérhető legjobb tisztítási minőség érdekében ajánljuk.



### FŰTÖTT VÍZ ÉS NAGYNYOMÁSÚ MOSÓ OPCIÓKÉNT

(Csak CS700) – Növeli a tisztítási hatékonyságot és a rugalmasságot



### VÉDŐKERET

Megóvja a kezelő biztonságát, legfőképp az iparban.



### GÉPTISZTÍTÓ KÉSZLET

Könnyebb hozzáférést és egyszerűbb piszkosvíz tartálytisztítást eredményez.



### TORONYVÉDŐ LÖKHÁRÍTÓ KÉSZLET

Megvédi a gép sarkait.



### TÖLTŐ

Tölthetünk savas és zselés gondozásmentes akkukat.



### TÖLTŐ CSATLAKOZÓK



### MAGAS FREKVENCIÁJÚ TÖLTŐ

Savas és zselés akkumulátor töltésére is képes.

A töltők különböző méretekben érkeznek ATTÓL FÜGGŐEN, hogy milyen méretű akkumulátort kell tölteniük.







## Néha több kell a víznél Ilyenkor az Ecoflexre van szükség

Tisztítás vegyszerekkel vagy környezetbarát tisztítás csupán vízzel? Mi azt mondjuk, mindkettő lehetséges. A Nilfisk előre gondolkodott: tökélyre fejlesztette a fenntarthatóság és a hatékonyság művészetét. Eredmény: a zöld gondolkodás a kiváló és munkára szabható Ecoflex rendszerben találkozik a takarítással – a legötletesebb megoldás a takarításban.

### **ECOFLEX – HAGYJA, HOGY A VÍZ VÉGEZZE A MUNKÁT**

Az Ecoflex magas tisztítási teljesítményt biztosít kevesebb erőforrás felhasználásával.

Az Ecoflex felkínálja azt a lehetőséget, hogy mindössze vízzel vagy minimális tisztítószerrel takarítsunk. Az Ecoflex-szel a zöld gondolkodás találkozik a tisztasággal.

### **TAKARÍTSON MEG PÉNZT ÉS ERŐFORRÁST**

Az Ecoflex-szel a zöld takarítás hatékony és környezetbarát. A nagyobb rugalmasságnak köszönhetően Ön időt takarít meg, kevesebb gépet kell használnia és csökkenteni fogja a tisztítószer és víz felhasználást. Napjaink növekvő elvárása, a költséghatékonyság ezáltal kevesebb ráfordítással lesz elérhető.

### **TISZTA RUGALMASSÁG**

Különböző helyszínek, különböző tisztítást igényelnek. A megfelelő kefényomás, vízmennyiség és tisztítószer mennyiség arányának alkalmazáshoz, az Ecoflex rendszer a professzionális és zöld megoldás az Ön számára, legyen az bármilyen tisztítási feladat. Az Ecoflex rendszerrel fáradság nélkül lehet különböző tisztítási intenzitásokhoz alkalmazkodni, egy egyszerű lépésben.








Amennyiben a szennyezettebb padozatfelülethez érünk a kezelő a „burst of power” gomb megnyomásával különleges tisztítást végezhet, és utána egyszerűen visszatérhet az eredeti beállításokhoz, a minimális tisztítószer és vízfelhasználáshoz, valamint kefenyomáshoz. A zöld gondolkodás találkozik a tisztítással.

### 60 másodperc kirobbanó erő

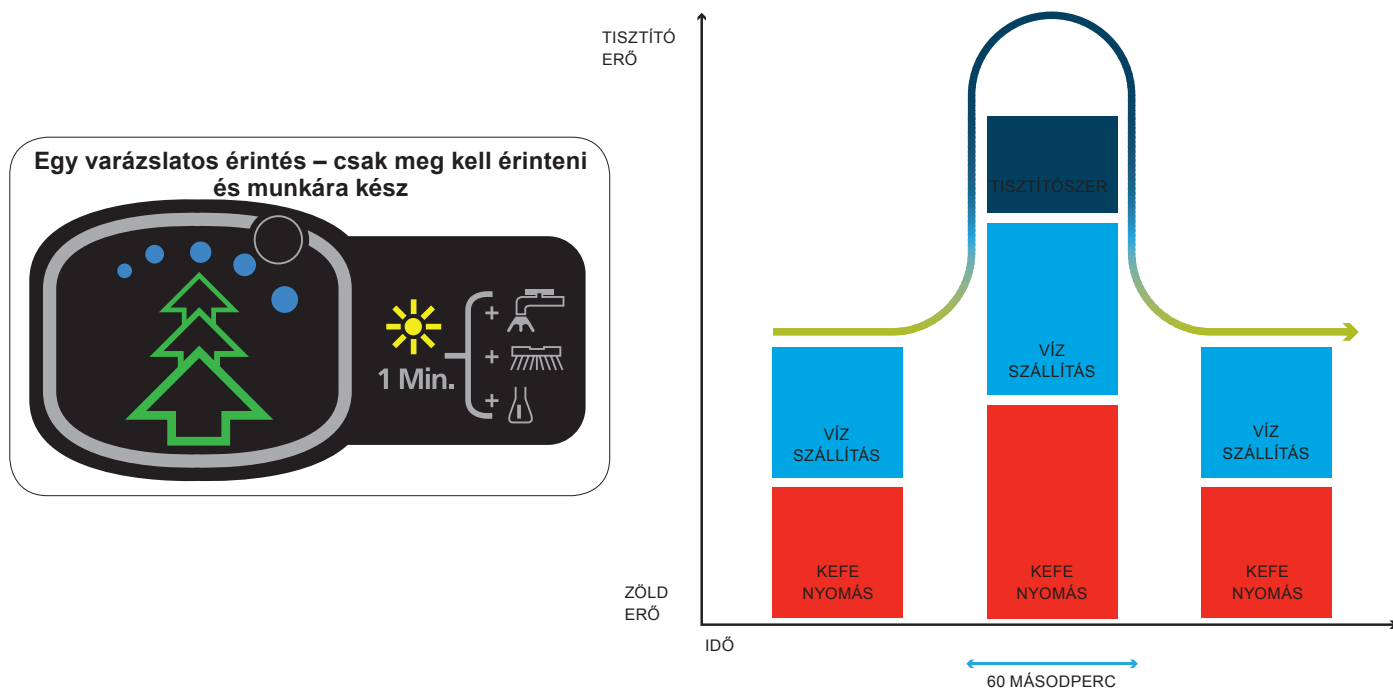

# Nilfisk Eco Brilliance padek

## Padlófelújítás 4 lépésben

### ÚJÍTSA FEL PADLÓJÁT A NAPI TAKARÍTÁS SORÁN ÉS TAKARÍTSON MEG KÖLTSÉGET

A Nilfisk Eco Brilliance padek segítségével felújíthatja padlóját a napi takarítás alkalmával. Használja a 4 fajta tisztítókorongot 4 lépésben, hogy tiszta és ragyogó felületet kapjon. A négy lépést ugyanolyan módon és a megfelelő sorrendben kell ismételnünk, hogy tökéletes eredményt érjünk el. A Nilfisk Eco Brilliance padek napi használatával költséget fog megtakarítani és csökkenti a felület állásidejét. A négyes pad rendszer a felület intenzív felújítására is alkalmas, de ez nagyban megnöveli a felület állásidejét. Mielőtt renoválná a felületet, vegye figyelembe a terület napi forgalmát. Ha a napi forgalom nagy és tudja, hogy mennyire kell ragyogónak lenni a felületnek, akkor kiszámíthatja, hogy van-e szükség extra karbantartásra.



### JOBB EREDMÉNYEK

A NILFISK Eco Brilliance paddal nemcsak időt takarít meg: környezetbarát, és jobb eredményt biztosít, a hagyományos tisztítókorongokkal összehasonlítva. A módszert puha kővek és beton felületekre fejlesztették ki, de kiváló eredményt nyújt az olyan padlófelületeken is, mint: műanyagpadló, linóleum és polírozott felületek. Leginkább shopok, előterek és egyéb olyan nagyforgalmú helyek tisztítására alkalmas, ahol nemcsak a tisztaság, de a csillogó, vonzó felület is elvárás.

### A KÖRNYEZET ÉS EREDMÉNY

A padek és a tiszta víz kombinációja tökéletes tisztítási eredményt biztosít és minimalizálja a maradványok visszamaradását. Az erősen szennyezett területeken vagy termelési területeken tisztítószert is használhatunk, ha szükséges. Szinte minden Nilfisk padlótisztító felszerelhető ECOFLEX zöld takarítási rendszerrel, ami adott esetben biztosítja a vegyszermentes takarítást, de jól alkalmazkodik, ha tisztítószert is kell adagolni.

- Renoválja a régi elhasznált felületeket és visszaállítja azok fényességét
- A padló felújítását gazdaságos szintre emeli
- Egyszerű rendszer, hogy a padló felújítását a napi takarítás alatt elvégezhessek
- Az elvárt fényességre polírozza a felületet

### HOGYAN ÉRHETI EL A FÉNYES FELÜLETET?

Hogy fényes felületet érjen el, 4 pad-et kell alkalmaznia, 4 lépésben. Első lépésként a piros pad-et kell alkalmazni és 6-10 alkalommal kell átmenni a renoválandó felületen, attól függően, hogy milyen a felület állapota. Ez után alkalmazhatjuk a második lépést.

Minden lépést vízzel kell elvégeznünk és a vizet minden lépés között el kell távolítani. Ha nagy területet akarunk renoválni, akkor padlótisztítóra lesz szükségünk. Amennyiben a terület kicsi, úgy egy egytárcsás súroló és egy vízszívó gyorsabb és könnyebb munkát eredményezhet. Természetesen az egytárcsás súroló és vízszívó kombináció a leggyorsabb módja, hogy demonstrálja egy kis területen milyen eredmény is érhető el.

### RAGYOGÁSRA VAN SZÜKSÉG?

Ha rendkívüli csillogásra van szükség, akkor a zöld pad-et szárazon is lehet használni egy polírozóval vagy egy nagy sebességű egytárcsás súrolóval, 300 és 2000 1/min fordulát között. Ez egy egyszerűen takarítható és nagy fényességű felületet fog eredményezni.

### ECO BRILLIANCE PADEK VÁLASZTÉKA

<p>1. LÉPÉS - PIROS</p> <p>Használja ezt a pad-et az előregedett, használt felületek letisztításához. Ez matt felületet ad.</p>		<p>3. LÉPÉS - SÁRGA</p> <p>Pad a napi tisztításhoz, ami eltávolítja a piszkot és a karcolásokat, fényes felületet hagyva maga után, amit aztán egyszerű tisztán tartani.</p>	
<p>2. LÉPÉS - KÉK</p> <p>Használja ezt a színt, hogy eltávolítsa a karcolásokat, sérüléseket és az egyenetlenségeket. Az eljárás után matt felületet kapunk.</p>		<p>4. LÉPÉS - ZÖLD</p> <p>Pad napi tisztításhoz. Eltávolítja a szennyeződést és a karcolásokat, csillogó felületet hagyva maga után. A száraz polírozási eljárás magas fordulatu géppel végzendő, ami a munka végeztével magas fényt ad a padlónak, a padló típusától függően.</p>	

## Eco padek - zöld tisztítás

Az Eco pad-ekkel környezetbarát megoldást kínálunk, hogy mechanikailag növelje és megtartsa padozata fényességét. Az Eco pad-ek 8 különböző formában kaphatóak a leggyakrabban előforduló padlótípusokhoz, mint mozaikpadló, természetes kővel lerakott felület, beton, PVC és epoxi. Az Eco pad 100%-ban újrahasznosított szintetikus poliészter műszálból készül, a poliészter elsődleges anyagforrása az újrahasznosított műanyag palackok.



### E-BLACK – BEVONAT ELTÁVOLÍTÓ

Az E-black pad félig nyitott szerkezetű, nem szőtt poliészter szálakból épül fel. Olyan ügyfeleknek tervezték, akik sűrű, vastag pad-et igényelnek. Használjuk vízbázisú bevonat eltávolító szerrel, hogy felszedhessük az elhasználdott felső réteget vagy pecséteteket. Ideálisan használható hagyományos elektromos padlótisztítókkal, vagy automata súrolókkal 350 1/ min fordulatilag.



### BARNA – BEVONAT ELTÁVOLÍTÓ

A barna pad félig nyitott szerkezetű, nem szőtt poliészter szálakból áll. Közepes erősségű bevonat eltávolítására alakították ki. Használjuk vízbázisú bevonat eltávolító szerrel, hogy felszedhessük az elhasználdott felső réteget vagy pecséteteket. Ideálisan használható hagyományos elektromos padlótisztítókkal, vagy automata súrolókkal 350 1/ min fordulatilag.



### E-GREEN - SÚROLÓ PAD

Az E-Green pad félig nyitott szerkezetű, nem szőtt poliészter szálakból áll, mélytisztításhoz tervezve. Keménypadlók tisztítószeres súrolására használható. Ez a pad az erősen szennyezett felületekről könnyedén távolítja el a szennyeződést és kopásnyomokat. Ideálisan használható hagyományos elektromos padlótisztítókkal, vagy automata súrolókkal 350 1/ min fordulatilag.



### KÉK – TISZTÍTÓ PAD

A kék tisztító pad félig nyitott szerkezetű, nem szőtt poliészter szálakból áll. Kimondottan közepes erősségű nedves súrolásra, és erős permetező tisztításra tervezve. Természetes tisztítóoldattal használjuk, hogy eltávolítsuk a régi, elszennyeződött felső réteget. Ezt a terméket használhatjuk elszennyeződött keményfelületek súrolására, mint a beton, amennyiben a megfelelő tisztítószert alkalmazzuk mellé. Agresszívan távolítja el a nehéz szennyeződéseket és kopásnyomokat. Ideálisan 350 1/min fordulatilag terjedő géppel használható.



### PIROS PAD

A piros pad-et könnyű feladatokhoz és fényesítéshez használjuk. Eltávolítja a kisebb piszkot és nyomokat, mialatt fényt ad a padlónak. Hagyományos elektromos padlótisztítóval, rezgő kefefejrel vagy automata súrológéppel is használhatjuk. Ideálisan 800 1/min fordulatilag használható.



### BARNÁSSÁRGA – FÉNYESÍTŐ PAD

Ez a szín a padló karbantartására használt pad típus, leginkább könnyű alkalmazásokhoz. Csak kisebb nyomokat és piszkot képes eltávolítani, miközben magas fényt ad a felületnek. Hagyományos elektromos padlótisztítóval, rezgő kefefejrel vagy automata súrológéppel is használhatjuk. Ideálisan 800 1/min fordulatilag használható.



### FOLTTSZTÍTÓ- ULTRA MAGAS SEBESSÉGŰ POLÍROZÓ PAD

A bevonat eltávolítás utáni felület karbantartáshoz gyártott ultra magas sebességű polírozó pad nem szőtt poliészter szálakból épül fel. A gyártásnak megfelelően ezt a pad-et padozatok fényességének beállítására, mint polírozó / fényesítő pad-et használjuk. Ennek a pad-nek a speciális kialakítása lehetővé teszi, hogy hatékonyan használjuk fekete nyomok eltávolítására és visszaállítsuk a csillogást egy munkamenetben. Ideálisan 3000 1/min. fordulatilag használható.



### FEHÉR – SZUPER POLÍROZÓ PAD

A fehér padlóápoló és polírozó pad nem szőtt, sűrű poliészter szálakból épül fel, amit tartós enyves ragasztó anyag köt össze. Ezt a pad-et tiszta felületek száraz, vagy finom vízpermettel történő polírozására tervezték, hogy az eljárás után magas fényű padló képét mutassa az újonnan befejezett padlón. Hagyományos elektromos padlótisztítóval, rezgő kefefejrel vagy automata súrológéppel is használhatjuk. Ideálisan 1000 1/min fordulatilag használható.




## Kövesse nyomon berendezéseit...

### ...KÖVESSE NYOMON SIKERÉT

A TrackClean-el most proaktív fejlesztéseket eszközölhet a takarításban. A TrackClean rendszer figyeli a flotta műveleteket, és továbbítja a műveleti adatokat egy biztonságos

webhelyre. Az adatok magukban foglalják a gép működési idejét, állásidejét, a napszakot, amelyben az egyes tevékenységek lezajlottak, a gép földrajzi helyzetét, és tetszés szerint bevonhatjuk a kezelőről szóló információt is.

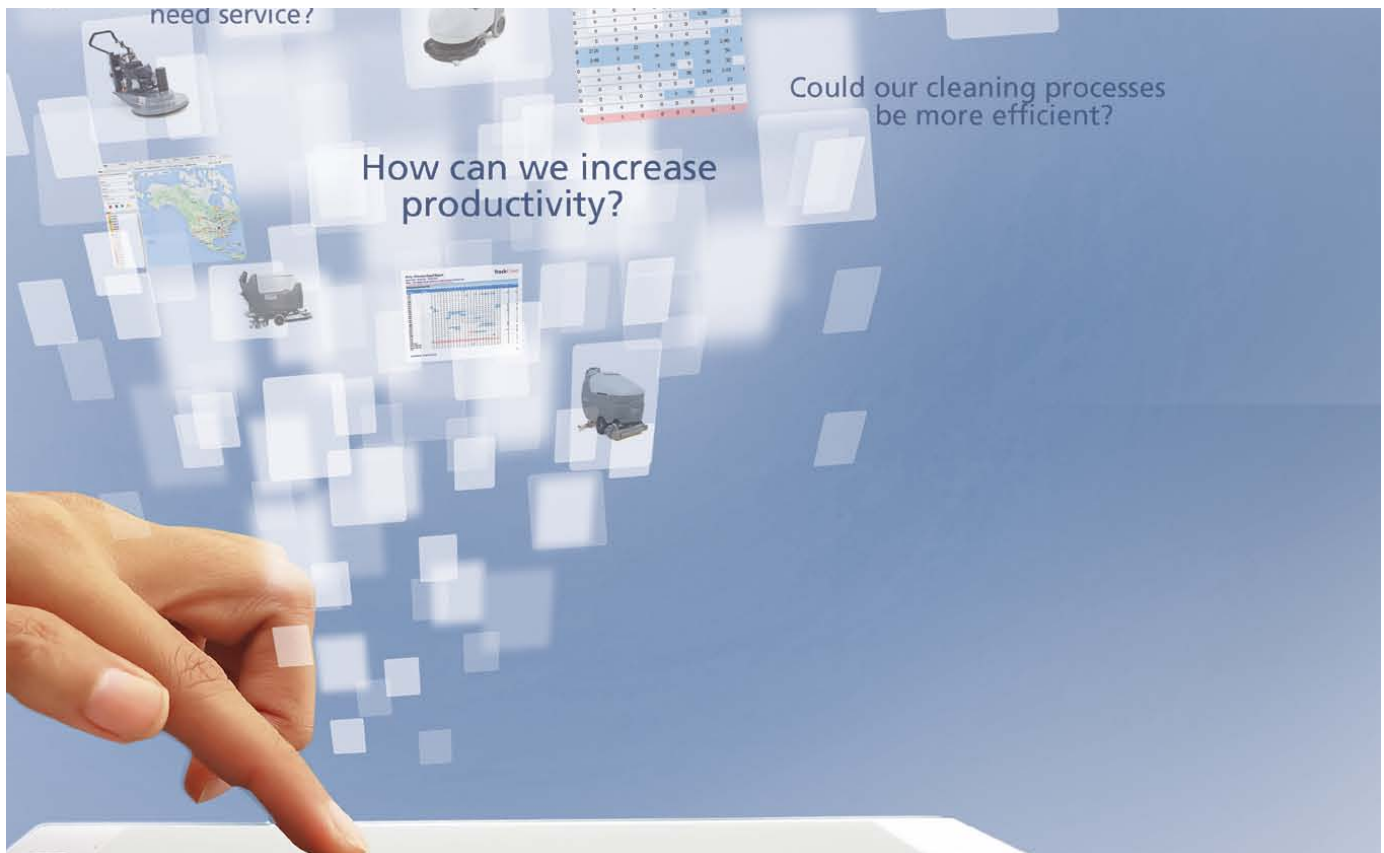

### HAGYJA FLOTTÁJÁRA A BESZÉDET!

A TrackClean segít Önnek jelentést készíteni, hogy tisztítási feladataiba eredményt vihessen. Nemcsak a gép hatékonyságáról nyújt adatokat, hanem lehetőséget biztosít, hogy testre szabható teljesítmény és termelékenységű jelentéseket készítsen, ami megmutatja, hogy a tisztítási feladatot mindenkor időben végezték el.

A TrackClean rendszer felügyeli a flotta működését és adatokat továbbít a gép működéséről egy biztonságos webportál felé. Az adatok a gép működési idejét, állási idejét, az aktív napok számát, geográfiai helyzetét tartalmazzák. Opcióként a kezelőről is tud információval szolgálni.

### MILYEN ELŐNYEI SZÁRMAZNAK EBBŐL?

- A TrackClean feljegyzi a flotta működési adatait, biztosítja az átláthatóságot, és növeli a jövélmezőségét
- A TrackClean lehetővé teszi, hogy szükség szerint optimalizálja takarítási programját, figyelje a takarítási teljesítményt és csökkentse a költségeket
- Az intuitív weboldal elérhető számítógépen, tablet eszközön vagy okostelefonon keresztül, valamint részletes képet nyújt a gépek tevékenységéről, hogy még eredményesebben végezhesse a takarítási műveleteket

- A kapott adatok NONSTOP biztosítják, hogy optimalizálhassa a gépek telepítését és csökkentse az állásidőt
- A TrackClean értesíti minden problémáról, amely azonnali beavatkozást igényel, és segít csökkenteni a javítási költségeket és az állásidőt

### MINDEZ ÉS MÉG TÖBB CSUPÁN KARNYÚJTÁSNYIRA, NONSTOP

Az intelligens TrackClean rendszer segítségével most összekapcsolhatja a működési adatokat a takarítási teljesítménnyel és a vásárlói elégedettséggel – és biztosíthatja, hogy csapata a lehető legjobban takarítson, miközben növeli a hatékonyságot. A rendszer használható minden, akkumulátorral vagy motorral működő padlóápoló/-tisztító gépéhez.



## Minőségi megoldások a kültéri takarításhoz

Az ötlettől a teljes kivitelezési koncepcióig a Nilfisk Outdoor Division (Nilfisk Kültéri Divízió) minden termékét nagy intenzitással és elköztelezettséggel fejleszti, mindig van új

termékünk készülőben. Folyamatosan gyártunk különleges rendeltetésű gépeket, amelyek tökéletesen megfelelnek az ügyfelek szükségleteinek és igényeinek.



### A HASZONGÉPEK:

A City Ranger 3500, City Ranger 2250 és a Park Ranger 2150 kültéri gépeket ügyfeinkkel való szoros együttműködés alapján fejlesztettük ki.

Egy gép, az összes kültéri munkához, egész évben!

Ügyfeleink az alábbiakban nem ismertek kompromisszumot:

- rendkívüli manőverezhetőség
- hatékonyság
- sokoldalúság (egész évben)
- gyors eszközcsere
- jó ráláthatóság az eszközökre
- megbízhatóság és gazdaságosság a befektetésre és üzemeltetésre vonatkozólag

A hidraulika és a kompakt szerkezet kombinációja rugalmas és erőteljes gépet eredményez. Egy és ugyanaz az alapgép üzemel a legszűkebb helyeken, különböző kiegészítő adapterekkel egész évben.

A felhasználhatóság magas foka – gyakorlatilag 365 nap használatot jelent egy évben – kombinálva a rendkívüli megbízhatósággal a Nilfisk Outdoor gépeit különösen költséghatékonyá és jó befektetéssé teszi, amivel a külterületek versenyképes négyzetméter áron tarthatók karban.

## Termék választó - kültéri rangerek

A Nilfisk Outdoor nem köt kompromisszumot, a technológiáját és a termék alapanyagokat tekintve. A csúcsmínőséget céloztuk meg és a termelésünk minden folyamatában a legjobb gyakorlatok sorát alakítottuk ki, kezdve a logisztikától, az össze-szerelésen át, egészen a tesztelésig. Mindezek összesége biztosítja a rendkívüli tartósságot és a hosszú élettartamot.

### Ajánlott alkalmazások és ipari ágazatok

Kültéri modellek	Kültéri berendezések		
	Park Ranger 2150	City Ranger 2250	City Ranger 3500
BEVÁSÁRLÓ KÖZPONTOK ÉS SÉTÁLÓUTCÁK	•	•	•
JÁRDÁK/ SÉTÁLÓTEREK/ MAGÁNUTAK	•	•	•
VÁROSKÖZPONTOK	•	•	•
EGYETEMEK	•	•	•
ÁLLATKERTEK	•	•	•
NYILVÁNOS PARKOK	•	•	•
IPARI TERÜLETEK	•	•	•
AUTÓPARKOLÓK, PARKOLÓHÁZAK	•	•	•
STADIONOK	•	•	•
VIDÁMPARKOK/ SZÓRAKOZÓHELYEK	•	•	•
VERSENYPÁLYÁK	•	•	•
REPÜLŐTEREK/ VASÚTÁLLOMÁSOK	•	•	•
ÜDÜLŐKÖZPONTOK/ KEMPINGEK	•	•	•
KICSI, SZŰK TERÜLETEK	•	•	•
NAGY, IPARI ÉS LOGISZTIKAI KÖZPONTOK	•	•	•
TEMETŐK	•		

Kültéri modellek	Kültéri berendezések		
	Park Ranger 2150	City Ranger 2250	City Ranger 3500
TENGELYCSUKLÓS KORMÁNYZÁS	•	•	•
4 KERÉK MEGHAJTÁS	•	•	•
TÖBBCÉLŰ JÁRMŰ	•	•	•
GYORS ESZKÖZCSERE RENDSZER	•	•	•
LÉGKONDÍCIONÁLÁS		(Opcionális)	•
KABINFŰTÉS	•	•	•
TELJES JÁRMŰVILÁGÍTÁS	•	•	•
STEP III MOTOR	•	•	•
<b>SZÍVÓ RENDSZERŰ SEPRŐGÉP JELLEMZŐK</b>			
BEÉPÍTETT FELSZÍVÓ CSŐ		•	•
ROZSDAMENTES SZEMÉTTARTÁLY	•	•	•
MAGASÜRÍTÉS	•	•	•
3. KEFE	(Opcionális)	(Opcionális)	(Opcionális)
4. KEFE		(Opcionális)	•
FELSZÍVÓ CSŐ	(Opcionális)	•	(Opcionális)
MAGASNYOMÁSÚ MOSÓ		(Opcionális)	(Opcionális)
VÍZVISSZAFORGATÓ RENDSZER		•	•
HÁTSÓ KAMERA		(Opcionális)	(Opcionális)
HÁTSÓ + FELSZÍVÓ FEJ KAMERA			(Opcionális)

# Megújult! Park Ranger 2150



## Ha a park rendezésre vár, a Park Ranger készen áll

- Tengelycsuklós és kompakt
- 28 LE & 4 kerékhajtás
- Gyors és egyszerű kezelhetőség
- Új, felhasználóbarát jellemzők
- Gyors eszközcseré kevesebb, mint 4 perc alatt
- Személyre szabott eszközök

A Park Ranger 2150 az alapgépe az egész évben használható, személyre szabott Park Ranger eszközöknek. Tengelycsuklós kormányzású és mindössze 1 m széles. A Park Ranger haszongép a legszűkebb helyeken is professzionális teljesítményt nyújt. Egyszerűen manőverezhető köszönhetően a szervokormányának, amivel így mindössze 1,5 méteres fordulósugarat érhetünk el.



Eszköz program: Seprő-szívó adapter 2 vagy 3 kefével, Kézi felszívó adapter, Gyomkefe, Gyepszélésző, Billenőlapát, Tereprendező gereblye, Tipper Trailer billenthető pótkocsi, megújult Lombszívó, Hóseprő, V-alakú hótoló, Hótoló, Hómáró, Homok- és sószóró.



### TECHNIKAI ADATOK

### Park Ranger 2150

MOTOR ENERGIAFORRÁSA	Diesel 21kW (28Hp)
MAX SEBESSÉG (KM/ÓRA)	16
TISZTÍTÁSI TELJESÍTMÉNY, 1 OLDALKEFÉVEL ELM./GYAK. (M <sup>2</sup> /ÓRA)	12000/8000
MUNKASZÉLESSÉG A KÉT OLDALKEFÉVEL (MM)	1200
MUNKASZÉLESSÉG A HARMADIK OLDALKEFÉVEL (MM)	1660
MAX. EMELKEDÉS LEKÜZDŐ KÉPESSÉG (%)	40.5
VÍZTARTÁLY TÉRFOGAT (L)	100
SZEMÉTTARTÁLY TÉRFOGATA (L)	450
ALAPGÉP MAGASSÁGA, FÜLKÉVEL (CM)	193.5
MÉRETEK H X SZ X M (MM)	2225x1015x1935
TÖMEG (KG)	610







## City Ranger 2250



### Seperje a várost egy felhasználó- és városbarát haszongéppel

- Tengelycsuklós rugalmasság
- 35 LE & összkerékajtás
- Gyors eszközcseré 1 perc alatt
- Személyreszabott eszközök
- Egyszerű és könnyű kezelhetőség

A City Ranger 2250 egy olyan haszongép, mely személyre szabott minőségi eszközök széles választékával lehetőséget nyújt, hogy egész évben ellássuk a kültéri feladatokat. Seperhetünk tavasszal és ősszel, fűvet nyírhatunk nyáron, eltakaríthatjuk a havat, és sót szórhatunk télen. A City Ranger 2250 a piac által tesztelt, hatékony és nagyon profi. Sokoldalúságra tervezték. Ez a felhasználóbarát gép módfelett megbízható és rendkívül kényelmesen üzemeltethető.

Eszköz program: Szívó rendszerű seprő egység, 2, 3 vagy 4 kefe, Kézi felszívó cső, Magasnyomású mosó, Gyomkefe, Fűkasza, Forgó kasza, Fűgyűjtő, Gyepszélésző, Szárazszűző, Sövényvágó, Billenőlapát, Hóseprő, V-alakú hótoló, Hótoló, Hómaró, Homok- és Sószőró.



#### TECHNIKAI ADATOK

#### City Ranger 2250

MOTOR ENERGIAFORRÁSA	Diesel 26.5kW (35Hp)
MAX SEBESSÉG (KM/ÓRA)	20
TISZTÍTÁSI TELJESÍTMÉNY, 1 OLDALKEFÉVEL ELM./ GYAK. (M <sup>2</sup> /ÓRA)	12000/8000
MUNKASZÉLESSÉG A KÉT OLDALKEFÉVEL (MM)	1200
MUNKASZÉLESSÉG A HARMADIK OLDALKEFÉVEL (MM)	1650
MUNKASZÉLESSÉG A HARMADIK OLDALKEFÉVEL (MM)	2100
MAX. EMELKEDÉS LEKÜZDŐ KÉPESSÉG (%)	36.5
VÍZTARTÁLY TÉRFOGAT (L)	100
SZEMÉTTARTÁLY TÉRFOGATA (L)	500
ALAPGÉP MAGASSÁGA, FÜLKÉVEL (MM)	1960
MÉRETEK H X SZ X M (MM)	2400x1070x1960
TÖMEG (KG)	970





 Nilfisk





## Az erő, a rugalmasság és a többcélú felhasználás kombinációja

- Tengelycsuklós rugalmasság
- 49 LE + 4 kerékhajtás
- Megengedett össztömeg 3500 kg
- Utazó sebesség 38 km/óra
- Új joystick kormány!
- Gyors eszközcseré 10 perc alatt - a leggyorsabb ebben a géosztályban!

A City Ranger 3500 a tökéletes seprőgép. A nagyméretű, 1,4 köbméteres szeméttartály kombinálható az 1,3 és 3,1 m közt állítható seprési szélességgel. A Ranger seprőgép ideális választás, ha meg akarunk felelni az önkormányzati feladatok diktálta követelményeknek. Multifunkciós gépként is megállja a helyét minden nagyszabású munkánál. Magasürítés egészen 1,6 méterig. Kézi felszívó adapter, hogy eltávolítsuk a gödrökben megbúvó lerakódásokat stb. A City Ranger 3500 egy nagyteljesítményű gép. Tengelycsuklós, rendkívül jól manőverezhető, könnyen kezelhető, üzembiztos, valamint a fülke rendkívül kényelmes.

Eszköz program: Seprő-szívó adapter 2 vagy 3 kefével, Kézi felszívó adapter, Magasnyomású mosó, Gyomkefe, Fűgyűjtő, Billenő plató, Utcamosó, Víz tartály, Hőseprő, V-alakú hótoló, Homok- és sószóró.



### TECHNIKAI ADATOK

### City Ranger 3500

MOTOR ENERGIAFORRÁSA	Diesel 36,3 kW (49Hp)
MAX SEBESSÉG (KM/ÓRA)	38
TISZTÍTÁSI TELJESÍTMÉNY, 1 OLDALKEFÉVEL ELM./GYAK. (M <sup>2</sup> /ÓRA)	36000/24000
MUNKASZÉLESSÉG A KÉT OLDALKEFÉVEL (MM)	1300-2400
MUNKASZÉLESSÉG A HARMADIK OLDALKEFÉVEL (MM)	3100
MAX. EMELKEDÉS LEKÜZDŐ KÉPESSÉG (%)	18.5
VÍZTARTÁLY TÉRFOGAT (L)	210
SZEMÉTTARTÁLY TÉRFOGATA (L)	1400
ALAPGÉP MAGASSÁGA, FÜLKÉVEL (MM)	1900
MÉRETEK H X SZ X M (MM)	4081x1130x1900
TÖMEG (KG)	1800



## Kiegészítők: Kültéri rangerek



SZÍVÓ-SEPRŐ EGYSÉG



GYOMKEFE



FŰKASZA 1000/  
FORGÓKASZA 1000



FŰKASZA 1200/  
FORGÓKASZA 1200



FŰKASZA 1600/  
FORGÓKASZA 1600



FŰGYŰJTŐ



SZÁRZÚZÓ



GYEPSZÉLEZŐ



LOMBSZÍVÓ



SÖVÉNYVÁGÓ



BILLENŐLAPÁT



BILLENŐPLATÓ



TÖBBCÉLÚ UTÁNFUTÓ



TEREPRENDEZŐ GEREBLYE



UTCAI SÚROLÓ



SÓ- ÉS HOMOKSZÓRÓ

## Kiegészítők: Kültéri rangerek



HÓSEPRŐ



HÓTOLÓ



V-ALAKÚ HÓTOLÓ



HÓMARÓ



V-ALAKÚ HÓTOLÓ



KÖZPONTI VEZETÉSŰ  
HÓSEPRŐ



HÓEKE



HENGER SZÓRÓ



SÓ- ÉS HOMOKSZÓRÓ

# Seprőgépek

## LEGYEN EGY MEGBÍZHATÓ, TÖBB CÉLRA FELHASZNÁLHATÓ SEPRŐGÉP TULAJDONOSA

A Nilfisk seprőgép segít Önnek a szemét és por felszedésében. A mechanikus rendszert úgy fejlesztették ki,

hogy felseperje a szemetet (nagy méretű hulladék, könnyű anyagok vagy nehéz por), és ellenőrizze a környezetbe visszatérő levegő minőségét. E célból a Nilfisk megbízható szívó- és szűrőrendszerét használjuk.



## SZERSZÁM NÉLKÜLI BEÁLLÍTÁSOK

Az egyedülálló Nilfisk-Advance „szerszám nélküli” rendszernek köszönhetően, a beállítások megváltoztatása gyerekjáték, úgymint a főkefe, az oldalkefe és a szűrő beállítása. Lehetőség van a kefe utánállítására a főkefe elkopásakor, megőrizve ezzel a seprési hatékonyságot.

## DUSTGUARD™

A különleges DustGuard™ pormegkötő rendszer ködpárát képező fúvókával együtt került megtervezésre. Ez a fúvóka ködpárát szór a gép elejéhez és az oldalkeféhez, így eredményesen megszünteti a szállóport a tiszta környezet érdekében.


## SZŰRŐK ÉS LERÁZÓK

A nagy méretű turbina és a nagy méretű porszűrő megakadályozza a por környezetbe való visszajutását. A szűrőrázó segít tisztán tartani a szűrőt. A szűrőrázó rendszer legalább olyan fontos, mint maga a szűrő mérete, ugyanis, ha megfelelően hatékony szűrőrázást biztosítunk, a szűrő teljesen tiszta lesz és nem akadályozza a motort a teljes fordulattal való működésben.

## KEFÉK MINDEN ALKALMAZÁSHOZ

A Nilfisk-Advance teljes választékot biztosít kiegészítőkből, mint PPL főkefék és PPL oldalkefék, natúrszálas kefék, acél és nylon kevertszálas kefék, mosható vagy antistatikus panelszűrők. Opcióként rendelhetők további kiegészítő készletek: villogó fény, világítás, nyomot nem hagyó kerekek, tolatókürt, lökhárítók vagy fülke.



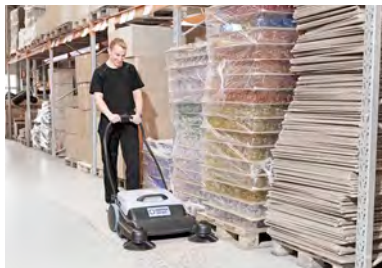

## Robusztus, mechanikus seprőgép

- Az előre seprő rendszer két kefével kiváló seprési minőséget biztosít, ha nagy szemetet kell felszednünk
- Nagyméretű tolókar, mely a puha fogantyúval egyszerűen irányíthatóvá teszi a gépet
- Kettős görgős kerekek elől az oldalkefék mögé pozícionálva, hogy mindig tiszta felsepert területünk legyen
- A nagyméretű, nyomot nem hagyó kerekeknek köszönhetően egyszerűen toható és rendkívül jól manőverezhető
- Erős, korrózióálló váz
- Nagy, 34 literes szeméttartály
- Gyors és füstmentes működés
- Műszaki szempontból rendkívül egyszerű, így jóformán szervizmentes

Az SM800 egy gyalogkíséretű seprőgép. Ideális szűk helyek és kis területek seprésére. Az SM800 felszedi a papírt, faleveleket, még a kisebb csavarokat, szegeket, csapokat, dobozokat, cigaretta csikkeket stb. is. Alkalmos kül- és beltérre egyaránt.



### TECHNIKAI ADATOK

### SM 800

Motor energiaforrása	Manual
Tisztítási teljesítmény, 2 oldalkefével elm./gyak. (M <sup>2</sup> /ÓRA)	3360/1680
Munkaszélesség a két oldalkefével (MM)	840
Szeméttartály térfogata (L)	34
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1300x840x1030
<b>JELLEMZŐK</b>	
Lecsukható fogantyú	•
Nagy kerekek és kényelmes fogantyú	•
Szeméttartály	•
Állítható fogantyú	•
Lágy markolatú fogantyú	•
<b>ALAPFELSZERELÉS</b>	
OLDALKEFE (FLOORTEC 480)	1463623000
FŐKEFE KLT.	1465201000
<b>CIKKSZÁM</b>	<b>9084801010</b>



## Csöndes és egyszerű tisztítás

- Elméleti tisztítóképesség 2.800 m<sup>2</sup>/óra
- Az alacsony zajszintnek köszönhetően zajérzékeny helyeken is alkalmazható
- A beépített akkumulátor és töltő keménypadlón akár 2 órányi munkaidőt is lehetővé tesz (kb. 6,000 m<sup>2</sup>)
- Kiegészítő akkumulátorral a munkaidő kitolódhat akár 3,5 órára is
- Állítható fő-és oldalfék
- A poliészter szűrőnek köszönhetően száraz és nedves alkalmazásokkal is megbirkózik

Ez az akkumulátoros seprőgép nagyon sokoldalú és bárhol alkalmazható, úgy, mint kereskedelmi egységek, benzinkutak, stb.



TECHNIKAI ADATOK	SW750
Motor energiaforrása	Battery 12V
Max sebesség (KM/ÓRA)	4
Tisztítási teljesítmény, 1 oldalkefével elm./gyak. (M <sup>2</sup> /ÓRA)	2880/1730
Munkaszélesség a jobb oldali kefével (MM)	720
Munkaszélesség a két oldalkefével (MM)	-
Hangnyomásszint	59
Szeméttartály térfogata (L)	60
Max. emelkedés leküzdő képesség (%)	20
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	990x800x1100
Üzemi tömeg (KG)	68
<b>JELLEMZŐK</b>	
Ledes akkumulátor mérő	•
Kompakt kivitel	•
Közvetlen szeméttelelésű seprés	•
Nyomot nem hagyó kerekek	•
Állítható fogantyú	•
Kézi szűrőrázó	•
<b>ALAPFELSZERELÉS</b>	
SZŪRŐ, POLYESTER KLT.	1463161000
OLDALKEFE 109X315 PPL 0.5	146 3035 000
FŐKEFE 200X500 PPL0.7PPL	1463174000
AKKUMULÁTOR 12V 49AH AGM SW750	1464483000
AKKUMULÁTOR TÖLTŐ 12V 6A	146 3051 000
<b>CIKKSZÁM</b>	<b>908 4701 010</b>



## Az SW900 nagyobb tisztítási teljesítményt és termelékenységet kínál

- Minden vezérlőelem átlátható és elérhető a kezelői pozícióból
- Kényelmesebben manőverezhető az új ergonomikus fogantyúnak köszönhetően
- Könnyebben állítható sebesség: új kar a fogantyúba integrálva (a hajtás bekapcsolásához)
- Egyszerűen leemelhető 60 literes szeméttartály
- Automatikus ki/bekapcsolás, ha az oldalkefét le/felemeljük
- Gyorsabb és hatékonyabb szűrő tisztítás: új elektromos szűrőtisztító rendszer

Az SW 900 gyalogkíséretű seprőgép beltéri és kültéri használatra egyaránt alkalmas, a hulladék pormentes seprését nyújtja. Növeli a mindennapi termelékenységet.

Előnyei: teljes kontroll a kezelői pozícióból, növelt ergonómia a kerekeken gördíthető szeméttartály által, nagyobb tisztítási teljesítmény.



TECHNIKAI ADATOK	SW900 B	SW900 P
Motor energiaforrása	Battery	Petrol
Max sebesség (KM/ÓRA)	4.5	4.5
Tisztítási teljesítmény, 1 oldalkefével elm./gyak. (M <sup>2</sup> /ÓRA)	3715/2230	3715/2230
Tisztítási teljesítmény, 2 oldalkefével elm./gyak. (M <sup>2</sup> /ÓRA)	4725/2835	4725/2835
Munkaszélesség a jobb oldali kefével (MM)	825	825
Munkaszélesség a két oldalkefével (MM)	1050	1050
Hangnyomásszint	70	78
Szeméttartály térfogata (L)	60	60
Max. emelkedés leküzdő képesség (%)	20	20
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1390x870x1100	1390x870x1100
Üzemi tömeg (KG)	143	88.5
<b>JELLEMZŐK</b>		
Porgyűjtés	•	•
Elektromos szűrőrázó	•	•
Akkumulátoros üzemeltetésű változat	•	
Akkumulátorfeszültség-mérő	•	
Benzin üzemű		•
Nedves seprési lehetőség	•	•
Beépített töltő	•	
<b>ALAPFELSZERELÉS</b>		
SZÜRŐ /POLYESTER/	1464691000	1464691000
OLDALKEFE 109X315 PPL 0.5	146 3035 000	146 3035 000
ÜZEMÓRA SZÁMLÁLÓ KÉSZLET 24V	9096951000	9096951000
ELEKTROMOS SZÜRŐRÁZÓ KLT.	1465474000	1465474000
FŐKEFE D265X600 PPL 0,8-0,5	1465215000	1465215000
<b>CIKKSZÁM</b>	<b>9084110010</b>	<b>9084111010</b>





## Kis méret – nagyszerű eredmény

- Elméleti tisztítóteljesítménye 3.850 m<sup>2</sup>/óra
- Kevesebb, mint 2 méteren belül meg tud fordulni, 3 m<sup>2</sup>-es a panelszűrője, 50 literes a szeméttartály, akár 16%-os emelkedő leküzdésére is képes
- Biztonsági jellemzői: a vészleállító gomb, reteszkapcsoló és biztonsági üléskapcsoló
- Az SR1000S még kárpitborítású felületeket is képes tisztítani, az opcionális szőnyegtisztító felszerelést felhasználva

Az SR1000S gyorsan dolgozik, kompakt és mozgékony. Rendelhető akkumulátoros vagy benzinmotoros kivitelben, külső vagy belső takarításhoz. Ajánlott rakodóöbölök, peronok vagy raktárak szűk sarkaiban való seprésre.



TECHNIKAI ADATOK	SR1000S B w/bal oldali kefével	SR1000S P w/bal oldai kefével
Motor energiaforrása	Battery 24V	Petrol, 2.2kW/2.9Hp
Max sebesség (KM/ÓRA)	5.5	5.5
Tisztítási teljesítmény, 1 oldalkefével elm./gyak. (M <sup>2</sup> /ÓRA)	-	-
Tisztítási teljesítmény, 2 oldalkefével elm./gyak. (M <sup>2</sup> /ÓRA)	5500/3850	5500/3850
Munkaszélesség a jobb oldali kefével (MM)	-	-
Munkaszélesség a két oldalkefével (MM)	1000	1000
Hangnyomásszint	71.6	77
Szeméttartály térfogata (L)	50	50
Max. emelkedés leküzdő képesség (%)	20	20
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1260x790x1160	1260x790x1160
Üzemi tömeg (KG)	224	204
<b>JELLEMZŐK</b>		
Flap-emelő készülék	•	•
Állítható kormány és ülés	•	•
Elektromos szűrőrázó	•	•
Szeméttartály kerekekkel és fogantyúval	•	•
Kulcsos kapcsoló	•	•
Parkolófék	•	•
Két oldalkefe	•	•
<b>ALAPFELSZERELÉS</b>		
PAPÍRSZÜRŐ	146 1888 000	146 1888 000
OLDALKEFE D180X347 NYLON	146 0678 000	146 0678 000
Főkefe PPL 0,7 D265 /SR1000/	146 0748 000	146 0748 000
<b>CIKKSZÁM</b>	<b>908 4201 010</b>	<b>908 4205 010</b>



## Egy nagy lépés a ráúlós seprésben

- Elméleti tisztítóképesség 4.410 m<sup>2</sup>/h
- Erős polietilén szerkezet acélkerettel
- Robosztus megoldások az erőforrások károsodásának megelőzése érdekében, csökkentve ezzel a szervizköltségeket
- 3,6 m<sup>2</sup>-es szűrő a jó pormegkötés érdekében
- Nagyméretű flap, az egyszerű por és darabos szennyeződés összegyűjtéséhez, 70 literes szeméttartály
- 20%-os emelkedő leküzdési képesség
- Az akkumulátoros kivitel akár 6 órás bevetést is biztosít
- A standard verzió 1 főkefével, 1 oldalkefével és 1 papírszűrővel érkezik

A professzionális seprési munkákban a felülős gép legnagyobb előnyei a kompaktság, mozgékonyág és megbízhatóság. Az SR1101 egyszerűséget és mégis robusztusságot sugall egy letisztult formában. Ajánlott gyárak raktáraiba, autóparkokba, külső területekre, mint pl. parkokba, kertekbe.



TECHNIKAI ADATOK	SR1101 B	SR1101 P
Motor energiaforrása	Battery 24V	Petrol 2.9kW/3.9Hp
Max sebesség (KM/ÓRA)	5	5
Tisztítási teljesítmény, 1 oldalkefével elm./gyak. (M <sup>2</sup> /ÓRA)	4900/3430	4900/3430
Tisztítási teljesítmény, 2 oldalkefével elm./gyak. (M <sup>2</sup> /ÓRA)	6300/4410	6300/4410
Munkaszélesség a jobb oldali kefével (MM)	980	980
Munkaszélesség a két oldalkefével (MM)	1260	1260
Hangnyomásszint	63.8	78.3
Szeméttartály térfogata (L)	70	70
Max. emelkedés leküzdő képesség (%)	20	20
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1480x930x1220	1480x930x1220
Üzemi tömeg (KG)	465	392
<b>JELLEMZŐK</b>		
Flap-emelő készülék	•	•
Elektromos szűrőrázó	•	•
Tartalék figyelmeztető jelzés	•	•
Alacsony ürités	•	•
Nedves seprési lehetőség	•	•
Előre és hátramosztató pedál	•	•
<b>ALAPFELSZERELÉS</b>		
SZŪRŐ PAPÍR PANEL	1463523000	1463523000
Oldalkefe 180x400	1466140000	1466140000
FŐ HENGERKEFE 300X700 PPL 0.4-1.4	145 4879 000	145 4879 000
<b>CIKKSZÁM</b>	<b>9084310010</b>	<b>9084312010</b>



## Az egy érintéses seprés minimalizálja az üzemeltetési költségeket

- Az egy érintéses seprés egyszerűvé teszi az SW 4000 seprőgép használatát, hisz minden funkciót -beleértve a főkefe, oldalkefék, elszívó ventilátor és az opcióként felszerelhető Dust-Guard pormegkötő rendszer indítását és leállítását -egyidejűleg megtehetünk
- Az SW4000 egyaránt kíméletes a környezettel, köszönhetően a minimális energiafelhasználásának, az újrahasznosított anyagoknak, a pormegkötésnek és az alacsony zajszintnek
- A visszahúzzható, rugós oldalkefe ütés hatására rugalmasan elmozdul, nem töri vagy károsítja a tárgyat, amivel érintkezik

Az SW4000 egy vezetőüléssel seprőgép, magas üritéssel, maximális teljesítményre, megbízhatóságra, az állási idő minimalizálására és az üzemeltetési költségek csökkentésére tervezve. Ideális választás az ipar és termelés, raktárak, sport- és disztribúciós központok, iskolai területek, bevásárlóközpontok, parkolók számára.



TECHNIKAI ADATOK	SW4000 B	SW4000 LPG	SW4000 P
Motor energiaforrása	24 V-os akkumulátor	LPG Honda 4.1 kW	Petrol Honda 4.1 kW
Max sebesség (KM/ÓRA)	7	7	7
Tisztítási teljesítmény, 1 oldalkefével elm./gyak. (M <sup>2</sup> /ÓRA)	6825/4780	6825/4780	6825/4780
Tisztítási teljesítmény, 2 oldalkefével elm./gyak. (M <sup>2</sup> /ÓRA)	8750/6125	8750/6125	8750/6125
Munkaszélesség a jobb oldali kefével (MM)	975	975	975
Munkaszélesség a két oldalkefével (MM)	1250	1250	1250
Hangnyomásszint	65	75	75
Szeméttartály térfogata (L)	75	75	75
Max. emelkedés leküzdő képesség (%)	20	20	20
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1640x1035x1330	1640x1035x1330	1640x1035x1330
Üzemi tömeg (KG)	824	622	594
<b>JELLEMZŐK</b>			
Flap-emelő készülék	•	•	•
Elektromos szűrőrázó	•	•	•
Üzemóra-számláló	•	•	•
Akkumulátorfeszültség-mérő	•		
Változtatható magasságú üritési rendszer	•	•	•
Nedves seprési lehetőség	•	•	•
<b>ALAPFELSZERELÉS</b>			
SZŪRŐ PANEL /POLYESTER, ULTRA WEB KÉK/	1464839000	1464839000	1464839000
OLDALKEFE /PPL 1,3 ACÉLSZÁLÚ/	1465318000	1465318000	1465318000
GUMISZÖNYEG KLT.	1464957000	1464957000	1464957000
FŐKEFE /CHEVRON, 6R PPL 0,8 SÁRGA/	1463913000	1463913000	1463913000
FORGÓ VILLOGÓ	1464948000	1464948000	1464948000
<b>CIKKSZÁM</b>	<b>9084400010</b>	<b>9084402010</b>	<b>9084401010</b>





## Átgondolt tervezés a takarítási költségek csökkentése érdekében

- Kiváló manőverezhetőség a szervokormánynak köszönhetően (STD)
- A Nilfisk DustGuard™ pormegkötő rendszerrel teljes ellenőrzésünk alatt tartjuk a felszálló port, ezáltal csökkentve a seprési időt
- A szabadon mozgó főkefét finoman hangoló gombbal látták el, ami növeli a termelékenységet és a seprés minőségét
- MaxAccess™: a jó hozzáférést biztosító rendszer gyors és egyszerű karbantartást tesz lehetővé
- Az acélvázat fedő könnyű, fröccsöntött polietilén borítás és ütközők az autógyártásból átvett minőségi védelmet biztosítják
- A NoTools™ eszköz nélküli rendszer felgyorsítja a főkefe és az oldalkefe cseréjét, ezzel csökkentve a szervizidőt

Az SR1601 a műszakilag legfejlettebb seprőgép a kategóriájában. Olyan újításokat tartalmaz, ami növeli a termelékenységet, mialatt egyszerűsíti a kezelést és a karbantartást. Ipari felhasználásra tervezték, erősen szennyezett gyárak, gyártó csarnokok, vagy parkolók, stb. részére.



TECHNIKAI ADATOK	SR 1601	SR 1601 D	SR 1601 HD	SR 1601 LPG	SR 1601 MAXI	SR 1601 MAXI	SR 1601 MAXI
Motor energiaforrása	Battery 48V	Diesel, 3cyl. 16,3 kW	Diesel, 3cyl. 16,3 kW	LPG, 3cyl. 23.1kW/31HP	Diesel, 3cyl. 16,3 kW/ 12	Battery 48V	LPG, 3cyl. 23.1kW/31HP
Max sebesség (KM/ÓRA)	8	12	12	12	12	8	12
Tisztítási teljesítmény, 1 oldalkefével elm./gyak. (M <sup>2</sup> /ÓRA)	10000/7000	15000/10500	15000/10500	15000/10500	10000/7000	10000/7000	10000/7000
Tisztítási teljesítmény, 2 oldalkefével elm./gyak. (M <sup>2</sup> /ÓRA)	12800/8960	19200/13440	19200/13440	19200/13440	19200/13440	12800/8960	19200/13440
Munkaszélesség a jobb oldali kefével (MM)	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250
Munkaszélesség a két oldalkefével (MM)	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600
Hangnyomásszint	69.5	88	88	87	88	69.5	87
Szeméttartály térfogata (L)	315	315	315	315	315	315	315
Max. emelkedés leküzdő képesség (%)	20	25	25	25	25	20	25
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	2220x1320x 1460	2220x1320x 1460	2220x1320x 1460	2220x1320x 1460	2220x1320x 1460	2220x1320x 1460	2220x1320x 1460
Üzemi tömeg (KG)	1295	1050	1268	1052	1070	1315	1072
<b>JELLEMZŐK</b>							
Bal oldali kefe ppl					•	•	•
Szervokormány	•	•	•	•	•	•	•
Állítható kormány					•	•	•
Permetező rendszer					•	•	•
Állítható ülés	•	•	•	•	•	•	•
<b>ALAPFELSZERELÉS</b>							
Szűrőpanel	8-24-04139-1	8-24-04139-1	8-24-04139-1	8-24-04139-1	8-24-04139-1	8-24-04139-1	8-24-04139-1
Oldalkefe klt. /SR1601/					33019173	33019173	33019173
Oldalkefe PPL	33021313	33021313	33021313	33021313	33021313	33021313	33021313
Sárga villogó	56507038	56507038	56507038	56507038	56507038	56507038	56507038
JOBB OLDALI KÖNYÖKLŐ KLT.	33019556	33019556	33019556	33019556	33019556	33019556	33019556
Szeméttartály védő klt.			33021392				
Előpermetező pormegkötő klt. 12V					33019175		33019175
Ködpermet képző 48V klt.						33019377	
D3 HT Kubota kitémasztó			33020810				
Állítható kormány					33019174	33019174	33019174
Habbal töltött kerék klt.		33022245	33022245	33022245	33022245		33022245
Tömör kerék klt.	33023020					33023020	
Főkefe V alakú sörtével PPL 0.5 fehér/hul-lámos	33018853	33018853		33018853	33018853	33018853	33018853
Főkefe V alakú sörtével PPL 1 fekete/egyenes			33021206				
Szeméttartály flap klt.			33020372				
<b>CIKKSZÁM</b>	<b>13300103</b>	<b>13300101</b>	<b>13300175</b>	<b>13300105</b>	<b>13300148</b>	<b>13300149</b>	<b>13300161</b>



## SW5500 - hidraulikusan vezérelt ipari seprőgép

- 25-30%-kal megnövelt seprési teljesítmény a hagyományos seprőgépekkel szemben
- 30%-kal megnövelt tartálytöltés nagyobb termelékenység nyújt, és lecsökkenti a hulladékürítéssel töltött időt az első hibrid ipari seprőgép a piacon: flexibilis tisztítás, csökkent költségek és kisebb zajszint
- Könnyű főkefés beállítás egy gombnyomásra
- Minden seprési funkciót aktivál a OneTouch™ gomb és a pedál megnyomása
- Minden funkciót automatikusan leáll, amikor megállítja a gépet
- Magas minőség
- Automatikus sebességcsökkentés éles kanyarokban
- Figyelmeztetőjelzés, csökkentett tartályemelési sebesség lejtőn
- DustGuard™ rendszer a kevesebb porért az oldalsó keféknek köszönhetően
- Parallel működő oldalkefék a jobb és eredményesebb teljesítményért

Az SW5500 magas hatékonyságot kínál, kényelmes és költségkímélő módja a nagy helyiségek és külső területek sepréssel történő portalanításának és a hulladékok eltávolításának. Egy vezetőüléssel seprőgép, mely méreténél és kapacitásánál fogva meggyorsítja a takarítást.

Olyan előnyökkel rendelkezik, mint a biztonságos környezet megteremtése és működési költségek csökkentése, melyek vonzóvá teszik a takarítócégek, ipari felhasználók és gyárak, raktárak, lerakatok, sportlétesítmények, bevásárlóközpontok parkolózához, stb. számára.



TECHNIKAI ADATOK	SW5500 B	SW5500 D	SW5500 LPG
Motor vezérlése	Battery 24V	Diesel, Yanmar 4.1 kW	LPG, Honda 6.3 kW
Max sebesség (km/h)	9	10	10
Termelékenység 1 oldalkefénel elméleti/ tényleges (m <sup>2</sup> /h)	10575/7405	11750/8225	11750/8225
Termelékenység 2 oldalkefénel elméleti/ tényleges (m <sup>2</sup> /h)	13500/9450	15000/10500	15000/10500
Munkaszélesség w/jobb oldali kefével	1175	1175	1175
Munkaszélesség w/2 oldali kefével (mm)	1500	1500	1500
Zajszint (dB(A))	68	85	79
Tartály mérete (l)	150	150	150
Max. dönthetőség (%)	20	20	20
HxSzxM (mm)	1875x1200x1565	1875x1200x1565	1875x1200x1565
Üzemi tömeg (kg)	1101	838	871
Szűrőtisztító rendszer	Timed multi-frequency	Timed multi-frequency	Timed multi-frequency
<b>JELLEMZŐK</b>			
Kulcsos kapcsoló	•	•	•
Parkolófék	•	•	•
Akkumulátor szint jelző	•		
Flap emelőszerkezet	•	•	•
Üzemanyagszint jelző és mérő		•	•
Beépített töltő	•		
Töltési szintjelző	•		
<b>ALAPFELSZERELTSÉG</b>			
Szűrőpanel	1467174000	1467174000	1467174000
Oldalkefe 302x500 PPL 1.5 fekete	1466670000	1466670000	1466670000
Főkefe 360x850 8R PPL 0.8	1465717000	1465717000	1465717000
<b>CIKKSZÁM</b>	<b>9084410010</b>	<b>9084412010</b>	<b>9084411010</b>



## Professzionális tisztítás, ami soha nem hagyja cserben!

- Az egyedülálló DustGuard™ rendszer, ami finom ködpermetet képez a gép elejénél és az oldalkeféknél, hatékonyan köti meg a port, és tisztább környezetet biztosít
- Az 1.3 méter széles főkefe az ipar legszélesebb keféje, nagyobb teljesítményt és gyorsabb tisztítást eredményez
- Az oldalkefékkel az SW8000 teljes seprési szélessége két méter
- Az erős polietilén borítás nagyfokú vezetési védelmet, és az ütközések elnyelését kínálja. Ezen felül pedig 100%-ban újrahasznosíthatóak a Nilfisk környezettudatos gondolkodásának megfelelően

Az SW8000 a legfejlettebb és leginnovatívabb vezetőüléssel, ipari seprőgép volánjához ülteti Önt. A kivételesen széles 2 méteres seprési szélesség olyan nagy területek seprését teszi lehetővé, mint parkolók, raktárak és ipari területek.



TECHNIKAI ADATOK	SW8000 D	SW8000 LPG
Motor energiaforrása	Diesel	LPG
Max sebesség (KM/ÓRA)	15	15
Tisztítási teljesítmény, 1 oldalkefével elm./gyak. (M <sup>2</sup> /ÓRA)	23925/16750	23925/16750
Tisztítási teljesítmény, 2 oldalkefével elm./gyak. (M <sup>2</sup> /ÓRA)	29000/20300	29000/20300
Munkaszélesség a jobb oldali kefével (MM)	1650	1650
Munkaszélesség a két oldalkefével (MM)	2000	2000
Hangnyomásszint	82.8	80.6
Szeméttartály térfogata (L)	400	400
Max. emelkedés leküzdő képesség (%)	20	20
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	2410x1630x1500	2410x1630x1500
Üzemi tömeg (KG)	1435	1427
<b>JELLEMZŐK</b>		
Állítható kormány és ülés	•	•
Üzemanyagszint-mérő	•	•
Fényszórók	•	•
Sárga biztonsági jelzőfény	•	•
Ergonomikus kialakítású vezetői ülés	•	•
Parkolófék	•	•
Változtatható magasságú üritési rendszer	•	•
<b>ALAPFELSZERELÉS</b>		
Szűrőpanel	8-24-04139-1	8-24-04139-1
Oldalkefe, polypropylene	56507350	56507350
Sárga villogó	56507038	56507038
KÖNYÖKLŐ CSAK J.O.	7-03-04250	7-03-04250
Tolatókürt	56507023	56507023
Habbal töltött kerék klt.	56507037	56507037
Vezetői kapcsoló klt.	56107668	56107668
Dönthető kormány	56507228	56507228
Hengerkefe SR	56507424	56507424
<b>CIKKSZÁM</b>	<b>56107513</b>	<b>56107512</b>





### NATÚRSZÁLAS FŐKEFE

Finom poros alkalmazásokhoz, érzékeny padlóhoz és szőnyegsepréshez



### PPL+ACÉL KE- VERTSZÁLAS FŐKEFE

A legtöbbet használt kefe bel- és kültérre egyaránt



### MUNKAVILÁGÍTÁS

Világítás a seprőgép előtti munkaterület megvilágítására



### SÁRGAVILLOGÓ

A gép munkakörnyezetben történő jelenlétére figyelmeztető jelzés



### OLDALKEFE VÉDŐ

Megvédi a gép oldalkefét



### BEÉPÍTETT TÖLTŐ

Savas és zselés akkumulátorokhoz egyaránt



### NYOMOT NEM HAGYÓ FELSZÍVÓ GUMIK

Gumiélek az érzékeny felületekhez



### SZŐNYEG KÉSZLET

Tartalma: nyomot nem hagyó gumiélek, natúrszálás fő- és oldalkefék, valamint előszűrő. Szőnyegfelületek felseprésére



### BALOLDALI KEFE KÉSZLET

A szemetet a főkefe elé seprí. Megnöveli a teljes seprési munkaszélességet és ennél fogva megnöveli a termelékenységet



### SZŰRŐK

Papír szűrő: Száraz, nagyon poros közegben működik jól.  
Poliészter: Kiváló nyirkos alkalmazásokkor, mosható, szárítás után újra használható



### KABIN KERET

A kezelő biztonságát védi, különösen az iparban



### NATÚRSZÁLAS FŐKEFE

Finom poros alkalmazásokhoz



### PPL+ACÉL KEVERTSZÁLAS FŐKEFE

A leginkább használt anyag a sepréshez kül- és beltéren egyaránt



### 1,2 M HOSSZÚ PPL FŐKEFE

Kiváló seprést biztosít homok, kavics és szemét seprésekor. Kevésbé károsító, összehasonlítva az acélszállal kevert PPL kefével



### RUGALMAS KEREKEK

Defektmentes kerék



### ÁLLÍTHATÓ ÜLÉS

A kezelő súlyához igazítható kényelmes vezetőülés



### OLDALVÉDELEM

Megvédi a gép elejét



### HULLADÉK PORSZÍVÓ

Nehezen elérhető helyek tisztításához, mint raklapok, lépcsők, polcok alatt, stb.



### DUSTGUARD™ PORMEG-KÖTŐ

Megköti a felszálló port az oldalkeféknél



### ELSŐ MUNKALÁMPA

Az első és hátsó lámpák a normál világítás által nem látható helyekre világítanak



### HÁTSÓ MUNKALÁMPA



### KABINKERET

Védelmet biztosít a kezelőnek, főleg az iparban



### MEGEMELT LEVEGŐ SZŰRŐ

A motor által beszívott levegőt a magasból nyerjük. A nehéz ipari körülmények közt alkalmazzuk

# Bírja működésre Nilfisk-jét

Gépeink működését akkumulátorok széles választéka támogatja, amelyeket a minőségük, tartósságuk, megbízható üzemelésük és minimum karbantartásuk alapján válogatunk. Az akkumulátor fő ismérve a villamos teljesítmény, amely mértékegysége: A/h.

Az akkumulátorok villamos teljesítményét az európai előírásoknak megfelelően 5 órás kisütéssel számoljuk. A Nilfisk ajánlja, hogy az általunk javasolt akkumulátorokat használják, mert csak így tudjuk biztosítani, hogy a gépek a lehető legjobb szolgáltatást nyújtsák.



## SAVAS/ NEDVES AKKUMULÁTOROK

A nedves akkumulátorok ólom szulfát akkumulátorok, lapos lemezes vagy csöves konstrukciójúak, amit kénsav oldatba mártanak, ami egy kémiai reakciót indít meg a lemezek vagy csövek között, és létrejön a kívánt feszültség és teljesítmény érték.

Az élettartamot ciklusokban mérjük. Egy ciklus egy teljes lemerítés/feltöltés sorozata. Egy ilyen akkumulátor élettartama 800 és 1500 ciklus között mozog.

Félvezető akkumulátorok is léteznek, ezek nedves/savas akkumulátorok, egy teljesen más eljárással készülnek, ezért rövidebb az élettartamuk; nagyjából 300-500 ciklus.

A nedves / savas akkumulátorok a feltöltésük során gázt bocsátanak ki, ezért van szükség az időnkénti desztillált vízzel való feltöltésre, emiatt van szükség külön, jól szellőző helyiségre ezen savas akkumulátorok töltésekor.

## ZSELÉS/ GONDOZÁSMENTES AKKUMULÁTOROK

Ezek az akkumulátorok zártak, szelepezéreltek és ugyanazal a mérettel rendelkeznek, mint a savas társaik, azzal a különbséggel, hogy egységenként kisebb teljesítményt hordoznak.

A gondozásmentes akkumulátorokat csak 70 %-ig szabad lemeríteni, ellentétben a savas akkumulátorokkal, amit 80 %-ig. Ezért fontos, hogy tisztában legyünk a szükségletekkel, amennyiben gondozásmentes akku-

mulátort szeretnénk választani.

A zselés akkumulátoroknak van néhány előnye a savas akkumulátorokkal szemben:

- Nincs szükség vízfeltöltésre
- Alacsonyabb energiaigény a töltés alatt
- Nincs veszélye a sav kifolyásának sem a gépben, sem a töltőhelyiségben
- Nincs kipárolgás, ezért nincs szükség külön töltőhelyiségre sem

A gondozásmentes akkumulátorok 35-50 %-kal drágábbak, mint savas társaik.

## AZ AKKUMULÁTOR ÉLETTARTAMA

Az élettartamot töltés-lemerítés sorozataiban mérjük - egy feltöltés-lemerítés egy ciklus. Fontos tudnunk, hogy az élettartam nagyban rövidül, ha nem töltjük fel teljesen az akkumulátort használat után, ill. ha üzembe helyezzük a gépet, mielőtt az teljesen feltöltött volna. Ez károsíthatja is az akkumulátort. A ciklusszám egy fontos adat, hiszen ebből derül ki az akkumulátor élettartama, minél több ciklussal rendelkezik, annál hosszabb ideig működik az akkumulátor. A piacon kap-ható általános akkumulátorok feltölthetősége 600-800 ciklus. A Nilfisk gépekhez olyan akkumulátorokat ajánlunk, amelyek meglehetősen túllépik az átlagos ciklusszámot.



# Egytárcsás súrolók, polírozók és kárpittisztítók

## A JÓ KÖZÉRZET ÉS KÉNYELEM MEGTEREMTÉSE

A Nilfisk kárpittisztítók és egytárcsás súrolók széles választékát kínálja keménypadló vagy szőnyegtisztításhoz.

A tiszta szőnyeg és csillogó padló növeli a hotelek, iskolák,

kórházak, otthonok, butikok és üzletek személyzetének, valamint ügyfeleinek jó közérzetét, komfortérzetét.



## KEFÉS KÁRPITTISZTÍTÓ RENDSZER

A kárpittisztító a szőnyeget vagy kárpitot gyorsan és hatékonyan tisztítja. A gép működése: a gép a felületre permetezi a vegyszeres vizet, a hengerkefe megsűrolja azt, majd a vákuum motor felszedi a piszkosvizet, és a felület teljesen tiszta marad.

## BEVONATOLÁS ÉS POLÍROZÁS FORGÓFEJJEL

Ha olyan feladat adódik, hogy a márványt, mozaikpadlót vagy linóleumot kell fényesíteni, akkor mindig célszerű forgókefés gépet használni. A bevonatolás folyamata a bevonatoló folyadék egyenletes elterítése a felületen, hogy megvédjük és elzárjuk a pórusokat és a fugákat. Miután a felületet alacsony sebességen bevonatoltuk, nagy fordulatú géppel fel kell polírozni. Ennek a felületkezelő eljárásnak az előnye a megtakarítás, az állagmegőrző tisztítás elősegítése és a felület élettartamának növelése.

## SZŐNYEGFELÜLETEK SZÁRAZHABOS TISZTÍTÁSA

A forgóberendezések szőnyegezett felületek szárazhabos tisztításának lehetőségét hordozzák. A habot egy 230V/50 Hz-es habgenerátor állítja elő, ami az egytárcsás súroló víztartályának tetején helyezkedik el és közvetlenül a nylon kefe közepére teríti a habot egy fúvókán keresztül, amit a gép testének az aljára szereltek.

Ezzel az eljárással kiküszöböljük azt a kockázatot, hogy a tisztítás után a szőnyegpadló feljön. Ezenkívül ez a fajta tisztítás gyorsabb száradást is biztosít a folyamat befejeztével.



## Helytakarékos berendezés a kisebb területekhez

- Megbízható és könnyű használni
- Egyénileg beállítható tolókar
- Könnyen szállítható két takarítási helyszín között
- Könnyű vele a bútorok alatt is takarítani

A legkompaktabb egytárcsás súroló berendezés a piacon, ideális padló karbantartásra, könnyebb súrolásra és polírozásra.



TECHNIKAI ADATOK	PS 333A
Névleges teljesítmény (W)	500
Hangnyomásszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744)	54
Kefe/pad átmérője (MM)	330
Kefe/pad nyomás (G/CM <sup>2</sup> )	37
Kefe/pad fordulatszám (RPM)	188
Kefe nyomatéka (NM)	25
Kábelhosszúság (M)	10
Motorház magassága (MM)	220
Magasság fogantyúval együtt (MM)	1120
Tömeg (KG)	22
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	400x330x1120
<b>JELLEMZŐK</b>	
Kompakt kivitel	•
Kefe kapcsoló	•
Állítható fogantyú	•
Biztonsági kapcsoló	•
Ergonomikus fogantyú	•
<b>CIKKSZÁM</b>	<b>12324501A</b>



## Alacsony sebesség az általános tisztításhoz

- Versenyképes ár: a versenytársakhoz képest a Nilfisk rendkívül versenyképes áron gyártja készülékeit
- Megfelelő teljesítmény: ugyanaz az erő, de alacsonyabb zajszint és kiegyensúlyozott teljesítmény
- Védjegyek: a megszokott Nilfisk külső, költségkímélő és könnyen kezelhető gép
- Átlagos kiegészítők: kevésbé bonyolultak és könnyű a használatuk
- Továbbfejlesztett jellegzetességek: kábeltartó, villásdugó-tartó, nagy kerekek, könnyű kábel visszahelyezés, ergonomikus fogantyú és tökéletesített biztonság
- Kiegészítők teljes választéka áll rendelkezésre a különleges feladatokhoz

Az FM400 L gép 43 cm-es kefe/pad-átmérővel rendelkezik közepes igénybevételű feladatok elvégzésére tervezve. Mindezek mellett kényelmes, fáradtságmentes működést biztosít, látható eredményekkel. A súrolás, a permetező-tisztítás, és a keménypadlók bevonatának eltávolítása csupán egy-egy példa.



### TECHNIKAI ADATOK

### N FM400 L

Névleges teljesítmény (W)	1100
Hangnyomásszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744)	59
Kefe/pad átmérője (MM)	430
Kefe/pad fordulatszám (RPM)	180
Kefe nyomatéka (NM)	63
Kábelhosszúság (M)	15
Motorház magassága (MM)	323
Magasság fogantyúval együtt (MM)	1236
Tömeg (KG)	37
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	572x445x1236
<b>JELLEMZŐK</b>	
Szórófejes tisztítás	•
Szőnyeg samponozás	•
Homokszórás	•
Kábeltartó	•
Ergonomikus fogantyú	•
Beépített csatlakozó tartó	•
Egyszerű kábelcsere	•
<b>CIKKSZÁM</b>	<b>56380056</b>





## Nagy sebesség a polírozáshoz

- Versenyképes ár: a versenytársakhoz képest a Nilfisk rendkívül versenyképes áron gyártja készülékeit
- Megfelelő teljesítmény: ugyanaz az erő, de alacsonyabb zajszint és kiegyensúlyozott teljesítmény
- Védjegyek: a megszokott Nilfisk külső, költségkímélő és könnyen kezelhető gép
- Átlagos kiegészítők: kevésbé bonyolultak és könnyű a használatuk
- Továbbfejlesztett jellegzetességek: kábeltartó, villásdugó-tartó, nagy kerekek, könnyű kábel visszahelyezés, ergonomikus fogantyú és tökéletesített biztonság
- Kiegészítők teljes választéka áll rendelkezésre a különleges feladatokhoz

Ideális nagy sebességű polírozáshoz, súroláshoz és keménypadlók permetező tisztításához. Kiváló egyensúlya és erős alumínium felépítése tartós és megnövelt élettartamot biztosít.



### TECHNIKAI ADATOK

### N FM400 H

Névleges teljesítmény (W)	1500
Hangnyomásszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744)	61
Kefe/pad átmérője (MM)	430
Kefe/pad fordulatszám (RPM)	410
Kefe nyomatéka (NM)	36
Kábelhosszúság (M)	15
Motorház magassága (MM)	323
Magasság fogantyúval együtt (MM)	1236
Tömeg (KG)	40
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	572x445x1236
<b>JELLEMZŐK</b>	
Kábeltartó	•
Kefe kapcsoló	•
Off-set kefe	•
Ergonomikus fogantyú	•
Jól látható vezeték	•
Beépített csatlakozó tartó	•
Szíjmeghajtás	•
<b>CIKKSZÁM</b>	<b>56380058</b>



## Kettős sebesség, egy korong

- Versenyképes ár: a versenytársakhoz képest a Nilfisk rendkívül versenyképes áron gyártja készülékeit
- Megfelelő teljesítmény: ugyanaz az erő, de alacsonyabb zajszint és kiegyensúlyozott teljesítmény
- Védjegyek: a megszokott Nilfisk külső, költségkímélő és könnyen kezelhető gép
- Átlagos kiegészítők: kevésbé bonyolultak és könnyű a használatuk
- Továbbfejlesztett jellegzetességek: kábeltartó, villásdugó-tartó, nagy kerekek, könnyű kábel visszahelyezés, ergonomikus fogantyú és tökéletesített biztonság
- Kiegészítők teljes választéka áll rendelkezésre a különleges feladatokhoz

Az FM400 D segítségével választhatunk: 185 vagy 370 1/min fordulattal közt, gyakorlatilag minden padló könnyen, hatékonyan és költségkímélően karbantartható.



### TECHNIKAI ADATOK

### N FM400 D

Névleges teljesítmény (W)	1100/1500
Hangnyomásszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744)	61
Kefe/pad átmérője (MM)	430
Kefe/pad fordulatszám (RPM)	185/370
Kefe nyomatéka (NM)	58/40
Kábelhosszúság (M)	15
Motorház magassága (MM)	323
Magasság fogantyúval együtt (MM)	1236
Tömeg (KG)	40
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	572x445x1236
<b>JELLEMZŐK</b>	
Szőnyeg samponozás	•
Kettős meghajtás	•
Off-set kefe	•
Ergonomikus fogantyú	•
Jól látható vezeték	•
Beépített csatlakozó tartó	•
Szíjmeghajtás	•
<b>CIKKSZÁM</b>	<b>56380061</b>



## Egyszerű használat és megbízhatóság versenyképes áron

- Kifogástalan teljesítmény: ugyanaz a teljesítmény jellemzi, mint az SDM sorozatot, tekintve az erőt, a hangnyomást és a kiegyensúlyozottságot
- Egységes dizájn: az ügyfelek igényeinek megfelelően feljavított Nilfisk megjelenés, ami takarékoskosságot és a komplexitás csökkentését takarja
- Továbbfejlesztett jellemzők: kábel horog, villásdugó tartó, nagy kerekek, biztonság és egyszerű cserélhetőség, ergonomikus fogantyú

A BU500 polírozó egy 1500 l/min. fordulátú, szíjhajtásos gép. A fémkeret, a nagy kerekek és ütközők, a fényes felület, összeolvasztva a modern dizájnnal robusztusságról, tartósságról és egyszerű tisztításról adnak tanúbizonyságot. A biztonsági nyomógomb, az azonnali lekapcsoló, és a jól látható kábel a BU500-at a biztonság magas fokára helyezi.



TECHNIKAI ADATOK	BU500
Védelmi osztály / ip védelem	IPX0
Névleges teljesítmény (W)	1100
Hangnyomásszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744)	<70
Kefe/pad átmérője (MM)	510
Kefe/pad nyomás (G/CM <sup>2</sup> )	10
Kefe/pad fordulatszám (RPM)	1500
Kefe nyomatéka (NM)	12
Kábelhosszúság (M)	15
Motorház magassága (MM)	na
Magasság fogantyúval együtt (MM)	1261
Tömeg (KG)	41
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	824x566x1261
<b>JELLEMZŐK</b>	
Kábeltartó	•
Ergonomikus fogantyú	•
Lehajtható tolókar	•
Jól látható vezeték	•
Egyszerű kábelcsere	•
Szíjmeghajtás	•
Polírozás	•
<b>CIKKSZÁM</b>	<b>56380063</b>





## Kitűnő teljesítményt nyújt a közepes és nagy területű kemény padlókon

- A könnyű kezelés és az egyszerű formának köszönhetően használata könnyű és biztonságos
- Az önszabályozó pad nyomás kiiktatja az utána állításokat és csökkenti a kezelő hibájából keletkező károkat
- A felület védelme érdekében a polírozó fej automatikusan felemelkedik, ha a motort leállítjuk
- A beépített töltővel állásidőt takaríthatunk meg
- Kiváló aktív pormegkötő rendszer HEPA szűrővel, a porérzékeny helyek védelmének érdekében

A BU800 a legújabb műszaki megoldást jelenti a fényes felületek tisztításában és felújításában. Számos jellemző közül kiemelnénk az egyszerű használatot, a megnövelt biztonságot, a passzív vagy opcionálisan aktív pormegkötést, és a jobb ergonómiát.



TECHNIKAI ADATOK	BU800
Védelmi osztály / ip védelem	IPX4
Névleges teljesítmény (W)	1500
Hangnyomásszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744)	68
Kefe/pad átmérője (MM)	508
Kefe/pad nyomás (G/CM <sup>2</sup> )	Automatic
Kefe/pad fordulatszám (RPM)	1500
Tömeg (KG)	79
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1270x580x1050
<b>JELLEMZŐK</b>	
Porgyűjtés	•
Nyomot nem hagyó kerekek	•
Nyomásszabályzó	•
Úszófedél	•
Ergonomikus fogantyú	•
<b>ALAPFELSZERELÉS</b>	
Akkumulátor töltő 36V 21A	41036A
<b>CIKKSZÁM</b>	<b>56383526</b>



## Rendkívüli termelékenység

- Egy akkumulátor feltöltéssel akár 12.500 m<sup>2</sup>-t is felpolírozhatunk
- Középre helyezett tisztítókorong rendszer az egyszerű és biztonságos működéshez
- Állítható polírkorong nyomás az optimális eredmény elérése érdekében
- Kompakt kivitel a jó manőverezhetőség végett

Ez az akkumulátoros, 1700-as fordulatszámú polírozó halk és eredményes munkát biztosít nagy felületek tisztításához, mint reptéri terminálok, bevásárló központok és kórházak.



TECHNIKAI ADATOK	UHR 70-1700
Védelmi osztály / ip védelem	I/IP30
Névleges teljesítmény (W)	2650-3200
Hangnyomásszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744)	69
Kefe/pad átmérője (MM)	690
Kefe/pad nyomás (G/CM <sup>2</sup> )	3 settings
Kefe/pad fordulatszám (RPM)	1700
Kefe nyomatéka (NM)	Automatic
Kábelhosszúság (M)	-
Motorház magassága (MM)	-
Magasság fogantyúval együtt (MM)	-
Tömeg (KG)	220
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1660x910x1370
<b>JELLEMZŐK</b>	
Kompakt kivitel	•
Állítható fogantyú	•
Integrált padtartó	•
<b>CIKKSZÁM</b>	<b>56422001</b>



**TISZTÍTÓKORONG  
TARTÓK**

Kis sebesség  
Nagy sebesség  
Kettős sebesség



**ACÉLSZÁLAS GÉPEK**

Rozsdátlanításhoz



**SÚROLÓ KEFÉK**

Különböző sörtékkel,  
átmérővel és különböző  
anyagokból



**KEFE KEMÉNY  
PADOZATHOZ**

Közepes és erős  
súroláshoz



**ERŐS KEFE**

Mélytisztításhoz,  
bonyolult szennyeződés  
eltávolításokhoz  
és bevonat eltávolításokhoz



**TISZTÍTÓKORONG 16"**

Kék: súroláshoz  
Barna: erős súroláshoz  
Fekete: erős súroláshoz



**KÖZEPES ERŐSSÉGŰ PAD**

Fehér: fényesítés  
Piros: gyors tisztításhoz  
Zöld: súroláshoz



**FINOM PAD**

Beige: polírozás  
Narancs zöld: polírozás



**SAMPONÓZÓ KÉSZLET**

Szárazhabos eljáráshoz



**VÁKUUM GYŰRŰ (43 CM)**

80211200-as porszívó  
egységgel való együttes  
használatra



**KOMPLETT PERMETEZŐ  
(1L)**

Permetező eljárásokhoz,  
SD/SDM sorozattal való  
használatra




**VÍZTARTÁLY (15 L)**

Súrolási feladatokhoz  
SD/SDM sorozat



**PORSZÍVÓ EGYSÉG GÉGECSŐVEL**

Minden olyan alkalmazáshoz, ahol  
pormegkötés szükséges

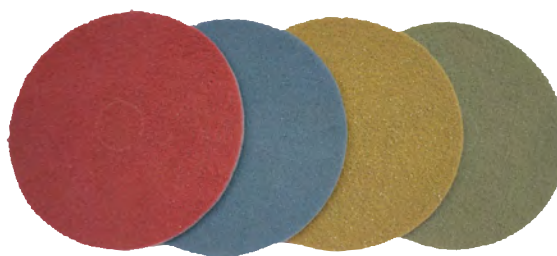

**ECO BRILLIANCE  
PADEK**





## Kárpittisztítók minden igényhez!

- Teljesen száraz eredmény akár egy tisztítás után is
- Takarítási tartozékok: faliszőnyeghez, kisméretű szőnyeghez, nagyméretű szőnyeghez, fotelekhez és ülésekhez
- Eltávolítható szűrővel védett befecskendezési szivattyú a tisztavíz-tartályban

Az AX 14 egy kompakt, nehezebb feladatokat ellátó berendezés a textilfelületek hatékony tisztításához. Az AX 14 praktikus megoldás takarító vállalkozók, hotelek, intézmények, éttermek, kölcsönző üzletek, stb. részére.



TECHNIKAI ADATOK	AX 14
Névleges teljesítmény (W)	1000
Légszállítás (L/SEC)	60
Vákuum a fejnél (KPA)	20
Hangnyomásszint (DB(A) BS 5415)	76
Munkaszélesség (MM)	220
Szívószélesség (MM)	220
Szivattyú nyomás (BAR/PSI)	5/73
Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)	14/14
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	540x500x400
<b>JELLEMZŐK</b>	
Kábeltartó	•
Kompakt kivitel	•
Ergonomikus fogantyú	•
<b>ALAPFELSZERELÉS</b>	
Kárpittisztító klt.	20000020
Kárpitfej 130MM	20000021
Rögzítő szalag x 3	20000019
Csavar - FHM 25-20X63	20000012
<b>CIKKSZÁM</b>	<b>12405101</b>



## Nagy felületű kárpitozott padlók tisztítása - ES300

- Az előre felszerelt fúvóka gyorsítja és megkönnyíti az űrítést
- A kivehető, megnövelt kapacitású piszkos víz tartály űrítése és újratöltése a fogantyú segítségével sokkal könnyebbé vált
- Ergonomikus, állítható fogantyú a könnyebb működtetésért
- A mozgatható kefelej automatikusan beállítható az üzemeltető magasságához
- A nagyobb tartály a megnövelt kapacitással nagyobb tisztítási időt tesz lehetővé
- Erős vákuum motor hatékonyabb tisztításért és gyorsabb szárításért
- Állítható fogantyú a könnyebb manőverezhetőségért szűk helyeken is
- Kompakt design segíti a tárolást és kényelmesebbé teszi a karbantartást
- Gyors váltás a tisztítási módok között
- Nagy kerekek a könnyebb irányítás érdekében lépcsőn le/fel

Az ES300-as géppel a Nilfisk a kárpittisztítás új korszakába lépett. Ez a gép ideális közepesen vagy nagyon forgalmas kárpitozott területek tisztítására, nem csak a szennyeződést és vizet távolja el, de jelentősen megnöveli kárpitja élettartamát. Ezen kívül az ES300 hihetetlen hatékonyságot és tisztítási teljesítményt nyújt, valamint nagyon könnyű a működtetése.



### TECHNIKAI ADATOK

### ES300

Névleges teljesítmény (W)	1824
Munka szélesség (mm)	410
Szívószélesség (mm)	480
Szivattyúnyomás (bar/psi)	-/120
Kefe fordulatszám (RPM)	1950
Tiszta/piszkos víz tartály (l)	34/26.5
Zajszint 1,5 méternél (dB(A) ISO 3744)	68
HxSzxM (mm)	711x489x813
Vákuum motor teljesítménye (W)	1119
Kefemotor (W)	249
Üzemi tömeg (gvw) (kg)	46.3
Felszívó szélessége (mm)	480
Vízfelszívás mértéke (mm)	3048
<b>JELLEMZŐK</b>	
Állítható fogantyú	•
Eszközmentes kezelés	•
Kemény padló tisztítás	•
Eltávolítható piszkos víz tartály	•
Ergonomikus fogantyú	•
Tiszta víz tartály könnyű vízleeresztési rendszerrel	•
Eszközmentes felszívó fej eltávolítás	•
<b>ALAPFELSZERELÉS</b>	
Kézi szerszámok/slash csövek szerelvényel	56265767
Kefe szerelvények (16-os)	56265044
<b>CIKKSZÁM</b>	<b>56265503</b>



**KEMÉNYPADLÓ TISZTÍTÓKÉSZLET**



**SZŐNYEGTISZTÍTÓ KÉSZLET**

AX 14-hez. Sarkok, puha padlók és bútorok alatti tisztításra





## Rugalmas beszerzési lehetőségek

A pénzügyi tervezés kritikus kérdés minden vállalat számára. A Nilfisk felismerte ezt a szükségletet és rugalmas finanszírozási lehetőségeket kínál, így lehetővé teszi a legújabb és legjobb tisztítóberendezések beszerzését az üzemeltetési költségek ellenőrzés alatt tartása mellett.

Megoldást találni a tisztítóberendezések hatékony finanszírozására ugyanúgy a munkánk része, mint megoldást találni magukra a tisztítási problémákra. Nos, lássuk! Olyan ésszerű pénzügyi megoldásokat kínálunk, amelyek lehetővé teszik azon tisztítóberendezések megvásárlását, amelyek az Önök piacának és felhasználási környezetének legjobban megfelelnek, valamint lehetővé válik, hogy minden időben naprakész legyen.

A lentiekben néhány pénzügyi megoldás áttekintését találja a kulcsfontosságú előnyök megjelölésével. A pénzügyi csomagokat úgy alakítottuk ki, hogy alkalmazkodjanak a helyi törvényekhez és feltételekhez, ezért országonként eltérhetnek. Kérem, keresse fel az Önhöz legközelebb eső Nilfisk kereskedőt, hogy részletes információt kaphasson a lehetséges finanszírozási ajánlatokról.

PÉNZÜGYI MEGOLDÁS	MEGHATÁROZÁS	KULCSFONTOSÁGÚ ELŐNYÖK
<b>Lízing</b>	A gépet egy lízing cégen keresztül értékesítjük, aki a gépet lízingbe bocsátja Önöknek fix éves futamidőre.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nincs tőkebefektetés</li> <li>• Fix havi részlet</li> <li>• A lízingköltségek az adóból levonhatóak</li> <li>• Megnövelt mérleg egyensúly</li> </ul>
<b>Rövid lejáratú bérlet</b>	Alkalmi munkák elvégzéséhez rövid határidőre is bérebe vehet Nilfisk gépet (csak korlátozott termékínálat áll rendelkezésre).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ad hoc szükségletek megoldása</li> <li>• Rövid idejű anyagi kötelezettség</li> <li>• Rugalmas bérleti időszak</li> <li>• Igény szerinti szezonális változások lefedése</li> </ul>
<b>Hosszútávú bérlet</b>	<p>A gépet egy lízing cégen keresztül értékesítjük, aki lízingbe bocsátja az Önök részére.</p> <p>A havi költségek tartalmazzák az ún. „full szerviz” opciót is.</p> <p>Rugalmas gépfejlesztés/-csere is beleépíthető a szerződésbe.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100%-ban átlátható költségek és megnövelt rugalmasság</li> <li>• Nincs tőkebefektetés</li> <li>• „Full szerviz” ajánlat</li> <li>• Fix havi költségek</li> <li>• A lízingköltségek az adóból levonhatóak</li> <li>• Megnövelt mérleg egyensúly</li> <li>• Gépek szükségleteknek megfelelően</li> <li>• Egyszerűen számítható tisztítási költségek</li> <li>• Gépcserre lehetőség</li> </ul>
<b>Egyéni megoldások</b>	Az Ön speciális igényeire támaszkodva változatos gépbeszerzési és szervizszolgáltatások kombinációján alapuló, személyre szabott megoldást biztosítunk.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vevőhöz igazodott megoldások</li> <li>• Megoldás a logisztikai problémákra</li> <li>• Kiemelt szerviz szolgáltatás</li> <li>• Speciális szervizigényeknek való megfelelés</li> <li>• Beszerzés és pénzügyi megoldások kombinációja</li> </ul>



## Professzionális szerviz professzionális takarítóknak



Két fontos követelmény van, hogy a takarítási munkájából a legtöbbet hozhassa ki. A kritikus első lépés, hogy minőségi tisztítóberendezést tudjon üzembe helyezni. Azonban, hogy a munka gördülékenyen, kiszámíthatóan és maximális rendelkezésre állással menjen, a gyors és problémamentes szerviz a másik kulcsfontosságú tényező. Ezért vagyunk rendkívül elkötelezettek, hogy kiváló Szerviz Szolgáltatásokat nyújtsunk az Ön számára.

A Nilfisk Szerviz Megoldása nemcsak gyors és megbízható háttér egy nem várt géphiba esetén, hanem garancia is, hogy a legjobb karbantartást kapja jól képzett szakembereinktől a világ minden táján. Biztos lehet benne, hogy gépe a teljes élettartama során a legjobbat fogja nyújtani és ezáltal jövedelmezővé teszi vállalkozását. Megértettük, hogy a termelékenység az, ami fontos Önnek.

### Igényre szabott Szerviz Megoldások

Elkötelezettek vagyunk, hogy megfeleljünk ügyfeink követelményeinek, ezért állítottunk össze különböző szervizszerződés típusokat, amelyek igazodnak az egyedi és különböző szükségletekhez. Annak érdekében, hogy megfelelő megoldásaink legyenek, több mint 1500 ügyfelet kérdeztünk meg a világ minden tájáról, hogy szerviz szolgáltatásunk hogyan tud hozzáadott értéket nyújtani napi működésük során. Szerviz Megoldásaink ezen visszajelzéseken alapulnak. Készek vagyunk, hogy segítsünk az Önnek legmegfelelőbb szervizszerződés kiválasztásában.

### EGYENSÚLY A SZÜKSÉGLETEI ÉS ELVÁRÁSAI KÖZT

Azt javasoljuk, alaposan fontolja meg, hogy a lenti tényezők mennyire fontosak az Ön számára, mielőtt bármelyik szerviz program mellett dönt:

- Maximális rendelkezésre állás
- Gyors reakció idő
- Mindenkor ismerni a szerviz költségeket
- Rendszeres karbantartási látogatások



**STANDARD SZERVIZSZERZŐDÉS  
- PROFESSZIONÁLIS KARBANTARTÁS**

Az Ön szerződése évi két alkalmas karbantartást és 48 órán belüli reakció időt ölel fel. A javítások munka, kiszállási és alkatrész költségeit külön számlázzuk.



**PLUS SZERVIZSZERZŐDÉS  
- OPTIMALIZÁLT TELJESÍTMÉNY**

A Plus Szervizszerződés megoldással jelentős összeget foghat a karbantartáson és szervizeken, mialatt biztos lehet benne, hogy a teljesítmény tekintetében soha nem kell kompromisszumokat kötnie.



**PREMIUM SZERVIZSZERZŐDÉS  
- MAXIMALIZÁLT RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSI IDŐ**

Ha a rendelkezésre állás az Ön kulcsfontosságú tényezője és aggodalomra ad okot, ha nem áll készen a gép, akkor a Premium szerződés a legjobb választás. Negyedéves karbantartásokat tartalmaz és nincsenek meglepetésszerű anyagi kiadások.

**Előnyökkel teli Szerződéses Szerviz Megoldások**

Ügyfeleink visszajelzései alapján három különböző Nilfisk-Advance Szerződéses Szerviz Megoldást kínálunk. Mindegyik megoldás gondosan válogatott jellemzőket tartalmaz, hogy megfeleljenek az Ön egyedi igényeinek. Úgy készültek, hogy mind Ön, mind pedig a vállalkozása profitáljon belőle.

Különböző számlázási modellek közül választhat. Kérem, kérdezze a részletekről értékesítő vagy szervizes csapatunkat és ne habozzon felvenni velünk a kapcsolatot, ha bármilyen speciális igénye merülne fel.

SZERZŐDÉS ELEMEI	STANDARD	PLUS	PREMIUM
Kiszállási- és munkadíj	Igen	Igen	Igen
Kiterjesztett garancia	Igen	Igen	Igen
Szerviz jelentés minden munka után	Igen	Igen	Igen
Éves karbantartási látogatások száma	2	2	4
Reakció idő	2 munkanap	2 munkanap	1 munkanap
Alkatrészek	X	Igen	Igen
Eseti javítások lefedése	X	Igen	Igen
Kopó alkatrészek	X	X	Igen
Cseregép	X	X	Igen
Hétvégi szerviz	X	X	Igen

A feltételek és az elemek egyedi jellemzői a Nilfisk Szerződéses Szerviz Megoldásain belül országonként változhatnak.





Mi, Nilfisk-esek büszkék vagyunk, hogy a világ egyik vezető, professzionális tisztítóberendezés gyártói lehetünk. Székhelyünk Dániában, termelő üzemeink pedig Európában, Amerikában és Kínában vannak. Kiterjedt kereskedelmi leányvállalati hálózat működik 45 országban és ezen felül több mint 100 országban képviseljük magunkat az egész világon.

Termékpalettánkhoz tartoznak a professzionális padlótisztítók, seprőgépek, porszívók, magasnyomású mosók, és kültéri berendezések, melyek magas minőségükről és megbízhatóságukról híresek.

Termékeink mellett szerviz szolgáltatásunk egy olyan kulcsfontosságú tényező, mely nagyban hozzájárul a vevőelégedettség növeléséhez.

Olyan tisztítási megoldásokat kínálunk, melyek egyszerre hatékonyak és fejlesztik az ipar fenntarthatóságát. A működési költségek csökkentésére és befektetésének maximális megtérülésére fókuszálunk produktív, könnyen használható és megbízható termékek gyártásával - figyelembe véve a környezetre gyakorolt hatást, úgy, mint kevesebb energia, kevesebb vízfelhasználás, és kevesebb tisztítószer használat. Ha csökkentjük ezen erőforrások használatát, az nemcsak a mi előnyünket, de a környezetét is szolgálja majd.

Tudjon meg többet cégünkről a [www.nilfisk.com](http://www.nilfisk.com) honlapra kattintva!