


Master-Grip Schlauchschelle, schraubbar

Spezialschelle für rechtsgängige Spiralschläuche

Master-Grip hose clamp screwable

Special hose clamp for spiral hoses with a right turning

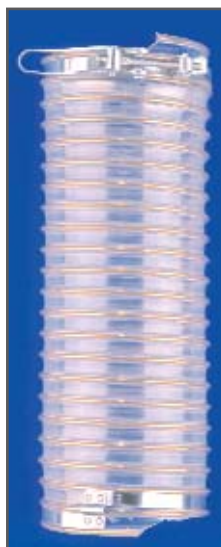

Spannbereich
Clamping range
35/44 - 500/520 mm

Werkstoff

Schellenband, Brücke und Gehäuse: Stahl

Einsatzbereiche

- Spezialschelle zur Befestigung leichter und mittelschwerer, rechtsgängiger Spiralschläuche, wie: Flamex, Master-PUR, Master-PVC und Master-Santo

Eigenschaften

- rostgeschützt
- montagefreundlich
- robust
- weitgehend dichte und zugfeste Verbindung durch Brückenprofile

Material


clamp band, bridge and housing: steel

Applications

- special hose clamp for securing spiral hoses with a right turning: Flamex, Master-PUR, Master-PVC and Master-Santo

Properties

- protected against rust
- easy to install
- robust
- nearly leak proof and tensile strength connection due to bridge profiles

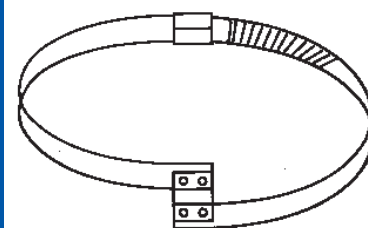

Konstruktion

- Schlauchschelle mit einem (oder mehreren) Schneckenantrieb(en)
- mit einer Sechskantschraube geschlitzt
- mit einer oder mehreren punktgeschweißten Brücken

Construction

- hose clamp with one or more worm(s)
- with a hexagonal head screw
- with one or more spot welded bridges

Technische Daten, Sondertypen und Lieferformen s. Rückseite

Technical Data, custom designs and forms of delivery see back page

Master-Grip Schlauchschelle, schraubbar

Master-Grip hose clamp, screwable

für rechtsgängige Spiralschläuche in DN	Spannbereich in mm	Artikel-Nr.
for spiral hoses with right turning in DN	clamping range in mm	article no.
38	35-44	533-040-100
40	35-44	533-040-100
45	45-55	533-050-100
50	45-55	533-050-100
55	55-65	533-060-100
60	55-65	533-060-100
65	65-75	533-070-100
70	65-75	533-070-100
75	75-85	533-080-100
80	75-85	533-080-100
90	90-110	533-090-100
100	100-120	533-100-100
110	110-130	533-110-100
120	120-140	533-125-100
125	120-140	533-125-100
130	130-150	533-130-100
140	140-160	533-140-100
150	150-170	533-150-100
160	160-180	533-160-100
170	170-190	533-175-100
175	170-190	533-175-100
180	180-200	533-180-100
200	200-220	533-200-100
215	210-230	533-210-100
225	220-240	533-220-100
250	250-270	533-250-100
275	270-290	533-275-100
300	300-320	533-300-100
315	310-330	533-315-100
325	320-340	533-325-100
350	350-370	533-350-100
375	370-390	533-375-100
400	400-420	533-400-100
450	450-470	533-450-100
500	500-520	533-500-100

Hinweis:

Master-Grip Schlauchschellen eignen sich ausschließlich zur Befestigung von rechtsgängigen Spiralschläuchen. Zur Befestigung anderer Schläuche verweisen wir auf unser übriges Schellensortiment.

Note:

Master-Grip hose clamps are only suitable for securing right inclined spiral hoses. We recommend our further hose clamps for securing other spiral hoses.

Lieferformen:

Lagermäßig lieferbar:

- Spannbereich von 35/44 bis 500/520 mm

Auf Anfrage lieferbar:

- VA-Ausführung
- andere Spannbereiche
- verstärkte Schellen mit breiteren oder mehreren Brücken

Delivery forms:

Standard production:

- clamping range from 35/44 up to 500/520 mm

Available on request:

- in stainless steel
- other clamping ranges
- reinforced clamps with more or broader bridges

Preisliste: siehe Nummer 21.5

Price list: see number 21.5