

Termékkatalógus 2017

- Nilfisk blue line



Tisztában vagyunk szükségleteivel, azokkal a kihívásokkal, amelyekkel szembe kell néznie munkakörnyezetében. A Nilfisk megfelelő megoldásokat kínál, hogy a termelékenységet javítsa, így Ön teljes erőbedobással tud majd a munkájára fókuszálni.

Autóipar

A tisztaság üzletének meghatározó része

-Hagyja, hogy segítsünk Önnek a megfelelő munkahelyi atmoszféra kialakításában, üzletének optimalizálásában

A vásárlók kellemes és tiszta környezetbe való megérkezése elengedhetetlen. A Nilfisk segít abban, hogy Ön teljes erőbedobással a vevőkre tudjunk fókuszálni.

Különböző tisztítási megoldásaink direkt módon támogatják gazdasági céljainak megvalósításában, értékei megőrzésében, az állásidő csökkentésében, a karbantartási költségek csökkentésében és ennek következtében profitjának növelésében.

Mezőgazdaság

A mezőgazdaság helyezi a legnagyobb hangsúlyt a berendezésekre és kezelőszemélyzetre

A sertésstelepektől kezdve a borászatokig- mi minden feladatra megfelelő megoldást kínálunk.

Telepített rendszereket építünk be mezőgazdasági épületekbe, raktárakba, mobil gépeket pedig a külső területekre.

A magasnyomású gépektől, az ipari porszívóig, és a padlótisztítóig, mobil vagy telepített rendszerben kínáljuk eszközeinket, amelyek segítenek kielégíteni a mindennapi munka során felmerült igényeit.



Fémipar

Megnövelt teljesítmény, tisztaság és biztonság

A talajon összegyűlt por és kosz, valamint a gyárak padlóin felgyülemlt olajos szennyeződések eltávolítása erőteljesebb, ipari tisztítást igényel.

A Nilfisk masszív tisztítóberendezései könnyedén veszik ezt az akadályt, könnyű és alapos tisztítást kínálnak kevés karbantartás, de magas termelékenység fenntartása mellett.

Ezeket a berendezéseket nagy tartállyal és magas minőségű levegőszűrőkkel látták el, hogy a talajt a levegő szennyezése nélkül tisztítsák - ezáltal is egészséges, tiszta környezetet tartva fenn a dolgozók számára.

Építőipar

Az építőiparban mindennaposak a kihívást jelentő takarítási feladatok

A festő-mázolóktól egészen a nagy építető cégekig minden munkatípusra tudunk gépet kínálni.

Az építőipar az egyik legkeményebb munkafeltételekkel szembenező ipar - gondoljunk csak a sokféle szennyeződés típusra, vagy az egészségre veszélyes porokra.

Az építőipar hatékony, robusztus és ellenálló gépeket kíván meg, melyek mobilak, könnyen tárolhatóak, egyszerű használni őket és használatukkal minimálisra csökkenthető a robbanás kockázata.



Élelmiszeripar és italgyártás

Egy biztonságos, tiszta padló elengedhetetlen követelmény az élelmiszeriparban és az italgyártásban

A nem megfelelő vagy nem hatékony tisztítás szennyezett termékeket eredményezhet - valamint növeli a termékviisszahívásokból adódó költségeket, és csökkenti a brand megbízhatóságát.

A Nilfisk olyan gépeket kínál, melyek kiemelkedő súrolóereje a kihívásokkal teli környezetben is a legmagasabb szintű takarítást teszi lehetővé. A nagy tapadású padlófelületeken jobban megtapadnak az élelmiszeripari részecskék, ezáltal még gyakoribb tisztítást kívánnak meg ezen felületek.

Az élelmiszeripari és italgyártási szektorban a legmagasabb szintű higiénia top prioritást élvez.





Nilfisk - az Ön megbízható partnere

Minden egyes nap, a világ minden egyes pontján az emberek tiszta munkakörnyezetre, intézményekre, gyárakra, kórházakra, iskolákra, repterekre és tiszta otthonra vágnak. Ahogy a népességnövekedés üteme egyre gyorsul, és az életszínvonal is javul, ugyanilyen tempóban nő az igény egy tisztább életminőség elérésére.

Tisztítási megoldásaink világszerte nyújtanak segítséget vásárlóinknak - professzionális és háztartási szinten egyaránt - hogy otthonuk tisztává váljon. Vevőink felhatalmazásával - a világ egyik vezető tisztítás-technológiai szakértőjeként - megtisztítjuk az utakat a biztonságosabb, tisztább és hatékonyabb hétköznapokért.

Környezetvédelmi tudatosságunk Önnek is hasznára lesz

A legmagasabb szintű kötelezettségvállalást kapja tőlünk. A Nilfisk büszkén írta alá az Egyesült Nemzetek Globális Megállapodását és a CO² kibocsátás csökkentésére vonatkozó elkötelezettséget.

Ez a megállapodás kiterjed a Nilfisk beszállítói láncára, ami azt jelenti, hogy olyan beszállítóktól származnak a beszerzések, akik szintén aláírták és egyetértenek a 10 alapelvvel.

Erőforrásaink belső felhasználására környezetvédelmi szempontból rendkívül odafigyelünk. Keményen dolgozunk azon, hogy a CO² kibocsátást csökkentjük. Gyártóegységeink az ISO9001 és ISO14001 szabványai szerint bevizsgáltak, ezen kívül részletes adatokat gyűjtünk valamint figyelemmel kísérjük a cégünkötől eredő összes kibocsátást.

Az ISO 9001 biztosítja az egységes megközelítést a termékek kezelése és a termelés egyedi szabványok szerinti kivitelezése szempontjából.

Az ISO 14001 biztosítja a környezetünkről való gondoskodást, és megkövetel egy környezetvédelmi irányítási rendszert, mely a mindennapi feladatok során a környezetvédelem szempontjából ellenőrzi, irányítja a folyamatokat, tevékenységeket.

A működési költségek csökkentésére és befektetésének maximális megtérülésére fókuszálunk produktív, könnyen használható és megbízható termékek gyártásával - figyelembe véve a környezetre gyakorolt hatást, úgy, mint kevesebb energia, kevesebb vízfelhasználás, és kevesebb tisztítószer használat. Ha csökkentjük ezen erőforrások használatát, az nemcsak a mi előnyünket, de a környezetét is szolgálja majd.



TARTALOM

Magasnyomású mosók

Magasnyomású mosók	10
megnevezési stratégia	11
MC család áttekintése	12
MH család áttekintése	13
MC/MH PE-DE család áttekintése	14
SC/SH család áttekintése	15

MC 2C	16
MC 3C	17
MC 4M	18
MC 5M	19
MC 6P	21
MC 7P	22
MC 8P	23

MH 1C	24
MH 2C	25
MH 2M	26
MH 3M	27
MH 4M	28
MH 5M	29
MH 5M E	30
MH 6P	31
MH 7P	32
MH 8P	33

MC PE / DE	34
MH PE / DE	35

SC DUO 6P & 7P	36
SC DELTA 7P	37
SH SOLAR D	38
SH SOLAR E	39
SH SOLAR G	40
SH TRUCK	41
SH AUTO 5M	42
Tartozékok magasnyomású mosókhoz	44

IMegnövelt rugalmasság Nilfisk opciókkal	78
Folyadékpermetezők	80
HydroScrub P300, P400 & S500	81

MERLION	82
MERMAID	83

Porszívók

Porszívók	84
Megnevezések, mozaikszavak	85
Energetikai osztálybasorolás	86
Jellemzők	92

SALTIX 10	94
MAXXI II 35 WD	95
MAXXI II 55 WD	96
MAXXI II 75 WD	97
AERO 21	98
AERO 26	99
AERO 31	100
ATTIX 30	101
ATTIX 40 INOX	102
ATTIX 50	103
ATTIX 33	104
ATTIX 44	105

ATTIX 7	106
ATTIX 965-21 SD XC	107
ATTIX 961-01	108
ATTIX 115 / 125	109
ATTIX 145 / 155	110
SB STATION	111

Egészségügyi és biztonsági információk

ATTIX 33 H & M-osztály	112
ATTIX 44 H & M-osztály	115
ATTIX 7 M-osztály	116
ATTIX H-osztály	117
ATTIX 965-0H/M SD XC	118
Tartozék készlet porszívókhoz	120
Tartozékok porszívókhoz	126

Gégecső csatlakozások és elosztók

Gégecső rendszerek	150
ATTIX 40 / 791 TYPE 22	152
ATTIX 995-0H/M SD XC TYPE 22	153
Tartozékok a TYPE 22 porszívókhoz	154

Kárpittisztítók

HOME CLEANER, TW 300	158
Tartozékok kárpittisztítókhoz	159

Padlótisztító berendezések

Padlótisztító berendezések	160
A SCRUBTEC család	162
A FLOORTEC család	163
A SPINTEC család	163
Eco Brillance Pad-ek	164
Eco pad-ek	165
Akkumulátorok	166

SCRUBTEC 130 E	168
SCRUBTEC 334 C	169
SCRUBTEC 337.2	170
SCRUBTEC 343.2	171
SCRUBTEC 453	172
SCRUBTEC 553	173
SCRUBTEC 651 / 653 / 661	174
SCRUBTEC 8	175
SCRUBTEC R 2	176
SCRUBTEC R 4 + BOOST R 4	177
SCRUBTEC R 6	178

Akkumulátorok és töltők padlótisztító gépekhez	179
Tartozékok padlótisztítókhöz	180

FLOORTEC 480 M	192
BK 900	193
FLOORTEC 350 B	194
FLOORTEC 760	195
FLOORTEC R 360	196
FLOORTEC R 670	197
FLOORTEC R 870	198
FLOORTEC R 985	199

Akkumulátorok és töltők seprőgépekhez	200
Tartozékok seprőgépekhez	201

SPINTEC 443	206
SPINTEC 443 H	207
SPINTEC 443 DS	208
SPINTEC 551 UH	209
Tartozékok polírozókhoz	210

Tisztítószer

Tisztítószer használata	212
Felszerelések a tisztítószer alkalmazásához	214

Járműtisztítás	216
Ipar és építőipar	217
Padlóápolás	218
Berendezések ápolása és karbantartása	219

Önkiszolgáló rendszerek

Consumer

Bevezető - Consumer	222
---------------------	-----

Consumer magasnyomású mosók

Compact sorozat	224
Excellent sorozat	232
Pro sorozat	240
Consumer magasnyomású tartozékok	242

Consumer - Száraz-nedves porszívók

Buddy II sorozat	250
Multi II sorozat	255
Száraz-nedves porszívók tartozékai	258

Consumer - Gőztisztító

Steamtec range	260
Steamtec gőztisztító tartozékok	261

Consumer - Központi porszívó

Supreme sorozat	262
Központi porszívó tartozékok	268



MC 2C



MC 3C

MC 4M



MC 5M



MC 6P



MC 7P



MC 8P



MH 1C



MH 2C



MH 2M



MH 3M



MH 4M



MH 5M



MH 5M E



MH 6P



MH 7P



MH 8P



MC PE



MC DE



MH PE



MH DE



SC UNO 4M PS



SC UNO 5M



SC UNO 6P



SC UNO 7P



SC DUO 6P



SC DUO 7P



SC DELTA



SH SOLAR D



SH SOLAR E



SH SOLAR G



SH TRUCK



SH AUTO 5M



MERLION



MERMAID



SALTIX 10 MAXXI II 35 WD MAXXI II 55 WD MAXXI II 75 WD AERO 21 AERO 21 INOX AERO 26 AERO 26 L AERO 31 INOX



ATTIX 30 ATTIX 40 INOX ATTIX 50 ATTIX 33 ATTIX 44 ATTIX 7 ATTIX 7 SPECIAL PURPOSE ATTIX 961-01 ATTIX 965-21 SD XC



ATTIX 115 / 125 ATTIX 145 / 155 SB STATION / TANDEM



ATTIX 33 M ATTIX 44 M ATTIX 33 H ATTIX 44 H ATTIX 7 M ATTIX 30 H ATTIX 50 H ATTIX 7 H ATTIX 965-0H/M SD XC



ATTIX 40-0M PC TYPE 22 ATTIX 791-2M B1 ATTIX 995-0H/M TYPE 22





U



Compact Excellent Pro

U




Buddy Multi II



Supreme



Steamtec 512

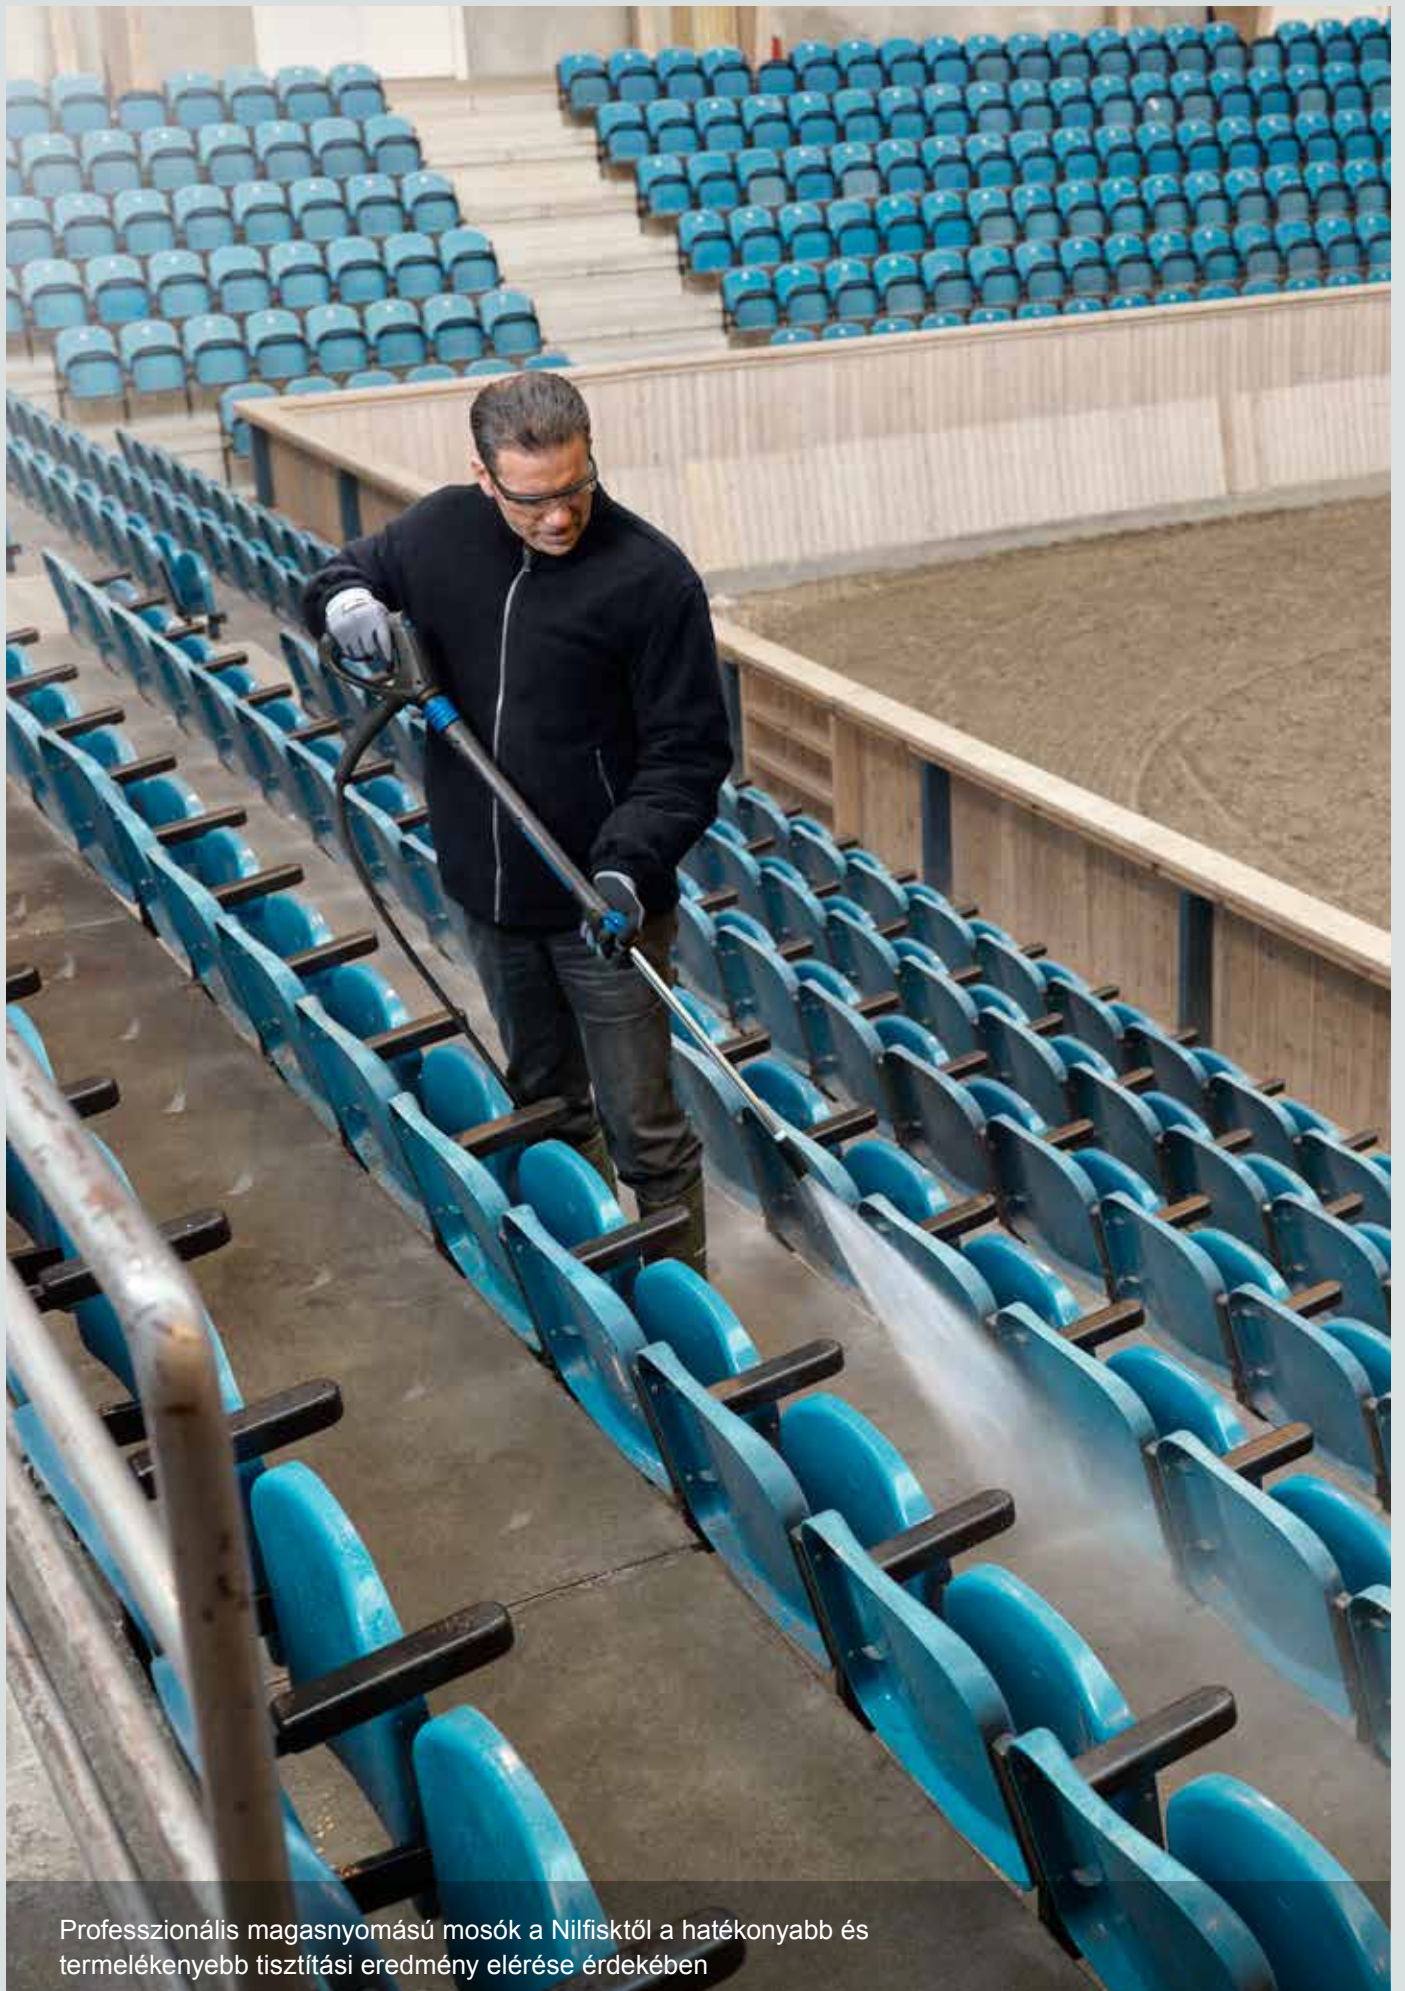

Professzionális magasnyomású mosók a Nilfisktól a hatékonyabb és termelékenyebb tisztítási eredmény elérése érdekében

Új megnevezés a Nilfisk magasnyomású mosók termékpalettáján

2016-ban új nevet kaptak professzionális magasnyomású mosóink. Az új megnevezéssel termékeink gyorsabban és könnyebben megérthetővé válnak, egyszerűbben beazonosíthatóak lesznek a főbb technikai adatok, jellemzők. Célunk az volt, hogy megkönnyítsük partnereink üzleti folyamatait.

Az új megnevezés segít abban, hogy a névben szereplő technikai specifikációk által átláthatóbb képet kapjunk a gép tulajdonságairól, és a számunkra legmegfelelőbb gépet válasszuk.

MC 3C-150/660 XT

GÉPTÍPUS

MC = mobil hidegvizes mosó
MH = mobil melegvizes mosó
SC = telepített hidegvizes mosó
SH = telepített melegvizes mosó
MC PE/DE = benzin és dízel üzemű hidegvizes mosó
MH PE/DE = benzin és dízel üzemű melegvizes mosó

TÍPUS OSZTÁLYOK

= a szám megmutatja a szivattyúk számát, típusát

MODELLEK TÍPUS OSZTÁLYA

C = kompakt sorozat 2800 fordulat/perc
M = középkategória 1450 fordulat/perc
P = prémium kategória 1450 fordulat/perc

FELSZERELTSÉG

az alapfelszereltséget jelöli
X= tömlőtartó dob
T= extra lándzsával, vagy 4-in-1 (négy az egyben) lándzsával felszerelt
XT= tömlőtartó dobbal és extra lándzsával, vagy 4-in-1 (négy az egyben) lándzsával felszerelt
2X= tömlőtartó dob és elektromos kábeltartó
PA= nyomásvezérlés
FA= áramlásvezérlés
FFA= áramlásvezérlés (élelmiszeripari használatra)
FBFA= vízelőtartály (élelmiszeripari használatra)
F= élelmiszeripari használatra
PS= hordozható/telepített
PE= benzin üzemű
DE= dízel üzemű
ST= rozsdamentes acél
E= elektromos fűtésű
D= dízel fűtésű
G= gáz fűtésű

150/660 = vízmennyiség maximum (l/óra)

150/660 = szivattyúnyomás (bar)



A Nilfisk bojlerait az EUnited magas hatékonyságú bojlereknek minősítette - nagy teljesítményük és alacsony költségeiknek köszönhetően.

Az új MH sorozat ECO üzemmóddal került kialakításra a víz hőmérséklet és az üzemanyag fogyasztás optimalizálása céljából, sokféle alkalmazáshoz és csökkentett működési költségek elérése érdekében.

MC sorozat - Tökéletes választás az építőipar, gépipar, mezőgazdaság, kereskedelem és az élelmiszeripar számára

A hidegvizes magasnyomású mosók MC sorozata fél-professzionális megoldásokon keresztül a prémium kategóriás, ritkábban használt mosókig ideális választás a nagy teljesítményt megkövetelő ipari tisztítási feladatok ellátására.

Az MC sorozat tagjai hatékony, hidegvizes mosást tesznek lehetővé rendkívül széles spektrumban.



Az MC 2C kompakt és könnyű súlyú modelljeit a legáltalánosabb tisztítási feladatok ellátására tervezték, mesteremberek, kereskedelmi és kisebb mezőgazdasági területeken dolgozók számára. Robosztus és tartós szivattyúkkal rendelkezik, alacsonyabb intenzitású, ritkább használatra javasoljuk ezt a sorozatot.



A megújult, kompakt MC 3C sorozat mosóit mindennapos, könnyebb tisztítási feladatok elvégzésére szánták. Kis súlyának köszönhetően könnyű szállítani, kiemelkednek a tartozéktárolási lehetőségek, valamint a megújult tisztítószer adagolási rendszere.



Az MC 3C modelljeihez nagyon hasonló a MC 4M sorozat, kiegészülve egy sokkal erősebb szivattyúval és motorral, melynek köszönhetően intenzívebb takarítási munkákra is bevethető. Tartozéktárolási lehetőségei a gép tárolását és szállítását még egyszerűbbé teszik. Megújult tisztítószer adagoló rendszerével tisztítószer használata mellett vagy anélkül is megfelelő tisztítási hatékonyságot produkál.



Az MC 5M sorozat tagjai mobilabbak és szélesebb körben való alkalmazáshoz való tulajdonságokkal felszereltek. A sorozat ötvözi a robusztus megjelenést az ergonómiával, szervizelhetőséggel és a kevés erőfeszítéssel történő használatlalt a folyamatos munkavégzés során, nehezebb körülmények között is.



Az MC 6P nehéz, ipari feladatok ellátására való hidegvizes mosó, széles körben való alkalmazáshoz.

Az MC 6P sorozat gépei között megtalálhatunk FFA jelöléssel ellátott modelleket is, melyek korrózióálló kerettel szereltek, valamint szűrke, nyomot nem hagyó kerekeik és tömlők még inkább hozzájárulnak a munkakörnyezet védelméhez.



Az MC 7P hidegvizes magasnyomású mosót a legintenzívebb, nehéz ipari feladatok ellátására ajánljuk.



Az MC 7P FFA modelljei korrózióálló kerettel szereltek, valamint szűrke, nyomot nem hagyó kerekeik és tömlők még inkább hozzájárulnak a munkakörnyezet védelméhez.



Az MC 7P FBFA élelmiszeripari kivitelű gép, alaptartozék-ként víz előtartállyal és külső vegyszerfelszívó injektorral, elkülönítve a gépet a vezetékes vízhálózattól, lehetőséget adva a habképzésre is.



Az MC 8P ideális partner azon felhasználásban, ahol a jelentős tisztítóerőt és vízmennyiséget kombináljuk – tökéletes a mezőgazdasági felhasználás során és a szállítványozó cégeknél egyaránt.

Az MH generáció - a magas hatékonyságú és az intuitív használat csökkenti a tisztítási költségeket

ÚJ
SOROZAT

A meleg vizes mobil magasnyomású mosók új generációja karbantartja üzemanyagfogyasztásunkat és csökkenti működési költségeinket, miközben optimalizálja a könnyű használatot és a mobilitást.

EcoPower™

A MH 1C, MH 2C és a MH 2M sorozat a kezdete a kompakt melegvizes nagynyomású gépeknek, egyesítve a jó megjelenési formát, a hatékony teljesítményt, az alacsony füstgáz kibocsátási értékeket és a csökkentett üzemeltetési költséget. Ideális gép a kisiparosok és a kisebb autószervezetek részére. A függőleges kivitel következtében kicsi az alapterülete, könnyű szállítani és raktározni. Az EcoPower™ kazán folyamatos üzemanyag megtakarítást eredményez, összehasonlítva egyéb konkurens termékekkel. Választható egy- vagy háromfázisú kivitelben. A MH 1C, 2C és 2M gépcsalád kiváló tisztítási teljesítményt nyújt.



Az új MH 5M, 6P és 7P ugyanazon a mobil design koncepción alapul, mint az MH 3 és 4 sorozat gépei. Ugyanúgy EcoPower™ fűtőrendszerrel vannak ellátva, a modellek szintén kínálják az áramlásvezérelt rendszer, a kényelem és a fedélzeti diagnosztika előnyeit a csökkentett állásidő és redukált szervízköltségek érdekében.

Az MH 6P és MH 7P sorozatok egyedülálló dugattyú szivattyúval lettek felszerelve nehezebb feladatok elvégzésére, hosszabb élettartamra kalibrálva. Az MH 6P modelljei szintén magas vízáramlást nyújtanak keményebb kihívások során a szállítmányozásban, építőiparban és mezőgazdaságban.

Az új MH 3M és 4M sorozat kombinálják a kompakt és könnyű manőverezhetőséget a magas hatékonysággal, alacsony működési költségekkel és intuitív használattal. Mindkét modell ipari motorral lett felszerelve és az MH 4M áramlásvezérelt rendszerrel lett ellátva a megbízhatóság és kényelmes használat érdekében.



A Nilfisk kínálatban megtalálható továbbá a nagy vízteljesítményű MH 8P géptípus – ezzel teljes a mobil gépek sorozata. Végül a MH 5M E az élelmiszeripar és a veszélyes területek tisztításához, a MH 5M számos előnyével rendelkezik, beleértve a WDK kettős vegyszer rendszert, a robosztus acélvázat és keretet. MH 5M.

Függetlenül az elektromos hálózattól és a vezetékes víztől

A benzines és dízelmotoros üzemű hideg- vagy melegvízes mosók nagy előnyt jelentenek az elektromos hálózattól való függetlenségük következtében -maximális rugalmasságot biztosítva ezzel.

A benzines vagy dízelmotor meghajtású gépek alkalmasak hálózati vízről, tartályból vagy akár közvetlenül a folyóból történő vízfelhasználásra. Tökéletes választás a mezőgazdaság, az építőipar számára, építkezésekhez. Ideális választás minden tisztítási feladatra, felhasználóbarát, hatékony és gazdaságos. Széles termékpaletta áll a vevők rendelkezésére - legyen szó hideg-vagy melegvízes mosóról.



Az MC PE sorozat teljesítmény és motorméret tekintetében különféle modellekből áll, melyek mindegyike könnyedén és gyorsan megoldja a hidegvíz mosóval történő takarítási feladatokat. Nagyméretű kerekei, könnyű súlya, manőverezhetősége és ergonomikus tartozékai hatékony, stressz és különösebb megerőltetés nélküli munkavégzést biztosítanak. Kerámia dugattyúi hosszú élettartamot garantálnak. Termikus visszacsapó szelepei védik a gépet a túlmelegedéstől és meghibásodásoktól.

Az MC PE modellek megbízható Honda motorral (5-13 lóerő) felszereltek. Jó teljesítmény, tartósság, fenntarthatóság jellemzi a Honda motorokat, így nem is jöhet más szóba a motorválasztás tekintetében.



Az MC DE modellek Yanmar 10 lóerős motorral felszereltek - ahogy a Honda motorok, úgy ezek is rendelkeznek azon hasznos tulajdonságokkal, miszerint elektromos startindítással bírnak. Minden motor rendelkezik alacsony üzemanyagszint jelzővel, valamint a motorszivattyút (opcionálisan) sebességszabályozóval is ki lehet egészíteni a zajszint csökkentése érdekében, például amikor a motor üresjáratban megy.

Óriási előnye, hogy elektromos áramtól és vezetékes víztől teljesen független.



Az MH PE a benzin üzemű melegvízes mosók olyan átfogó sorozata, melyet főként professzionális használatra ajánlunk. Szivattyúit benzinmotor hajtja, képes vezetékről vagy tartályról dolgozni, de akár közvetlenül természetes vízforrásból is. Teljesen önálló használatnál főként a mezőgazdaságban alkalmazhatjuk valamint az építkezések során felmerülő munkákban vehetjük hasznát. Könnyen használható vezérlőpanellel rendelkezik.

Az MH PE modelljei léteznek mobil vagy kocsira szerelhető változatban is, magas hatékonyságot, alacsony tisztítási költségeket és könnyű használatot kínálva. Többféle szivattyú közül választhatunk: közvetlen vagy szíjhajtásos szivattyú. EcoPower™ kazánjai magas hatékonyság mellett alacsony üzemanyag költséget garantálnak.



Az MH DE a dízel üzemű melegvízes mosók olyan átfogó sorozata, melyet főként professzionális használatra ajánlunk. Szivattyúit dízel-motor hajtja, képes vezetékről vagy tartályról dolgozni, de akár közvetlenül természetes vízforrásból is. Ideális munkaeszköz a mezőgazdaságban vagy az építkezéseken dolgozók számára.

Az olajszint ellenőrző csövek segítségével ellenőrizhetjük az olajszintet, ezáltal megvédhetjük a gépet az olajhiánytól, ezzel is csökkentve a szervizköltségeket. Az MH DE modelljei léteznek mobil vagy kocsira szerelhető változatban is, magas hatékonyságot, alacsony tisztítási költségeket és könnyű használatot kínálva. Többféle szivattyú közül választhatunk: közvetlen vagy ékszíjhajtásos szivattyú. EcoPower™ kazánjai magas hatékonyság mellett alacsony üzemanyag költséget garantálnak.

Ideális megoldás, ahol telepített mosórendszerekre van szükség – optimális tisztítás – optimális profit

A Nilfisk hideg- és melegvizes telepített magasnyomású mosók kínálatában is számos modellel rendelkezik, legyen az akár egy önkiszolgáló autómosó. Az ön számára találták ki ezeket a gépeket, amennyiben magas higiénia követelménynek kell megfelelnie, például a vágóhidak, konyhai üzemek, vagy egyéb feldolgozóipari területek tisztítása során.



A Nilfisk rendelkezik a legegységesebb modul gépcsaláddal a piacon, és ideális választás, ha telepített rendszerekre van szüksége. Mi nemcsak egy gépet kínálunk, hanem megoldást kínálunk speciális tisztítási feladatai ellátására.

A gépek könnyen telepíthetők az üzem bármely részére. A gondosan megtervezett csőrendszer segítségével gyorsan és könnyedén elvégezheti a tisztítási feladatokat. A telepített mosóberendezések számos előnyt kínálnak. Például kimondottan az Ön igényei szerint állítják be az egységeket.

Az új telepített, hidegvizes SC UNO és SC DUO sorozat modelljei csúcsteljesítményükkel különféle iparágak elvárásainak is meg tudnak felelni. Egy vagy két szivattyús változataival a nehéz tisztítási feladatok sem jelentenek akadályt egy mezőgazdasági vagy építkezési területen. De lehet szó akár szupermarketekben való takarításról, vagy egy kamion, hajó takarításáról, az SC UNO és SC DUO sorozat modelljei készen állnak a feladat megoldására.

A megújult habképző egységgel felszerelt SC UNO 5, 6, 7 és SC DUO modellek bemutatásával a Nilfisk az igazán speciális higiéniai elvárásoknak kíván eleget tenni. A habképző anyag még az élelmiszeriparban is alkalmazható, és egy hozzáadott értéke, hogy csökkenti a zajszintet, kényelmet biztosítva ez által a kezelőnek és környezetének.

A felhasználói környezet által megkívánt, többféle beállítási lehetőség mindegyike könnyen megérthető és egyszerűen kezelhető - vonzó áron. Magas termelékenység elérése mellett, intuitív felhasználói funkciókkal még arra is van lehetőség, hogy a gépet kimondottan a felhasználói környezet igényeinek megfelelő felszereltséggel lássuk el.

Az SH SOLAR E elektromos üzemű, míg a SH SOLAR D és G gáz üzemű telepített melegvizes mosói alacsony költségű fűtőrendszerrel (EcoPower™ kazán) kínálnak hatékony tisztítási eredményt. A lehető legalacsonyabb költségen állít elő meleg vizet. Maximális teljesítmény mellett a kazán jelentősen melegebb vizet ad, ezáltal csökkenti a tisztítási időt és hatékonyan tudjuk eltávolítani az olajat és a zsírokat.

Az SH TRUCK egy robusztus, korrózióálló acélszekrényvel szerelt, telepített melegvizes mosóberendezés, főként kültéri használatra. Ideális választás szállítványozó cégek, flotta parkok, állatszállítók és élelmiszerszállítók részére. Az SH TRUCK egyszerű, hatékony és költségkímélő tisztítást tesz lehetővé egész évben.

Az SH AUTO szivattyúi innovatív frekvencia szabályzóval rendelkezik. A frekvenciaszabályzó változtatja a motorsebességet, ezáltal változik a víz nyomása és mennyisége, mely a szivattyún áramlik a magasnyomású pisztolyhoz. Az új technológia csökkenti a kopást.

Ezenkívül alacsonyabb frekvencia és sebesség mellett a motor szivattyúk csendesebben dolgoznak... ezáltal kényelmesebbé teszik a felhasználó számára a munkavégzést.





Ideális hidegvizes mosó a mindennapi tisztítási feladatokra

- Automata start/stop
- Ergo tartozékrendszer
- Bronz hengerfej
- Axial szivattyús dugattyú
- Acélbetétes magasnyomású tömlő
- Tisztítószer felszívó cső és adagoló
- Beépített tisztítószer tartály (2 l)
- Vízmennyiség szabályzás minden modellen

A MC 2C 2 sorozatot kisipari felhasználásra és rutin tisztítási feladatokra szánták; kítűnő tisztítási teljesítménnyel, professzionális mosókészlettel, jó tárolási lehetőséggel és kezeléssel.



TECHNIKAI ADATOK	MC 2C-120/520 T	MC 2C-120/520 XT	MC 2C-140/610 P	MC 2C-140/610 XT	MC 2C-150/650	MC 2C-150/650 XT
Szivattyúnyomás (BAR/MPa)	120/12	120/12	140/14	140/14	150/15	150/15
Tisztítóhatás (KG/ERŐ)	2.2	2.2	2.5	2.5	2.9	2.9
Vízszállítás qmax/qiec (L/ÓRA)	520/470	520/470	610/540	610/540	650/570	650/570
Max bemeneti hőmérséklet (°C)	60	60	60	60	60	60
Szivattyú fordulatszám (RPM)	2800	2800	2800	2800	2800	2800
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	394x391x955	394x391x955	394x391x955	394x391x955	394x391x955	394x391x955
Tömeg (KG)	27	28.1	28.1	28.1	26.3	28.1
Energiafogyasztás (KW)	2.3	2.3	2.9	2.9	3.3	3.3
Feszültség/fázis/frekvencia/áram (V/~/HZ/A)	230/1/50/10	230/1/50/10	230/1/50/12.6	230/1/50/12.6	230/1/50/14.5	230/1/50/14.5
El. kábel (M)	5	5	5	5	5	5
Kerámia bevonatú dugattyúk					3	3
Rozsdamentes acél dugattyúk	3	3	3	3		
Vegyszertartály (L)	2	2	2	2	2	2
Szívási magasság (M)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Fúvókaméret	.0350	.0350	.0370	.0370	.0370	.0370
JELLEMZŐK						
Egyfázisú	•	•	•	•	•	•
Ergo tartozékrendszer	•	•	•	•	•	•
Tömlődob		•		•		•
Bronz hengerfej	•	•	•	•	•	•
Automata indítás/leállítás	•	•	•	•	•	•
Vízmennyiség szabályzás	•	•	•	•	•	•
ALAPFELSZERELÉS						
CSŐCSATLAKOZÓ 3/4" GARDENA	106404529	106404529	106404529	106404529	106404529	106404529
TÖMLŐ CPL.	126528620		126528620		126528620	
TÖMLŐ DN6 15M		101406176		101406176		101406176
ERGO 2000 STANDARD PISZTOLY	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
4-IN-1 LÁNDZSA 0370 ALU.				106408252		106408252
FÚVÓKA "TORNADO" 0370 JELZŐGYŰRŰ /BRONZ/			101119737		101119737	
HYDROSCRUB P300P			106403155			
CIKKSZÁM	128470180	128470136	128470451	128470135	128470140	128470138



Kompakt hideg vizes magasnnyomású mosó - külső vegyszer kijuttatással

- 2800 rpm fordulatszámú, magas minőségű szivattyú
- réz hengerfej és három, nemesacél bevonatú dugattyú
- nyomásvérlő rendszer
- beépített olajtartály, olajsint ellenőrzővel, töltési/leeresztési funkcióval
- a szivattyúhoz való könnyű hozzáférhetőség
- innovatív pisztolytartó, mely megvédi a szórópisztolyt az esetleges sérülésektől, szállítástól
- kifordítható elektromos kábeltartó, a kábel könnyű fel/letekérésehez
- robosztus dizájn, nagyobb, mint 250 mm-es kerekkel, mely biztosítja a gép durvább felületeken, lépcsőn való hurcolásását
- alumínium emelőkar

Az MC 3C könnyű, általános tisztítási feladatokra fejlesztették ki, ideális kereskedőknek, kisebb építőipari cégeknek, hasznos berendezés garázsokban, valamint a mezőgazdasági iparban. A sorozat gépeit 2800 rpm motorszivattyúval szerelték fel, rozsdamentes acél dugattyúkkal, alacsony és közepes intenzitású tisztítási feladatokra tervezve.



TECHNIKAI ADATOK	MC 3C-140/660	MC 3C-150/660	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-160/770	MC 3C-170/820	MC 3C-170/820 XT
Szivattyúnyomás (BAR/MPA)	140/14	150/15	150/15	160/16	170/17	170/17
Tisztítóhatás (KG/ERŐ)	2.9	3	3	3.6	4	4
Vízszállítás qmax/qiec (L/ÓRA)	660/600	660/600	660/600	770/700	820/750	820/750
Max bemeneti hőmérséklet (°C)	60	60	60	60	60	60
Szivattyú fordulatszám (RPM)	2800	2800	2800	2800	2800	2800
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	382x382x1017	382x382x1017	382x382x1017	382x382x1017	382x382x1017	382x382x1017
Tömeg (KG)	36	36	38	36	36	38
Energiafogyasztás (KW)	3.5	3.5	3.5	4	4.4	4.4
Feszültség/fázis/frekvencia/áram (V/~/HZ/A)	230/1/50/15	230/1/50/15	230/1/50/15	400/3/50/7.1	400/3/50/7.4	400/3/50/7.4
El. kábel (M)	5	5	5	5	5	5
Rozsdamentes acél dugattyúk	3	3	3	3	3	3
Száraz szívómagasság (M)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Fúvókaméret	.0370	.0370	.0370	25045	.0435	.0435
JELLEMZŐK						
Tömlődob			•			•
Cső tároló	•	•		•	•	
Mosópisztoly tartó	•	•	•	•	•	•
Kifordítható kábeltartó	•	•	•	•	•	•
Tömlő zár			•			•
Habtartály		•	•		•	•
Tisztítószer tartály 2,5 L		•	•		•	•
ALAPFELSZERELÉS						
GYOSCSATLAKOZÓ KÉSZLET ERGO	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496
CSŐCSATLAKOZÓ 3/4" GARDENA	106404529	106404529	106404529	106404529	106404529	106404529
MAG.NYOM. TÖMLŐ 6X10M 3/8"	301002275	301002275		301002275	301002275	
Magasnnyomású tömlő 15M			107142542			107142542
ERGO 2000 STANDARD PISZTOLY	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
UNIVERSAL PLUS SZÁR /940MM/ HAJL., FÚVÓKA NÉLK.	106403036			106403036		
4-IN-1 LÁNDZSA 0370 ALU.			106408252			
FÚVÓKA "TORNADO" 0370 JELZŐGYŰRŰ /BRONZ/	101119737	101119737				
FÚVÓKA "TORNADO" 0435 JELZŐGYŰRŰ /KÉK/					101119739	
TISZTÍTÓSZER TARTÁLY /BIZTONSÁGI FED./		106403162	106403162		106403162	106403162
CIKKSZÁM	107146375	107146376	107146380	107146381	107146382	107146384



Közép kategóriájú, hideg vizes magasnyomású mosó - külső vegyszer kijuttatással

- 1450 rpm fordulatszámú, magas minőségű szivattyú
- réz hengerfej és három, nemesacél bevonatú dugattyú
- nyomásvédelem rendszer
- beépített olajtartály, olajsint ellenőrzővel, töltési/leeresztési funkcióval
- a szivattyúhoz való könnyű hozzáférhetőség
- innovatív pisztolytartó, mely megvédi a szórópisztolyt az esetleges sérülésektől, szállítástól
- kifordítható elektromos kábeltartó, a kábel könnyű fel/letekérésehez
- robosztus dizájn, nagyobb, mint 250 mm-es kerekekkel, mely biztosítja a gép durvább felületeken, lépcsőn való hurcolászását
- alumínium emelőkar

Az MC 4M könnyű, általános tisztítási feladatokra fejlesztették ki, ideális kereskedőknek, kisebb építőipari cégeknek, hasznos berendezés garázsokban, valamint a mezőgazdasági iparban. A sorozat gépeit 1450 rpm motorszivattyúval szerelték fel, rozsdamentes acél dugattyúkkal, alacsony és közepes intenzitású tisztítási feladatokra tervezve.



TECHNIKAI ADATOK

	MC 4M-140/620	MC 4M-160/620	MC 4M-160/620 XT	MC 4M-160/720	MC 4M-180/740	MC 4M-180/740 XT
Szivattyúnyomás (BAR/MPA)	140/14	160/16	160/16	160/16	180/18	180/18
Tisztítóhatás (KG/ERŐ)	2.8	2.9	2.9	3.4	3.6	3.6
Vízszállítás qmax/qiec (L/ÓRA)	620/580	620/560	620/560	720/660	740/660	740/660
Max bemeneti hőmérséklet (°C)	60	60	60	60	60	60
Szivattyú fordulatszám (RPM)	1450	1450	1450	1450	1450	1450
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	382x382x1017	382x382x1017	382x382x1017	382x382x1017	382x382x1017	382x382x1017
Tömeg (KG)	39	39	41	39	40	42
Energiafogyasztás (KW)	2.9	3	3	3.5	4	4
Feszültség/fázis/frekvencia/áram (V/~/HZ/A)	230/1/50/12.5	230/1/50/13.4	230/1/50/13.4	400/3/50/6.5	400/3/50/7.4	400/3/50/7.7
El. kábel (M)	5	5	5	5	5	5
Kerámia bevonatú dugattyúk	3	3	3	3	3	3
Száraz szívómagasság (M)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Fúvókaméret	25035	.0340	.0340	25040	.0370	.0370

JELLEMZŐK

Tömlődob			•			•
Mosópisztoly tartó	•	•	•	•	•	•
Kifordítható kábeltartó	•	•	•	•	•	•
Tömlő zár			•			•
Habtartály		•	•		•	•
Tisztítószer tartály 2,5 L		•	•		•	•

ALAPFELSZERELÉS

GYOSCSATLAKOZÓ KÉSZLET ERGO	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496
CSŐCSATLAKOZÓ 3/4" GARDENA	106404529	106404529	106404529	106404529	106404529	106404529
MAG.NYOM. TÖMLŐ 6X10M 3/8"	301002275	301002275		301002275	301002275	
Magasnyomású tömlő 15M			107142542			107142542
ERGO 2000 STANDARD PISZTOLY	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
UNIVERSAL PLUS SZÁR /940MM/ HAJL., FÚVÓKA NÉLK.	106403036			106403036		
4-IN-1 LÁNDZSA 0340 ALU.			106408250			
4-IN-1 LÁNDZSA 0370 ALU.						106408252
HP FÚVÓKA 1/8" NPT				2504		
FÚVÓKA "TORNADO" 0340 JELZŐGYŰRŰ /VIOLET/		101119735				
FÚVÓKA "TORNADO" 0370 JELZŐGYŰRŰ /BRONZ/					101119737	
TISZTÍTÓSZER TARTÁLY /BIZTONSÁGI FED./		106403162	106403162		106403162	106403162
CIKKSZÁM	107146395	107146400	107146403	107146404	107146406	107146410



Innovatív és sokoldalú, középkategóriás, hidegvizes magasnyomású mosó

- Szilárd és erős kivitel, 30mm fémkerettel
- Optimális tárolás és szállítás, összecuszkható fogantyúval és könnyű emelőpontokkal
- Nagyfokú mozgékony, nagyméretű hátsó kerekkel és elülső kerékkel
- Könnyű hozzáférés a szivattyúhoz, optimális szervizkoncepció
- Ergonomikus tartozékok
- 1450 fordulatszámú motor és 3 kerámia dugattyús szivattyú az intenzív használat érdekében
- Állítható vízáramlás
- 2 utas vegyszerselepe

Az MC 5M PA-FA középkategóriás magasnyomású mosó az igényes felhasználók legsokoldalúbb partnere a mezőgazdaságban, iparban, építőiparban, autóiparban. Az MC 5M sorozatnak sikerült ötvöznie a mozgékony páratlan szintjét, a robusztus megjelenés könnyű használatát, az optimális karbantartást és a egyszerű tárolási jellemzőket.



TECHNIKAI ADATOK	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1000	MC 5M-200/1000 XT	MC 5M-200/1050
Szivattyúnyomás (BAR/MPA)	180/18	180/18	200/20	200/20	200/20
Tisztítóhatás (KG/ERŐ)	4.1	4.1	5.3	5.3	5.6
Vízszállítás qmax/qiec (L/ÓRA)	840/760	840/760	1000/940	1000/940	1050/960
Max bemeneti hőmérséklet (°C)	60	60	60	60	60
Szivattyú fordulatszám (RPM)	1450	1450	1450	1450	1450
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	735x570x1020	890x570x1020	735x570x1020	890x570x1020	735x570x1020
Tömeg (KG)	66	72	71	76	73
Energiafogyasztás (KW)	4.8	4.8	6.1	6.1	6.1
Feszültség/fázis/frekvencia/áram (V/~/HZ/A)	400/3/50/8.5	400/3/50/8.5	400/3/50/11.4	400/3/50/11.4	400/3/50/11.4
El. kábel (M)	5	5	5	5	5
Kerámia dugattyúk	3	3	3	3	3
Száraz szívómagasság (M)	1	1	1	1	1
Fúvókaméret	.0400	.0400	.0500	.0500	.0500
JELLEMZŐK					
Vegyszertartály					•
Tömlődob		•		•	
Parkolófék					•
Automata indítás/leállítás	•	•	•	•	•
Vízmenység szabályzás					•
1 x vegyszerfelszívás					•
ALAPFELSZERELÉS					
GYOSCSATLAKOZÓ KÉSZLET ERGO	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496
TÖMLŐ FÚVÓKA 20R3/4"	61369	61369	61369	61369	61369
MAG.NYOM. TÖMLŐ 6X10M 3/8"	301002275		301002275		
HP TÖMLŐ DN6 15M		101406175		101406175	
MAG.NYOM. TÖMLŐ DN8X10M QUICK, 3/8"					101405770
ERGO 2000 STANDARD PISZTOLY	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
TORNADO PLUS SZÁR /1120 MM/ HAJL.FÚV.NÉLK.					106403010
TURBÓFEJ SZÁRRAL 0400 W12		106403002			
TURBOHAMMER FÚVÓKA W12 0500				106403003	
FÚVÓKA "TORNADO" 0400 JELZŐGYŰRŰ /METÁLSZÜRKE/	101119738	101119738			
FÚVÓKA "TORNADO" 0500 JELZŐGYŰRŰ /SÁRGA/			101119741	101119741	101119741
CIKKSZÁM	107146705	107146708	107146727	107146728	107146711



Innovatív és sokoldalú, középkategóriás, hidegvizes magasnyomású mosó

- Szilárd és erős kivitel, 30mm fémkerettel
- Optimális tárolás és szállítás, összecsukszható fogantyúval és könnyű emelőpontokkal
- Nagyfokú mozgékony, nagyméretű hátsó kerekkel és elülső kerékkel
- Könnyű hozzáférés a szivattyúhoz, optimális szervizkoncepció
- Ergonomikus tartozékok
- 1450 fordulatszámú motor és 3 kerámia dugattyús szivattyú az intenzív használat érdekében
- Állítható vízáramlás
- 2 utas vegyszerezselep

Az MC 5M PA-FA középkategóriás magasnyomású mosó az igényes felhasználók legsokoldalúbb partnere a mezőgazdaságban, iparban, építőiparban, autóiparban. Az MC 5M sorozatnak sikerült ötvöznie a mozgékony páratlan szintjét, a robusztus megjelenés könnyű használatát, az optimális karbantartást és a egyszerű tárolási jellemzőket.




TECHNIKAI ADATOK	MC 5M-200/1050 FA	MC 5M-200/1050 XT	MC 5M-220/1130	MC 5M-220/1130 FA	MC 5M-220/1130 XT
Szivattyúnyomás (BAR/MPA)	200/20	200/20	220/22	220/22	220/22
Tisztítóhatás (KG/ERŐ)	5.6	5.6	6.2	6.2	6.2
Vízszállítás qmax/qiec (L/ÓRA)	1050/960	1050/960	1130/1040	1130/1040	1130/1040
Max bemeneti hőmérséklet (°C)	60	60	60	60	60
Szivattyú fordulatszám (RPM)	1450	1450	1450	1450	1450
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	735x570x1020	890x570x1020	735x570x1020	735x570x1020	890x570x1020
Tömeg (KG)	73	78	78	79	85
Energiafogyasztás (KW)	6.1	6.1	7.4	7.4	7.4
Feszültség/fázis/frekvencia/áram (V~/HZ/A)	400/3/50/11.4	400/3/50/11.4	400/3/50/13.3	400/3/50/13.3	400/3/50/13.3
El. kábel (M)	5	5	5	5	5
Kerámia dugattyúk	3	3	3	3	3
Száraz szívómagasság (M)	1	1	1	1	1
Fúvókaméret	.0500	.0500	.0530	.0530	.0530
JELLEMZŐK					
Vegyszertartály	•	•	•	•	•
Tömlődob		•			•
Parkolófék	•	•	•	•	•
Automata indítás/leállítás	•	•	•	•	•
2 x vegyszer felszívás		•	•	•	•
Vízmenyiség szabályzás	•	•	•	•	•
1 x vegyszerfelszívás	•				
ALAPFELSZERELÉS					
GYOSCSATLAKOZÓ KÉSZLET ERGO	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496
TÖMLŐ FÚVÓKA 20R3/4"	61369	61369	61369	61369	61369
MAG.NYOM. TÖMLŐ DN8X15M, 3/8"		301001100			
MAG.NYOM TÖMLŐ DN8X20M, 3/8"					301001101
MAG.NYOM. TÖMLŐ DN8X10M QUICK, 3/8"	101405770		101405770	101405770	
ERGO 2000 STANDARD PISZTOLY	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
TORNADO PLUS SZÁR /1120 MM/ HAJL.FÚV.NÉLK.	106403010	106403010	106403010	106403010	106403010
TURBOHAMMER FÚVÓKA W11 0550					106402292
TURBOHAMMER FÚVÓKA W12 0500		106403003			
FÚVÓKA "TORNADO" 0500 JELZŐGYŰRŰ /SÁRGA/	101119741	101119741			
FÚVÓKA TORNADO 0530			101119742	101119742	101119742
CIKKSZÁM	107146714	107146716	107146718	107146721	107146722



Prémium teljesítmény, élettartam és ergonómia

- NA6 4 kerámia dugattyús szivattyú, max. 80°C bemenő vízhőmérséklettel
- Stabil és erős kivitel, 30 mm fémkerettel
- Optimális tárolás és szállítás, összcusckapható fogantyúval és könnyen hozzáférhető emelőpontokkal
- Nagyfokú mozgékonyaság, nagyméretű hátsó kerekekkel és elülső kerékekkel
- Könnyű hozzáférés a szivattyúhoz, optimális karbantarthatóság
- Ergonomikus tartozékok
- Áramlásvezérléses rendszer
- Alacsony szivattyúolaj szintet jelző funkció
- 2 utas tisztítószer felszívó szelep
- 2 tisztítószeres tartály

A MC 6P ipari hidegvizes gépsorozat megtestesíti a verhetetlen élettartamot, a magas tisztítási teljesítményt és az optimális ergonómiát - mindezt a legjobb ár-érték arányban. Nehéz, ipari tisztítási feladatok elvégzésére -a mezőgazdaságban, a szállítmányozásban és az élelmiszeriparban dolgozók részére- ajánljuk.




TECHNIKAI ADATOK	MC 6P-100/1600 FFA	MC 6P-170/1600 FA	MC 6P-170/1600 FAXT	MC 6P-180/1300 FA	MC 6P-180/1300 FAXT	MC 6P-200/1100 FAXT	MC 6P-250/1100 FA	MC 6P-250/1100 FAXT
Szivattyúnyomás (BAR/MPa)	100/10	170/17	170/17	180/18	180/18	200/20	250/25	250/25
Tisztítóhatás (KG/ERŐ)	6.1	7.9	7.9	6.5	6.5	5.6	6.4	6.4
Viszállítási q _{max} /q _{iec} (L/ÓRA)	1600/1500	1600/1500	1600/1500	1300/1200	1300/1200	1100/1000	1100/1010	1100/1010
Max bemeneti hőmérséklet (°C)	80	80	80	80	80	80	80	80
Szivattyú fordulatszám (RPM)	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	775x570x1020	775x570x1020	930x570x1020	775x570x1020	930x570x1020	930x570x1020	775x570x1020	930x570x1020
Tömeg (KG)	80	89	96	86	93	85	89	96
Energiafogyasztás (KW)	5.7	8.8	9	7.4	7.7	7.3	8.3	8.8
Feszültség/fázis/frekvencia/áram (V/~/HZ/A)	400/3/50/10	400/3/50/16	400/3/50/16	400/3/50/14.5	400/3/50/14.5	400/3/50/13	400/3/50/15	400/3/50/15.5
El. kábel (M)	8	8	8	8	8	5	8	8
Kerámia dugattyúk	4	4	4	4	4	4	4	4
Száraz szívómagasság (M)	1	1	1	1	1	1	1	1
Fűvókaméret	.1300	.0950	.0950	.0700	.0700	.0550	.0475	.0475
JELLEMZŐK								
Rozsdamentes acélkeret	•							
Tömlődob			•		•	•		•
Erős acél alváz és keret	•	•	•	•	•	•	•	•
Élelmiszeripari kerekek és tömlő	•							
Motorolaj jelző rendszer	•	•	•	•	•	•	•	•
Késleltetett automata ki/bekapcsoló	•	•	•	•	•	•	•	•
2 x vegyszer felszívás	•	•	•	•	•	•	•	•
ALAPFELSZERELÉS								
GYOSCSATLAKOZÓ KÉSZLET ERGO	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496
TÖMLŐ FŰVÓKA 20R3/4"	61369	61369	61369	61369	61369	61369	61369	61369
MAG.NYOM. TÖMLŐ DN8X15M, 3/8"						301001100		
MAG.NYOM. TÖMLŐ 3/8"X10M (DN10)		6101766		6101766			6101766	
MAG.NYOM. TÖMLŐ DN10X15M 3/8"			1402064		1402064			1402064
MAG.NYOM. TÖMLŐ 3/8" X10M (DN10) SZÜRKE	6101767							
TÖMLŐDOB TARTÓ (POSEIDON 5)			106403143		106403143	106403143		106403143
ERGO 2000 STANDARD PISZTOLY	106403122	106403122		106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
PISZTOLY ERGO 3000, FORGÓCSATLAKOZÓS			106402190					
TORNADO PLUS SZÁR /1120 MM/ HAJL.FŰV.NÉLK.	106403010	106403010	106403010	106403010	106403010	106403010	106403010	106403010
TURBOHAMMER FŰVÓKA W11 0500								
TURBOHAMMER FŰVÓKA W11 0550						106402292		
TURBÓFEJ SZÁRRAL W11 0700					106402294			
TURBÓFEJ SZÁRRAL W11 1000			106403078					
TORNADO FŰVÓKA 0475							301150005	301150005
FŰVÓKA TORNADO 0550						101119743		
FŰVÓKA "TORNADO" 0700 JELZŐGYŰRŰ /NARANCS/				101119748	101119748			
FŰVÓKA "TORNADO" 0950 JELZŐGYŰRŰ /RÓZSASZÍN/		101117655	101117655					
FŰVÓKA "TORNADO" 1300 JELZŐGYŰRŰ /BARNA/	101119760							
CIKKSZÁM	107146763	107146755	107146761	107146752	107146759	107146772	107146751	107146758



A legkiválóbb ipari minőség

- C3 4 kerámia dugattyús szivattyú
- 85°C bemenő hőmérséklettel
- Stabil és erős kivitel, 30 mm fémkerettel
- Optimális tárolás és szállítás, összecusukható fogantyúval és könnyen hozzáférhető emelőpontokkal
- Nagyfokú mozgékonyaság, nagyméretű hátsó kerekekkel és elülső kerékkel
- Könnyű hozzáférés a szivattyúhoz, optimális karbantarthatóság
- Ergonomikus tartozékok
- Áramlásvezérléses rendszer
- Alacsony szivattyúolaj szintet jelző funkció
- 2 vegyszertartály és 2 utas adagoló szelep

Az MC 7P FA innovatív, prémium kategóriás hidegvizes magasnyomású mosó egy ergonomikus, robusztus kivitelű berendezés, amelyet a híres ipari C3-as szivattyúval és 4 kerámia dugattyúval szereltek fel.



TECHNIKAI ADATOK	MC 7P-195/1280 FA	MC 7P-195/1280 FAXT	MC 7P-195/1280 FBFA	MC 7P-195/1280 FFA
Szivattyúnyomás (BAR/MPA)	195/19.5	195/19.5	195/19.5	195/19.5
Tisztítóhatás (KG/ERŐ)	6.7	6.7	6.7	6.7
Vízszállítás qmax/qiec (L/ÓRA)	1280/1180	1280/1180	1280/1180	1280/1180
Max bemeneti hőmérséklet (°C)	85	85	70	85
Szivattyú fordulatszám (RPM)	1450	1450	1450	1450
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	775x570x1020	930x570x1020	775x570x1020	775x570x1020
Tömeg (KG)	89	95	94	89
Energiafogyasztás (KW)	8	8	8	8
Feszültség/fázis/frekvencia/áram (V~/HZ/A)	400/3/50/14	400/3/50/15	400/3/50/14	400/3/50/14
El. kábel (M)	8	8	8	8
Kerámia dugattyúk	4	4	4	4
Tisztítószer tartály térfogata (L)	2 x 2.5	2 x 2.5	2 x 2.5	2 x 2.5
Száraz szívómagasság (M)	1	1	1	1
Fúvókaméret	.0680	.0680	.0680	.0680
JELLEMZŐK				
Rozsdamentes acélkeret			•	•
Tömlődob		•		
Élelmiszeripari kerekek és tömlő			•	•
Motorolaj jelző rendszer	•	•	•	•
Késleltetett automata ki/bekapcsoló	•	•	•	•
Víz-elő tartály			•	
ALAPFELSZERELÉS				
GYOSCSATLAKOZÓ KÉSZLET ERGO	101119496	101119496	101119496	101119496
TÖMLŐ FÚVÓKA 20R3/4"	61369	61369	61369	61369
MAG.NYOM. TÖMLŐ 3/8"X10M (DN10)	6101766			
MAG.NYOM. TÖMLŐ DN10X15M 3/8"		1402064		
MAG.NYOM. TÖMLŐ 3/8" X10M (DN10) SZÜRKE			6101767	6101767
TÖMLŐDOB TARTÓ (POSEIDON 5)		106403143		
ERGO 2000 STANDARD PISZTOLY	106403122	106403122	106403122	106403122
TORNADO PLUS SZÁR /1120 MM/ HAJL.FÚV.NÉLK.	106403010	106403010	106403010	106403010
TURBÓFEJ SZÁRRAL W11 0700		106402294		
FÚVÓKA "TORNADO" 0680 JELZŐGYŰRŰ /SZÜRKE/	101119747	101119747	101119747	101119747
HABINJEKTOR /MEGKERÜLŐ ,RF/			6401243	
CIKKSZÁM	107146800	107146801	107146812	107146802



Egyszerű, nagy áramlású mosó nehéz, napi munkához

- Erős rozsdamentes acélváz
- 1450 fordulatszámú motor, alacsony zajszinttel
- Kerámia dugattyúk a hosszabb munkamenet miatt
- Egyszerű és könnyű használat
- Parkoló fék
- 15 m magasnyomású tömlő

Az MC 8P széleskörű lehetőség a napi tisztítás során a mezőgazdaságban, az építőiparban, az élelmiszeriparban és a szállítmányozásban. Az MC 8P erőteljes tisztítást, alacsony zajszintet és hosszú tartósságot biztosít.



TECHNIKAI ADATOK	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST	MC 8P-180/2100
Szivattyúnyomás (BAR/MPa)	160/16	160/16	180/18
Tisztítóhatás (KG/ERŐ)	12.5	12.5	11.1
Vízszállítás qmax/qiec (L/ÓRA)	2500/2450	2500/2450	2100/2050
Max bemeneti hőmérséklet (°C)	50	50	50
Szivattyú fordulatszám (RPM)	1450	1450	1450
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	900x660x910	900x660x910	900x660x910
Tömeg (KG)	130	130	130
Energiafogyasztás (KW)	14.5	14.5	14
Feszültség/fázis/frekvencia/áram (V/~/HZ/A)	400/3/50/24.9	400/3/50/24.9	400/3/50/24
El. kábel (M)	5	5	5
Kerámia dugattyúk	3	3	3
Száraz szívómagasság (M)	1.5	1.5	1.5
Szívási magasság (M)	2.5	2.5	2.5
Fűvókaméret	.1590	.1590	.1200
JELLEMZŐK			
Rozsdamentes acélkeret		•	
Csendes üzemelés - 1450 rpm motor	•	•	•
Parkolófék	•	•	•
Pneumatikus kerekek	•	•	•
Automata indítás/leállítás	•	•	•
ALAPFELSZERELÉS			
GYOSCSATLAKOZÓ KÉSZLET ERGO	101119496	101119496	101119496
CSŐCSATLAKOZÓ 20 R1	6577	6577	6577
MAG.NYOM. TÖMLŐ DN10X15M 3/8"			1402064
MAG.NYOM.TÖMLŐ 15M 1/2", DN12	4810213	4810213	
ERGO 2000 STANDARD PISZTOLY			106403122
PISZTOLY ERGO 3000, FORGÓCSATLAKOZÓS	106402190	106402190	
TORNADO PLUS SZÁR /1120 MM/ HAJL.FÚV.NÉLK.	106403010	106403010	106403010
FÚVÓKA "TORNADO" 1200 JELZŐGYŰRŰ /KARAMEL/			101119758
TORNADO FÚVÓKA 1590 1/8"-27NPT	301150004	301150004	
CIKKSZÁM	301002535	301002619	301002534



Kompakt és innovatív - alacsony intenzitású tisztítási feladatokra

- EcoPower kazán >92% hatékonyság, csökkentett üzemanyag költséggel
- Robosztus fémkeret
- Kompakt, függőleges megjelenés, csökkenti a tárolási helyigényt
- Könnyen érthető vezérlőpanel - minden kezelőgomb egy helyen
- Ergo tartozékrendszer - jó felhasználói komfort
- A gép védelme érdekében: beépített alacsony üzemanyagszint-jelző, kimenő gázérzékelő, lángőr
- Max.bemeneti hőmérséklet 40°C

Az MH 1C egy kompakt és innovatív melegvizes egység, mely ideális az alacsony intenzitású, gyakori tisztítási feladatok elvégzésére kisebb garázsokban, telepeken, autókereskedésekben, valamint kereskedők és kisebb építkezési vállalatok számára.




TECHNIKAI ADATOK	MH 1C-110/600
Szivattyúnyomás (BAR/MPA)	110/11
Tisztítóhatás (KG/ERŐ)	2.3
Vízszállítás qmax/qiec (L/ÓRA)	600/540
Szivattyú fordulatszám (RPM)	2800
Víz hőmérséklet (VÍZ/GŐZ) (°C)	80
Max bemeneti hőmérséklet (°C)	40
Üzemanyag fogyasztás dt 45°C (KG/ÓRA)	2.4
Üzemanyag tartály (L)	17
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	607x688x1000
Tömeg (KG)	94
Energiafogyasztás (KW)	2.8
Feszültség/fázis/frekvencia/áram (V/~/HZ/A)	230/1/50/12
Vegyszertartály (L)	5
Rozsdamentes acél dugattyúk	3
El. kábel (M)	5
Fúvókaméret	.0400
JELLEMZŐK	
Vegyszertartály	•
Egyfázisú	•
EcoPower kazán	•
Kompakt kivitel	•
Szervíz jelző	•
Automata indítás/leállítás	•
Lángőr	•
ALAPFELSZERELÉS	
GYOSCSATLAKOZÓ KÉSZLET ERGO	101119496
CSŐCSATLAKOZÓ 3/4" GARDENA	106404529
MAG.NYOM. TÖMLŐ 6X10M 3/8"	301002275
ERGO 2000 STANDARD PISZTOLY	106403122
FLEXOPOWER PLUS /990MM/ HAJL., FÚVÓKA NÉLK.	106402281
FÚVÓKA "TORNADO" 0400 JELZŐGYŰRŰ /METÁLSZÜRKE/	101119738
CIKKSZÁM	107145000



Kompakt és függőleges megjelenés - ideális a mindennapi használatra

- EcoPower kazán > 92% hatékonyság, csökkentett üzemanyag költséggel
- Robosztus acélkeret
- Egyedülálló függőleges kivitel, kis helyigényű, könnyű tárolni
- Könnyen kezelhető vezérlőpanel - minden kezelőgomb egy helyen
- Ergonomikus tartozékrendszer a felhasználói komfort érdekében
- A gép védelmét biztosítja: alacsony üzemanyagszint-jelző, kipufogógáz érzékelő, lángőr
- DuoMotor rendszer
- Kivehető vegyszertartály
- Max.bemeneti hőmérséklet: 40°C

Innovatív, kompakt melegvizes mosó, függőleges dizájnnal, magas teljesítménnyel és nagy megbízhatósággal. Az MH 2C ideális a mindennapi, alacsony gyakoriságú tisztítási feladatokra az autópárban, a kereskedésekben, és a kisebb mezőgazdasági területek számára.



TECHNIKAI ADATOK	MH 2C-145/600	MH 2C-145/600 X	MH 2C-170/690	MH 2C-170/690 X	MH 2C-190/780	MH 2C-190/780 X
Szivattyúnyomás (BAR/MPa)	145/14.5	145/14.5	170/17	170/17	190/19	190/19
Tisztítóhatás (KG/ERŐ)	2.6	2.6	3.3	3.3	4.1	4.1
Vízszállítás qmax/qiec (L/ÓRA)	600/530	600/530	690/630	690/630	780/730	780/730
Szivattyú fordulatszám (RPM)	2800	2800	2800	2800	2800	2800
Víz hőmérséklet (VÍZ/GŐZ) (°C)	80/150	80/150	80/150	80/150	80/150	80/150
Max bemeneti hőmérséklet (°C)	40	40	40	40	40	40
Üzemanyag fogyasztás dt 45°C (KG/ÓRA)	2.4	2.4	2.8	2.8	3.3	3.2
Üzemanyag tartály (L)	17	17	17	17	17	17
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	607x688x1000	607x688x1071	607x688x1000	607x688x1071	607x688x1000	607x688x1071
Tömeg (KG)	110	112	110	112	110	112
Energiafogyasztás (KW)	3.4	3.4	4.1	4.1	5.1	5.1
Feszültség/fázis/frekvencia/áram (V~/HZ/A)	230/1/50/14.5	230/1/50/14.5	400/3/50/8	400/3/50/8	400/3/50/9	400/3/50/9
Vegyszertartály (L)	5	5	5	5	5	5
Kerámia dugattyúk	3	3	3	3	3	3
El. kábel (M)	5	5	5	5	5	5
Fúvókaméret	.0340	.0340	.0370	.0370	.0400	.0400
JELLEMZŐK						
Vegyszertartály	•	•	•	•	•	•
EcoPower kazán	•	•	•	•	•	•
Tömlődob	•	•	•	•	•	•
Szervíz jelző	•	•	•	•	•	•
Bronz hengerfej	•	•	•	•	•	•
Automata indítás/leállítás	•	•	•	•	•	•
Lángőr	•	•	•	•	•	•
ALAPFELSZERELÉS						
GYOSCSATLAKOZÓ KÉSZLET ERGO	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496
CSŐCSATLAKOZÓ 3/4" GARDENA	106404529	106404529	106404529	106404529	106404529	106404529
MAG.NYOM. TÖMLŐ 6X10M 3/8"	301002275		301002275		301002275	
HP-TÖMLŐ		101117763		101117763		101117763
TÖMLŐDOB		107145197		107145197		107145197
ERGO 2000 STANDARD PISZTOLY	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
UNIVERSAL PLUS SZÁR /940MM/ HAJL., FÚVÓKA NÉLK.	106403036	106403036	106403036	106403036	106403036	106403036
FÚVÓKA "TORNADO" 0340 JELZŐGYŰRŰ /VIOLET/	101119735	101119735				
FÚVÓKA "TORNADO" 0370 JELZŐGYŰRŰ /BRONZ/			101119737	101119737		
FÚVÓKA "TORNADO" 0400 JELZŐGYŰRŰ /METÁLSZÜRKE/					101119738	101119738
CIKKSZÁM	107145003	107145004	107145009	107145010	107145013	107145014



Innovatív, függőleges és kompakt megjelenés - hosszú élettartamú motorral

- EcoPower kazán > 92% hatékonyság, csökkentett üzemanyag költséggel
- 1450 fordulatszámú motor
- Késleltetett nyomás lekapcsoló automatika
- A kompakt, függőleges kivitel csökkenti a tárolási helyet
- Könnyen kezelhető vezérlőpanel - minden kezelőgomb egy helyen
- Ergonomikus tartozékrendszer a felhasználói komfort érdekében
- A gép védelmét biztosítja: alacsony üzemanyagszint-jelző, kipufogógáz érzékelő, lángőr
- Dupla motor rendszer
- Kivehető vegyszertartály
- Max. bemeneti hőmérséklet: 40°C

Az MH 2M egy kompakt melegvizes mosó, ami ideális alacsony és közepes erősségű szennyeződések tisztítására a járműiparban, kereskedelemben és kisebb mezőgazdasági szektorokban.



TECHNIKAI ADATOK	MH 2M-140/600 X	MH 2M-155/660 X
Szivattyúnyomás (BAR/MPA)	140/14	155/15.5
Tisztítóhatás (KG/ERŐ)	2.6	3
Vízszállítás qmax/qiec (L/ÓRA)	600/560	660/600
Szivattyú fordulatszám (RPM)	1450	1450
Víz hőmérséklet (VÍZ/GŐZ) (°C)	80	80
Max bemeneti hőmérséklet (°C)	40	40
Üzemanyag fogyasztás dt 45°C (KG/ÓRA)	2.5	2.7
Üzemanyag tartály (L)	17	17
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	607x688x1071	607x688x1071
Tömeg (KG)	99	99
Energiafogyasztás (KW)	3.4	3.8
Feszültség/fázis/frekvencia/áram (V/~/HZ/A)	230/1/50/14.5	400/3/50/8
Vegyszertartály (L)	5	5
Kerámia dugattyúk	3	3
El. kábel (M)	5	5
Fúvókaméret	.0350	.0350
JELLEMZŐK		
Vegyszertartály	•	•
EcoPower kazán	•	•
Tömlődob	•	•
Szerviz jelző	•	•
Bronz hengerfej	•	•
Automata indítás/leállítás	•	•
Lángőr	•	•
ALAPFELSZERELÉS		
GYOSCSATLAKOZÓ KÉSZLET ERGO	101119496	101119496
CSŐCSATLAKOZÓ 3/4" GARDENA	106404529	106404529
HP-TÖMLŐ	101117763	101117763
ERGO 2000 STANDARD PISZTOLY	106403122	106403122
UNIVERSAL PLUS SZÁR /940MM/ HAJL., FÚVÓKA NÉLK.	106403036	106403036
FÚVÓKA "TORNADO" 0350 JELZŐGYŰRŰ /BORDÓ/	101119736	101119736
CIKKSZÁM	107145025	107145027



Optimális ergonómia, megbízható tisztítás

- Nagy hatékonyságú 4 pólusú motor
- EcoPower fűtőrendszer EcoMode funkcióval
- Bronz hengerfej
- 3 kerámia bevonatú dugattyú
- Nyomás vezérelt rendszer
- Egyszerű üzemanyagszint figyelés
- Könnyű hozzáférés az alkatrészekhez
- Könnyű szivattyúolaj szinten tartás tank- és olajszint figyelő segítségével
- Innovatív dizájn 4 nagy keréknek köszönhetően
- Könnyű szállíthatóság húzó/toló üzemmódban egyenletlen talajon egyaránt

Az MH 3M gondoskodik róla, hogy a 4 nagyméretű kerék segítségével különféle felületeken is megfelelően történjen a szállítás. Optimális tartozékraktározási helyek kerültek kialakításra dupla lándzsatartókkal, forgatható kampókkal az elektromos kábel könnyű eltávolításának elősegítése érdekében, a készülék innovatív szórópisztoly tartóval és könnyen tárolható tisztítótartállyal van ellátva. A legfontosabb alkatrészek gyors szervizelése által a sorozat figyelemreméltó tisztítási teljesítményt nyújt, miközben időt és költségeket takarít meg.



TECHNIKAI ADATOK	MH 3M-140/580 PA	MH 3M-160/770 PA
Szivattyúnyomás (BAR/MPA)	140/14	160/16
Tisztítóhatás (KG/ERŐ)	2.8	3.6
Vízszállítás qmax/qiec (L/ÓRA)	580/580	770/700
Szivattyú fordulatszám (RPM)	1450	1450
Víz hőmérséklet (VÍZ/GŐZ) (°C)	80	80
Max bemeneti hőmérséklet (°C)	40	40
Üzemanyag fogyasztás dt 45°C (KG/ÓRA)	2.6	3.1
Üzemanyag tartály (L)	15	15
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1010x700x1016	1010x700x1016
Tömeg (KG)	114	133
Energiafogyasztás (KW)	3.6	4.7
Feszültség/fázis/frekvencia/áram (V/~/HZ/A)	230/1/50/16	400/3/50/8
Kerámia bevonatú dugattyúk	3	3
El. kábel (M)	5	5
Fúvókaméret	.0370	.0400
JELLEMZŐK		
Automata indítás/leállítás	•	•
Üzemanyag tartály	•	•
Külső üzemanyag figyelő	•	•
Eco mode rendszer	•	•
Lándzsatartó	•	•
Nagyméretű kerekek - 4db	•	•
Anti Stone	•	•
ALAPFELSZERELÉS		
GYOSCSATLAKOZÓ KÉSZLET ERGO	101119496	101119496
TÖMLŐ FÚVÓKA 20R3/4"	61369	61369
MAG.NYOM. TÖMLŐ 6X10M 3/8"	301002275	301002275
ERGO 2000 STANDARD PISZTOLY	106403122	106403122
UNIVERSAL PLUS SZÁR /940MM/ HAJL., FÚVÓKA NÉLK.	106403036	106403036
FÚVÓKA "TORNADO" 0370 JELZŐGYŰRŰ /BRONZ/	101119737	
FÚVÓKA "TORNADO" 0400 JELZŐGYŰRŰ /METÁLSZÜRKE/		101119738
CIKKSZÁM	107146895	107146903



Teljesítmény, élettartam és ergonómia

- Magas hatékonyságú 4 pólusú motor
- EcoPower fűtőrendszer EcoMode funkcióval
- Bronz hengerfej
- 3 kerámia bevonatú dugattyú
- Nyomásvezérelt rendszer
- Innovatív dizájn 4 nagy keréknek köszönhetően
- Könnyű szállíthatóság húzó/toló üzemmódban egyenetlen talajon egyaránt
- Áramlásvezérelt rendszer
- Látható olajtartály- és olajsint
- Alacsony olajnyomás jelző rendszer
- Alacsony üzemanyagszint jelző rendszer
- Fedélzeti diagnosztika funkció

Az MH 4M sorozat új szintre emeli a közepes méretű melegvizes magasnyomású mosókat a legújabb piaci elvárásoknak megfelelően. Az MH 4M 3 kerámia bevonatú dugattyús NA5 szivattyúval lett felszerelve és egy magas hatékonyságú 4 pólusú motorral van ellátva. Az áramlásvezérelt ellenőrző rendszer a felhasználói kényelmet és kezelést szolgálja, és növeli a gép megbízhatóságát.




TECHNIKAI ADATOK	MH 4M-130/720 FA	MH 4M-180/860 FA	MH 4M-180/860 FAL	MH 4M-200/960 FA	MH 4M-200/960 FAX	MH 4M-210/1000 PAX	MH 4M-220/1000 FA	MH 4M-220/1000 FAX
Szivattyúnyomás (BAR/MPA)	130/13	180/18	180/18	200/20	200/20	210/21	220/22	220/22
Tisztítóhatás (KG/ERŐ)	3	4.3	4.3	5.1	5.1	5.5	5.6	5.6
Vízszállítás qmax/qiec (L/ÓRA)	720/660	860/790	860/790	960/890	960/890	1000/940	1000/940	1000/940
Szivattyú fordulatszám (RPM)	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450
Víz hőmérséklet (VÍZ/GŐZ) (°C)	90/150	90/150	90	90/150	90/150	90/150	90/150	90/150
Max bemeneti hőmérséklet (°C)	40	40	40	40	40	40	40	40
Üzemanyag fogyasztás dt 45°C (KG/ÓRA)	2.9	3.5	3.5	3.9	3.9	4.1	4.1	4.1
Üzemanyag tartály (L)	15	15	15	15	15	15	15	15
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1010x700x1016	1010x700x1016	1010x700x1016	1010x700x1016	1010x700x1016	1010x700x1016	1010x700x1016	1010x700x1016
Tömeg (KG)	141	133	133	142	142	149	142	149
Energiafogyasztás (KW)	3.6	5.9	5.9	7.2	7.2	8.0	7.2	7.2
Feszültség/fázis/frekvencia/áram (V/~/HZ/A)	230/1/50/16	400/3/50/10	400/3/50/10	400/3/50/12	400/3/50/12	400/3/50/13,5	400/3/50/14	400/3/50/14
Vegyszer tartály (L)	A: 10 + B:	A: 10 + B:	B: 10	A: 10 + B:	A: 10 + B:	A: 10 + B:	A: 10 + B:	A: 10 + B:
Kerámia dugattyúk	3	3	3	3	3	3	3	3
El. kábel (M)	5	5	5	5	5	5	5	5
Fűvókaméret	.0435	.0435	.0435	.0475	.0475	.0475	.0475	.0475
JELLEMZŐK								
Motorolaj jelző rendszer	•	•		•	•	•	•	•
Szerviz jelző	•	•	•	•	•	•	•	•
Automata indítás/leállítás	•	•	•	•	•	•	•	•
2 x vegyszer felszívás	•	•		•	•	•	•	•
Vízmenyiség szabályzás	•	•		•	•	•	•	•
Külső üzemanyag figyelő	•	•	•	•	•	•	•	•
ALAPFELSZERELÉS								
GYOSCSATLAKOZÓ KÉSZLET ERGO	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496
TÖMLŐ FŰVÓKA 20R3/4"	61369	61369	61369	61369	61369	61369	61369	61369
BA SZELEP COMP. GARDENA	106411177	106411177		106411177	106411177		106411177	106411177
MAG.NYOM. TÖMLŐ DN8X15M, 3/8"					301001100	301001100		301001100
MAG.NYOM. TÖMLŐ DN8X10M QUICK, 3/8"	101405770	101405770	101405770	101405770			101405770	
ERGO 2000 STANDARD PISZTOLY	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
TORNADO PLUS SZÁR /1000 MM/ HAJL.FŰV.NÉLK.				106403011	106403011	106403011	106403011	106403011
UNIVERSAL PLUS SZÁR /940MM/ HAJL.. FŰVÓKA NÉLK.	106403036	106403036	106403036					
FŰVÓKA "TORNADO" 0435 JELZŐGYŰRŰ /KÉK/	101119739	101119739	101119739					
TORNADO FŰVÓKA 0475				301150005	301150005	301150005	301150005	301150005
CIKKSZÁM	107146915	107146917	107146916	107146920	107146922	107146912	107146938	107146940



Nagy teljesítmény, hosszú élettartam és optimális irányítás

- EcoPower kazán EcoMode üzemmóddal
- EcoPower kazán >92%-os hatékonyság lecsökkentett üzemanyag költségekkel
- 3 kerámia dugattyú
- Áramlás és nyomásvezérelt leeresztő rendszer
- Innovatív design a 4 nagy keréknek köszönhetően
- Olajtartály és olajsint figyelő
- Alacsony szivattyúolaj szint jelző rendszer
- Alacsony üzemanyag jelző rendszer
- Beépített diagnosztikai funkciók

Az MH 5M sorozat magas tisztítási hatékonyságot kínál és alacsony működési költségeket, optimális tisztítási és fűtési teljesítményén keresztül. Ideális meleg vizes alkalmazás olyan területek számára, mint az autógyártás, szállítás, gazdaságok és ipar.




TECHNIKAI ADATOK	MH 5M-200/960 FA	MH 5M-200/960 FAX	MH 5M-210/1100 FA	MH 5M-210/1100 FAX	MH 5M-210/1100 PAX
Szivattyúnyomás (BAR/MPA)	200/20	200/20	210/21	210/21	210/21
Tisztítóhatás (KG/ERŐ)	5.1	5.1	6.1	6.1	6.1
Vízszállítás qmax/qiec (L/ÓRA)	960/900	960/900	1100/1050	1100/1050	1100/1050
Szivattyú fordulatszám (RPM)	1450	1450	1450	1450	1450
Víz hőmérséklet (VÍZ/GŐZ) (°C)	90/150	90/150	90/150	90/150	90/150
Max bemeneti hőmérséklet (°C)	40	40	40	40	40
Üzemanyag fogyasztás dt 45°C (KG/ÓRA)	3.9	3.9	4.7	4.7	4.7
Üzemanyag tartály (L)	30	30	30	30	30
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1188x700x1020	1188x700x1020	1188x700x1020	1188x700x1020	1188x700x1020
Tömeg (KG)	171	174	174	179	179
Energiafogyasztás (KW)	7.2	7.2	7.9	7.9	7.9
Feszültség/fázis/frekvencia/áram (V/~/HZ/A)	400/3/50/12	400/3/50/12	400/3/50/13.5	400/3/50/13.5	400/3/50/13.5
Vegyszertartály (L)	A: 10 + B: 10	A: 10 + B: 10	A: 10 + B: 10	A: 10 + B: 10	A: 10 + B: 10
Kerámia dugattyúk	3	3	3	3	3
El. kábel (M)	5	5	5	5	5
Fűvókaméret	.0475	.0475	.0550	.0550	.0550
JELLEMZŐK					
EcoPower kazán-magas hatékonyság	•	•	•	•	•
Tömlődob		•		•	•
Szivattyú olaj jelző rendszer	•	•	•	•	•
Szervíz jelző	•	•	•	•	•
Automata indítás/leállítás	•	•	•	•	•
Tűzjelző	•	•	•	•	•
ALAPFELSZERELÉS					
GYOSCSATLAKOZÓ KÉSZLET ERGO	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496
TÖMLŐ FŰVÓKA 20R3/4"	61369	61369	61369	61369	61369
MAG.NYOM.TÖMLŐ DN8 X 20M		301001101		301001101	301001101
MAG.NYOM. TÖMLŐ DN8X10M QUICK, 3/8"	101405770		101405770		
ERGO 2000 STANDARD PISZTOLY	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
TORNADO PLUS SZÁR /1120 MM/ HAJL.FŰV.NÉLK.	106403010	106403010	106403010	106403010	106403010
TORNADO FŰVÓKA 0475	301150005	301150005			
FŰVÓKA TORNADO 0550			101119743	101119743	101119743
VÍZSZŰRŐ	107144272	107144272	107144272	107144272	107144272
CIKKSZÁM	107146948	107146947	107146955	107146953	107146950



Elektromos fűtésű, fűtsgáz kibocsátás mentes, melegvizes magasnyomású mosó

- Légszennyezés-mentes, elektromos fűtés
- Három kamrás víztartály fűtés a precíz hőmérséklet ellenőrzés és a gyors vízmelegedés érdekében
- 1450 rpm motorfordulat, alacsony zajszinttel
- A QuickService rendszer csökkenti a karbantartási költségeket
- Könnyen kezelhető vezérlőpanel - minden kezelőgomb egy helyen
- Ergo tartozékrendszer a felhasználói kényelemért

Az ergonomikus és könnyen használható MH kivitel egy elektromosan fűtött, melegvizes egység. Az MH 5M E ideális olyan területek, alkalmazások számára, ahol a kipufogó gáz nem megengedhető vagy nem kívánatos.




TECHNIKAI ADATOK	MH 5M-150/750 E12	MH 5M-150/750 E24
Szivattyúnyomás (BAR/MPA)	150/15	150/15
Tisztítóhatás (KG/ERŐ)	3.6	3.6
Vízszállítás qmax/qiec (L/ÓRA)	750/720	750/720
Szivattyú fordulatszám (RPM)	1450	1450
Max bemeneti hőmérséklet (°C)	70	70
Max hőmérséklet (C)	30/80	30/80
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1190x702x987	1190x702x987
Tömeg (KG)	132	135
Feszültség/fázis/frekvencia/áram (V~/HZ/A)	400-415/3/50/24.3	400/3/50/42
Kerámia dugattyúk	3	3
El. kábel (M)	5	5
Fúvókaméret	.0435	.0435
JELLEMZŐK		
Automata készenlét	•	•
Csendes üzemelés - 1450 rpm motor	•	•
Quick Service - innovatív koncepció	•	•
Ergo tartozékrendszer	•	•
Wdk kettős vegyszer adagoló	•	•
Motorolaj jelző rendszer	•	•
Szerviz jelző	•	•
ALAPFELSZERELÉS		
GYOSCSATLAKOZÓ KÉSZLET ERGO	101119496	101119496
GYORSCSATLAKOZÓ 3/4"	1602945	1602945
MAG.NYOM. TÖMLŐ DN8X10M QUICK, 3/8"	101405770	101405770
ERGO 2000 STANDARD PISZTOLY	106403122	106403122
UNIVERSAL PLUS SZÁR /1080MM/ HAJL., FÚVÓKA NÉLK.	106403035	106403035
FÚVÓKA "TORNADO" 0435 JELZŐGYŰRŰ /KÉK/	101119739	101119739
CIKKSZÁM	301002020	301002021



Erős és hatékony - a nehezebb tisztítási feladatokhoz

- EcoPower fűtőrendszer EcoMode funkcióval
- EcoPower fűtőrendszer >92%-os hatékonyság, csökkentett üzemanyagfogyasztás
- Bronz hengerfej 4 kerámia dugattyúval
- Áramlásvezérelt rendszer
- Innovatív design 4 nagy kerékkel
- Könnyű szállíthatóság, tolható/húzható bármilyen egyenletes felületen
- Olaj tartály és olajsint figyelő
- Alacsony olajnyomás érzékelő rendszer
- Alacsony üzemanyag érzékelő rendszer
- Beépített diagnosztika
- Könnyen kezelhető irányító panel

Az MH 6P sorozat gépeit erős és magas nyomás jellemzi, ezáltal tökéletesen alkalmasak nehezebb tisztítási feladatok elvégzésére. mezőgazdasági területen, építőiparban, szállítmányozásban vagy egyéb ipari felhasználás esetén.



TECHNIKAI ADATOK	MH 6P-175/1250 FA	MH 6P-175/1250 FAX	MH 6P-200/1300 FA	MH 6P-200/1300 FAX
Szivattyúnyomás (BAR/MPA)	175/17.5	175/17.5	200/20	200/20
Tisztítóhatás (KG/ERŐ)	6.2	6.2	6.9	6.9
Vízszállítás qmax/qiec (L/ÓRA)	1250/1150	1250/1150	1300/1200	1300/1200
Szivattyú fordulatszám (RPM)	1450	1450	1450	1450
Víz hőmérséklet (VÍZ/GŐZ) (°C)	90/150	90/150	90/150	90/150
Max bemeneti hőmérséklet (°C)	40	40	40	40
Üzemanyag fogyasztás dt 45°C (KG/ÓRA)	5.4	5.4	5.3	5.3
Üzemanyag tartály (L)	30	30	30	30
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1188x700x1020	1188x700x1020	1188x700x1045	1188x700x1045
Tömeg (KG)	180	188	198	207
Energiafogyasztás (KW)	8.5	8.5	9.1	9.1
Feszültség/fázis/frekvencia/áram (V~/HZ/A)	400/3/50/14.5	400/3/50/14.5	400/3/50/15.5	400/3/50/15.5
Vegyszertartály (L)	A: 10 + B: 10	A: 10 + B: 10	A: 10 + B: 10	A: 10 + B: 10
Kerámia dugattyúk	4	4	4	4
El. kábel (M)	5	5	5	5
Fúvókaméret	.0750	.0750	.0680	.0680
JELLEMZŐK				
EcoPower kazán-magas hatékonyság	•	•	•	•
Tömlődob		•		•
Szivattyú olaj jelző rendszer	•	•	•	•
Szervíz jelző	•	•	•	•
Automata indítás/leállítás	•	•	•	•
Lángőr	•	•	•	•
ALAPFELSZERELÉS				
GYOSCSATLAKOZÓ KÉSZLET ERGO	101119496	101119496	101119496	101119496
TÖMLŐ FÚVÓKA 20R3/4"	61369	61369	61369	61369
Magasnyomású tömlő DN10 10 M 2W 3/8X3/8 INCH	6101766		6101766	
MAG.NYOM. TÖMLŐ DN10X20M 3/8"		1402072		1402072
ERGO 2000 STANDARD PISZTOLY	106403122	106403122	106403122	106403122
TORNADO PLUS SZÁR /1120 MM/ HAJL.FÚV.NÉLK.	106403010	106403010	106403010	106403010
FÚVÓKA "TORNADO" 0680 JELZŐGYŰRŰ /SZÜRKE/			101119747	101119747
FÚVÓKA "TORNADO" 0750	101119749	101119749		
VÍZSZŰRŐ	107144272	107144272	107144272	107144272
CIKKSZÁM	107146960	107146963	107146961	107146964



Megbízható és tartós meleg vizes mosók

- EcoPower fűtőrendszer EcoMode funkcióval
- EcoPower fűtőrendszer >92% hatékonyság, csökkent üzemanyagköltségek
- 4 kerámia dugattyú
- Áramlásvezérelt rendszer
- Innovatív design, 4 nagy kerék
- Könnyű szállíthatóság, bármilyen felületen húzható/tolható
- Olaj tartály és olajfigyelő
- Alacsony olajsint jelző rendszer
- Alacsony üzemanyagszint jelző rendszer
- Beépített diagnosztika
- Könnyű használatú irányítópanel

MH 7P az optimális megoldás nehéz ipari feladatokhoz. A 4 kerámia dugattyú és a nagy teljesítményű fűtőrendszer verhetetlen tisztítási hatékonyságot és hosszú élettartamot biztosít. Az áramlásvezérelt rendszer új szintre emeli a megbízhatóságot és kényelmet.




TECHNIKAI ADATOK	MH 7P-180/1260 FA	MH 7P-180/1260 FAX
Szivattyúnyomás (BAR/MPA)	180/18	180/18
Tisztítóhatás (KG/ERŐ)	6.3	6.3
Vízszállítás qmax/qiec (L/ÓRA)	1260/1170	1260/1170
Szivattyú fordulatszám (RPM)	1450	1450
Víz hőmérséklet (VÍZ/GŐZ) (°C)	90/150	90/150
Max bemeneti hőmérséklet (°C)	40	40
Üzemanyag fogyasztás dt 45°C (KG/ÓRA)	5.3	5.3
Üzemanyag tartály (L)	30	30
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1188x700x1045	1188x700x1045
Tömeg (KG)	195	204
Energiafogyasztás (KW)	7.6	7.6
Feszültség/fázis/frekvencia/áram (V/~/HZ/A)	400/3/50/13.5	400/3/50/13.5
Vegyszertartály (L)	A:10 + B:10	A:10 + B:10
Kerámia dugattyúk	4	4
El. kábel (M)	5	5
Fúvókaméret	.0680	.0680
JELLEMZŐK		
EcoPower kazán-magas hatékonyság	•	•
Tömlődob		•
Szivattyú olaj jelző rendszer	•	•
Szervíz jelző	•	•
Automata indítás/leállítás	•	•
Tűzjelző	•	•
ALAPFELSZERELÉS		
GYOSCSATLAKOZÓ KÉSZLET ERGO	101119496	101119496
TÖMLŐ FÚVÓKA 20R3/4"	61369	61369
Magasnyomású tömlő DN10 10 M 2W 3/8X3/8 INCH	6101766	
MAG.NYOM. TÖMLŐ DN10X20M 3/8"		1402072
ERGO 2000 STANDARD PISZTOLY	106403122	106403122
TORNADO PLUS SZÁR /120 MM/ HAJL.FÚV.NÉLK.	106403010	106403010
FÚVÓKA "TORNADO" 0680 JELZŐGYŰRŰ /SZÜRKE/	101119747	101119747
VÍZSZŰRŐ	107144272	107144272
CIKKSZÁM	107146980	107146982



Erőteljes és hatékony - az erős, ipari szennyeződésekhez

- EcoPower kazán > 92% hatékonyság
- Áramlásvezérlő rendszer
- 1450 motor fordulatszám
- Magas vízszállítási szivattyú
- Könnyen használható vezérlőpanel
- Ergo 3000 tartozékrendszer
- Acél keret és váz
- A gyors karbantartási rendszer csökkenti a karbantartási költségeket
- Optimális gépvédelem: alacsony üzemanyag-jelző, alacsony szivattyúolaj jelző, lángó, kipufogógáz érzékelő
- Szervizinformációs rendszer

Az erőteljes MH 8P berendezés egyesíti a magas nyomást és nagy vízáramlást, így a leghatékonyabb eszköz az erős szennyeződések napi tisztításához, a mezőgazdaság, az építőipar, és a szállítmányozás számára. A MH 8P 8 ótvózi a magas tisztítóhatást a hatékony öblítéssel.




TECHNIKAI ADATOK	MH-8P 180/2000
Szivattyúnyomás (BAR/MPa)	180/18
Tisztítóhatás (KG/ERŐ)	10.3
Vízszállítás qmax/qiec (L/ÓRA)	2000/1950
Szivattyú fordulatszám (RPM)	1450
Víz hőmérséklet (VÍZ/GŐZ) (°C)	70/150
Max bemeneti hőmérséklet (°C)	40
Üzemanyag fogyasztás dt 45°C (KG/ÓRA)	9.1
Üzemanyag tartály (L)	35
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1190x702x1020
Tömeg (KG)	230
Energiafogyasztás (KW)	12
Feszültség/fázis/frekvencia/áram (V/~/HZ/A)	400/3/50/21
Vegyszertartály (L)	A: 15 + B:10
Kerámia dugattyúk	3
El. kábel (M)	5
Fúvókaméret	.1200
JELLEMZŐK	
EcoPower kazán	•
Csendes üzemelés - 1450 rpm motor	•
Wdk kettős vegyszer adagoló	•
Motorolaj jelző rendszer	•
Szervíz jelző	•
Automata indítás/leállítás	•
Lángór	•
ALAPFELSZERELÉS	
GYOSCSATLAKOZÓ KÉSZLET ERGO	101119496
TÖMLŐ FÚVÓKA 20R3/4"	61369
MAG.NYOM. TÖMLŐ 3/8"X10M (DN10)	6101766
PISZTOLY ERGO 3000, FORGÓCSATLAKOZÓS	106402190
TORNADO PLUS SZÁR /1120 MM/ HAJL.FÚV.NÉLK.	106403010
FÚVÓKA "TORNADO" 1200 JELZŐGYŰRŰ /KARAMEL/	101119758
CIKKSZÁM	301001786



Robosztus és erőteljes benzin üzemű, hidegvizes mosók

- Hosszú élettartalmú szivattyúk a kerámia dugattyúknak köszönhetően
- Robosztus kivitel
- Honda motor a benzines változatban
- Széleskörű modell választék
- Ergo tartozékok

Az erős MC PE és DE kitűnő tisztítóerővel rendelkező gép, robusztus, acélkeretes kivitelben. Önfelszívó rendszerrel képes üzemelni, akár csövekről, akár tartályról vagy közvetlenül természetes vízforrásból.

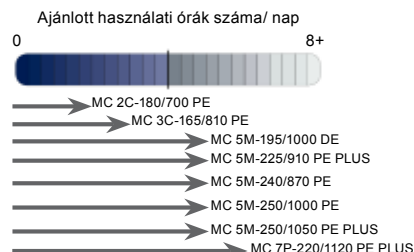


TECHNIKAI ADATOK	MC 2C-180/700 PE	MC 3C-165/810 PE	MC 5M-195/1000 DE	MC 5M-225/910 PE PLUS	MC 5M-240/870 PE	MC 5M-250/1000 PE	MC 5M-250/1050 PE PLUS	MC 7P-220/1120 PE PLUS
Szivattyúnyomás (BAR/MPA)	180/18	165/16.5	195/19.5	225/22.5	240/24	250/25	250/25	220/22
Tisztítóhatás (KG/ERŐ)	3.5	3.9	5.3	5.1	5	5.9	6.4	6.1
Vízszállítás qmax/qiec (L/ÓRA)	700/650	810/750	1000/950	910/840	870/800	1000/930	1050/1000	1120/1010
Szivattyú fordulatszám (RPM)	3400	3490	1650	1750	3440	3400	1750	1700
Max bemeneti hőmérséklet (°C)	60	60	60	60	60	60	60	80
Erőforrás, dízel			YANMAR L100 DE					
Erőforrás, benzin	Honda GC160	Honda GX200		Honda GX270	Honda GX270	Honda GX390	Honda GX390	Honda GX390
Kerámia dugattyúk	3	3	3	3	3	3	3	4
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	762x546x603	762x546x603	750x680x850	1067x686x660	1041x546x635	1041x646x635	1067x686x660	1067x686x660
Tömeg (KG)	23	27	110	41	45	45	68	93
Fúvókaméret	.0350	.0370	.0530	.0350	.0350	.0370	.0400	.0500
Motor teljesítmény (kW)	5 (3.6)	6.5 (4.7)	10 (7.3)	9 (6.6)	9 (6.6)	13 (9.5)	13 (9.5)	13 (9.5)
JELLEMZŐK								
Benzin üzemű	•	•		•	•	•	•	•
Bronz hengerfej	•	•	•	•	•	•	•	•
Pneumatikus kerekek	•	•		•	•	•	•	•
Szíj meghajtás				•			•	•
Alacsony nyomású tisztítószer rendszer	•	•	•	•	•	•	•	•
Vízmenység szabályzás			•	•		•	•	•
Thermo szelep	•	•	•	•	•	•	•	•
ALAPFELSZERELÉS								
GYOCSATLAKOZÓ KÉSZLET ERGO	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496
CSŐSATLAKOZÓ 3/4" GARDENA	106404529	106404529		106404529	106404529			
TÖMLŐ FÚVÓKA 20R3/4"			61369			61369	61369	61369
MAG.NYOM. TÖMLŐ 6X10M 3/8"	301002275	301002275		301002275	301002275	301002275	301002275	
MAG.NYOM. TÖMLŐ DN8X10M QUICK, 3/8"			101405770					101405770
ERGO 2000 STANDARD PISZTOLY	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
TORNADO PLUS SZÁR /1000 MM/ HAJL.FÚV.NÉLK.			106403011				106403011	106403011
FLEXOPOWER PLUS /960MM/ HAJL., FÚVÓKA NÉLK.	106402282	106402282		106402282	106402282	106402282		
FÚVÓKA "TORNADO" 0350 JELZŐGYŰRŰ /BORDÓ/	101119736			101119736	101119736			
FÚVÓKA "TORNADO" 0370 JELZŐGYŰRŰ /BRONZ/		101119737				101119737		
FÚVÓKA "TORNADO" 0400 JELZŐGYŰRŰ /METÁLSZÜRKE/							101119738	
FÚVÓKA "TORNADO" 0500 JELZŐGYŰRŰ /SÁRGA/								101119741
FÚVÓKA TORNADO 0530			101119742					
CIKKSZÁM	106174800	106174801	106174740	106174804	106174803	106174805	106174806	106174807



Az elektromos áramtól és a vezetékes víztől teljesen független, melegvízes magasnyomású mosó

- EcoPower kazán több mint 92% hatékonysággal
- Csökkentett üzemelési költségek
- Alacsony fordulatszámú szivattyú közvetlen vagy ékszíjhajtással
- Beépített üzemanyagtartály
- Könnyen használható vezérlőpanel
- Ergo tartozékok
- Honda benzomotorok, Yanmar vagy Mitsubishi dízelmotorok
- Mozgatható vagy utánfutóra szerelhető egység
- Könnyen szállítható villástargoncával
- Alacsony szivattyúolaj jelző funkció
- Max. bemeneti hőmérséklet 40°C


Az MH PE/DE sorozat egy széleskörű melegvízes gépcsaldát professzionális felhasználásra. Benzinmotor hajtja a szivattyút. Képes vezetékről vagy tartályról dolgozni, de akár közvetlenül természetes vízforrásból is. Az MH PE/DE sorozat ideális az építőipar, mezőgazdaság vagy a takarítócégek számára, ha melegvízes mosást kell végezni, de nincs vagy nem elegendő az áram.

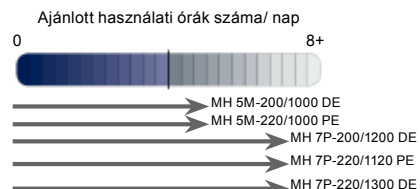

TECHNIKAI ADATOK	MH 5M-200/1000 DE	MH 5M-220/1000 PE	MH 7P-200/1200 DE	MH 7P-220/1120 PE	MH 7P-220/1300 DE
Szivattyúnyomás (BAR/MPA)	200/20	220/22	200/20	220/22	220/22
Tisztítóhatás (KG/ERŐ)	5.1	5.4	6.6	6.1	7.2
Vízszállítás qmax/qiec (L/ÓRA)	1000/900	1000/900	1200/1150	1120/1010	1300/1200
Szivattyú fordulatszám (RPM)	1485	1700	1750	1775	1630
Max bemeneti hőmérséklet (°C)	40	40	40	40	40
Víz hőmérséklet (VÍZ/GŐZ) (°C)	90/150	90/150	90/150	90/150	90/150
Erőforrás, dízel	Yanmar L100		Ruggerini		Mitsubishi S3L2
Erőforrás, benzin		Honda GX390		Honda GX390	
Energiafogyasztás (KW)	10 HP/7.3 kW	13 HP/9.6 kW	16 HP/11.7 kW	13 HP/9.6 kW	16 HP/11.7 kW
Üzemanyag fogyasztás dt 45°C (KG/ÓRA)	4.7	4.7	6.5	5.6	6.8
Üzemanyag fogyasztás, motor (L/ÓRA)	2.2	3.5	3.5	3.5	3.5
Üzemanyag tartály (L)	Boiler 57/Motor 5.5	Boiler 57/Motor 6.1	Boiler/Motor 57	Boiler 57/Motor 6.1	Boiler/Motor 57
Kerámia dugattyúk	3	3	4	4	4
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	970x780x1000	970x780x1000	1130x910x1050	970x780x1000	1130x910x1050
Tömeg (KG)	220	208	315	210	510
Fúvókaméret	.0450	.0450	.0650	.0500	.0640
JELLEMZŐK					
EcoPower kazán	•	•	•	•	•
Motorolaj jelző rendszer	•	•	•	•	•
Szerviz jelző	•	•	•	•	•
Elektromos indítási rendszer	•	•	•	•	•
Thermo szelep	•				
Lángőr	•	•	•	•	•
Kimenő füstgáz érzékelő	•	•	•	•	•
ALAPFELSZERELÉS					
GYOSCSATLAKOZÓ KÉSZLET ERGO	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496
TÖMLŐ FÚVÓKA 20R3/4"	61369	61369	61369	61369	61369
MAG.NYOM. TÖMLŐ DN8X15M, 3/8"	301001100	301001100		301001100	
MAG.NYOM. TÖMLŐ DN10X15M 3/8"			1402064		1402064
ERGO 2000 STANDARD PISZTOLY	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
TORNADO PLUS SZÁR /1120 MM/ HAJL.FÚV.NÉLK.	106403010	106403010	106403010	106403010	106403010
FÚVÓKA "TORNADO" 0450 JELZŐGYŰRŰ /VILÁGOSKÉK/	101119740	101119740			
FÚVÓKA "TORNADO" 0500 JELZŐGYŰRŰ /SÁRGA/				101119741	
FÚVÓKA "TORNADO" 0640 JELZŐGYŰRŰ /ZÖLD/					101119745
FÚVÓKA "TORNADO" 06500 JELZŐGYŰRŰ /VILÁGOSZÖLD/			101119746		
CIKKSZÁM	106239610	106239515	106239630	106239530	106239635



Telepített 2 szivattyús magasnyomású mosók




TECHNIKAI ADATOK	SC DUO 6P-170/3220	SC DUO 7P-180/2400	SC DUO 7P-180/2400
Szivattyúnyomás (BAR/MPA)	170/17	180/18	180/18
Tisztítóhatás (KG/ERŐ)	15.8	12.1	12.1
Vízszállítás qmax/qiec (L/ÓRA)	3220/3000	2400/2240	2400/2240
Max bemeneti hőmérséklet (°C)	80	85	85
Szivattyú fordulatszám (RPM)	1450	1450	1740
Tömeg (KG)	180	160	160
Energiafogyasztás (KW)	18	16.4	16.4
Feszültség/fázis/frekvencia/áram (V/~/HZ/A)	400/3/50/31	400/3/50/31	440/3/60/27
Szivattyúk száma	2	2	2
Kerámia dugattyúk	4	4	4
Fúvókaméret	.0900	.0640	
JELLEMZŐK			
Üzemóra-számláló	•	•	•
Motorolaj jelző rendszer	•	•	•
Szerviz jelző	•	•	•
Intelligens szivattyú ellenőrzési rendszer	•	•	•
Foam Cabinet, EPP	•	•	•
Motor lámpa (ki/be)	•	•	•
Szervizlámpa	•	•	•
ALAPFELSZERELÉS			
GYORSCSATLAKOZÓ CSAP "03KR"	1603101	1603101	1603101
GYORSCSATLAKOZÓ 3/4"	1602945	1602945	1602945
CIKKSZÁM	107340600	107340620	107340622



Egy időben akár 6 kiszolgálóhelyet is képes ellátni

- Tisztítás 3-6 helyen egy időben, akár 6 felhasználó számára is
- Szinkódolt lándzsák a különféle nyomásértékekhez
- 85°C-os tápvíz megy a víz-előtartályhoz, és 70°C-os víz a szivattyúhoz
- Korrózióálló kivitel, jó hozzáférhetőség és szervizelhetőség
- A gép működhet tovább, mialatt valamelyik szivattyúját szervizelik
- 100-160 bar között választható a nyomás

A SC DELTA egy sok szivattyús, változtatható nyomású rendszer, egy 3-6 szivattyúval szerelt egység – lehetővé teszi, hogy egy időben akár 6 személy is tudjon dolgozni. Mindegyik felhasználó tudja változtatni a munkanyomást és a vízszállítást.




TECHNIKAI ADATOK	SC DELTA 7P-160/3120 3 SZIVATTYÚVAL	SC DELTA 7P-160/4160 4 SZIVATTYÚVAL	SC DELTA 7P-160/6230	SC DELTA 7P-160/6230 6 SZIVATTYÚVAL
Szivattyúnyomás (BAR/MPa)	160/16	160/16	160/16	160/16
Tisztítóhatás (KG/ERŐ)	15.9	21.5	32.2	32.2
Vízszállítás qmax/qiec (L/ÓRA)	3120	4160	6230	6230
Max bemeneti hőmérséklet (°C)	85	85	85	85
Szivattyú fordulatszám (RPM)	1450	1450	1450	1450
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	815x770x1800	815x770x1800	815x770x1800	815x770x1800
Tömeg (KG)	349	402	509	509
Energiafogyasztás (KW)	20.1	26.8	40.5	40.5
Feszültség/fázis/frekvencia/áram (V/~/HZ/A)	400-415/3/50/13-37	400-415/3/50/13-49	415/3/50/70	400/3/50/13-73
Szivattyúk száma	3	4	6	6
Kerámia dugattyúk	4	4	4	4
Fúvókaméret	Választható	Választható	Választható	Választható
JELLEMZŐK				
Rozsdamentes acélkeret	•	•	•	•
Automata készenlét	•	•	•	•
Pcb elektromos vezérlés	•	•	•	•
85°C bemeneti vízhőmérséklet	•	•	•	•
Diagnosztikai rendszer	•	•	•	•
Intelligens szivattyú ellenőrzési rendszer	•	•	•	•
CIKKSZÁM	7330130	7330230	7330409	7330430



Gázolaj üzemű, melegvizes, telepített mosó

- Bővíthető vezérlőrendszer PLC-modullal
- Automatikus diagnózis és hibajelző
- Magas hatékonyság, alacsony költségű fűtőrendszer az EcoPower kazánrendszerrel
- Horganyzott acélkeret
- Alacsonyabb üzemeltetési és szervizköltség
- Üzembe helyezése egyszerű

A SOLAR D telepített melegvizes mosót EcoPower kazánnal szerelték fel. Melegvizes, telepített mosónkat az iparban, autóiparban, a mezőgazdaságban és a hajóiparban dolgozók figyelmébe ajánljuk. A magasnyomású vizet kiépített csőhálózaton keresztül vihetjük a mosási helyre.

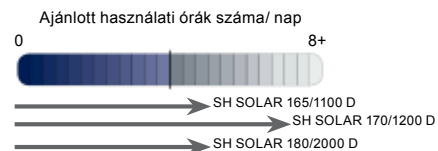


TECHNIKAI ADATOK	SH SOLAR 5M-165/1100 D	SH SOLAR 7P-170/1200 D	SH SOLAR 7P-170/1200 DSS	SH SOLAR 8P-180/2000 D
Szivattyúnyomás (BAR/MPA)	165/16.5	170/17	170/17	180/18
Tisztítóhatás (KG/ERŐ)	5.2	5.8	5.8	10.3
Vízszállítás qmax/qiec (L/ÓRA)	1100/1000	1200/1110	1200/1110	2000/1900
Max bemeneti hőmérséklet (°C)	30	30	30	30
Víz hőmérséklet (VÍZ/GŐZ) (°C)	99	99	99	70
Szivattyú fordulatszám (RPM)	1450	1450	1450	1450
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	700x900x1077	700x900x1077	700x900x1077	700x900x1077
Tömeg (KG)	189	215	215	232
Energiafogyasztás (KW)	7.4	8.8	8.8	12
Feszültség/fázis/frekvencia/áram (V/~/HZ/A)	400/3/50/16.5	400/3/50/17	400/3/50/17	400/3/50/18
Fűtési teljesítmény (KW)	80	115	115	115
El. kábel (M)	4	4	4	4
Üzemanyag fogyasztás dt 45°C (KG/ÓRA)	4.8	5.4	5.4	8.9
Kerámia dugattyúk	3	4	4	3
Fűvókaméret	.0600	.0680	.0680	.1100
JELLEMZŐK				
EcoPower kazán	•	•	•	•
Automata indítás/leállítás	•	•	•	•
1450 rpm motor	•	•	•	•
Galvanizált fémkeret	•	•	•	•
PLC és bővíthető vezérlő elektronika	•	•	•	•
Automatikus hibakereső	•	•	•	•
Víz-elő tartály	•	•	•	•
CIKKSZÁM	107370055	107370070	107370077	107370080



Elektromos üzemű, telepített, melegvizes mosó

- Bővíthető vezérlőrendszer PLC-modullal
- Automatikus diagnózis és hibajelző
- Szennyezésmentes fűtőrendszer
- Horganyzott acélkeret
- Csökkentett üzemelési és szervizelési költség
- 119 literes fűtőtartály a kiváló fűtőkapacitás érdekében
- Kapható egészen 54 kW-os fűtésig
- C3 hosszúéletű szivattyú, 4 kerámia dugattyúval

Elektromos üzemű, telepített mosó, fűtéssel a maximális hatékonyságért az iparban, élelmiszeriparban, autóiparban és a hajóiparban dolgozók számára. Ajánljuk minden olyan helyre, ahol füstgáz kibocsátás nem lehetséges.




TECHNIKAI ADATOK	SH SOLAR 7P-135/875 E18	SH SOLAR 7P-170/1200 E18	SH SOLAR 7P-170/1200 E36	SH SOLAR 7P-170/1200 E54
Szivattyúnyomás (BAR/MPa)	135/13.5	170/17	170/17	170/17
Tisztítóhatás (KG/ERŐ)	3.8	5.8	5.8	5.8
Vízszállítás qmax/qiec (L/ÓRA)	875/810	1200/1110	1200/1110	1200/1110
Max bemeneti hőmérséklet (°C)	85	85	85	85
Max hőmérséklet (C)	85	85	85	85
Víz hőmérséklet emelkedés teljes vízáramlásnál (°C)	19	14	28	42
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	670x900x1077	670x900x1077	670x900x1077	670x900x1077
Tömeg (KG)	150	155	155	156
Energiafogyasztás (KW)	5.8 + 18	7.5 + 18	7.5 + 36	7.5 + 54
Feszültség/fázis/frekvencia/áram (V/~/HZ/A)	400/3/50/36	400/3/50/39	400/3/50/65	400/3/50/91
Kerámia dugattyúk	4	4	4	4
Fúvókaméret	.0530	.0680	.0680	.0680
Min. bemenő víznyomás teljes áramlásnál (BAR)	1	1	1	1
JELLEMZŐK				
Villanyfűtésű rendszer	•	•	•	•
Automata indítás/leállítás	•	•	•	•
1450 rpm motor	•	•	•	•
Galvanizált fémkeret	•	•	•	•
PLC és bővíthető vezérlő elektronika	•	•	•	•
Automatikus hibakereső	•	•	•	•
Víz-elő tartály	•	•	•	•
CIKKSZÁM	107370260	107370270	107370274	107370276



Gáz üzemű, telepített melegvizes mosó

- Bővíthető vezérlőrendszer PLC-modullal
- Automatikus diagnózis és hibajelző
- Magas hatékonyság, alacsony költségű fűtőrendszer az EcoPower kazánrendszerrel
- Horganyzott acélkeret
- Alacsonyabb üzemeltetési és szervizköltség
- Üzembe helyezése egyszerű

Gáz üzemű, telepített mosó, fűtéssel a maximális hatékonyságért az iparban, az autópárban vagy a mezőgazdaságban dolgozók számára. Ajánljuk minden olyan helyre, ahol a vezetékes gáz elérhető.




TECHNIKAI ADATOK	SH SOLAR 5M-150/1020 G	SH SOLAR 7P-170/1100 GH	SH SOLAR 7P-170/1200 G
Szivattyúnyomás (BAR/MPa)	150/15	150/15	170/17
Tisztítóhatás (KG/ERŐ)	4.5	5.2	5.8
Vízszállítás qmax/qiec (L/ÓRA)	1020/900	1100/1030	1200/1110
Max bemeneti hőmérséklet (°C)	30	85	30
Max hőmérséklet (C)	99	-	99
Víz hőmérséklet emelkedés teljes vízáramlásnál (°C)	85	85	85
Szivattyú fordulatszám (RPM)	1450	1450	1450
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	700x900x1100	700x900x1100	700x900x1100
Tömeg (KG)	186	213	214
Energiafogyasztás (KW)	7.5	7	8.9
Feszültség/fázis/frekvencia/áram (V/~/HZ/A)	400/3/50/15	400/3/50/12.1	400/3/50/17
Fűtési teljesítmény (KW)	93	-	100
Üzemanyag fogyasztás delta 40°C (M3/ÓRA)	4.5	4.9	5.7
Kerámia dugattyúk	3	4	4
Fúvókaméret	.0550	.0640	.0680
JELLEMZŐK			
Automata indítás/leállítás	•	•	•
1450 rpm motor	•	•	•
Galvanizált fémkeret	•	•	•
PLC és bővíthető vezérlő elektronika	•	•	•
Gázégő és fűtőegység	•		•
Automatikus hibakereső	•	•	•
Víz-elő tartály	•	•	•
CIKKSZÁM	107370450	107370495	107370470



Hatékony, kültéri mosó a szállítványozás számára

- Rozsdamentes acélszekrény véd a korrózió ellen
- EcoPower kazán alacsonyabb fűtési költséget eredményez
- SilentPower: alacsony zajszint 1450 rpm fordulatszámú motorral
- Felhasználóbarát, ergonomikus tartozékok
- Egyszerű kontrolpanel, mindössze 4 gombbal
- Beépíthető fagymentesítő rendszer, mínusz 20°C-ig
- Kompakt kivitel

Az SH TRUCK egy robusztus, korrózióálló acélszekrényvel szerelt berendezés, kültéri használatra. Jó választás szállítványozó cégek, állatszállítók és építőipari cégek számára. Az SH TRUCK fagyvédelmi rendszerrel szerelve téli körülmények között is használható.



TECHNIKAI ADATOK	SH TRUCK 5M-180/970	SH TRUCK 7P-175/1260
Szivattyúnyomás (BAR/MPA)	180/18	175/17.5
Tisztítóhatás (KG/ERŐ)	4.9	6.3
Vízszállítás qmax/qiec (L/ÓRA)	970/930	1260/1170
Max bemeneti hőmérséklet (°C)	30	30
Víz hőmérséklet (VÍZ/GŐZ) (°C)	90/150	90/150
Szivattyú fordulatszám (RPM)	1450	1450
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1025x715x1670	1025x715x1670
Tömeg (KG)	227	262
Energiafogyasztás (KW)	7.2	8.2
Feszültség/fázis/frekvencia/áram (V/~/HZ/A)	400/3/50/18	400/3/50/17.5
Üzemanyag tartály (L)	33	33
Vegyszertartály (L)	2 x 25	2 x 25
Kerámia dugattyúk	3	4
Fűvókaméret	.0550	.0680
Üzemanyag fogy., motor (diesel) KG/ÓRA	4.3	5.3
JELLEMZŐK		
Rozsdamentes acélkeret	•	•
Automata készenlét	•	•
Quick Service - innovatív koncepció	•	•
Wdk kettős vegyszer adagoló	•	•
Belső fűtés és fagyvédelmi szigetelés	•	•
Lángőr	•	•
Víz-elő tartály	•	•
ALAPFELSZERELÉS		
GYOSCSATLAKOZÓ KÉSZLET ERGO	101119496	101119496
TÖMLŐ FÚVÓKA 20R3/4"	61369	61369
MAG.NYOM. TÖMLŐ 3/8"X10M (DN10)	6101766	6101766
ERGO 2000 STANDARD PISZTOLY	106403122	106403122
TORNADO PLUS SZÁR /1120 MM/ HAJL.FÜV.NÉLK.	106403010	106403010
FÚVÓKA TORNADO 0550	101119743	
FÚVÓKA "TORNADO" 0680 JELZŐGYŰRŰ /SZÜRKE/		101119747
CIKKSZÁM	107370830	107370810




Innovatív technológiájú, gyorsan megtérülő önkiszolgáló autómosó

- A kevesebb alkatrész miatt csökken a karbantartási költség
- Korszerű frekvencia-szabályzós technológia
- Csökkenő működési költségek; kevesebb üzemanyag és elektromos energia felhasználás
- Választható korrózióálló szekrényes kivitelben, gázolajfűtéssel és vízlágyító opcióval
- Elektromos fűtés a szennyezésmentes tisztítás érdekében
- Ergonomikus tartozékhasználat
- Alacsony zajszint

Az SH AUTO 5M sorozat része az önkiszolgáló mosók kínálatának. Ez a gép egy innovatív frekvencia szabályzóval rendelkezik. Tökéletes választás benzinkutak, autókereskedések, szervizállomások részére.



TECHNIKAI ADATOK	SH AUTO 5M-100/500 D	SH AUTO 5M-100/500 DSS	SH AUTO 5M-100/500 E
Szivattyúnyomás (BAR/MPA)	100/10	100/10	100/10
Tisztítóhatás (KG/ERŐ)	2	2	2
Vízszállítás qmax/qiec (L/ÓRA)	500/500	500/500	500/500
Max bemeneti hőmérséklet (°C)	30	30	30
Víz hőmérséklet (VÍZ/GŐZ) (°C)	20-60	20-60	20-60
Szivattyú fordulatszám (RPM)	44-1160	44-1160	44-1160
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	725x1090x1635	725x1090x1635	725x1090x1635
Tömeg (KG)	204	204	182
Energiafogyasztás (KW)	6.4	6.4	16.8
Feszültség/fázis/frekvencia/áram (V/~/HZ/A)	400/3/Változtatható	400/3/Változtatható	400/3/Változtatható
Üzemanyag fogyasztás dt 45°C (KG/ÓRA)	2.6	2.6	
Üzemanyag tartály (L)	33	33	
Vegyszertartály (L)	2 x 25	2 x 25	2 x 25
Kerámia dugattyúk	3	3	3
Fúvókaméret	.0370	.0370	.0370
JELLEMZŐK			
EcoPower kazán	•	•	
Villanyfűtésű rendszer			•
Belső fűtés és fagyvédelmi szigetelés	•	•	•
Dízel üzemű	•	•	
Rozsdamentes acélkazán		•	
Késleltetett automata ki/bekapcsoló	•	•	•
Koracél burkolat	•	•	•
ALAPFELSZERELÉS			
TÖMLŐ FÚVÓKA 20R3/4"	61369	61369	61369
MAGASNYOMÁSÚ TÖMLŐ DN6X8200MM	101405641	101405641	101405641
FAGYMENTES PISZTOLY	106402243	106402243	106402243
UNIVERSAL PLUS SZÁR /1080MM/ HAJLÍTOTT, FÚVÓKA NÉLK.	106403037	106403037	106403037
FÚVÓKA "TORNADO" 0370 JELZŐGYŰRŰ /BRONZ/	101119737	101119737	101119737
KEFE FELTÉT KOMPLETTEN /AUTO BOOSTER/	106402241	106402241	106402241
FÜSTGÁZ TERELŐ /AUTO, TRUCK/	107318048		
CIKKSZÁM	107370880	107370882	107370884

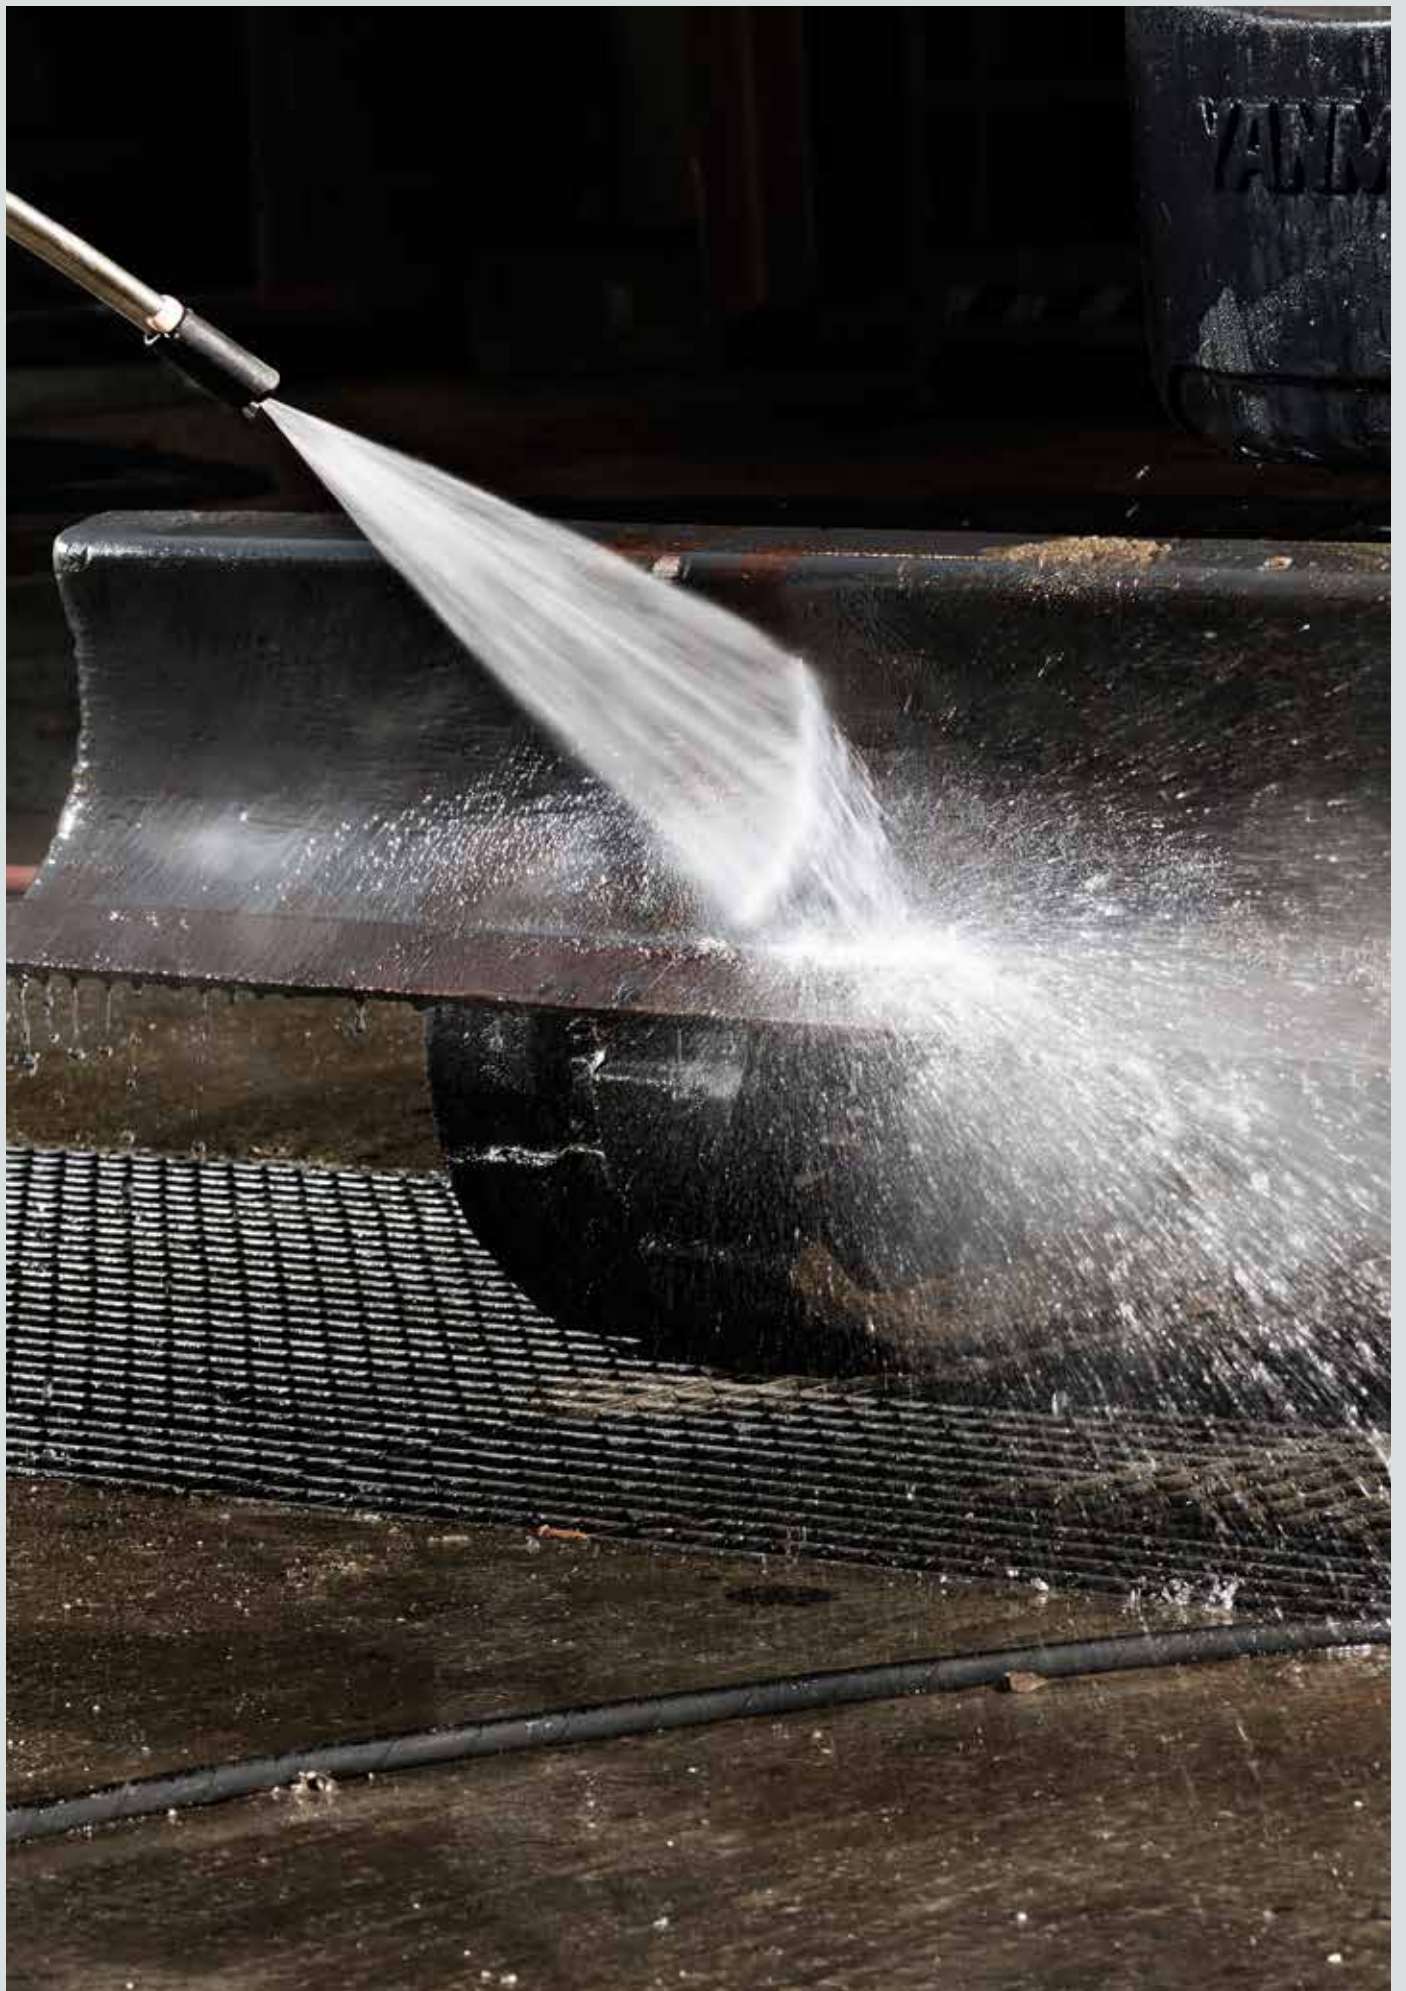



	MC 2C-120/520 T	MC 2C-120/520 XT	MC 2C-140/610 P	MC 2C-140/610 XT	MC 2C-150/650	MC 2C-150/650 XT	MC 3C-140/680	MC 3C-150/660	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-160/770	MC 3C-170/820	MC 3C-170/820 XT	MC 4M-140/620	MC 4M-160/620	MC 4M-160/620 XT	MC 4M-160/720	MC 4M-180/740	MC 4M-180/740 XT	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1000	MC 5M-200/1000 XT	MC 5M-200/1050	MC 5M-200/1050 FA	MC 5M-220/1130	MC 5M-220/1130 FA	MC 6P-100/1600 FFA	MC 6P-170/1600 FA	MC 6P-170/1600 FAXT	MC 6P-180/1300 FA	MC 6P-180/1300 FAXT	MC 6P-200/1100 FAXT	MC 6P-250/1100 FA	MC 6P-250/1100 FAXT	MC 7P-195/1280 FA	MC 7P-195/1280 FAXT	MC 7P-195/1280 FBFA	MC 7P-195/1280 FFA	POSEIDON 8-11 ST	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST	MC 8P-180/2100
--	-----------------	------------------	-----------------	------------------	---------------	------------------	---------------	---------------	------------------	---------------	---------------	------------------	---------------	---------------	------------------	---------------	---------------	------------------	---------------	------------------	----------------	-------------------	----------------	-------------------	----------------	-------------------	--------------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	--------------------	------------------	----------------	-------------------	----------------

Magasnyomású csatlakozó anya

CSŐCSATLAKOZÓ 3/4" GARDENA

TÖMLŐ FŰVÓKA 20R3/4"

GYORSCSATLAKOZÓ 3/4"

Gégecső és csatlakozó

GEKA CSATLAKOZÓ 1"

TÖMLŐVEZETŐ KLT.

BA SZELEP COMP. GARDENA

BA SZELEP COMP. GEKA

BA SZELEP COMP. NITO

BA SZELEP WO COUPLER

Y-CSATLAKOZÓ

TÁPVÍZ TÖMLŐ

Magasnyomású tömlő, DN6

MAG.NYOM. TÖMLŐ 6X10M 3/8"

MAGASNYOMÁSÚ TÖMLŐ DN6X8200MM

TÖMLŐ CPL.

TÖMLŐ KPL. /15M/ ERGO

TÖMLŐ DN6 15M

HP-TÖMLŐ

HP TÖMLŐ DN6 15M



● Alaptartozék
○ Kiegészítő tartozékok
□ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozék neve	106404529	61369	1602945	1719	101118105	106411177	106411179	106411178	106411184	4809131	6465	301002275	101405641	126528620	6528613	101406176	101117763	101406175
MH 1C-110/600	●																	
MH 2C-145/600	●																	
MH 2C-145/600 X	●																	
MH 2C-170/690	●																	
MH 2C-170/690 X	●																	
MH 2C-190/780	●																	
MH 2C-190/780 X	●																	
MH 2M-140/600 X	●																	
MH 2M-155/660 X	●																	
MH 3M-140/580 FA	○																	
MH 3M-160/770 FA	○																	
MH 4M-130/720 FA	○																	
MH 4M-180/660 FA	○																	
MH 4M-180/660 FAL	○																	
MH 4M-200/960 FA	○																	
MH 4M-200/960 FAX	○																	
MH 4M-210/1000 FAX	○																	
MH 4M-220/1000 FA	○																	
MH 4M-220/1000 FAX	○																	
MH 5M-150/750 E12	○			●														
MH 5M-150/750 E24	○			○														
MH 5P-180/2000	○																	
MC 2C-180/700 PE	●																	
MC 3C-165/810 PE	●																	
MC 5M-195/1000 DE	○																	
MC 5M-225/910 PE PLUS	○																	
MC 5M-240/870 PE	○																	
MC 5M-250/1000 PE	○																	
MC 5M-250/1050 PE PLUS	○																	
MC 7P-220/1120 PE PLUS	○																	
MH 5M-200/1000 DE	○																	
MH 5M-220/1000 PE	○																	
MH 7P-200/1200 DE	○																	
MH 7P-220/1120 PE	○																	
MH 7P-220/1300 DE	○																	
SC DUO 6P-170/3220	○																	
SC DUO 7P-180/2400	○																	
SC DUO 7P-180/2400	○																	
SC DELTA 7P-160/3120 3 PUMPS	○																	
SC DELTA 7P-160/4160 4 PUMPS	○																	
SC DELTA 7P-160/6230	○																	
SC DELTA 7P-160/6230 6 PUMPS	○																	
SH SOLAR 5M-165/1100 D	○																	
SH SOLAR 7P-170/1200 D	○																	
SH SOLAR 7P-170/1200 DSS	○																	
SH SOLAR 8P-180/2000 D	○																	
SH SOLAR 7P-135/875 E18	○																	
SH SOLAR 7P-170/1200 E18	○																	
SH SOLAR 7P-170/1200 E36	○																	
SH SOLAR 7P-170/1200 E54	○																	
SH SOLAR 5M-150/1020 G	○																	
SH SOLAR 7P-170/1100 GH	○																	
SH SOLAR 7P-170/1200 G	○																	
SH TRUCK 5M-180/970	○																	
SH TRUCK 7P-175/1260	○																	
SH AUTO 5M-100/500 D	○																	
SH AUTO 5M-100/500 DSS	○																	
SH AUTO 5M-100/500 E	○																	

CIKKSZÁM

● Alaptartozék
○ Kiegészítő tartozékok
□ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Működési mód	Alapfelszerelés	Alapfelszerelés + kiegészítő	Alapfelszerelés + kiegészítő + szerelhető	CIKKSZÁM
MH 1C-110/600				107142542
MH 2C-145/600				
MH 2C-145/600 X				
MH 2C-170/690				
MH 2C-170/690 X				
MH 2C-190/780				
MH 2C-190/780 X				
MH 2M-140/600 X				
MH 2M-155/660 X				
MH 3M-140/580 FA				
MH 3M-160/770 FA				
MH 4M-130/720 FA				
MH 4M-180/860 FA				
MH 4M-180/860 FAL				
MH 4M-200/960 FA				
MH 4M-200/960 FAX				
MH 4M-210/1000 FAX				
MH 4M-220/1000 FA				
MH 4M-220/1000 FAX				
MH 5M-150/750 E12				
MH 5M-150/750 E24				
MH 5P-180/2000				
MC 2C-180/700 PE				
MC 3C-165/810 PE				
MC 5M-195/1000 DE				
MC 5M-225/910 PE PLUS				
MC 5M-240/870 PE				
MC 5M-250/1000 PE				
MC 5M-250/1050 PE PLUS				
MC 7P-220/1120 PE PLUS				
MH 5M-200/1000 DE				
MH 5M-220/1000 PE				
MH 7P-200/1200 DE				
MH 7P-220/1120 PE				
MH 7P-220/1300 DE				
SC DUO 6P-170/3220				
SC DUO 7P-180/2400				
SC DUO 7P-180/2400				
SC DELTA 7P-160/3120 3 PUMPS				
SC DELTA 7P-160/4160 4 PUMPS				
SC DELTA 7P-160/6230				
SC DELTA 7P-160/6230 6 PUMPS				
SH SOLAR 5M-165/1100 D				
SH SOLAR 7P-170/1200 D				
SH SOLAR 7P-170/1200 DSS				
SH SOLAR 8P-180/2000 D				
SH SOLAR 7P-135/875 E18				
SH SOLAR 7P-170/1200 E18				
SH SOLAR 7P-170/1200 E36				
SH SOLAR 7P-170/1200 E54				
SH SOLAR 5M-150/1020 G				
SH SOLAR 7P-170/1100 GH				
SH SOLAR 7P-170/1200 G				
SH TRUCK 5M-18/0970				
SH TRUCK 7P-175/1280				
SH AUTO 5M-100/500 D				
SH AUTO 5M-100/500 DSS				
SH AUTO 5M-100/500 E				

CIKKSZÁM

107142542
301001100
301001101
1405569
101405770
1405666
1402916
1402924
1402932
1402940
1402080
1402098
1402759
6101766
1402064
1402072
6101767
1401983

● Alaptartozék
○ Kiegészítő tartozékok
□ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Model	Accessories	CIKKSZÁM
MH 1C-110/600		
MH 2C-145/600		
MH 2C-145/600 X		
MH 2C-170/690		
MH 2C-170/690 X		
MH 2C-190/780		
MH 2C-190/780 X		
MH 2M-140/600 X		
MH 2M-155/660 X		
MH 3M-140/580 FA		
MH 3M-160/770 FA		
MH 4M-130/720 FA		
MH 4M-180/860 FA		
MH 4M-180/860 FAL		
MH 4M-200/960 FA		
MH 4M-200/960 FAX		
MH 4M-210/1000 PAX		
MH 4M-220/1000 FA		
MH 4M-220/1000 FAX		
MH 5M-150/750 E12		
MH 5M-150/750 E24		
MH 5P-180/2000		
MC 2C-180/700 PE		
MC 3C-165/810 PE		
MC 5M-195/1000 DE		
MC 5M-225/910 PE PLUS		
MC 5M-240/870 PE		
MC 5M-250/1000 PE		
MC 5M-250/1050 PE PLUS		
MC 7P-220/1120 PE PLUS		
MH 5M-200/1000 DE		
MH 5M-220/1000 PE		
MH 7P-200/1200 DE		
MH 7P-220/1120 PE		
MH 7P-220/1300 DE		
SC DUO 6P-170/3220		
SC DUO 7P-180/2400		
SC DUO 7P-180/2400		
SC DELTA 7P-160/3120 3 PUMPS		
SC DELTA 7P-160/4160 4 PUMPS		
SC DELTA 7P-160/6230		
SC DELTA 7P-160/6230 6 PUMPS		
SH SOLAR 5M-165/1100 D		
SH SOLAR 7P-170/1200 D		
SH SOLAR 7P-170/1200 DSS		
SH SOLAR 8P-180/2000 D		
SH SOLAR 7P-135/875 E18		
SH SOLAR 7P-170/1200 E18		
SH SOLAR 7P-170/1200 E36		
SH SOLAR 7P-170/1200 E54		
SH SOLAR 5M-150/1020 G		
SH SOLAR 7P-170/1100 GH		
SH SOLAR 7P-170/1200 G		
SH TRUCK 5M-18/0970		
SH TRUCK 7P-175/1280		
SH AUTO 5M-100/500 D		
SH AUTO 5M-100/500 DSS		
SH AUTO 5M-100/500 E		

CIKKSZÁM

1401991
1402007
1402015
4810219
4810213
4810214
6401094
301001130
301000202
106403143
107145197
106403168
6400170
106403131
106403175
301001131
106403122
106403123

● Alaptartozék
○ Kiegészítő tartozékok
□ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Model	106402191	101119484	106402110	106402190	106402243	106403013	106402250	106403011	106403010	106403012	106403023	106403025	106403091	106403092	106403093	106403094	106403095	106403096	
MH 1C-110/600																			
MH 2C-145/600																			
MH 2C-145/600 X																			
MH 2C-170/690																			
MH 2C-170/690 X																			
MH 2C-190/780																			
MH 2C-190/780 X																			
MH 2M-140/600 X																			
MH 2M-155/660 X																			
MH 3M-140/580 FA																			
MH 3M-160/770 FA																			
MH 4M-130/720 FA																			
MH 4M-180/660 FA																			
MH 4M-180/660 FAL																			
MH 4M-200/960 FA																			
MH 4M-200/960 FAX																			
MH 4M-210/1000 PAX																			
MH 4M-220/1000 FA																			
MH 4M-220/1000 FAX																			
MH 5M-150/750 E12																			
MH 5M-150/750 E24																			
MH 5P-180/2000																			
MC 2C-180/700 PE																			
MC 3C-165/810 PE																			
MC 5M-195/1000 DE																			
MC 5M-225/910 PE PLUS																			
MC 5M-240/870 PE																			
MC 5M-250/1000 PE																			
MC 5M-250/1050 PE PLUS																			
MC 7P-220/1120 PE PLUS																			
MH 5M-200/1000 DE																			
MH 5M-220/1000 PE																			
MH 7P-200/1200 DE																			
MH 7P-220/1120 PE																			
MH 7P-220/1300 DE																			
SC DUO 6P-170/3220																			
SC DUO 7P-180/2400																			
SC DUO 7P-180/2400																			
SC DELTA 7P-160/3120 3 PUMPS																			
SC DELTA 7P-160/4160 4 PUMPS																			
SC DELTA 7P-160/6230																			
SC DELTA 7P-160/6230 6 PUMPS																			
SH SOLAR 5M-165/1100 D																			
SH SOLAR 7P-170/1200 D																			
SH SOLAR 7P-170/1200 DSS																			
SH SOLAR 8P-180/2000 D																			
SH SOLAR 7P-135/875 E18																			
SH SOLAR 7P-170/1200 E18																			
SH SOLAR 7P-170/1200 E36																			
SH SOLAR 7P-170/1200 E54																			
SH SOLAR 5M-150/1020 G																			
SH SOLAR 7P-170/1100 GH																			
SH SOLAR 7P-170/1200 G																			
SH TRUCK 5M-18/0970																			
SH TRUCK 7P-175/1280																			
SH AUTO 5M-100/500 D																			
SH AUTO 5M-100/500 DSS																			
SH AUTO 5M-100/500 E																			

CIKKSZÁM

● Alaptartozék
○ Kiegészítő tartozékok
□ Kiegészítő és szerelhető tartozékok



MC 2C-120/520 T
MC 2C-120/520 XT
MC 2C-140/610 P
MC 2C-140/610 XT
MC 2C-150/650
MC 2C-150/650 XT
MC 3C-140/680
MC 3C-150/660
MC 3C-150/660 XT
MC 3C-160/770
MC 3C-170/820
MC 3C-170/820 XT
MC 4M-140/620
MC 4M-160/620
MC 4M-160/620 XT
MC 4M-160/720
MC 4M-180/740
MC 4M-180/740 XT
MC 5M-180/840
MC 5M-180/840 XT
MC 5M-200/1000
MC 5M-200/1000 XT
MC 5M-200/1050
MC 5M-200/1050 FA
MC 5M-200/1050 XT
MC 5M-220/1130
MC 5M-220/1130 FA
MC 5M-220/1130 XT
MC 6P-100/1600 FFA
MC 6P-170/1600 FA
MC 6P-170/1600 FAXT
MC 6P-180/1300 FA
MC 6P-180/1300 FAXT
MC 6P-200/1100 FAXT
MC 6P-250/1100 FA
MC 6P-250/1100 FAXT
MC 7P-195/1280 FA
MC 7P-195/1280 FAXT
MC 7P-195/1280 FBFA
MC 7P-195/1280 FFA
POSEIDON 8-11 ST
MC 8P-160/2500
MC 8P-160/2500 ST
MC 8P-180/2100

PowerSpeed Vario szórólándzsa

POWERSPEED VARIO PLUS /1090MM/ HAJL. 0700



POWERSPEED VARIO PLUS /1090MM/ HAJL. 0950



POWERSPEED VARIO PLUS /1090MM/ HAJL. 1200



FlexoPower szórócsövek

FLEXOPOWER PLUS /960MM/ HAJL., FÜVÓKA NÉLK.



FLEXOPOWER PLUS /990MM/ HAJL., FÜVÓKA NÉLK.



FLEXOPOWER PLUS /1120MM/ HAJL., FÜVÓKA NÉLK.



FLEXOPOWER HÁZ, 1/8" KÜLSŐ MENET



Univerzális szórócsövek

UNIVERSAL PLUS SZÁR /650MM/ EGYENES, FÜVÓKA NÉLK.



UNIVERSAL PLUS SZÁR /1080MM/ EGYENES, FÜVÓKA NÉLK.



UNIVERSAL PLUS SZÁR /1560MM/ EGYENES, FÜVÓKA NÉLK.



UNIVERSAL PLUS SZÁR /2060MM/ EGYENES, FÜVÓKA NÉLK.



UNIVERSAL PLUS SZÁR /940MM/ HAJL., FÜVÓKA NÉLK.



UNIVERSAL PLUS SZÁR /1080MM/ HAJL., FÜVÓKA NÉLK.



UNIVERSAL PLUS SZÁR /1080MM/ HAJLÍTOTT, FÜVÓKA NÉLK.



UNIVERSAL PLUS SZÁR /1230MM/ HAJL., FÜVÓKA NÉLK.



TurboHammer szórócsövek

TURBÓFEJ SZÁRRAL 0350 W12



TURBÓFEJ SZÁRRAL 0400 W12



TURBÓFEJ SZÁRRAL 0450 W11



Model	106403097	106403110	106403111	106402282	106402281	106402280	63251	106403032	106403033	106403031	106403030	106403036	106403035	106403037	106403034	106403077	106403002	106402290
MH 1C-110/600																		
MH 2C-145/600																		
MH 2C-145/600 X																		
MH 2C-170/690																		
MH 2C-170/690 X																		
MH 2C-190/780																		
MH 2C-190/780 X																		
MH 2M-140/600 X																		
MH 2M-155/660 X																		
MH 3M-140/580 FA																		
MH 3M-160/770 FA																		
MH 4M-130/720 FA																		
MH 4M-180/860 FA																		
MH 4M-180/860 FAL																		
MH 4M-200/960 FA																		
MH 4M-200/960 FAX																		
MH 4M-210/1000 PAX																		
MH 4M-220/1000 FA																		
MH 4M-220/1000 FAX																		
MH 5M-150/750 E12																		
MH 5M-150/750 E24																		
MH 5P-180/2000																		
MC 2C-180/700 PE																		
MC 3C-165/810 PE																		
MC 5M-195/1000 DE																		
MC 5M-225/910 PE PLUS																		
MC 5M-240/870 PE																		
MC 5M-250/1000 PE																		
MC 5M-250/1050 PE PLUS																		
MC 7P-220/1120 PE PLUS																		
MH 5M-200/1000 DE																		
MH 5M-220/1000 PE																		
MH 7P-200/1200 DE																		
MH 7P-220/1120 PE																		
MH 7P-220/1300 DE																		
SC DUO 6P-170/3220																		
SC DUO 7P-180/2400																		
SC DUO 7P-180/2400																		
SC DELTA 7P-160/3120 3 PUMPS																		
SC DELTA 7P-160/4160 4 PUMPS																		
SC DELTA 7P-160/6230																		
SC DELTA 7P-160/6230 6 PUMPS																		
SH SOLAR 5M-165/1100 D																		
SH SOLAR 7P-170/1200 D																		
SH SOLAR 7P-170/1200 DSS																		
SH SOLAR 8P-180/2000 D																		
SH SOLAR 7P-135/875 E18																		
SH SOLAR 7P-170/1200 E18																		
SH SOLAR 7P-170/1200 E36																		
SH SOLAR 7P-170/1200 E54																		
SH SOLAR 5M-150/1020 G																		
SH SOLAR 7P-170/1100 GH																		
SH SOLAR 7P-170/1200 G																		
SH TRUCK 5M-18/0970																		
SH TRUCK 7P-175/1280																		
SH AUTO 5M-100/500 D																		
SH AUTO 5M-100/500 DSS																		
SH AUTO 5M-100/500 E																		

CIKKSZÁM

106403097

106403110

106403111

106402282

106402281

106402280

63251

106403032

106403033

106403031

106403030

106403036

106403035

106403037

106403034

106403077

106403002

106402290

● Alaptartozék
○ Kiegészítő tartozékok
□ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozék neve	106402291	106402292	106402293	106402294	106403078	106403001	106403003	106408250	106408252	106408253	106408255	6400113	106402150	106402152	106402151	6402016	6401193	6400036	
MH 1C-110/600																			
MH 2C-145/600																			
MH 2C-145/600 X																			
MH 2C-170/690																			
MH 2C-170/690 X																			
MH 2C-190/780																			
MH 2C-190/780 X																			
MH 2M-140/600 X																			
MH 2M-155/660 X																			
MH 3M-140/580 FA																			
MH 3M-160/770 FA																			
MH 4M-130/720 FA																			
MH 4M-180/660 FA																			
MH 4M-180/660 FAL																			
MH 4M-200/960 FA																			
MH 4M-200/960 FAX																			
MH 4M-210/1000 PAX																			
MH 4M-220/1000 FA																			
MH 4M-220/1000 FAX																			
MH 5M-150/750 E12																			
MH 5M-150/750 E24																			
MH 5P-180/2000																			
MC 2C-180/700 PE																			
MC 3C-165/810 PE																			
MC 5M-195/1000 DE																			
MC 5M-225/910 PE PLUS																			
MC 5M-240/870 PE																			
MC 5M-250/1000 PE																			
MC 5M-250/1050 PE PLUS																			
MC 7P-220/1120 PE PLUS																			
MH 5M-200/1000 DE																			
MH 5M-220/1000 PE																			
MH 7P-200/1200 DE																			
MH 7P-220/1120 PE																			
MH 7P-220/1300 DE																			
SC DUO 6P-170/3220																			
SC DUO 7P-180/2400																			
SC DUO 7P-180/2400																			
SC DELTA 7P-160/3120 3 PUMPS																			
SC DELTA 7P-160/4160 4 PUMPS																			
SC DELTA 7P-160/6230																			
SC DELTA 7P-160/6230 6 PUMPS																			
SH SOLAR 5M-165/1100 D																			
SH SOLAR 7P-170/1200 D																			
SH SOLAR 7P-170/1200 DSS																			
SH SOLAR 8P-180/2000 D																			
SH SOLAR 7P-135/875 E18																			
SH SOLAR 7P-170/1200 E18																			
SH SOLAR 7P-170/1200 E36																			
SH SOLAR 7P-170/1200 E54																			
SH SOLAR 5M-150/1020 G																			
SH SOLAR 7P-170/1100 GH																			
SH SOLAR 7P-170/1200 G																			
SH TRUCK 5M-18/0970																			
SH TRUCK 7P-175/1280																			
SH AUTO 5M-100/500 D																			
SH AUTO 5M-100/500 DSS																			
SH AUTO 5M-100/500 E																			

CIKKSZÁM

● Alaptartozék
 ○ Kiegészítő tartozékok
 □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok



MC 2C-120/520 T
MC 2C-120/520 XT
MC 2C-140/610 P
MC 2C-140/610 XT
MC 2C-150/650
MC 2C-150/650 XT
MC 3C-140/660
MC 3C-150/660
MC 3C-150/660 XT
MC 3C-160/770
MC 3C-170/820
MC 3C-170/820 XT
MC 4M-140/620
MC 4M-160/620
MC 4M-160/620 XT
MC 4M-160/720
MC 4M-180/740
MC 4M-180/740 XT
MC 5M-180/840
MC 5M-180/840 XT
MC 5M-200/1000
MC 5M-200/1000 XT
MC 5M-200/1050
MC 5M-200/1050 FA
MC 5M-220/1130
MC 5M-220/1130 FA
MC 5M-220/1130 XT
MC 6P-100/1600 FFA
MC 6P-170/1600 FA
MC 6P-170/1600 FAXT
MC 6P-180/1300 FA
MC 6P-180/1300 FAXT
MC 6P-200/1100 FAXT
MC 6P-250/1100 FA
MC 6P-250/1100 FAXT
MC 7P-195/1280 FA
MC 7P-195/1280 FAXT
MC 7P-195/1280 FBFA
MC 7P-195/1280 FFA
POSEIDON 8-11 ST
MC 8P-160/2500
MC 8P-160/2500 ST
MC 8P-180/2100

Speciális szórócsövek

SZÁR, BAJONETT CSATL. NÉLKÜL



TurboHammer fúvóka

TURBOHAMMER FÚVÓKA W11 045

TURBOHAMMER FÚVÓKA W11 055

TURBOHAMMER FÚVÓKA W11 050

TURBOHAMMER FÚVÓKA W11 060

TURBOHAMMER FÚVÓKA W11 070

TURBOHAMMER FÚVÓKA W12 035

TURBOHAMMER FÚVÓKA W12 0370

TURBOHAMMER FÚVÓKA W12 040

TURBOHAMMER FÚVÓKA W12 045

TURBOHAMMER FÚVÓKA W12 050

TURBOHAMMER FÚVÓKA W12 055

Standard fúvóka 0° 1/8" NPT

HP FÚVÓKA 25065

HP FÚVÓKA 1/8" 0004

FÚVÓKA 1/8" 0005

HP FÚVÓKA 1/8" 0006

HP FÚVÓKA 0070 1/8



Model	Accessories	Part Number
MH 1C-110/600		
MH 2C-145/600		
MH 2C-145/600 X		
MH 2C-170/690		
MH 2C-170/690 X		
MH 2C-190/780		
MH 2C-190/780 X		
MH 2M-140/600 X		
MH 2M-155/660 X		
MH 3M-140/580 FA		
MH 3M-160/770 FA		
MH 4M-130/720 FA		
MH 4M-180/660 FA		
MH 4M-180/660 FAL		
MH 4M-200/960 FA		
MH 4M-200/960 FAX		
MH 4M-210/1000 PAX		
MH 4M-220/1000 FA		
MH 4M-220/1000 FAX		
MH 5M-150/750 E12		
MH 5M-150/750 E24		
MH 5P-180/2000		
MC 2C-180/700 PE		
MC 3C-165/810 PE		
MC 5M-195/1000 DE		
MC 5M-225/910 PE PLUS		
MC 5M-240/870 PE		
MC 5M-250/1000 PE		
MC 5M-250/1050 PE PLUS		
MC 7P-220/1120 PE PLUS		
MH 5M-200/1000 DE		
MH 5M-220/1000 PE		
MH 7P-200/1200 DE		
MH 7P-220/1120 PE		
MH 7P-220/1300 DE		
SC DUO 6P-170/3220		
SC DUO 7P-180/2400		
SC DUO 7P-180/2400		
SC DELTA 7P-160/3120 3 PUMPS		
SC DELTA 7P-160/4160 4 PUMPS		
SC DELTA 7P-160/6230		
SC DELTA 7P-160/6230 6 PUMPS		
SH SOLAR 5M-165/1100 D		
SH SOLAR 7P-170/1200 D		
SH SOLAR 7P-170/1200 DSS		
SH SOLAR 8P-180/2000 D		
SH SOLAR 7P-135/875 E18		
SH SOLAR 7P-170/1200 E18		
SH SOLAR 7P-170/1200 E36		
SH SOLAR 7P-170/1200 E54		
SH SOLAR 5M-150/1020 G		
SH SOLAR 7P-170/1100 GH		
SH SOLAR 7P-170/1200 G		
SH TRUCK 5M-180/970		
SH TRUCK 7P-175/1260		
SH AUTO 5M-100/500 D		
SH AUTO 5M-100/500 DSS		
SH AUTO 5M-100/500 E		

CIKKSZÁM

106401239
48874
48875
48872
48982
48981
49283
106408221
65437
49285
301001108
49287
7815
15440
17387
7819
7820

● Alaptartozék
 ○ Kiegészítő tartozékok
 □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok



MC 2C-120/520 T
 MC 2C-120/520 XT
 MC 2C-140/610 P
 MC 2C-140/610 XT
 MC 2C-150/650
 MC 2C-150/650 XT
 MC 3C-140/680
 MC 3C-150/660
 MC 3C-150/660 XT
 MC 3C-160/770
 MC 3C-170/820
 MC 3C-170/820 XT
 MC 4M-140/620
 MC 4M-160/620
 MC 4M-160/620 XT
 MC 4M-160/720
 MC 4M-180/740
 MC 4M-180/740 XT
 MC 5M-180/840
 MC 5M-180/840 XT
 MC 5M-200/1000
 MC 5M-200/1000 XT
 MC 5M-200/1050
 MC 5M-200/1050 FA
 MC 5M-220/1130
 MC 5M-220/1130 FA
 MC 5M-220/1130 XT
 MC 5M-220/1130 FA
 MC 6P-100/1600 FFA
 MC 6P-170/1600 FA
 MC 6P-170/1600 FAXT
 MC 6P-180/1300 FA
 MC 6P-180/1300 FAXT
 MC 6P-200/1100 FAXT
 MC 6P-250/1100 FA
 MC 6P-250/1100 FAXT
 MC 7P-195/1280 FA
 MC 7P-195/1280 FAXT
 MC 7P-195/1280 FBFA
 MC 7P-195/1280 FFA
 POSEIDON 8-111 ST
 MC 8P-160/2500
 MC 8P-160/2500 ST
 MC 8P-180/2100

Standard fűvőka 15° 1/4" NPT

HP FŰVŐKA 1/8" 15050



HP FŰVŐKA 1/8" 0060



HP FŰVŐKA 1/8" 15040



Standard fűvőka 25° 1/8" NPT

HP FŰVŐKA 1/8" NPT



HP FŰVŐKA 1/8" 25045



HP FŰVŐKA 2505



HP FŰVŐKA 1/8" 25055



HP FŰVŐKA 1/8" 2506



HP FŰVŐKA 25070 1/8"



Standard fűvőka 50° 1/8" NPT

HP FŰVŐKA 1/8"



HP FŰVŐKA 1/8" 5006



HP FŰVŐKA 1/8" 50070



HP FŰVŐKA 1/8" 5008



Tornado fűvőka jelzőgyűrűvel

FŰVŐKA "TORNADO" 0340 JELZŐGYŰRŰ /VIOLET/



FŰVŐKA "TORNADO" 0350 JELZŐGYŰRŰ /BORDÓ/



FŰVŐKA "TORNADO" 0370 JELZŐGYŰRŰ /BRONZ/



FŰVŐKA "TORNADO" 0400 JELZŐGYŰRŰ /METÁLSZÜRKE/



FŰVŐKA "TORNADO" 0435 JELZŐGYŰRŰ /KÉK/



Tartozék neve	41394	7811	8097	2504	8528	7813	7814	2506	2507	5004	5006	5007	5008	101119735	101119736	101119737	101119738	101119739
MH 1C-110/600																		
MH 2C-145/600																		
MH 2C-145/600 X																		
MH 2C-170/690																		
MH 2C-170/690 X																		
MH 2C-190/780																		
MH 2C-190/780 X																		
MH 2M-140/600 X																		
MH 2M-155/660 X																		
MH 3M-140/580 FA																		
MH 3M-160/770 FA																		
MH 4M-130/720 FA																		
MH 4M-180/860 FA																		
MH 4M-180/860 FAL																		
MH 4M-200/960 FA																		
MH 4M-200/960 FAX																		
MH 4M-210/1000 PAX																		
MH 4M-220/1000 FA																		
MH 4M-220/1000 FAX																		
MH 5M-150/750 E12																		
MH 5M-150/750 E24																		
MH 5P-180/2000																		
MC 2C-180/700 PE																		
MC 3C-165/810 PE																		
MC 5M-195/1000 DE																		
MC 5M-225/910 PE PLUS																		
MC 5M-240/870 PE																		
MC 5M-250/1000 PE																		
MC 5M-250/1050 PE PLUS																		
MC 7P-220/1120 PE PLUS																		
MH 5M-200/1000 DE																		
MH 5M-220/1000 PE																		
MH 7P-200/1200 DE																		
MH 7P-220/1120 PE																		
MH 7P-220/1300 DE																		
SC DUO 6P-170/3220																		
SC DUO 7P-180/2400																		
SC DUO 7P-180/2400																		
SC DELTA 7P-160/3120 3 PUMPS																		
SC DELTA 7P-160/4160 4 PUMPS																		
SC DELTA 7P-160/6230																		
SC DELTA 7P-160/6230 6 PUMPS																		
SH SOLAR 5M-165/1100 D																		
SH SOLAR 7P-170/1200 D																		
SH SOLAR 7P-170/1200 DSS																		
SH SOLAR 8P-180/2000 D																		
SH SOLAR 7P-135/875 E18																		
SH SOLAR 7P-170/1200 E18																		
SH SOLAR 7P-170/1200 E36																		
SH SOLAR 7P-170/1200 E54																		
SH SOLAR 5M-150/1020 G																		
SH SOLAR 7P-170/1100 GH																		
SH SOLAR 7P-170/1200 G																		
SH TRUCK 5M-18/0970																		
SH TRUCK 7P-175/1280																		
SH AUTO 5M-100/500 D																		
SH AUTO 5M-100/500 DSS																		
SH AUTO 5M-100/500 E																		

CIKKSZÁM

- Alaptartozék
- Kiegészítő tartozékok
- Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozék neve	101119740	301150005	101119741	101119742	101119743	101119745	101119746	101119747	101119748	101117655	101119758	101119760	101119744	101119756	301150004	106402425	101118130	15861
MH 1C-110/600																		
MH 2C-145/600																		
MH 2C-145/600 X																		
MH 2C-170/690				o														
MH 2C-170/690 X																		
MH 2C-190/780																		
MH 2C-190/780 X																		
MH 2M-140/600 X																		
MH 2M-155/660 X																		
MH 3M-140/580 FA																		
MH 3M-160/770 FA																		
MH 4M-130/720 FA																		
MH 4M-180/860 FA																		
MH 4M-180/860 FAL																		
MH 4M-200/960 FA																		
MH 4M-200/960 FAX																		
MH 4M-210/1000 PAX																		
MH 4M-220/1000 FA																		
MH 4M-220/1000 FAX																		
MH 5M-150/750 E12																		
MH 5M-150/750 E24																		
MH 5P-180/2000																		
MC 2C-180/700 PE																		
MC 3C-165/810 PE																		
MC 5M-195/1000 DE																		
MC 5M-225/910 PE PLUS																		
MC 5M-240/870 PE																		
MC 5M-250/1000 PE																		
MC 5M-250/1050 PE PLUS																		
MC 7P-220/1120 PE PLUS																		
MH 5M-200/1000 DE																		
MH 5M-220/1000 PE																		
MH 7P-200/1200 DE																		
MH 7P-220/1120 PE																		
MH 7P-220/1300 DE																		
SC DUO 6P-170/3220																		
SC DUO 7P-180/2400																		
SC DUO 7P-180/2400																		
SC DELTA 7P-160/3120 3 PUMPS																		
SC DELTA 7P-160/4160 4 PUMPS																		
SC DELTA 7P-160/6230																		
SC DELTA 7P-160/6230 6 PUMPS																		
SH SOLAR 5M-165/1100 D																		
SH SOLAR 7P-170/1200 D																		
SH SOLAR 7P-170/1200 DSS																		
SH SOLAR 8P-180/2000 D																		
SH SOLAR 7P-135/875 E18																		
SH SOLAR 7P-170/1200 E18																		
SH SOLAR 7P-170/1200 E36																		
SH SOLAR 7P-170/1200 E54																		
SH SOLAR 5M-150/1020 G																		
SH SOLAR 7P-170/1100 GH																		
SH SOLAR 7P-170/1200 G																		
SH TRUCK 5M-180/970																		
SH TRUCK 7P-175/1280																		
SH AUTO 5M-100/500 D																		
SH AUTO 5M-100/500 DSS																		
SH AUTO 5M-100/500 E																		

CIKKSZÁM

● Alaptartozék
 ○ Kiegészítő tartozékok
 □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok



	MC 2C-120/520 T	MC 2C-120/520 XT	MC 2C-140/610 P	MC 2C-140/610 XT	MC 2C-150/650	MC 2C-150/650 XT	MC 3C-140/660	MC 3C-150/660	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-160/770	MC 3C-170/820	MC 3C-170/820 XT	MC 4M-140/620	MC 4M-160/620	MC 4M-160/720	MC 4M-180/740	MC 4M-180/740 XT	MC 5M-160/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1000	MC 5M-200/1000 XT	MC 5M-200/1050	MC 5M-200/1050 FA	MC 5M-220/1130	MC 5M-220/1130 FA	MC 5M-220/1130 XT	MC 5M-220/1130 FA	MC 6P-160/1300 FFA	MC 6P-170/1600 FA	MC 6P-170/1600 FAXT	MC 6P-160/1300 FA	MC 6P-180/1300 FAXT	MC 6P-200/1100 FAXT	MC 6P-250/1100 FA	MC 6P-250/1100 FAXT	MC 7P-195/1280 FA	MC 7P-195/1280 FAXT	MC 7P-195/1280 FBFA	MC 7P-195/1280 FFA	POSEIDON 8-11 ST	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST	MC 8P-180/2100
--	-----------------	------------------	-----------------	------------------	---------------	------------------	---------------	---------------	------------------	---------------	---------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------------------	---------------	------------------	----------------	-------------------	----------------	-------------------	----------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	--------------------	------------------	----------------	-------------------	----------------

Speciális fűvóka

STANDARD FŰVÓKA

FŰVÓKAVÉDŐ

FŰVÓKA /DN1,5MM/

SUPERCLEAN FŰVÓKA 0405 1/8" NPT

VARIO FŰVÓKA HL-I 9000

VARIÓ FŰVÓKA

Szűrők magasnyomású mosóhoz

SZŰRÖBETÉT FINOM SZŰRŐHŐZ

SZŰRŐ - VÍZ/HOMOK KORACÉL

SZŰRÖBETÉT 1 1/2"

HOMOKSZŰRŐ /50 MICRON GEKA/

HOMOKSZŰRŐ

HOMOKSZŰRŐ CPL

HOMOKSZŰRŐ /WBT KLT./

HOMOKSZŰRŐ /RACKED KIT/

SZŰRŐ 3M

VEGYSZER SZŰRŐ

VÍZ-ELŐTARTÁLY

VÍZSZŰRŐ KPL



● Alaptartozék
○ Kiegészítő tartozékok
□ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozék neve	2802696	18430	6692	49412	56829	5888	1104041	4601431	4602439	106402200	1604461	107145337	106403165	106403142	61256	6400000	106403144	301000173
MH 1C-110/600	o																	
MH 2C-145/600	o																	
MH 2C-145/600 X	o																	
MH 2C-170/690	o																	
MH 2C-170/690 X	o																	
MH 2C-190/780	o																	
MH 2C-190/780 X	o																	
MH 2M-140/600 X		o																
MH 2M-155/660 X		o																
MH 3M-140/580 FA		o																
MH 3M-160/770 FA		o																
MH 4M-130/720 FA		o																
MH 4M-180/660 FA		o																
MH 4M-180/660 FAL		o																
MH 4M-200/960 FA		o																
MH 4M-200/960 FAX		o																
MH 4M-210/1000 PAX		o																
MH 4M-220/1000 FA		o																
MH 4M-220/1000 FAX		o																
MH 5M-150/750 E12		o																
MH 5M-150/750 E24		o																
MH 5P-180/2000		o																
MC 2C-180/700 PE		o																
MC 3C-165/810 PE		o																
MC 5M-195/1000 DE		o																
MC 5M-225/910 PE PLUS		o																
MC 5M-240/870 PE		o																
MC 5M-250/1000 PE		o																
MC 5M-250/1050 PE PLUS		o																
MC 7P-220/1120 PE PLUS		o																
MH 5M-200/1000 DE		o																
MH 5M-220/1000 PE		o																
MH 7P-200/1200 DE		o																
MH 7P-220/1120 PE		o																
MH 7P-220/1300 DE		o																
SC DUO 6P-170/3220		o																
SC DUO 7P-180/2400		o																
SC DUO 7P-180/2400		o																
SC DELTA 7P-160/3120 3 PUMPS		o																
SC DELTA 7P-160/4160 4 PUMPS		o																
SC DELTA 7P-160/6230		o																
SC DELTA 7P-160/6230 6 PUMPS		o																
SH SOLAR 5M-165/1100 D		o																
SH SOLAR 7P-170/1200 D		o																
SH SOLAR 7P-170/1200 DSS		o																
SH SOLAR 8P-180/2000 D		o																
SH SOLAR 7P-135/875 E18		o																
SH SOLAR 7P-170/1200 E18		o																
SH SOLAR 7P-170/1200 E36		o																
SH SOLAR 7P-170/1200 E54		o																
SH SOLAR 5M-150/1020 G		o																
SH SOLAR 7P-170/1100 GH		o																
SH SOLAR 7P-170/1200 G		o																
SH TRUCK 5M-18/0970		o																
SH TRUCK 7P-175/1280		o																
SH AUTO 5M-100/500 D		o																
SH AUTO 5M-100/500 DSS		o																
SH AUTO 5M-100/500 E		o																

CIKKSZÁM

● Alaptartozék
 ○ Kiegészítő tartozékok
 □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok



MC 2C-120/520 T	MC 2C-120/520 XT	MC 2C-140/610 P	MC 2C-140/610 XT	MC 2C-150/650	MC 2C-150/650 XT	MC 3C-140/680	MC 3C-150/660	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-160/770	MC 3C-170/820	MC 3C-170/820 XT	MC 4M-140/620	MC 4M-160/620	MC 4M-160/620 XT	MC 4M-160/720	MC 4M-180/740	MC 4M-180/740 XT	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1000	MC 5M-200/1000 XT	MC 5M-200/1050	MC 5M-200/1050 FA	MC 5M-220/1130	MC 5M-220/1130 FA	MC 6P-100/1600 FFA	MC 6P-170/1600 FA	MC 6P-170/1600 FAXT	MC 6P-180/1300 FA	MC 6P-180/1300 FAXT	MC 6P-200/1100 FAXT	MC 6P-250/1100 FA	MC 6P-250/1100 FAXT	MC 7P-195/1280 FA	MC 7P-195/1280 FAXT	MC 7P-195/1280 FBFA	MC 7P-195/1280 FFA	POSEIDON 8-11 ST	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 XT	MC 8P-180/2100
-----------------	------------------	-----------------	------------------	---------------	------------------	---------------	---------------	------------------	---------------	---------------	------------------	---------------	---------------	------------------	---------------	---------------	------------------	---------------	------------------	----------------	-------------------	----------------	-------------------	----------------	-------------------	--------------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	--------------------	------------------	----------------	-------------------	----------------

Kefék, mosókhöz

KEFE BETÉT



KEFE FELTÉT KOMPLETTEN /SH AUTO/



KEFE FEJ KPL.



MOSÓKEFE 155CM



MOSÓKEFE 235CM



Forgókefék

RÖVIDSZÖRŰ KEFEBETÉT



HOSSZÚSZÁLÚ KEFEBETÉT



RÉZSZÁLAS KEFEBETÉT



NYLON SZÁLÚ KEFEBETÉT



FORGÓKEFE 1700MM 055



FORGÓKEFE 055 L800MM



FORGÓKEFE 065 L1700MM



Felületi tisztító - forgó

HYDROSCRUB P300 H FORGÓKARRAL



HYDROSCRUB P300P



Injektorok és habszórók

INJEKTOR 02 KPL.



INJEKTOR 03 KPL.



FLAKON HABSZÓRÁSHOZ 1L



FLAKON HABSZÓRÁSHOZ 2L



Tartozék neve	10356	106402241	14202	6400088	6400087	6401430	6401431	6401433	6401432	6400019	6400018	6400016	106403156	106403155	6401246	6401247	106408163	106408164	
MH 1C-110/600	o																		
MH 2C-145/600	o																		
MH 2C-145/600 X	o																		
MH 2C-170/690	o																		
MH 2C-170/690 X	o																		
MH 2C-190/780	o																		
MH 2C-190/780 X	o																		
MH 2M-140/600 X	o																		
MH 2M-155/660 X	o																		
MH 3M-140/580 FA	o																		
MH 3M-160/770 FA	o																		
MH 4M-130/720 FA	o																		
MH 4M-180/660 FA	o																		
MH 4M-180/660 FAL	o																		
MH 4M-200/960 FA	o																		
MH 4M-200/960 FAX	o																		
MH 4M-210/1000 PAX	o																		
MH 4M-220/1000 FA	o																		
MH 4M-220/1000 FAX	o																		
MH 5M-150/750 E12	o																		
MH 5M-150/750 E24	o																		
MH 5P-180/2000	o																		
MC 2C-180/700 PE	o																		
MC 3C-165/810 PE	o																		
MC 5M-195/1000 DE	o																		
MC 5M-225/910 PE PLUS	o																		
MC 5M-240/870 PE	o																		
MC 5M-250/1000 PE	o																		
MC 5M-250/1050 PE PLUS	o																		
MC 7P-220/1120 PE PLUS	o																		
MH 5M-200/1000 DE	o																		
MH 5M-220/1000 PE	o																		
MH 7P-200/1200 DE	o																		
MH 7P-220/1120 PE	o																		
MH 7P-220/1300 DE	o																		
SC DUO 6P-170/3220	o																		
SC DUO 7P-180/2400	o																		
SC DUO 7P-180/2400	o																		
SC DELTA 7P-160/3120 3 PUMPS	o																		
SC DELTA 7P-160/4160 4 PUMPS	o																		
SC DELTA 7P-160/6230	o																		
SC DELTA 7P-160/6230 6 PUMPS	o																		
SH SOLAR 5M-165/1100 D	o																		
SH SOLAR 7P-170/1200 D	o																		
SH SOLAR 7P-170/1200 DSS	o																		
SH SOLAR 8P-180/2000 D	o																		
SH SOLAR 7P-135/875 E18	o																		
SH SOLAR 7P-170/1200 E18	o																		
SH SOLAR 7P-170/1200 E36	o																		
SH SOLAR 7P-170/1200 E54	o																		
SH SOLAR 5M-150/1020 G	o																		
SH SOLAR 7P-170/1100 GH	o																		
SH SOLAR 7P-170/1200 G	o																		
SH TRUCK 5M-18/0970	o																		
SH TRUCK 7P-175/1280	o																		
SH AUTO 5M-100/500 D	o																		
SH AUTO 5M-100/500 DSS	o																		
SH AUTO 5M-100/500 E	o																		

CIKSZÁM

● Alaptartozék
 ○ Kiegészítő tartozékok
 □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok



	MC 2C-120/520 T	MC 2C-120/520 XT	MC 2C-140/610 P	MC 2C-140/610 XT	MC 2C-150/650	MC 2C-150/650 XT	MC 3C-140/660	MC 3C-150/660	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-160/770	MC 3C-170/820	MC 3C-170/820 XT	MC 4M-140/620	MC 4M-160/620	MC 4M-160/620 XT	MC 4M-160/720	MC 4M-180/740	MC 4M-180/740 XT	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1000	MC 5M-200/1000 XT	MC 5M-200/1050	MC 5M-200/1050 FA	MC 5M-220/1130	MC 5M-220/1130 FA	MC 5M-220/1130 XT	MC 6P-100/1600 FFA	MC 6P-170/1600 FA	MC 6P-170/1600 FAXT	MC 6P-180/1300 FA	MC 6P-180/1300 FAXT	MC 6P-200/1100 FAXT	MC 6P-250/1100 FA	MC 6P-250/1100 FAXT	MC 7P-195/1280 FA	MC 7P-195/1280 FAXT	MC 7P-195/1280 FBFA	MC 7P-195/1280 FFA	POSEIDON 8-11 ST	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST	MC 8P-180/2100
--	-----------------	------------------	-----------------	------------------	---------------	------------------	---------------	---------------	------------------	---------------	---------------	------------------	---------------	---------------	------------------	---------------	---------------	------------------	---------------	------------------	----------------	-------------------	----------------	-------------------	----------------	-------------------	-------------------	--------------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	--------------------	------------------	----------------	-------------------	----------------

Injektorok és habszórók

TISZTÍTÓSZER TARTÁLY /BIZTONSÁGI FED./

HOSSZABBÍTÓ TÖMLŐ 30CM, ERGO CSATL.

VEGYSZER INJEKTOR (PRECÍZ)

HABINJEKTOR /MEGKERÜLŐVEL/

HABINJEKTOR /MEGKERÜLŐ ,RF/

HABINJEKTOR 05,06

HABINJEKTOR POSEIDON 8

HABLÁNDZSA /600MM/

HABLÁNDZSA /1200MM/

HABOSÍTÓ TARTÁLY POS. 2

HABSZÓRÓ 2L, 1-10% ADAGOLÁSSAL

VEGYSZER INJEKTOR

HABSZÓRÓ VARIO 1 L

Csatorna és csőtisztítás

CSÓTISZTÍTÓ TÖMLŐ FÚVÓKÁVAL /20M/

CSÓTISZTÍTÓ TÖMLŐ FÚVÓKÁVAL 20M, 06

CSÓTISZTÍTÓFÚVÓKA 06 (3/8")

CSÓTISZTÍTÓFÚVÓKA 05 (3/8")

CSÓTISZTÍTÓ TÖMLŐ FÚVÓKÁVAL /10M/



Model	106403162	301001311	6401245	6401242	6401243	6401244	106402248	6404368	6404369	106408159	106408160	6401092	106408234	6401266	6401268	2800084	2800894	6401265	
MH 1C-110/600	o																		
MH 2C-145/600	o																		
MH 2C-145/600 X	o																		
MH 2C-170/690	o																		
MH 2C-170/690 X	o																		
MH 2C-190/780	o																		
MH 2C-190/780 X	o																		
MH 2M-140/600 X	o																		
MH 2M-155/660 X	o																		
MH 3M-140/580 FA	o		o	o	o	o		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
MH 3M-160/770 FA	o		o	o	o	o		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
MH 4M-130/720 FA	o		o	o	o	o		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
MH 4M-180/660 FA	o		o	o	o	o		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
MH 4M-180/660 FAL	o		o	o	o	o		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
MH 4M-200/960 FA	o		o	o	o	o		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
MH 4M-200/960 FAX	o		o	o	o	o		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
MH 4M-210/1000 PAX	o		o	o	o	o		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
MH 4M-220/1000 FA	o		o	o	o	o		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
MH 4M-220/1000 FAX	o		o	o	o	o		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
MH 5M-150/750 E12	o		o	o	o	o		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
MH 5M-150/750 E24	o		o	o	o	o		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
MH 5P-180/2000	o		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
MC 2C-180/700 PE	o																		
MC 3C-165/810 PE	o																		
MC 5M-195/1000 DE	o																		
MC 5M-225/910 PE PLUS	o																		
MC 5M-240/870 PE	o																		
MC 5M-250/1000 PE	o																		
MC 5M-250/1050 PE PLUS	o																		
MC 7P-220/1120 PE PLUS	o																		
MH 5M-200/1000 DE	o																		
MH 5M-220/1000 PE	o																		
MH 7P-200/1200 DE	o																		
MH 7P-220/1120 PE	o																		
MH 7P-220/1300 DE	o																		
SC DUO 6P-170/3220	o																		
SC DUO 7P-180/2400	o																		
SC DUO 7P-180/2400	o																		
SC DELTA 7P-160/3120 3 PUMPS	o																		
SC DELTA 7P-160/4160 4 PUMPS	o																		
SC DELTA 7P-160/6230	o																		
SC DELTA 7P-160/6230 6 PUMPS	o																		
SH SOLAR 5M-165/1100 D	o																		
SH SOLAR 7P-170/1200 D	o																		
SH SOLAR 7P-170/1200 DSS	o																		
SH SOLAR 8P-180/2000 D	o																		
SH SOLAR 7P-135/875 E18	o																		
SH SOLAR 7P-170/1200 E18	o																		
SH SOLAR 7P-170/1200 E36	o																		
SH SOLAR 7P-170/1200 E54	o																		
SH SOLAR 5M-150/1020 G	o																		
SH SOLAR 7P-170/1100 GH	o																		
SH SOLAR 7P-170/1200 G	o																		
SH TRUCK 5M-18/0970	o																		
SH TRUCK 7P-175/1280	o																		
SH AUTO 5M-100/500 D	o																		
SH AUTO 5M-100/500 DSS	o																		
SH AUTO 5M-100/500 E	o																		

CIKKSZÁM

● Alaptartozék
 ○ Kiegészítő tartozékok
 □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok



Csatorna és csőtisztítás

CSÖTISZTÍTÓ TÖMLŐ FÜVŐKÁVAL 10M, 06

CSÖTISZTÍTÓ TÖMLŐ 4X10 /WAP-KEW/

CSÖTISZTÍTÓ TÖMLŐ 4X20/WAP-KEW/

CSÖTISZTÍTÓ TÖMLŐ 4X30 /WAP-KEW/

CSATORNATISZTÍTÓ FÜVŐKA

CSÖTISZTÍTÓ FÜVŐKA D1X4 FORGÓ

Homok- és porszórás

ARMEX POR

LAPOS FÜVŐKA, BORKARBID VSB

HOMOKSZÓRÓ CSŐ /05-GRAFFITI-ROZSDA/

HOMOKSZÓRÓ ADAPTER

VSB VÍZ-HOMOKSZÓRÓ SZÁR

HOMOKSZÓRÓ 03 VSB

LAPOS GUMI FÜVŐKA /10DB/

HOMOKSZÓRÓ SZÍVÓCSŐ + TÖMLŐ KEW

HOMOKSZÓRÓ ADAPTER POS. 2-3-HOZ

SZÁR, FINOM ANYAG SZÓRÁSÁHOZ

SUPER BLAST P 25 KG

LAPOS GUMI FÜVŐKA 045

MC 2C-120/520 T	MC 2C-120/520 XT	MC 2C-140/610 P	MC 2C-140/610 XT	MC 2C-150/650	MC 2C-150/650 XT	MC 3C-140/680	MC 3C-150/660	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-160/770	MC 3C-170/820	MC 3C-170/820 XT	MC 4M-140/620	MC 4M-160/620	MC 4M-160/620 XT	MC 4M-160/720	MC 4M-180/740	MC 4M-180/740 XT	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1000	MC 5M-200/1000 XT	MC 5M-200/1050	MC 5M-200/1050 FA	MC 5M-200/1050 XT	MC 5M-220/1130	MC 5M-220/1130 FA	MC 5M-220/1130 XT	MC 6P-100/1600 FFA	MC 6P-170/1600 FAXT	MC 6P-180/1300 FA	MC 6P-180/1300 FAXT	MC 6P-200/1100 FAXT	MC 6P-250/1100 FA	MC 6P-250/1100 FAXT	MC 7P-195/1280 FA	MC 7P-195/1280 FAXT	MC 7P-195/1280 FBFA	MC 7P-195/1280 FFA	POSEIDON 8-11 ST	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST	MC 8P-180/2100
-----------------	------------------	-----------------	------------------	---------------	------------------	---------------	---------------	------------------	---------------	---------------	------------------	---------------	---------------	------------------	---------------	---------------	------------------	---------------	------------------	----------------	-------------------	----------------	-------------------	-------------------	----------------	-------------------	-------------------	--------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	--------------------	------------------	----------------	-------------------	----------------



Tartozék neve	6401267	301002490	301002491	301002492	46921	46918	5218617	6400379	6401233	6400382	6401364	6401365	6402317	6400375	301112493	6401234	8379	6401192
MH 1C-110/600																		
MH 2C-145/600																		
MH 2C-145/600 X																		
MH 2C-170/690																		
MH 2C-170/690 X																		
MH 2C-190/780																		
MH 2C-190/780 X																		
MH 2M-140/600 X																		
MH 2M-155/660 X																		
MH 3M-140/580 FA																		
MH 3M-160/770 FA																		
MH 4M-130/720 FA																		
MH 4M-180/660 FA																		
MH 4M-180/660 FAL																		
MH 4M-200/660 FA																		
MH 4M-200/660 FAX																		
MH 4M-210/1000 PAX																		
MH 4M-220/1000 FA																		
MH 4M-220/1000 FAX																		
MH 5M-150/750 E12																		
MH 5M-150/750 E24																		
MH-SP-180/2000																		
MC 2C-180/700 PE																		
MC 3C-165/810 PE																		
MC 5M-195/1000 DE																		
MC 5M-225/910 PE PLUS																		
MC 5M-240/870 PE																		
MC 5M-250/1000 PE																		
MC 5M-250/1050 PE PLUS																		
MC 7P-220/1120 PE PLUS																		
MH 5M-200/1000 DE																		
MH 5M-220/1000 PE																		
MH 7P-200/1200 DE																		
MH 7P-220/1120 PE																		
MH 7P-220/1300 DE																		
SC DUO 6P-170/3220																		
SC DUO 7P-180/2400																		
SC DUO 7P-180/2400																		
SC DELTA 7P-160/3120 3 PUMPS																		
SC DELTA 7P-160/4160 4 PUMPS																		
SC DELTA 7P-160/6230																		
SC DELTA 7P-160/6230 6 PUMPS																		
SH SOLAR 5M-165/1100 D																		
SH SOLAR 7P-170/1200 D																		
SH SOLAR 7P-170/1200 DSS																		
SH SOLAR 8P-180/2000 D																		
SH SOLAR 7P-135/875 E18																		
SH SOLAR 7P-170/1200 E18																		
SH SOLAR 7P-170/1200 E36																		
SH SOLAR 7P-170/1200 E54																		
SH SOLAR 5M-150/1020 G																		
SH SOLAR 7P-170/1100 GH																		
SH SOLAR 7P-170/1200 G																		
SH TRUCK 5M-18/0970																		
SH TRUCK 7P-175/1280																		
SH AUTO 5M-100/500 D																		
SH AUTO 5M-100/500 DSS																		
SH AUTO 5M-100/500 E																		

CIKKSZÁM

● Alaptartozék
 ○ Kiegészítő tartozékok
 □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozék neve	106403166	42628	301001355	301001356	107370955	107370954	54328	54332	54329	54333	54330	54334	107318048	29277	107370952	107340903	107370953	107370966	
MH 1C-110/600																			
MH 2C-145/600																			
MH 2C-145/600 X																			
MH 2C-170/690																			
MH 2C-170/690 X																			
MH 2C-190/780																			
MH 2C-190/780 X																			
MH 2M-140/600 X																			
MH 2M-155/660 X																			
MH 3M-140/580 FA																			
MH 3M-160/770 FA																			
MH 4M-130/720 FA																			
MH 4M-180/660 FA																			
MH 4M-180/660 FAL																			
MH 4M-200/960 FA																			
MH 4M-200/960 FAX																			
MH 4M-210/1000 PAX																			
MH 4M-220/1000 FA																			
MH 4M-220/1000 FAX																			
MH 5M-150/750 E12																			
MH 5M-150/750 E24																			
MH 5P-180/2000																			
MC 2C-180/700 PE																			
MC 3C-165/810 PE																			
MC 5M-195/1000 DE																			
MC 5M-225/910 PE PLUS																			
MC 5M-240/870 PE																			
MC 5M-250/1000 PE																			
MC 5M-250/1050 PE PLUS																			
MC 7P-220/1120 PE PLUS																			
MH 5M-200/1000 DE																			
MH 5M-220/1000 PE																			
MH 7P-200/1200 DE																			
MH 7P-220/1120 PE																			
MH 7P-220/1300 DE																			
SC DUO 6P-170/3220																			
SC DUO 7P-180/2400																			
SC DUO 7P-180/2400																			
SC DELTA 7P-160/3120 3 PUMPS																			
SC DELTA 7P-160/4160 4 PUMPS																			
SC DELTA 7P-160/6230																			
SC DELTA 7P-160/6230 6 PUMPS																			
SH SOLAR 5M-165/1100 D																			
SH SOLAR 7P-170/1200 D																			
SH SOLAR 7P-170/1200 DSS																			
SH SOLAR 8P-180/2000 D																			
SH SOLAR 7P-135/875 E18																			
SH SOLAR 7P-170/1200 E18																			
SH SOLAR 7P-170/1200 E36																			
SH SOLAR 7P-170/1200 E54																			
SH SOLAR 5M-150/1020 G																			
SH SOLAR 7P-170/1100 GH																			
SH SOLAR 7P-170/1200 G																			
SH TRUCK 5M-180/970																			
SH TRUCK 7P-175/1280																			
SH AUTO 5M-100/500 D																			
SH AUTO 5M-100/500 DSS																			
SH AUTO 5M-100/500 E																			

CIKKSZÁM

● Alaptartozék
○ Kiegészítő tartozékok
□ Kiegészítő és szerelhető tartozékok



- MC 2C-120/520 T
- MC 2C-120/520 XT
- MC 2C-140/610 P
- MC 2C-140/610 XT
- MC 2C-150/650
- MC 2C-150/650 XT
- MC 3C-140/680
- MC 3C-150/660
- MC 3C-150/660 XT
- MC 3C-160/770
- MC 3C-170/820
- MC 3C-170/820 XT
- MC 4M-140/620
- MC 4M-160/620
- MC 4M-160/620 XT
- MC 4M-160/720
- MC 4M-180/740
- MC 4M-180/740 XT
- MC 5M-180/840
- MC 5M-180/840 XT
- MC 5M-200/1000
- MC 5M-200/1000 XT
- MC 5M-200/1050
- MC 5M-200/1050 FA
- MC 5M-200/1050 XT
- MC 5M-220/1130
- MC 5M-220/1130 FA
- MC 5M-220/1130 XT
- MC 6P-100/1600 FFA
- MC 6P-170/1600 FA
- MC 6P-170/1600 FAXT
- MC 6P-180/1300 FA
- MC 6P-180/1300 FAXT
- MC 6P-200/1100 FAXT
- MC 6P-250/1100 FA
- MC 6P-250/1100 FAXT
- MC 7P-195/1280 FA
- MC 7P-195/1280 FAXT
- MC 7P-195/1280 FBFA
- MC 7P-195/1280 FFA
- POSEIDON 8-111 ST
- MC 8P-160/2500
- MC 8P-160/2500 ST
- MC 8P-180/2100

Telepített berendezés

ZÁRT LEVEGŐ TÁPL. /ZÁRTÜZEMŰ GÉPEKNÉL/

FAGYVÉDELEM OPCIO /SH TRUCK/

HIDEG/MELEG KAPCSOLÓ E,H

HŐSZIGETELÉS OPCIO

VÍZHIÁNY ELLENI VÉDELEM

Gépösszekötő doboz

VÍZKÖMENTESÍTŐ EGYSÉG

VÍZLÁGYÍTÓ EGYSÉG /SH SOLAR/

TÁVIRÁNYÍTÓ DOBOZ - 4 GOMB

TÁVIRÁNYÍTÓ DOBOZ - 5 GOMB

KORRÓZIÓÁLLÓ SZEKRÉNY D,E,H

TÁPVÍZ BIZTOSÍTÁS

TÁVIRÁNYÍTÓ DOBOZ - 2 GOMB

TÁVIRÁNYÍTÓ DOBOZ - 3 GOMB

ZSETON D22X2,3 VPE50

Tartály

VÍZLÁGYÍTÓ KPL. /MH 2C/

Egyebek

KÉMÉNYADAPTER

EMELŐSZEM RÚDDAL, CSAVARRAL



Tartozék neve	107370965	107370971	107370959	107370975	107340905	107370964	107370974	107370958	107340913	107340914	107370962	107340910	107340911	107340912	12253	107145123	107145328	301001090
MH 1C-110/600																		
MH 2C-145/600																		
MH 2C-145/600 X																		
MH 2C-170/690																		
MH 2C-170/690 X																		
MH 2C-190/780																		
MH 2C-190/780 X																		
MH 2M-140/600 X																		
MH 2M-155/660 X																		
MH 3M-140/580 FA																		
MH 3M-160/770 FA																		
MH 4M-130/720 FA																		
MH 4M-180/660 FA																		
MH 4M-180/660 FAL																		
MH 4M-200/960 FA																		
MH 4M-200/960 FAX																		
MH 4M-210/1000 PAX																		
MH 4M-220/1000 FA																		
MH 4M-220/1000 FAX																		
MH 5M-150/750 E12																		
MH 5M-150/750 E24																		
MH 5P-180/2000																		
MC 2C-180/700 PE																		
MC 3C-165/810 PE																		
MC 5M-195/1000 DE																		
MC 5M-225/910 PE PLUS																		
MC 5M-240/870 PE																		
MC 5M-250/1000 PE																		
MC 5M-250/1050 PE PLUS																		
MC 7P-220/1120 PE PLUS																		
MH 5M-200/1000 DE																		
MH 5M-220/1000 PE																		
MH 7P-200/1200 DE																		
MH 7P-220/1120 PE																		
MH 7P-220/1300 DE																		
SC DUO 6P-170/3220																		
SC DUO 7P-180/2400																		
SC DUO 7P-180/2400																		
SC DELTA 7P-160/3120 3 PUMPS																		
SC DELTA 7P-160/4160 4 PUMPS																		
SC DELTA 7P-160/6230																		
SC DELTA 7P-160/6230 6 PUMPS																		
SH SOLAR 5M-165/1100 D																		
SH SOLAR 7P-170/1200 D																		
SH SOLAR 7P-170/1200 DSS																		
SH SOLAR 8P-180/2000 D																		
SH SOLAR 7P-135/875 E18																		
SH SOLAR 7P-170/1200 E18																		
SH SOLAR 7P-170/1200 E36																		
SH SOLAR 7P-170/1200 E54																		
SH SOLAR 5M-150/1020 G																		
SH SOLAR 7P-170/1100 GH																		
SH SOLAR 7P-170/1200 G																		
SH TRUCK 5M-18/0970																		
SH TRUCK 7P-175/1260																		
SH AUTO 5M-100/500 D																		
SH AUTO 5M-100/500 DSS																		
SH AUTO 5M-100/500 E																		

CIKKSZÁM

● Alaptartozék
○ Kiegészítő tartozékok
□ Kiegészítő és szerelhető tartozékok



MC 2C-120/520 T
MC 2C-120/520 XT
MC 2C-140/610 P
MC 2C-140/610 XT
MC 2C-150/650
MC 2C-150/650 XT
MC 3C-140/680
MC 3C-150/660
MC 3C-150/660 XT
MC 3C-160/770
MC 3C-170/820
MC 3C-170/820 XT
MC 4M-140/620
MC 4M-160/620
MC 4M-160/620 XT
MC 4M-160/720
MC 4M-180/740
MC 4M-180/740 XT
MC 5M-180/840
MC 5M-180/840 XT
MC 5M-200/1000
MC 5M-200/1000 XT
MC 5M-200/1050
MC 5M-200/1050 FA
MC 5M-200/1050 XT
MC 5M-220/1130
MC 5M-220/1130 FA
MC 5M-220/1130 XT
MC 6P-100/1600 FFA
MC 6P-170/1600 FA
MC 6P-170/1600 FAXT
MC 6P-180/1300 FA
MC 6P-180/1300 FAXT
MC 6P-200/1100 FAXT
MC 6P-250/1100 FA
MC 6P-250/1100 FAXT
MC 7P-195/1280 FA
MC 7P-195/1280 FAXT
MC 7P-195/1280 FBFA
MC 7P-195/1280 FFA
POSEIDON 8-11 ST
MC 8P-160/2500
MC 8P-160/2500 ST
MC 8P-180/2100

Egyebek

EMELŐ HEVEDER 1000KG



FÜSTELVEZETŐ ADAPTER D148X197



ELSŐ KEREKEK



TRK25 TARTÁLYTISZÍTÓ FEJ 1000MM 230V



Tartozék készlet

KERÉK KLT. KICSI



KERÉK KLT. NAGY



SC DELTA szórócsövek 160 bar nyomáshoz

SZÁR W/1511 BARNA, 160 BAR



SZÁR W/1513 PIROS, 160 BAR



SZÁR W/1520 ZÖLD, 160 BAR



SZÁR W/15075 NARANCS, 160 BAR



SZÁR W/1530 FEKETE, 160 BAR



SZÁR W/1508 KÉK, 160 BAR



SZÓRÓCSŐ 1506 FUVÓKÁVAL



SZÁR W/1515 FEHÉR, 160 BAR



SZÁR W/1511 SÁRGA, 160 BAR



● Alaptartozék
○ Kiegészítő tartozékok
□ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozék neve	106403160	301001089	106403145	7847	106268075	106239901	6300848	6300851	6300849	6300852	6300847	6300850	6300870	6300846	6300853
MH 1C-110/600															
MH 2C-145/600															
MH 2C-145/600 X															
MH 2C-170/680															
MH 2C-170/680 X															
MH 2C-190/780															
MH 2C-190/780 X															
MH 2M-140/600 X															
MH 2M-155/660 X															
MH 3M-140/580 FA															
MH 3M-160/770 FA															
MH 4M-130/720 FA															
MH 4M-180/860 FA															
MH 4M-180/860 FAL															
MH 4M-200/960 FA															
MH 4M-200/960 FAX															
MH 4M-210/1000 PAX															
MH 4M-220/1000 FA															
MH 4M-220/1000 FAX															
MH 5M-150/750 E12															
MH 5M-150/750 E24															
MH 5P-180/2000															
MC 2C-180/700 PE															
MC 3C-165/810 PE															
MC 5M-195/1000 DE															
MC 5M-225/910 PE PLUS															
MC 5M-240/870 PE															
MC 5M-250/1000 PE															
MC 5M-250/1050 PE PLUS															
MC 7P-220/1120 PE PLUS															
MH 5M-200/1000 DE															
MH 5M-220/1000 PE															
MH 7P-200/1200 DE															
MH 7P-220/1120 PE															
MH 7P-220/1300 DE															
SC DUO 6P-170/3220															
SC DUO 7P-180/2400															
SC DUO 7P-180/2400															
SC DELTA 7P-160/3120 3 PUMPS															
SC DELTA 7P-160/4160 4 PUMPS															
SC DELTA 7P-160/6230															
SC DELTA 7P-160/6230 6 PUMPS															
SH SOLAR 5M-165/1100 D															
SH SOLAR 7P-170/1200 D															
SH SOLAR 7P-170/1200 DSS															
SH SOLAR 8P-180/2000 D															
SH SOLAR 7P-135/875 E18															
SH SOLAR 7P-170/1200 E18															
SH SOLAR 7P-170/1200 E36															
SH SOLAR 7P-170/1200 E54															
SH SOLAR 5M-150/1020 G															
SH SOLAR 7P-170/1100 GH															
SH SOLAR 7P-170/1200 G															
SH TRUCK 5M-18/0970															
SH TRUCK 7P-175/1280															
SH AUTO 5M-100/500 D															
SH AUTO 5M-100/500 DSS															
SH AUTO 5M-100/500 E															

CIKKSZÁM

● Alaptartozék
 ○ Kiegészítő tartozékok
 □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Megnövelt rugalmasság Nilfisk opciókkal

Az SC UNO, SC DUO, SH SOLAR modelljei elektromos vezérlőpanellel szerelhetőek fel. Ez módot nyújt a gyárilag szerelt opciók széles kínálatának használatára, pl.: távirányító, érmeszelekre, nyomásleeresztő. Az opciók használata azt jelenti, hogy az alapgép gyorsan és könnyen alakul át a felhasználó igényeinek megfelelően.

Cikkszám	Tartozék vagy gyárilag felszerelt opció	Leírás	SC UNO 4M PS	SC UNO 5M L	SC UNO 5M, 6P, 7P	SC DUO 6P, 7P
107371020	Tartozék	Vizelőtartály (WBT) max. 40l/min	X	X	X	(Az SC DUO 6P megköveteli a 2WBT-t)
107371023	Tartozék	Záró nyitó szelep a tápvízhez			X	X
107371024	Tartozék	Vízhiány elleni védelem Nyomáskapcsoló a telepített egység tápvíz bemenetén. 1 bar-ra van beállítva. Ha a tápvíz nyomása kisebb, mint 1 bar, akkor megáll a szivattyúmotor, hogy megóvja a berendezést a "száraz" üzemtől. (a tartozék aktiválásához szervizes szakember szükséges)			X	X
107371025	Tartozék	2 x tisztítószert injektálás (szükséges: távvezérlő 107371026) 2 x tisztítószert injektálás magasnyomáson, amit mágnesszelep vezérel egy adagoló egységen keresztül. (a tartozék aktiválásához szervizes szakember szükséges)			X szükséges: távvezérlő és WBT	X szükséges: távvezérlő és WBT
107371026	Tartozék	Távvezérlő 6 funkcióval (a tartozék aktiválásához szervizes szakember szükséges)			X	X
107371027	Tartozék	Pénzes szelekrény (mechanikus BE-KI + vegyszer) [bármilyen érme kialakítására van lehetőség] (a tartozék aktiválásához szervizes szakember szükséges)			X	X
107371028	Tartozék	Nyomásleeresztő Ha a rendszer használaton kívül van, a gép leáll és elengedi a nyomást a magasnyomású csőrendszerből. (a tartozék aktiválásához szervizes szakember szükséges)			X szükséges: WBT	X szükséges: WBT
107371029	Tartozék	Tartozéktároló és magasnyomású tömlő 3 lándzsát, egy habszórót, és egy tömlőt tárolhatunk benne.	X	X	X	X
107371013	Tartozék	Kapcsolódoboz a távvezérlőhöz (a tartozék aktiválásához szervizes szakember szükséges)			X	X
107371000	Gyárilag szerelt opció	Vizelőtartály (WBT) max. 40l/min	X	X	X	(Az SC DUO 6P megköveteli a 2WBT-t)
107371014	Gyárilag szerelt opció	Záró nyitó szelep a tápvízhez Nyitja és zárja a bejövő víznél lévő szelepet egyidőben a gép indításával megállításával (a tartozék aktiválásához szervizes szakember szükséges)			X	X
107371003	Gyárilag szerelt opció	Korrózióálló acél szelekrényrészek UNO		X	X	
107371004	Gyárilag szerelt opció	Korrózióálló acél szelekrényrészek DUO				X
107371005	Gyárilag szerelt opció	Vízhiány elleni védelem Nyomáskapcsoló a telepített egység tápvíz bemenetén. 1 bar-ra van beállítva. Ha a tápvíz nyomása kisebb, mint 1 bar, akkor megáll a szivattyúmotor, hogy megóvja a berendezést a "száraz" üzemtől.			X	X
107371006	Gyárilag szerelt opció	2 x tisztítószert injektálás (szükséges: távvezérlő 107371007) 2 x tisztítószert injektálás magasnyomáson, amit mágnesszelep vezérel egy adagoló egységen keresztül.			X szükséges: távvezérlő és WBT	X szükséges: távvezérlő és WBT
107371007	Gyárilag szerelt opció	Távvezérlő 6 funkcióval			X	X
107371008	Gyárilag szerelt opció	Pénzes szelekrény (mechanikus BE-KI + vegyszer) [bármilyen érme kialakítására van lehetőség]			X	X
107371009	Gyárilag szerelt opció	Nyomásleeresztő Ha a rendszer használaton kívül van, a gép leáll és elengedi a nyomást a magasnyomású csőrendszerből. (a tartozék aktiválásához szervizes szakember szükséges)			X szükséges: WBT	X szükséges: WBT
107371010	Gyárilag szerelt opció	230/3/50 átalakító készlet 5M-L		X		
107371011	Gyárilag szerelt opció	230/3/50 átalakító készlet 5M			X	
107371012	Gyárilag szerelt opció	230/3/50 átalakító készlet 6P - 7P			X	

Opció	Leírás	SH SOLAR D/G	SH SOLAR E
		Cikkszám	Cikkszám
Magasnyomású tisztítószer, kézi	Tisztítószer injektálás magasnyomáson, kézi vezérléssel a gépnél	107340903	na
Hideg/meleg átkapcsolás	Dupla vízcsatlakozás (hideg-meleg), lehetővé teszi a bemenetet és az átvitást a kettő között.	na	107370959
1 x tisztítószer, elektromos, SH SOLAR	1 x tisztítószer injektálás magasnyomáson, amit mágnesszelep vezérel egy adagoló egységen keresztül. A tisztítószer bekapcsolható távvezérlő egységgel vagy a pénzes szekrényénél.	107370952 szükséges: távvezérlő doboz, 4 gombbal	107370952 szükséges: távvezérlő doboz, 4 gombbal
2 x tisztítószer, elektromos, SH SOLAR	2 x tisztítószer injektálás magasnyomáson, amit mágnesszelep vezérel egy adagoló egységen keresztül. A tisztítószer bekapcsolható távvezérlő egységgel vagy pénzes szekrényénél.	107370953 szükséges: távvezérlő doboz, 5 gombbal	107370953 szükséges: távvezérlő doboz, 5 gombbal
Automatikus nyomásleeresztő	Ha a rendszer 10 percig használaton kívül van (vagy 20 mp-ig, miután a rendszer leáll), egy szelep kinyit, és elengedi a nyomást a magasnyomású csőrendszerből. Az egész rendszer megszabadul a nyomástól, ezért utána újra kell indítani.	107370966	107370966
Vízkömentesítő	Megvédi a kazánt vagy a belső víztartályt a vízkőtől.	107370958	107370958
Vízhiány elleni védelem - 1 bar	Nyomáskapcsoló a telepített egység tápvíz bemenetén. 1 bar-ra van beállítva. Ha a tápvíz nyomása kisebb, mint 1 bar, akkor megáll a szivattyúmotor, hogy megóvja a berendezést a "száraz" üzemtől.	107340905	Standard
Záró nyitó szelep a tápvízhez	Nyitja és zárja a bejövő víznél lévő szelepet egy időben a gép indításával megállításával (a tartozék aktiválásához szervizes szakember szükséges)	107340910	na
Távírányító dobozok	Be-Ki = 2 gomb Be-Ki + 1 funkció (fűtés vagy egyéb) = 3 gomb Be-Ki + 2 funkció (fűtés vagy egyéb) = 4 gomb Be-Ki + 3 funkció (fűtés vagy egyéb) = 5 gomb Vészleállító gomb	107340911 107340912 107340913 107340914 29277	107340911 107340912 107340913 107340914 29277
Pénzes szekrény	Mechanikus, egyszerű be-ki, ½E Mechanikus, egyszerű be-ki, 1E Mechanikus, egyszerű be-ki, zseton Mechanikus, egyszerű be-ki, +1 vegyszer ½E Mechanikus, egyszerű be-ki, +1 vegyszer 1E Mechanikus, egyszerű be-ki, +1 vegyszer, zseton	54328 54329 54330 54332 54333 54334	54328 54329 54330 54332 54333 54334
FAG YVÉDELEM - Standard	(Elfolyó víz/nincs visszafogatás) szükséges: beépített nyomás leeresztő	107370954	107370954
FAG YVÉDELEM - Deluxe	Fűtőrendszert is tartalmaz	107370955	107370955
M.M.O.	Lehetővé teszi 3 SOLAR gép összecsatlakoztatását	107370964	107370964
Zárt levegőtáplálás a gáz üzemű gépeknél		107370965	107370965
Korrózióálló acél szekrényrészek		107370963 (G+GH)	
Korrózióálló acél szekrényrészek		107370962 (D)	107370962 (EH)
2 x mágnesszelep a tisztítószerhez	Szükséges: vezérlőegység (107360901)	107360901	
Téli pisztoly - 12 bar	Fagyvédelemre	106402243	106402243



Alacsony nyomású folyadékszórók. Speciális modellek agresszív tisztítószerre és savakhoz is használhatók.

TERMÉKEK	1,5P	5S	10SP	20S
Alkohol	○	●	●	●
Klór			○	
Lúg	○	○	○	○
Oldószer	●	●	●	●
Ásványi olaj	○	●	●	●
Autóipari sav			○	
Higiéniai sav			○	

● alkalmas
○ korlátozottan alkalmas



1.5

8P

5S

10SP

20S

TECHNIKAI ADATOK	1.5	8P	5S	10SP ¹⁾	20S
Szivattyúnyomás (bar)	2	4	6	6	6
Tartály térfogat (l)	1.25	8	5	10	20
Üzemi nyomás (bar/psi)	2/29	3/43	6/87	6/87	6/87
Max. vízhőmérséklet (°C)	30	40	50	30	50
Tömlőhossz (m)	-	1.3	1.4	2	4
Tömítés	Viton	Viton	Viton	Viton	Viton
Sűrített levegő csatlakozás	Nem	Nem	Igen	Igen	Igen
Kézi szivattyú	Igen	Igen	Igen	Nem	Nem
Fém fúvóka, szabályozható	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen
Átmérő (mm)	130	200	180	210	210
Magasság (mm)	300	620	460	580	890
Tömeg (kg)	0.4	2.2	3.5	6.2	7.5
CIKKSZÁM	80853	25598	7110005	7110010	7110020

TARTOZÉKOK	1.5	8P	5S	10SP ¹⁾	20S
Pisztolyszelep (cső és lándzsa nélkül)			● / 7110420		
Pisztolyszelep (cső és lándzsa nélkül)				● / 7110403	● / 7110403
Kézi pumpa, komplett			● / 7110241		
Tömlő			● / 7110428	● / 7110431	● / 7110401
Pisztoly, Pro			○ / 4810328	○ / 4810328	
Habfúvóka G 1/4"			○ / 308000057	○ / 308000057	○ / 308000057

¹⁾ A 10 SP rozsdamentes tartály a tartósság érdekében, polietilén betéttel van ellátva azért, hogy klór tartalmú vagy 3 pH-érték alatti tisztítószerrel is lehet betölteni.

A termékek megnövelt szélességgel és lecsökkentett tisztítási idővel, összehasonlítva az általános lándzsákkal és csővégekkel igazán költséghatékony megoldást nyújtanak. A HydroScrub gépek robusztus és hatékony padlótisztítók falak és asztalok körüli tisztítási feladatokhoz.

Alkalmazási területek, célcsoportok:

A HydroScrub gépek tökéletes eszközök az autógyártás/ szállítmányozás területén, élelmiszeriparban és mesteremberek számára.



A HydroScrub hatékony gép különféle nagyságú felületekhez, a Nilfisk magasnyomású gépekhez csatlakoztatva használhatóak az eredeti fúvóka méretének megfelelően illetve.

A megfelelő fúvóka kiválasztása

Nilfisk gép Standard fúvóka	Önnek megfelelő:	1. fúvóka cikkszám	2. fúvóka cikkszám	P300	P400	S500	P500 M
.0275	2 x .0165	102802851	102802851	●			
.0300	2 x .0165	102802851	102802851	●			
.0340	1 x .0200 + 1 x .0165	102802852	102802851	●	●		
.0350	1 x .0200 + 1 x .0165	102802852	102802851	●	●		
.0370	1 x .0200 + 1 x .0165	102802852	102802851	●	●		
.0400	2 x .0200	102802852	102802852		●		
.0400	1 x .0165 + 1 x .0285	102802851	102802854	●			
.0435	1 x .0200 + 1 x .0245	102802852	102802853	●	●		
.0450	1 x .0200 + 1 x .0245	102802852	102802853	●	●		
.0475	1 x .0200 + 1 x .0275	102802852	101117692		●		
.0475	1 x .0200 + 1 x .0285	102802852	102802854	●			●
.0500	2 x .0275	101117692	101117692		●		●
.0500	1 x .0245 + 1 x .0285	102802853	102802854	●			
.0530	2 x .0275	101117692	101117692		●		●
.0530	1 x .0245 + 1 x .0285	102802853	102802854	●			
.0550	2 x .0275	101117692	101117692		●		●
.0550	2 x .0285	102802854	102802854	●			
.0600	2 x .0300	101117695	101117695		●	●	●
.0640	1 x .0300 + 1 x .0340	101117695	101119735		●	●	●
.0650	1 x .0300 + 1 x .0340	101117695	101119735		●	●	●
.0680	2 x .0340	101119735	101119735		●	●	●
.0700	2 x .0350	101119736	101119736		●	●	●
.0750	1 x .0350 + 1 x .0400	101119736	101119738		●	●	●
.0800	2 x .0400	101119738	101119738		●	●	●
.0850	2 x .0435	101119739	101119739		●	●	●
.0900	2 x .0450	101119740	101119740		●	●	●
.0950	2 x .0500	101119741	101119741		●	●	●
.1000	2 x .0500	101119741	101119741		●	●	●
.1100	2 x .0550	101119743	101119743			●	●
.1200	2 x .0600	101119744	101119744			●	●
.1300	2 x .0650	101119746	101119746			●	●
.1500	2 x .0750	101119749	101119749			●	●
.1590	2 x .0800	101119750	101119750			●	●

TECHNIKAI ADATOK	P300	P400	S500	P500 M
Átmérő (mm)	300	400	500	500
Oldalsó fogókar	Igen	Nem	Nem	Nem
Anyaga	Fröccsöntött ABS	Fröccsöntött ABS	Rozsdamentes acél	Fröccsöntött ABS
Forgatókar csapágy:	Hosszú élettartamú csapágy	Hosszú élettartamú csapágy	Hosszú élettartamú csapágy	Hosszú élettartamú csapágy
Min/max. vízáramlás (l/h)	420 / 750	600 / 1200	1000 / 2000	750 / 1400
Max víznyomás (bar)	200	250	250	250
Max. vízhőmérséklet °C	60	60	60	60
Fúvókát tartalmaz	Igen	Nem	Nem	Nem
A gépen, amelyen használható - fúvóka mérete	.0275 - .0550	.0340 - .1000	.0600 - .1590	.0475 - .1590
CIKKSZÁM	106403187	106403157	106403158	106403159



Erőteljes és költséghatékony tisztítás a professzionális területeken

- Galvanizált és porfestéssel festett tartókeret
- Korrózióálló acél tető a védelemért és a tömlőtárolásért
- Nagyméretű tolókar az egyszerű tárolás, mozgathatóság érdekében
- Kompakt dizájn – így keresztül tudja tolni egy normál méretű ajtón
- Alkatrészek a szivattyú egyszerű és könnyű szervizeléséhez
- Bemenő vízszűrő

Az extrém magasnyomású mosó erőteljes és költséghatékony tisztítást kínál a professzionális felhasználók részére. Festék, rozsda, graffiti eltávolítás a fém- vagy betonfelületekről.

- Állványzattisztítás
- Építőipari gépek és eszközök tisztítása
- Larakódott vízkő eltávolítása
- Felületisztítás és hajtótér tisztítás



TECHNIKAI ADATOK	MERLION 350	MERLION 500
Nyomás (bar/MPa)	350/35	500/50
Tisztítóhatás (kg/force)	9.5	7.7
Vízszállítás (l/h)	1260	960
Szivattyú fordulatszám (rpm -50/60 Hz)	1450/1750	1450/1750
Max. vízhőmérséklet (°C)	30	30
Motorteljesítmény (kW)	15	15
Feszültség (V/~/Hz/A)	380-415/3/50/29 or 440-460/3/60/29	380-415/3/50/30 or 440-460/3/60/30
Méret H x Sz x M (mm)	1057x494x938	1057x494x938
Tömeg (kg)	235	240
El.kábel, olajálló (m)	15	15
Fűvóka méret 1/4"	0005/0005	0003/0003
JELLEMZŐK		
20 LE motor	•	•
Automata start/stop, időzítővel	o	o
Triplex szivattyú kerámia dugattyúkkal	•	•
ALAPFELSZERELÉS		
HP-tömlő	15 m (1/2")	15 m (1/2")
Mosósár	egy	egy
Pisztoly	dry shut P.A. - model 551180	dry shut P.A. - model 551180
CIKKSZÁM 50 HZ	700995884	700995874
CIKKSZÁM 60 HZ	700995885	700995875



Legyen biztos benne, hogy a legjobb eszközt választotta a munkájához

- Galvanizált és porfestéssel festett tartókeret
- Nem korrodáló anyagból készülnek a szivattyúk és a csatlakozók
- Egyedülálló pumpa kialakítás, 3 kerámia dugattyúval
- Beépített korrózióálló acél visszacsapó/biztonsági szelep
- Indító akkumulátor
- Alkatrészek a szivattyú egyszerű és könnyű szervizeléséhez
- Alacsony vízszintjelző kapcsoló
- Beépített mosókészlet és kábeltartó
- Hosszú élettartamú tömítések, csöpögés nélküli működés (MERMAID 800)
- Azonos szívó- és nyomószelepek, könnyű cserélni (MERMAID 800)

Tökéletes felülettisztító és hajótér tisztító. Pormentes homokszórás is végezhető a géppel. A berendezéseket nem csak felülettisztításra tervezték, hanem vízkőmaradványok, korom, rozsda, graffiti eltávolítására, és minden, amit a betonról el kell távolítani.

- Festék-, rozsda- és graffititávolítás
- Pormentes takarítás
- Betontisztítás



TECHNIKAI ADATOK	MERMAID 500	MERMAID 800
Nyomás (bar/MPa)	500/50	800/80
Tisztítóhatás (kg/force)	16.3	13.7
Vízszállítás (l/h)	1800	1200
Szivattyú fordulatszám (rpm -50/60 Hz)	1450/1750	1450/1750
Max. vízhőmérséklet (°C)	30	30
Motorteljesítmény (kW)	30	30
Feszültség (V~/Hz/A)	380-415/3/50/46 or 440-460/3/60/46	380-415/3/50/50 or 440-460/3/60/50
Méreték H x Sz x M (mm)	1495x980x1263	1495x980x1263
Tömeg (kg)	440	530
El.kábel, olajálló (m)	15	15
Fúvóka méret 1/4"	0005/0005	0003/0003
JELLEMZŐK		
40 LE motor	•	•
80 literes vízf. tank	•	•
Pneumatikus kerekek	•	•
Korrózióálló acél hengerfej		•
Beépített biztonsági szelep	•	•
5 x kerámia dugattyú	•	•
3 x keményfém dugattyú		•
Beépített nyomásfokozó szivattyú		•
25 mikronos szűrőrendszer		•
Dupla acél szelepek, korrózióálló acél szelepházzal		•
ALAPFELSZERELÉS		
HP-tömlő	20 m (1/2")	20 m (1/2")
Mosószár	egy	egy
Pisztoly	dry shut P.A. - model 551180	dry shut P.A - dump gun w/ by-pass
CIKKSZÁM 50 HZ	700995244	700995250
CIKKSZÁM 60 HZ	700995245	700995251



A tervezés találkozik a felhasználó igényeivel

Nevek és mozaikszavak

Itt könnyen átláthatja, mit jelentenek a berendezések nevében található betűk.

ATTIX 965-21 SD XC

Modell neve

AERO 21 / 26 / 31
ATTIX 30
ATTIX 40
ATTIX 50
ATTIX 33/44
ATTIX 7
ATTIX 9

Termék modell

Osztály jellemzők

0 = Alaptípusok
1 = Elektromos csatlakozóval rendelkezik
2 = Indító automatika az elektromos kézi szerszámokhoz
6 = Folyadék felszívás
7 = Tűzoltósági porszívó

Különleges típusok (pl. porosztály, stb.)

1 = CE
L = L osztály
M = M + L
H = H + M + L + Azbeszt
M/B1 = M + L + 22-es típus

Szűrőtisztítási módok és szeméttürítési változatok

XC = XtremeClean™ szűrőtisztító rendszer
PC = „Nyomd és tisztít” szűrőtisztító rendszer
SD = „Ülj le” rendszer (SitDown)
IC = InfiniClean™

Specialitások

EC = Szénkefe nélküli, hosszú élettartamú felszívó motor
Type 22 = porrobbanás veszélyes anyagok felszívására, ATEX ZONE 22
CLEAN ROOM = „tisztatér” alkalmazásokhoz
INOX= Rozsdamentes acél
MOBILE = Trolley push handle



InfiniClean™


XtremeClean™

Push&Clean™

Energetikai osztályba sorolás

Sokaknak már ismerős lehet az energetikai osztályt ismertető matrica, hiszen mosógépeken, hűtőgépeken és más háztartási gépeken is megtalálhatóak. 2014 szeptemberétől az EU új szabályozást vezetett be, aminek hatására már nem lehet rendkívül nagy fogyasztású és gyenge tisztítási teljesítménnyel rendelkező porszívókat eladni. A Nilfisk-et is érinti ez, de csakis az általános használatú, száraz felszívású porszívók esetében.

Mit mutat a címke?

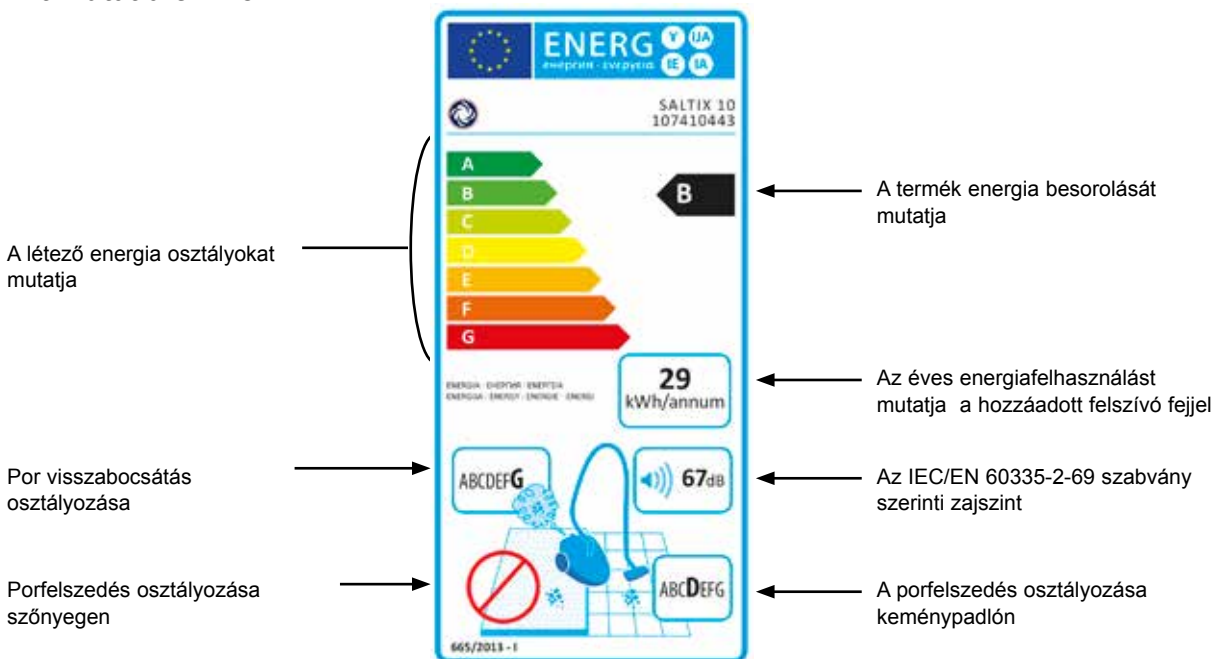

Új energetikai és eco design szabályozások az EU-n belül

Ez mit is jelent az Ön számára?

- Biztos lehet abban, hogy mi, mint gyártók csakis olyan termékeket szállítunk, melyek megfelelnek ennek az új szabályozásnak
- Készhez kapja az energetikai osztályozást ismertető címkét
- A címke segítségével kiválaszthatja a számára (energiatakarékossági szempontból) legmegfelelőbb gépet
- Csökkenti a környezetre mért negatív hatásokat



Erőteljes, intelligens és gazdaságos – bármelyik berendezést választja

A Nilfisk egy komplett sorozatát kínálja az új és erőteljes száraz-nedves felszívású porszívóknak – minden gépet úgy terveztek, hogy ne csak a professzionális tisztítás igényeinek feleljen meg, hanem nagyon sok különleges feladatot is képes legyen ellátni. Erőteljes felszívással, alacsony zajszinttel, nagy teljesítménnyel, automata vagy fél automata szűrőtisztító rendszerrel rendelkezik. A „Kék” egyszerűen a legjobb alternatíva. Akármelyik professzionális tisztítót választja – a Nilfisk egy erőteljes, intelligens és gazdaságos gépet kínál Önnek.

COMMERCIAL DRY VACUUM CLEANER

A SALTIX 10 általános használatú, száraz felszívású porszívót a takarítócégek, hotelek, üzletek, irodák igényeinek megfelelően fejlesztették ki, számos felhasználó keres hatékony és könnyen kezelhető porszívót. A SALTIX 10 egy könnyű súlyú konstrukció, nagy porzsák kapacitással rendelkezik. A gép tárolása nem probléma, a kompakt megjelenés és az okosan elhelyezett tárolócsat egyszerűvé teszi a gép elhelyezését. A beépített kábeltartó és a levehető kábel időt takarít meg a gép karbantartásakor. A narancssárga levehető kábel maximális biztonságot és egyszerű karbantartást eredményez.

A SALTIX 10 egy energiatakarékos, környezetbarát porszívó, mely használatával pénzt takaríthat meg.



COMPACT SINGLEPHASE WET&DRY VACUUM CLEANERS

Az új AERO 21, 26 & 31 sorozat minden gépe Push&Clean™ félautomata szűrőtisztító rendszerrel szerelt. Az AERO választható 21, 26 vagy 31 literes tartálykapacitással, INOX tartály a 21 vagy 31 literes modellnél is rendelkezésre áll.

Az AERO kompakt megjelenésű, nagy teljesítményű porszívó, alacsony zajszinttel. Az AERO sorozatot jól használható tartozékokkal szállítjuk.

COMMERCIAL WET & DRY VACUUM CLEANERS

A MAXXI II gépsorozat ötvözi a teljesítményt, a magas minőséget és az egyszerű használatot a száraz-nedves alkalmazások terén. Ez egy megbízható berendezés, amennyiben Ön gyors és hatékony tisztítást szeretne a napi takarítás során.

A MAXXI II ideális az olyan munkahelyeken, különösen a durva és nedves környezetben, ahol például az építkezések utáni takarítás, a mesteremberek utáni tisztítás a feladat.



Az ATTIX sorozat – tökéletes teljesítmény, fennakadás nélkül

Az ATTIX sorozatot úgy tervezték, hogy megfeleljen az igényes felhasználók takarítási igényeinek. Mindig biztosítja a termelékenységet és a hatékonyságot a nehéz felhasználási körülmények között is, vagy ahol ténylegesen veszélyes porokat kell biztonságosan összegyűjteni.

INDUSTRIAL SINGLEPHASE WET&DRY VACUUM CLEANERS



ATTIX 30, 40 & 50 represents a possibility of achieving superior suction power and innovative features. Silent and mobile, Wet or Dry - when high performance and robustness is required. Available with Push&Clean™ semi-automatic filter cleaning system.



ATTIX 33 & 44 represents superior dust extraction for professional and safe cleaning and are robust and easy to handle – also when it comes to transportation from one site to another. All models offer flexible storage solutions for tools and accessories, so everything you need is at hand.



Az ATTIX 7-es tökéletes választás, ha nagy tartálykapacitásra van szükség, és a gazdaságos felhasználásra fókuszálunk. A legcsendesebb porszívóink nagy szívóteljesítménnyel, korrózióálló tartállyal, billenthető vagy süllyeszthető változattal, XtremeClean™ szűrőtisztító rendszerrel, stb.

Az ATTIX 9-es sorozatot a legnehezebb felhasználásokra tervezték. A Nilfisk sorozatban a két motor hajtotta ATTIX 9-es géppel az ipari porszívók csúcására érkeztünk. A sokoldalú, nagy teljesítményű gép igényes napi tisztítási feladatokra.

INDUSTRIAL SINGLE- AND THREEPHASE WET&DRY VACUUM CLEANERS

Az ATTIX 115, 125, 145 és 155 ipari porszívó sorozat gépei ideális választásnak bizonyulnak, ha száraz vagy nedves anyagokat akarunk felszívni, nagy teljesítménnyel tökéletesen kielégítve a tisztítási vagy karbantartási igényeket. Az erős fémszerkezet, nagy teljesítményű turbina és a nagy tartálykapacitás garantálja a magas megbízhatóságot, akár napi 24 órás használat esetén is.



SELF SERVICE VACUUM CLEANERS

Modern, sokoldalú és jól megtervezett. A töltőállomásoknál használt SB sorozat kültéri használatra készül, ellenáll az időjárás változásainak.

A pénzérme által működtetett önkiszolgáló porszívó speciális tartozékokkal készül. Választható egy- vagy kétkiszolgálós változatban. Minden típus gyapjú szűrővel szerelt és könnyen karbantartható.



ATTIX Biztonsági sorozat – megoldás mindenhova, ahol szükség van rá

A veszélyes porok megkövetelik a biztonság legmagasabb szintjét, garantálva a maximális egészségvédelmet. A Nilfisk egészségügyi és biztonsági porszívói megtalálhatók minden porosztályban. **M** (közepes), **H** (magas), azbeszt és a porrobbanás ellen bevizsgált **ATEX Type 22**.



L-porosztályú porszívók

Dusts from dust classe L may be picked up using these vacuum cleaners. These include dusts with OEL values $> 1 \text{ mg/m}^3$. This is the standard for simple, harmless dust such as house dust and materials such as soil.



M-porosztályú porszívók

Ezek a porszívók az L és M porosztályú porok felszívását teszik lehetővé. Ez minden egészségre veszélyes, nem rákkeltő porra vonatkozik, amely $\text{OEL} > 0,1 \text{ mg/m}^3$ értékű vagy kemény por.

Felhasználási területek: vegyipar, műanyagipar, fémipar, papír- és textilipar, építőipar. Amennyiben Ön M-porosztályba sorolt veszélyes anyagokkal dolgozik, kínálatunkban megtalálja a feladatra megfelelő porszívót.



H-porosztályú porszívók

Ezek a porszívók az L, H és M porosztályú porok felszívását teszik lehetővé. Ez minden egészségre veszélyes, OEL értékkel rendelkező, minden rákkeltő és mikrobákkal vagy baktériumokkal szennyezett porra vonatkozik.

Felhasználási területek: vegyipar, műanyagipar, fémipar, papír- és textilipar, építőipar. Amennyiben Ön H-porosztályba sorolt veszélyes anyagokkal dolgozik, kínálatunkban megtalálja a feladatra megfelelő porszívót.



ATEX ZONE 22 biztonsági porszívók


Ezek a porszívók robbanásveszélyes, vagy L és M osztályú porokat szívhatnak fel. Ez vonatkozik a keményfa porra, minden nem rákkeltő porra, amely $\text{OEL} > 0,1 \text{ mg/m}^3$ értékű és/vagy az ATEX 22-es zóna éghető poraira.

Felhasználási területek: vegyipar, műanyagipar, fémipar, papír- és textilipar, építőipar. Amennyiben Ön robbanásveszélyes anyagokkal dolgozik, kínálatunkban meg fogja találni a feladatokra megfelelő porszívót. Választhat különböző tartályméret és teljesítmény közül, minden gép növeli a munkavégzés hatékonyságát, és minimalizálja a takarítás költségét.

Hihetetlenül hatékony szűrési opciók


A Nilfisk olyan lenyűgöző szűrő rendszereket kínál, mint az XtremeClean™, InfiniClean™. Tökéletes hatékonyság és teljes automatika. Valószínűleg a legjobb szűrőrendszer a piacon. Szimplán csak porszívóznia kell. Nem kell megszakítania a tisztítást a szűrőtisztítás miatt. Csak a feladatra kell koncentrálnia, és a gép elvégzi a szűrő tisztását.

XtremeClean™



Erőteljes levegő impulzus végzi a tisztítást és tartja állandóan magas szinten a szívóerőt – XtremeClean™ szűrőtisztítási rendszer

A technológia fejlődésének eredményeképpen jött létre az automata szűrőtisztítás, amíg dolgozunk, a vákuum állandó. Ez az első generációja az XtremeClean™ technológiának, amely azon alapul, hogy egy szelep ellenőrizte rendszer a beáramló levegő segítségével tisztítja a szűrő egyik oldalát, mi pedig dolgozhatunk tovább, mert a szűrést a szűrő másik fele elvégzi. A szelep beengedi az atmoszférikus levegőt a szűrő belsejébe, az egyik felét letisztítja, és a vele szemben lévő rész dolgozik. A szennyeződés leválik a szűrőről és a felszívóerő mindig erős.



A szűrőképesség magas szintjét egy rásegítő motor által ellenőrzött Y-FLAP tartja fent – teljesen automata XtremeClean™ technológia

A tökéletesített XtremeClean™ technológiát alkalmazzák az ATTIX 9 sorozatig. A teljesen automata szűrőtisztítási technológia a rásegítő motor által ellenőrzött Y-FLAP-en alapul.

InfiniClean™



InfiniClean™ - automata szűrőtisztító rendszer folyamatosan magas hatékonyságú teljesítményrel

A Nilfisk InfiniClean™ rendszer egyenletesen hatékony eredményt biztosít azáltal, hogy automata szűrőtisztítást végez működés közben az ellenirányú légáramlás pulzálásán keresztül. Az üzemben kívül töltött idő lecsökken, mivel a szűrő nem igényel karbantartást - finom por esetén sem.

Az erőteljes ellentétes légáramoltatás 15másodpercenként automatikusan bekapcsol és magas szinten tartja a légáramlást. Az egyedülálló dupla-szelepes rendszer minimalizálja a teljesítményvesztést a tisztítási folyamat idején. A teljesítmény és porfelvételi hatékonyság javult a 20%-kal megnövelt légáramlásnak köszönhetően a csőben, a fúvókában és az csatlakoztatott eszközökben. Egy időben történik a porfelszívás, szervizelés és karbantartás, új szintre emelve a tisztítást az új PTFE hosszú élettartamú szűrőnek köszönhetően. Egy tartós és mosható szűrő tapadásmentes membránnal száraz és nedves felszíváshoz egyaránt.

Push&Clean™ – gyors és egyszerű szűrőtisztítás

Amikor finomport akarunk felszívni, bizonyára gyakran tapasztaltuk az eldugult szűrő tisztításának kellemetlen feladatát, a normál szívóhatás elérése végett. A Push&Clean™ szűrőtisztító rendszerrel könnyen el tudjuk végezni ezt a feladatot: zárjuk el a beáramló levegő útját a gégecsőnél vagy a tartálynál, és nyomjuk meg a szűrőtisztító gombot. Az erős levegőáram tökéletesen le fogja tisztítani a szűrőt, és a munka mehet tovább.

Az állandóan magas szívóhatás – Push&Clean™ technológia a gyors és egyszerű szűrőtisztítás érdekében

A Push&Clean™ technológia biztosítja a gyors és egyszerű szűrőtisztítást. Amikor lezárjuk a bemenő levegő útját és megnyomjuk a szűrőtisztító gombot, a külső levegő beáramlik a tartály belsejébe a szűrőn keresztül, és belülről kifelé letisztítja a szűrőt. A szennyeződés lehullik a szűrőről és a szívóteljesítmény ismételt erőssé válik. Ez a módszer kényelmes és erőteljes útja a szűrőtisztításnak.

Push&Clean™



Továbbfejlesztett gyapjú technológia

A jól ismert magas teljesítményű Nilfisk száraz-nedves porszívóit továbbfejlesztve bemutatjuk a Nano-technológia és a PTFE tapadásmentes membrán újradefiniált változatát.

Az XtremeClean™ sorozatunk (kivéve a H-osztályú modellek) szűrői a NanoFibre gyapjút domborított hullámos struktúrával egészítik ki. És az InfiniClean™ rendszerrel ellátott porszívóink a PTFE tapadásmentes membránt ötvözik a megnövelt élettartammal. Ezt kombinálja az automata szűrőtisztító rendszer erőteljes ellentétes légáramoltásával, megelőzve a teljesítmény csökkenését. Egy olyan lenyűgöző szűrőrendszert fog tapasztalni, amely igazán megnöveli a napi tisztítási folyamatok hatékonyságát - akár a legfinomabb por esetén is. Mint mindig, a Nilfisk gyapjúsűrők min. 99%-os hatékonysággal szűrnek, moshatók és a karbantartási költségeket minimalizálják.

InfiniClean™

XtremeClean™



Jellemzők – tervezésünk találkozik vevőink igényeivel!

A Nilfisk a száraz-nedves porszívók teljes sorozatát kínálja - minden gépet úgy terveztek meg, hogy ne csak a legigényesebb professzionális felhasználás elvárásainak feleljen meg, hanem a legfontosabb paramétereket is ötvözze, úgymint a felszívóerő, az alacsony zajszint, a magas teljesítmény, valamint a fél automata vagy automata szűrőtisztítás.

MultiFit

A Nilfisk univerzális „MultiFit” csatlakozó rendszerének és a széles tartozék kínálatnak köszönhetően minden egyes munkafolyamathoz meg fogja találni a megfelelő eszközt. A MultiFit rendszert úgy gondolták ki, hogy minden felszívó csövet - tekintet nélkül arra, hogy 27, 32, 36, 38 vagy 50 mm átmérőjű - csatlakoztatni lehessen a géphez, további költségek nélkül. A legtöbb porszívó modell beömlő nyílása AntiStatic előkészítésű, így Ön rugalmasan választhat az univerzális vagy az antistatikus csövek közül.

Előnyök:

- rugalmasság
- megfelelő kínálat minden alkalmazáshoz
- a szennyeződés típusához választhatjuk a megfelelő átmérőjű gégecsövet

MultiFit™

AntiStatic – Megakadályozza a statikus feltöltődést

A porszívók hatalmas sebessége és az állandó súrlódás statikus elektromossággal tölti fel a gégecsövet. A kisülések, amelyek szikraképződéssel járnak, elektromos áramütést tudnak okozni, ráadásul képesek meggyújtani robbanásveszélyes anyagokat, vagy éghető porokat. A Nilfisk AntiStatic rendszer az eredménye, hogy a porszívó beömlő nyílása le van földelve. Ennek következtében, ha vezetőképes felszívócsővel dolgozunk, az elektromos feltöltődés lehetetlen. Az elektromos kisülés, szikra, amit az elektrosztatikus feltöltődés okoz, nem fordulhat elő. Bevizsgált, félreérthetetlen mellékletek ($R \leq 1\text{MQ}$) kötelezőek a Type 22-es porszívókhöz.

Előnyök:

- nincs veszélyes feltöltődés a csőben
- nincs kellemetlen elektromos kisülés
- a földelt felszívó cső megakadályozza a szennyeződés felhalmozódását

AntiStatic

AutoOnOff sebesség szabályozással

Azok a porszívók, amelyeket a Nilfisk AutoOnOff rendszerrel szerelt fel, képesek vezérelni az elektromos vagy pneumatikus (opcionálisan „Airbox” szükséges) kéziszerszámokat. Az elektromos eszközöket közvetlenül a porszívóhoz csatlakoztatjuk, így a por egyből a gép tartályában gyűlik össze. A porszívót automatikusan működteti az elektromos kéziszerszám, amennyiben azt ki- vagy bekapcsoljuk. A kapcsolási funkciót kombinálták légmennyiség szabályozási lehetőséggel, hogy a feladathoz a szívóerőt hozzáilleszthessük.

Előnyök:

- egyszerű kezelés és szívóerő szabályozás
- alacsony zajszint, kevesebb energiafelhasználás, ha nem maximális teljesítménnyel használjuk a gépet
- a porszívó adapter nem tapad hozzá a takarítandó felszínhez

AutoOnOff™



SoftStart - az intelligens indításmód teljesítmény ellenőrzéssel

Az intelligens motorindítás csökkenti a feszültség felvételt. A magas áramlökés és a kontrollálatlan nyomaték majdnem mindig problémát okoz a motor indításakor. A lágy indítás, fokozatos energiafelvétel, sima, fokozatmentes gyorsulást eredményez.

Előnyök:

- megelőzi a biztosíték kiolvadást
- megvédi a motort és az elektronikát az áramlökésektől

SoftStart™

Flow Sensor – hangjelzéssel

A porszívók egészségügyi és biztonsági előírásai szerint a légáramnak a felszívó csőben meg kell haladnia a 20 m/secundumot, hogy a teljes pomennyiséget tovább szállítsa a porszívó tartályába. Ezt a funkciót ellenőrizni kell, és fény- vagy hangjelzéssel figyelmeztetni kell a kezelőt, ha a légáram a minimális szint alá csökken. Minden Nilfisk H; M és L porosztályú, illetve Type 22 biztonsági porszívójába beépítették a FlowSensor technológiát, amely közvetlenül két hőkapu használatával elektronikusan mér. Következésképpen a légáramot pontosan meg lehet határozni, a gégecső átmérőjétől és/vagy az áramingadozásoktól függetlenül.

Előnyei:

- magas munkabiztonság, állandó légsebességgel
- hosszabb élettartam és csökkenő karbantartási költségek
- hangjelzés működik, amikor szükséges - de nem előbb

FlowSensor™

EC rendszer

A Nilfisk ATEX Zóna 22-es porszívóihoz EC rendszerű motort használnak. Ez az egyfázisú motor elektronikus kommutátorral szerelt. A motor elektronikusan szabályozott, szénkefe nélküli.

Előnyei:

- kollektor nélküli, szénkefe nélküli motor
- egyszerű indítás
- szikramentes
- a motor élettartama kb. 10x nagyobb a szénkefés motorokénál
- valóságos alternatívája a háromfázisú motoroknak

SystemEC™



Megbízható és kompakt porszívó mindennapi használatra

- Az alacsony, mindössze 50 dB(A)-es zajszint alkalmassá teszi a napközbeni takarításra
- Súlya 5,2 kg lehetővé teszi a könnyű mozgatást egyik helyről a másikra
- Nagy, 10 literes tartály 8 literes porzsákkal
- Levehető narancsszínű kábel
- Az egész gépet, beleértve a gégecsövet és felszívó készletet biztonságosan és kényelmesen szállíthatjuk, akár egy kézben is
- Könnyű alumínium felszívó cső
- HEPA szűrő választható opcióként a jobb szűrési fokozat érdekében

Az erőteljes motor és a magas minőségű felszívó fej különleges hatékonyságot eredményez, és a tartós kivitel alkalmassá teszi a gépet a napi használatra. A SALTIX 10 nagy méretű tartályának köszönhetően lecsökken a kieső idő, amennyiben cserélni kell a porzsákat. A pehely könnyű kivitel kényelmessé teszi a gép szállítását egyik helyről a másikra. A SALTIX 10 ideális gép az irodák és a kisebb üzletek takarítására.



TECHNIKAI ADATOK

SALTIX 10

Légszállítás (L/PERC)	1980
Vákuum (MBAR/KPA)	220/22
Teljesítmény piec (W)	915
Hangnyomásszint (DB(A) BS 5415)	50
Porzsák térfogat (L)	8
Volt/frekvencia (V/HZ)	230/50-60
Tömeg (KG)	5.2
Kábel hosszúság (M)/ csatlakozó típusa	10/EU
Tömlő hosszúsága (M)	1.9
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	395x340x390
JELLEMZŐK	
Levehető kábel	•
Porzsák (1 db)	•
Kábeltartó	•
ALAPFELSZERELÉS	
SZÜRŐZSÁK	147 1432 500
HÁLÓZATI KÁBEL 10M NARANCS	107402676
GÉGECSŐ KOMPLETT, FEKETE	147 0765 500
HOSSZABBÍTÓCSŐ, ALUMÍNIUM	011 6431 500
FELSZÍVÓ FEJ, MULTI FELÜLET 32 MM	140 6700 570
KEFÉS FEJ	140 8244 500
RÉSSZÍVÓ D32 L153, FEKETE	147 0146 500
CIKKSZÁM	107402787



Egyszerű és erős száraz-nedves felszívású porszívó

- A dupla szűrőrendszer biztosítja a különféle anyagok felszívását
- Könnyű tartályürítés a motorfej eltávolítása nélkül
- Korrózióálló hosszabbító cső egyszerűen működő csatlakozó mechanizmussal
- A nedves zsákszűrő megvédi a motort a habtól
- Praktikus és könnyen kezelhető eszköz- és tartozéktárolás

A MAXXI II 35 könnyű és hatékony száraz-nedves használatot tesz lehetővé szűrőcsere nélkül. A különleges dupla szűrő azt eredményezi, hogy lehetséges a száraz-nedves felszívás, anélkül, hogy időt kellene azzal tölteni, hogy szűrőt cseréljünk. Köszönhetően a MultiFit rendszernek minden MAXXI II tartozék készlet kompatibilis az ATTIX tartozékokkal.



TECHNIKAI ADATOK	MAXXI II 35 WD
Légszállítás (L/PERC)	2880
Vákuum (MBAR/KPA)	200/20
Teljesítmény piec (W)	1250
Hangnyomásszint (DB(A) BS 5415)	62
Tartály térfogat (L)	35
Porzsák térfogat (L)	18
Volt/frekvencia (V/HZ)	220-240/50-60
Tömeg (KG)	12.5
Kábel hosszúság (M)/ csatlakozó típusa	10/EU
Tömlő hosszúsága (M)	1.9
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	460x420x740
JELLEMZŐK	
Csőtartó	•
Kettős szűrőrendszer	•
Tartozéktároló	•
ALAPFELSZERELÉS	
SZŪRŐ	107407297
TÖMLŐ D32 1,9M	107407308
Hosszabbító cső D32 SS	107407309
Padlótisztító fej D32, gumiélel	107407310
Padlótisztító fej 32, kefés	107407311
Kefés fej D32	107407312
Résszívó	107407334
Nedves szűrő	107407299
CIKKSZÁM	107405165



Egyszerű és erős száraz-nedves felszívású porszívó

- A dupla szűrőrendszer biztosítja a különféle anyagok felszívását
- Könnyű tartályűrités a motorfej eltávolítása nélkül
- Korrózióálló hosszabbító cső egyszerűen működő csatlakozó mechanizmussal, a zsákszűrő megvédi a motort a habtól
- Praktikus és könnyen kezelhető eszköz- és tartozéktárolás
- Rögzített acél tolókar
- Alaptartozék a billenthető tartály
- Átlátszó leeresztő cső, melyen keresztül ellenőrizhető a vízmennyiség a tartályban
- A tartály könnyen megemelhető a tisztításhoz és a karbantartáshoz
- Amennyiben megemeljük a tartályt, megbillen a tolókarnál

A MAXXI II 55 könnyű és hatékony száraz-nedves használatot tesz lehetővé szűrőcsere nélkül. A különleges dupla szűrő azt eredményezi, hogy lehetséges a száraz-nedves felszívás, anélkül, hogy időt kellene azzal tölteni, hogy szűrőt cserélünk. Köszönhetően a MultiFit rendszernek minden MAXXI II tartozék készlet kompatibilis az ATTIX tartozékokkal.



TECHNIKAI ADATOK	MAXXI II 55-1 WD	MAXXI II 55-2 WD
Légszállítás (L/PERC)	2880	4320
Vákuum (MBAR/KPA)	200/20	210/21
Teljesítmény piec (W)	1250	2400
Hangnyomásszint (DB(A) BS 5415)	64	66
Tartály térfogat (L)	55	55
Porzsák térfogat (L)	28	28
Volt/frekvencia (V/HZ)	220-240/50-60	220-240/50-60
Tömeg (KG)	24.5	25.5
Kábel hosszúság (M)/ csatlakozó típusa	10/EU	10/EU
Tömlő hosszúsága (M)	2.5	2.5
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	840x620x1000	840x620x1000
JELLEMZŐK		
Csőtartó	•	•
Kettős szűrőrendszer	•	•
Kábeltartó	•	•
Tartozéktároló	•	•
Leeresztő tömlő	•	•
Dupla motor		•
ALAPFELSZERELÉS		
Patronszűrő	107407300	107407300
Gégecső D40 2,5M	107407336	107407336
Hosszabbító cső D40 SS	107407337	107407337
Padlótisztító fej D40, gumiélel	107407338	107407338
Padlótisztító fej D40, kefés	107407339	107407339
Résszívó D40	107408850	107408850
#REF!	107407302	107407302
CIKKSZÁM	107405166	107405167



Egyszerű és erős száraz-nedves felszívású porszívó

- A tartály könnyen megemelhető a tisztításhoz és a karbantartáshoz
- Átlátszó leeresztő cső, melyen keresztül ellenőrizhető a vízmennyiség a tartályban
- Alaptartozék a billenthető tartály
- Rögzített acél tolókar
- Praktikus és könnyen kezelhető eszköz- és tartozéktárolás
- Korrózióálló hosszabbító cső egyszerűen működő csatlakozó mechanizmussal, a zsákszűrő megvédi a motort a habtól
- Könnyű tartályürítés a motorfej eltávolítása nélkül
- A dupla szűrőrendszer biztosítja a különféle anyagok felszívását
- Amennyiben megemeljük a tartályt, megbillen a tolókarnál

A MAXXI II 75 könnyű és hatékony száraz-nedves használatot tesz lehetővé szűrőcsere nélkül. A különleges dupla szűrő azt eredményezi, hogy lehetséges a száraz-nedves felszívás, anélkül, hogy időt kellene azzal tölteni, hogy szűrőt cserélünk. Köszönhetően a MultiFit rendszernek minden MAXXI II tartozék készlet kompatibilis az ATTIX tartozékokkal.



TECHNIKAI ADATOK	MAXXI II 75-1 WD	MAXXI II 75-2 WD
Légszállítás (L/PERC)	2880	4320
Vákuum (MBAR/KPA)	200/20	210/21
Teljesítmény piec (W)	1250	2400
Hangnyomásszint (DB(A) BS 5415)	64	66
Tartály térfogat (L)	75	75
Porzsák térfogat (L)	44	44
Volt/frekvencia (V/HZ)	220-240/50-60	220-240/50-60
Tömeg (KG)	27	28
Kábel hosszúság (M)/ csatlakozó típusa	10/EU	10/EU
Tömlő hosszúsága (M)	2.5	2.5
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	840x620x1000	840x620x1000
JELLEMZŐK		
Csőtartó	•	•
Kettős szűrőrendszer	•	•
Kábeltartó	•	•
Tartozéktároló	•	•
Leeresztő tömlő	•	•
Dupla motor		•
ALAPFELSZERELÉS		
Patronszűrő	107407300	107407300
Gégecső D40 2,5M	107407336	107407336
Hosszabbító cső D40 SS	107407337	107407337
Padlótisztító fej D40, gumiélel	107407338	107407338
Padlótisztító fej D40, kefés	107407339	107407339
Résszívó D40	107408850	107408850
#REF!	107407302	107407302
CIKKSZÁM	107405168	107405169



Kompakt, egyfázisú, száraz-nedves porszívók szűrőtisztító rendszerrel

- Mosható PET gyapjú szűrő
- Min. 99,9%-os szűrési hatékonyság
- Push&Clean szűrőtisztító rendszer biztosítja a folyamatosan magas teljesítményt
- MultiFit tartozék csatlakozási rendszer biztosítja a kényelmes tartozékhasználatot és az elektromos kábel tárolását
- Fújó funkció
- Stabil kerekek és ergonomikus tervezés a biztonságos használatért

Az AERO 21 / AERO 21 INOX a legkisebb modellje az AERO 21/26/31 sorozatnak, kompakt megjelenéssel, Push&Clean félautomata szűrőtisztító rendszerrel és kényelmes tartozéktárolási lehetőséggel. A 20 literes tartállyal rendelkező gépet hatékony szívóerővel és opcióként INOX tartállyal, robosztus kerekkel szerelték fel. A 21-es modellek automata On-Off rendszerrel felszerelték, ami azt jelenti, hogy a géphez csatlakoztatott kéziszerszám ki-bekapcsolja a gépet. Ha fúróval, csiszolóval, vágószerszámmal dolgozunk, az AERO 21 nagy segítséget nyújt abban, hogy a környezetünk levegője portmentes maradjon és a zajterhelés kicsi legyen.



TECHNIKAI ADATOK	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INOX
Légszállítás (L/PERC)	3600	3600	3600	3600
Vákuum (MBAR/KPA)	210/21	210/21	210/21	210/21
Teljesítmény pmax (W)	1250	1250	1250	1250
Teljesítmény piec (W)	1000	1000	1000	1000
Üzemi zajszint (DB-A)	64	64	64	64
Tartály térfogata (L-MAX)	20	20	20	20
Elektromos jellemzők (V~/HZ/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	375x385x505	390x400x525	375x385x505	390x400x525
Tömeg (KG)	7.5	8.5	7.5	8.5
El. kábel (M)	5	5	5	5
Főszűrő típusa	PET	PET	PET	PET
Szűrőtisztító rendszer	Push&Clean	Push&Clean	Push&Clean	Push&Clean
JELLEMZŐK				
Rozsdamentes acéltartály		•		•
Automatikus elektromos eszköz indítás			•	•
Csatlakozóaljzat kéziszerszámokhoz			•	•
Tömlőtartó			•	•
Gyapjú szűrőzsák 1 darab	•	•	•	•
Tartály emelő/billentő fogantyú		•	•	•
ALAPFELSZERELÉS				
GÉGECSŐ D32X1900MM	107405600	107405600		
GÉGECSŐ D32X2500MM			107405599	107405599
HOSSZABBÍTÓ CSŐ 2X500MM ALU. D36		107400032	107400032	107400032
HOSSZABBÍTÓ CSŐ D36 2X515MM MŰANYAG	40696			
SZERSZÁM ADAPTER SZÍVÁSSZABÁLYOZÓVAL D32			107409977	107409977
KEFÉS FEJ, D36 SZÁRAZ-NEDVES PORSZÍVÓHOZ	107402706	107402706	107402706	107402706
UNIVERZÁLIS FELSZÍVÓ FEJ, D36X115	14295	14295	14295	14295
RÉSSZÍVÓ D36 MŰANYAG	29541	29541	29541	29541
SZÜRŐ D185X140	302000490	302000490	302000490	302000490
CIKKSZÁM	107406600	107406602	107406601	107406603



Kompakt, egyfázisú, száraz-nedves porszívók szűrőtisztító rendszerrel és ergonomikus megjelenéssel

- Mosható PET gyapjú szűrő
- Min. 99,9%-os szűrési hatékonyság
- Push&Clean szűrőtisztító rendszer biztosítja a folyamatosan magas teljesítményt
- MultiFit tartozék csatlakozási rendszer
- Kényelmes tartozékhasználat és elektromos kábeltárolás
- Stabil kerekek és ergonomikus tervezés a biztonságos használatért
- Fújó funkció
- Robosztus és ergonomikus megjelenés
- Opcionálisan elektromos kábel visszahúzó rendszer
- L porosztályra bevizsgált modell, változtatható motorfordulatszám
- Rugalmas gumiszalag a gégecső kényelmes tárolása érdekében

Az AERO 26-os modelleket úgy tervezték, hogy megfeleljenek a végfelhasználói igényeknek. A Push&Clean szűrőtisztító rendszer és a fújó funkció minden modellnél megtalálható a rugalmas és kényelmes tartozék tárolhatósággal együtt. A 25 literes gép hatékony szívási teljesítménnyel és opcionálisan elektromos kábelvisszahúzó rendszerrel rendelkezik. A 21-es modellek automata On-Off rendszerrel felszereltek, ami azt jelenti, hogy a géphez csatlakoztatott kéziszerszám, ki-bekapcsolja a gépet. Ha fúróval, csiszolóval, vágószerszámmal dolgozunk, az AERO 26 nagy segítséget nyújt abban, hogy környezetünk levegője pormentes maradjon és a zajterhelés kicsi legyen.



TECHNIKAI ADATOK	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-2L PC
Légszállítás (L/PERC)	3600	3600	3700
Vákuum (MBAR/KPA)	210/21	210/21	235/23.5
Teljesítmény pmax (W)	1250	1250	1500
Teljesítmény piec (W)	1000	1000	1200
Üzemi zajszint (DB-A)	64	64	64
Tartály térfogata (L-MAX)	25	25	25
Elektromos jellemzők (V/~ /HZ/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	375x390x530	375x390x530	375x390x530
Tömeg (KG)	9	9	9
El. kábel (M)	5	5	7.5
Főszűrő típusa	PET	PET	PET
Szűrőtisztító rendszer	Push&Clean	Push&Clean	Push&Clean
JELLEMZŐK			
Finomindítás			•
Motorsebesség szabályzó			•
Automatikus elektromos eszköz indítás		•	•
Kábel visszacsévézés	•		
L-osztályú veszélyes porra engedélyezve			•
Gyapjú szűrőzsák 1 darab	•	•	•
Tartály emelő/billentő fogantyú	•	•	•
ALAPFELSZERELÉS			
GÉGECSŐ D32X1900MM	107405600		
GÉGECSŐ D32X3500MM		107406115	
SZÍVÓTÖMLŐ D32X3500MM			107409976
HOSSZABBÍTÓ CSŐ, KRÓMOZOTT, 36 2X500MM CR		302000529	302000529
TELESZKÓPOS CSŐ D36 575-930MM	107402654		
SZERSZÁM ADAPTER SZÍVÁSSZABÁLYOZÓVAL D32		107409977	107409977
KEFÉS FEJ, D36 SZÁRAZ-NEDVES PORSZÍVÓHOZ		107402706	107402706
FELSZÍVÓFEJ /KOMBI/	302002365		
KEFÉS FELSZÍVÓ FEJ, HOSSZÚ 230XD36			6086
UNIVERZÁLIS FELSZÍVÓ FEJ, D36X115	14295	14295	14295
KEFE D36 FEKETE	302002509	302002509	
RÉSSZÍVÓ D36 MŰANYAG	29541	29541	29541
SZŰRŐ D185X140	302000490	302000490	302000490
ESZKÖZ KLT. /AERO 26-31/			107409980
CIKKSZÁM	107406605	107406606	107406608



Korrózióálló száraz-nedves porszívó, szűrőtisztító rendszerrel, nagy tartállyal

- Mosható PET gyapjú szűrő
- Min. 99,9%-os szűrési hatékonyság
- Push&Clean szűrőtisztító rendszer biztosítja a folyamatosan magas teljesítményt
- MultiFit tartozék csatlakozási rendszer
- Kényelmes tartozékhasználat és elektromos kábeltárolás
- Korrózióálló acéltartály
- Fújó funkció
- Robosztus és ergonomikus megjelenés
- Opcióként elektromos kábel visszahúzó rendszer
- Rugalmas gumiszalag a gégecső kényelmes tárolása érdekében

Az AERO 31 INOX nagy tartállyal rendelkező modelleket úgy tervezték, hogy megfeleljenek a végfelhasználói igényeknek. A Push&Clean szűrőtisztító rendszer és a fújó funkció minden modellnél megtalálható a rugalmas és kényelmes tartozék tárolhatósággal együtt. A 30 literes gép hatékony szívási teljesítménnyel, tartós korrózióálló konténerrel és robosztus kerekekkel rendelkezik. Az AERO 31-es modell automata On-Off rendszerrel felszerelt, ami azt jelenti, hogy a géphez csatlakoztatott kéziszerszám ki-bekapcsolja a gépet. Ha fúróval, csiszolóval, vágószerszámmal dolgozunk, az AERO 31 nagy segítséget nyújt abban, hogy a környezetünk levegője pormentes maradjon és a zajterhelés kicsi legyen.



TECHNIKAI ADATOK	AERO 31-21 PC INOX
Légszállítás (L/PERC)	3600
Vákuum (MBAR/KPA)	210/21
Teljesítmény pmax (W)	1250
Teljesítmény piec (W)	1000
Üzemi zajszint (DB-A)	64
Tartály térfogata (L-MAX)	30
Elektromos jellemzők (V/~/HZ/A)	230/1/50-60/16
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	390x400x 635
Tömeg (KG)	10.5
El. kábel (M)	5
Főszűrő típusa	PET
Szűrőtisztító rendszer	Push&Clean
JELLEMZŐK	
Rozsdamentes acéltartály	•
Automatikus elektromos eszköz indítás	•
Csatlakozóaljzat kéziszerszámokhoz	•
Gyapjú szűrőzsák 1 darab	•
ALAPFELSZERELÉS	
GÉGECSŐ D32X3500MM	107406115
HOSSZABBÍTÓ CSŐ, KRÓMOZOTT, 36 2X500MM CR	302000529
SZERSZÁM ADAPTER SZÍVÁSSZABÁLYOZÓVAL D32	107409977
KEFÉS FEJ, D36 SZÁRAZ-NEDVES PORSZÍVÓHOZ	107402706
UNIVERZÁLIS FELSZÍVÓ FEJ, D36X115	14295
KEFE D36 FEKETE	302002509
RÉSSZÍVÓ D36 MŰANYAG	29541
SZŰRŐ D185X140	302000490
CIKKSZÁM	107406607



Megbízható és kompakt száraz-nedves porszívó mindennapi használatra

- SilentPower - a magas teljesítmény látszik, de nem hallatszik
- Mosható gyapjú PET szűrő
- Min. 99,9%-os szűrési hatékonyság
- MultiFit csatlakozó rendszer - a sokrétű felhasználás érdekében

Az ATTIX 30 sorozat prezentálja a száraz-nedves porszívók kompakt és erőteljes sorozatát. Tökéletes választás a mesteremberek számára. Az ergonómikus tervezést és az alacsony zajszintet hangsúlyoztuk és helyeztük fókuszba kialakításakor.



TECHNIKAI ADATOK	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-21 PC
Légszállítás (L/PERC)	3700	3700	3700	3700
Vákuum (MBAR/KPA)	250/25	250/25	250/25	250/25
Teljesítmény pmax (W)	1500	1500	1500	1500
Teljesítmény piec (W)	1200	1200	1200	1200
Üzemi zajszint (DB-A)	59	59	59	59
Tartály térfogata (L-MAX)	30	30	30	30
Elektromos jellemzők (V~/HZ/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	450x380x595	450x380x595	450x380x595	450x380x595
Tömeg (KG)	10	10	10	10
El. kábel (M)	7.5	7.5	7.5	7.5
Főszűrő típusa	PET	PET	PET	PET
Szűrőtisztító rendszer		Push&Clean	Push&Clean	Push&Clean
JELLEMZŐK				
Finomindítás			•	•
Antisztatikus rendszer			•	•
Motorsebesség szabályzó				•
Automatikus elektromos eszköz indítás				•
Tartozék tárolóeszköz	•	•	•	•
Csatlakozóaljzat kéziszerszámokhoz			•	•
Gyapjú szűrőzsák 1 darab	•	•	•	•
ALAPFELSZERELÉS				
GÉGECSŐ KPL. D32X3000	302000473	302000473	302000473	302000473
HOSSZABBÍTÓ CSŐ 2X500MM ALU. D36	107400032	107400032	107400032	
HOSSZABBÍTÓ CSŐ, KRÓMOZOTT, 36 2X500MM CR				302000529
SZERSZÁM-CSATLAKOZÓ DN27/35/45			60916	60916
IPARI FELSZÍVÓFEJ KEFÉVEL 36X400MM				302003666
KOMBIFEJ 36X260MM	302000477	302000477	302000477	
KEFÉS FELSZÍVÓ FEJ, HOSSZÚ 230XD36			6086	
UNIVERZÁLIS FELSZÍVÓ FEJ, D36X115			14295	
RÉSSZÍVÓ 300D36MM	6084	6084	6084	6084
SZÜRŐ D185X140	302000490	302000490	302000490	302000490
CIKKSZÁM	302003405	302003406	302003407	107407544



A nagy teljesítmény és a nedves felszívás erőteljességének tökéletes kombinációja

- Magas minőségű korrózióálló acéltartály
- SilentPower - a magas teljesítmény látszik, de nem hallatszik
- Mosható gyapjú PET szűrő
- Minimum 99,9%-os szűrési hatékonyság
- MultiFit csatlakozó rendszer - a sokrétű felhasználás érdekében

Az ATTIX 40 egy ideális száraz-nedves felszívású porszívó, amely a magas teljesítményt kombinálja a korrózióálló acél szemétyűjtő tartály előnyeivel. Robosztus és egyszerűen tisztítható korrózióálló konténerre, és magas felszívóereje teszi az ATTIX 40 gépcsatlakozót tökéletessé az ipari felhasználásban.



TECHNIKAI ADATOK	ATTIX 40-01 PC INOX	ATTIX 40-21 PC INOX
Légszállítás (L/PERC)	3700	3700
Vákuum (MBAR/KPA)	250/25	250/25
Teljesítmény pmax (W)	1500	1500
Teljesítmény piec (W)	1200	1200
Üzemi zajszint (DB-A)	59	59
Tartály térfogata (L-MAX)	37	37
Elektromos jellemzők (V~/HZ/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	450x440x735	450x440x735
Tömeg (KG)	13	14
El. kábel (M)	7.5	7.5
Főszűrő típusa	PET	PET
Szűrőtisztító rendszer	Push&Clean	Push&Clean
JELLEMZŐK		
Finomindítás	•	•
Antisztatikus rendszer	•	•
Motorsebesség szabályzó		•
Automatikus elektromos eszköz indítás		•
Tartozék tárolóeszköz	•	•
Csatlakozóaljzat kéziszerszámokhoz		•
Gyapjú szűrőzsák 1 darab	•	•
ALAPFELSZERELÉS		
UNIVERZÁLIS GÉGECSŐ D36X3000MM	46948	
GÉGECSŐ 36X5000MM KPL.		302001682
HAJLÍTOTT KÖNYÖK D36MM CR	302000528	
HOSSZABBÍTÓ CSŐ, KRÓMOZOTT, 36 2X500MM CR	302000529	
SZERSZÁM ADAPTER /D27/		302000535
IPARI FELSZÍVÓFEJ KEFÉVEL 36X400MM	302003666	
RÉSSZÍVÓ 300D36MM	6084	
SZÜRŐ D185X140	302000490	302000490
CIKKSZÁM	302003414	302003415



Száraz-nedves ipari porszívók szuper szívóerővel, nagy tartállyal a gyakori takarításhoz

- SilentPower - a magas teljesítmény látszik, de nem hallatszik
- Mosható gyapjú PET szűrő, minimum 99,9%-os szűrési hatékonysággal
- MultiFit csatlakozó rendszer - a sokrétű felhasználás érdekében

Az ATTIX 50 száraz-nedves porszívó ötvözi a nagy teljesítményt és a nagy konténer kapacitást. Ideális kínálat az igényes vevő számára, gyakori tisztítási feladatok ellátására. Az ergonomikus formatervezés biztosítja a felhasználóbarát működést, mindenütt hatékony és megbízható megoldás nyújt.



TECHNIKAI ADATOK	ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 50-21 PC EC
Légszállítás (L/PERC)	3700	3700	3200	3200
Vákuum (MBAR/KPA)	250/25	250/25	230/23	230/23
Teljesítmény pmax (W)	1500	1500	1400	1400
Teljesítmény piec (W)	1200	1200	1100	1100
Üzemi zajszint (DB-A)	59	59	60	60
Tartály térfogata (L-MAX)	47	47	47	47
Elektromos jellemzők (V/~ /HZ/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	450x380x750	450x380x750	450x380x750	450x380x750
Tömeg (KG)	11	11	11	11
El. kábel (M)	7.5	7.5	7.5	7.5
Főszűrő típusa	PET	PET	HEPA	PET
Szűrőtisztító rendszer	Push&Clean	Push&Clean	Push&Clean	Push&Clean
JELLEMZŐK				
Finomindítás	•	•	•	•
Antisztatikus rendszer	•	•	•	•
Motorsebesség szabályzó		•	•	•
Automatikus elektromos eszköz indítás		•	•	•
Kefe nélküli tartós egyfázisú motor			•	•
Tartozék tárolóeszköz	•	•	•	•
Gyapjú szűrőzsák 1 darab	•	•	•	•
ALAPFELSZERELÉS				
UNIVERZÁLIS GÉGECSŐ D36X3000MM	46948			
GÉGECSŐ 36X5000MM KPL.		302001682	302001682	302001682
HAJLÍTOTT KÖNYÖK D36MM CR	302000528	302000528		
HOSSZABBÍTÓ CSŐ, KRÓMOZOTT, 36 2X500MM CR	302000529	302000529		
SZERSZÁM ADAPTER /D27/		302000535	302000535	302000535
IPARI FELSZÍVÓFEJ KEFÉVEL 36X400MM	302003666	302003666		
RÉSSZÍVÓ 300D36MM	6084	6084		
SZÜRŐ D185X140	302000490	302000490		302000490
SZÜRŐ 211X140 "H"			302000658	
MOTORHŰTŐ SZÜRŐ KLT.			302003721	
KIMENŐ LEVEGŐ GYÚJTÓ			302003717	
CIKKSZÁM	302003411	107407545	107400412	107400411



Superior and powerful dust extractor

- InfiniClean™ - Automatic filter cleaning system with minimized performance loss
- PTFE long-life filter with non-stick membrane and minimum 99,9% filtration efficiency
- Dust class L certification
- Unique dual filter solution available with HEPA filtration.
- 30 liter container with steel castors and robust bumper
- MultiFit accessory system for the ultimate in task flexibility
- Flexible rubber straps, tool box storage and optional trolley handle for convenient storage and transport
- Optional motor cooling filter, exhaust air collector and Long-Life filter bag

The ATTIX 33 dust extractor series sets a new standard for design and feature level of the Nilfisk wet & dry vacuum portfolio. With innovative filtration system, improved performance and robust design, this range represents a superior solution for professional customers looking for a safe and reliable machine. ATTIX 33 comes with more suction power, sealed dust system, automatic filter cleaning and several other user benefits - designed to meet the tough requirements in building & constructions and other industries.



TECHNIKAI ADATOK	ATTIX 33-01 IC	ATTIX 33-2L IC	ATTIX 33-2L IC MOBILE
Légszállítás (L/PERC)	4500	4500	4500
Vákuum (MBAR/KPA)	250/25	250/25	250/25
Teljesítmény pmax (W)	1400	1400	1400
Teljesítmény piec (W)	1200	1200	1200
Üzemi zajszint (DB-A)	60	60	60
Tartály térfogata (L-MAX)	30	30	30
Elektromos jellemzők (V/~ /HZ/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	565x385x520	565x385x520	565x385x565
Tömeg (KG)	14.5	14.5	16
El. kábel (M)	7.5	7.5	7.5
Főszűrő típusa	PFTE	PFTE	PFTE
Szűrőtisztító rendszer	InfiniClean	InfiniClean	InfiniClean
JELLEMZŐK			
Finomindítás	•	•	•
Antisztatikus rendszer	•	•	•
Automatikus elektromos eszköz indítás		•	•
L-osztályú veszélyes porra engedélyezve		•	•
Gyűjtőzsák 1 darab	•	•	•
Gyapjú szűrőzsák 1 darab			•
Tool box storage system			•
ALAPFELSZERELÉS			
SZÍVÓTÖMLŐ D32X3500MM	107409976	107409976	
HAJLÍTOTT KÉZICSŐ D36MM SS			46691
HOSSZABBÍTÓ CSŐ D36 2X505MM		107408074	
HOSSZABBÍTÓ CSŐ, KRÓMOZOTT, 36 2X500MM CR	302000529		
SZERSZÁM ADAPTER /D27/			302000535
SZERSZÁM ADAPTER SZÍVÁSSZABÁLYOZÓVAL D32		107409977	
FELSZÍVÓFEJ D36 300MM	302002331	302002331	302002331
UNIVERZÁLIS FELSZÍVÓ FEJ, D36X115			14295
KEFE D36 FEKETE			302002509
RÉSSZÍVÓ D36 MŰANYAG	29541	29541	29541
CIKKSZÁM	107412101	107412103	107412104



Superior and large capacity dust extractor

- InfiniClean™ - Automatic filter cleaning system with minimized performance loss
- PTFE long-life filter with non-stick membrane and minimum 99.9% filtration efficiency
- Dust class L certification
- Unique dual filter solution available with HEPA filtration
- 42 liter container with steel castors and robust bumper.
- MultiFit accessory system for the ultimate in task flexibility
- Flexible rubber straps, tool box storage and optional trolley handle for convenient storage and transport
- Optional motor cooling filter, exhaust air collector and Long-Life filter bag

The ATTIX 44 dust extractor series sets a new standard for design and feature level of the Nilfisk wet & dry vacuum portfolio. With innovative filtration system, improved performance and robust design, this range represents a superior solution for professional customers looking for a safe and reliable machine with large capacity. ATTIX 44 comes with more suction power, sealed dust system, automatic filter cleaning and several other user benefits - designed to meet the tough requirements in building & constructions and other industries when picking up bigger amounts of dust.



TECHNIKAI ADATOK	ATTIX 44-2L IC	ATTIX 44-2L IC MOBILE
Légszállítás (L/PERC)	4500	4500
Vákuum (MBAR/KPA)	250/25	250/25
Teljesítmény pmax (W)	1400	1400
Teljesítmény piec (W)	1200	1200
Üzemi zajszint (DB-A)	60	60
Tartály térfogata (L-MAX)	42	42
Elektromos jellemzők (V~/HZ/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	565x385x605	565x385x650
Tömeg (KG)	16	17.5
El. kábel (M)	7.5	7.5
Főszűrő típusa	PFTE	PFTE
Szűrőtisztító rendszer	InfiniClean	InfiniClean
JELLEMZŐK		
Finomindítás	•	•
Antisztatikus rendszer	•	•
Automatikus elektromos eszköz indítás	•	•
L-osztályú veszélyes porra engedélyezve	•	•
Gyűjtőzsák 1 darab	•	•
Gyapjú szűrőzsák 1 darab		•
Tool box storage system		•
ALAPFELSZERELÉS		
SZÍVÓTÖMLŐ D32X3500MM	107409976	
HAJLÍTOTT KÉZICSŐ D36MM SS		46691
HOSSZABBÍTÓ CSŐ D36 2X505MM	107408074	
SZERSZÁM ADAPTER /D27/		302000535
SZERSZÁM ADAPTER SZÍVÁSSZABÁLYOZÓVAL D32	107409977	
IPARI FELSZÍVÓFEJ KEFÉVEL 36X400MM	302003666	302003666
UNIVERZÁLIS FELSZÍVÓ FEJ, D36X115		14295
KEFE D36 FEKETE		302002509
RÉSSZÍVÓ D36 MŰANYAG	29541	29541
CIKKSZÁM	107412106	107412107



Látható, de nem hallható teljesítmény egy nagy kapacitású, száraz-nedves porszívóban

- Magas minőségű korrózióálló acéltartály
- SilentPower - a magas teljesítmény látszik, de nem hallatszik
- Mosható gyapjú PET szűrő minimum 99,9%-os szűrési hatékonysággal
- MultiFit csatlakozó rendszer - a sokrétű felhasználás érdekében

Az ATTIX 7 száraz-nedves porszívó tökéletes az olyan felhasználók számára, akik nagy tartálykapacitást, hatékony gépet szeretnének, robusztus fémkerettel. Ez a berendezés magas szívóerővel és alacsony zajszinttel rendelkezik. Az ATTIX 7 sorozatunk eredeti megoldást nyújt a professzionális alkalmazásokhoz.



TECHNIKAI ADATOK	ATTIX 751-11	ATTIX 751-21	ATTIX 761-21 XC	ATTIX 791-21 EC
Légszállítás (L/PERC)	3600	3600	3600	3800
Vákum (MBAR/KPA)	230/23	230/23	230/23	250/25
Teljesítmény pmax (W)	1500	1500	1500	1500
Teljesítmény piec (W)	1200	1200	1200	1200
Üzemi zajszint (DB-A)	57	57	57	59
Tartály térfogata (L-MAX)	70	70	70	70
Elektromos jellemzők (V~/HZ/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	605x580x970	605x580x970	605x580x970	605x580x970
Tömeg (KG)	25	25	27	25
El. kábel (M)	7.5	7.5	7.5	7.5
Főszűrő típusa	PET	PET	PET Nano	PET
Szűrőtisztító rendszer			XtremeClean	
JELLEMZŐK				
Szűrőzsák	•	•	•	•
Billenthető tartály	•	•	•	•
Motorsebesség szabályzó		•	•	•
Automatikus elektromos eszköz indítás		•	•	•
Kefe nélküli tartós egyfázisú motor				•
Csatlakozóaljzat kéziszerszámokhoz	•	•	•	•
Gyújtózsák 1 darab			•	
ALAPFELSZERELÉS				
GÉGECSŐ KPL. 36X4000	25537			
HAJLÍTOTT KÉZICSŐ D36MM SS	46691			
FERDE RÉSSZÍVÓ D36	5067			
ADAPTER D24/36-37		107404520	107404520	
SZŪRŐ D185X140	302000490	302000490		302000490
SZŪRŐBETÉT /ATTIX9/ "M" POROSZTÁLY			107400562	
CIKKSZÁM	302001523	302001525	302001533	302001536



Kétmotoros teljesítmény az erős szennyeződések takarításához

- Kétmotoros ipari teljesítmény
- Magas minőségű korrózióálló acéltartály, acél kerettel
- Mosható gyapjú PET szűrő minimum 99,9%-os szűrési hatékonysággal
- MultiFit csatlakozó rendszer - a sokrétű felhasználás érdekében

Az ATTIX 965-21 SD nagy kapacitású korrózióálló acéltartálya gyorsan üríthető és hosszú üzemidőt biztosít. A praktikus SitDown tartályrendszer lehetővé teszi a konténer egyszerű ürítését.



TECHNIKAI ADATOK	ATTIX 965-21 SD XC
Légszállítás (L/PERC)	2 x 3600
Vákuum (MBAR/KPA)	250/25
Teljesítmény pmax (W)	2 x 1500
Teljesítmény piec (W)	2 x 1200
Üzemi zajszint (DB-A)	67
Tartály térfogata (L-MAX)	50
Elektromos jellemzők (V~/HZ/A)	230/1/50-60/16
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	615x690x990
Tömeg (KG)	45
El. kábel (M)	10
Főszűrő típusa	PET Nano
Szűrőtisztító rendszer	XtremeClean
JELLEMZŐK	
Finomindítás	•
Antisztatikus rendszer	•
Motorsebesség szabályzó	•
Erős acélváz	•
Automatikus elektromos eszköz indítás	•
Cserélhető tartályrendszer	•
Gyűjtőzsák 1 darab	•
ALAPFELSZERELÉS	
SZŪRŐBETÉT /ATTIX9/ "M" POROSZTÁLY	107400562
CIKKSZÁM	302002902



Kétmotoros száraz-nedves ipari porszívó a legnehezebb alkalmazásokhoz

- Kétmotoros ipari teljesítmény
- Magas minőségű korrózióálló acéltartály acélkerettel
- Mosható gyapjú PET szűrő minimum 99,9%-os szűrési hatékonysággal
- MultiFit csatlakozó rendszer - a sokrétű felhasználás érdekében

A nagy kapacitású, 70 literes, korrózióálló acéltartály hosszú munkaidőt biztosít, és minimalizálja a tartályürítések számát. A nagy szívóerő és az alacsony zajszint széleskörű feltételek melletti munkavégzésre teszi alkalmassá az ATTIX 961 porszívót.



TECHNIKAI ADATOK	ATTIX 961-01
Légszállítás (L/PERC)	2 x 3600
Vákuum (MBAR/KPA)	250/25
Teljesítmény pmax (W)	2 x 1500
Teljesítmény piec (W)	2 x 1200
Üzemi zajszint (DB-A)	67
Tartály térfogata (L-MAX)	70
Elektromos jellemzők (V/~ /HZ/A)	230/1/50-60/16
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	580x600x970
Tömeg (KG)	30
El. kábel (M)	10
Főszűrő típusa	PET Nano
Szűrőtisztító rendszer	Push&Clean
JELLEMZŐK	
Finomindítás	•
Billenthető tartály	•
Antisztatikus rendszer	•
Erős acélváz	•
Gyapjú szűrőzsák 1 darab	•
ALAPFELSZERELÉS	
GÉGECSŐ KPL. 38X4000MM	302002796
KÖNYÖK /D38/ FÉM	302002889
HOSSZABBÍTÓ CSŐ 2X500MM D38	107402474
FELSZÍVÓFEJ KLT. 38MM /IPARI/	302002798
RÉSSZÍVÓ D38	302002890
SZÜRÖBETÉT /ATTIX9/ "M" POROSZTÁLY	107400562
CIKKSZÁM	302002900



Három-motoros, egyfázisú, ipari porszívó szuper szívóerővel

- Hárommotoros ipari teljesítmény
- Kényelmes, robusztus acélkeret a tartósságért és a könnyű mozgathatóságért
- MultiFit csatlakozó rendszer - a sokrétű felhasználás érdekében

Az ATTIX 115 & 125 3x1000W-os, egymástól függetlenül kapcsolható "by-pass" rendszerű felszívó motorral rendelkezik, és tartálykapacitása 100 liter. Mindkét modell beépített, nagy szűrőfelületű, poliészter csillagszűrővel szerelt. A szűrőtisztítást manuális szűrőrázóval végezhetjük el, ami a gép tetején van. Ez a szűrőrázó biztosítja a magas szűrési hatékonyságot.



TECHNIKAI ADATOK	ATTIX 115-01	ATTIX 125-01
Légszállítás (L/PERC)	8100	8100
Vákuum (MBAR/KPA)	230/23	230/23
Teljesítmény piec (W)	3 x 1000	3 x 1000
Üzemi zajszint (DB-A)	71	71
Tartály térfogata (L-MAX)	100	100
Elektromos jellemzők (V/~/HZ/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	800x600x1555	800x600x1555
Tömeg (KG)	68	73
El. kábel (M)	9	9
Főszűrő típusa	PET Starfilter	PET Starfilter
Szűrőtisztító rendszer	Manual filter shaker	Manual filter shaker
JELLEMZŐK		
Antisztatikus rendszer	•	•
Cserélhető tartályrendszer	•	•
Alvázon fékkel rendelkező kerekek	•	•
Független motor/kapcsoló	•	•
L-porosztályú szűrő	•	
M-porosztályú szűrő		•
ALAPFELSZERELÉS		
ADAPTER D70	4072200392	4072200392
CSILLAGSZÜRŐ KLT. D460 L POROSZTÁLY	40000338	
CSILLAGSZÜRŐ M POROSZTÁLY		40000699
KISKOSÁR		40000892
SZEPARÁTOR, MOBIL + KONZOL, D460, CINKBEV.	Z5 60109	
CIKKSZÁM	4010500044	4010500045



Ideális a nehéz, ipari szennyeződések felszívására

- Erőteljes és megbízható oldalcsatornás turbina - karbantartásmentes
- Kényelmes tolókar, a robusztus fémkeret könnyű mozgathatóságot biztosít
- A MultiFit adapter nagy rugalmasságot eredményez a tartozékok kiválasztásakor

Köszönhetően a magas teljesítménynek, az ATTIX 145 és 155 gépek ideális háromfázisú porszívók, melyekkel általános ipari tisztítást, különböző ipari feladatokat láthatunk el ott, ahol különlegesen nagy mennyiségű port kell felszívni. A 100 literes fémtartály tökéletes a nagy mennyiségű száraz szennyeződések (pl. fémgáncs) vagy folyékony anyagok (pl. kenőanyag) felszívására. A praktikus SitDown (süllyeszthető) tartály ürítőrendszer biztosítja a gyors és termelékeny tisztítást.



TECHNIKAI ADATOK	ATTIX 145-01	ATTIX 155-01
Légszállítás (L/PERC)	5250	8600
Vákuum (MBAR/KPA)	300/30	300/30
Teljesítmény piec (W)	2200	4000
Üzemi zajszint (DB-A)	68	72
Tartály térfogata (L-MAX)	100	100
Elektromos jellemzők (V/~/HZ/A)	400/3/50/16	400/3/50/16
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1130x600x1530	1130x600x1530
Tömeg (KG)	114	139
El. kábel (M)	9	9
Főszűrő típusa	PET Starfilter	PET Starfilter
Szűrőtisztító rendszer	Manual filter shaker	Manual filter shaker
JELLEMZŐK		
Antisztatikus rendszer	•	•
Nyomásmérő	•	•
Cserélhető tartályrendszer	•	•
Három fázisú oldalcsatornás turbina	•	•
Alvázon fékkal rendelkező kerekek	•	•
L-porosztályú szűrő	•	•
Csatlakozó fázisátalakítóval	•	•
ALAPFELSZERELÉS		
ADAPTER D70	4072200392	4072200392
CSILLAGSZÜRŐ KLT. D460 L POROSZTÁLY	40000338	40000338
CIKKSZÁM	4030500151	4030800366



Profitot termelő, pénzérmével működő, száraz felszívású porszívók

Ezek a pénzérmével működő önkiszolgáló porszívók rendelkeznek minden olyan speciális tulajdonsággal, hogy alkalmazhatók legyenek a töltőállomásokon és különböző külső területeken, ellenállva az időjárás viszontagságainak.



TECHNIKAI ADATOK	SB STATION	SB TANDEM
Légszállítás (L/PERC)	4000	2 x 4000
Vákuum (MBAR/KPA)	235/23.5	2 x 235/23.5
Teljesítmény pmax (W)	1700	2 x 1700
Teljesítmény piec (W)	1400	2 x 1400
Üzemi zajszint (DB-A)	75	75
Tartály térfogata (L-MAX)	30	2 x 30
Elektromos jellemzők (V~/HZ/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	822x546x2034	1183x546x2034
Tömeg (KG)	90	115
Főszűrő típusa	Needle felt	Needle felt
JELLEMZŐK		
Finomindítás	•	•
2 szívótömlő	•	•
Erős acélváz	•	•
Egyszerű textilből készült szűrőrendszer	•	•
Automatikus tömlő visszahúzás	•	•
Dupla motor		•
ALAPFELSZERELÉS		
UNIVERZÁLIS GÉGECSŐ D50X500MM (SB)	64084	64084
RÉSSZÍVÓ D50	7102	7102
SPEC. TEXTIL SZŰRŐBETÉT D375X350	17069	17069
ÉRMEÉRZÉKELŐ (EURO)	302000305	302000305
CIKKSZÁM	65481	65482

A légzőszervi- és bőrbetegségek gyakori előfordulása miatt magasak az emberi erőforrás költségei

A veszélyes porok kezelése összetett feladat, ennek a megoldása innovatív gépet és műszaki tudást igényel. Egy specialista, a Nilfisk bizonyítékot ad, hogy korszerű gépkínálata alkalmazható, ha bármilyen egészségre káros, veszélyes port kell felszívniuk.

A veszélyes porokkal való munkavégzés magasabb szintű munkabiztonságot követel, maximálisan megvédvé az egészséget. A Nilfisk kínál az egészségre káros és veszélyes porok felszívására, a különféle porosztályokban **L** (kevésbé), **M** (közepesen), **H** (magas) és azbeszt, valamint amennyiben szükséges robbanásveszélyes porok felszívásához ATEX Type 22 minősítésű porszívókat. Minden gép megfelel az európai előírásoknak. Az összes gépet megjelölték az ide vonatkozó szimbólumokkal.

1997 óta – EN 60335-2-69, IEC 60335-2-69		KOCKÁZATI TÍPUSOK	EREDMÉNY
Porosztály/zóna	Max. áteresztőképesség		
L	1%	99%-át eltávolítja: • az OEL értéke > 1mg/m ³ poronként	-
M	0.1%	99.9%-át eltávolítja: • az OLE értéke > 0.1mg/m ³ poronként • a faanyagok porának	Kevés por
H	0.005%	99.995%-át eltávolítja: • az OEL értékű poroknak • a karcinogén poroknak • a mikrobákat vagy a baktériumokat tartalmazó poroknak	Pormentes
Azbesztre vonatkozó előírás	Mint a H típus	• Pormentes Azbeszt felszívásra, mint a H	
Robbanásveszélyes por (ATEX 22-es zóna)	22-es típus: - Mint az L, H vagy H porosztály, további előírásokkal	• Az St1, St2 és St3 robbanás veszélyességi osztályú porok az ATEX 22-es zónában	Alapgép (ATEX 22-es zónára, M és H osztályra bevizsgált)



L-porosztály: Ezekkel a porszívókkal olyan porokat szívhatunk fel, amelyek az L porosztályba tartoznak. Ide soroljuk azokat a porokat, amelyek OEL értéke nagyobb, mint 1 mg/m³.



Ezek a porszívók az L és M porosztályú porok felszívását teszik lehetővé. Ez minden egészségre veszélyes, nem rákkeltő porra vonatkozik, amely OEL > 0,1mg/m³ értékű vagy kemény por.



Ezek a porszívók az L, H és M porosztályú porok felszívását teszik lehetővé. Ez minden egészségre veszélyes, OEL értékkel rendelkező, minden rákkeltő és mikrobákkal vagy baktériumokkal szennyezett porra vonatkozik.



Az azbeszt egy olyan természetes, szervesetlen szilikátokból álló csoport, amely szálak szerkezetű réteg szilikát. Amikor mechanikus hatások érik ezeket a rostokat, egyre vékonyabb szilikátokká hasadnak, és képesek lerakódni a tüdőben. Az azbesztet már nem használják, de sok anyagot és épületet, amelyek azbesztet tartalmaznak, fel kell újítani. Az azbeszt rostokat bocsát ki, miközben törik, ütik, fűrészelik vagy darabolják. Ezt a port közvetlenül a forrásánál kell összegyűjteni. Az azbesztpor felszívására H-porosztályú biztonsági porszívót kell alkalmazni.



Ezek a porszívók robbanásveszélyes, vagy L és M osztályú porokat szívhatnak fel. Ez vonatkozik a keményfa porra, minden nem rákkeltő porra, amely OEL > 0,1 mg/m³ értékű és/vagy az ATEX 22-es zóna éghető poraira.

Óvakodjon a robbanásveszélyes poroktól



Az egészségügyi és biztonsági porszívók alkalmazásakor a gondot nemcsak a veszély okozza. Jól tudjuk, hogy a gyapjú, a papír gyúlékony, de másféle anyagok felszívása, mint pl. a liszt, vagy jó néhány fém is képes meggyulladni. Az oxigén jelenléte és a gyújtóforrás elegendő energiával és az éghető anyag (a gáz, folyadék vagy szilárd) együttes hatása képes előidézni a robbanást. A finompor növeli a robbanásveszélyt.



A 94/9/EC ATEX előírás 2003 júliusában lépett érvénybe, elkülönítve és külön választva, nemzetközi szabályok szerint a robbanásveszélyes anyagokat. Sokféle por tartozik az ATEX (ATmosphere EXplosive) porrobbanás veszélyes anyagok osztályba, ezért is fontos, hogy a berendezések további speciális követelményeknek feleljenek meg.

A Nilfisk széles skáláját kínálja a biztonsági porszívóknak, amelyek felszívhatják a robbanásveszélyes porokat, és elválasztja azokat a környező levegőtől. Amennyiben a por, amit felszívunk, egészségre káros vagy robbanásveszélyes, a porszívóknak meg kell felelnie azoknak az előírásoknak, amelyek porrobbanás veszélyes vagy egészségre káros porok alkalmazásához kötődnek.

További teszt tanúsítványok és előírások

Az ATEX 94/9/EC előírás megterhelte a gyártókat, hogy gondoskodjanak arról, hogy az ATEX előírásainak megfelelő eszközöket használjanak a robbanásveszélyes környezetben. Ezeket az eszközöket az egészségre veszélyes és porrobbanás veszélyes anyagok felszívására tervezték. A gépnek ATEX megfelelőségűnek kell lennie, hivatkozva a különleges munkakörnyezetre. Minden Nilfisk Type 22-es porszívó megfelel az ATEX 22-es Zóna előírásainak.

Bővebben a követelményekről:

- Az elektromos eszközöknek meg kell felelnie a VDE 0165 „Elektromos felszerelések robbanásveszélyes környezetben” előírásainak, mint pl. EC-rendszerű (gyújtószikra mentes) meghajtás.
- A munkaeszközöket meg kell különböztetni az állandó használat alatti felszíni hőmérsékletek tekintetében, amikor ezek a hőmérsékletek meghaladják a 80-135°C-t.
- Az elektromos motorokat meg kell védeni a rövidzárlattól, a túlmelegedéstől, a túlterheléstől és a fázis kimaradástól.
- A vákuumból kiáramló levegőt úgy kell elvezetni, hogy a letelepedett port ne tudja felkavarni – a kimenő levegő sebessége max. 1 méter/sec. 50 mm-rel a padló felett.
- A vezetőképes tartozékoknak (felszívó cső, kézicső, porszívófej) földeltnek kell lenniük.
- Speciális csatlakozókat kell használni, amelyek biztosítják a földelést és lehetetlenné teszik a zavart, a nem vezetőképes részekkel.
- A földelési ellenállás nem lehet magasabb, mint 1 MQ.
- A tartálynak nem éghető anyagból kell készülnie.
- A porszívókon jól észrevehető címkét kell elhelyezni, hogy robbanásveszélyes ATEX 22-es Zónában használható.
- A porszívókon jól látható címkét kell elhelyezni, hogy L, M vagy H porosztályban használható.

A Nilfisk egyfázisú TYPE 22 porszívók az ATEX ZONE 22 előírásai szerint tesztelték, és bevizsgálták a következők szerint:

 II 3D Ex tD A22 T 135 °C IP54



Powerful and safe dust extractor for hazardous dust

- InfiniClean™ - Automatic filter cleaning system with minimized performance loss
- PTFE long-life filter with non-stick membrane and minimum 99.9% filtration efficiency
- Push&Clean™ - Semi-automatic filter cleaning system on selected models.
- Dust class M and H certification including Asbestos
- Unique dual filter solution available for H-class/HEPA - including 3-stage filtration
- Flow sensor with combined acoustic and LED warning
- 30 liter container with steel castors and robust bumper.
- MultiFit accessory system for the ultimate in task flexibility
- Flexible rubber straps, tool box storage and optional trolley handle for convenient storage and transport
- Optional motor cooling filter, exhaust air collector and Long-Life filter bag

The ATTIX 33 M/H dust extractor series sets a new standard for design and feature level of the Nilfisk wet & dry vacuum portfolio. With innovative filtration system, improved performance, robust design and dust class M/H certification, this range represents a superior solution for professional customers looking for a reliable machine to protect workers health and safety. ATTIX 33 M/H comes with more suction power, sealed dust system, automatic filter cleaning and several other user benefits - designed to meet the tough requirements in building & constructions and other industries when picking up hazardous dust.



TECHNIKAI ADATOK	ATTIX 33-2H IC	ATTIX 33-2H PC	ATTIX 33-2M IC	ATTIX 33-2M PC
Légszállítás (L/PERC)	4500	4500	4500	4500
Vákuum (MBAR/KPA)	250/25	250/25	250/25	250/25
Teljesítmény pmax (W)	1400	1400	1400	1400
Teljesítmény piec (W)	1200	1200	1200	1200
Üzemi zajszint (DB-A)	60	60	60	60
Tartály térfogata (L-MAX)	30	30	30	30
Elektromos jellemzők (V/~ /HZ/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	565x385x520	565x385x520	565x385x520	565x385x520
Tömeg (KG)	14.5	14.5	14.5	14.5
El. kábel (M)	7.5	7.5	7.5	7.5
Főszűrő típusa	PFTE/Cellulose H-class	PFTE/Cellulose H-class	PFTE M-class	PFTE M-class
Szűrőtisztító rendszer	InfiniClean	Push&Clean	InfiniClean	Push&Clean
JELLEMZŐK				
Finomindítás	•	•	•	•
Kettős szűrőrendszer	•	•	•	•
Antisztatikus rendszer	•	•	•	•
Automatikus elektromos eszköz indítás	•	•	•	•
Gyűjtőzsák 1 darab			•	
Gyapjú szűrőzsák 1 darab			•	•
Biztonsági szűrőzsák 1db	•	•		
ALAPFELSZERELÉS				
HAJLÍTOTT KÉZICSŐ D36MM SS	46691	46691	46691	46691
HOSSZABBÍTÓ CSŐ D36 2X505MM	107408074	107408074	107408074	107408074
SZERSZÁM ADAPTER /D27/	302000535	302000535	302000535	302000535
FELSZÍVÓFEJ D36 300MM	302002331	302002331		302002331
FELSZÍVÓFEJ, D36, SZÁRAZ /NEDVES			60356	
RÉSSZÍVÓ D36 MŰANYAG	29541	29541	29541	29541
CIKKSZÁM	107412184	107412183	107412180	107412179



Powerful and large capacity dust extractor for hazardous dust

- InfiniClean™ - Automatic filter cleaning system with minimized performance loss
- PTFE long-life filter with non-stick membrane and minimum 99.9% filtration efficiency
- Push&Clean™ - Semi-automatic filter cleaning system on selected models.
- Dust class M and H certification including Asbestos
- Unique dual filter solution available for H-class/HEPA - including 3-stage filtration
- Flow sensor with combined acoustic and LED warning
- 42 liter container with steel castors and robust bumper.
- MultiFit accessory system for the ultimate in task flexibility
- Flexible rubber straps, tool box storage and optional trolley handle for convenient storage and transport
- Optional motor cooling filter, exhaust air collector and Long-Life filter bag

The ATTIX 44 M/H dust extractor series sets a new standard for design and feature level of the Nilfisk wet & dry vacuum portfolio. With innovative filtration system, improved performance, robust design and dust class M/H certification, this range represents a superior solution for professional customers looking for a reliable machine with large capacity to protect workers health and safety. ATTIX 44 M/H comes with more suction power, sealed dust system, automatic filter cleaning and several other user benefits - designed to meet the tough requirements in building & constructions and other industries when picking up bigger amounts of hazardous dust.



TECHNIKAI ADATOK	ATTIX 44-2H IC	ATTIX 44-2M IC
Légszállítás (L/PERC)	4500	4500
Vákuum (MBAR/KPA)	250/25	250/25
Teljesítmény pmax (W)	1400	1400
Teljesítmény piec (W)	1200	1200
Üzemi zajszint (DB-A)	60	60
Tartály térfogata (L-MAX)	42	42
Elektromos jellemzők (V~/HZ/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	565x385x605	565x385x605
Tömeg (KG)	16	16
El. kábel (M)	7.5	7.5
Főszűrő típusa	PFTE/Cellulose H-class	PFTE M-class
Szűrőtisztító rendszer	InfiniClean	InfiniClean
JELLEMZŐK		
Finomindítás	•	•
Kettős szűrőrendszer	•	•
Antisztatikus rendszer	•	•
Automatikus elektromos eszköz indítás	•	•
Gyűjtőzsák 1 darab		•
Gyapjú szűrőzsák 1 darab		•
Biztonsági szűrőzsák 1db	•	
ALAPFELSZERELÉS		
HAJLÍTOTT KÉZICSŐ D36MM SS	46691	46691
HOSSZABBÍTÓ CSŐ D36 2X505MM	107408074	107408074
SZERSZÁM ADAPTER /D27/	302000535	302000535
FELSZÍVÓFEJ, D36, SZÁRAZ /NEDVES		60356
IPARI FELSZÍVÓFEJ KEFÉVEL 36X400MM	302003666	
RÉSSZÍVÓ D36 MŰANYAG	29541	29541
CIKKSZÁM	107412186	107412182



Mesterembereknek - alacsony zajszint, ergonómia, hosszú élettartam, megbízható teljesítmény

- Jóváhagyott "M" osztályú veszélyes por alkalmazásra
- SilentPower - a nagy teljesítmény látható, de nem hallható
- MultiFit tartozékrendszer a széleskörű felhasználás érdekében
- Mosható PET szűrő, min. 99,9%-os szűrési hatékonysággal

Az ATTIX 30 egy kompakt porszívó, nagy teljesítménnyel és jó mozgathatósággal. Az automatikus ki/bekapcsoló rendszer tökéletes megoldás azoknak a mesterembereknek, akik munkájukhoz kéziszerszámot használnak. Az ATTIX 7 jellemzője a 70 literes korrózióálló tartály, amelyet üríthetünk billentéssel vagy emeléssel. Az ATTIX 7 automatikus ki/bekapcsolást kínál és választható a teljesen automata XtremeClean szűrőtisztító rendszerrel. A rendszer a gép leállása nélkül tisztítja meg a szűrőt.



TECHNIKAI ADATOK

ATTIX 761-2M XC

Légszállítás (L/PERC)	3600
Vákuum (MBAR/KPA)	230/23
Teljesítmény pmax (W)	1500
Teljesítmény piec (W)	1200
Üzemi zajszint (DB-A)	57
Tartály térfogata (L-MAX)	70
Elektromos jellemzők (V~/HZ/A)	230/1/50-60/16
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	605x580x970
Tömeg (KG)	27
El. kábel (M)	7.5
Főszűrő típusa	PET Nano M-class
Szűrőtisztító rendszer	XtremeClean
JELLEMZŐK	
Finomindítás	•
Antisztatikus rendszer	•
Motorsebesség szabályzó	•
Rozsdamentes acéltartály	•
Automatikus elektromos eszköz indítás	•
Gyűjtőzsák 1 darab	•
Gyapjú szűrőzsák 1 darab	•
ALAPFELSZERELÉS	
ADAPTER D24/36-37	107404520
SZÜRÖBETÉT /ATTIX9/ "M" POROSZTÁLY	107400562
CIKKSZÁM	302001535



Ha nem akar kompromisszumot kötni a biztonságos munkavégzés terén

- Jóváhagyott "H" osztályú veszélyes por és azbeszt alkalmazásra
- Bevizsgált "H" osztályú szűrő, 99,995 - 99,999% szűrési hatékonysággal
- SilentPower - A magas teljesítmény látható, de nem hallható
- MultiFit tartozékrendszer a széleskörű felhasználás érdekében

Az ATTIX 30 egy kompakt porszívó, nagy teljesítménnyel és jó mozgathatósággal. A Push&Clean szűrőtisztító rendszernek köszönhetően a szűrőtisztítás csak néhány percet vesz igénybe. Az automatikus ki/bekapcsoló rendszer tökéletes megoldás azoknak a mesterembereknek, akik munkájukhoz kéziszerszámot használnak. Az ATTIX 7 jellemzője a 70 literes korrózióálló tartály, amelyet üríthetünk billentéssel vagy emelésse. A rendszer a gép leállása nélkül tisztítja meg a szűrőt.



TECHNIKAI ADATOK	ATTIX 30-0H	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 50-0H PC	ATTIX 751-0H
Légszállítás (L/PERC)	3200	3700	3700	3100
Vákuum (MBAR/KPA)	230/23	250/25	250/25	230/23
Teljesítmény pmax (W)	1300	1500	1500	1200
Teljesítmény piec (W)	1000	1200	1200	1000
Üzemi zajszint (DB-A)	59	59	59	57
Tartály térfogata (L-MAX)	30	30	47	70
Elektromos jellemzők (V~/HZ/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	450x380x595	450x380x595	450x380x750	605x580x970
Tömeg (KG)	10	10	11	25
El. kábel (M)	7.5	7.5	7.5	7.5
Főszűrő típusa	H-class	H-class	H-class	H-class
Szűrőtisztító rendszer		Push&Clean	Push&Clean	
JELLEMZŐK				
Finomindítás	•	•	•	•
Légáramlás-érzékelő	•	•	•	•
Antisztatikus rendszer		•	•	•
Rozsdamentes acéltartály				•
Gyapjú szűrőzsák 1 darab	•			
Biztonsági szűrőzsák 1db		•	•	•
ALAPFELSZERELÉS				
UNIVERZÁLIS GÉGECSŐ D36X3000MM		46948	46948	46948
GÉGECSŐ KPL. D32X3000	302000473			
HAJLÍTOTT KÉZICSŐ D36MM SS				46691
HAJLÍTOTT KÖNYÖK D36MM CR		302000528	302000528	
HOSSZABBÍTÓ CSŐ, KRÓMOZOTT, 36 2X500MM CR		302000529	302000529	
IPARI FELSZÍVÓFEJ KEFÉVEL 36X400MM		302003666	302003666	
KEFÉS FELSZÍVÓ FEJ, HOSSZÚ 230XD36	6086			
RÉSSZÍVÓ 300D36MM	6084			
FERDE RÉSSZÍVÓ D36		5067	5067	5067
SZÜRŐ 211X140 "H"	302000658	302000658	302000658	302000658
CIKKSZÁM	107407546	107400405	107400407	302001519



A legerősebb porszívó "H" és "M" porosztályban

- Jóváhagyott M és H osztályú veszélyes porok alkalmazására
- Kétmotoros ipari teljesítmény
- Az XtremeClean szűrőtisztító rendszer nagy hatékonyságot biztosít
- Hatékonyságnövelő, költségkímélő, nagy felületű H osztályú szűrő
- Rozsdamentes acél ülepítőtartály a könnyed ürítés érdekében
- A 10 méteres kábel nagy munkasugarat tesz lehetővé
- Gyűjtőzsák

Az ATTIX 965 H/M SD XC a legerőteljesebb kétmotoros ipari porszívó, amely bevizsgált az M és a H porosztályban. Jellemzője az XtremeClean automata szűrőtisztító rendszer és a korrózióálló acél SitDown (süllyeszthető) tartály. Tökéletes szemétygyűjtési koncepció az ipari felhasználás számára, az egészségre káros és karcinogén porok felszívásakor.



TECHNIKAI ADATOK	ATTIX 965-0H/M SD XC
Légszállítás (L/PERC)	2 x 3600
Vákuum (MBAR/KPA)	250/25
Teljesítmény pmax (W)	2 x 1500
Teljesítmény piec (W)	2 x 1200
Üzemi zajszint (DB-A)	67
Tartály térfogata (L-MAX)	50
Elektromos jellemzők (V~/HZ/A)	230/1/50/16
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	615x690x990
Tömeg (KG)	45
El. kábel (M)	10
Főszűrő típusa	H-class
Szűrőtisztító rendszer	XtremeClean
JELLEMZŐK	
Finomindítás	•
Antisztatikus rendszer	•
Cserélhető tartályrendszer	•
Gyűjtőzsák 1 darab	•
Biztonsági szűrőzsák 1db	•
ALAPFELSZERELÉS	
SZÜRŐ D275X187 H-OSZTÁLY	107400564
CIKKSZÁM	302002903





LÓÁPOLÓ-KÉSZLET /SZÁRAZ-NEDVES PORSZÍVÓHOZ/



GÉGECSŐ 27X3500
TÜSKÉS CSUTAKOLÓ KEFE
LÓTISZÍTÓ KEFE
CSUTAKOLÓ KEFE D27MM



GÉGECSŐ KLT.
GÉGECSŐ KPL. 36X4000
HAJLÍTOTT KÉZICSŐ D36MM SS
EGYENES KÉZICSŐ D36



AUTÓS KLT. 3DB, D36
RÉSSZÍVÓ 300D36MM
UNIVERZÁLIS FELSZÍVÓ FEJ, D36X115
FERDE RÉSSZÍVÓ D36



HÁZI ÉS IRODAI KLT. D36MM
HOSSZABBÍTÓ CSŐ 2X500MM ALU. D36
UNIVERZÁLIS FELSZÍVÓ FEJ, D36X115
FELSZÍVÓFEJ D36 270MM PP
KEFÉS FELSZÍVÓ FEJ, HOSSZÚ 230XD36
RADIÁTORKEFÉS FELSZÍVÓ FEJ D36



KERESKEDELMI ÉS IPARI KLT. D36 /SDB/
HOSSZABBÍTÓ CSŐ D36 2X515MM
RÉSSZÍVÓ 300D36MM
IPARI FELSZÍVÓFEJ, KEFÉS D36
GUMIÉL
LAPOS FELSZÍVÓFEJ D36MM GUMI



MŰHELYTAKARÍTÓ KLT. Ø36MM 6-DB-OS
GÉGECSŐ KPL. 36X4000
HAJLÍTOTT KÉZICSŐ D36MM SS
HOSSZABBÍTÓ CSŐ D36 2X515MM
FELSZÍVÓFEJ, D36, SZÁRAZ/NEDVES
RÉSSZÍVÓ 300D36MM
FERDE RÉSSZÍVÓ D36

SALTIX 10	MAXXI II 75-1 WD	MAXXI II 75-2 WD	MAXXI II 55-1 WD	MAXXI II 55-2 WD	MAXXI II 35 WD	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INOX	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-2L PC	AERO 31-21 PC INOX	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 40-01 PC INOX	ATTIX 40-21 PC INOX	ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Model	ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 33-01 IC	ATTIX 33-2L IC	ATTIX 33-2LIC MOBILE	ATTIX 44-2L IC	ATTIX 44-2LIC MOBILE	ATTIX 751-11	ATTIX 751-21	ATTIX 761-21 XC	ATTIX 791-21 EC	ATTIX 965-21 SD XC	ATTIX 961-01	ATTIX 115-01	ATTIX 125-01	ATTIX 145-01	ATTIX 165-01	SB STATION	SB TANDEM	ATTIX 33-2H IC	ATTIX 33-2H PC	ATTIX 33-2M IC	ATTIX 33-2M PC	ATTIX 44-2H IC	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 761-2M XC	ATTIX 30-0H	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 50-0H PC	ATTIX 751-0H	ATTIX 965-0H/M SD XC	CIKKSZÁM					
	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	6095		
																																		14289		
																																			6094	
																																			6092	
																																			6093	
	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	63210	
																																				25537
																																				46691
																																				29457
	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	63211	
																																				6084
																																				14295
																																				5067
	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	63212	
																																				10740032
																																				14295
																																				8046
																																				6086
																																				5144
	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	63213	
																																				15546
																																				6084
																																				15348
																																				15352
																																				40456
	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	302000927	
																																				25537
																																				46691
																																				15546
																																				60356
																																				6084
																																				5067

o Használható (Az alapfelszerelésbe tartozó tételek a gépekről szóló oldalakon találhatóak.)



FELSZÍVÓ KLT. D36MM /4DB-OS/

HAJLÍTOTT KÖNYÖK D36MM CR
HOSSZABBÍTÓ CSŐ, KRÓMOZOTT, 36 2X500MM CR
IPARI FELSZÍVÓFEJ KEFÉVEL 36X400MM
RÉSSZÍVÓ 300D36MM

VÍZFELSZEDŐ KÉSZLET Ø36MM 3-

HOSSZABBÍTÓ CSŐ D36 2X515MM
FELSZÍVÓFEJ PVC D36 400MM
RÉSSZÍVÓ 300D36MM

KAZÁN KLT. D36MM (4DB)

UNIVERZÁLIS GÉGECSŐ 36X3000
HAJLÍTOTT KÉZICSŐ D36MM SS
FELSZÍVÓFEJ - ALU. D36 150MM
FÉM RÉSSZÍVÓ DN36 920MM

IPARI PADLÓ FELSZÍVÓ KLT. D36MM

GÉGECSŐ 36X4000 /OLAJÁLLÓ/
HAJLÍTOTT KÉZICSŐ D36MM SS
HOSSZABBÍTÓ CSŐ D36 2X515MM
IPARI FELSZÍVÓFEJ, GUMIÉLLEL D36

KEMENCE PORSZÍVÓZÓ KÉSZLET

HŐÁLLÓ GÉGECSŐ 36X4000
CSŐ D38 2500MM
KEMENCETISZÍTÓ FEJ 400XD38MM

CSŐTISZÍTÓ KLT. D38MM

GÉGECSŐ 36X4000
CSŐ D38 2500MM
FÚVÓKA /CSŐTISZÍT. 70-120/
CSŐTISZÍTÓ FEJ 120X200

SALTIX 10	MAXXI II 75-1 WD	MAXXI II 75-2 WD	MAXXI II 55-1 WD	MAXXI II 55-2 WD	MAXXI II 35 WD	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INOX	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-2L PC	AERO 31-21 PC INOX	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 40-01 PC INOX	ATTIX 40-21 PC INOX	ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 33-01 IC	ATTIX 33-2L IC	ATTIX 33-2LIC MOBILE	ATTIX 44-2L IC	ATTIX 44-2LIC MOBILE	ATTIX 751-11	ATTIX 751-21	ATTIX 761-21 XC	ATTIX 791-21 EC	ATTIX 965-21 SD XC	ATTIX 961-01	ATTIX 115-01	ATTIX 125-01	ATTIX 145-01	ATTIX 165-01	SB STATION	SB TANDEM	ATTIX 33-2H IC	ATTIX 33-2H PC	ATTIX 33-2M IC	ATTIX 33-2M PC	ATTIX 44-2H IC	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 761-2M XC	ATTIX 30-0H	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 50-0H PC	ATTIX 751-0H	ATTIX 965-0H/M SD XC	CIKKSZÁM		
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	107401367	
																																302000528
																																302000529
																																302003666
																																6084
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	7727
																																15546
																																5149
																																6084
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	60430
																																46948
																																46691
																																5145
																																17836
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	63214
																																61779
																																46691
																																15546
																																15349
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	14341
																																6070
																																15340
																																63380
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	63215
																																15365
																																15340
																																7964
																																8054



IPARI FELSZÍVŐKÉSZLET D38MM



- GÉGECSŐ KPL. 38X4000MM
- GÉGECSŐ 2X500MM, ROZSDAMENTES ACÉL
- KÖNYÖK /D38/ FÉM
- FELSZÍVŐFEJ KLT. 38MM /IPARI/
- RÉSSZÍVÓ D38

IPARI FELSZÍVŐKÉSZLET D50



- GÉGECSŐ 50X4000MM KPL.
- HOSSZABBÍTÓ CSŐ D50
- IPARI FELSZÍVŐFEJ, KEFÉS
- FELSZÍVÓ GUMICSÍK
- RÉSSZÍVÓ D50 7102
- FELSZÍVŐFEJ /ALU. DN50MM/

STANDARD PORSZÍVÓ KLT. D50MM



- GÉGECSŐ 50X4000MM KPL.
- RÉSSZÍVÓ GUMIS DN50
- RÉSSZÍVÓ D50

FORGÁCS KLT. D50MM 2DB



- FELSZÍVÓ CSŐ 50X4000MM
- RÉSSZÍVÓ GUMIS DN50

BUSZ KLT. D50MM (6DB)



- HOSSZABBÍTÓ CSŐ D50
- SZÍVÓCSŐ D50 2X525MM PVC
- RÉSSZÍVÓ D50
- FELSZÍVŐFEJ /ALU. DN50MM/
- KEFÉS FELSZÍVŐFEJ /D50/
- GÉGECSŐ TARTÓ

	SALTIX 10	MAXXI II 75-1 WD	MAXXI II 75-2 WD	MAXXI II 55-1 WD	MAXXI II 55-2 WD	MAXXI II 35 WD	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INOX	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-2L PC	AERO 31-21 PC INOX	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 40-01 PC INOX	ATTIX 40-21 PC INOX	ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	
IPARI FELSZÍVŐKÉSZLET D38MM																								
GÉGECSŐ KPL. 38X4000MM		o	o	o	o	o									o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
GÉGECSŐ 2X500MM, ROZSDAMENTES ACÉL																								
KÖNYÖK /D38/ FÉM																								
FELSZÍVŐFEJ KLT. 38MM /IPARI/																								
RÉSSZÍVÓ D38																								
IPARI FELSZÍVŐKÉSZLET D50															o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
GÉGECSŐ 50X4000MM KPL.																								
HOSSZABBÍTÓ CSŐ D50																								
IPARI FELSZÍVŐFEJ, KEFÉS																								
FELSZÍVÓ GUMICSÍK																								
RÉSSZÍVÓ D50 7102																								
FELSZÍVŐFEJ /ALU. DN50MM/																								
STANDARD PORSZÍVÓ KLT. D50MM															o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
GÉGECSŐ 50X4000MM KPL.																								
RÉSSZÍVÓ GUMIS DN50																								
RÉSSZÍVÓ D50																								
IPARI FELSZÍVŐKÉSZLET D50															o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
GÉGECSŐ 50X4000MM KPL.																								
HOSSZABBÍTÓ CSŐ D50																								
IPARI FELSZÍVŐFEJ, KEFÉS																								
FELSZÍVÓ GUMICSÍK																								
RÉSSZÍVÓ D50 7102																								
FELSZÍVŐFEJ /ALU. DN50MM/																								
KEFÉS FELSZÍVŐFEJ /D50/																								
GÉGECSŐ TARTÓ																								

Model	ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 33-01 IC	ATTIX 33-2L IC	ATTIX 33-2LIC MOBILE	ATTIX 44-2L IC	ATTIX 44-2LIC MOBILE	ATTIX 751-11	ATTIX 751-21	ATTIX 761-21 XC	ATTIX 791-21 EC	ATTIX 965-21 SD XC	ATTIX 961-01	ATTIX 115-01	ATTIX 125-01	ATTIX 145-01	ATTIX 165-01	SB STATION	SB TANDEM	ATTIX 33-2H IC	ATTIX 33-2H PC	ATTIX 33-2M IC	ATTIX 33-2M PC	ATTIX 44-2H IC	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 761-2M XC	ATTIX 30-0H	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 50-0H PC	ATTIX 751-0H	ATTIX 965-0H/M SD XC	CIKKSZÁM			
	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	302002881 302002796 302002888 302002889 302002798 302002890	
	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	63216 15358 15335 15343 15346 7102 41100
	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	6085 15358 7868 7102
	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	61681 15182 7868
							o	o	o	o																o					o			63217 5152 7102 41100 40458 65081

o Használható (Az alapfelszerelésbe tartozó tételek a gépekről szóló oldalakon találhatóak.)



System 50 Gégecső porszívóhoz

GÉGECSŐ 50X1750 KPL.



GÉGECSŐ 50X4000MM KPL.



UNIVERZÁLIS GÉGECSŐ D50X500MM (SB)

GÉGECSŐ DN50

ANTISZTATIKUS GÉGECSŐ 50X4000MM



GÉGECSŐ 50X4000 /OLAJÁLLÓ/

HŐÁLLÓ GÉGECSŐ D50X4000MM



GÉGECSŐ 50X4000MM METAL



FELSZÍVÓ CSŐ 50X4000MM



TOLDÓRÉSZ D50

HOLLANDER

System 50 Felszívócső

ÁTALAKÍTÓ KÖNYÖK 50/36



HOSSZABBÍTÓ CSŐ D50



CSŐCSATLAKOZÓ D36



SZÍVÓCSŐ D50 2X525MM PVC



KÖNYÖK 90 D50MM



ADAPTER D70



SZŰKÍTŐ



	SALTIX 10	MAXXI II 75-1 WD	MAXXI II 75-2 WD	MAXXI II 55-1 WD	MAXXI II 55-2 WD	MAXXI II 35 WD	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INOX	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-2L PC	AERO 31-21 PC INOX	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 40-01 PC INOX	ATTIX 40-21 PC INOX	ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM
GÉGECSŐ 50X1750 KPL.		o	o	o	o	o									o	o	o	o	o	o	o	o	o
GÉGECSŐ 50X4000MM KPL.		o	o	o	o	o									o	o	o	o	o	o	o	o	o
UNIVERZÁLIS GÉGECSŐ D50X500MM (SB)		o	o	o	o	o																	
GÉGECSŐ DN50		o	o	o	o	o																	
ANTISZTATIKUS GÉGECSŐ 50X4000MM		o	o	o	o	o									o	o	o	o	o	o	o	o	o
GÉGECSŐ 50X4000 /OLAJÁLLÓ/		o	o	o	o	o									o	o	o	o	o	o	o	o	o
HŐÁLLÓ GÉGECSŐ D50X4000MM		o	o	o	o	o									o	o	o	o	o	o	o	o	o
GÉGECSŐ 50X4000MM METAL		o	o	o	o	o									o	o	o	o	o	o	o	o	o
FELSZÍVÓ CSŐ 50X4000MM		o	o	o	o	o									o	o	o	o	o	o	o	o	o
TOLDÓRÉSZ D50		o	o	o	o	o																	
HOLLANDER		o	o	o	o	o																	
ÁTALAKÍTÓ KÖNYÖK 50/36															o	o	o	o	o	o	o	o	o
HOSSZABBÍTÓ CSŐ D50															o	o	o	o	o	o	o	o	o
CSŐCSATLAKOZÓ D36															o	o	o	o	o	o	o	o	o
SZÍVÓCSŐ D50 2X525MM PVC															o	o	o	o	o	o	o	o	o
KÖNYÖK 90 D50MM							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
ADAPTER D70															o	o	o	o	o	o	o	o	o
SZŰKÍTŐ															o	o	o	o	o	o	o	o	o

● Alaptartozék
 o Kiegészítő tartozékok
 □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 33-01 IC	ATTIX 33-2L IC	ATTIX 33-2L IC MOBILE	ATTIX 44-2L IC	ATTIX 44-2L IC MOBILE	ATTIX 751-11	ATTIX 751-21	ATTIX 761-21 XC	ATTIX 791-21 EC	ATTIX 965-21 SD XC	ATTIX 961-01	ATTIX 115-01	ATTIX 125-01	ATTIX 145-01	ATTIX 155-01	SB STATION	SB TANDEM	ATTIX 33-2H IC	ATTIX 33-2H PC	ATTIX 33-2M IC	ATTIX 33-2M PC	ATTIX 44-2H IC	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 761-2M XC	ATTIX 30-0H	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 50-0H PC	ATTIX 751-0H	ATTIX 965-0H/M SD XC	CIKKSZÁM
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o			o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	19930
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o			o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	15358
																•	•													64084
																														11984
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o			o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	15815
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o			o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	6468
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o			o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	11061
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o			o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	15013
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o			o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	15182
																														6330
																														15101
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	15341
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o			o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	15335
o						o	o	o	o	o	o														o				15342	
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o			o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	5152
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	5089
												•	•	•	•															4072200392
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o					o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	40452

● Alaptartozék
 ○ Kiegészítő tartozékok
 □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok



	SALTIX 10	MAXXI II 75-1 WD	MAXXI II 75-2 WD	MAXXI II 55-1 WD	MAXXI II 55-2 WD	MAXXI II 35 WD	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INOX	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-2L PC	AERO 31-21 PC INOX	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 40-01 PC INOX	ATTIX 40-21 PC INOX	ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM
System 50 Padlótisztítófej																							
FELSZÍVÓFEJ PVC D50 350MM															o	o	o	o	o	o	o	o	o
IPARI FELSZÍVÓFEJ															o	o	o	o	o	o	o	o	o
IPARI FELSZÍVÓFEJ, KEFÉS															o	o	o	o	o	o	o	o	o
IPARI FELSZÍVÓFEJ 600MM /ATTIX 7/															o	o	o	o	o	o	o	o	o
IPARI FELSZÍVÓFEJ, GUMIÉLLEL															o	o	o	o	o	o	o	o	o
System 50 Kéfé fej/univerzális felszívó fej																							
SZÍVÓFEJ DN50															o	o	o	o	o	o	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ /ALU. DN50MM/															o	o	o	o	o	o	o	o	o
KEFÉS FELSZÍVÓFEJ /D50/															o	o	o	o	o	o	o	o	o
System 50 Résszívó/kúpos résszívó																							
RÉSSZÍVÓ D50															o	o	o	o	o	o	o	o	o
RÉSSZÍVÓ GUMIS DN50															o	o	o	o	o	o	o	o	o
GUMIS RÉSSZÍVÓ															o	o	o	o	o	o	o	o	o
LAPOS, GUMIS RÉSSZÍVÓ /D50/															o	o	o	o	o	o	o	o	o
System 38 Gégecső porszívóhoz																							
GÉGECSŐ 36X4000		o	o	o	o	o									o	o	o	o	o	o	o	o	o
GÉGECSŐ KPL. 38X4000MM		o	o	o	o	o									o	o	o	o	o	o	o	o	o
GÉGECSŐ D38X5000		o	o	o	o	o									o	o	o	o	o	o	o	o	o
HÓÁLLÓ GÉGECSŐ 36X4000		o	o	o	o	o									o	o	o	o	o	o	o	o	o
System 38 Felszívócső																							
KÖNYÖK /D38/ FÉM		o	o	o	o	o									o	o	o	o	o	o	o	o	o

● Alaptartozék
 o Kiegészítő tartozékok
 □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 33-01 IC	ATTIX 33-2L IC	ATTIX 33-2L IC MOBILE	ATTIX 44-2L IC	ATTIX 44-2L IC MOBILE	ATTIX 751-11	ATTIX 751-21	ATTIX 761-21 XC	ATTIX 791-21 EC	ATTIX 965-21 SD XC	ATTIX 961-01	ATTIX 115-01	ATTIX 125-01	ATTIX 145-01	ATTIX 155-01	SB STATION	SB TANDEM	ATTIX 33-2H IC	ATTIX 33-2H PC	ATTIX 33-2M IC	ATTIX 33-2M PC	ATTIX 44-2H IC	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 761-2M XC	ATTIX 30-0H	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 50-0H PC	ATTIX 751-0H	ATTIX 965-0H/M SD XC	CIKKSZÁM
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o			o	o	o	o	o	o	o	o			o	o	6077
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o			o	o	o	o	o	o	o	o			o	o	302002880
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o			o	o	o	o	o	o	o	o			o	o	15343
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o											o		o	o	302001481
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o			o	o	o	o	o	o	o	o			o	o	15344
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o			o	o	o	o	o	o	o	o			o	o	5153
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o			o	o	o	o	o	o	o	o			o	o	41100
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o			o	o	o	o	o	o	o	o			o	o	40458
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o			o	o	7102
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o			o	o	o	o	o	o	o	o			o	o	7868
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o			o	o	o	o	o	o	o	o			o	o	19936
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o			o	o	o	o	o	o	o	o			o	o	31244
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o			o	o	o	o	o	o	o	o			o	o	15365
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o			o	o	302002796
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o			o	o	o	o	o	o	o	o			o	o	107401368
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o			o	o	o	o	o	o	o	o			o	o	6070
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o			o	o	302002889

● Alaptartozék
 ○ Kiegészítő tartozékok
 □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok



System 38 Felszívócső

HOSSZABBÍTÓ CSŐ 2X500MM D38

EGYENES CSŐ D38 2000MM

CSŐ D38 2500MM

System 38 Padlótisztítófej

FELSZÍVÓFEJ KLT. 38MM /IPARI/

FELSZÍVÓFEJ D38/450MM (KEFE+GUMICSÍK)

KEMENCETISZTÍTÓ FEJ 450XD38MM TEFLON

KEMENCETISZTÍTÓ FEJ 400XD38MM

System 38 Részívó/kúpos részívó

RÉSSZÍVÓ D38

CSÓTISZTÍTÓ FEJ 120X200

FÚVÓKA /CSÓTISZTÍT. 70-120/

SZERSZÁM ADAPTER

System 36 Gégecső porszívóhoz

GÉGECSŐ D32X1900MM

GÉGECSŐ D32X3500MM

GÉGECSŐ D32X2500MM

GÉGECSŐ D32X2500MM

GÉGECSŐ D36X3000MM

GÉGECSŐ KPL. 36X4000

UNIVERZÁLIS GÉGECSŐ D36X3000MM

	SALTIX 10	MAXXI II 75-1 WD	MAXXI II 75-2 WD	MAXXI II 55-1 WD	MAXXI II 55-2 WD	MAXXI II 35 WD	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INOX	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-2L PC	AERO 31-21 PC INOX	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 40-01 PC INOX	ATTIX 40-21 PC INOX	ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM
HOSSZABBÍTÓ CSŐ 2X500MM D38		○	○	○	○	○									○	○	○	○	○	○	○	○	○
EGYENES CSŐ D38 2000MM		○	○	○	○	○									○	○	○	○	○	○	○	○	○
CSŐ D38 2500MM		○	○	○	○	○									○	○	○	○	○	○	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ KLT. 38MM /IPARI/		○	○	○	○	○									○	○	○	○	○	○	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ D38/450MM (KEFE+GUMICSÍK)		○	○	○	○	○									○	○	○	○	○	○	○	○	○
KEMENCETISZTÍTÓ FEJ 450XD38MM TEFLON		○	○	○	○	○									○	○	○	○	○	○	○	○	○
KEMENCETISZTÍTÓ FEJ 400XD38MM		○	○	○	○	○									○	○	○	○	○	○	○	○	○
RÉSSZÍVÓ D38		○	○	○	○	○									○	○	○	○	○	○	○	○	○
CSÓTISZTÍTÓ FEJ 120X200		○	○	○	○	○									○	○	○	○	○	○	○	○	○
FÚVÓKA /CSÓTISZTÍT. 70-120/		○	○	○	○	○									○	○	○	○	○	○	○	○	○
SZERSZÁM ADAPTER		○	○	○	○	○									○	○	○	○	○	○	○	○	○
GÉGECSŐ D32X1900MM							●	●	○	○	●	○	○	○									
GÉGECSŐ D32X3500MM							○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
GÉGECSŐ D32X2500MM							○	○	○	○	○	○	○	○									
GÉGECSŐ D32X2500MM							○	○	●	●	○	○	○	○									
GÉGECSŐ D36X3000MM		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
GÉGECSŐ KPL. 36X4000		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
UNIVERZÁLIS GÉGECSŐ D36X3000MM		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

● Alaptartozék
○ Kiegészítő tartozékok
□ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 33-01 IC	ATTIX 33-2L IC	ATTIX 33-2L IC MOBILE	ATTIX 44-2L IC	ATTIX 44-2L IC MOBILE	ATTIX 751-11	ATTIX 751-21	ATTIX 761-21 XC	ATTIX 791-21 EC	ATTIX 965-21 SD XC	ATTIX 961-01	ATTIX 115-01	ATTIX 125-01	ATTIX 145-01	ATTIX 155-01	SB STATION	SB TANDEM	ATTIX 33-2H IC	ATTIX 33-2H PC	ATTIX 33-2M IC	ATTIX 33-2M PC	ATTIX 44-2H IC	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 761-2M XC	ATTIX 30-0H	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 50-0H PC	ATTIX 751-0H	ATTIX 965-0H/M SD XC	CIKKSZÁM
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>							<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	107402474
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>							<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	15339
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>							<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	15340
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>							<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	302002798
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>							<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	302002799
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>							<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	6079
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>							<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	63380
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>							<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	302002890
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>							<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	8054
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>							<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	7964
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>							<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	302002884
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>							<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	107405600
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>							<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	107406115
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>							<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	107402198
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>							<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	107405599
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>							<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	15805
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>							<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	25537
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>							<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	46948

Alaptartozék
 Kiegészítő tartozékok
 Kiegészítő és szerelhető tartozékok



System 36 Gégecső porszívóhoz

	SALTIX 10	MAXXI II 75-1 WD	MAXXI II 75-2 WD	MAXXI II 55-1 WD	MAXXI II 55-2 WD	MAXXI II 35 WD	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INOX	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-2L PC	AERO 31-21 PC INOX	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 40-01 PC INOX	ATTIX 40-21 PC INOX	ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM
GÉGECSŐ KPL. D32X3000	○	○	○	○	○	○									●	●	●	●	○	○	○	○	○
SZÍVÓTÖMLŐ D32X3500MM	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
GÉGECSŐ, ANTISZTATIKUS 36X3000	○	○	○	○	○	○									○	○	○	○	○	○	○	○	○
GÉGECSŐ 36X4000	○	○	○	○	○	○									○	○	○	○	○	○	○	○	○
GÉGECSŐ 36X5000MM KPL.	○	○	○	○	○	○									○	○	○	○	○	○	●	○	●
GÉGECSŐ 36X3500, OLAJÁLLÓ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
System 36 Felszívócső																							
EGYENES KÉZICSŐ D36	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
HAJLÍTOTT KÉZICSŐ D36MM SS	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
HAJLÍTOTT KÖNYÖK D36MM CR	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	●	●
HOSSZABBÍTÓ CSŐ 2X500MM ALU. D36	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	○	○	○	○	●	●	●	○	○	○	○	○	○
HOSSZABBÍTÓ CSŐ D36 2X505MM	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
HOSSZABBÍTÓ CSŐ, KRÓMOZOTT, 36 2X500MM CR	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	○	○	○	○	●	●	○	●	●
HOSSZABBÍTÓ CSŐ D36 2X515MM MŰANYAG	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
TELESZKÓPOS CSŐ D36 575-930MM	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
HOSSZABBÍTÓ CSŐ /TELESZKÓPOS/	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SZERSZÁM-CSATLAKOZÓ DN27/35/45	○	○	○	○	○	○									○	○	●	●	○	○	○	○	
SZERSZÁM ADAPTER /D27/	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●
SZERSZÁM ADAPTER SZÍVÁSSZABÁLYOZÓVAL D32	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

● Alaptartozék
○ Kiegészítő tartozékok
□ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 33-01 IC	ATTIX 33-2L IC	ATTIX 33-2L IC MOBILE	ATTIX 44-2L IC	ATTIX 44-2L IC MOBILE	ATTIX 751-11	ATTIX 751-21	ATTIX 761-21 XC	ATTIX 791-21 EC	ATTIX 965-21 SD XC	ATTIX 961-01	ATTIX 115-01	ATTIX 125-01	ATTIX 145-01	ATTIX 155-01	SB STATION	SB TANDEM	ATTIX 33-2H IC	ATTIX 33-2H PC	ATTIX 33-2M IC	ATTIX 33-2M PC	ATTIX 44-2H IC	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 761-2M XC	ATTIX 30-0H	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 50-0H PC	ATTIX 751-0H	ATTIX 965-0H/M SD XC	CIKKSZÁM
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o									o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	302000473
o	●	●	o	●	o	o	o	o	o									o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	107409976
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	60781
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	63209
●	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	302001682
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	302001677
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	29457
o	o	o	●	o	●	●	o	o	o	o	o							●	●	●	●	●	●	o	o	o	o	●	o	46691
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	●	●	o	o	302000528
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	107400032
o	o	●	o	●	o	o	o	o	o	o	o							●	●	●	●	●	●	o	o	o	o	o	o	107408074
o	●	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	●	●	o	o	302000529
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	40696
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	107402654
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	47109
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	60916
●	o	o	●	o	●	o	o	o	o	o	o							●	●	●	●	●	●	o	o	o	o	o	o	302000535
o	o	●	o	●	o	o	o	o	o									o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	107409977

● Alaptartozék
 ○ Kiegészítő tartozékok
 □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok



System 36 Padlótisztítófej

FELSZÍVÓFEJ D36 270MM PP

FELSZÍVÓFEJ D36 300MM

FELSZÍVÓFEJ, ALU. D36 X330MM

FELSZÍVÓFEJ, D36, SZÁRAZ /NEDVES

FELSZÍVÓFEJ PVC D36 400MM

KEFÉS FEJ, D36 SZÁRAZ-NEDVES PORSZÍVÓHOZ

IPARI FELSZÍVÓFEJ KEFÉVEL 36X400MM

KOMBI FELSZÍVÓ FEJ 250XD36MM

KOMBIFEJ 36X260MM

IRODAI KOMBIFEJ D36X300MM

IPARI FELSZÍVÓFEJ, KEFÉS D36

IPARI FELSZÍVÓFEJ, GUMIÉLLEL D36

FELSZÍVÓFEJ /KOMBI/

NEDVES FELSZÍVÓFEJ D36X300

FELSZÍVÓFEJ, D36X300MM /PARKETTA/

ELEKTROMOS FEJ

LEVÉGŐVEL MŰKÖDŐ, HENGERKEFÉS FELSZÍVÓ FEJ 300X

KEFE BETÉT (60356-HOZ)

KEFEBETÉT 8046-OS FEJHEZ

SALTIX 10	MAXXI II 75-1 WD	MAXXI II 75-2 WD	MAXXI II 55-1 WD	MAXXI II 55-2 WD	MAXXI II 35 WD	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INOX	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-2L PC	AERO 31-21 PC INOX	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 40-01 PC INOX	ATTIX 40-21 PC INOX	ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

● Alaptartozék
 ○ Kiegészítő tartozékok
 □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 33-01 IC	ATTIX 33-2L IC	ATTIX 33-2L IC MOBILE	ATTIX 44-2L IC	ATTIX 44-2L IC MOBILE	ATTIX 751-11	ATTIX 751-21	ATTIX 761-21 XC	ATTIX 791-21 EC	ATTIX 965-21 SD XC	ATTIX 961-01	ATTIX 115-01	ATTIX 125-01	ATTIX 145-01	ATTIX 155-01	SB STATION	SB TANDEM	ATTIX 33-2H IC	ATTIX 33-2H PC	ATTIX 33-2M IC	ATTIX 33-2M PC	ATTIX 44-2H IC	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 761-2M XC	ATTIX 30-0H	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 50-0H PC	ATTIX 751-0H	ATTIX 965-0H/M SD XC	CIKKSZÁM
o						o	o	o	o	o	o													o	o	o	o	o	o	8046
o	•	•	•	o	o	o	o	o	o	o	o							•	•	o	•	o	o	o	o	o	o	o	o	302002331
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	5147
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	•	o	o	•	o	o	o	o	o	o	60356
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	5149
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	107402706
o	o	o	o	•	•	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	•	o	o	o	•	•	o	o	302003666
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	302000962
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	302000477
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	302000259
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	15348
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	15349
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	302002365
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	7270
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	64195
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	11664
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	54118
																														60358
																														64127

Alaptartozék
 Kiegészítő tartozékok
 Kiegészítő és szerelhető tartozékok



	SALTIX 10	MAXXI II 75-1 WD	MAXXI II 75-2 WD	MAXXI II 55-1 WD	MAXXI II 55-2 WD	MAXXI II 35 WD	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INOX	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-2L PC	AERO 31-21 PC INOX	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 40-01 PC INOX	ATTIX 40-21 PC INOX	ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	
System 36 Kefés fej/univerzális felszívófej																								
KEFÉS FELSZÍVÓ FEJ, 70XD36MM		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
KEFÉS FELSZÍVÓ FEJ, HOSSZÚ 230XD36		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
UNIVERZÁLIS FELSZÍVÓ FEJ, D36X115		○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ - ALU. D36 150MM		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
KÁRPITFEJ /TURBO/		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
RADIÁTORKEFÉS FELSZÍVÓ FEJ D36		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
OVÁLIS KEFÉS FELSZÍVÓFEJ D36		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
KEFE D36 FEKETE		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
System 36 Résszívó/kúpos résszívó																								
RÉSSZÍVÓ D36 MŰANYAG		○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
RÉSSZÍVÓ 300D36MM		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
FÉM RÉSSZÍVÓ DN36 920MM		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
FERDE RÉSSZÍVÓ D36		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LAPOS FELSZÍVÓFEJ D36MM GUMI		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
System 32 Gégecső porszívóhoz																								
GÉGECSŐ 32X5000																○	○	○	○	○	○	○	○	○
SZÍVÓTÖMLŐ (KOAKSZ) D32																			○		○		○	○
System 27 Tömlő porszívóhoz																								
GÉGECSŐ 27X3500		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ADAPTER D24/36-37																○	○	○	○	○	○	○	○	○

● Alaptartozék
○ Kiegészítő tartozékok
□ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 33-01 IC	ATTIX 33-2L IC	ATTIX 33-2L IC MOBILE	ATTIX 44-2L IC	ATTIX 44-2L IC MOBILE	ATTIX 751-11	ATTIX 751-21	ATTIX 761-21 XC	ATTIX 791-21 EC	ATTIX 965-21 SD XC	ATTIX 961-01	ATTIX 115-01	ATTIX 125-01	ATTIX 145-01	ATTIX 155-01	SB STATION	SB TANDEM	ATTIX 33-2H IC	ATTIX 33-2H PC	ATTIX 33-2M IC	ATTIX 33-2M PC	ATTIX 44-2H IC	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 761-2M XC	ATTIX 30-0H	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 50-0H PC	ATTIX 751-0H	ATTIX 965-0H/M SD XC	CIKKSZÁM	
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o								o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	5146	
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	6086	
o	o	o	●	o	●	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	14295	
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	5145	
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	41275	
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	5144	
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	40455	
	o	o	●	o	●													o	o	o	o	o	o	o					302002509		
o	●	●	●	●	●	o	o	o	o	o	o							●	●	●	●	●	●	o	o	o	o	o	o	29541	
o				o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	●	o	o	o	6084	
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	17836	
o	o	o	o	o	o	●	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	●	●	●	o	5067
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	40456	
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	30657	
o		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	107400841	
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	14289	
o	o	o	o	o	o	o	●	●	o									o	o	o	o	o	o	o	●	o	o	o	o	107404520	

● Alaptartozék
 ○ Kiegészítő tartozékok
 □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok



System 27 Kefés fej/univerzális felszívófej

LÖTISZTÍTÓ KEFE

CSUTAKOLÓ KEFE D27MM

TÜSKÉS CSUTAKOLÓ KEFE

Szűrők

SZÜRŐ D185X140

SZÜRŐ ATTIX 5 X961

SZÜRŐBETÉT /ATTIX9/ 'M' POROSZTÁLY

SZÜRŐ 211X140 "H"

SZÜRŐ D275X187 H-OSZTÁLY

SZÜRŐ /HEPA/ D185X140

SZÜRŐ, ABSOLUTE

CSILLAGSZÜRŐ KLT. D460 L POROSZTÁLY

CSILLAGSZÜRŐ M POROSZTÁLY

ABSZOLÚTSZÜRŐ kit., szivóold., 125-1216 sorozat

SZÜRŐ

Patronsűrő

SZÜRŐPATRON 35L

SZÜRŐPATRON HEPA 35L/75L

HEPA SZÜRŐ

	SALTIX 10	MAXXI II 75-1 WD	MAXXI II 75-2 WD	MAXXI II 55-1 WD	MAXXI II 55-2 WD	MAXXI II 35 WD	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INOX	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-2L PC	AERO 31-21 PC INOX	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 40-01 PC INOX	ATTIX 40-21 PC INOX	ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM
LÖTISZTÍTÓ KEFE		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
CSUTAKOLÓ KEFE D27MM		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
TÜSKÉS CSUTAKOLÓ KEFE		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Szűrők							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SZÜRŐ D185X140							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	o
SZÜRŐ ATTIX 5 X961																							
SZÜRŐBETÉT /ATTIX9/ 'M' POROSZTÁLY																							
SZÜRŐ 211X140 "H"															o	o	o	o	o	o	o	o	●
SZÜRŐ D275X187 H-OSZTÁLY																							
SZÜRŐ /HEPA/ D185X140							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
SZÜRŐ, ABSOLUTE																							
CSILLAGSZÜRŐ KLT. D460 L POROSZTÁLY																							
CSILLAGSZÜRŐ M POROSZTÁLY																							
ABSZOLÚTSZÜRŐ kit., szivóold., 125-1216 sorozat																							
SZÜRŐ						●																	
Patronsűrő		●	●	●	●																		
SZÜRŐPATRON 35L						o																	
SZÜRŐPATRON HEPA 35L/75L		o	o	o	o																		
HEPA SZÜRŐ	o																						

● Alaptartozék
 o Kiegészítő tartozékok
 □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 33-01 IC	ATTIX 33-2L IC	ATTIX 33-2L IC MOBILE	ATTIX 44-2L IC	ATTIX 44-2L IC MOBILE	ATTIX 751-11	ATTIX 751-21	ATTIX 761-21 XC	ATTIX 791-21 EC	ATTIX 965-21 SD XC	ATTIX 961-01	ATTIX 115-01	ATTIX 125-01	ATTIX 145-01	ATTIX 155-01	SB STATION	SB TANDEM	ATTIX 33-2H IC	ATTIX 33-2H PC	ATTIX 33-2M IC	ATTIX 33-2M PC	ATTIX 44-2H IC	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 761-2M XC	ATTIX 30-0H	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 50-0H PC	ATTIX 751-0H	ATTIX 965-0H/M SD XC	CIKKSZÁM
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	6092
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	6093
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	6094
●						●	●		●																					302000490
								○																	○					302000751
								●		●	●														●					107400562
○						○	○		○																	●	●	●	●	302000658
								○		○	○																		●	107400564
○						○	○		○																					302001095
														○	○															4056000523
												●	○	●	●															40000338
												○	●	○	○															40000699
													○																	Z5 60357
																														107407297
																														107407300
																														107409006
																														107409007
																														107402902



Szűrőzsák

SZÜRŐVÉDŐ ZSÁK

SPEC. TEXTIL SZÜRŐBETÉT D375X350

ELŐSZÜRŐ SPEC.

ELŐSZÜRŐ-BETÉT, SPECIÁL /ATTIX 5-7/

SZÜRŐZSÁK

Speciális szűrők

MOTORSZÜRŐ ATTIX 5

MOTORHÜTŐ SZÜRŐ KLT.

LEVEGŐSZÜRŐ ATTIX 9

SZÜRŐ MOTORHÜTÉSHEZ

SZÜRŐ KLT. /5DB/0,7X150X100 "B1"

SZÜRŐVÉDŐ, TEXTIL

MOSHATÓ SZÜRŐ 143X140MM

NEDVES SZÜRŐ D218X176MM

Porzsák

PORZSÁK KLT. 4+1

PORZSÁK ATTIX 9 (5DB)

PORZSÁK, GYAPJÚ 5DB (ATTIX 30)

PORZSÁK GYAPJÚ 5DB/CSOM. (ATTIX 40/50)

SZÜRŐZSÁK ATTIX 7 /5DB/

	SALTIX 10	MAXXI II 75-1 WD	MAXXI II 75-2 WD	MAXXI II 55-1 WD	MAXXI II 55-2 WD	MAXXI II 35 WD	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INOX	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-2L PC	AERO 31-21 PC INOX	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 40-01 PC INOX	ATTIX 40-21 PC INOX	ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM
SZÜRŐVÉDŐ ZSÁK																							
SPEC. TEXTIL SZÜRŐBETÉT D375X350																							
ELŐSZÜRŐ SPEC.																o	o	o	o	o	o	o	o
ELŐSZÜRŐ-BETÉT, SPECIÁL /ATTIX 5-7/																							
SZÜRŐZSÁK	•																						
Speciális szűrők																							
MOTORSZÜRŐ ATTIX 5																							
MOTORHÜTŐ SZÜRŐ KLT.																o	o	o	o	o	o	o	•
LEVEGŐSZÜRŐ ATTIX 9																							
SZÜRŐ MOTORHÜTÉSHEZ																o	o	o	o	o	o	o	o
SZÜRŐ KLT. /5DB/0,7X150X100 "B1"																							
SZÜRŐVÉDŐ, TEXTIL							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
MOSHATÓ SZÜRŐ 143X140MM							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
NEDVES SZÜRŐ D218X176MM																							
Porzsák																							
PORZSÁK KLT. 4+1							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
PORZSÁK ATTIX 9 (5DB)		o	o	o	o																		
PORZSÁK, GYAPJÚ 5DB (ATTIX 30)															o	o	o	o					
PORZSÁK GYAPJÚ 5DB/CSOM. (ATTIX 40/50)						o													o	o	o	o	o
SZÜRŐZSÁK ATTIX 7 /5DB/																							

• Alaptartozék
 o Kiegészítő tartozékok
 □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Model	302002894	17069	302000606	302000525	147 1432 500	302000491	302003721	107400041	107400453	302001871	11801	15475	302002885	302002404	302002892	302004000	302004004	302001484
ATTIX 50-21 PC EC																		
ATTIX 33-01 IC																		
ATTIX 33-2L IC																		
ATTIX 33-2L IC MOBILE																		
ATTIX 44-2L IC																		
ATTIX 44-2L IC MOBILE																		
ATTIX 751-11				○		○					○							
ATTIX 751-21				○		○					○							
ATTIX 761-21 XC				○		○					○							
ATTIX 791-21 EC				○		○					○							
ATTIX 965-21 SD XC								○					○					
ATTIX 961-01	○							○										
ATTIX 115-01																		
ATTIX 125-01																		
ATTIX 145-01																		
ATTIX 155-01																		
SB STATION		●																
SB TANDEM		●																
ATTIX 33-2H IC																		
ATTIX 33-2H PC																		
ATTIX 33-2M IC																		
ATTIX 33-2M PC																		
ATTIX 44-2H IC																		
ATTIX 44-2M IC																		
ATTIX 761-2M XC										○								
ATTIX 30-0H											○							
ATTIX 30-0H PC											○							
ATTIX 50-0H PC																		○
ATTIX 751-0H																		
ATTIX 965-0H/M SD XC																		



Porzsák

PORZSÁK KÉSZLET (5DB)

PORZSÁK 10L

Porgyűjtő zsák

BIZTONSÁGI SZÜRŐZSÁK ATTIX 3/30/40, 5DB

PORZSÁK ATTIX 5 (BIZTONSÁGI)

GYŰJTŐZSÁK ATTIX 7 5DB

SZÜRŐVÉDŐ TASAK

Biztonsági szűrőzsák

BIZTONSÁGI SZÜRŐZSÁK H OSZTÁLY, ATTIX 30

BIZTONSÁGI PORZSÁK H OSZTÁLY 5DB/CSOM.

BIZTONSÁGI PORZSÁK ATTIX 751-0 H

BIZTONSÁGI SZÜRŐZSÁK ATTIX/IVB (9DB)

Zsák

5 ZSÁK, D460

Szerelvény

GÉGECSŐTARTÓ KLT.

KISKOSÁR

SZÜRŐRÁCS LEERESZTŐSZELEPPEL, D460, CINKBEV.

Kimenő levegő gyűjtő

KIMENŐ LEVEGŐ GYŰJTŐ

KIMENŐ LEVEGŐGYŰJTŐ ATTIX 5/7

KIPUFOGÓ KLT. D50 ATTIX 9

	SALTIX 10	MAXXI II 75-1 WD	MAXXI II 75-2 WD	MAXXI II 55-1 WD	MAXXI II 55-2 WD	MAXXI II 35 WD	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INOX	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-2L PC	AERO 31-21 PC INOX	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 40-01 PC INOX	ATTIX 40-21 PC INOX	ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	
PORZSÁK KÉSZLET (5DB)	○																							
PORZSÁK 10L	○																							
BIZTONSÁGI SZÜRŐZSÁK ATTIX 3/30/40, 5DB							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
PORZSÁK ATTIX 5 (BIZTONSÁGI)																						○	○	○
GYŰJTŐZSÁK ATTIX 7 5DB																								
SZÜRŐVÉDŐ TASAK							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
BIZTONSÁGI SZÜRŐZSÁK H OSZTÁLY, ATTIX 30																								
BIZTONSÁGI PORZSÁK H OSZTÁLY 5DB/CSOM.																								
BIZTONSÁGI PORZSÁK ATTIX 751-0 H																								
BIZTONSÁGI SZÜRŐZSÁK ATTIX/IVB (9DB)																								
5 ZSÁK, D460																								
GÉGECSŐTARTÓ KLT.																								
KISKOSÁR																								
SZÜRŐRÁCS LEERESZTŐSZELEPPEL, D460, CINKBEV.																								
KIMENŐ LEVEGŐ GYŰJTŐ															○	○	○	○	○	○	○	○	○	●
KIMENŐ LEVEGŐGYŰJTŐ ATTIX 5/7																								
KIPUFOGÓ KLT. D50 ATTIX 9																								

● Alaptartozék
○ Kiegészítő tartozékok
□ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozék	82367810	140 8618 000	30200804	302000728	302001480	30082	107400233	107400236	302001486	302003473	4084001017	40000856	40000892	Z5 60034	302003717	302000522	302002621
ATTIX 50-21 PC EC																	
ATTIX 33-01 IC																	
ATTIX 33-2L IC																	
ATTIX 33-2L IC MOBILE																	
ATTIX 44-2L IC																	
ATTIX 44-2L IC MOBILE																	
ATTIX 751-11					○												
ATTIX 751-21					○												
ATTIX 761-21 XC					○												
ATTIX 791-21 EC					○												
ATTIX 965-21 SD XC					○												
ATTIX 961-01																	
ATTIX 115-01																	
ATTIX 125-01																	
ATTIX 145-01																	
ATTIX 155-01																	
SB STATION																	
SB TANDEM																	
ATTIX 33-2H IC						○											
ATTIX 33-2H PC						○											
ATTIX 33-2M IC						○											
ATTIX 33-2M PC						○											
ATTIX 44-2H IC						○											
ATTIX 44-2M IC						○											
ATTIX 761-2M XC										○							
ATTIX 30-0H													○				
ATTIX 30-0H PC													○				
ATTIX 50-0H PC																	
ATTIX 751-0H																	
ATTIX 965-0H/M SD XC																	

CIKKSZÁM

● Alaptartozék
○ Kiegészítő tartozékok
□ Kiegészítő és szerelhető tartozékok



Egyebek

FÉMFORGÁCS TÁROLÓ ATTIX 9



FORGÁCS KOSÁR ATTIX 9 BASIC



TARTOZÉKTÁROLÓ HÁLÓ / ATTIX 5/

TARTOZÉK KOSÁR

TRIM KOSÁR KLT. D460 L100



GÉGECSŐ TARTÓ

ESZKÖZ KLT. /AERO 26-31/

TARTÓ D36MM

LÉGDÖBOZ 230V 50 HZ EU



FORKLIFT TARTOZÉK



SZIKRA MENTESÍTŐ KÉSZLET D50



ÜRÍTŐ KÉSZLET

MECHANIKUS ÚSZÓ KLT.

ÉRMEÉRZÉKELŐ (EURO)

ZSETON

HÁLÓZATI KÁBEL 10M NARANCS



OLDHATÓ TÁPKÁBEL NARANCS 15M



20 DB NUMATIC ADAPTER



ÜRÍTŐSZIVATTYÚ






	SALTIX 10	MAXXI II 75-1 WD	MAXXI II 75-2 WD	MAXXI II 55-1 WD	MAXXI II 55-2 WD	MAXXI II 35 WD	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INOX	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-2L PC	AERO 31-21 PC INOX	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 40-01 PC INOX	ATTIX 40-21 PC INOX	ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	
FÉMFORGÁCS TÁROLÓ ATTIX 9																								
FORGÁCS KOSÁR ATTIX 9 BASIC																								
TARTOZÉKTÁROLÓ HÁLÓ / ATTIX 5/																								
TARTOZÉK KOSÁR																								
TRIM KOSÁR KLT. D460 L100																								
GÉGECSŐ TARTÓ																								
ESZKÖZ KLT. /AERO 26-31/											○	○	●	○										
TARTÓ D36MM							○	○	○	○	○	○	○	○										
LÉGDÖBOZ 230V 50 HZ EU																		○		○		○	○	
FORKLIFT TARTOZÉK																								
SZIKRA MENTESÍTŐ KÉSZLET D50							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ÜRÍTŐ KÉSZLET																								
MECHANIKUS ÚSZÓ KLT.																								
ÉRMEÉRZÉKELŐ (EURO)																								
ZSETON																								
HÁLÓZATI KÁBEL 10M NARANCS		●																						
OLDHATÓ TÁPKÁBEL NARANCS 15M		○																						
20 DB NUMATIC ADAPTER		○																						
ÜRÍTŐSZIVATTYÚ			○	○	○	○																		

● Alaptartozék
○ Kiegészítő tartozékok
□ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozék neve	302001612	302003003	302000524	302002624	40000915	65081	107409980	107409979	107400079	302002622	34591	4056000468	4056000519	302000305	5544	107402676	107402901	107401199	107408801	CIKKSZÁM	
ATTIX 50-21 PC EC																					
ATTIX 33-01 IC																					
ATTIX 33-2L IC																					
ATTIX 33-2L IC MOBILE																					
ATTIX 44-2L IC																					
ATTIX 44-2L IC MOBILE																					
ATTIX 751-11	o																				
ATTIX 751-21	o																				
ATTIX 761-21 XC	o																				
ATTIX 791-21 EC	o																				
ATTIX 965-21 SD XC	o																				
ATTIX 961-01		o																			
ATTIX 115-01					o																
ATTIX 125-01					o																
ATTIX 145-01					o																
ATTIX 155-01					o																
SB STATION																					
SB TANDEM																					
ATTIX 33-2H IC											o	o	o								
ATTIX 33-2H PC											o	o	o								
ATTIX 33-2M IC											o	o	o								
ATTIX 33-2M PC											o	o	o								
ATTIX 44-2H IC											o	o	o								
ATTIX 44-2M IC											o	o	o								
ATTIX 761-2M XC											o	o	o								
ATTIX 30-0H											o	o	o								
ATTIX 30-0H PC											o	o	o								
ATTIX 50-0H PC											o	o	o								
ATTIX 751-0H											o	o	o								
ATTIX 965-0H/M SD XC											o	o	o								



Egyebek		SALTIX 10	MAXXI II 75-1 WD	MAXXI II 75-2 WD	MAXXI II 55-1 WD	MAXXI II 55-2 WD	MAXXI II 35 WD	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INOX	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-2L PC	AERO 31-21 PC INOX	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 40-01 PC INOX	ATTIX 40-21 PC INOX	ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM
CSÓTARTÓ KLT. D32								○	○	○	○	○	○	○	○									
Opciók																								
SZEPARÁTOR, MOBIL + KONZOL, D460, CINKBEV.																								
Gégecső																								
	GÉGECSŐ KOMPLETT, FEKETE	●																						
	TÖMLŐ D32 1,9M						●																	
	Gégecső D40 2,5M		●	●	●	●																		
Cső																								
	HOSSZABBÍTÓCSŐ, ALUMINIUM	●																						
	Hosszabbító cső D32 SS						●																	
	Hosszabbító cső D40 SS		●	●	●	●																		
	TELESZKÓPOS CSŐ, MAX 1130 MM	○																						
	TELESZKÓPOS SZÍVÓCSŐ ALU.	○																						
Nedves felszívó fej																								
	Padlótisztító fej D32, gumiélel						●																	
	Padlótisztító fej D40, gumiélel		●	●	●	●																		
Felszívófej kemény padozathoz																								
	Padlótisztító fej 32, kefés						●																	
	Padlótisztító fej D40, kefés		●	●	●	●																		
	FELSZÍVÓ FEJ, MULTI FELÜLET 32 MM	●																						
Kerek felszívó fej																								
	KEFÉS FEJ	●																						
	Kefés fej D32						●																	


● Alaptartozék
○ Kiegészítő tartozékok
□ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Model	CIKKSZÁM
ATTIX 50-21 PC EC	107409978
ATTIX 33-01 IC	
ATTIX 33-2L IC	
ATTIX 33-2L IC MOBILE	
ATTIX 44-2L IC	
ATTIX 44-2L IC MOBILE	
ATTIX 751-11	
ATTIX 751-21	
ATTIX 761-21 XC	
ATTIX 791-21 EC	
ATTIX 965-21 SD XC	
ATTIX 961-01	
ATTIX 115-01	
ATTIX 125-01	
ATTIX 145-01	
ATTIX 155-01	
SB STATION	
SB TANDEM	
ATTIX 33-2H IC	
ATTIX 33-2H PC	
ATTIX 33-2M IC	
ATTIX 33-2M PC	
ATTIX 44-2H IC	
ATTIX 44-2M IC	
ATTIX 761-2M XC	
ATTIX 30-0H	
ATTIX 30-0H PC	
ATTIX 50-0H PC	
ATTIX 751-0H	
ATTIX 965-0H/M SD XC	
	107409978
	Z5 60109
	147 0765 500
	107407308
	107407336
	011 6431 500
	107407309
	107407337
	81906500
	011 8130 500
	107407310
	107407338
	107407311
	107407339
	140 6700 570
	140 8244 500
	107407312




	SALTIX 10	MAXXI II 75-1 WD	MAXXI II 75-2 WD	MAXXI II 55-1 WD	MAXXI II 55-2 WD	MAXXI II 35 WD	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INOX	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-2L PC	AERO 31-21 PC INOX	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 40-01 PC INOX	ATTIX 40-21 PC INOX	ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM
Résszívó						●																	
Résszívó																							
RÉSSZÍVÓ D32 L153, FEKETE	●																						
Résszívó D40		●	●	●	●																		
Kombifej																							
Kombi felszívófej /RD295 D32/	○																						
Nedves szűrő																							
Nedves szűrő						●																	
#REF!		●	●	●	●																		
Felszívófejek, -gumik, szegélyek és védőgumik																							
FELSZÍVÓGUMI KPL.		○	○	○	○																		

	CIKKSZÁM
ATTIX 50-21 PC EC	107407334
ATTIX 33-01 IC	
ATTIX 33-2L IC	
ATTIX 33-2L IC MOBILE	
ATTIX 44-2L IC	
ATTIX 44-2L IC MOBILE	
ATTIX 751-11	
ATTIX 751-21	
ATTIX 761-21 XC	
ATTIX 791-21 EC	
ATTIX 965-21 SD XC	
ATTIX 961-01	
ATTIX 115-01	
ATTIX 125-01	
ATTIX 145-01	
ATTIX 155-01	
SB STATION	
SB TANDEM	
ATTIX 33-2H IC	
ATTIX 33-2H PC	
ATTIX 33-2M IC	
ATTIX 33-2M PC	
ATTIX 44-2H IC	
ATTIX 44-2M IC	
ATTIX 761-2M XC	
ATTIX 30-0H	
ATTIX 30-0H PC	
ATTIX 50-0H PC	
ATTIX 751-0H	
ATTIX 965-0H/M SD XC	
	147 0146 500
	107408850
	140 8492 520
	107407299
	107407302
	107407051

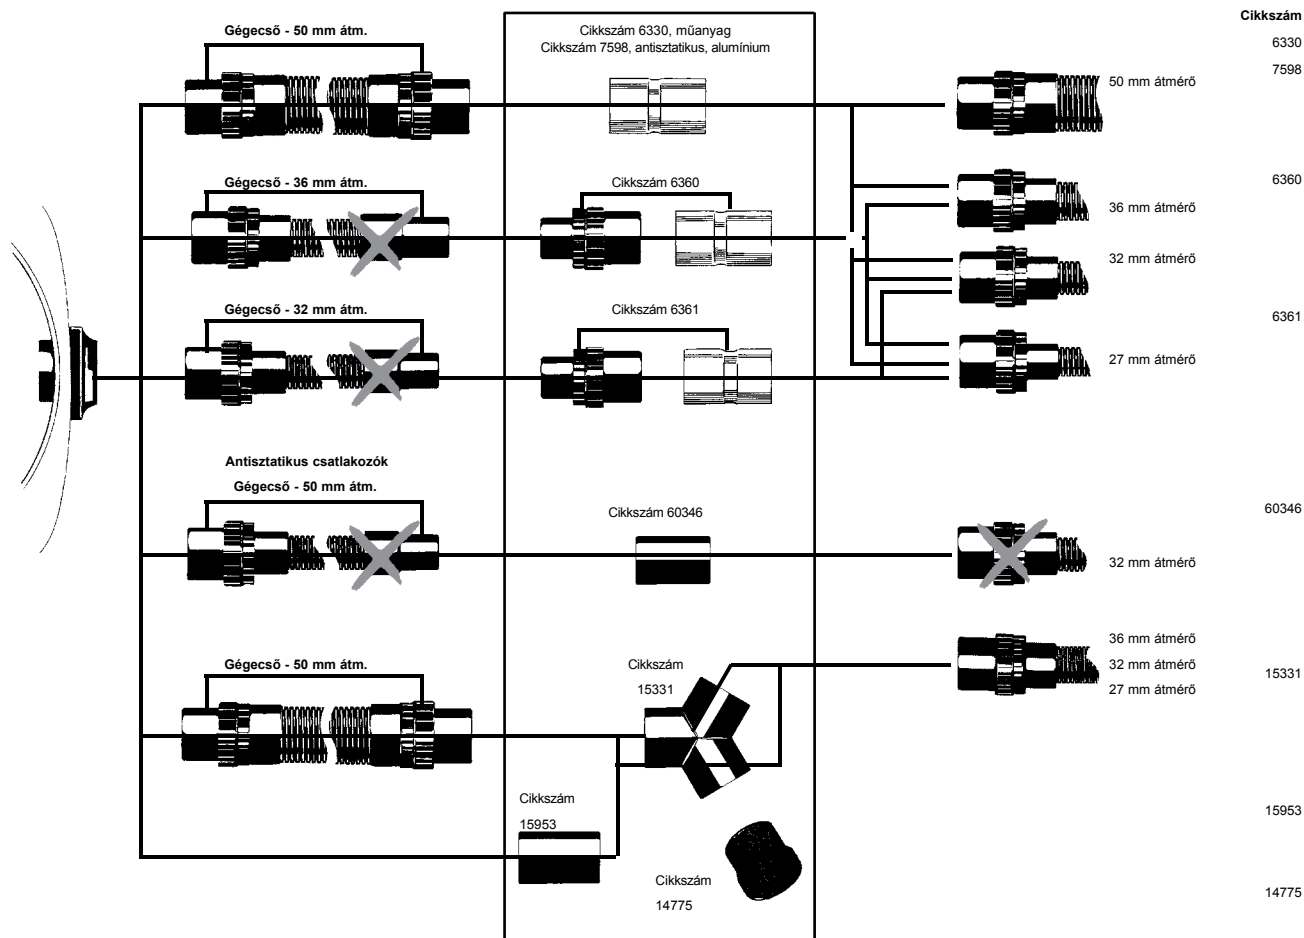

Gégecsővek



Univerzális


Szín: Ezüstmetál, Ø27, Ø32, Ø36, Ø38, Ø50
 Használható: -50°C-tól +60°C hőmérsékletig

Antisztatikus

Szín: Fekete, Ø27, Ø32, Ø36, Ø50
 Használható: -50°C-tól +60°C hőmérsékletig


Olajálló

Szín: Barna, Ø36, Ø50
 Használható: -60°C-tól +120°C hőmérsékletig (rövid ideig +150°C)
 Hajlítási sugár: Ø27 r = 60 mm, Ø32 r = 70 mm, Ø36 r = 75 mm, Ø50 r = 120 mm



Hőálló


Szín: Barna, Ø36, Ø50
 Használható: -60°C-tól +120°C hőmérsékletig (rövid ideig +150°C)
 Hajlítási sugár: Ø36 r = 75 mm, Ø50 r = 120 mm



Dörzshatású forgács



Szín: Áttetsző, Ø50
 Használható: -40°C-tól +90°C hőmérsékletig (rövid ideig +125°C)

Hajlítási sugár: Ø60 r = 60 mm
 Különösen fémporhoz, üveghez, forgácshoz és egyéb anyagokhoz, olajálló, antisztatikus, alumínium csatlakozókkal és acéldrót-spirállal.



Fém

Szín: Galvanizált, Ø50
 Használható: -50°C-tól +120°C hőmérsékletig
 Hajlítási sugár: r = 180 mm
 Erősen kopásálló. Nem használható savhoz és lúghoz.



Kívánt hosszúság	Fejoldali csatlakozó	Méterenként - max. 20 m		Porszívó oldali csatlakozó	Komplett	
		Cikkszám	Cikkszám		Cikkszám	Hosszúság m
70-es rendszer	Univerzális	42419	34947***	34955		
50-es rendszer	Univerzális	15101	11984	15101	1,75	19930
	Olajálló	15101	14238	15101	4	15358
	Hőálló	7162	14238	7162	4	6468
	Antisztatikus	15811	7599	15811	4	11061
	Forgács	33435	15309	14630	4	15815
	Fém				4	15182
					4	15013
38-as rendszer	Univerzális	302002887	107400052	107400049	4	302002796
			(csak 20 m hosszúságig lehet választani)			
	Antisztatikus	107410009		107401525	5	107401368
		107417866*				
36-os rendszer	Univerzális	11597	11985	15102	3	15805
		107417867*	11985	15102	3	46948*
					4	25537*
	Olajálló	46690*	6429	15102	3,5	302001677*
	Hőálló	7674**	6429	7673	4	6070**
		14194**				
	Antisztatikus	107417867*	15312	15812	3	60781*
					4	63209*
					5	302001682*
					4	107413544*
		14243	15312	15812	4	15311
				Type 22	43960	
	Elektromos	Szerszám csatl. DN 33-36 48070				
		DIN 44717, DN 35-40 AS 48750				
32-es rendszer	Univerzális	107417866*	14240****	15103		
		60911	14240****	15103	3	302000473
	Antisztatikus	107417866*		30928	4	107413543*
		Elektromos szerszám 107404564	43502	30928	5	30657
27-es rendszer	Univerzális	Elektromos szerszám 107404520	15307	15104	3,5	14289
	Antisztatikus	Elektromos szerszám 107404520	15326	15369	3,5	107406091



A gyúlékony/éghető anyagok felszívására gyártották, az ATEX 22-es zóna előírásai szerint

- Hosszú élettartamú, szénkefe nélküli, erős és tartós EC motor
- Bevizsgált az ATEX Zóna 22-es típusú környezetben végzett alkalmazásokhoz, valamint robbanásveszélyes por kezelésére
- Minőségi, rozsdamentes acéltartály
- A 22-es típus kiegészítőinek teljes skálájával saját igényeire szabhatja a gépet

Erős konstrukciójú, száraz-nedves felszívású, ipari porszívóinkat a nagy teljesítmény mellett számos kiegészítővel láttuk el, melyekkel növelheti hatékonyságát és csökkentheti költségeit. A beépített FlowSensor és az akusztikus figyelmeztető jelzés ellenőrzi a légsebességet a felszívócsőben, és figyelmeztet, ha a légsebesség nem éri el a minimum 20 m/másodpercet. A különböző átmérőjű gégecsövek használata egyszerűen beállítható az ellenőrző panelen.



TECHNIKAI ADATOK	ATTIX 40-0M PC TYPE 22	ATTIX 791-2M/B1
Légszállítás (L/PERC)	3200	3800
Vákuum (MBAR/KPA)	230/23	250/25
Teljesítmény pmax (W)	1400	1500
Teljesítmény piec (W)	1100	1200
Üzemi zajszint (DB-A)	60	59
Tartály térfogata (L-MAX)	37	70
Elektromos jellemzők (V~/HZ/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	450x440x750	605x580x970
Tömeg (KG)	13	25
El. kábel (M)	7.5	7.5
Főszűrő típusa	PET	PET
Szűrőtisztító rendszer	Push&Clean	
JELLEMZŐK		
Finomindítás	•	•
Antisztatikus rendszer	•	•
Motorsebesség szabályzó		•
Automatikus elektromos eszköz indítás		•
Kefe nélküli tartós egyfázisú motor	•	•
Csatlakozóaljzat kéziszerszámokhoz		•
Gyapjú szűrőzsák 1 darab	•	•
ALAPFELSZERELÉS		
GÉGECSŐ 27X3500 TYPE 22		107404779
GÉGECSŐ AS 36X4000	44193	
ESZKÖZ ADAPTER D27/36-24 TYPE 22		107404521
HAJLÍTOTT KÖNYÖK DN36	44188	
GUMIS RÉSSZÍVÓ DN36 B1	302000227	
SZŰRŐ D185X140	302000490	302000490
MOTORSZŰRŐ ATTIX 5		302000491
MOTORHŰTŐ SZŰRŐ KLT.	302003721	
CIKKSZÁM	107400410	302001537



A gyúlékony/éghető anyagok felszívására gyártották, az ATEX 22-es zóna előírásai szerint

- Hosszú élettartamú, szénkefe nélküli, erős és tartós EC motor
- Bevizsgált az ATEX Zóna 22-es típusú környezetben végzett alkalmazásokhoz, valamint robbanásveszélyes por kezelésére
- Minőségi, rozsdamentes acéltartály
- A 22-es típus kiegészítőinek teljes skálájával a saját igényeire szabhatja a gépet

Az ATTIX 995-H/M Type 22 a legerősebb kétmotoros gép, amelyik engedélyezett mind a H, M és a Zóna 22-es környezetbe való használatra. XtremeClean szűrőtisztítási rendszerrel és korrózióálló, súlyleszthető szemétyűjtő konténerrel rendelkezik. A beépített FlowSensor és az akusztikus figyelmeztető jelzés ellenőrzi a légsebességet a felszívócsőben, és figyelmeztet, ha a légsebesség nem éri el a minimum 20 m/ másodpercet.



TECHNIKAI ADATOK

ATTIX 995-0H/M SD XC TYPE 22

Légszállítás (L/PERC)	2 x 3200
Vákuum (MBAR/KPA)	230/23
Teljesítmény pmax (W)	2 x 1400
Teljesítmény piec (W)	2 x 1100
Üzemi zajszint (DB-A)	67
Tartály térfogata (L-MAX)	50
Elektromos jellemzők (V~/HZ/A)	230/1/50-60/16
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	615x690x990
Tömeg (KG)	45
El. kábel (M)	10
Főszűrő típusa	H-class
Szűrőtisztító rendszer	XtremeClean
JELLEMZŐK	
Finomindítás	•
Antisztatikus rendszer	•
Kefe nélküli tartós egyfázisú motor	•
Cserélhető tartályrendszer	•
Gyűjtőzsák 1 darab	•
Biztonsági szűrőzsák 1db	•
ALAPFELSZERELÉS	
SZÜRŐ D275X187 H-OSZTÁLY	107400564
LEVEGŐSZÜRŐ ATTIX 9	107400041
CIKKSZÁM	302002904



ATEX 22-es zóna - Gégecső porszívóhoz

GÉGECSŐ 27X3500 TYPE 22

ATTIX 40-0M PC TYPE 22

ATTIX 791-2MIB1

ATTIX 995-0MM SD XC TYPE 22

CIKKSZÁM

GÉGECSŐ 27X3500 TYPE 22	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		107404779
Gégecső kpl. 50x4000	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	43245
Gégecső D50X4000MM	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	42825
Felszívócső komplett hollanderral 50X8000	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	63710
GÉGECSŐ AS 36X4000	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	44193
ESZKÖZ ADAPTER D27/36-24 TYPE 22	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		107404521
<hr/>				
ATEX 22-es zóna - Cső/fűvóka				
FELSZÍVÓCSŐ D36	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	46982
HOSSZABÍTÓ CSŐ DN50	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	33609
HAJLÍTOTT KÖNYÖK DN36	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	44188
GUMIS RÉSSZÍVÓ DN36 B1	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	302000227
GUMI RÉSSZÍVÓ DN50	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	42836
RÉSSZÍVÓ 36X290	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	44192
RÉSSZÍVÓFEJ DN50 B1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	42837
CSÓTISZÍTÓ FEJ 70-120	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	48066
CSÓTISZÍTÓ SZÍVÓFEJ 120-200	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	48067
FELSZÍVÓFEJ DN36X450	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	302000369
FELSZÍVÓFEJ DN 50	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	42834
KEFÉS FEJ D36 B1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	44191

Alaptartozék
 Kiegészítő tartozékok
 Kiegészítő és szerelhető tartozékok



ATEX 22-es zóna - Cső/fúvóka

KEFÉS SZÍVÓFEJ

ATTIX 40-0M PC TYPE 22

ATTIX 791-2MIB1

ATTIX 995-0H/M SD XC TYPE 22

CIKKSZÁM

	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	42831
FELSZÍVÓFEJ DN50	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	42839
SZÍVÓFEJ DN 50	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	42835

System 50 Padlótisztítófej

IPARI FELSZÍVÓFEJ 600MM /ATTIX 7/

302001481

Biztonsági szűrőzsák

BIZTONSÁGI PORZSÁK H OSZTÁLY 5DB/CSOM.

107400236

BIZTONSÁGI PORZSÁK ATTIX 751-0 H

302001486

BIZTONSÁGI SZÜRŐZSÁK ATTIX/IVB (9DB)

302003473

Szűrők

SZÜRŐ D185X140

302000490

SZÜRŐ D275X187 H-OSZTÁLY

107400564

Porzsák

PORZSÁK ATTIX 9 (5DB)

302002892

PORZSÁK GYAPJÚ 5DB/CSOM. (ATTIX 40/50)

302004004

SZÜRŐZSÁK ATTIX 7 /5DB/

302001484

Porgyűjtő zsák

BIZTONSÁGI SZÜRŐZSÁK ATTIX 3/30/40, 5DB

302000804

GYŰJTŐZSÁK ATTIX 7 5DB

302001480

SZÜRŐVÉDŐ TASAK

30082

Speciális szűrők

MOTORSZÜRŐ ATTIX 5

302000491

MOTORHŰTŐ SZÜRŐ KLT.

302003721

- Alaptartozék
- Kiegészítő tartozékok
- Kiegészítő és szerelhető tartozékok



Speciális szűrők

LEVEGŐSZŰRŐ ATTIX 9

ATTIX 40-0M PC TYPE 22

ATTIX 791-2MIB1

ATTIX 995-0MM SD XC TYPE 22

CIKKSZÁM

SZŰRŐ MOTORHŰTÉSHEZ

Egyebek

FORKLIFT TARTOZÉK

TARTOZÉK KOSÁR

Kimenő levegő gyűjtő

KIPUFOGÓ KLT. D50 ATTIX 9

KIMENŐ LEVEGŐ GYŰJTŐ

Porszívó tartozék készletek

BIZTONSÁGI GARNITÚRA





Kompakt, professzionális kárpittisztító - könnyen kezelhető és szállítható











- Általános tisztító a kárpitokhoz, szőnyegekhez, bútorzathoz
- Száraz és nedves felszívás
- Alacsony súlypont
- Kompakt, extrakciós gép, széles tartozékpaletta
- Erős felszívás
- Autótisztítási feladatra szabott kárpittisztító

Egy kompakt, extrakciós elven működő szőnyeg- és kárpittisztító berendezés, melyet könnyű használni és szállítani.

Tökéletes választás olyan tisztítási feladatra, ahol piszkos szőnyeget vagy bútorkárpitot kell tisztítani. Egyszerű kezelés, robosztus és stabil megjelenés, általános felhasználásra. Maximális felszívóerő a tökéletes tisztítási eredmény érdekében.



TECHNIKAI ADATOK	HOME CLEANER	TW 300	TW 300 CAR
Légszállítás (L/PERC)	2400	2400	2400
Vákuum (MBAR/KPA)	190/19	190/19	190/19
Vízszállítás (L/PERC)	2	2	2
Szivattyúnyomás (BAR/MPA)	2 / 0.2	2 / 0.2	2 / 0.2
Takarítási szélesség (MM)	260	260	80
Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)	8/8	8/8	8/8
Energiafogyasztás (W)	1000	1000	1000
Volt/frekvencia (V/HZ)	230/50	230/50	230/50
Kábelhosszúság (M)	7.5	7.5	7.5
Tömeg (KG)	9.5	9.5	9.5
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	390x390x520	390x390x520	390x390x520
JELLEMZŐK			
Rögzített kábel	•	•	•
Vegyszertartály	•	•	•
Egyfázisú	•	•	•
ALAPFELSZERELÉS			
HOSSZABBÍTÓ CSŐ D36 2X505MM	107408074	107408074	
KOMBIFEJ 36X260MM	302000477		
KEFÉS FELSZÍVÓ FEJ, 70XD36MM	5146		
UNIVERZÁLIS FELSZÍVÓ FEJ, D36X115	14295		
RÉSSZÍVÓ 300D36MM	6084		
SZŐNYEGTISZTÍTÓ FEJ KPL.		7310	
FELSZÍVÓFEJ HC	47895		
KÁRPITFEJ 80MM			6696
SZÍVÓTÖMLŐ D32X3000MM	34484	34484	34484
KEFE-GUMI BETÉT /HC/	47896		
SPR. TÖMLŐ D6X1X2420MM	48377		
CIKKSZÁM	303000002	67009	303000006

		HOME CLEANER	TW 300	TW 300 CAR	CIKKSZÁM
	System 32 Gégecső porszívóhoz				
	GÉGECSŐ KPL. 32X 2200 /HC/	○	○	○	48331
	System 36 Felszívócső				
	HOSSZABBÍTÓ CSŐ D36 2X505MM	●	●		107408074
	System 36 Padlótisztítófej				
	KOMBIFEJ 36X260MM	●	○	○	302000477
	FELSZÍVÓFEJ D36 270MM PP		○	○	8046
	NEDVES FELSZÍVÓFEJ D36X300	○	○	○	7270
	FELSZÍVÓ FEJ, VÍZFELSZÍVÁSHOZ		○	○	63992
	System 36 Kéfé fej/univerzális felszívófej				
	KEFÉS FELSZÍVÓ FEJ, 70XD36MM	●	○	○	5146
	UNIVERZÁLIS FELSZÍVÓ FEJ, D36X115	●	○	○	14295
	System 36 Résszívó/kúpos résszívó				
	RÉSSZÍVÓ 300D36MM	●	○	○	6084
	Felszívófej				
	SZŐNYEGTISZÍTÓ FEJ KPL.		●	○	7310
	FELSZÍVÓFEJ HC	●	○	○	47895
	KÁRPITFEJ 80MM		○	●	6696
	KÁRPITFEJ 90MM		○	○	7335
	HOSSZABBÍTÓ CSŐ		○	○	11551
	Kárpittisztítók				
	SZÍVÓTÖMLŐ D32X3000MM	●	●	●	34484
	KÁRPITFEJ KLT. DN32 /HC/	○			47511
	KEFE-GUMI BETÉT /HC/	●			47896
	SPR. TÖMLŐ D6X1X2420MM	●			48377
	Zsák				
	PORZSÁK TW /10DB/	○	○	○	6695

● Alaptartozék
○ Kiegészítő tartozékok
□ Kiegészítő és szerelhető tartozékok



Kompromisszumok nélküli tisztítási teljesítmény

Maximális hatékonyság eléréséhez gondoljon a Nilfisk-re

A Nilfisk automatikus tisztítógép sorozata magas tisztítási hatékonyságot kínál. A fejlesztés és tervezés során bízhat prioritásunkban - tökéletes tisztítási eredmény, könnyű használat, maximális élettartam, alacsony karbantartási és szervizelési költségek.

Csökkentett állásidő a Nilfisk "tool-free" rendszernek köszönhetően

Az exkluzív Nilfisk "tool-free" rendszer megkönnyíti az üzemeltető számára a kefe és pad gyors cseréjét, ezzel minimálisan csökkenti az állásidőt és pénzt takarít meg. A gépeinket könnyű üzemben tartásra alakítottuk ki, a főbb alkatrészek könnyen és gyorsan hozzáférhetőek.

Fókuszban az üzemidő

- könnyű hozzáférés a kulcsfontosságú komponensekhez, úgy mint az akkumulátor és a vákuum motor
- könnyű és gyors felszívó gumi, kefe és pad csere
- nincs szükség eszközökre a tartozékok cseréje esetén
- az akkumulátor könnyen hozzáférhető és szervizelhető, könnyen tölthető

Hatékony tisztítás a tárcsák és kefék széleskörű választékával

- akkumulátor vagy kábel: a tisztítandó területtől függően
- beépített töltővel vagy anélkül: bárhol töltheti, ahol szükséges
- monoblokk vagy cellás akkumulátorral: szükséges üzemidőtől függően
- hengeres vagy körkefés rendszer: eltérő padlótípusoknál, ahol szükséges a seprés vagy nem
- kefék vagy pad-ek: komoly választás a tisztítási feladathoz illesztve

Hatékony megoldás egy lépésben

Célunk a tisztítástechnológia élvonala és egy olyan súrolóberendezés repertoár kínálata, amely biztosítja, hogy kihasználjon egy olyan minőséget, amelyben számos jellemző egyesül. Az biztos, hogy padlótisztító sorozatunk alkalmazásával nemcsak időt takarít meg, hanem csökkenti az üzemeltetés költségeit, egyszerűsíti a karbantartást – az alacsony üzemeltetési költség nemcsak szóbeszéd. Fejlesztésünk bizonyítottan eredményes a tartósság, az ergonómia, teljesítmény, termelékenység, szerviz és a biztonság területén.

GYALOGKÍSÉRETŰ PADLÓTISZTÍTÓK

Minden gyalogkíséretű berendezésünk különböző tisztítási teljesítménnyel rendelkezik, segítve ezzel Önt, hogy a számára legoptimálisabb gépet tudja kiválasztani. Ezek a sokoldalú gépek mindenféle keménypadló burkolaton jól alkalmazhatók. Minden körülmény között használhatók az üzemi vagy nyilvános területeken, legyen a szennyeződés olaj vagy a szennyeződések egyéb fajtája, a gépek tiszta és száraz felületet hagynak maguk után.

Választhat tányérkefés vagy akár hengerkefés gépet, önálló kerékajtással vagy anélkül, akkumulátoros vagy 230 V-os változatban. A hengerkefés változat biztosítja, hogy a darabos szennyeződés a takarítás során egy elkülönített tartályba kerüljön (nedves seprés). Ideálisan használható garázsok, raktárak, autószervezek, stb. napi takarítására.



VEZETŐÜLÉSES PADLÓTISZTÍTÓK

A mi vezetőüléses gépeink a tökéletes minőséget egyesítik számos egyéb tulajdonsággal. Bevált technológia, mely hatékony és gazdaságos alkalmazást biztosít.

A Nilfisk vezetőüléses gépek tökéletes tisztaságot eredményeznek. Ezek a gépek egy időben, több takarítási fázisról gondoskodnak. A súroló – amit be lehet kapcsolni, ha kell – elvégzi a munkát víz- és tisztítószer segítségével.

Az utolsó lépés, a felszívó fej összegyűjti a piszkos vizet és a piszkosvíz tartályba továbbítja.

SCRUBTEC BOOST R 4

SCRUBTEC BOOST sorozatunk hatékonyabban tisztítja a padlókat, mint a hagyományos, tányérkefés súrolók! Az egyedülálló BOOST™ pad rezgőmozgás segítségével végzi a takarítást, teljes felületével érintkezik a tisztítani kívánt felülettel. A rezgőmozgásnak köszönhetően kisebb kefefej nyomással dolgozhatunk.

A BOOST™ technológiával, a tisztítófolyadék hatékony felhasználásával 50-70%-os vízmegtakarítást érhetünk el.



Ki mondta, hogy a strapabíró tisztító- gépek nem lehetnek csendesek?

A FLOORTEC seprőgépek a leghatékonyabb megoldást kínálják a kis vagy közepes területek pormentes seprésére, legyen az bel- vagy kültér.

GYALOGKÍSÉRETŰ SEPRŐGÉPEK

Gyalogkíséretű seprőgépeink rendelkezésre állnak beltéri és kültéri használatra egyaránt, valamint nagy, szőnyeggel borított területekre is. Az optimális tartálykapacitás kihasználásának érdekében sok gyalogkíséretű seprőgépnél alkalmazzák az ún. hátrafelé seprés elvét, ebben az esetben a főkefe szinte teljesen telesepri a szemétyűjtő tartályt.

A FLOORTEC gyalogkíséretű gépek jól használhatók szervizállomások, parkolók, iskolák járdafelületein, üzemcsarnokok vagy raktárak sepréséhez. Egyszerűen kezelhetők és karbantarthatók. Akkumulátoros meghajtással a belső területekre is használható, a benzinmotoros meghajtású gépekkel külső seprési feladatok végezhetők. Minden modell könnyen kezelhető, egyszerűen szervizelhető, karbantartható, és jellemzi őket a pormentes seprés.



VEZETŐÜLÉSES SEPRŐGÉPEK

Sorozatunk gyors, hatékony munkavégzést és maximális kényelmet biztosít a kezelő számára. Jó a manőverező képességük, fordulékonyak, és 16-20%-os emelkedő leküzdésére is alkalmasak. Nagy felületek seprésére tervezték, legyen az szilárd felületű burkolat vagy padlószőnyeg. Méretüknél fogva, szűk helyekre is beférnek, vagy akár lifttel is szállíthatók. Akkumulátoros meghajtással a belső területekre, benzinmotoros és benzin/LPG meghajtással a külső területek tisztítására használhatók. Minden modell könnyen kezelhető, egyszerűen szervizelhető, karbantartható, és jellemzője a pormentes seprés. Néhány modell magas szeméttűrítéssel rendelkezik a könnyű szeméttávolítás érdekében.

Fáradtságmentes működésű egytárcsás súroló / polírozó sorozat

EGYTÁRCSÁS SÚROLÓK/POLÍROZÓK

A SPINTEC 443 egytárcsás súrológép sorozatot a felületek professzionális karbantartására és tisztítására tervezték. A sorozatban választhat az alacsony sebességű, magas sebességű és a dupla sebességű modellek között, melyek hatékony súrolást, sztrippelést, polírozást és szórásos tisztítást biztosítanak majdnem minden padlótípus esetében, így hosszantartó és szebb felületet eredményeznek.

A SPINTEC 551 UH kézi, egyszerűen használható polírozó berendezés, mely ideális a napközbeni tisztításra kórházakban, intézményekben, hotelekben, kereskedelmi raktárakban és a takarító vállalkozások számára. Az összecsukható fogantyú könnyű szállítást tesz lehetővé, és pár másodperc alatt használatra kész a berendezés.



Eco Brilliance pad-ek

- padlófelújítás 4 lépésben

A Nilfisk Eco Brilliance pad rendszerrel a napi tisztítás során újíthatja fel padlóját. Használjon 4 pad-et 4 lépésben, és tiszta, fényes padlót fog kapni. A 4 lépést meg kell ismételni ugyanabban a sorrendben egészen a tökéletes eredmény eléréséig. A Nilfisk Eco Brilliance pad-eket napi tisztítás során használva költséget takarít meg és üzemidőt csökkent.

A padló felújítása előtt vegye számításba a terület napi forgalmát. Ha forgalmas területről van szó, fontolja meg hogy mennyire kell fényesnek lennie a padlónak, amennyiben nagyon, extra karbantartásra van szükség.



Hogyan érhetünk el fényesebb padlót

A Nilfisk Eco Brilliance paddel nem csak időt takarít meg: környezetbarát, és jobb eredményt biztosít, a hagyományos tisztítókorongokkal összehasonlítva. A módszert puha kövekre és beton felületekre fejlesztették ki, de kiváló eredményt nyújt az olyan padlófelületeken is, mint: műanyagpadló, linóleum és polírozott felületek. Leginkább shopok, előterek és egyéb olyan nagyforgalmú helyek tisztítására alkalmas, ahol nem csak a tisztaság, a csillogó, vonzó felület is elvárás.

A környezet és az eredmény

A pad-ek és a tiszta víz kombinációja tökéletes tisztaságot eredményeznek. Erősen szennyezett területeken vagy termelésben történő alkalmazáshoz szükség esetén tisztítószert adható a vízhez. Szinte minden Nilfisk padlótisztító felszerelhető EcoFlex zöld takarítási rendszerrel, ami adott esetben biztosítja a vegyszermentes takarítást, de jól alkalmazkodik, ha tisztítószert is kell adagolni.

- Felújítja a régi, elhasznált felületeket, és visszaadja azok fényét
- A padló restaurálását gazdaságos szintre emeli
- Egyszerű módja annak, hogy a felület felújítását napi tisztítás során végezhesük
- Políroz a szükséges fény elérése érdekében

Hogyan érhetünk el fényesebb padlót

Hogy fényes felületet érjen el, 4 különböző pad-et kell alkalmaznia 4 lépésben. Első lépésként a piros pad-del ugyanazon a felületen 6-10 alkalommal függően a padlózat állapotától. Ezután végezheti a második lépést. Minden lépést vízzel kell elvégezni, és a vizet minden lépés között el kell távolítani. Nagyobb területek felújításához padlótisztítót ajánlunk, de ha kisebb a terület, akkor egytárcsás súroló nedves porszívóval együtt ugyanúgy el tudja végezni könnyedén és gyorsan a feladatot. Természetesen az egytárcsás súroló és vízszívó kombináció a leggyorsabb módja, hogy demonstrálja egy kis területen milyen eredmény is érhető el.

Fényesebb felületet kíván elérni?

Amennyiben nagyobb fényű padlót szeretne, a 4-es lépés: zöld pad-et alkalmazza padlótisztítóval vagy magasabb sebességű egytárcsás súrolóval 300-2000 fordulatszámon. Ez egy egyszerű módja a felület tisztításának és a magas fény elérésének. Ennek az eredménynek megőrzése függ a terület napi karbantartásától és a forgalomtól.

ECO BRILLIANCE PADS SOROZAT


1 lépés - Durva - Piros

Használja a piros pad-et a régi és kopott felület eltávolítására, hogy a padló csupán tiszta, matt maradjon.



3. Lépés - Finom Sárga

Alkalmazza a sárga pad-et napi tisztításhoz, eltávolítja a piszkot, karcolásokat, szaténfényű felületet ér el, amelyet könnyű tisztán tartani. A felújítás itt be is fejeződhet, de a sárga pad-et használja naponta a tisztítás során, hogy megőrizze az elért eredményt.



2. Lépés - Közepes - Kék

Használja a kék pad-et a padló előkészítésére a tisztaság megőrzéséhez már kevésbé matt eredménnyel.



4. Lépés - Nagyon finom - Zöld

A zöld színű pad-et használja akkor, ha piszkot és karcolásokat kíván eltüntetni fényes felület elérése céljából. A magasabb fény érdekében használja szárazon nagy sebességű polírozóval vagy magasabb fordulatszámú egytárcsás súrolóval padlótípustól függően. Ez a magas fény extra munkát igényel, ha forgalmas, nagy területről van szó.



Eco pad-ek

- tisztább padlók, zöldebb világ

Az Eco pad-ekkel környezetbarát megoldást kínálunk, hogy mechanikailag növelje és megtartsa padlója fényességét. Az Eco pad-ek 8 különböző változatban kaphatóak a leggyakrabban előforduló padlótípusokhoz, mint mozaikpadló, természetes kővel lerakott felület, beton, PVC és epoxi. Az Eco pad 100 %-ban újrahasznosított szintetikus poliészter műszálból készül, a poliészter elsődleges anyagforrása az újrahasznosított műanyag palackok!



KÉK - TISZTÍTÓ PAD

A kék tisztító pad félig nyitott szerkezetű, nem szőtt poliészter szálakból áll. Kimondottan közepes erősségű nedves súrolásra, és erős permetező tisztításra tervezve. Természetes tisztítóoldattal használjuk, hogy eltávolítsuk a régi, elszennyeződött felső réteget. Ezt a terméket használhatjuk szennyeződött keményfelületek súrolására, mint a beton, amennyiben a megfelelő tisztítószerrel alkalmazzuk mellé. Agresszívan távolítja el a nehéz szennyeződések és kopásnyomokat. Ideálisan 350 1/perc fordulattal terjedő géppel használható.



BARNA - BEVONAT ELTÁVOLÍTÓ

A barna pad félig nyitott szerkezetű, nem szőtt poliészter szálakból áll. Közepes erősségű bevonat eltávolítására alakították ki. Használjuk vízbázisú bevonat eltávolító szerrel, hogy felszedhessük az elhasználdott felső réteget vagy pecséteteket. Ideálisan használható hagyományos elektromos padlótisztítókkal, vagy automata súrolókkal 350 1/perc fordulattal.



E-GREEN - SÚROLÓ PAD

Az E-green pad félig nyitott szerkezetű, nem szőtt poliészter szálakból áll, mélytisztításhoz tervezve. Keménypadlók tisztítószeres súrolására használható. Ez a pad az erősen szennyezett felületekről könnyedén eltávolítja a szennyeződést és kopásnyomokat. Ideálisan használható hagyományos elektromos padlótisztítókkal vagy automata súrolókkal 350 1/perc fordulattal.



E-BLACK - BEVONAT ELTÁVOLÍTÓ

Az E-black pad félig nyitott szerkezetű, nem szőtt poliészter szálakból épül fel. Olyan ügyfeleknek tervezték, akik sűrű, vastag pad-et igényelnek. Használjuk vízbázisú bevonat eltávolító szerrel, hogy felszedhessük az elhasználdott felső réteget vagy pecséteteket. Ideálisan használható hagyományos elektromos padtisztítókkal, vagy automata súrolókkal 350 1/perc fordulattal.



PIROS PAD

A piros pad-et könnyű feladatokhoz és fényesítéshez használhatjuk. Eltávolítja a kisebb piszkot és nyomokat, mialatt fényt ad a padlónak. Hagyományos elektromos padlótisztítóval, rezgő kefejjel vagy automata súrológéppel is használhatjuk. Ideálisan 800 1/perc fordulattal használható.



BARNÁSSÁRGA - FÉNYESÍTŐ PAD

Ez a szín a padló karbantartására használt pad típus, leginkább könnyű alkalmazásokhoz. Csak kisebb nyomokat és piszkot képes eltávolítani, miközben magas fényt ad a felületnek. Hagyományos elektromos padlótisztítóval, rezgő kefejjel vagy automata súrológéppel is használhatjuk. Ideálisan 800 1/perc fordulattal használható.



FOLTTISZTÍTÓ - ULTRA MAGAS SEBESSÉGŰ POLÍROZÓ PAD

A bevonat eltávolítása utáni felület karbantartáshoz gyártott ultra magas sebességű polírozó pad nem szőtt poliészter szálakból épül fel. A gyártásnak megfelelően ezt a pad-et padozatok fényességének beállítására, mint polírozó/fényesítő pad-et használjuk. Ennek a pad-nek a speciális kialakítása lehetővé teszi, hogy hatékonyan használjuk fekete nyomok eltávolítására és visszaállítsuk a csillogást egy munkamenetben. Ideálisan 3000 1/perc fordulattal használható.



FEHÉR - SUPER POLÍROZÓ PAD

A fehér padlóápoló és polírozó pad nem szőtt, sűrű poliészter szálakból épül fel, amit tartós enyves ragasztó anyag köt össze. Ezt a pad-et tiszta felületek száraz, vagy finom vízpermettel történő polírozásra tervezték, hogy az eljárás után magas fényű padló képét mutassa az újonnan befejezett padlón. Hagyományos elektromos padlótisztítóval, rezgő kefejjel vagy automata súrológéppel is használhatjuk. Ideálisan 1000 1/perc fordulattal használható.

Bírja működésre Nilfisk-jét

Gépeink működését akkumulátorok széles választéka támogatja, amelyeket a minőségük, tartósságuk, megbízható üzemelésük és minimális karbantartásuk alapján válogatunk. Az akkumulátorok fő ismérve a villamos teljesítmény, amely mértékegysége A/h. Az akkumulátorok villamos teljesítményét az európai előírásoknak megfelelően 5 órás kisüléssel számoljuk.



Savas akkumulátorok/ Nedves akkumulátorok

A nedves akkumulátorok ólom szulfát akkumulátorok, lapos lemezes vagy csöves konstrukciójúak, amit kénsav oldatba mártanak, ami egy kémiai reakciót indít meg a lemezek vagy csövek között, és létrejön a kívánt feszültség és teljesítmény érték. Az élettartamot ciklusokban mérjük. Egy ciklus egy teljes lemerítés/ feltöltés sorozata. Egy ilyen akkumulátor élettartama 800 és 1500 ciklus között mozog.

Félvezető akkumulátorok is léteznek, ezek nedves/savas akkumulátorok, egy teljesen más eljárással készülnek, ezért rövidebb az élettartamuk, nagyjából 300-500 ciklus.

A nedves/savas akkumulátorok a feltöltésük során gázt bocsátanak ki, ezért van szükség az időnkénti desztillált vízzel való feltöltésre, emiatt van szükség külön, jól szellőző helyiségre ezen savas akkumulátorok töltésekor.

Zselés/gondozásmentes akkumulátorok

Ezek az akkumulátorok zártak, szelepezéreltek és ugyanazzal a mérettel rendelkeznek, mint a savas társaik, azzal a különbséggel, hogy egységenként kisebb teljesítményt hordoznak. A gondozásmentes akkumulátorokat csak 70%-ig szabad lemeríteni, ellentétben a savas akkumulátorokkal, amit 80%-ig. Ezért fontos, hogy tisztában legyünk a szükségletekkel, amennyiben gondozásmentes akkumulátort szeretnénk választani. A zselés akkumulátoroknak van néhány előnye a savas akkumulátorokkal szemben:

- Nincs szükség vízfeltöltésre
- Alacsonyabb energiaigény a töltés alatt
- Nincs veszélye a sav kifolyásának sem a gépben, sem a töltőhelyiségben
- Nincs kipárolgás, ezért nincs szükség külön töltőhelyiségre sem

A gondozásmentes akkumulátorok 35-50%-kal drágábbak, mint savas társaik.

Az akkumulátorok élettartama

Az élettartamot töltés-lemerítés sorozataiban mérjük - egy feltöltés-lemerítés egy ciklus. Fontos tudnunk, hogy az élettartam nagyban rövidül, ha nem töltjük fel teljesen az akkumulátort használat után, ill. ha üzembe helyezzük a gépet, mielőtt az teljesen feltöltött volna. Ez károsíthatja is az akkumulátort.

A ciklusszám egy fontos adat, hiszen ebből derül ki az akkumulátor élettartama, minél több ciklussal rendelkezik, annál hosszabb ideig működik az akkumulátor. A piacon kapható általános akkumulátorok feltölthetősége 600-800 ciklus. A Nilfisk gépekhez olyan akkumulátorokat ajánlunk, amelyek meglehetősen túllépik az átlagos ciklusszámot.





Könnyű, kompakt álló padlótisztító

- könnyű használat, kis súly, könnyű cipelni
- kemény felületeken, de opcionálisan akár szőnyegezett felületeken is használható
- ergonomikus, két kezes működés
- egyszerű karbantartás
- könnyedén eltávolítható víztartály
- hosszabbító kábel (10m)
- átlátszó víztartály, a tisztavíz szintjének ellenőrzéséért
- felhasználóbarát főkapcsoló (a víztartály működése is itt kapcsolható ki/be)

A SCRUBTEC 130 E kiváló választás kisebb üzletek, iskolák, éttermek, kávézók és benzinkutak számára. A Nilfisk SCRUBTEC 130 E alkalmas kemény felületű padlók, sőt egy kiegészítő készlettel – mely egy puha szőnyegkeféből és felszívó gumiból áll- kisebb szőnyegezett felületek tisztítására is.



TECHNIKAI ADATOK

SCRUBTEC 130 E

Súroló szélesség (MM)	310
Felszívófej szélessége (MM)	321
Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M ² /ÓRA)	630/310
Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)	3/4
Kefe/pad átmérője (MM)	-
Kefe fordulatszáma (RPM)	2100
Kefe száma és típusa	1 Cylindrical
Volt/frekvencia (V/HZ)	220-240/ 50-60
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	400x360x1150
Tömeg (KG)	12
Hangnyomásszint	72 ± 2
Ip védelmi besorolás	X4
Energiafogyasztás (W)	800

JELLEMZŐK

Levehető kábel	•
Használatra készen szállítva (teljes csomag)	•
Plastic bumper on the deck	•
Tank in tank solution	•
Two hands working handle	•

ALAPFELSZERELÉS

Két kezes fogantyú	107413470
Csatlakoztatható hosszabbító 10M	107413490
Súroló kefe (közepes) 310MM	107411860
Felszívó gumi klt.	107411867

CIKKSZÁM

107408150



SCRUBTEC 334 C sweep, scrub and dry at the same time

- Easy handling: Tank-in-tank design for carrying in one hand gives an easy emptying and refilling
- Effective: Sweeping, scrubbing and drying at the same time
- High cleaning performance: 34 cm cylindrical brush or microfiber roll
- Productive: Up to 40 minutes of runtime with 6-liter solution tank and a 6-liter recovery tank
- Powerful: 36V Lithium battery technology, including charger
- Easy to use: The ergonomic handle can be adjusted into different positions, used free floating or folded for storage
- Intuitive and self-explaining: Informative display on the handle
- Full control: OneTouch button is activating all essential functions and touch sensors in the handle provide an easy operation
- Non-stop cleaning: The two water/solution settings can be changed on-the-fly
- Safe: Out of Water alarm protecting the machine
- Convenient: Easy to carry and move due to its compact design and low weight
- Low TCO: Long lifetime with 'No tool' inspection, service and maintenance

The SCRUBTEC 334 is a compact scrubber dryer for fast and effective cleaning of hard floors, which will take you into every corner and ensure efficient cleaning in both directions - also under furniture and shelves. You will get a light and productive machine with a low sound level suited for daytime cleaning as it is battery-driven. An attractive choice for gas stations, fast food chains, automotive, etc.



TECHNIKAI ADATOK

SCRUBTEC 334C B

Súroló szélesség (MM)	340
Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M ² /ÓRA)	1360/680
Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)	34/34
Kefenyomás (KG)	Max 12
Kefe fordulatszáma (RPM)	1000
Kefe száma és típusa	1 Cyl
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	630x425x400
Tömeg (KG)	25
Ip védelmi besorolás	X4
Energiafogyasztás (kW)	0.3
JELLEMZŐK	
Compact design	•
Lithium Battery	•
Delivered ready to use (full package)	•
One Touch Button	•
Tank in tank solution	•
Scrubbing and sweeping	•
ALAPFELSZERELÉS	
MINI CONTAINER PLAST. F DIRT PKD	9100001964
BATTERY LI KIT INCL CHARGER EU UK	9100002056
BRUSH CYL 340MM MEDIUM NYLON WHITE	9100002066
CIKKSZÁM	9087382020



Akkumulátoros meghajtású gép, ideális a kis területek takarításához

- Erős kefenyomás, hatékony súrolás
- Könnyen beállítható kefefej, tökéletes hajtás
- Szabályozható vízáramlás
- Gyors és könnyű karbantartás, alkatrészek könnyű cseréje
- Átlátszó piszkosvíz tartályfedél
- Ergonomikus, állítható és lehajtható tolókar
- Nagy, nyomot nem hagyó kerekek a könnyű szállítás érdekében
- Automatikus kefeindítás és megállítás, víz kijuttatás és megállítás a ki/be kapcsoláskor
- Szabadalmaztatott, rugalmas felszívó rendszer
- A felszívó gumik cseréje könnyen elvégezhető
- Beépített töltő
- Kéttartályos rendszer
- Különleges forgó fej
- Tisztítás előre- és hátramenetben is

A SCRUBTEC 337.2-t a termelékenység növelésére, a manőverezhetőség optimalizálására, valamint az idő- és költségcsökkentésre tervezték. Ezekkel a különleges jellemzőkkel ideális a kis- és közepes méretű üzletek, bemutatótermek, stb. minden irányú takarítására.



TECHNIKAI ADATOK

SCRUBTEC 337.2

Súroló szélesség (MM)	370
Felszívófej szélessége (MM)	470
Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M ² /ÓRA)	1480/890
Munkasebesség (KM/ÓRA)	4
Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)	11/12
Kefe/pad átmérője (MM)	370/355
Kefemotor (W)	260
Kefenyomás (KG)	27
Kefe fordulatszáma (RPM)	120
Kefe száma és típusa	1 Disc
Volt/frekvencia (V/HZ)	12/ -
Min. megfordulási szélesség (MM)	85
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	726x475x446
Tömeg akkumulátorral együtt (KG)	72
Hangnyomásszint	64
Ip védelmi besorolás	IPX4

JELLEMZŐK

Automata kefe kikapcsolás	•
Automata tisztítószert elzárás	•
Állítható fogantyú	•
Beépített töltő	•
Levehető piszkosvíz tartályfedél	•
Forgó fej	•

ALAPFELSZERELÉS

KEFE D370MM 14 PROLENE	9099999000
FELSZÍVÓGUMI KLT. 370MM/14	9100000077

CIKKSZÁM

9087343020



Könnyen mozgatható, kompakt, gyalogkíséretű padlótisztító

- Erőteljes megjelenés
- Környezetbarát, elektronikus vízmennyiség szabályzás
- Kefe/pad használata az erős szennyeződések feltakarítására
- Könnyen érthető kezelőpanel, visszajelző rendszer
- Gyors és egyszerű vízmennyiség ellenőrzés a beépített, átlátszó csövön keresztül
- Felszívófej emelés lábpedállal
- Nagy méretű, 31 literes tartály
- Tisztavíz leeresztő cső, vízmennyiség ellenőrzéssel
- Állítható tolókar
- Akkumulátor töltöttség-jelző
- Automatikus kefe ki/bekapcsoló
- Biztonsági kapcsoló, mely minden funkciót megállít
- Kihúzható kerék a gép elején a könnyebb szállítás, tárolás érdekében

A SCRUBTEC 343.2 kiváló tisztítási teljesítményt nyújt, mindezt kis, kompakt méretben. Az innovatív felszívófej emelőrendszerrel lábbal mozgathatjuk. A tisztító folyadék mennyisége elektronikusan szabályozható. Az állítható tolókar beépített biztonsági kapcsolóval rendelkezik. Ez ideális megoldás a kissé vagy közepesen szennyezett felületek tisztítására. A SCRUBTEC 343.2 megbízható és termelékeny gép, kiváló teljesítménnyel, magas biztonsággal és alacsony szervizelési költségekkel.



TECHNIKAI ADATOK	SCRUBTEC 343.2 B	SCRUBTEC 343.2 B COMBI	SCRUBTEC 343.2 E
Súroló szélesség (MM)	430	430	430
Felszívófej szélessége (MM)	720	720	720
Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M ² /ÓRA)	1720/1035	1720/1035	1720/1035
Munkasebesség (KM/ÓRA)	4	4	4
Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)	31/30	31/30	31/30
Kefe/pad átmérője (MM)	430/432	430/432	430/432
Kefenyomás (KG)	30	30	48
Kefe fordulatszáma (RPM)	155	155	150
Kefe száma és típusa	1 Disc	1 Disc	1 Disc
Volt/frekvencia (V/HZ)	24/ -	24/ -	220/240-50/60
Min. megfordulási szélesség (MM)	125	125	125
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1115x570x1050	1115x570x1050	1115x570x1050
Tömeg (KG)	75		65
Tömeg akkumulátorral együtt (KG)	-	133	-
Hangnyomásszint	65	65	70
Erőforrás, akkumulátor	24	24	-
JELLEMZŐK			
Elektromos hálózati üzemeltetésű változat			•
Akkumulátoros üzemeltetésű változat	•	•	
Beépített töltő	•	•	
ALAPFELSZERELÉS			
AKKUMULÁTOR 12V-76AH		80564310	
AKKUMULÁTOR TÖLTŐ 24V 8A	9099388000	9099388000	
KEFE D.430 PROLENE PPL		L08812891	L08812891
FELSZÍVÓGUMI KÉSZLET 720MM/28"	9097354000	9097354000	9097354000
CIKKSZÁM	9087319020	9087315020	9087317020



Közepes méretű padlótisztító - nagy termelékenység, egyszerű használat versenyképes áron

- Magas szívási teljesítményével biztosítja a száraz és tiszta padlót, akár csempén is
- Hajlítot felszívógumi a 100%-os vízfelszívás érdekében, minden típusú padlón
- Könnyű hozzáférés a piszkos/tiszta víztartályhoz
- A beépített töltő alaptartozék
- A kefe és a felszívógumi könnyen, szerszám segítségével nélkül felszerelhető/cserélhető
- Két gomb – egy a keféhez, egy a felszíváshoz, valamint a fogantyún található biztonsági kapcsoló használatával végezhetjük a tisztítást
- Eco megoldás: alacsony vízfogyasztás; az állítható vízszabályozás lehetővé teszi, hogy vízpazarlás nélkül takaríthassunk
- Egyszerű, gyors és higiénikus karbantartás: teljes hozzáférés a piszkos víztartályhoz

A SCRUBTEC 453-at úgy tervezték, hogy a padlótisztítást mindenféle gond nélkül tudjuk elvégezni. A tisztítás hatékonyságát egy egyszerű gép testesíti meg, 100%-osan arra koncentráva, hogy Ön a lehető legegyszerűbb módon végezhesse munkáját. Egy robotszusz, könnyen használható és karbantartható padlótisztítóról van szó - a SCRUBTEC 453 egy alap gép, kezelői tréning nélkül, nehézség nélkül sajátíthatjuk el működését.



TECHNIKAI ADATOK	SCRUBTEC 453 B	SCRUBTEC 453 B
Súroló szélesség (MM)	530	530
Felszívófej szélessége (MM)	760	760
Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M ² /ÓRA)	2120/1272	2120/1272
Munkasebesség (KM/ÓRA)	4	4
Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)	40/45	40/45
Kefe/pad átmérője (MM)	530/508	530/508
Kefemotor (W)	480	480
Kefenyomás (KG)	34	34
Kefe száma és típusa	1 Disc	1 Disc
Max. emelkedés leküzdő képesség (%)	2	2
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1180x760x1060	1180x760x1060
Tömeg (KG)	76	76
JELLEMZŐK		
A gumik 4 éle használható	•	•
Ergonomikus fogantyú 2 biztonsági kapcsolóval	•	•
Felszívó gumi szerszám nélküli cseréje	•	•
Akkumulátor töltöttség jelző	•	•
Összenyomható leeresztő cső az áramlás ellenőrzése érdekében	•	•
Használatra készen szállítva (teljes csomag)	•	•
ALAPFELSZERELÉS		
AKKUMULÁTOR DRYFIT MONOBLOC DF 12	80564400	80564400
AKKUMULÁTOR TÖLTŐ KÉSZLET	909 6739 000	909 6739 000
KEFE PPN 530MM /BA510S,530/	L08837025	L08837025
FELSZÍVÓGUMI KLT. 740 MM. 29" /510,531/	9100000279	9100000279
CIKKSZÁM	9087333020	41600570



Termelékeny, közepes méretű, gyalogkíséretű padlótisztító - gyors és hatékony

- 42 literes tiszta és piszkos tartály
- Könnyű hozzáférés a piszkos tartályhoz, ami meggyorsítja a munkát
- Állítható kefenyomás (L verzió), a kívánt eredmény eléréséhez

A SCRUBTEC 553 gyors, hatékony és olcsó tisztítást eredményez. Nagy produktivitás jellemzi, az árát hamar megtéríti. A gyalogkíséretű padlótisztítók között a legjobb ár-érték aránnyal bír. Könnyű és hatékony tisztítást biztosít az üzemek, autókékeskedések, garázsok, raktárak számára, és minden olyan helyen, ahol fontos a padló tisztántartása.



TECHNIKAI ADATOK	SCRUBTEC 553 B	SCRUBTEC 553 B COMBI	SCRUBTEC 553 BL	SCRUBTEC 553 BL COMBI
Súroló szélesség (MM)	530	530	530	530
Felszívófej szélessége (MM)	760	760	760	760
Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M ² /ÓRA)	2120/1275	2120/1275	2385/1435	2385/1435
Munkasebesség (KM/ÓRA)	4	4	4.5	4.5
Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)	42/42	42/42	42/42	42/42
Kefe/pad átmérője (MM)	530/508	530/508	530/508	530/508
Kefemotor (W)	480	480	480	480
Kefenyomás (KG)	25	25	25/35	25/35
Kefe fordulatszáma (RPM)	153	153	153	153
Kefe száma és típusa	1 Disc	1 Disc	1 Disc	1 Disc
Volt/frekvencia (V/HZ)	24/ -	24/ -	24/ -	24/ -
Min. megfordulási szélesség (MM)	130	130	130	130
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1228x541x1058	1228x541x1058	1228x541x1058	1228x541x1058
Tömeg (KG)	81	81	86	186
Hangnyomásszint	65.8	65.8	65.8	65.8
JELLEMZŐK				
Kerékhajtás			•	•
Akkumulátoros üzemeltetésű változat	•	•	•	•
Állítható kefenyomás			•	•
Beépített töltő		•		•
ALAPFELSZERELÉS				
AKKUMULÁTOR DRYFIT MONOBLOC DF 12		80564400		80564400
AKKUMULÁTOR TÖLTŐ KÉSZLET		909 6739 000		909 6739 000
KEFE PPN 530MM /BA510S,530/		L08837025		L08837025
FELSZÍVÓGUMI KLT. 740 MM. 29" /510,531/	9100000279	9100000279	9100000279	9100000279
CIKKSZÁM	9087176020	9087177020	9087179020	9087180020



Közepes méretű, gyalogkísérhető padlótisztítók, cserélhető kefefejvel

- Felcserélhető kefefejek 2 különböző tárcsaátmérővel (53 és 61 cm) vagy 51 cm-es henger alakúval
- 55 literes tiszta és piszkosvíz tartály
- Könnyű hozzáférés a piszkos tartályhoz, ami meggyorsítja a munkát
- Állítható kefenyomás a kívánt eredmény eléréséhez

A felcserélhető kefefejen kívül további jellemzői a berendezésnek a kivételesen alacsony zajszint, az állítható súrolónyomás és egy tipikus üzemeltetői hibákat csökkentő műszerfal.
A SCRUBTEC 6-os sorozat gépei gyártóüzemek, autókereskedések, garázsok, raktárak számára ajánljuk.



TECHNIKAI ADATOK	SCRUBTEC 651 BCL COMBI	SCRUBTEC 653 B	SCRUBTEC 653 B COMBI	SCRUBTEC 653 BL	SCRUBTEC 653 BL COMBI	SCRUBTEC 661 BL	SCRUBTEC 661 BL COMBI
Súroló szélesség (MM)	510	530	530	530	530	610	610
Felszívófej szélessége (MM)	760	760	760	760	760	810	810
Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M ² /ÓRA)	2860/1720	2120/1275	2120/1275	2970/1785	2970/1785	3420/2055	3420/2055
Munkasebesség (KM/ÓRA)	5.6	4	4	5.6	5.6	5.6	5.6
Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)	55/55	55/55	55/55	55/55	55/55	55/55	55/55
Kefe/pad átmérője (MM)	-	530/508	530/508	530/508	530/508	305/305	305/305
Kefemotor (W)	2x400	480	480	480	480	2x350	2x350
Kefenyomás (KG)	28	25	25	25/45	25/45	20/40	20/40
Kefe fordulatszáma (RPM)	570	153	153	153	153	230	230
Kefe száma és típusa	2 Cylindrical	1 Disc	1 Disc	1 Disc	1 Disc	2 Disc	2 Disc
Volt/frekvencia (V/HZ)	24/ -	24/ -	24/ -	24/ -	24/ -	24/ -	24/ -
Max. emelkedés leküzdő képesség (%)	2	2	2	2	2	2	2
Min. megfordulási szélesség (MM)	137	142	142	142	142	146	146
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1253x575x1088	1323x541x1088	1323x541x1088	1323x541x1088	1323x541x1088	1311x646x1088	1311x646x1088
Tömeg (KG)	196	87	179	95	186	95	186
Hangnyomásszint	65.8	65.8	65.8	65.8	65.8	65.8	65.8
JELLEMZŐK							
Tányérkefés kivitel		•	•	•	•	•	•
Kerékajtás	•			•	•	•	•
Akkumulátoros üzemeltetésű változat	•	•	•	•	•	•	•
Hengerkefés kivitel	•						
Állítható kefenyomás				•	•	•	•
Beépített töltő	•		•		•		•
ALAPFELSZERELÉS							
AKKUMULÁTOR DRYFIT MONOBLOC DF 12	80564400		80564400		80564400		80564400
AKKUMULÁTOR TÖLTŐ KÉSZLET	909 6739 000		909 6739 000		909 6739 000		909 6739 000
KEFE, PROLENE 305MM							L08603842
KEFE PPN 530MM /BA510S,530/			L08837025		L08837025		
KEFE, HENGER PPL 0.4 20"	909 5823 000						
GUMIÉL KLT. 840MM/33						910000280	910000280
FELSZÍVÓGUMI KLT. 740 MM. 29" /510,531/	9100000279	9100000279	9100000279	9100000279	9100000279		
CIKKSZÁM	9087193020	9087186020	9087187020	9087189020	9087190020	9087195020	9087196020



Nagy, gyalogkíséretű padlótisztító automata, magas tisztítási teljesítménnyel

- Kitűnő ergonómiajú kivitelezés, könnyen érthető kontrollpanel
- „One Touch” súrolási ellenőrzéssel
- Rendkívül csendes működés, köszönhetően az akusztikailag szigetelt motor konstrukciónak
- Nagy, 85 literes piszkos és tisztavizes tartályok gondoskodnak a hosszú üzemidőről
- A tisztító folyadék adagolása szabadalmaztatott eljárással, elektronikus impulzusok segítségével történik, ez precíz megoldást jelent mechanikus szelepek használata nélkül
- Szürke, habbal töltött, a padlón nyomot nem hagyó kerekek; simább, csendesebb és nem csúszik

A SCRUBTEC 8 egy kiváló gyalogkíséretű gép a nagy felületek tisztítására. Sokoldalú, nagy teljesítményű, megbízható, nagyon csendes, jól megtervezett. Mindegyik modell a legújabb technológiával felszerelt, köszönhetően a több évtizedes tapasztalatnak.



TECHNIKAI ADATOK	SCRUBTEC 866	SCRUBTEC 871	SCRUBTEC 886
Súroló szélesség (MM)	660	710	860
Felszívófej szélessége (MM)	810	890	1070
Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyaság (M ² /ÓRA)	3170/1905	3410/2050	4130/2480
Munkasebesség (KM/ÓRA)	4.8	4.8	4.8
Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)	85/85	85/85	85/85
Kefe/pad átmérője (MM)	330/330	355/355	430/432
Kefemotor (W)	2 x 560	2 x 560	2 x 560
Kefenyomás (KG)	36-68	36-68	36-68
Kefe fordulatszáma (RPM)	200	200	200
Kefe száma és típusa	2 Disc	2 Disc	2 Disc
Volt/frekvencia (V/HZ)	24/ -	24/ -	24/ -
Min. megfordulási szélesség (MM)	170	173	185
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1550x710x1120	1557x760x1120	1620x910x1120
Tömeg (KG)	385	387	383
Hangnyomásszint	65	65	67
Erőforrás	24 Volt Battery	24 Volt Battery	24 Volt Battery
JELLEMZŐK			
Tányérkefés kivitel	•	•	•
Automata kefe kikapcsolás	•	•	•
Állítható kefenyomás	•	•	•
Elektromos úszókapcsoló	•	•	•
Beépített töltő	•	•	•
Szemét tálca	•	•	•
ALAPFELSZERELÉS			
AKKUTÖLTŐ KÉSZLET 24V 25A	9097597000	9097597000	9097597000
FELSZÍVÓGUMI KLT. 32,5 URETHANE	11333A		
FELSZÍVÓGUMI KLT. 35 URETHANE		11332A	
CIKKSZÁM	05390E	05400E	05410E



Micro Ride-on scrubber dryer - more productive than a larger walk-behind

- 53 cm wide disc brush system
- Two water tanks each holding 70 liters
- Three different water/detergent solutions settings for optimal cleaning
- Flow of water/detergent automatically adjusts to speed of machine
- One-touch button to lower/raise brush deck and activate brush rotation
- Automatic squeegee rising in backwards
- Speed control in turns
- Easy to maneuver with a minimum of training
- Dashboard with digital display placed in the steering wheel
- At-a-glance control of major functions and battery status Intuitive icon buttons for vacuum, brush rotation and water/detergent flow
- Simple to clean and maintain due to its surface finishing
- Fast installation and removal of squeegee blades
- Maintenance is easily done without use of any tool

The SCRUBTEC R 253 is the first Nilfisk ride-on machine in the micro scrubber dryer category. Available at the same price level as a walk-behind model, it will significantly add to both working speed and user comfort to our range. Cleaning can be carried out at 6 km/h while driving compared to 4 km/h when walking and having to push a heavy machine. Meaning "taking a ride" can actually increase the productivity of your indoor cleaning by up to 50%.

TECHNICAL DATA

	SCRUBTEC R 253 B	SCRUBTEC R 253 B COMBI
Scrubbing width (mm)	530	530
Squeegee width (mm)	720	720
Productivity theoretical/ actual (m ² /h)	3180/2230	3180/2230
Working speed (km/h)	6	6
Solution/recovery tank (l)	70/70	70/70
Brush/pad diameter (mm)	530/508	530/508
Brush motor (W)	400	400
Brush pressure (kg)	15 - 30	15 - 30
Brush speed (RPM)	155	155
Brush quantity and type	1 Disc	1 Disc
Max climbing rate (%)	2	2
Min. turn-around aisle width (cm)	180	180
Length x width x height (mm)	1270x550x1020	1270x550x1020
Sound pressure level (dB(A))	68	68
Ip protection class	X4	X4
FEATURES		
Automatic squeegee lift in reverse	•	•
Back up warning alarm	•	•
Blades can be used on 4 edges	•	•
Tilting tanks	•	•
One touch control panel	•	•
Debris tray	•	•
Squeezable drain hose with flow control	•	•
STANDARD EQUIPMENT		
BATT. 12V-105AH GEL MONOBLOC		80564400
CHARGER BATT. O/B 24V 100-230V EU KIT		9100000940
BRUSH DISC 530MM 21 PROLENE		L08837025
BLADE SQUEEGEE 730MM 29 PU KIT	9100000490	9100000490
CHEMICAL MIX SYSTEM KIT		9100000953
ITEM NO.	9087362020	9087365020



Könnyen használható, akkumulátoros vezetőüléssel seprőgép, beépített töltővel

- A parabolikus felszívó fej tökéletesen lefedi a súrolt felületet, anélkül, hogy elhagyná a vizet
- Ergonomikus ülés és kormánykerék
- A beépített automatikus sebesség ellenőrző fokozza a kezelő biztonságát
- A jól megtervezett kivitelnek köszönhetően gyorsan és könnyen tisztít a szűk területeken
- Az alacsony zajszint alkalmassá teszi a napközbeni tisztítások elvégzésére a zajérzékeny területeken
- Robosztus és nagyon sokoldalú gép
- Ergonomikus és kis helyigényű
- Lehetővé teszi a kezelő számára a mindkét oldali felszállást a gépre

A SCRUBTEC R 4 egyike kínálatunk legsokoldalúbb sorozatának. Ez a sorozat a legkisebb vezetőüléssel padlótisztítónk. A gépek kompakt megjelenésűek és jól manőverezhetőek. Kiváló választás raktárak, ipari létesítmények, garázsok és termelő üzemek tisztítására.



TECHNIKAI ADATOK	SCRUBTEC BOOST R 4	SCRUBTEC R 466	SCRUBTEC R 471
Súroló szélesség (MM)	710	660	710
Felszívófej szélessége (MM)	890	890	890
Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M ² /ÓRA)	4260/2982	3960/2772	4260/2982
Munkasebesség (KM/ÓRA)	6	6	6
Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)	80/80	80/80	80/80
Kefe/pad átmérője (MM)	355 x 710	330/330	355/355
Kefemotor (W)	560	2 x 400	2 x 400
Kefenyomás (KG)	30 - 48	30 - 48	32 - 50
Kefe fordulatszáma (RPM)	2200	230	230
Volt/frekvencia (V/HZ)	24/-	24/-	24/-
Min. megfordulási szélesség (MM)	150	150	150
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1360x730x1360	1360x670x1230	1360x748x1230
Tömeg (KG)	182	175	177
Tömeg akkumulátorral együtt (KG)	306	299	301
Hangnyomásszint	65 (60)	65 (60)	65 (60)
Erőforrás, akkumulátor	24	24	24
JELLEMZŐK			
Automata sebesség ellenőrzés	•	•	•
Egyérintéses ellenőrzőpanel	•	•	•
Boost súrolófej	•		
Poliuretán első és hátsó kerekek	•	•	•
Szemét tálca	•	•	•
Rezgő kefefej rendszer (oldalszoknya nélkül)	•	•	•
ALAPFELSZERELÉS			
DARABOS SZENNYEZŐDÉS TARTÁLY KÉSZLET	9098712000	9098712000	9098712000
BEÉPÍTETT TÖLTŐ KÉSZLET	9098198000	9098198000	9098198000
PAD PIROS 14X28 CS/5EA	997001		
FELSZÍVÓGUMI KLT. PU 890MM/35"	9099855000	9099855000	9099855000
CIKKSZÁM	9087273020	9087270020	9087271020



Az Ön ideális teljesítményű padlótisztítója

- 24 V-os vezetőlétes gép, nagy akkumulátor kapacitással
- Rendkívüli vízfelszívó képesség, köszönhetően az erős felszívó motornak és az állítható oldalvédő gumiknak
- 71/86/100 cm munkaszélesség a tárcsakéfé gépeknél, és 71 cm a hengerkéféknél
- A 120 literes tartálykapacitás nagy termelékenységet eredményez
- Robosztus és különösen sokoldalú
- Felhasználóbarát, könnyű kezelni
- Mindkét oldalról fel lehet szállni a gépre
- Kiváló tapadású, nyomot nem hagyó kerekek

A SCRUBTEC R 6 a vezetőlétes gépek új generációja, ergonomikus, gazdaságos, és az a gép, amivel Ön a teljesítményre koncentrálhat. A SCRUBTEC R 6 a következő felhasználási területekre javasolt: ipar, raktár területek, karbantartó műhelyek, oktatási intézmények és logisztikai központok.



TECHNIKAI ADATOK	SCRUBTEC R 6100	SCRUBTEC R 671 C	SCRUBTEC R 686
Súroló szélesség (MM)	991	710	860
Felszívófej szélessége (MM)	1176	826	1050
Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M ² /ÓRA)	6250/4370	4480/3140	5420/3800
Munkasebesség (KM/ÓRA)	6.3	6.3	6.3
Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)	120/120	120/120	120/120
Kefe/pad átmérője (MM)	330/330	-	430/432
Kefemotor (W)	3 x 480	2 x 373	2 x 480
Kefenyomás (KG)	59 / 68 / 96	27 / 36 / 45	39 / 65 / 96
Kefe fordulatszám (RPM)	260	900	260
Kefe száma és típusa	3 Disc	2 Cylindrical	2 Disc
Volt/frekvencia (V/HZ)	24/-	24/-	24/-
Min. megfordulási szélesség (MM)	183	160	171
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1540x1070x1390	1540x1070x1390	1540x820x1390
Tömeg (KG)	246	262	246
Tömeg akkumulátorral együtt (KG)	626	616	602
Hangnyomásszint	63.7	63.7	63.7
JELLEMZŐK			
Hengerkéfé kivitel		•	
Egyérintéses ellenőrzőpanel	•	•	•
Állítható ülés	•	•	•
Poliuretán első és hátsó kerekek	•	•	•
Szemét tálca	•	•	•
ALAPFELSZERELÉS			
FELSZÍVÓ GUMI KLT. 28		56382734	
FELSZÍVÓ GUMI KLT. GUM 34			56382738
FELSZÍVÓ GUMI KLT. GUM 38	56382741		
OLDALSZOKNYA KLT. GUM 21/530		56114370	
OLDALSZOKNYA KLT. GUM 24/610			56114364
OLDALSZOKNYA KLT. GUM 27,5/700	56114355		
CIKKSZÁM	56114008	56114005	56114006

Akkumulátorok és töltők gyalogkíséretű és vezetőülés padlótisztítókhöz

Gép	Feszültség (V)	Cikkszám AKKUMULÁTOR	Szükséges mennyiség	Megnevezés	Cikkszám Külső töltő	Megnevezés	Cikkszám Beépített töltő	Megnevezés
SCRUBTEC 337.2	12	1464853000	1	AKK.12V-84Ah AGM Monobloc	9100000713	BEÉPÍTETT TÖLTŐ O/B 12V 15A 230V EU KIT	NEM ELÉRHETŐ	NEM ELÉRHETŐ
SCRUBTEC 337.2	12	9098977000	1	AKK.12V-50Ah AGM spirálcell	9100000713	BEÉPÍTETT TÖLTŐ 12V 15A 230V EU KIT	80541230	TÖLTŐ HF 12V 30A OPTIMA SB50G
SCRUBTEC 343.2	24	80564310	2	AKK.12V-76Ah Zselés monobloc	9099388000	BEÉPÍTETT TÖLTŐ 24V-8A 100-230V	80532414	TÖLTŐ HF 24V 13A SB50R
SCRUBTEC 343.2	24	1464853000	2	AKK.12V-84Ah AGM Monobloc	9099388000	BEÉPÍTETT TÖLTŐ 24V-8A 100-230V	80532414	TÖLTŐ HF 24V 13A SB50R
SCRUBTEC 453	24	80564400	2	AKK.12V-105Ah Zselés monobloc	909 6739 000	BEÉPÍTETT TÖLTŐ KIT 24V-13A 100-240	80532414	TÖLTŐ HF 24V 13A SB50R
SCRUBTEC 453	24	80564310	2	AKK.12V-76Ah Zselés monobloc	909 6739 000	BEÉPÍTETT TÖLTŐ KIT 24V-13A 100-240	80532414	TÖLTŐ HF 24V 13A SB50R
SCRUBTEC 453	24	1464853000	2	AKK.12V-84Ah AGM Monobloc	909 6739 000	BEÉPÍTETT TÖLTŐ KIT 24V-13A 100-240	80532414	TÖLTŐ HF 24V 13A SB50R
SCRUBTEC 453	24	80564600	2	AKK.12V-110Ah WET Tubular Monobloc	909 6739 000	BEÉPÍTETT TÖLTŐ KIT 24V-13A 100-240	80532414	TÖLTŐ HF 24V 13A SB50R
SCRUBTEC 453	24	L00200049	2	AKK.12V-110Ah WET Semi T Monobloc	909 6739 000	BEÉPÍTETT TÖLTŐ KIT 24V-13A 100-240	80532414	TÖLTŐ HF 24V 13A SB50R
SCRUBTEC 453	24	80564800	2	AKK.12V-85Ah WET Semi T Monobloc	909 6739 000	BEÉPÍTETT TÖLTŐ KIT 24V-13A 100-240	80532414	TÖLTŐ HF 24V 13A SB50R
SCRUBTEC 453	24	80564700	2	AKK.12V-72Ah WET Tubular Monobloc	909 6739 000	BEÉPÍTETT TÖLTŐ KIT 24V-13A 100-240	80532414	TÖLTŐ HF 24V 13A SB50R
SCRUBTEC 553	24	80564600	2	AKK.12V-110Ah WET Tubular Monobloc	9099995000	BEÉPÍTETT TÖLTŐ KIT 24V-13A 100-240	80532413	TÖLTŐ HF 24V 13A SB120R
SCRUBTEC 553	24	L00200049	2	AKK.12V-110Ah WET Semi T Monobloc	9099995000	BEÉPÍTETT TÖLTŐ KIT 24V-13A 100-240	80532413	TÖLTŐ HF 24V 13A SB120R
SCRUBTEC 553	24	80564800	2	AKK.12V-85Ah WET Semi T Monobloc	9099995000	BEÉPÍTETT TÖLTŐ KIT 24V-13A 100-240	80512410	TÖLTŐ HF 24V 10A SB120R
SCRUBTEC 553	24	80564700	2	AKK.12V-72Ah WET Tubular Monobloc	9099995000	BEÉPÍTETT TÖLTŐ KIT 24V-13A 100-240	80512410	TÖLTŐ HF 24V 10A SB120R
SCRUBTEC 553	24	80564400	2	AKK.12V-105Ah Zselés monobloc	9099995000	BEÉPÍTETT TÖLTŐ KIT 24V-13A 100-240	80532413	TÖLTŐ HF 24V 13A SB120R
SCRUBTEC 553	24	80564310	2	AKK.12V-76Ah Zselés monobloc	9099995000	BEÉPÍTETT TÖLTŐ KIT 24V-13A 100-240	80512410	TÖLTŐ HF 24V 10A SB120R
SCRUBTEC 651/653/661	24	80564600	2	AKK.12V-110Ah WET Tubular Monobloc	9099995000	BEÉPÍTETT TÖLTŐ KIT 24V-13A 100-240	80532413	TÖLTŐ HF 24V 13A SB120R
SCRUBTEC 651/653/661	24	L00200049	2	AKK.12V-110Ah WET Semi T Monobloc	9099995000	BEÉPÍTETT TÖLTŐ KIT 24V-13A 100-240	80532413	TÖLTŐ HF 24V 13A SB120R
SCRUBTEC 651/653/661	24	80564800	2	AKK.12V-85Ah WET Semi T Monobloc	9099995000	BEÉPÍTETT TÖLTŐ KIT 24V-13A 100-240	80512410	TÖLTŐ HF 24V 10A SB120R
SCRUBTEC 651/653/661	24	80564700	2	AKK.12V-72Ah WET Tubular Monobloc	9099995000	BEÉPÍTETT TÖLTŐ KIT 24V-13A 100-240	80512410	TÖLTŐ HF 24V 10A SB120R
SCRUBTEC 651/653/661	24	80564400	2	AKK.12V-105Ah Zselés monobloc	9099995000	BEÉPÍTETT TÖLTŐ KIT 24V-13A 100-240	80532413	TÖLTŐ HF 24V 13A SB120R
SCRUBTEC 651/653/661	24	80564310	2	AKK.12V-76Ah Zselés monobloc	9099995000	BEÉPÍTETT TÖLTŐ KIT 24V-13A 100-240	80512410	TÖLTŐ HF 24V 10A SB120R
SCRUBTEC 651/653/661	24	80561268	2	AKK.12V-68Ah AGM spirálcell	9099995000	BEÉPÍTETT TÖLTŐ KIT 24V-13A 100-240	80542433	TÖLTŐ HF 24V 30A OPTIMA SB120R
SCRUBTEC 8	24	L00290018	1	AKK.24V-240Ah WET in tray with Aquamatic	9097597000	BEÉPÍTETT TÖLTŐ KIT 24V-25A 230V	80542425	TÖLTŐ HF 24V 25A SB120R
SCRUBTEC 8	24	80565000	4	AKK. 6V-255Ah WET Semi T Monobloc	9097597000	BEÉPÍTETT TÖLTŐ KIT 24V-25A 230V	80542425	TÖLTŐ HF 24V 25A SB120R
SCRUBTEC 8	24	80563211	4	AKK. 6V-175Ah WET Tubular Monobloc	9097597000	BEÉPÍTETT TÖLTŐ KIT 24V-25A 230V	80522420	TÖLTŐ HF 24V 20A SB120R
SCRUBTEC 8	24	L00210012	1	AKK.24V-220Ah Zselés Single Cells in tray	9097597000	BEÉPÍTETT TÖLTŐ KIT 24V-25A 230V	80542425	TÖLTŐ HF 24V 25A SB120R
SCRUBTEC 8	24	80564100	4	AKK. 6V-240Ah Zselés monobloc	9097597000	BEÉPÍTETT TÖLTŐ KIT 24V-25A 230V	80542425	TÖLTŐ HF 24V 25A SB120R
SCRUBTEC 8	24	80564000	4	AKK. 6V-180Ah Zselés monobloc	9097597000	BEÉPÍTETT TÖLTŐ KIT 24V-25A 230V	80522420	TÖLTŐ HF 24V 20A SB120R
SCRUBTEC R 2	24	80564600	2	AKK.12V-110Ah WET Tubular Monobloc	9100000940	BEÉPÍTETT TÖLTŐ KIT 24V-13A 100-240	80532413	TÖLTŐ HF 24V 13A SB120R
SCRUBTEC R 2	24	L00200049	2	AKK.12V-110Ah WET Semi T Monobloc	9100000940	BEÉPÍTETT TÖLTŐ KIT 24V-13A 100-240	80532413	TÖLTŐ HF 24V 13A SB120R
SCRUBTEC R 2	24	80564800	2	AKK.12V-85Ah WET Semi T Monobloc	9100000940	BEÉPÍTETT TÖLTŐ KIT 24V-13A 100-240	80512410	TÖLTŐ HF 24V 10A SB120R
SCRUBTEC R 2	24	80564700	2	AKK.12V-72Ah WET Tubular Monobloc	9100000940	BEÉPÍTETT TÖLTŐ KIT 24V-13A 100-240	80512410	TÖLTŐ HF 24V 10A SB120R
SCRUBTEC R 2	24	80564400	2	AKK.12V-105Ah Zselés monobloc	9100000940	BEÉPÍTETT TÖLTŐ KIT 24V-13A 100-240	80532413	TÖLTŐ HF 24V 13A SB120R
SCRUBTEC R 2	24	80564310	2	AKK.12V-76Ah Zselés monobloc	9100000940	BEÉPÍTETT TÖLTŐ KIT 24V-13A 100-240	80512410	TÖLTŐ HF 24V 10A SB120R
SCRUBTEC R 4	24	80563200	4	AKK. 6V-200Ah WET Tubular Monobloc	9098198000	BEÉPÍTETT TÖLTŐ 24V-20A 230V	80522420	TÖLTŐ HF 24V 20A SB120R
SCRUBTEC R 4	24	80564000	4	AKK. 6V-180Ah Zselés monobloc	9098198000	BEÉPÍTETT TÖLTŐ 24V-20A 230V	80522420	TÖLTŐ HF 24V 20A SB120R
SCRUBTEC R 6	24	80561312	1	AKK.24V-400Ah WET Welded cells W/O tray	A BEÉPÍTETT TÖLTŐ NEM ELÉRHETŐ		80542440	TÖLTŐ HF 24V 40A SB175R
SCRUBTEC R 6	24	80561311	1	AKK.24V-360Ah WET in tray with Aquamatic	A BEÉPÍTETT TÖLTŐ NEM ELÉRHETŐ		80542440	TÖLTŐ HF 24V 40A SB175R
SCRUBTEC R 6	24	7116015	4	AKK. 6V-285Ah WET Semi T Monobloc	56114260	BEÉPÍTETT TÖLTŐ 24V-25A 230V	80542431	TÖLTŐ HF 24V 30A SB175R
SCRUBTEC R 6	24	80561411	1	AKK.24V-320Ah Zselés Single Cells in tray	A BEÉPÍTETT TÖLTŐ NEM ELÉRHETŐ		80542440	TÖLTŐ HF 24V 40A SB175R
SCRUBTEC R 6	24	80564100	4	AKK. 6V-240Ah Zselés monobloc	56114260	BEÉPÍTETT TÖLTŐ 24V-25A 230V	80542426	TÖLTŐ HF 24V 25A SB175R



SCRUBTEC 130 E	SCRUBTEC 337.2	SCRUBTEC 343.2 B	SCRUBTEC 343.2 B COMBI	SCRUBTEC 343.2 E	SCRUBTEC 453 B	SCRUBTEC 453 B	SCRUBTEC 553 B	SCRUBTEC 553 B COMBI	SCRUBTEC 553 BL	SCRUBTEC 553 BL COMBI	SCRUBTEC 651 BCL COMBI	SCRUBTEC 653 B	SCRUBTEC 653 B COMBI	SCRUBTEC 653 BL	SCRUBTEC 653 BL COMBI	SCRUBTEC 661 BL	SCRUBTEC 661 BL COMBI	SCRUBTEC 866	SCRUBTEC 871	SCRUBTEC 888	SCRUBTEC BOOST R 4	SCRUBTEC R 466	SCRUBTEC R 471	SCRUBTEC R 6100	SCRUBTEC R 671 C	SCRUBTEC R 686
----------------	----------------	------------------	------------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------------	-----------------	-----------------------	------------------------	----------------	----------------------	-----------------	-----------------------	-----------------	-----------------------	--------------	--------------	--------------	--------------------	----------------	----------------	-----------------	------------------	----------------

CIKKSZÁM

Padtartók



PADTARTÓ 530MM /BA,CA510S/

L08837018



PADTARTÓ / ASM12.75/

56114241



PADTARTÓ / ASM16.75/

56114243



PADTARTÓ 12" 305MM

9099670000



PADTARTÓ 14" 355MM (SC351)

9099672000



PADTARTÓ 21" 530MM

9099671000



PADTARTÓ 13" GIMBAL

38035A



PADTARTÓ 14" GIMBAL

38036A



PADTARTÓ 17" GIMBAL

38034A



PADTARTÓ KÉSZLET 305MM/CENTER LOCK

L08603939

Pad-ek

PAD 12"" 305MM HVID 5STK

82256800

Pad 12" / 305mm



PAD 12" 305MM ECO BARNA 5DB

10001906



PAD 12" 305MM ECO PIROS 5DB

10001908



PAD 12" 305MM ECO FEHÉR 5DB

10001909



PAD 12" 305MM ECO KÉK 5DB

10001905



PAD 12" 305MM ECO ZÖLD 5DB

10001907



PAD 12" 305MM ECO FEKETE 5DB

10001904

● Alaptartozék
○ Kiegészítő tartozékok
□ Kiegészítő és szerelhető tartozékok



	SCRUBTEC 130 E	SCRUBTEC 337.2	SCRUBTEC 343.2 B	SCRUBTEC 343.2 B COMBI	SCRUBTEC 343.2 E	SCRUBTEC 453 B	SCRUBTEC 453 B	SCRUBTEC 553 B	SCRUBTEC 553 B COMBI	SCRUBTEC 553 BL	SCRUBTEC 553 BL COMBI	SCRUBTEC 651 BCL COMBI	SCRUBTEC 653 B	SCRUBTEC 653 B COMBI	SCRUBTEC 653 BL	SCRUBTEC 653 BL COMBI	SCRUBTEC 661 BL	SCRUBTEC 661 BL COMBI	SCRUBTEC 866	SCRUBTEC 871	SCRUBTEC 886	SCRUBTEC BOOST R 4	SCRUBTEC R 466	SCRUBTEC R 471	SCRUBTEC R 6100	SCRUBTEC R 671 C	SCRUBTEC R 686	CIKKSZÁM
Pad 13" / 330mm																												
PAD 13" 330MM ECO BARNA 5DB/DOB.																			o				o		o			10001912
PAD 13" 330MM ECO PIROS 5DB																			o				o		o			10001914
PAD 13" 330MM ECO FEHÉR 5DB/DOB.																			o				o		o			10001915
PAD 13" 330MM ECO KÉK 5DB																			o				o		o			10001911
PAD 13" 330MM ECO ZÖLD 5DB/DOB.																			o				o		o			10001913
PAD 13" 330MM ECO FEKETE 5DB																			o				o		o			10001910
Pad 14" / 355mm																												
PAD 14 355MM ECO BARNA 5DB																			o				o		o			10001918
PAD 14" 355MM EPP MÁRVÁNY 10DB																							o					10001974
PAD 14 355MM ECO PIROS 5DB																			o				o		o			10001920
PAD 14" 355MM ECO FEHÉR 5 DB./DOB.																			o				o		o			10001921
PAD 14 355MM ECO KÉK 5DB																			o				o		o			10001917
PAD 14" 355MM ECO ZÖLD 5 DB./DOB.																			o				o		o			10001919
PAD 14 355MM ECO FEKETE 5DB																			o				o		o			10001916
Pad 17" / 432mm																												
PAD 17" 432MM EPP 10DB																							o					10001975
PAD 17" 432MM ECO PIROS 5DB/DOB.																							o			o		10001941
PAD 17" 432MM ECO FEHÉR 5 DB./DOB.																							o			o		10001936
PAD 17" 432MM ECO KÉK 5DB/DOB.																							o			o		10001939
PAD 17" 432MM ECO ZÖLD 5DB/DOB.																							o			o		10001940

● Alaptartozék
 ○ Kiegészítő tartozékok
 □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok



Pad 17" / 432mm

PAD 17" 432MM ECO FEKETE 5DB/DOB.

SCRUBTEC 130 E
SCRUBTEC 337.2
SCRUBTEC 343.2 B
SCRUBTEC 343.2 B COMBI
SCRUBTEC 343.2 E
SCRUBTEC 463 B
SCRUBTEC 463 B
SCRUBTEC 563 B
SCRUBTEC 563 B COMBI
SCRUBTEC 563 BL
SCRUBTEC 563 BL COMBI
SCRUBTEC 651 BCL COMBI
SCRUBTEC 663 B
SCRUBTEC 663 B COMBI
SCRUBTEC 663 BL
SCRUBTEC 663 BL COMBI
SCRUBTEC 661 BL
SCRUBTEC 661 BL COMBI
SCRUBTEC 866
SCRUBTEC 871
SCRUBTEC 886
SCRUBTEC BOOST R 4
SCRUBTEC R 466
SCRUBTEC R 471
SCRUBTEC R 6100
SCRUBTEC R 671 C
SCRUBTEC R 686

CIKKSZÁM

10001938

PAD 17" 432MM ECO BÉZS 5DB/DOB. (POLIROZÁSRA)

10001937

PAD 17" 432MM ECO BONNET /6DB/

10001935

Pad 20" / 505mm

PAD 20" 505MM ECO BARNA 5DB/DOB.

10001957

PAD 20" 505MM ECO PIROS 5DB/DOB.

10001959

PAD 20" 505MM FEHÉR 5DB

10001960

PAD 20" 505MM ECO ZÖLD 5DB/DOB.

10001958

PAD 20" 505MM KÉK 5DB

10001956

PAD 20" 505MM ECO FEKETE 5DB/DOB.

10001955

PAD 20" 505MM BÉZS 5DB

10001954

Speciális pad-ek

PAD 12" 305MM ECO BRILLIANCE PIROS 2DB

10002316

PAD 12" 305MM ECO BRILLIANCE KÉK 2DB

10002317

PAD 12" 305MM ECO BRILLIANCE SÁRGA 2DB

10002318

PAD 12" 305MM ECO BRILLIANCE ZÖLD 2DB

10002319

PAD 13" 330MM ECO BRILLIANCE PIROS 2DB

10002320

PAD 13" 330MM ECO BRILLIANCE KÉK 2DB

10002321

PAD 13" 330MM ECO BRILLIANCE SÁRGA 2DB

10002322

PAD 13" 330MM ECO BRILLIANCE ZÖLD 2DB

10002323

● Alaptartozék
○ Kiegészítő tartozékok
□ Kiegészítő és szerelhető tartozékok



Speciális pad-ek

	SCRUBTEC 130 E	SCRUBTEC 337.2	SCRUBTEC 343.2 B	SCRUBTEC 343.2 B COMBI	SCRUBTEC 343.2 E	SCRUBTEC 453 B	SCRUBTEC 453 B	SCRUBTEC 553 B	SCRUBTEC 553 B COMBI	SCRUBTEC 553 BL	SCRUBTEC 553 BL COMBI	SCRUBTEC 651 BCL COMBI	SCRUBTEC 653 B	SCRUBTEC 653 B COMBI	SCRUBTEC 653 BL	SCRUBTEC 653 BL COMBI	SCRUBTEC 661 BL	SCRUBTEC 661 BL COMBI	SCRUBTEC 866	SCRUBTEC 871	SCRUBTEC 886	SCRUBTEC BOOST R.4	SCRUBTEC R.466	SCRUBTEC R.471	SCRUBTEC R.6100	SCRUBTEC R.671 C	SCRUBTEC R.686	CIKKSZÁM
PAD 14" 350MM ECO BRILLIANCE PIROS 2DB	○																			□				○				10002324
PAD 14" 350MM ECO BRILLIANCE KÉK 2DB	○																							○				10002325
PAD 14" 350MM ECO BRILLIANCE SÁRGA 2DB	○																							○				10002326
PAD 14" 350MM ECO BRILLIANCE ZÖLD 2DB	○																							○				10002327
PAD 17" 430MM ECO BRILLIANCE PIROS 2DB			□	□	□																			○				10002336
PAD 17" 430MM ECO BRILLIANCE KÉK 2DB			□	□	□																			○				10002337
PAD 17" 430MM ECO BRILLIANCE SÁRGA 2DB			□	□	□																			○				10002338
PAD 17" 430MM ECO BRILLIANCE ZÖLD 2DB			□	□	□																			○				10002339
PAD 20" 505MM ECO BRILLIANCE PIROS 2DB								○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○									10002348
PAD 18" 460MM ECO BRILLIANCE KÉK 2DB								○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○									10002349
PAD 20" 505MM ECO BRILLIANCE SÁRGA 2DB								○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○									10002350
PAD 20" 500 MM ECO BRILLIANCE ZÖLD 2DB								○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○									10002351
Pad Boost																												
PAD FEHÉR 14X28 CS/5EA																								○				997002
PAD PIROS 14X28 CS/5EA																								●				997001
PAD KÉK 14X28 CS/5EA																								○				997006
PAD FEKETE 14X28 CS/5EA																								○				997000
PAD 14X28 3M HI PRO CS/10EA																								○				997016
PAD MAROON 14X28 CS/10EA																								○				997018

● Alaptartozék
○ Kiegészítő tartozékok
□ Kiegészítő és szerelhető tartozékok



Pad Boost

VELCRO 2 OLDAL 14X20 /BOOST/

Tányérkefe 305mm

KEFE, PROLENE 305MM

KEFE, MIDLITE GRIT 180

KEFE, MIDGRIT 240 305MM

KEFE, PROLITE 305MM

KEFE, UNION MIX 305MM

Tányérkefe 320mm

KEFE ASM-POLY 12,5

KEFE ASM-SOFT NYLON 12,5

KEFE ASM-LITE GRIT 12,5

KEFE ASM-MEDIUM GRIT 12,5

KEFE ASM-HEAVY GRIT 12,5

Tányérkefe 330mm

KEFE D13 355 5K

KEFE ENCORE, POLYPROPLENE 13"

KEFE ENCORE, CLEAN GRIT,13"

KEFE ENCORE, GRIT, 13"

Tányérkefe 370mm

KEFE D14 370 5K

KEFE POLYPROPLENE 14"

SCRUBTEC 130 E
 SCRUBTEC 337.2
 SCRUBTEC 343.2 B
 SCRUBTEC 343.2 B COMBI
 SCRUBTEC 343.2 E
 SCRUBTEC 453 B
 SCRUBTEC 453 B
 SCRUBTEC 553 B
 SCRUBTEC 553 B COMBI
 SCRUBTEC 553 BL
 SCRUBTEC 553 BL COMBI
 SCRUBTEC 651 BCL COMBI
 SCRUBTEC 653 B
 SCRUBTEC 653 B COMBI
 SCRUBTEC 653 BL
 SCRUBTEC 653 BL COMBI
 SCRUBTEC 661 BL
 SCRUBTEC 661 BL COMBI
 SCRUBTEC 866
 SCRUBTEC 871
 SCRUBTEC 886
 SCRUBTEC BOOST R 4
 SCRUBTEC R 466
 SCRUBTEC R 471
 SCRUBTEC R 6100
 SCRUBTEC R 671 C
 SCRUBTEC R 686

CIKKSZÁM

30794A

L08603842

L08603872

L08603873

L08603874

L08603875

56114218

56114219

56114220

56114221

56114222

303000381

11438A

11439A

11440A

303000382

11427B

● Alaptartozék
 ○ Kiegészítő tartozékok
 □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok



	SCRUBTEC 130 E	SCRUBTEC 337.2	SCRUBTEC 343.2 B	SCRUBTEC 343.2 B COMBI	SCRUBTEC 343.2 E	SCRUBTEC 453 B	SCRUBTEC 453 B	SCRUBTEC 553 B	SCRUBTEC 553 B COMBI	SCRUBTEC 553 BL	SCRUBTEC 553 BL COMBI	SCRUBTEC 651 BCL COMBI	SCRUBTEC 653 B	SCRUBTEC 653 B COMBI	SCRUBTEC 653 BL	SCRUBTEC 653 BL COMBI	SCRUBTEC 661 BL	SCRUBTEC 661 BL COMBI	SCRUBTEC 866	SCRUBTEC 871	SCRUBTEC 886	SCRUBTEC BOOST R 4	SCRUBTEC R 466	SCRUBTEC R 471	SCRUBTEC R 6100	SCRUBTEC R 671 C	SCRUBTEC R 686	CIKKSZÁM
Tányérkefe 370mm																												
KEFE GRIT MEDIUM 14"																				o				o				11431B
KEFE D370MM 14 PROLENE		•																										9099999000
KEFE D370MM 14 UNION MIX		o																										9100000000
KEFE D370MM 14 PROLITE		o																										9100000001
KEFE D370MM 14 MID GRIT		o																										9100000002
KEFE D370MM 14 MIDLITE GRIT		o																										9100000003
KEFE NYLON 14"																				o				o				10874A
Tányérkefe 420mm																												
KEFE ASM-POLY 16,5																										o		56114228
KEFE ASM.SOFT NYLON 16,5																										o		56114229
KEFE ASM-LITE GRIT 16,5																										o		56114230
KEFE ASM-MEDIUM GRIT 16,5																										o		56114231
KEFE ASM-HEAVY GRIT 16,5																										o		56114232
Tányérkefe 430mm																												
KEFE LITE GRIT 17"																					o							10384A
KEFE NYLON 17"																									o			10875A
KEFE POLYPROPLENE 17"																									o			11424B
KEFE GRIT HEAVY 17"																									o			11425B
KEFE GRIT MEDIUM 17"																									o			11430B
KEFE D.430 MIDLITE GRIT			□	□	□																							909 5691 000

● Alaptartozék
 ○ Kiegészítő tartozékok
 □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok



SCRUBTEC 130 E	SCRUBTEC 337.2	SCRUBTEC 343.2 B	SCRUBTEC 343.2 B COMBI	SCRUBTEC 343.2 E	SCRUBTEC 453 B	SCRUBTEC 453 B	SCRUBTEC 563 B	SCRUBTEC 563 B COMBI	SCRUBTEC 563 BL	SCRUBTEC 563 BL COMBI	SCRUBTEC 651 BCL COMBI	SCRUBTEC 663 B	SCRUBTEC 663 B COMBI	SCRUBTEC 663 BL	SCRUBTEC 663 BL COMBI	SCRUBTEC 661 BL	SCRUBTEC 661 BL COMBI	SCRUBTEC 866	SCRUBTEC 871	SCRUBTEC 886	SCRUBTEC BOOST R 4	SCRUBTEC R 466	SCRUBTEC R 471	SCRUBTEC R 6100	SCRUBTEC R 671 C	SCRUBTEC R 686
----------------	----------------	------------------	------------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------------	-----------------	-----------------------	------------------------	----------------	----------------------	-----------------	-----------------------	-----------------	-----------------------	--------------	--------------	--------------	--------------------	----------------	----------------	-----------------	------------------	----------------

CIKKSZÁM

Tányérkefe 430mm

KEFE D.430 PROLITE

909 5693 000

KEFE D.430 UNION MIX

909 5694 000

KEFE D.430 PROLENE PPL

● ●

L08812891

Tányérkefe 530mm

KEFE ASLIDEE GRIT 500

L08837067

KEFE PPN 530MM /BA510S,530/

● ● ● ●

L08837025

KEFE PPN SOFT 530MM

L08837026

KEFE KEVERT SZÁLAS /BA510S,530/

L08837027

KEFE SICA 530MM/BA510S,530/

L08837028

KEFE MIDGRIT 240, 530MM /BA510S,530/

L08837029

KEFE MAGNA GRIT 46 530MM

L08837065

KEFE DYNA GRIT 80 530MM

L08837066

Hengerkefe

HENGERKEFE POLYPROPLENE 28" BR700C

56412046

HENGERKEFE PUHA NYLON 28"BR700C

56412191

HENGERKEFE KEMÉNY NYLON 28"BR700C

56412192

HENGERKEFE 180 GRIFT 28"BR700C

56412193

KEFE, HENGER PPL 0.4 20"

●

909 5823 000

KEFE, HENGER NYLON 0.45 20"

909 5824 000

KEFE, HENGER ABRASIVE 0.60 20"

909 5825 000

● Alaptartozék
○ Kiegészítő tartozékok
□ Kiegészítő és szerelhető tartozékok



Hengerkefe

	SCRUBTEC 130 E	SCRUBTEC 337.2	SCRUBTEC 343.2 B	SCRUBTEC 343.2 B COMBI	SCRUBTEC 343.2 E	SCRUBTEC 453 B	SCRUBTEC 453 B	SCRUBTEC 553 B	SCRUBTEC 553 B COMBI	SCRUBTEC 553 BL	SCRUBTEC 553 BL COMBI	SCRUBTEC 651 BCL COMBI	SCRUBTEC 653 B	SCRUBTEC 653 B COMBI	SCRUBTEC 653 BL	SCRUBTEC 653 BL COMBI	SCRUBTEC 661 BL	SCRUBTEC 661 BL COMBI	SCRUBTEC 866	SCRUBTEC 871	SCRUBTEC 886	SCRUBTEC BOOST R 4	SCRUBTEC R 466	SCRUBTEC R 471	SCRUBTEC R 6100	SCRUBTEC R 671 C	SCRUBTEC R 686	CIKKSZÁM
Szőnyeg kefe 310MM	○																											107411863
Súroló kefe (kemény fel.) 310MM	○																											107411861
Súroló kefe (közepes) 310MM	●																											107411860
Mikroszálás súroló kefe 310MM	○																											107411862

Felszívógumi



FELSZÍVÓ GUMI KLT. 28																										●	56382734
FELSZÍVÓGUMI PIROS 28"																										○	56382735
OLAJÁLLÓ FELSZÍVÓGUMI KLT. 28"																										○	56382737
FELSZÍVÓ GUMI KLT. GUM 34																										●	56382738
FELSZÍVÓGUMI PIROS BR855 34"																										○	56382739
OLAJÁLLÓ FELSZÍVÓGUMI 34"																										○	56382740
FELSZÍVÓ GUMI KLT. GUM 38																										●	56382741
FELSZÍVÓGUMI (PIROS) 38"																										○	56382742
FELSZÍVÓ GUMI KLT. PU 38"																										○	56382743
FELSZÍVÓGUMI KLT. 32.5 URETHANE																										●	11333A
FELSZÍVÓGUMI KLT. 32.5 GUM.																										○	11336A
FELSZÍVÓGUMI KLT. 32.5 LINATEX																										○	11339A
FELSZÍVÓGUMI KLT. 35 GUM.																										○	11335A
FELSZÍVÓGUMI KLT. 35 LINATEX																										○	11338A

● Alaptartozék
○ Kiegészítő tartozékok
□ Kiegészítő és szerelhető tartozékok



	SCRUBTEC 130 E	SCRUBTEC 337.2	SCRUBTEC 343.2 B	SCRUBTEC 343.2 B COMBI	SCRUBTEC 343.2 E	SCRUBTEC 463 B	SCRUBTEC 463 B	SCRUBTEC 563 B	SCRUBTEC 563 B COMBI	SCRUBTEC 563 BL	SCRUBTEC 563 BL COMBI	SCRUBTEC 651 BCL COMBI	SCRUBTEC 663 B	SCRUBTEC 663 B COMBI	SCRUBTEC 663 BL	SCRUBTEC 663 BL COMBI	SCRUBTEC 661 BL	SCRUBTEC 661 BL COMBI	SCRUBTEC 866	SCRUBTEC 871	SCRUBTEC 886	SCRUBTEC BOOST R 4	SCRUBTEC R 466	SCRUBTEC R 471	SCRUBTEC R 6100	SCRUBTEC R 671 C	SCRUBTEC R 686	CIKKSZÁM	
Felszívgumi																													
FELSZÍVGUMI KLT. 35 URETHANE																					●								11332A
FELSZÍVGUMI KLT. 41 URETHANE																						●							11331A
FELSZÍVGUMI KLT. 41 GUM.																						○							11334A
FELSZÍVGUMI KLT. 41 LINATEX																						○							11337A
FELSZÍVGUMI KLT. 370MM/14		●																											9100000077
FELSZÍVGUMI KLT. PIROS, 370MM/14		○																											9100000302
FELSZÍVGUMI KÉSZLET 720MM/28"		●	●	●																									9097354000
FELSZÍVGUMI KÉSZLET PU 740MM/29"						○	○	□	□	□	□	□	□	□	□	□													909 6858 000
FELSZÍVGUMI KÉSZLET 760M/30"																	□	□											909 6859 000
FELSZÍVÓ GUMI KÉSZLET 890MM/35																						○	○	○					9097804000
FELSZÍVÓ GUMI KLT. 890MM (PIROS)																						○	○	○					9099211000
FELSZÍVGUMI KLT. PU 890MM/35"																						●	●	●					9099855000
GUMIÉL KLT. 840MM/33																						●	●						9100000280
FELSZÍVGUMI KLT. 740 MM. 29" /510,531/						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●													9100000279
FELSZÍVÓÉL, GUMIBÓL																						●	●						9097499000
Felszívó gumi klt.		●																											107411867
Oldalszoknya és fröccsenésvédő																													
OLDALSZOKNYA KLT. GUM 21/530																									●				56114370
OLDALSZOKNYA KLT. PU 21/530																									○				56114372

● Alaptartozék
○ Kiegészítő tartozékok
□ Kiegészítő és szerelhető tartozékok



SCRUBTEC 130 E	SCRUBTEC 337.2	SCRUBTEC 343.2 B	SCRUBTEC 343.2 B COMBI	SCRUBTEC 343.2 E	SCRUBTEC 453 B	SCRUBTEC 453 B	SCRUBTEC 563 B	SCRUBTEC 563 B COMBI	SCRUBTEC 563 BL	SCRUBTEC 563 BL COMBI	SCRUBTEC 651 BCL COMBI	SCRUBTEC 653 B	SCRUBTEC 653 B COMBI	SCRUBTEC 653 BL	SCRUBTEC 653 BL COMBI	SCRUBTEC 661 BL	SCRUBTEC 661 BL COMBI	SCRUBTEC 866	SCRUBTEC 871	SCRUBTEC 886	SCRUBTEC BOOST R 4	SCRUBTEC R 466	SCRUBTEC R 471	SCRUBTEC R 6100	SCRUBTEC R 671 C	SCRUBTEC R 686
----------------	----------------	------------------	------------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------------	-----------------	-----------------------	------------------------	----------------	----------------------	-----------------	-----------------------	-----------------	-----------------------	--------------	--------------	--------------	--------------------	----------------	----------------	-----------------	------------------	----------------

CIKKSZÁM

Oldalszoknya és fröccsenésvédő



OLDALSZOKNYA KLT. PIROS 21/530

56114374

OLDALSZOKNYA KLT. PIROS 24/610

56114368

OLDALSZOKNYA KLT. PU 24/610

56114366

OLDALSZOKNYA KLT. GUM 24/610

56114364



OLDALSZOKNYA KLT. PIROS 27,5/700

56114358

OLDALSZOKNYA KLT. PU 27,5/700

56114356

OLDALSZOKNYA KLT. GUM 27,5/700

56114355

Fröccsenésvédő



FRÖCCSENÉS VÉDŐ KÉSZLET

909 6736 000

Vegyszer felszerelés



TISZTÍTÓSZER ADAGOLÓ RENDSZER

56114088



TISZTÍTÓSZER ADAGOLÓ RENDSZER

9097160000



TISZTÍTÓSZER ADAGOLÓ RENDSZER

9097163000

TISZTÍTÓSZER ADAGOLÓ RENDSZER

11363A

Fényjelzések



SÁRGA VILLOGÓ

9098164000



FIGYELMEZTETŐ JELZŐLÁMPA

9098937000

SÁRGA VILLOGÓ KLT.

56114253

Egyebek

EXTRA NYOMÁSÚ KEFE KLT.

9097185000

EXTRA NYOMÁSÚ KEFE

9097186000

● Alaptartozék
○ Kiegészítő tartozékok
□ Kiegészítő és szerelhető tartozékok



SCRUBTEC 130 E	SCRUBTEC 337.2	SCRUBTEC 343.2 B	SCRUBTEC 343.2 B COMBI	SCRUBTEC 343.2 E	SCRUBTEC 453 B	SCRUBTEC 453 B	SCRUBTEC 553 B	SCRUBTEC 553 B COMBI	SCRUBTEC 553 BL	SCRUBTEC 553 BL COMBI	SCRUBTEC 651 BCL COMBI	SCRUBTEC 653 B	SCRUBTEC 653 B COMBI	SCRUBTEC 653 BL	SCRUBTEC 653 BL COMBI	SCRUBTEC 661 BL	SCRUBTEC 661 BL COMBI	SCRUBTEC 866	SCRUBTEC 871	SCRUBTEC 886	SCRUBTEC BOOST R 4	SCRUBTEC R 466	SCRUBTEC R 471	SCRUBTEC R 6100	SCRUBTEC R 671 C	SCRUBTEC R 686
----------------	----------------	------------------	------------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------------	-----------------	-----------------------	------------------------	----------------	----------------------	-----------------	-----------------------	-----------------	-----------------------	--------------	--------------	--------------	--------------------	----------------	----------------	-----------------	------------------	----------------

CIKKSZÁM

Egyebek	SCRUBTEC 130 E	SCRUBTEC 337.2	SCRUBTEC 343.2 B	SCRUBTEC 343.2 B COMBI	SCRUBTEC 343.2 E	SCRUBTEC 453 B	SCRUBTEC 453 B	SCRUBTEC 553 B	SCRUBTEC 553 B COMBI	SCRUBTEC 553 BL	SCRUBTEC 553 BL COMBI	SCRUBTEC 651 BCL COMBI	SCRUBTEC 653 B	SCRUBTEC 653 B COMBI	SCRUBTEC 653 BL	SCRUBTEC 653 BL COMBI	SCRUBTEC 661 BL	SCRUBTEC 661 BL COMBI	SCRUBTEC 866	SCRUBTEC 871	SCRUBTEC 886	SCRUBTEC BOOST R 4	SCRUBTEC R 466	SCRUBTEC R 471	SCRUBTEC R 6100	SCRUBTEC R 671 C	SCRUBTEC R 686	CIKKSZÁM
ÜZEMÓRA SZÁMLÁLÓ KÉSZLET 230V								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	909 6735 000
ÜZEMÓRA SZÁMLÁLÓ KÉSZLET 24V						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9096951000
ÜZEMÓRA SZÁMLÁLÓ																		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								11371A
KETTŐS FELSZÍVÓ MOTOR KLT.																								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		56114245
KÉZI FELSZÍVÓ ADAPTER																								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		56601087
ZAJCSÖKKENTŐ KLT.																								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		56114246
3 LÉPCSŐS FELSZÍVÓ TURBINA 670W 24V																						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				9098455000
MOP ÉS HULLADÉK TÁROLÓ KLT.																						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				9097815000
HANGTOMPÍTÓ KÉSZLET																						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				9098772000
BIZTONSÁGI ÓV KLT.																								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		56422162
DARABOS SZENNYEZŐDÉS TARTÁLY KÉSZLET																							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			9098712000
KOSÁR KÉSZLET																						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				9098480000
Tartozéktároló táska	<input type="checkbox"/>																											107414568
Szőnyegtisztító készlet	<input type="checkbox"/>																											107411865
Felszívó gumi 321MM	<input type="checkbox"/>																											107411868
TISZTAVÍZ FELTÖLTŐCSŐ						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																					9097290000
Kézi felszívó adapter	<input type="checkbox"/>																											107411864
SZÜRŐ (HABZÁSGÁTÓ)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	909 5065 000
FORGÓKERÉK KLT.										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9098947000



● Alaptartozék
 ○ Kiegészítő tartozékok
 □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok



Egyebek

HÁTSÓ KERÉK

ELSŐ KERÉK, D.250 DRIVE 65SH

Két kezes fogantyú

Csatlakoztatható hosszabbító 10M

Csatlakoztatható hosszabbító 15M

VÍZFELTÖLTŐ RENDSZER

Könyöklő klt. bal+jobb

- SCRUBTEC 130 E
- SCRUBTEC 337.2
- SCRUBTEC 343.2 B
- SCRUBTEC 343.2 B COMBI
- SCRUBTEC 343.2 E
- SCRUBTEC 453 B
- SCRUBTEC 453 B
- SCRUBTEC 553 B
- SCRUBTEC 553 B COMBI
- SCRUBTEC 553 BL
- SCRUBTEC 553 BL COMBI
- SCRUBTEC 651 BCL COMBI
- SCRUBTEC 653 B
- SCRUBTEC 653 B COMBI
- SCRUBTEC 653 BL
- SCRUBTEC 653 BL COMBI
- SCRUBTEC 661 BL
- SCRUBTEC 661 BL COMBI
- SCRUBTEC 866
- SCRUBTEC 871
- SCRUBTEC 886
- SCRUBTEC BOOST R.4
- SCRUBTEC R.486
- SCRUBTEC R.471
- SCRUBTEC R.6100
- SCRUBTEC R.671 C
- SCRUBTEC R.686

CIKKSZÁM

909 5511 000

9097026000

107413470

107413490

107414842

7116054

56383188





Robosztus, manuális seprőgép - ideális száraz szennyeződések, homok, kupakok, stb. felszedésére

- Az összehajtható fogantyú lehetővé teszi a könnyű szállítást és raktározást
- A könnyű és erős szeméttartály könnyűvé teszi az ürítést
- A nagy tartály minimalizálja az ürítésre szánt időt
- Az állítható oldal-és főkefék kompenzálják a kopást
- Az erős szerkezet hosszú élettartamot biztosít

Tökéletes kis mennyiségű száraz szennyeződések sepréséhez, pl: homok, kavics, konzervdobozok, dugók és cigarettacsikkek. Az erős, korrózióálló keret egy nagyon robusztus gépet ad Nekünk. A két fő- és oldalkefe teszi kifejezetten hatékonyá a FLOORTEC 480 M manuális seprőgépet.



TECHNIKAI ADATOK

FLOORTEC 480 M

Oldalkefe átmérője (MM)	260
Főkefe (MM)	450
Munkaszélesség a két oldalkefével (MM)	840
Munkaszélesség az oldalkefékkel és nélkülük (MM)	840/450
Szeméttartály térfogata (L)	34
Erőforrás	Manual
Tisztítási teljesítmény, 2 oldalkefével elm./gyak. (M ² /ÓRA)	3360/1680
Tisztítási teljesítmény főkefével elméleti/gyakorlati (M ² /ÓRA)	1800/900
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1300x840x1030
Nettó tömeg (KG)	16
JELLEMZŐK	
Nagy kerekek és kényelmes fogantyú	•
Két főkefe	•
Két oldalkefe	•
Állítható fogantyú	•
Lágy markolatú fogantyú	•
Ergonomikus fogantyú	•
Lehajtható tolókar	•
ALAPFELSZERELÉS	
FŐKEFE KLT.	1465201000
OLDALKEFE (FLOORTEC 480)	1463623000
CIKKSZÁM	9084803010



Robosztus, kézi seprőgép, nagy szemétyűjtő tartállyal

- Állítható oldalkefe
- Tartós, időtálló konstrukció
- Könnyű és erős tartály, az ürítést segítő füllel
- Szállítást és tárolást segítő helytakarékos tolókkal

A BK 900 egy robusztus, mechanikus seprőgép a kis területekre, nagy, erős tartállyal, tolókkal és egyszerű tartályürítési lehetőséggel. Ideális falevelek, kavicsok, cigarettacsikkek és egyéb darabos szennyeződések felszedésére, kültéren és beltéren egyaránt.



TECHNIKAI ADATOK	BK 900 M
Oldalkefe átmérője (MM)	330
Főkefe (MM)	480
Munkaszélesség az oldalkefékkel és nélkülük (MM)	690 / 490
Szeméttartály térfogata (L)	40
Erőforrás	Manual
Munkasebesség (KM/ÓRA)	4
Tisztítási teljesítmény, 1 oldalkefével elm./gyak. (M ² /ÓRA)	2760/1380
Tisztítási teljesítmény főkefével elméleti/gyakorlati (M ² /ÓRA)	1920/960
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1060x790x900
Nettó tömeg (KG)	25
JELLEMZŐK	
Fő- és oldalkefe ppl	•
Kompakt kivitel	•
Nagy kerekek és kényelmes fogantyú	•
Közvetlen szeméttelelésű seprés	•
Ergonomikus fogantyú	•
Lehajtható tolókar	•
ALAPFELSZERELÉS	
FŐKEFE KPL. BK900/P.FLIP.	60642
OLDALKEFE BK900/P.FLIP.	60641
CIKKSZÁM	60441



Kompakt, gyalogkíséretű seprőgép - tökéletes a sarkok és szűk helyek tisztítására

- Állítható, ergonomikus kar
- Ellenőrző panel, akkumulátor töltöttség jelzővel
- A tolókar lehajtható a könnyű szállítás érdekében
- Önálló kerékajátású hátsó kerekek
- Állítható fő- és oldalkefe
- A főkefét szerszám használata nélkül tudja cserélni és állítani
- A szűrő ellenőrizhető, cserélhető- szintén szerszám használata nélkül
- Kézi szűrőtisztítás

A FLOORTEC 350 egy akkumulátoros meghajtású, gyalogkíséretű seprőgép, mely beépített porszűrővel és önálló meghajtással rendelkezik. Ideális megoldás a kis és közepes méretű seprési feladatok ellátására üzemyagtöltő állomásokon, kisebb parkolóknak, gyárakban és raktárakban. A seprőgép alkalmazható nagyobb, padlószőnyeggel borított területek seprésére is.



TECHNIKAI ADATOK

FLOORTEC 350

Oldalkefe átmérője (MM)	315
Főkefe (MM)	500
Munkaszélesség a jobb oldali kefével (MM)	720
Munkaszélesség az oldalkefékkel és nélkülük (MM)	720/500
Szeméttartály térfogata (L)	60
Szűrő felülete (M ²)	1
Erőforrás	Battery 12 V
Munkasebesség (KM/ÓRA)	4
Max. emelkedés leküzdő képesség (%)	20
Tisztítási teljesítmény, 1 oldalkefével elm./gyak. (M ² /ÓRA)	2880/1730
Tisztítási teljesítmény főkefével elméleti/gyakorlati (M ² /ÓRA)	2000/1200
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	998x797x1100
Nettó tömeg (KG)	52

JELLEMZŐK

Kézi szűrőrázó	•
Ledes akkumulátor mérő	•
Kompakt kivitel	•
Közvetlen szeméttelérésű seprés	•
Nyomot nem hagyó kerekek	•
Állítható foganytú	•
Beépített töltő	•

ALAPFELSZERELÉS

AKKUMULÁTOR 12V 49AH AGM SW750	1464483000
AKKUMULÁTOR TÖLTŐ 12V 6A	146 3051 000
FŐKEFE 200X500 PPL0.7PPL	1463174000
OLDALKEFE 109X315 PPL 0.5	146 3035 000
SZÜRŐ, POLYESTER KLT.	1463161000

CIKKSZÁM

908 4704 010



Hatékony, termelékeny és ergonomikus módja a pormentes seprésnek

- Egyérintéses seprési rendszer
- Minden funkció automatikusan elindul, amikor a kefék leeresztjük, és a gépet aktiváljuk
- Kevesebb idő szükséges a kezelői tréningre
- Az oldal-és a főkefe állításához és cseréjéhez kéziszerszám nem szükséges. A szűrőtisztítás és csere szintén ilyen könnyen történik
- Robosztus, ergonomikus és lehajtható tolókar
- A főkefe magasságát egyszerűen állíthatjuk
- Az akkumulátoros változatnál a beépített töltő alaptartozék
- A hatékony szűrőtisztító rendszer lehetővé teszi a szűrő gyors tisztítását

A FLOORTEC 760 gyalogkíséretű seprőgép, amellyel hatékonyan és könnyedén végezheti el tisztítási feladatait. Takarítsa fel a száraz, darabos szennyeződések, és pormentesen seperje fel akár a legfinomabb porral szennyezett területet rövid idő alatt. Elérhető akkumulátoros változatban vagy benzinmotoros változatban, kültéri és beltéri sepréshez. A FLOORTEC 760 egy jó választás a benzinkutak, autókereskedések, ipari területek, raktárak és mezőgazdasági létesítmények sepréséhez. A FLOORTEC 760 rendelkezik mindazon előnyökkel, amivel takarítási időt takaríthat meg. Növeljük a tisztítás minőségét és a termelékenységet.



TECHNIKAI ADATOK	FLOORTEC 760 B	FLOORTEC 760 P
Oldalkefe átmérője (MM)	315	315
Főkefe (MM)	600	600
Munkaszélesség a jobb oldali kefével (MM)	825	825
Munkaszélesség a két oldalkefével (MM)	1050	1050
Szeméttartály térfogata (L)	60	60
Szűrő felülete (M ²)	1.9	1.9
Erőforrás	Battery 12 V	Petrol Honda 2.14 W
Munkasebesség (KM/ÓRA)	4.5	4.5
Max. emelkedés leküzdő képesség (%)	20	20
Tisztítási teljesítmény, 1 oldalkefével elm./gyak. (M ² /ÓRA)	3715/2230	3715/2230
Tisztítási teljesítmény, 2 oldalkefével elm./gyak. (M ² /ÓRA)	4725/2835	4725/2835
Tisztítási teljesítmény főkefével elméleti/gyakorlati (M ² /ÓRA)	2700/1620	2700/1620
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1390x870x1100	1390x870x1100
Nettó tömeg (KG)	82	88
JELLEMZŐK		
Kézi szűrőrázó	•	•
Ledes akkumulátor mérő	•	•
Szeméttartály kerekkel és fogantyúval	•	•
Papír panelszűrő	•	•
Nyomot nem hagyó kerekek	•	•
Állítható fogantyú	•	•
Beépített töltő	•	
ALAPFELSZERELÉS		
KÉZI SZÜRŐRÁZÓ KLT.	1465480000	1465480000
FŐKEFE D265X600 PPL 0,8-0,5	1465215000	1465215000
OLDALKEFE 109X315 PPL 0.5	146 3035 000	146 3035 000
SZÜRŐ /PAPÍR/	1464902000	1464902000
CIKKSZÁM	9084113010	9084114010



Nagy területek és szűk helyek kényelmes takarítása

- Az erős szívómotor és a nagy filter biztosítja a folyamatos pormentes seprést
- Két oldalkefe gondoskodik a nagy munkaszélességről
- Könnyen és gyorsan, szerszám használata nélkül kicserélheti a fő-és az oldalkefét, vagy a szűrőt
- Az állítható vezetőülés a gépkezelő maximális biztonságát és kényelmét szolgálja
- Állítható kormányoszlop
- Könnyű, érthető, felhasználóbarát műszerfal
- Az alacsony zajszint kellemes munkakörülményt biztosít
- Biztonságos és praktikus pedálos sebesség irányítás és műszerfali előre- és hátramenet vezérlés

A kompakt tervezés ötvözve a 1000 mm-es seprési szélességgel, jó fordulékonyssággal és elegendő teljesítménnyel képessé teszi a gépet arra, hogy a 16 %-os emelkedőt leküzdje. Ideális megoldás a közepes méretű területek tisztítására, úgy, mint töltőállomások, parkolók, gyárak és raktárak. A Nilfisk a FLOORTEC R 360-nal egy gyors, hatékony és maximális vezetői komforttal felszerelt gépet kínál Önnek.



TECHNIKAI ADATOK	FLOORTEC R 360 B	FLOORTEC R 360 B OBC	FLOORTEC R 360 P
Főkefe (MM)	600x265	600x265	600x265
Oldalkefe átmérője (MM)	420	420	420
Munkaszélesség a két oldalkefével (MM)	1000	1000	1000
Szeméttartály térfogata (L)	50	50	50
Szűrő felülete (M ²)	3	3	3
Erőforrás	Battery 24V	Battery 24V	Petrol
Munkasebesség (KM/ÓRA)	5.5	5.5	5.5
Max. emelkedés leküzdő képesség (%)	16	16	16
Tisztítási teljesítmény, 2 oldalkefével elm./gyak. (M ² /ÓRA)	5500/3850	5500/3850	5500/3850
Tisztítási teljesítmény főkefével elméleti/gyakorlati (M ² /ÓRA)	3300/2310	3300/2310	3300/2310
Min. megfordulási szélesség (MM)	983	983	983
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1255x795x1155	1255x795x1155	1255x795x1155
Nettó tömeg (KG)	144	144	202
JELLEMZŐK			
Állítható kormány és ülés	•	•	•
Elektromos szűrőrázó	•	•	•
Üzemóra-számláló	•	•	•
Kulcsos kapcsoló	•	•	•
Parkolófék	•	•	•
Nyomot nem hagyó kerekek	•	•	•
Két oldalkefe	•	•	•
ALAPFELSZERELÉS			
AKKUMULÁTOR TÁROLÓDOBOZ	146 1684 000	146 1684 000	
Főkefe PPL 0,7 D265 /SR1000/	146 0748 000	146 0748 000	146 0748 000
OLDALKEFE 180X420 PPL 0.8	145 1899 000	145 1899 000	145 1899 000
PAPÍRSZŰRŐ	146 1888 000	146 1888 000	146 1888 000
CIKKSZÁM	908 4206 010	908 4207 010	908 4208 010



Nagyméretű seprőgép, kézi szemétürítéssel a nagy területekhez, szűk helyekhez

- Két oldalkefe gondoskodik a nagy munkaszélességről
- Könnyen ellenőrizhet/cserélhet szűrőket és keféket, szerszámok használata nélkül
- Biztonságos és praktikus előre-/hátrairányítás a vezérlőpanelen
- Erőteljes szívómotor és nagy szűrő a folyamatos, pormentes seprés érdekében
- Korrozíóálló fémkeret és polietilén karosszéria védelem
- Túlmelegedés elleni védelem a meghajtó-és kefemotoroknál, csökkentve ezzel a karbantartási költségeket
- Emelhető flap - a nagy darabos szennyeződések sepréséhez
- A gépre mindkét oldalról fel lehet ülni
- Állítható kormánykerék

Egy kompakt tervezés ötvözve a nagy munkaszélességgel, kiváló kormányozhatósággal és 20%-os emelkedő leküzdéssel. A FLOORTEC R 670 gondoskodik a nagy padlófelületek gyors és hatékony tisztításáról és a vezető maximális kényelméről.



TECHNIKAI ADATOK	FLOORTEC R 670 B	FLOORTEC R 670 B OBC	FLOORTEC R 670 P
Oldalkefe átmérője (MM)	420	420	420
Főkefe (MM)	700x300	700x300	700x300
Munkaszélesség a két oldalkefével (MM)	1260	1260	1260
Szeméttartály térfogata (L)	70	70	70
Szűrő felülete (M ²)	4.3	4.3	4.3
Erőforrás	Battery 24V	Battery 24V	Petrol
Munkasebesség (KM/ÓRA)	5	5	5
Max. emelkedés leküzdő képesség (%)	20	20	20
Tisztítási teljesítmény, 2 oldalkefével elm./gyak. (M ² /ÓRA)	6300/4410	6300/4410	6300/4410
Tisztítási teljesítmény főkefével elméleti/gyakorlati (M ² /ÓRA)	3500/2450	3500/2450	3500/2450
Min. megfordulási szélesség (MM)	236	236	236
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1480x930x1220	1480x930x1220	1480x930x1220
Nettó tömeg (KG)	255	255	315
JELLEMZŐK			
Állítható kormány és ülés	•	•	•
Elektromos szűrőrázó	•	•	•
Üzemóra-számláló	•	•	•
Tartalék figyelmeztető jelzés	•	•	•
Kulcsos kapcsoló	•	•	•
Parkolófék	•	•	•
Nedves seprési lehetőség	•	•	•
ALAPFELSZERELÉS			
BEÉPÍTETT AKKUTÖLTŐ KLT. 24V-25A EU		146 2052 000	
FŐ HENGERKEFE 300X700 PPL 0.4-1.4	145 4879 000	145 4879 000	145 4879 000
OLDALKEFE 180X400MM ACÉL SZÁLLAL KEVERT	1463952000	1463952000	1463952000
Oldalkefe 180x400		1466140000	1466140000
BAL OLDALI KEFE KLT.		1463970000	1463970000
SZÜRŐ PAPIR PANEL	1463523000	1463523000	1463523000
CIKKSZÁM	9084314010	9084315010	9084316010



Nagyméretű, vezetőüléssel seprőgép hidraulikus üritéssel, nagy szemégyűjtő kapacitással

- Egyérintéses seprés és ellenőrzés, energiát takarít meg és kevésbé kopik a seprőkefe
- A hidraulikus, magasüritésű, visszahúzható szeméttartályt a kezelő a vezetőülésből zárhatja
- Alacsony zajszint kellemes munkakörnyezetet eredményez
- Ködpermetező rendszer opcióként választható az oldalkefékhez
- Minden ellenőrző rendszer a pedál által szabályozható
- Minden tartozék könnyen és gyorsan cserélhető, karbantartható és szervizelhető
- A tartozékcseré kéziszerszám használata nélkül elvégezhető
- A lábpedál ergonomiailag jól megtervezett
- A ferde, kétfokozatú lábpedál komfortos, biztonságos és egyszerűen ki-bekapcsolható

A FLOORTEC R 870 ötvözi a teljesítmény, ár, ergonómia és az alacsony működtetési költségeket. Ez egy sokoldalú seprőgép, akár könnyű, akár nagyon makacs szennyeződések tisztítására, kültéren és beltéren egyaránt. Por vagy darabos szennyeződések eltávolítására is használható.

TECHNIKAI ADATOK

	FLOORTEC R 870 B	FLOORTEC R 870 LPG	FLOORTEC R 870 P
Főkefe (MM)	700x340	700x340	700x340
Munkaszélesség a jobb oldali kefével (MM)	975	975	975
Munkaszélesség a két oldalkefével (MM)	1250	1250	1250
Szeméttartály térfogata (L)	75	75	75
Max üritési magasság (CM)	150	150	150
Szűrő felülete (M ²)	7	7	7
Erőforrás	Battery 24 V	LPG Honda 4,1 kW	Petrol Honda 4,1 kW
Munkasebesség (KM/ÓRA)	7	7	7
Max. emelkedés leküzdő képesség (%)	20	20	20
Tisztítási teljesítmény, 1 oldalkefével elm./gyak. (M ² /ÓRA)	6825/4780	6825/4780	6825/4780
Tisztítási teljesítmény, 2 oldalkefével elm./gyak. (M ² /ÓRA)	8750/6125	8750/6125	8750/6125
Tisztítási teljesítmény főkefével elméleti/gyakorlati (M ² /ÓRA)	4900/3430	4900/3430	4900/3430
Min. megfordulási szélesség (MM)	189	189	189
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1640x1035x1330	1640x1035x1330	1640x1035x1330
Nettó tömeg (KG)	433	515	511
JELLEMZŐK			
Elektromos szűrőrázó	•	•	•
Üzemóra-számláló	•	•	•
Tartalék figyelmeztető jelzés	•	•	•
Kulcsos kapcsoló	•	•	•
Parkolófék	•	•	•
Változtatható magasságú üritési rendszer	•	•	•
Nedves seprési lehetőség	•	•	•
ALAPFELSZERELÉS			
BEÉPÍTETT AKKUTÖLTŐ KLT. 24V 30A 230V	1465175000		
FŐKEFE /CHEVRON, 6R PPL 0,8 SÁRGA/	1463913000	1463913000	1463913000
OLDALKEFE /PPL 1,3 ACÉLSZÁLÚ/	1465318000	1465318000	1465318000
SZÜRŐ PANEL /PAPÍR, ULTRA WEB KÉK/	1464189000	1464189000	1464189000
CIKKSZÁM	9084404010	9084406010	9084405010



FLOORTEC R 985 is made for safer and more sustainable cleaning

- 25–30% increased sweeping performance with a worn main broom versus traditional sweeping system
- 30% increased hopper filling gives higher productivity as less time is spent dumping the debris
- The first real hybrid industrial sweeper on the market: flexible cleaning, low emissions and low noise
- Main broom adjustment easy to check by pushing a button
- All sweeping functions activated by OneTouch™ button and pressing the drive pedal
- All functions automatically stop when not driving to reduce consumptions
- High quality components and assembly
- Automatic speed reduction in tight curves and operating the hopper
- Warning alarm and reduced hopper lifting speed on slopes
- DustGuard™ system to reduce dust created by the side brooms
- Parallelogram concept on side broom for better and consistent sweeping performance
- Climb 20% on ramp/slopes while sweeping

FLOORTEC R 985 turns handling of dust and debris on large indoor floors and outdoor areas into a productive, sustainable and cost-effective process. From start to finish you can solve this task with ease as this ride-on machine is comfortable to drive - with several strong features supporting the user. An ideal sweeper for automotive, agriculture, industrial sites and factories, warehouses, distribution centers, multi-stores car parks, etc.



TECHNIKAI ADATOK	FLOORTEC R 985 B	FLOORTEC R 985 LPG
Main broom (mm)	850x360	850x360
Side broom diameter (mm)	500	500
Working width w/right side broom (mm)	1175	1175
Working width w/2 side brooms (mm)	1500	1500
Hopper volume (l)	150	150
Max dumping height (cm)	1650	1650
Filter area (m²)	7	7
Max climbing rate (%)	20	20
Productivity 1 side broom theoretical/actual (m²/h)	10575/7405	11750/8225
Productivity 2 side brooms theoretical/actual (m²/h)	13500/9450	15000/10500
Productivity main broom theoretical/actual (m²/h)	7650/5355	8500/5950
Length x width x height (mm)	1875x1200x1565	1875x1200x1565
Net weight (kg)	636	764
Filter cleaning system	Timed multi-frequency	Timed multi-frequency
JELLEMZŐK		
Back up warning alarm	•	•
Fuel indicator and gauge		•
Variable high dump system	•	•
Non marking traction wheels	•	•
Wet sweep by-pass	•	•
Variable speed control	•	•
Automatic speed reduction	•	•
ALAPFELSZERELÉS		
BROOM MAIN 360X850 8R PPL 0.8	1465717000	1465717000
BROOM SIDE 302X500 PPL 1.5 BLACK	1466670000	1466670000
FILTER PANEL PAPER ULTRA WEB	1467174000	1467174000
CIKKSZÁM	9084413010	9084414010

Akkumulátorok és töltők gyalogkíséretű és vezetősínes padlótisztítókhoz

Gép	Feszültség (V)	Cikkszám AKKUMULÁTOR	Szükséges mennyiség	Megnevezés	Cikkszám Külső töltő	Megnevezés	Cikkszám Beépített töltő	Megnevezés
FLOORTEC 350	12	1464853000	1	AKK.12V-84Ah AGM Monobloc	146 3051 000	BEÉPÍTETT TÖLTŐ 12V-6A 100-240V	NEM ELÉRHETŐ	NEM ELÉRHETŐ
FLOORTEC 350	12	1464483000	1	AKK.12V-49Ah AGM Monobloc	146 3051 000	BEÉPÍTETT TÖLTŐ 12V-6A 100-240V	NEM ELÉRHETŐ	NEM ELÉRHETŐ
FLOORTEC 760	12	80563200	2	AKK. 6V-200Ah WET Tubular Monobloc	1465494000	BEÉPÍTETT TÖLTŐ 12V-25A 100-240V	NEM ELÉRHETŐ	NEM ELÉRHETŐ
FLOORTEC 760	12	80563211	2	AKK. 6V-175Ah WET Tubular Monobloc	1465494000	BEÉPÍTETT TÖLTŐ 12V-25A 100-240V	NEM ELÉRHETŐ	NEM ELÉRHETŐ
FLOORTEC 760	12	80564600	1	AKK.12V-110Ah WET Tubular Monobloc	1465494000	BEÉPÍTETT TÖLTŐ 12V-25A 100-240V	NEM ELÉRHETŐ	NEM ELÉRHETŐ
FLOORTEC 760	12	80564000	2	BATT. 6V-180Ah Zselés monobloc	1465494000	BEÉPÍTETT TÖLTŐ 12V-25A 100-240V	NEM ELÉRHETŐ	NEM ELÉRHETŐ
FLOORTEC 760	12	80564400	1	AKK.12V-105Ah Zselés monobloc	1465494000	BEÉPÍTETT TÖLTŐ 12V-25A 100-240V	NEM ELÉRHETŐ	NEM ELÉRHETŐ
FLOORTEC R 360	24	80565111	2	AKK.12V-150Ah WET Semi T Monobloc	1464527000	BEÉPÍTETT TÖLTŐ KIT 24V-13A 100-240V	80522420	TÖLTŐ HF 24V 20A SB120R
FLOORTEC R 360	24	80564600	2	AKK.12V-110Ah WET Tubular Monobloc	1464527000	BEÉPÍTETT TÖLTŐ KIT 24V-13A 100-240V	80532413	TÖLTŐ HF 24V 13A SB120R
FLOORTEC R 360	24	80564400	2	AKK.12V-105Ah Zselés monobloc	1464527000	BEÉPÍTETT TÖLTŐ KIT 24V-13A 100-240V	80532413	TÖLTŐ HF 24V 13A SB120R
FLOORTEC R 670	24	80563300	1	AKK.24V-300Ah WET in tray with Aquamatic	146 2052 000	BEÉPÍTETT TÖLTŐ KIT 24V-25A EU	80542430	TÖLTŐ HF 24V 30A SB120R
FLOORTEC R 670	24	80563200	4	AKK. 6V-200Ah WET Tubular Monobloc	146 2052 000	BEÉPÍTETT TÖLTŐ KIT 24V-25A EU	80542425	TÖLTŐ HF 24V 25A SB120R
FLOORTEC R 670	24	80564900	4	AKK. 6V-200Ah WET Semi T Monobloc	146 2052 000	BEÉPÍTETT TÖLTŐ KIT 24V-25A EU	80542425	TÖLTŐ HF 24V 25A SB120R
FLOORTEC R 670	24	L00210022	1	AKK.24V-275Ah Zselés Single Cells in tray	146 2052 000	BEÉPÍTETT TÖLTŐ KIT 24V-25A EU	80542430	TÖLTŐ HF 24V 30A SB120R
FLOORTEC R 670	24	80564000	4	AKK. 6V-180Ah Zselés monobloc	146 2052 000	BEÉPÍTETT TÖLTŐ KIT 24V-25A EU	80522420	TÖLTŐ HF 24V 20A SB120R
FLOORTEC R 870	24	80565200	1	AKK.24V-360Ah WET in tray with Aquamatic	1465175000	BEÉPÍTETT TÖLTŐ KIT 24V-30A 230V	80542440	TÖLTŐ HF 24V 40A SB175R
FLOORTEC R 870	24	80565000	4	AKK. 6V-255Ah WET Semi T Monobloc	1465175000	BEÉPÍTETT TÖLTŐ KIT 24V-30A 230V	80542431	TÖLTŐ HF 24V 30A SB175R
FLOORTEC R 870	24	80563200	4	AKK. 6V-200Ah WET Tubular Monobloc	1465175000	BEÉPÍTETT TÖLTŐ KIT 24V-30A 230V	80542426	TÖLTŐ HF 24V 25A SB175R
FLOORTEC R 870	24	80565300	1	AKK.24V-330Ah Zselés Single Cells in tray	1465175000	BEÉPÍTETT TÖLTŐ KIT 24V-30A 230V	80542440	TÖLTŐ HF 24V 40A SB175R
FLOORTEC R 870	24	80564100	4	AKK. 6V-240Ah Zselés monobloc	1465175000	BEÉPÍTETT TÖLTŐ KIT 24V-30A 230V	80542431	TÖLTŐ HF 24V 30A SB175R
FLOORTEC R 870	24	80564000	4	AKK. 6V-180Ah Zselés monobloc	1465175000	BEÉPÍTETT TÖLTŐ KIT 24V-30A 230V	80542426	TÖLTŐ HF 24V 25A SB175R

Gép	Feszültség (V)	Cikkszám AKKUMULÁTOR	Szükséges mennyiség	Megnevezés	Cikkszám Beépített töltő	Megnevezés	Cikkszám Külső töltő	Cikkszám	Megnevezés
FLOORTEC R 985	24	80562448	1	AKK.24V-480Ah WET in tray with Aquamatic	80552460	TÖLTŐ HF 24V 60A SB175G	A BEÉPÍTETT TÖLTŐ NEM ELÉRHETŐ		
FLOORTEC R 985	24	80565200	1	AKK.24V-360Ah WET in tray with Aquamatic	80542440	TÖLTŐ HF 24V 40A SB175R	OPT	1466893000	BEÉPÍTETT TÖLTŐ KIT 24V-40A 230V
FLOORTEC R 985	24	80565000	4	AKK. 6V-255Ah WET Semi T Monobloc	80542431	TÖLTŐ HF 24V 30A SB175R	OPT	1466893000	BEÉPÍTETT TÖLTŐ KIT 24V-40A 230V
FLOORTEC R 985	24	80562442	1	AKK.24V-420Ah Zselés Single Cells in tray	80552460	TÖLTŐ HF 24V 60A SB175G	A BEÉPÍTETT TÖLTŐ NEM ELÉRHETŐ		
FLOORTEC R 985	24	80565300	1	AKK.24V-330Ah Zselés Single Cells in tray	80542440	TÖLTŐ HF 24V 40A SB175R	OPT	1466893000	BEÉPÍTETT TÖLTŐ KIT 24V-40A 230V
FLOORTEC R 985	24	80564100	4	AKK. 6V-240Ah Zselés monobloc	80542431	TÖLTŐ HF 24V 30A SB175R	OPT	1466893000	BEÉPÍTETT TÖLTŐ KIT 24V-40A 230V



Főkefe

	FLOORTEC 480 M	BK 900 M	FLOORTEC 350	FLOORTEC 760 B	FLOORTEC 760 P	FLOORTEC R 360 B	FLOORTEC R 360 B OBC	FLOORTEC R 360 P	FLOORTEC R 670 B	FLOORTEC R 670 B OBC	FLOORTEC R 670 P	FLOORTEC R 870 B	FLOORTEC R 870 LPG	FLOORTEC R 870 P	CIKKSZÁM
FŐKEFE 180X500 SZŐNYEG			○												146 3016 000
FŐKEFE 200X500 PPL0.7PPL			●												1463174000
FŐKEFE 200X500 PPL 0.3			○												146 3015 000
FŐKEFE D245X600						○	○	○							146 0751 000
FŐKEFE D245X600 NATÚRSZÁLAS						○	○	○							146 0753 000
FŐKEFE D265X600 KEVERTSZÁLAS ACÉL				○	○	○	○	○							146 0750 000
Főkefe PPL 0,7 D265 /SR1000/						●	●	●							146 0748 000
FŐKEFE D265X600 PPL 0,8-0,5				●	●										1465215000
FŐKEFE D265X600 MIX 5				○	○										1465216000
FŐKEFE 300X700 NAT.									○	○	○				145 6080 000
FŐ HENGERKEFE 300X700 PPL 0.4-1.4									●	●	●				145 4879 000
FŐKEFE 300X700 ACÉL									○	○	○				145 4957 000
FŐKEFE /CHEVRON, 6R VEGYESSZÁLÚ/												○	○	○	1463854000
FŐKEFE /CHEVRON, 6R PPL 0,8 SÁRGA/												●	●	●	1463913000
FŐKEFE /CHEVRON, 6R ACÉLSZÁLÚ/												○	○	○	1464947000
FŐKEFE KPL. BK900/P.FLIP.		●													60642
FŐKEFE D245X600 NYLON						○	○	○							146 0752 000
FŐKEFE KLT.		●													1465201000

- Alaptartozék
- Kiegészítő tartozékok
- Kiegészítő és szerelhető tartozékok



FLOORTEC 480 M

BK 900 M

FLOORTEC 350

FLOORTEC 760 B

FLOORTEC 760 P

FLOORTEC R 360 B

FLOORTEC R 360 B OBC

FLOORTEC R 360 P

FLOORTEC R 670 B

FLOORTEC R 670 B OBC

FLOORTEC R 670 P

FLOORTEC R 870 B

FLOORTEC R 870 LPG

FLOORTEC R 870 P

CIKKSZÁM

Oldalkefe

OLDALKEFE 109X315 PPL 0.5			●	●	●														146 3035 000
OLDALKEFE 109X315 NEJLON, SZÖNYEGHEZ			○	○	○														146 3036 000
OLDALKEFE D180X347 NYLON						○	○	○											146 0678 000
OLDALKEFE 180X400MM ACÉL SZÁLLAL KEVERT									●	●	●								1463952000
OLDALKEFE 180X400MM NATÚR SZÁLAS									○	○	○								1463969000
OLDALKEFE 180X240 NATÚRSZÁLAS						○	○	○											145 4976 000
OLDALKEFE 180X420 PPL 0.8						●	●	●											145 1899 000
OLDALKEFE 180X420 KEVERSZÁLAS ACÉL						○	○	○											145 4959 000
Oldalkefe 180x400											●	●							1466140000
OLDALKEFE /PPL 1,3 ACÉLSZÁLÚ/													●	●	●				1465318000
OLDALKEFE /VEGYESSZÁLÚ/													○	○	○				1465319000
OLDALKEFE 280X450MM PPL 1.0 FEKETE													○	○	○				1465320000
OLDALKEFE BK900/P.FLIP.		●																	60641
OLDALKEFE (FLOORTEC 480)	●																		1463623000
Egyebek																			
BAL OLDALI KEFE KLT.													●	●					1463970000
BAL OLDALI KEFE KLT.				□	□														1465408000
BAL OLDALI KEFE /VEGYESSZÁLÚ/														□	□	□			1464946000
SZÖNYEG KLT.			□																1463171000

● Alaptartozék
○ Kiegészítő tartozékok
□ Kiegészítő és szerelhető tartozékok



FLOORTEC 480 M

BK 900 M

FLOORTEC 350

FLOORTEC 760 B

FLOORTEC 760 P

FLOORTEC R 360 B

FLOORTEC R 360 B OBC

FLOORTEC R 360 P

FLOORTEC R 670 B

FLOORTEC R 670 B OBC

FLOORTEC R 670 P

FLOORTEC R 870 B

FLOORTEC R 870 LPG

FLOORTEC R 870 P

CIKKSZÁM

Egyebek

SZŐNYEG KLT.

1464101000



SZŐNYEG TISZT. KLT.

146 2102 000



MINI SZEMÉTTARTÁLY KLT.

1463981000



AKKUMULÁTOR DOBOZ

146 2791 000



RÖGZÍTŐSAROK KLT. AKKUDOBOZHÓZ

1465171000



KARTÁMASZ KLT. /BAL OLDAL/

1464960000



JOBB OLDALI KÖNYÖKLŐ KLT.

33019556



HÁTSÓ, HAB. TÖLT., NYOMOT NEM HAGYÓ KERÉK

1465312000



HÁTSÓ, NYOMOT NEM HAGYÓ KERÉK

1465313000

NYOMOT NEM HAGYÓ ELSŐ KERÉK

146 2745 000

NYOMOT NEM HAGYÓ HÁTSÓ KERÉK

146 2746 000



NYOMOT NEM HAGYÓ, ELSŐ KERÉK GUMI

1464955000

PORSZÍVÓ KLT.

146 2524 000



GUMISZŐNYEG KLT.

1464957000



ÜZEMÓRA SZÁMLÁLÓ KÉSZLET 24V

9096951000



BIZTONSÁGI ÖV

1464954000

BIZTONSÁGI ÖV

146 2900 000

TOLATÓKÜRT

146 2661 000

OLDALKEFE KÉSZLET

1463255000

- Alaptartozék
- Kiegészítő tartozékok
- Kiegészítő és szerelhető tartozékok



FLOORTEC 480 M

BK 900 M

FLOORTEC 350

FLOORTEC 760 B

FLOORTEC 760 P

FLOORTEC R 360 B

FLOORTEC R 360 B OBC

FLOORTEC R 360 P

FLOORTEC R 670 B

FLOORTEC R 670 B OBC

FLOORTEC R 670 P

FLOORTEC R 870 B

FLOORTEC R 870 LPG

FLOORTEC R 870 P

CIKKSZÁM

Egyebek

ELEKTROMOS SZŰRŐRÁZÓ KLT.

□

□

1465474000

KÉZI SZŰRŐRÁZÓ KLT.

●

●

1465480000

PORVÉDŐ KLT.

□

□

□

1464953000

AKKUMULÁTOR TÁROLÓDOBOZ

●

●

146 1684 000

Szűrők

PAPÍRSZŰRŐ

●

●

●

146 1888 000

SZŰRŐ /PAPÍR/

●

●

1464902000

SZŰRŐ PAPIR PANEL

●

●

●

1463523000

SZŰRŐ PANEL /PAPÍR, FINOM POR/

○

○

○

1465402000

SZŰRŐ PANEL /PAPÍR, ULTRA WEB KÉK/

●

●

●

1464189000

SZŰRŐ PANEL /PAPÍR, POLYESTER, FINOM POR/

○

○

○

1465403000

SZŰRŐ PANEL /POLYESTER, ULTRA WEB KÉK/

○

○

○

1464839000

SZŰRŐ /POLYESTER/

○

○

1464691000

SZŰRŐ POLIÉSZTER

○

○

○

146 2759 000

POLYESTER SZŰRŐ

○

○

○

146 1988 000

SZŰRŐ, POLYESTER KLT.

●

1463161000

SZŰRŐ POLIÉSZTER ANTISZTATIKUS

○

○

○

145 6013 000

SZŰRŐ AS

○

○

○

146 1989 000

ELŐSZŰRŐ

○

○

○

146 2731 000



● Alaptartozék
○ Kiegészítő tartozékok
□ Kiegészítő és szerelhető tartozékok



FLOORTEC 480 M

BK 900 M

FLOORTEC 350

FLOORTEC 760 B

FLOORTEC 760 P

FLOORTEC R 360 B

FLOORTEC R 360 B OBC

FLOORTEC R 360 P

FLOORTEC R 670 B

FLOORTEC R 670 B OBC

FLOORTEC R 670 P

FLOORTEC R 870 B

FLOORTEC R 870 LPG

FLOORTEC R 870 P

CIKKSZÁM

Szűrők

ELŐSZÜRŐ

○

○

1465018000

Védőfelszerelések

JOBBDALI KEFEVÉDŐ KLT.



□

□

□

1464058000

BAL OLDALI KEFEVÉDŐ KLT.



□

□

□

1464105000

OLDALKEFE VÉDŐ KLT. /JOBBDAL/



□

□

1464958000

OLDALKEFE VÉDŐ KLT. /BAL OLDAL/



□

□

1464959000

VÉDŐTETŐ A VEZETŐ FŐLÉ



□

□

1464952000

KABINKERET KLT.



□

□

□

146 2735 000

LEMEZ A VÉDŐTETŐRE



□

□

1464956000

Oldalvédő gumik

NYOMOT NEM HAGYÓ OLDALSZOKNYA

□

□

1465541000

NYOMOT NEM HAGYÓ OLDALSZOKNYA

□

1463167000

NYOMOT NEM HAGYÓ OLDALSZOKNYA KLT.



□

□

1464951000

NYOMOT NEM HAGYÓ OLDAL GUMI KLT.

□

□

□

146 2744 000

Fényjelzések

LÁMPA KLT. /ELSŐ, 24V 70W/

□

□

1464949000

MUNKA VILÁGÍTÁS KLT.

□

□

□

1463972000

MUNKALÁMPA KLT.

□

□

□

146 2663 000

FORGÓ VILLOGÓ



□

□

1464948000

SÁRGA VILLOGÓ

□

□

□

146 2659 000

SÁRGA VILLOGÓ KLT.

□

□

□

146 2692 000



Alacsony sebességű egytárcsás súroló, 430 mm munkaszélességgel

- Extra jellemzők: elektromos kábel akasztó, csatlakozódugasz tartó, nagy kerekek, ergonomikus kar, egyszerű kábelcsere
- Stabil motor
- Robosztus cső és keret, amely ellenáll az ütközéseknek
- Hosszú élettartam és alacsony szervizköltség
- Az elektromos kábeltartó segítségével könnyen tudja tárolni a kábelt a gépen
- Extrudált vinil lökhárító védi a gépet az ütközések alkalmával
- Csendes működés és hosszú élettartam
- Könnyű kezelés

Egyszerű használat és versenyképes ár. A SPINTEC 443 sorozat egytárcsás súrolói a különféle padlótipusok professzionális karbantartó és tisztítóberendezései. Ideális beton és bevonatolt padlók, kő- és kerámiaburkolatok, csempék, PVC és linóleum, parketta, fa és szőnyegek tisztítására.



TECHNIKAI ADATOK	SPINTEC 443
Névleges teljesítmény (W)	1100
Feszültség (V)	230
Frekvencia (HZ)	50
Hangnyomásszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744)	59
Kefe/pad átmérője (MM)	430
Kefe/pad fordulatszám (RPM)	180
Kefe nyomatéka (NM)	63
Kábelhosszúság (M)	15
Tömeg (KG)	37
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	572x445x1236
JELLEMZŐK	
Kábeltartó	•
Tömlődob	•
Ergonomikus fogantyú	•
Tartozéktároló	•
Egyszerű kábelcsere	•
Szíjmeghajtás	•
Oldalra szerelt motor	•
CIKKSZÁM	56380065



Magas fordulatszámú súrológép, 430 mm munkaszélességgel

- Extra jellemzők: elektromos kábel akasztó, csatlakozódugasz tartó, nagy kerekek, ergonomikus kar, egyszerű kábelcsere
- Stabil motor
- Robosztus cső és keret, amely ellenáll az ütközéseknek
- Hosszú élettartam és alacsony szervizköltség
- Az elektromos kábeltartó segítségével könnyen tudja tárolni a kábelt a gépen
- Extrudált vinil lökhárító védi a gépet az ütközések alkalmával
- Csendes működés és hosszú élettartam
- Könnyű kezelés

Egyszerű használat és versenyképes ár. A SPINTEC 443 sorozat egytárcsás súrolói a különféle padlótipusok professzionális karbantartó és tisztítóberendezései. Ideális beton és bevonatolt padlók, kő- és kerámiaburkolatok, csempék, PVC és linóleum, parketta, fa és szőnyegek tisztítására.



TECHNIKAI ADATOK	SPINTEC 443 H
Névleges teljesítmény (W)	1500
Feszültség (V)	230
Frekvencia (HZ)	50
Hangnyomásszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744)	61
Kefe/pad átmérője (MM)	430
Kefe/pad fordulatszám (RPM)	410
Kefe nyomatéka (NM)	36
Kábelhosszúság (M)	15
Tömeg (KG)	40
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	572x445x1236
JELLEMZŐK	
Kábeltartó	•
Ergonomikus fogantyú	•
Tartozéktároló	•
Egyszerű kábelcsere	•
Szíjmeghajtás	•
Oldalra szerelt motor	•
CIKKSZÁM	56380068



Kétsebességű egytárcsás súroló - padlók fényes polírozásához

- Extra jellemzők: elektromos kábel akasztó, csatlakozódugasz tartó, nagy kerekek, ergonomikus kar, egyszerű kábelcsere
- Stabil motor
- Robosztus cső és keret, amely ellenáll az ütközéseknek
- Hosszú élettartam és alacsony szervizköltség
- Az elektromos kábel tartó segítségével könnyen tudja tárolni a kábelt a gépen
- Extrudált vinil lökhárító védi a gépet az ütközések alkalmával
- Csendes működés és hosszú élettartam
- Könnyű kezelés

Egyszerű használat és versenyképes ár. A SPINTEC 443 sorozat egytárcsás súrolói a különféle padlótípusok professzionális karbantartó és tisztítóberendezései. Ideális beton és bevonatolt padlók, kő- és kerámiaburkolatok, csempék, PVC és linóleum, parketta, fa és szőnyegek tisztítására.



TECHNIKAI ADATOK	SPINTEC 443 D
Névleges teljesítmény (W)	1500
Feszültség (V)	230
Frekvencia (HZ)	50
Hangnyomásszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744)	61
Kefe/pad átmérője (MM)	430
Kefe/pad fordulatszám (RPM)	185/370
Kefe nyomatéka (NM)	58/40
Kábelhosszúság (M)	15
Tömeg (KG)	40
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	572x445x1236
JELLEMZŐK	
Kábeltartó	•
Tömlődob	•
Ergonomikus fogantyú	•
Tartozéktároló	•
Egyszerű kábelcsere	•
Szíjmeghajtás	•
Oldalra szerelt motor	•
CIKKSZÁM	56380070



Használatra kész és karbantartásmentes elektromos üzemű polírozó

- Extra jellemzők: elektromos kábel akasztó, csatlakozódugasz tartó, nagy kerekek, ergonomikus kar, egyszerű kábelcsere
- Stabil motor
- Robosztus cső és keret, amely ellenáll az ütközéseknek
- Hosszú élettartam és alacsony szervizköltség
- Az elektromos kábeltartó segítségével könnyen tudja tárolni a kábelt a gépen
- Extrudált vinil lökhárító védi a gépet az ütközések alkalmával
- Csendes működés és hosszú élettartam
- Könnyű kezelés

A SPINTEC 551 UH polírozó gép szíjhajtással rendelkezik, fordulatszáma 1500 1/perc. Az alacsony zajszintjének köszönhetően ideális választás a napi tisztítási feladatokhoz. Az összehajtható tolókar megkönnyíti a szállítást és az üzembe helyezést.



TECHNIKAI ADATOK






SPINTEC 551 UH

Névleges teljesítmény (W)	1100
Feszültség (V)	230
Frekvencia (HZ)	50
Hangnyomásszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744)	>70
Kefe/pad átmérője (MM)	510
Kefe/pad fordulatszám (RPM)	1500
Kefe nyomatéka (NM)	12
Kábelhosszúság (M)	15
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	824x566x1261
Tömeg (KG)	41
JELLEMZŐK	
Állítható fogantyú	•
Kábeltartó	•
Ergonomikus fogantyú	•
Egyszerű kábelcsere	•
Szíjhajtás	•
CIKKSZÁM	56380072



		SPINTEC 443	SPINTEC 443 H	SPINTEC 443 D	SPINTEC 551 UH	CIKKSZÁM
Padtartók						
	PADTARTÓ (FM400)	□				11315A
	PADTARTÓ 430MM			□		11316A
	RUGALMAS PADHAJTÓ TÁNYÉR HABBAL		□			56381578
<hr/>						
	Pad 20" / 505mm					
	PAD 20" 505MM FEHÉR 5DB				○	10001960
	#REF!				○	L00190840
	#REF!				○	L00305600
<hr/>						
	Pad 17" / 432mm					
	PAD 17" 432MM ECO BÉZS 5DB/DOB. (POLIROZÁSRA)		○	○		10001937
	PAD 17" 432MM ECO KÉK 5DB/DOB.	○		○		10001939
	PAD 17" 432MM ECO ZÖLD 5DB/DOB.	○		○		10001940
	PAD 17" 432MM ECO PIROS 5DB/DOB.	○		○		10001941
	PAD 17" 432MM ECO FEHÉR 5 DB./DOB.		○	○		10001936
	PAD 17" 432MM ECO BONNET /6DB/	○				10001935
	PAD 17" 432MM ECO FEKETE 5DB/DOB.	○				10001938
<hr/>						
	Speciális pad-ek					
	PAD 17" 430MM ECO BRILLIANCE PIROS 2DB	○		○		10002336
	PAD 17" 430MM ECO BRILLIANCE KÉK 2DB	○		○		10002337
	PAD 17" 430MM ECO BRILLIANCE SÁRGA 2DB	○		○		10002338
	PAD 17" 430MM ECO BRILLIANCE ZÖLD 2DB	○		○		10002339
	PAD 20" 500 MM ECO BRILLIANCE ZÖLD 2DB				○	10002351

● Alaptartozék
○ Kiegészítő tartozékok
□ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

		SPINTEC 443	SPINTEC 443 H	SPINTEC 443 D	SPINTEC 551 UH	CIKKSZÁM
						
Tányérkefe 430mm						
	#REF!		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		11296A
	#REF!	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		11298A
	#REF!	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		11299A
	#REF!	<input type="checkbox"/>				11297A
	#REF!	<input type="checkbox"/>				11310A
Zsák						
PORZSÁK 5L 5-P			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		147 1098 500
Szűrők						
	Zsákszűrő		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		147 1104 500
Tartály						
	#REF!	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		10104A
Egyebek						
	#REF!		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		107401691
	#REF!		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		10394A
	#REF!	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		11295A
	#REF!		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		56381571
	#REF!	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		56382007
	#REF!	<input type="checkbox"/>				11294A



Velünk gyorsabban, könnyebben és hatékonyabban tisztíthat Tisztítószerek

Mihez és hogyan használja a tisztítószereket

A tisztítószerek használata könnyebbé és gyorsabbá teszi a tisztítást. A vegyi összetevők szétválnak és összekapcsolódnak a pizokrészekkel. El tudja képzelni, hogy az olajat vagy a zsírt szappan és víz használata nélkül mossa le a kezéről? Természetesen nem. Ugyanez az elv érvényesül, amikor tisztítószerral használjuk a gépet.

A tisztítószerek az alábbi nagy előnyöket kínálják:

- Gyorsabb a tisztítás
- Lecsökken a tisztítási idő, munkabér és energiaköltség
- Csökken a felhasznált víz mennyisége
- Pénzt takarít meg!
- A felületek védelme: tisztítószer használatával képes a magasabb nyomás használatát, vagy a mechanikai tisztítást kiváltani, illetve sérülés nélkül hagyni a felületet
- Igazolt minőség: nemzetközileg elismert folyamatok

Miért használja a Nilfisk tisztítószereket:

- Minden terméket a Nilfisk fejlesztett
- A Nilfisk tisztítószerek környezetkímélők, a tenzidek 80% - a 100%-ban lebomlik 14 nap alatt
- Számos tisztítószer korrózió ellen védő elemeket tartalmaz, ezért meghosszabbítja az egységek élettartamát
- Minden tisztítószer a gépeinkkel tesztelt, nem korrodálják a géprészeket, a garancia így biztossá válik.

A Nilfisk nemcsak a tisztítószerek minőségét biztosítja, de a szerek megfelelnek a legújabb szabályozási feltételeknek is, úgymint a REACH és a GHS.

Felszerelés a tisztítószer alkalmazásához



Tökéletes kínálat, ha nagy pontosságot igénylünk

A tisztítószer ki tudjuk juttatni a gépekkel egybeépített egységgel (injektor, stb.) A magasnyomású gépeinkhez használható külső injektorok számos előnyt biztosítanak:


- Elkerüli, hogy áthatoljon a magasnyomású mosó részein
- A felhasználó egyszerűen ki- vagy bekapcsolhatja
- Időmegtakarítás a tisztítószer kikapcsolás és a tényleges megállítás között
- Közel mehet a munkaterülethez, könnyen lehet újratölteni, ki/be kapcsolni
- Agresszív szerekhez is alkalmazható



Az egyszerű hab kijuttató rendszert a legtöbb gép mosókészletéhez hozzá tudjuk csatlakoztatni. Ez egy egyszerű és hatékony módja a vastag habképzésnek azért, hogy növeljék a tisztítószer hatását.



A habinjektor és a hablándzsa biztosítja a levegő hozzájuttatását a tisztítószerhez, így vastag hab képződik. A hab hozzátapad a tisztítani kívánt felülethez és a szennyeződéshez, így növekszik a tisztítóhatás. A habbal borított felület jól elkülönül attól a felülettől, amit nem kezeltünk tisztítószerrel - kevesebb a hulladék és a költség.

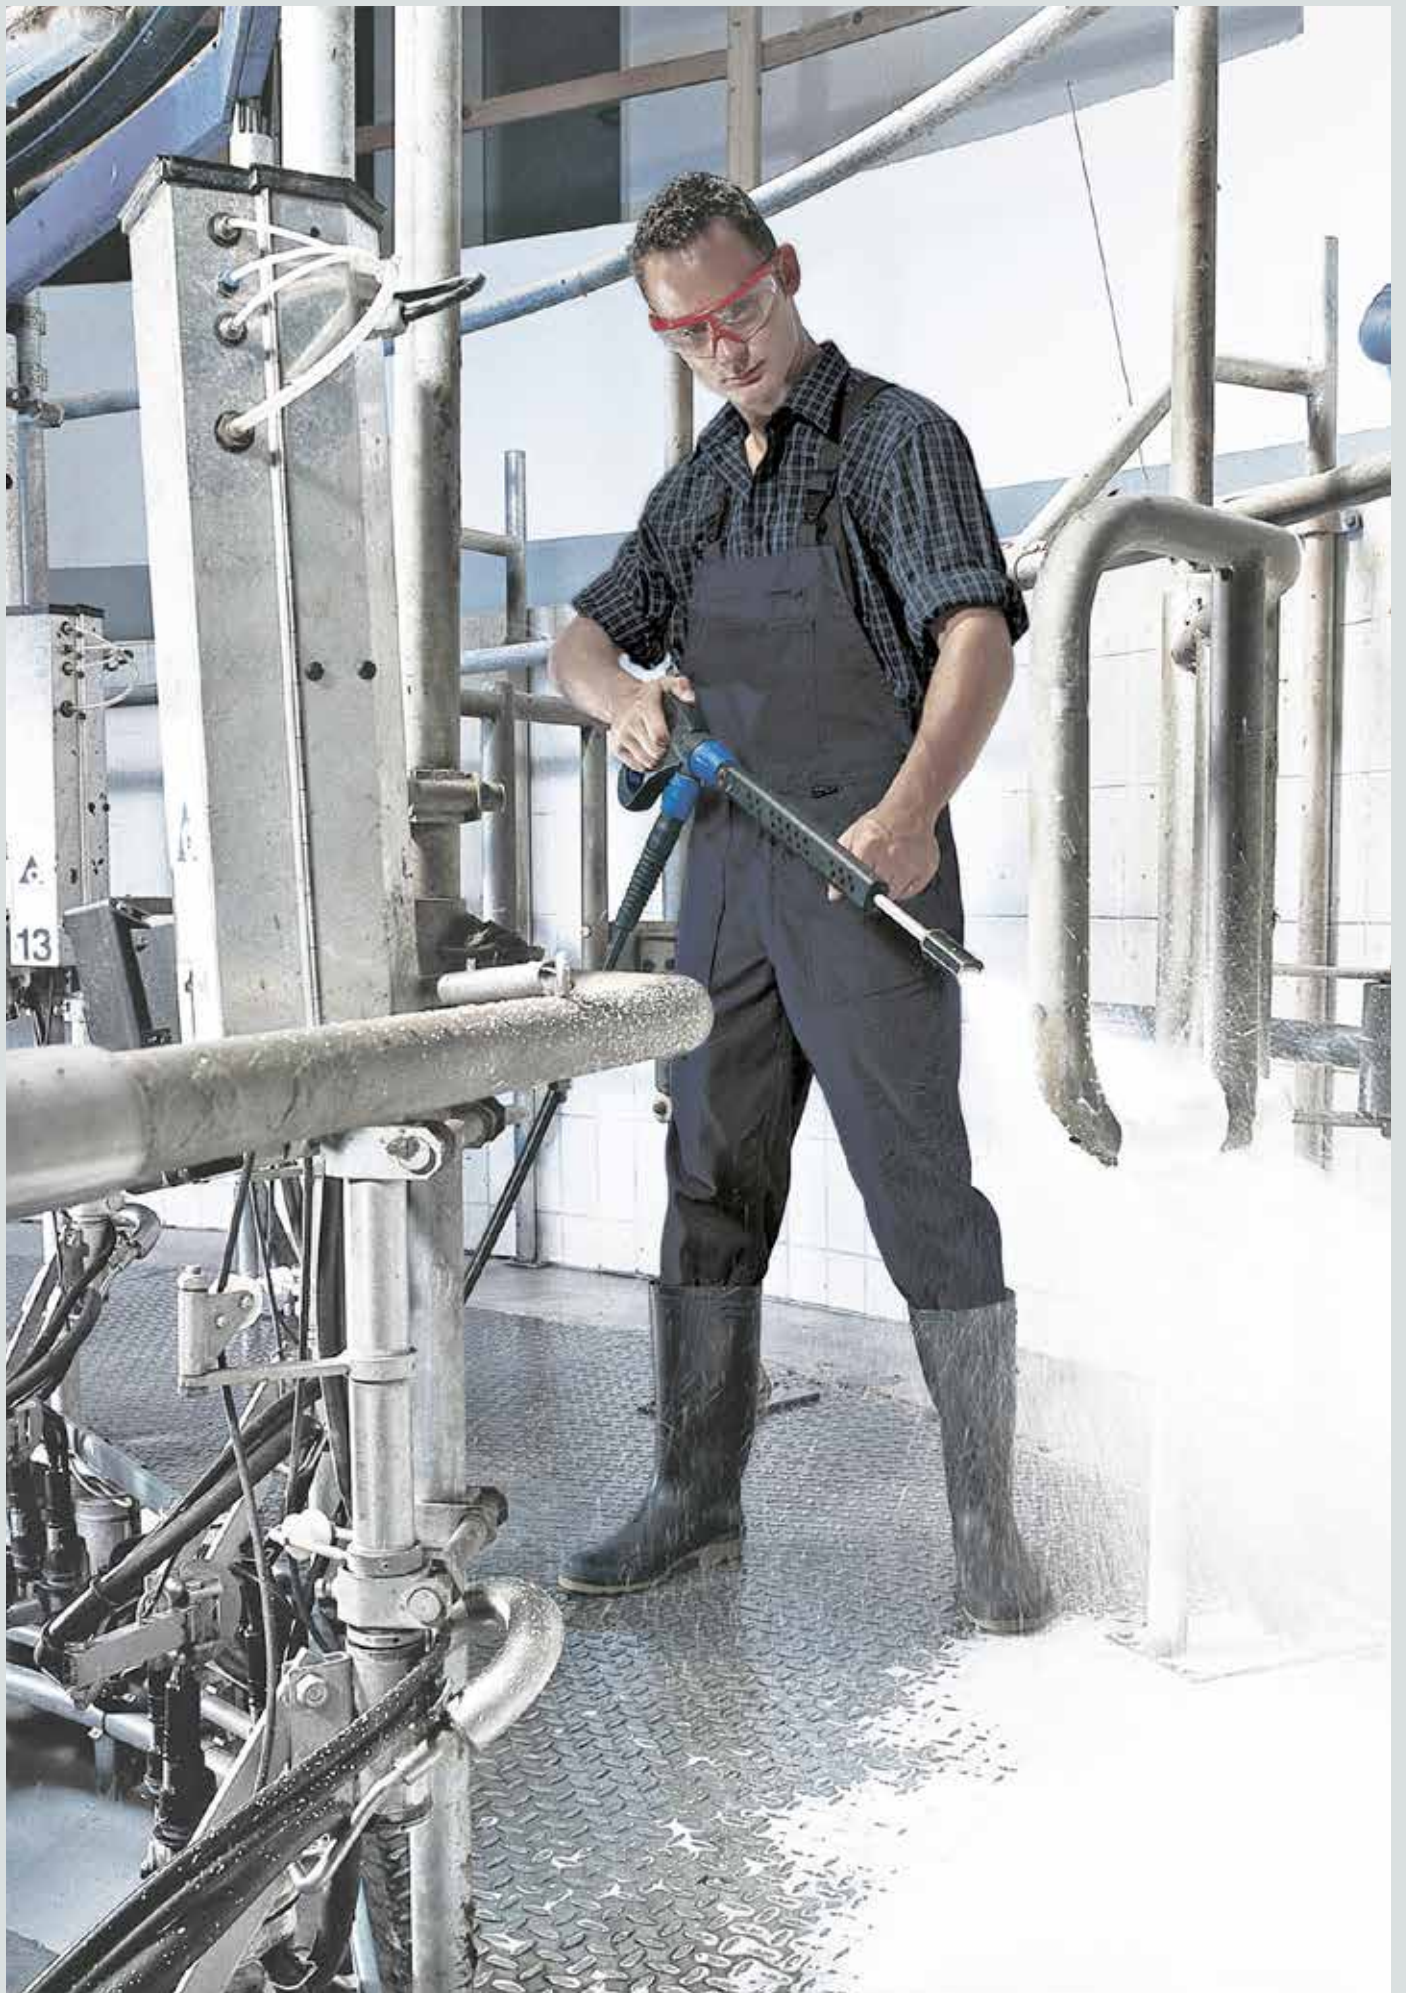



	Termék	Szennyeződés	Felhasználás helye	Technológia	Méret	Cikkszám
Előmosás	RIM TOP SV1 Felni alaptisztító Hígítás: 5-10% ; pH: 2.5 (1%-os oldat)	▼ ●	Acél- és könnyűfém felnik tisztítása.	 	10 L	105301660
	ALLOSIL SV1 Erős szennyeződések eltávolító szer. Hígítás: 1-5% ; pH: 10 (1%-os oldat)	● ■	Személy- és teherautók, buszok, targoncák, stb. elő-és főmosása	 	40 L 25 L	105301630 105301629
	ACTIVE SHAMPOO SV1 Habtisztító – semleges Hígítás: 0,1-0,5% ; pH: 7 (1%-os oldat)	●	Autótisztítás, különösen kefék mosókban, de magasnyomású és önkiszolgáló autómosókban, stb. is	 	25 L	1053016295
	SUPER PLUS SV1 Habtisztító – lúgos Hígítás: 0,1-0,5% pH: 10,5 (1%-os oldat)	● ■	Autók, teherautók, autóbuszok és hasznójárművek tisztítása önkiszolgáló autómosókban vagy magasnyomású mosóval.	 	4 x 2.5 L 10 L 25 L 220 kg 1000 kg	105301670 105301666 105301667 105301668 105301669
	AUTOACTIVE SV1 Sampon Hígítás: 0,1-0,5% pH: 9,5 (1%-os oldat)	● ■	Autók, teherautók, autóbuszok és hasznójárművek tisztítása önkiszolgáló autómosókban vagy magasnyomású mosóval.	 	10 L 25 L 220 L	105301634 105301635 105301636
	ACTIVE FOAM SV1 Sampon vízhatással – semleges Hígítás: 0,1-0,5% pH: 7 (1%-os oldat)	●	Autók tisztítása kefék mosókban, ahol gyenge, vagy túl rövid a szárítási szakasz.	 	25 L	105301624
Főmosás	SAPPHIRE SV1 Sampon vízhatással – lúgos Hígítás: 0,1-0,5% pH: 10 (1%-os oldat)	● ■	Autók, teherautók, autóbuszok és hasznójárművek tisztítása önkiszolgáló autómosókban vagy magasnyomású mosóval.	 	4 x 2.5 L 10 L 25 L	105301661 105301662 105301663
	ACIDO SV1 Különleges tisztítószer Hígítás: 1-3% pH: 2 (1%-os oldat)	▼ ● ★	Teherautók, hasznójárművek, ponyvák, mosóboxok, stb. különleges tisztítása.	 	10 L 25 L	105301622 105301623
	QUICK DRY SV1 Szárító adalék – koncentrátum Hígítás: 0,05-0,2% pH: 5 (1%-os oldat)	◆	Teherautók, hasznójárművek, ponyvák, mosóboxok, stb. különleges tisztítása.	 	25 L	105301656
	ACTIVE WAX Konzerváló adalék viasszal Hígítás: 0,1-0,2% pH: 5 (1%-os oldat)	◆	Rovarok eltávolítása a szélvédőről, karosszériaápolás.	 	10 L 25 L	81177 81222

Jelmagyarázat: * Alkalmas, de nem folyamatos használatra.
Kérjük, gondosan olvassa el a termék gyártói leírását!

■ Zsírok, olajok, korom, fehéjék, vér

● Homok, piszok, enyhe olaj és zsír

▼ Vízkő, rozsda, cement

★ Baktérium, vírus, gomba

◆ Ápolás, konzerválás, fényezés, berendezés védelme



	Termék	Szennyeződés	Felhasználás helye	Technológia	Méret	Cikkszám
Ipari padozatok és munkaterületek	ACIDO SV1 Sokoldalú tisztítószer – savas Hígítás: 1- 10%; pH: 2 (1%-os oldat)	▼ ● ★	Rozsdaátalakító /rozsdaldó, vízkő/ cementréteg-eltávolító kereskedelmi és ipari berendezésekhez, fertőtlenítő adalék az élelmiszeripari szektorban.	 	10 L 25 L	105301622 105301623
	UNIVERSAL SV1 Sokoldalú tisztítószer – semleges Hígítás: 0,5- 10%; pH: 7(1%-os oldat)	●	Sokféle, különösen finom felület tisztítására a kereskedelemben és az iparban.	 	4 x 2,5 L 10 L 25 L	105301681 105301678 105301679
	J 25 MULTI SV1 Sokoldalú tisztítószer – lúgos Hígítás: 1- 10%; pH: 9,5 (1%-os oldat)	● ■	Ipari- és kereskedelmi padozatok, gépjárművek, acél alkatrészek, motorok/ gépek, falak, homlokzatok, munkaterületek, stb. tisztítása.	 	4 x 2,5 L 10 L 25 L 220 kg	105301651 105301649 105301650 105301648
	COMBI ACTIVE SV1 Sokoldalú tisztítószer – erősen lúgos Hígítás: 1- 10%; pH: 13 (1%-os oldat)	■	Kemény ipari padozatok, acél alkatrészek, motorok/gépek, munkaterületek, stb. tisztítása.	 	4 x 2,5 L 10 L 25 L 220 kg	105301640 105301638 105301639 105301637
	DES 3000 SV1 Fertőtlenítő-tisztítószer Hígítás: 1- 5%; pH: 9,5 (1%-os oldat)	● ■ ★	Padozat- és kemény felszín tisztítása vágóhidakon, pékségekben, hentesüzletekben, sajtgyárakban, kis üzletekben, mezőgazdaságban, gyógyszergyárakban, stb.	 	25 L	105301641
	ALKAFOAM SV1 Habtisztító Hígítás: 1-5%; pH: 12 (1%-os oldat)	● ■	Gépek, falak, munkaterületek, kerámiafelületek, stb. tisztítása, különösen vágóhidakon és hentesüzletekben.	 	25 L 220 kg 1000 L	105301626 105301627 105301628
	PHOSPHAT Foszfátos adalék Hígítás: 0,5- 1%; pH:5,5 (1%-os oldat)	● ■	Vasból készült alkatrészek ideiglenes korrózióvédelme fémfeldolgozó üzemekben.	 	25 L	81232
	UNIKAL PLUS SV1 Oldószer alapú hidegen tisztítószer Hígítás: hígítatlan formában alkalmazandó; pH: nem értelmezhető	■	Fémfeldolgozó üzemek és műhelyek.	 	10 L 25 L	105301684 105301685
	SUPER BLAST P Homokszóró adalék magasnyomású berendezésekhez. Hígítás: hígítatlan formában alkalmazandó nedves szóróegységen keresztül; pH: nem értelmezhető	▼	Rozsda- és festékeltávolítás, valamint kemény ipari- és kereskedelmi felületek simítása.		25 kg	8379
	ARMEX Dörzsanyag „finom szóráshoz”, sütőszóda, kissé lúgos; pH: 8,2 (1%-os oldat)	■	Autók, buszok, teherautók és furgonok, valamint keménypadozat, fémpipari és különleges alkalmazások.		25 kg	5218617

* Alkalmos, de nem folyamatos használatra.
Kérjük, gondosan olvassa el a termék gyártói leírását!


Foszfátos berendezések

Automata padlótisztító

Egytárcsás súrológépek

Kézi takarítás

Háztartási magasnyomású mosóberendezések

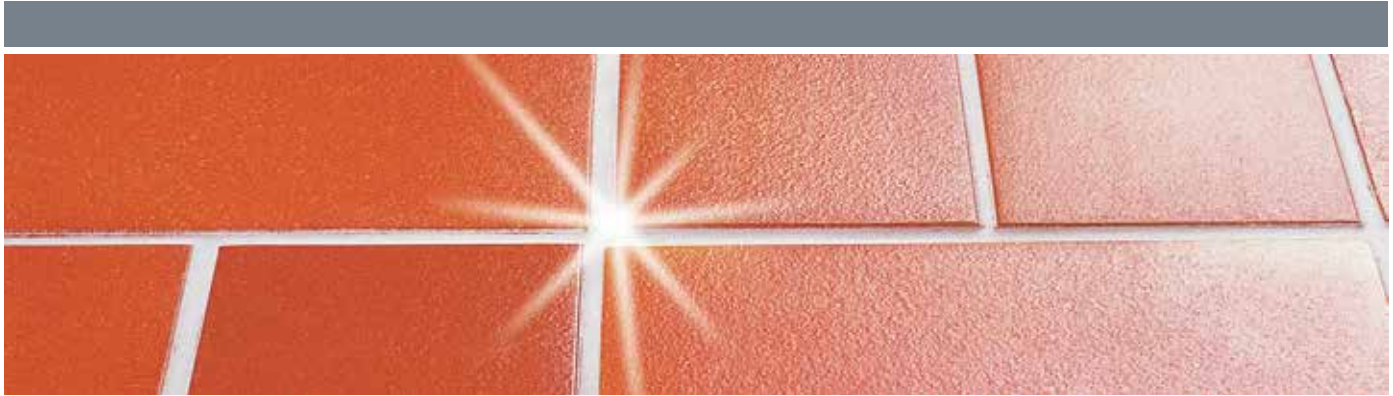

	Termék	Szennyeződés	Felhasználás helye	Technológia	Méret	Cikkszám		
Kemény padozatok	QUICK FRESH SV1 Karbantartó tisztítószer frissítő hatással Hígítás: 1-5%; pH: 7 (1%-os oldat)	●	Napi padlótisztítás szállodákban, étteremben, autószalonokban, irodaépületekben, bevásárlóközpontokban, iskolákban, kiállítóteremben, hobbyboltokban, stb.		4 x 2,5 L 10 L 25 L	105301659 105301657 105301658		
	WAX CLEAN SV1 Karbantartó tisztítószer fényesítő hatással Hígítás: 1-5%; pH: 7 (1%-os oldat)	●	Napi padlótisztítás szállodákban, étteremben, autószalonokban, irodaépületekben, bevásárlóközpontokban, iskolákban, kiállítóteremben, hobbyboltokban, stb.		10 L	105301683		
	INTENSIVE SV1 Sokoldalú tisztítószer Hígítás: 3-10%; pH: 9,3 (1%-os oldat)	● ■	Sokféle alkalmazáshoz és sokféle felülethez az iparban és a kereskedelemben.	 	4 x 2,5 L 10 L 25 L 220 kg 1000 kg	105301646 105301644 105301643 105301643 105301647		
	TORNADO SV1 Alaptisztítószer Hígítás: 3-10%; pH: 11 (1%-os oldat)	■	Alaptisztítás a kemény kereskedelmi és ipari felületeken a festékek, filmrétegek vagy komoly szennyeződés eltávolítására.	 	4 x 2,5 L 10 L 25 L 220 kg	105301677 105301675 105301676 105301674		
	SPOT-EX SV1 Guminyom-eltávolító Hígítás: hígítatlanul alkalmazandó; pH: 6 (1%-os oldat)	■	Padlótisztítás raktárakban, műhelyekben, hobbyboltokban, bevásárlóközpontokban, ipari épületekben, ahol gumi- és egyéb nyomok vannak.	 	6 x 1 L 10 L	105301665 105301664		
	Textil padozatok	TOP WASH SV1 Kárpittisztító szer Hígítás: 1-5%; pH: 8 (1%-os oldat)	●	Textil- és keménypadló tisztítás irodaépületekben, iskolákban, szállodákban, étteremben, bankokban, kiállítóteremben, stb.	 	4 x 2,5 L 6 x 1 L 10 L	105301673 105301671 105301672	
		Ápolás	PRO GLOSS SV1 Padlófény-emulzió Hígítás: hígítatlanul alkalmazandó; pH: 7 (1%-os oldat)	◆	Fényhatással járó padlóápolás iskolákban, szállodákban, autószalonokban, étteremben, bevásárlóközpontokban, egészségügyi létesítményekben, stb.	 	10 L	105301654
			PROTECTOR SV1 Padló polimer disperzió Hígítás: hígítatlanul alkalmazandó; pH: 7 (1%-os oldat)	◆	Padlóápolás tartós védelemmel iskolákban, szállodákban, autószalonokban, étteremben, bevásárlóközpontokban, egészségügyi létesítményekben, stb.	 	10 L	105301655
	Kiegészítő termékek	FOAM STOP SV1 Habzsgátló adalek Hígítás (piszkosvíz-tartály) : 0,05%; pH: 7 (1%-os oldat)	◆	Habzsgátlás olyan tisztítási feladatoknál, ahol rendkívül sok hab képződik a piszkosvíz-tartályban.	 	6 x 1 L	105301642	

Jelmagyarázat: * Alkalmas, de nem folyamatos használatra.
Kérjük, gondosan olvassa el a termék gyártói leírását!

■ Zsírok, olajok, korom, fehéjék, vér

● Homok, piszok, enyhe olaj és zsír

▼ Vízkő, rozsda, cement

★ Baktérium, vírus, gomba

◆ Ápolás, konzerválás, fényezés, berendezés védelme



Magasnyomású mosóberendezések

Termék	Szennyeződés	Felhasználás helye	Technológia	Méret	Cikkszám
ANTI STONE SV1	◆	Mobil és telepített magasnyomású		6 x 1 L	105301631
Adalék vízkő elleni védelemre		mosóberendezések és hasonló rendszerek.		10 L	105301632
Hígítás: hígítatlanul kell a vizlágyító tartályokba tölteni; pH:7,5 (1%-os oldat)				25 L	105301633
STONE EX	▼	Mobil és telepített magasnyomású		10 L	81191
Vízoldó adalék		mosóberendezések és hasonló rendszerek.		25 L	81236
Hígítás : hígítatlanul kell a viztartályba tölteni; pH:2,7 (1%-os oldat)					
MACHINE PROTECTOR SV1	◆	Mobil és telepített magasnyomású		6 x 1 L	105301652
A kazán és a gép védelmére, a kazánban lévő fém csőkglyót védi, lágyítja a vizet		mosóberendezések, fém csőkglyóval.			
Hígítás: Hígítás nélkül kell a tartályba tölteni. pH: 13 (1% -os oldat)					

* Alkalmas, de nem folyamatos használatra. Kérjük, gondosan olvassa el a termék gyártói leírását!



CarWash - önkiszolgáló autómosás

Az autómosás üzlete olyan piac, mely nagy lehetőségekkel kecsegtet a jövőben

A Nilfisk CarWash már több mint 30 éve úttörője és szakértője a területnek. E piaci szegmens sikerének fontos bázisát képezi az önkiszolgáló, illetőleg központi, felügyelt működtetésű autómosó állomásokra való fokozott odafigyelés. A gazdasági siker minden tevékenységben központi kérdés. Európában több mint 1000 helyszínen bizonyítják, hogy az üzletfelek megelégedettsége és a technológia megbízhatósága egybeesik az üzemeltetés elképzeléseivel.

Ennek a piacnak a potenciálja és a kilátásai a jövőre nézve nagyon biztatóak: Európában a járművek száma tovább növekszik, a környezetvédelem még fontosabbá válik, és az elvárások a tisztasággal szemben fokozatosan emelkednek. Akár egyedi modulról, akár kulcsrakész rendszerről van szó, a Nilfisk CarWash részleg bármilyen környezeti feltételhez megoldást tud kínálni: az egyedi autómosótól az autómosó központig.



Professzionális támogatás - a kezdetektől fogva



Minden tekintetben fejlett, korszerű, vonzó, rugalmas. Az autómosó berendezések gazdaságosak és hasznosak a befektetők, tökéletesen tervezettek a felhasználók számára.

Európában több mint 1000 helyen vagyunk jelen, így sikerünkhöz és szakértelmünkhöz nem fér kétség.

A helyszíni elemzés és a piaci információk ismerete, a piacképes konfiguráció, valamint a Nilfisk csapat tapasztalata a kezdetektől fogva biztosíték a későbbi siker számára.

A megfelelő finanszírozási kérdések tisztázása során számíthat a régóta fennálló tapasztalatokra és a specialistáink jó kapcsolatára.

Az üzlet technikai részeként optimalizálni tudjuk a különféle karbantartási szerződéseket.

További információt a www.nilfisk.hu honlapon talál.




A hétköznapi felhasználó

MAGASNYOMÁSÚ MOSÓ

A használat gyakorisága, a tisztítandó felület nagysága, és a szennyeződés makacssága a három kulcskérdés, amikre választ kell találni magasnyomású mosó vásárlása előtt.


Compact

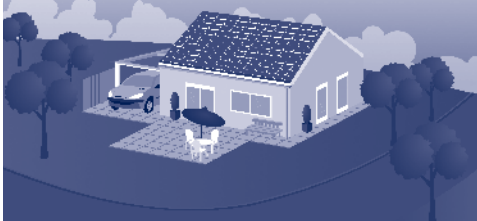

Alkalmankénti tisztításhoz



Excellent/Dynamic

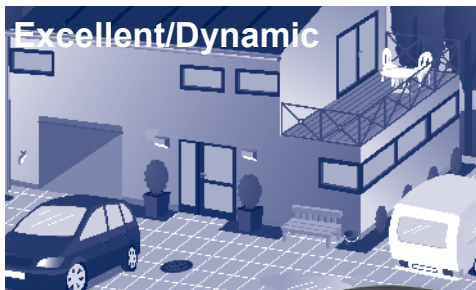

Rendszeres tisztításhoz



Pro



Fél-professionális feladatokhoz



EGYÉB NILFISK TERMÉKEK

Buddy & Multi




Tökéletes kültéri/beltéri, száraz vagy nedves takarításhoz

Smart



Egyszerű és vidám ablaktisztítás - cseppek és csíkok nélkül

KÖZPONTI PORSZÍVÓ



Akár egy hétvége alatt telepíthető

Steamtec



Mélytakarítás, kémiai anyagok nélkül



Kicsi, kompakt magasnyomású mosó, alkalmankénti használatra - Könnyed kezelhetőség

- A C.100.7-es berendezés, kompakt tervezésének köszönhetően könnyen használható, tárolható és mozgatható
- Az alumínium szivattyú és az automata start/stop rendszer szavatolja a gép megbízhatóság

Ezt a magasnyomású mosót azoknak ajánljuk, akik alap tisztítási munkákat végeznének. Megfelelő közepesen szennyezett felületek alkalmankénti takarítására a ház körül, a kertben, vagy a kerékpárok, autók, kerti bútorok esetében.



TECHNIKAI ADATOK	C 100.7-5
Nyomás (bar/MPa)	Max 100 / Max 10
Vízszállítás (l/h)	440 / 320
Max. bemeneti vízhőmérséklet (°C)	40
Energiafelhasználás (A)	6.0
Névleges teljesítmény (kW)	1.3
Tömeg (kg)	5.1
Tömlőhossz (m)	5
Hosszúság x szélesség x magasság (mm)	200x230x460
Feszültség (V)	220 - 240
JELLEMZŐK	
Alumínium szivattyú	•
Tartozéktároló a gépen	•
Click&Clean gyorscsatlakozó rendszer	•
Szabadon forgó szórópisztoly	•
Automata start/stop rendszer	•
ALAPFELSZERELÉS	
5 méteres tömlő	126481137
G1 szórópisztoly	128500908
C&C vegyszerező-, habosító tartály	128500077
G2 C&C lándzsa	128500073
C&C Powerspeed fúvóka	128500298
Tornádó fúvóka Türkiz	126481122
CIKKSZÁM	128470902



Kompakt és kényelmes magasnyomású mosó - Könnyed kezelhetőség

- A C.105.7-es berendezés, kompakt tervezésének köszönhetően könnyen használható, tárolható és mozgatható
- Az alumínium szivattyú és az automata start/stop rendszer szavatolja a gép megbízhatóságát

Ezt a magasnyomású mosót azoknak ajánljuk, akik alap tisztítási munkálatokat végeznének. Megfelelő közepesen szennyezett felületek alkalmankénti takarítására a ház körül, a kertben, vagy a kerékpárok, autók, kerti bútorok esetében.



TECHNIKAI ADATOK	C 105.7-5
Nyomás (bar/MPa)	Max 105 / Max 10,5
Vízszállítás (l/h)	440 / 310
Max. bemeneti vízhőmérséklet (°C)	40
Energiafelhasználás (A)	6.0
Névleges teljesítmény (kW)	1.4
Tömeg (kg)	5.1
Tömlőhossz (m)	5
Hosszúság x szélesség x magasság (mm)	200x230x460
Feszültség (V)	220 - 240
JELLEMZŐK	
Alumínium szivattyú	•
Tartozéktároló a gépen	•
Click&Clean gyorscsatlakozó rendszer	•
Szabadon forgó szórópisztoly	•
Automata start/stop rendszer	•
ALAPFELSZERELÉS	
5 méteres tömlő	126481137
G1 szórópisztoly	128500908
C&C vegyszerező-, habosító tartály	128500077
G2 C&C lándzsa	128500073
C&C Powerspeed fúvóka	128500298
Tornádó fúvóka Türkiz	126481122
CIKKSZÁM	128470910



Kompakt és kényelmes magasnyomású mosó alapvető kültéri takarítási feladatokhoz

- A C.110.7-es berendezés, kompakt tervezésének köszönhetően könnyen használható, tárolható és mozgatható
- Az alumínium szivattyú és az automata start/stop rendszer szavatolja a gép megbízhatóságát
- A X-TRA jelzésű modellek kerékkel és fogantyúval rendelkeznek.

A C.110.7-es mosókkal nem tud mellényülni. A kis méret, és az X-TRA modellek kereke és fogantyúja rendkívül könnyű kezelést tesz lehetővé. Ez a mosócsalád számos olyan tulajdonsággal bír, amelyek széleskörű általános takarítás munkákhoz megfelelnek. Autómosáshoz, kerékpártisztításhoz, kerti bútorok takarításához, kerítés-, vagy akár terasztisztításhoz kiváló választás.



TECHNIKAI ADATOK	C 110.7-5 EU	C 110.7-5 PC X-TRA EU	C 110.7-5 X-TRA EU
Nyomás (bar/MPa)	Max 110/ Max 11	Max 110/ Max 11	Max 110/ Max 11
Vízszállítás (l/h)	440 / 310	440 / 310	440 / 310
Max. bemeneti vízhőmérséklet (°C)	40	40	40
Energiafelhasználás (A)	6.0	6.0	6.0
Névleges teljesítmény (kW)	1.4	1.4	1.4
Tömeg (kg)	6	6	6
Tömlőhossz (m)	5	5	5
Feszültség (V)	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Hosszúság x szélesség x magasság (mm)	260x295x660	260x295x660	260x295x660
JELLEMZŐK			
Alumínium szivattyú		•	•
Tartozéktároló a gépen	•	•	•
Click&Clean gyorscsatlakozó rendszer	•	•	•
Szabadon forgó szórópisztoly	•	•	•
Automata start/stop rendszer	•	•	•
Automatic start/stop	•	•	•
ALAPFELSZERELÉS			
5 méteres tömlő	126481137	126481137	126481137
G1 szórópisztoly	128500908	128500908	128500908
C&C vegyszerező-, habosító tartály	128500077	128500077	128500077
G2 C&C lándzsa	128500073	128500073	128500073
Compact terasztisztító		128500700	
C&C Powerspeed fúvóka	128500298	128500298	128500298
Tornádó fúvóka Türkiz	126481122	126481122	126481122
CIKKSZÁM	128470920	128471000	128470921



Magasnyomású mosók fogantyúval alapvető kültéri tisztítási feladatokhoz

- A C.120.7-es berendezés, kompakt tervezésének köszönhetően könnyen használható, tárolható és mozgatható
- Az alumínium szivattyú és az automata start/stop rendszer szavatolja a gép megbízhatóságát
- A X-TRA jelzésű modellek kerékkal és fogantyúval rendelkeznek.
- A Click & Clean rendszernek köszönhetően gyorsan és egyszerűen csatlakoztathatók tartozékok, kefék, habtartályok, fúvókák, terasztisztítók széles kínálata.

A C.120.7-es modelles család azok számára ideális, akik könnyű és közepes tisztítási feladatokat végeznek. Amennyiben könnyű, egyszerűen kezelhető, jó tisztítóhatékonysággal rendelkező berendezést keres, a C.120.7-es család a megfelelő választás. Autómosáshoz, kerékpártisztításhoz, kerti bútorok takarításához, kerítés-, vagy akár terasztisztításhoz kiváló



TECHNIKAI ADATOK	C 120.7-6 EU	C 120.7-6 PCAD EU	C 120.7-6 PCA EU	C 120.7-6 PC EU
Nyomás (bar/MPa)	Max 120 / Max 12	Max 120 / Max 12	Max 120 / Max 12	Max 120 / Max 12
Vízszállítás (l/h)	440 / 310	440 / 310	440 / 310	440 / 310
Max. bemeneti vízhőmérséklet (°C)	40	40	40	40
Energiafelhasználás (A)	6.2	6.2	6.2	6.2
Névleges teljesítmény (kW)	1.4	1.4	1.4	1.4
Tömeg (kg)	6.2	6.2	6.2	6.2
Tömlőhossz (m)	6	6	6	6
Feszültség (V)	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Hosszúság x szélesség x magasság (mm)	260x295x710	260x295x710	260x295x710	260x295x710
JELLEMZŐK				
Alumínium szivattyú	•	•	•	•
Tartozéktároló a gépen	•	•	•	•
Click&Clean gyorscsatlakozó rendszer	•	•	•	•
Szabadon forgó szórópisztoly	•	•	•	•
Automata start/stop rendszer	•	•	•	•
Automatic start/stop	•	•	•	•
ALAPFELSZERELÉS				
6 méteres tömlő	126481138	126481138	126481138	126481138
G1 szórópisztoly	128500908	128500908	128500908	128500908
C&C vegyszerező-, habosító tartály	128500077	128500077	128500077	128500077
G2 C&C lándzsa	128500073	128500073	128500073	128500073
Compact terasztisztító		128500700	128500700	128500700
Cső- Csatornatisztító, 8 méteres		128500461		
C&C Powerspeed fúvóka	128500298	128500298	128500298	128500298
Tornádó fúvóka Kék	126481120	126481120	126481120	126481120
Rövid mosókefe		128500685	128500685	
CIKKSZÁM	128470930	128471010	128471011	128471007



A C.125.7-es berendezés, kompakt tervezésének köszönhetően könnyen használható, tárolható és mozgatható

- Az alumínium szivattyú és az automata start/stop rendszer szavatolja a gép megbízhatóságát
- A Click & Clean rendszernek köszönhetően gyorsan és egyszerűen csatlakoztathatók tartozékok, kefék, habtartályok, fúvókák, terasztisztítók széles kínálata.

A C.125.7-es modelleszalád azok számára ideális, akik könnyű és közepes tisztítási feladatokat végeznek. Amennyiben könnyű, egyszerűen kezelhető, jó tisztíthatósággal rendelkező berendezést keres, a C.125.7-es család a megfelelő választás. Autómosáshoz, kerékpártisztításhoz, kerti bútorok takarításához, kerítés-, vagy akár terasztisztításhoz kiváló.



TECHNIKAI ADATOK	C 125.7-6 CAR X-TRA EU	C 125.7-6 PCAD X-TRA EU	C 125.7-6 PCD X-TRA EU	C 125.7-6 PC X-TRA EU	C 125.7 PAD X-TRA EU	C 125.7 X-TRA EU
Nyomás (bar/MPa)	Max 125 / Max 12.5	Max 125 / Max 12.5	Max 125 / Max 12.5	Max 125 / Max 12.5	Max 125 / Max 12.5	Max 125 / Max 12.5
Vízszállítás (l/h)	460 / 320	460 / 320	460 / 320	460 / 320	460 / 320	460 / 320
Max. bemeneti vízhőmérséklet (°C)	40	40	40	40	40	40
Energiafelhasználás (A)	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4
Névleges teljesítmény (kW)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
Tömeg (kg)	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6
Tömlőhossz (m)	6	6	6	6	6	6
Feszültség (V)	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Hosszúság x szélesség x magasság (mm)	270x300x820	270x300x820	270x300x820	270x300x820	270x300x820	270x300x820
JELLEMZŐK						
Kerék + fogantyú	•	•	•	•	•	•
Tömlőtartó dob	•	•	•	•	•	•
Alumínium szivattyú	•	•	•	•	•	•
Tartozéktartó a gépen	•	•	•	•	•	•
Click&Clean gyorscsatlakozó rendszer	•	•	•	•	•	•
Szabadon forgó szórópisztoly	•	•	•	•	•	•
Automata start/stop rendszer	•	•	•	•	•	•
ALAPFELSZERELÉS						
6 méteres tömlő	126481138	126481138	126481138	126481138	126481138	126481138
G1 szórópisztoly	128500908	128500908	128500908	128500908	128500908	128500908
C&C vegyszerező-, habosító tartály	128500077	128500077	128500077	128500077	128500077	128500077
G2 C&C lándzsa	128500073	128500073	128500073	128500073	128500073	128500073
Compact terasztisztító		128500700	128500700	128500700		
Terasztisztító					128500702	
Alvázmosó lándzsa	6410763					
Cső- Csatornatisztító, 8 méteres		128500461	128500461		128500461	
C&C Autómosó fúvóka	6411136					
C&C Powerspeed fúvóka	128500298	128500298	128500298	128500298	128500298	128500298
Tornádó fúvóka Kék	126481120	126481120	126481120	126481120	126481120	126481120
Alvázmosó fúvóka	6411135					
Rövid mosókefe		128500685			128500685	
CIKKSZÁM	128470809	128470807	128470806	128470805	128471017	128470951



Kompakt magasnyomású mosó, 130 bar nyomással

- Megbízható alumínium szivattyú
- Kerék és fogantyú a könnyű mozgathatóság érdekében
- Tartozéktároló a gépen
- Töltő-, és elektromos vezeték tárolási lehetőség
- A Click & Clean rendszer gyors tartozékcsere teszi lehetővé
- Automata start/stop rendszer
- Alacsony zajszint a gumi motorbakoknak köszönhetően
- Tartós, robusztus dizájn

A C.130.1-es berendezés nagy hatékonyságú, kényelmes, könnyen használható háztartási mosó. Felhasználóbarát kialakításának köszönhetően minden kicsi vagy közepes háztartás körüli tisztítási feladathoz ideális.



TECHNIKAI ADATOK	C130.1-6 P X-TRA EU	C 130.1-8 PAD X-TRA EU
Nyomás (bar/MPa)	Max 130 / Max 13	Max 130 / Max 13
Vízszállítás (l/h)	440 / 380	440 / 380
Max. bemeneti vízhőmérséklet (°C)	40	40
Energiafelhasználás (A)	7,4	7,4
Névleges teljesítmény (kW)	1.7	1.7
Tömeg (kg)	17	17.3
Töltőhossz (m)	6	8
Feszültség (V)	230	230
Hosszúság x szélesség x magasság (mm)	305x295x885	305x295x885
JELLEMZŐK		
Kerék + fogantyú	•	•
Töltőtartó dob	•	•
Alumínium szivattyú	•	•
Tartozéktároló a gépen	•	•
Click&Clean gyorscsatlakozó rendszer	•	•
Szabadon forgó szórópisztoly	•	•
Automata start/stop rendszer	•	•
ALAPFELSZERELÉS		
8 méteres tömlő		128500080
6 méteres tömlő	126481138	
C&C vegyszerező-, habosító tartály	128500077	128500077
Tisztító tű (Fekete)	6520844	6520844
G3 Szórópisztoly	126481132	126481132
G3 láncza	126481134	126481134
Terasztisztító	128500702	128500702
Cső- Csatornatisztító, 8 méteres		128500461
C&C Powerspeed fúvóka	128500298	128500298
Tornádó fúvóka Türkiz	126481118	126481118
Rövid mosókefe		128500685
CIKKSZÁM	128470253	128470814



Sokoldalú magasnyomású mosó alkalmankénti tisztítási feladatokhoz

- 130 bar maximális nyomás
- Megbízható alumínium szivattyú
- Automata start/stop rendszer
- A Click & Clean rendszer gyors tartozékcsere-t tesz lehetővé
- Gyorscsatlakozóval ellátott szórópisztoly és szabadon forgó tömlő
- Kis tömegű, könnyen mozgatható
- Tömlő-, és elektromos vezetéktárolási lehetőség

A C.130.2-es modelles család ideális mindenfajta kültéri tisztítási feladathoz. Sokoldalú felhasználási lehetőségei, flexibilitása és kiemelkedő teljesítménye miatt kiváló választás mindenki számára, aki a könnyű használhatóságot és a nagy teljesítményt keresi.



TECHNIKAI ADATOK	C 130.2-8 Car de Luxe EU	C 130.2-8 EU	C 130.2-8 PAD EU	C 130.2-8 PCAD EU	C 130.2-8 PCA EU	C 130.2-8 PCD EU	C 130.2-8 PC EU
Nyomás (bar/MPa)	Max 130 / Max 13	Max 130 / Max 13	Max 130 / Max 13	Max 130 / Max 13	Max 130 / Max 13	Max 130 / Max 13	Max 130 / Max 13
Vizszállítás (l/h)	520 / 350	520 / 350	520 / 350	520 / 350	520 / 350	520 / 350	520 / 350
Max. bemeneti vízhőmérséklet (°C)	40	40	40	40	40	40	40
Energiafelhasználás (A)	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8
Névleges teljesítmény (kW)	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
Tömeg (kg)	11	11	11	11	11	11	11
Tömlőhossz (m)	8	8	8	8	8	8	8
Feszültség (V)	230 - 240	230 - 240	230 - 240	230 - 240	230 - 240	230 - 240	230 - 240
Hosszúság x szélesség x magasság (mm)	280x250x850	280x250x850	280x250x850	280x250x850	280x250x850	280x250x850	280x250x850
JELLEMZŐK							
Kerék + fogantyú	•	•	•	•	•	•	•
Alumínium szivattyú	•	•	•	•	•	•	•
Tartozéktároló a gépen	•	•	•	•	•	•	•
Click&Clean gyorscsatlakozó rendszer	•	•	•	•	•	•	•
Szabadon forgó szórópisztoly	•	•	•	•	•	•	•
Automata start/stop rendszer	•	•	•	•	•	•	•
ALAPFELSZERELÉS							
8 méteres tömlő	128500080	128500080	128500080	128500080	128500080	128500080	128500080
C&C vegyszerező-, habosító tartály	128500077	128500077	128500077	128500077	128500077	128500077	128500077
Tisztító tű (Fekete)	6520844	6520844	6520844	6520844	6520844	6520844	6520844
G3 Szórópisztoly	126481132	126481132	126481132	126481132	126481132	126481132	126481132
G3 lándzsa	126481134	126481134	126481134	126481134	126481134	126481134	126481134
Compact terasztisztító				128500700	128500700	128500700	128500700
Terasztisztító			128500702				
Alvázmosó lándzsa	6410763						
Cső- Csatornatisztító, 8 méteres			128500461	128500461		128500461	
C&C Autómosó fúvóka	6411136						
C&C Powerspeed fúvóka	128500298	128500298	128500298	128500298	128500298	128500298	128500298
Tornádó fúvóka Sárga	126481116	126481116	126481116	126481116	126481116	126481116	126481116
UNDER CARRIAGE SPRAY NOZZLE	6411135						
Rövid mosókefe			128500685	128500685	128500685		
Multibrush kefékészlet	128470459						
C&C Super habképző tartály	128500938						
CIKKSZÁM	128470811	128470704	128470705	128470709	128471018	128470708	128470810



Sokoldalú 130 baros magasnyomású berendezés PowerGrip nyomásszabályozással és tömlőtartó-dobbal a kényelmes használhatóság érdekében.

- 130 bar maximális nyomás
- PowerGrip nyomásszabályozás a feladat elvégzéséhez szükséges megfelelő nyomás, valamint az alacsony energia-, és vízfelhasználás érdekében
- Megbízható alumínium szivattyú
- Automata start/stop rendszer
- A Click & Clean rendszer gyors tartozékcsere tesz lehetővé
- Gyorscsatlakozóval ellátott szórópisztoly és szabadon forgó tömlő
- Fogantyú és kerék a könnyű mozgathatóság érdekében
- Tömlő-, elektromos vezeték-, és vegyszertartály tárolási lehetőség
- Alacsony tömeg

A C-PG.130.2 magasnyomású mosó ideális minden kültéri takarítási munkához. Sokoldalú felhasználási lehetőségei, flexibilitása és kiemelkedő teljesítménye miatt kiváló választás mindenki számára, aki a könnyű használhatóságot és a nagy teljesítményt keresi.



TECHNIKAI ADATOK	C-PG 130.2-8 PCDI X-TRA EU	C-PG 130.2-8 P X-TRA EU	C-PG 130.2-8 X-TRA EU
Nyomás (bar/MPa)	Max 130 / Max 13	Max 130 / Max 13	Max 130 / Max 13
Vízszállítás (l/h)	520 / 350	520 / 350	520 / 350
Max. bemeneti vízhőmérséklet (°C)	40	40	40
Energiafelhasználás (A)	7.8	7.8	7.8
Névleges teljesítmény (kW)	1.8	1.8	1.8
Tömeg (kg)	11.2	11.2	11.2
Tömlőhossz (m)	8	8	8
Feszültség (V)	230 - 240	230 - 240	230 - 240
Hosszúság x szélesség x magasság (mm)	280x250x850	280x250x850	280x250x850
JELLEMZŐK			
Kerék + fogantyú	•	•	•
Tömlőtartó dob	•	•	•
Alumínium szivattyú	•	•	•
Click&Clean gyorscsatlakozó rendszer	•	•	•
Szabadon forgó szórópisztoly	•	•	•
Automata start/stop rendszer	•	•	•
Teleszkópos fogantyú	•	•	•
ALAPFELSZERELÉS			
Megerősített, puha 8 méteres tömlő	128500857	128500857	128500857
G4 PowerSpeed szórópisztoly	128500859	128500859	128500859
C&C vegyszerező-, habosító tartály	128500077	128500077	128500077
Tisztító tű (Fekete)	6520844	6520844	6520844
G3 lándzsa	126481134	126481134	126481134
Tápvíz felszívó készlet, 3 méter	128500673		
Compact terasztisztító	128500700		
Terasztisztító		128500702	
Cső-, csatornatisztító, 8 méter	128500461		
C&C Powerspeed fúvóka	128500298	128500298	128500298
Tornádó fúvóka Sárga	126481114	126481114	126481114
CIKKSZÁM	128470713	128470714	128470712



Sokoldalú magasnyomású mosóberendezés, tömlőtartó dobbal - Kiemelkedő teljesítmény, felhasználóbarát lehetőségek

- Megbízható alumínium szivattyú
- Tartós, alumínium teleszkópos fogantyú
- Kerekek a könnyű mozgathatósághoz
- Tömlő-, elektromos vezeték-, és vegyszerező-tartály tárolási lehetőség
- A Click & Clean rendszer gyors tartozékcsere-t tesz lehetővé
- Ergonomikusan kialakított magasság
- Automata start/stop rendszer
- Tartós, robosztus dizájn
- Alacsony zajszint a gumi motorbakoknak köszönhetően
- Fali tartókonzol

Az E 130 X-TRA háztartási magasnyomású mosó sokoldalú, változatos felhasználást tesz lehetővé, tartós, megbízható teljesítmény mellett. Hosszú élettartamú indukciós motorja megbízhatóságot szavatol. Ideális választás a ház körüli rendszeres, vagy gyakori tisztítási feladatokhoz, nagyobb gépjárművekhez, teraszokhoz, udvarokhoz.



TECHNIKAI ADATOK

E 130.3-9 X-TRA EU

Nyomás (bar/MPa)	Max 130 / Max 13
Vízszállítás (l/h)	500 / 450
Max. bemeneti vízhőmérséklet (°C)	60
Energiafelhasználás (A)	9.0
Névleges teljesítmény (kW)	2.0
Tömeg (kg)	18.6
Tömlőhossz (m)	9
Feszültség (V)	230 - 240
Hosszúság x szélesség x magasság (mm)	345x395x900
JELLEMZŐK	
Kerék + fogantyú	•
Tömlőtartó dob	•
Alumínium szivattyú	•
Click&Clean gyorscsatlakozó rendszer	•
Automata start/stop rendszer	•
Teleszkópos fogantyú	•
ALAPFELSZERELÉS	
Megerősített, puha 9 méteres tömlő	128500654
C&C vegyszerező-, habosító tartály	128500077
Tisztító tű (Fekete)	6520844
G3 lándzsa	126481134
G4 Puha bevonatú szórópisztoly	128500071
Tornádó fúvóka Sárga	126481116
C&C Powerspeed fúvóka Türkiz	128500033
CIKKSZÁM	128470502



Sokoldalú magasnyomású mosóberendezés, tömlőtartó dobbal - Kiemelkedő teljesítmény, felhasználóbarát lehetőségek

- Megbízható alumínium szivattyú
- Automata start/stop rendszer
- Tartós, alumínium teleszkópos fogantyú
- Kerekek a könnyű mozgathatósághoz
- Tömlő-, elektromos vezeték-, és vegyszerező-tartály tárolási lehetőség
- A Click & Clean rendszer gyors tartozékcsere-t tesz lehetővé
- Tartós, robotstus dizájn

Tartós kiemelkedő teljesítmény, terhelhetőség, sokoldalúság. Ideális azoknak, akik a nagy teljesítmény és a kényelem kombinációját keresik. Minden ház körüli közepes, vagy magas gyakoriságú munka elvégzéséhez ajánlott, nagyobb gépjárművekhez, teraszokhoz, udvarokhoz.



TECHNIKAI ADATOK

D 130.4-9 X-TRA EU

Nyomás (bar/MPa)	Max 130 / Max 13
Vízszállítás (l/h)	550 / 450
Max. bemeneti vízhőmérséklet (°C)	60
Energiafelhasználás (A)	9.5
Névleges teljesítmény (kW)	2.1
Tömeg (kg)	13.8
Tömlőhossz (m)	9
Feszültség (V)	230 - 240
Hosszúság x szélesség x magasság (mm)	345x395x875

JELLEMZŐK

Kerék + fogantyú	•
Tömlőtartó dob	•
Alumínium szivattyú	•
Click&Clean gyorscsatlakozó rendszer	•
Automata start/stop rendszer	•
Teleszkópos fogantyú	•

ALAPFELSZERELÉS

Megerősített, puha 9 méteres tömlő	128500654
C&C vegyszerező-, habosító tartály	128500077
Tisztító tű (Fekete)	6520844
G3 lándzsa	126481134
G4 Puha bevonatú szórópisztoly	128500071
Tornádó fúvóka Sárga	126481116
C&C Powerspeed fúvóka Türkiz	128500033

CIKKSZÁM

128470525



Sokoldalú magasnyomású mosóberendezés, tömlőtartó dobbal, PowerGrip nyomásszabályozással – Kiemelkedő teljesítmény, felhasználóbarát lehetőségek

- 130 bar maximum nyomás
- PowerGrip nyomásszabályozás a feladat elvégzéséhez szükséges megfelelő nyomás, valamint az alacsony energia-, és vízfelhasználás érdekében
- Megbízható alumínium szivattyú
- Automata start/stop rendszer
- Tartós, alumínium teleszkópos fogantyú
- Kerekek a könnyű mozgathatósághoz
- Szórópisztoly, lándzsa-, és vegyszerező-tartály tárolási lehetőség
- Beépített tömlő-, és elektromos vezeték-tartó
- A Click & Clean rendszer gyors tartozékcsere tesz lehetővé
- Tartós, robusztus dizájn

Tartós kiemelkedő teljesítmény, terhelhetőség, sokoldalúság. Ideális azoknak, akik a nagy teljesítmény és a kényelem kombinációját keresik, kombinálva azokkal az értékekkel, amiket a PowerGrip rendszer biztosít. Minden ház körüli közepes, vagy magas gyakoriságú munka elvégzéséhez ajánlott, nagyobb gépjárművekhez, teraszokhoz, udvarokhoz.



TECHNIKAI ADATOK

D-PG 130.4-9 X-TRA EU

Nyomás (bar/MPa)	Max 130 / Max 13
Vízszállítás (l/h)	550 / 450
Max. bemeneti vízhőmérséklet (°C)	60
Energiafelhasználás (A)	9.5
Névleges teljesítmény (kW)	2.1
Tömeg (kg)	13.8
Tömlőhossz (m)	9
Feszültség (V)	230 - 240
Hosszúság x szélesség x magasság (mm)	345x395x875

JELLEMZŐK

Kerék + fogantyú	•
Tömlőtartó dob	•
Alumínium szivattyú	•
Click&Clean gyorscsatlakozó rendszer	•
Automata start/stop rendszer	•
Teleszkópos fogantyú	•
Vezeték nélküli PowerGrip nyomásszabályzás	•

ALAPFELSZERELÉS

Megerősített, puha 9 méteres tömlő	128500654
G4 Puha bevonatú szórópisztoly	128500859
C&C vegyszerező-, habosító tartály	128500077
Tisztító tű (Fekete)	6520844
G3 lándzsa	126481134
Tornádó fúvóka Sárga	126481114
C&C Powerspeed fúvóka Türkiz	128500033

CIKKSZÁM

128470529



Sokoldalú magasnyomású mosóberendezés, tömlőtartó dobbal - Kiemelkedő teljesítmény, felhasználóbarát lehetőségek

- 140 bar maximum nyomás
- Megbízható alumínium szivattyú
- Tartós, alumínium teleszkópos fogantyú
- Kerekek a könnyű mozgathatósághoz
- Szórópisztoly, lándzsa-, és vegyszerező-tartály tárolási lehetőség
- Beépített tömlő-, és elektromos vezeték-tartó
- A Click & Clean rendszer gyors tartozékcsere tesz lehetővé
- Ergonomikusan kialakított magasság
- Automata start/stop rendszer
- Tartós, robosztus dizájn
- Alacsony zajszint a gumi motorbakoknak köszönhetően
- Fali tartókonzol

Az E.140.3 X-TRA tartós kiemelkedő teljesítményt nyújt, terhelhető, sokoldalú. Ideális azoknak, akik a nagy teljesítmény és a kényelem kombinációját keresik, minden ház körüli közepes, vagy magas gyakoriságú munka elvégzéséhez. Ajánlott, nagyobb gépjárművekhez, teraszokhoz, udvarokhoz.



TECHNIKAI ADATOK	E 140.3-9 DP X-TRA EU	E 140.3-9 PAD X-TRA EU	E 140.3-9 PCAR X-TRA EU	E 140.3-9 Power X-TRA EU	E 140.3-9 P X-TRA EU	E140.3 -9 X-TRA EU
Nyomás (bar/MPa)	Max 140 / Max 14	Max 140 / Max 14	Max 140 / Max 14	Max 140 / Max 14	Max 140 / Max 14	Max 140 / Max 14
Vízszállítás (l/h)	500 / 420	500 / 420	500 / 420	500 / 420	500 / 420	500 / 420
Max. bemeneti vízhőmérséklet (°C)	60	60	60	60	60	60
Energiafelhasználás (A)	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5
Névleges teljesítmény (kW)	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
Tömeg (kg)	18.6	18.6	18.6	18.6	18.6	18.6
Tömlőhossz (m)	9	9	9	9	9	9
Feszültség (V)	230 - 240	230 - 240	230 - 240	230 - 240	230 - 240	230 - 240
Hosszúság x szélesség x magasság (mm)	345x395x900	345x395x900	345x395x900	345x395x900	345x395x900	345x395x900
JELLEMZŐK						
Kerék + fogantyú	•	•	•	•	•	•
Tömlőtartó dob	•	•	•	•	•	•
Alumínium szivattyú	•	•	•	•	•	•
Click&Clean gyorscsatlakozó rendszer	•	•	•	•	•	•
Automata start/stop rendszer	•	•	•	•	•	•
Teleszkópos fogantyú	•	•	•	•	•	•
ALAPFELSZERELÉS						
Megerősített, puha 9 méteres tömlő	128500654	128500654	128500654	128500654	128500654	128500654
C&C vegyszerező-, habosító tartály	128500077	128500077	128500077	128500077	128500077	128500077
Tisztító tű (Fekete)	6520844	6520844	6520844	6520844	6520844	6520844
G3 lándzsa	126481134	126481134	126481134	126481134	126481134	126481134
G4 Puha bevonatú szórópisztoly	128500071	128500071	128500071	128500071	128500071	128500071
NILFISK terasztisztító	128500702	128500702	128500702		128500702	
Cső-, csatornatisztító, 8 méter	128500461	128500461				
C&C autómósó fúvóka			6411136			
Tornádó fúvóka Sötétkék	126481120	126481120	126481120	126481120	126481120	126481120
Alvázmosó fúvóka			6411135			
C&C Powerspeed fúvóka Türkiz	128500033	128500033	128500033	128500033	128500033	128500033
Autómósó kefe			6411131			
Forgókefe		126411395				
POWER Terasztisztító				128500955		
CIKKSZÁM	128470515	128470514	128470518	128470817	128470486	128470505



10 méteres magasnyomású tömlő, egy erős, mégis könnyen használható, felhasználóbarát magasnyomású berendezéshez.

- 145 bar maximum nyomás
- 10 méteres, fémszállal erősített tömlő
- Megbízható alumínium szivattyú
- Tartós, alumínium teleszkópos fogantyú
- Kerekek a könnyű mozgathatósághoz
- Szórópisztoly, lándzsa-, és vegyszerező-tartály tárolási lehetőség
- Beépített tömlő-, és elektromos vezeték-tartó
- A Click & Clean rendszer gyors tartozékcsere-t tesz lehetővé
- Ergonomikusan kialakított magasság
- Automata start/stop rendszer
- Tartós, robusztus dizájn
- Alacsony zajszint a gumi motorbakoknak köszönhetően
- Fali tartókonzol

Az E.145.3 X-TRA tartós kiemelkedő teljesítményt nyújt, terhelhető, sokoldalú. Ideális azoknak, akik a nagy teljesítmény és a kényelem kombinációját keresik, minden ház körüli közepes, vagy magas gyakoriságú munka elvégzéséhez. Ajánlott, nagyobb gépjárművekhez, teraszokhoz, udvarokhoz.



TECHNIKAI ADATOK	E 145.3-10 DPH X-TRA EU	E145.3-10 H X-TRA EU	E 145.3-9 P X-TRA EU	E145.3-9 X-TRA EU
Nyomás (bar/MPa)	Max 145 / Max 14,5	Max 145 / Max 14,5	Max 145 / Max 14,5	Max 145 / Max 14,5
Vízszállítás (l/h)	500 / 400	500 / 400	500 / 400	500 / 400
Max. bemeneti vízhőmérséklet (°C)	60	60	60	60
Energiafelhasználás (A)	10	10	10	10
Névleges teljesítmény (kW)	2.1	2.1	2.1	2.1
Tömeg (kg)	19.8	19.8	19.8	19.8
Tömlőhossz (m)	10	10	9	9
Feszültség (V)	230	230	230	230
Hosszúság x szélesség x magasság (mm)	345x395x900	345x395x900	345x395x900	345x395x900
JELLEMZŐK				
Kerék + fogantyú	•	•	•	•
Tömlőtartó dob	•	•	•	•
Alumínium szivattyú	•	•	•	•
Click&Clean gyorscsatlakozó rendszer	•	•	•	•
Automata start/stop rendszer	•	•	•	•
Teleszkópos fogantyú	•	•	•	•
ALAPFELSZERELÉS				
10 méteres Supreflex fémszállas tömlő	128500082	128500082		
Megerősített, puha 9 méteres tömlő			128500654	128500654
C&C vegyszerező-, habosító tartály	128500077	128500077	128500077	128500077
Tisztító tű (Fekete)	6520844	6520844	6520844	6520844
G4 C&C hosszított lándzsa	128500074	128500074	128500074	128500074
G5 szórópisztoly	128500072	128500072	128500072	128500072
NILFISK terasztisztító	128500702		128500702	
Cső-, csatornatisztító, 8 méter	128500461			
PR Tornádó fúvóka Piros	128500657	128500657	128500657	128500657
C&C Powerspeed fúvóka Türkiz	128500033	128500033	128500033	128500033
CIKKSZÁM	128470517	128470508	128470819	128470797



Erős, megbízható, sokoldalú magasnyomású mosó, teleszkópos fogantyúval, tömlőtartó-dobbal. A leginkább felhasználóbarát összeállítás.

- 140 bar maximum nyomás
- Megbízható alumínium szivattyú
- Automata start/stop rendszer
- Tartós, alumínium teleszkópos fogantyú
- Kerekek a könnyű mozgathatósághoz
- Szórópisztoly, lándzsa-, és vegyszerező-tartály tárolási lehetőség
- Beépített tömlő-, és elektromos vezeték-tartó
- A Click & Clean rendszer gyors tartozékcsere teszi lehetővé

Az D.140.4 X-TRA tartós kiemelkedő teljesítményt nyújt, terhelhető, sokoldalú. Ideális azoknak, akik a nagy teljesítmény és a kényelem kombinációját keresik, minden ház körüli közepes, vagy magas gyakoriságú munka elvégzéséhez. Ajánlott, nagyobb gépjárművekhez, teraszokhoz, udvarokhoz.



TECHNIKAI ADATOK	D 140.4-9 HOME X-TRA EU	D 140.4-9 PAD X-TRA EU	D 140.4-9 X-TRA EU
Nyomás (bar/MPa)	Max 140 / Max 14	Max 140 / Max 14	Max 140 / Max 14
Vízszállítás (l/h)	550 / 420	550 / 420	550 / 420
Max. bemeneti vízhőmérséklet (°C)	60	60	60
Energiafelhasználás (A)	10	10	10
Névleges teljesítmény (kW)	2.4	2.4	2.4
Tömeg (kg)	13.8	13.8	13.8
Tömlőhossz (m)	9	9	9
Feszültség (V)	230 - 240	230 - 240	230 - 240
Hosszúság x szélesség x magasság (mm)	345x395x875	345x395x875	345x395x875
JELLEMZŐK			
Kerék + fogantyú	•	•	•
Tömlőtartó dob	•	•	•
Alumínium szivattyú	•	•	•
Click&Clean gyorscsatlakozó rendszer	•	•	•
Automata start/stop rendszer	•	•	•
Teleszkópos fogantyú	•	•	•
ALAPFELSZERELÉS			
Megerősített, puha 9 méteres tömlő	128500654	128500654	128500654
C&C vegyszerező-, habosító tartály	128500077	128500077	128500077
Tisztító tű (Fekete)	6520844	6520844	6520844
G3 lándzsa	126481134	126481134	126481134
G4 puha bevonatú szórópisztoly	128500071	128500071	128500071
NILFISK terasztisztító	128500702	128500702	
Cső-, csatornatisztító, 8 méter		128500461	
PR Tornádó fúvóka Sötétkék	126481120	126481120	126481120
C&C Powerspeed fúvóka Türkiz	128500033	128500033	128500033
Forgókefe		126411395	
CIKKSZÁM	128470552	128470535	128470531



Erős, megbízható, sokoldalú magasnyomású mosó, teleszkópos fogantyúval, tömlőtartó-dobbal. A leginkább felhasználóbarát összeállítás.

- 140 bar maximum nyomás
- Megbízható alumínium szivattyú
- Automata start/stop rendszer
- Tartós, alumínium teleszkópos fogantyú
- Kerekek a könnyű mozgathatósághoz
- Szórópisztoly, lándzsa-, és vegyszerező-tartály tárolási lehetőség
- Beépített tömlő-, és elektromos vezeték-tartó
- A Click & Clean rendszer gyors tartozékcsere
- Tesztelhető
- PowerGrip nyomásszabályozás a feladat elvégzéséhez szükséges megfelelő nyomás, valamint az alacsony energia-, és vízfelhasználás érdekében

Az D-PG.140.4 tartós kiemelkedő teljesítményt nyújt, terhelhető, sokoldalú. Ideális azoknak, akik a nagy teljesítmény és a kényelem kombinációját keresik, minden ház körüli közepes, vagy magas gyakoriságú munka elvégzéséhez. Ajánlott, nagyobb gépjárművekhez, teraszokhoz, udvarokhoz.



TECHNIKAI ADATOK

D-PG 140.4-9 P X-TRA EU

D-PG 140.4-9 X-TRA EU

Nyomás (bar/MPa)	Max 140 / Max 14	Max 140 / Max 14
Vízszállítási (l/h)	550 / 420	550 / 420
Max. bemeneti vízhőmérséklet (°C)	60	60
Energiafelhasználás (A)	10	10
Névleges teljesítmény (kW)	2.4	2.4
Tömeg (kg)	13.8	13.8
Tömlőhossz (m)	9	9
Feszültség (V)	230 - 240	230 - 240
Hosszúság x szélesség x magasság (mm)	345x395x875	345x395x875

JELLEMZŐK

Kerék + fogantyú	•	•
Tömlőtartó dob	•	•
Alumínium szivattyú	•	•
Click&Clean gyorscsatlakozó rendszer	•	•
Automata start/stop rendszer	•	•
Teleszkópos fogantyú	•	•
Vezeték nélküli PowerGrip nyomásszabályozás	•	•

ALAPFELSZERELÉS

Megerősített, puha 9 méteres tömlő	128500654	128500654
G4 puha PowerGrip szórópisztoly	128500859	128500859
C&C vegyszerező-, habosító tartály	128500077	128500077
Tisztító tű (Fekete)	6520844	6520844
G3 lándzsa	126481134	126481134
NILFISK terasztisztító	128500702	
C&C Powerspeed fúvóka Türkiz	128500033	128500033
PR Tornádó fúvóka Sötétkék	128500854	128500854

CIKKSZÁM

128470538

128470537



Erős, megbízható háztartási magasnyomású mosó, fél-professionális tulajdonságokkal felvértezve

- 150 bar maximum nyomás
- Megbízható alumínium szivattyú
- Automata start/stop rendszer
- Tartós, alumínium teleszkópos fogantyú
- Kerekek a könnyű mozgathatósághoz
- Szórópisztoly, lándzsa-, és vegyszerező-tartály tárolási lehetőség
- Beépített tömlő-, és elektromos vezeték-tartó
- A Click & Clean rendszer gyors tartozékcsere-t tesz lehetővé
- Ergonomikusan kialakított magasság
- Tartós, robusztus dizájn
- Alacsony zajszint a gumi motorbakoknak köszönhetően
- Alapfelszereltségként kiemelkedően tartós, mégis rugalmas magasnyomású tömlővel

Az E.150.1-es berendezés-család hatékonyan bánik el bármilyen jellegű szennyeződéssel. A magas nyomás, és a kiemelkedő vízszállítás kombinációjának köszönhetően a tisztítási folyamat gyors és alapos. Tökéletes választás nagy felületek, mint lakókocsik, teherautók, medencék, teraszok tisztításához, vagy akár homokszórásos tisztításhoz, makacsabb szennyeződések esetén.



TECHNIKAI ADATOK	E 150.1-10 H X-TRA EU	E 150.1-10 PH X-TRA EU
Nyomás (bar/MPa)	Max 150 / Max 15	Max 150 / Max 15
Vízszállítás (l/h)	500 / 430	500 / 430
Max. bemeneti vízhőmérséklet (°C)	60	60
Energiafelhasználás (A)	10.5	10.5
Névleges teljesítmény (kW)	2.3	2.3
Tömeg (kg)	20.6	20.6
Tömlőhossz (m)	10	10
Feszültség (V)	230 - 240	230 - 240
Hosszúság x szélesség x magasság (mm)	345x395x900	345x395x900
JELLEMZŐK		
Kerék + fogantyú	•	•
Tömlőtartó dob	•	•
Alumínium szivattyú	•	•
Click&Clean gyorscsatlakozó rendszer	•	•
Automata start/stop rendszer	•	•
Teleszkópos fogantyú	•	•
ALAPFELSZERELÉS		
10 méteres Superflex megerősített tömlő	128500082	128500082
C&C vegyszerező-, habosító tartály	128500077	128500077
Tisztító tű (Fekete)	6520844	6520844
G4 C&C hosszított lándzsa	128500074	128500074
G5 Szórópisztoly	128500072	128500072
NILFISK terasztisztító		128500702
Cső-, csatornatisztító 8 méter	128500657	128500657
C&C Powerspeed fúvóka Türkiz	128500033	128500033
CIKKSZÁM	128470540	128470541



Strapabíró, robusztus fél-professzionális magasnyomású mosó makacs, erős szennyeződésekhez, kültéri tisztítási feladatokhoz.

- Bronz hengerfej
- Tartós, alumínium teleszkópos fogantyú
- Kiemelkedő mozgathatóság bármilyen talajon, a hordozóváznak és nagy kereknek köszönhetően
- Nyomás-szabályzás
- Puha bevonat a fogantyún és a szórópisztolyon
- Szórópisztoly, lándzsa-, és vegyszerező-tartály tárolási lehetőség
- Beépített tömlő-, és elektromos vezeték-tartó
- Beépített vegyszeradagoló tartály, keverési-arány állíthatósággal
- A hosszított lándzsa kényelmesebb munkavégzést biztosít, míg az X-TRA modellek tömlőtartó dobbal rendelkeznek.

Ez az erős és robusztus fél-professzionális magas - nyomású mosó bármilyen alkalmazás esetén könnyen használható, megbízható és hatékony. Tökéletesen alkalmas lószállító trélek, hajók, uszodák tisztítására, ezen kívül használható terasz és kerti bútor takarítására egyaránt.



TECHNIKAI ADATOK	P 150.2-10 EU	P 150.2-10 X-TRA EU	P150.2-9 POWER X-TRA EU
Nyomás (bar/MPa)	Max 150 / Max 15	Max 150 / Max 15	Max 150 / Max 15
Vízszállítás (l/h)	610 / 540	610 / 540	610 / 540
Max. bemeneti vízhőmérséklet (°C)	60	60	60
Energiafelhasználás (A)	12.6	12.6	12.6
Névleges teljesítmény (kW)	2.9	2.9	2.9
Tömeg (kg)	26	26.8	26.8
Tömlőhossz (m)	10	10	9
Feszültség (V)	230	230	230
Hosszúság x szélesség x magasság (mm)	495x380x975	390x391x955	390x391x955
JELLEMZŐK			
Kerék + fogantyú	•	•	•
Beépített vegyszertartály	•	•	•
Tömlőtartó dob		•	•
Bronz hengerfej	•	•	•
Elektromos vezeték tároló	•	•	•
Automata start/stop rendszer	•	•	•
ALAPFELSZERELÉS			
10 méteres Superflex megerősített tömlő		128500082	128500082
10 méteres Superflex megerősített tömlő	128500083		
G5 lándzsa	128500075	128500075	128500075
Tisztító tű (Fekete)	6520844	6520844	6520844
G5 szórópisztoly	128500072	128500072	128500072
PowerSpeed fúvóka	128500079	128500079	128500079
PR Tornádó fúvóka	128500078	128500078	128500078
POWER terasztisztító			128500955
CIKKSZÁM	128470129	128470132	128470798



A legnagyobb fél-professionális magasnyomású mosó a legjobb eredmény eléréséhez

- Bronz hengerfej
- Tartós, alumínium teleszkópos fogantyú
- Kiemelkedő mozgathatóság bármilyen talajon, a hordozóváznak és nagy kereknek köszönhetően
- Nyomás-szabályzás
- Szórópisztoly, lándzsa-, és vegyszerező-tartály tárolási lehetőség
- Beépített tömlő-, és elektromos vezeték-tartó
- Beépített vegyszeradagoló tartály, keverési-arány állíthatósággal
- A hosszított lándzsa kényelmesebb munkavégzést biztosít, míg a 15 méteres fémszál-as tömlő a könnyű elérhetőséget szavatolja.

A háztartási magasnyomású mosók sorozatának kategória vezető modellje, erős és robusztus, fél-professionális gép. Könnyű a kezelése, megbízható bármely alkalmazás esetén, hatékony és erős. Tökéletesen alkalmas hajók, lószállítók, uszodák és nagy felületek, mint pl. kocsifelhajtók tisztítására.



TECHNIKAI ADATOK	P160.2-12 X-TRA EU	P 160.2-15 POWER PLUS X-TRA EU	P 160.2-15 POWER X-TRA EU	P 160.2-15 X-TRA EU
Nyomás (bar/MPa)	Max 160 / Max 16	Max 160 / Max 16	Max 160 / Max 16	Max 160 / Max 16
Vízszállítás (l/h)	650 / 540	650 / 570	650 / 540	650 / 570
Max. bemeneti vízhőmérséklet (°C)	60	60	60	60
Energiafelhasználás (A)	12.6	14.3	12.6	14.5
Névleges teljesítmény (kW)	2.9	3.3	2.9	3.3
Tömeg (kg)	27.8	27.8	27.8	27.8
Tömlőhossz (m)	12	15	12	15
Feszültség (V)	230	230	230	230
Hosszúság x szélesség x magasság (mm)	390x380x975	390x380x975	390x380x975	390x380x975
JELLEMZŐK				
Kerék + fogantyú	•	•	•	•
Beépített vegyszertartály	•	•	•	•
Tömlőtartó dob	•	•	•	•
Bronz hengerfej	•	•	•	•
Kerámia-bevonatos dugattyúk		•		
Elektromos vezeték tároló	•	•	•	•
Automata start/stop rendszer	•	•	•	•
ALAPFELSZERELÉS				
G5 lándzsa	128500075	128500075	128500075	128500075
Tisztító tű (Fekete)	6520844	6520844	6520844	6520844
Cső-, csatorna tisztító		6410766		
G5 szórópisztoly	128500072	128500072	128500072	128500072
15 méteres fémszál-erősített SuperFlex tömlő		128500084	128500084	128500084
PowerSpeed fúvóka	128500079	128500079	128500079	128500079
PR Tornádó fúvóka	128500078	128500078	128500078	128500078
POWER terasztisztító		128500955	128500955	
CIKKSZÁM	128470799	128470802	128470801	128470133



Tömlők és csatlakozók	C-100.7-5 -EU	C-105.7-5 EU	C-110.7-5 EU	C-110.7-5 PC X-TRA EU	C-110.7-5 X-TRA EU	C-120.7-6 EU	C-120.7-6 PCAD EU	C-120.7-6 PCA EU	C-120.7-6 PC EU	C-125.7-6 CAR X-TRA EU	C-125.7-6 PCAD X-TRA EU	C-125.7-6 PCD X-TRA EU	C-125.7-6 PC X-TRA EU	C-125.7 PAD X-TRA EU	C-125.7 X-TRA EU	C130.1-6 P X-TRA EU	C-130.1-8 PAD X-TRA EU	C-130.2-8 Car de Luxe EU	C-130.2-8 EU	C-130.2-8 PAD EU	C-130.2-8 PCAD EU	C-130.2-8 PCA EU	C-130.2-8 PCD EU	C-130.2-8 PC EU
8 m standard tömlő																○	●	●	●	●	●	●	●	●
10 m Superflex tömlő																								
Hosszabbító tömlő 7 m, gyorscsatlakozóval	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Hosszabbító tömlő 7 m	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Hosszabbító tömlő 7 m, fémszál erősítéssel	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
5 m standard tömlő	●	●	●	●	●																			
6 m standard tömlő						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								
NILFISK 'Gardena' csatlakozó	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
9 m, textil lágy tömlő																								
G1 szórópisztoly	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●									
10 m Superflex tömlő																								
8 m DN6 puha tömlő, fonal																								
Tartozékok																								
G4 PowerGrip szórópisztoly																								
G5 lándzsa																								
C&C habosító-, vegyszerező tartály	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SUPER Habosító tartály	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Tisztító tű (fekete)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Cső-, csatorna-tisztító	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
G2 C&C lándzsa	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●									

● Alapfelszereltség
○ Kiegészítő tartozékok
□ Kiegészítő-, és felszerelhető tartozékok



Tartozékok	C 100.7-5 - EU	C 105.7-5 EU	C 110.7-5 EU	C 110.7-5 PC X-TRA EU	C 110.7-5 X-TRA EU	C 120.7-6 EU	C 120.7-6 PCAD EU	C 120.7-6 PCA EU	C 120.7-6 PC EU	C 125.7-6 CAR X-TRA EU	C 125.7-6 PCAD X-TRA EU	C 125.7-6 PCD X-TRA EU	C 125.7-6 PC X-TRA EU	C 125.7 PAD X-TRA EU	C 125.7 X-TRA EU	C 130.1-6 P X-TRA EU	C 130.1-8 PAD X-TRA EU	C 130.2-8 Car de Luxe EU	C 130.2-8 EU	C 130.2-8 PAD EU	C 130.2-8 PCAD EU	C 130.2-8 PCA EU	C 130.2-8 PCD EU	C 130.2-8 PC EU
G3 szórópisztoly közepes csővel																●	●	●	●	●	●	●	●	●
G3 lándzsa																●	●	●	●	●	●	●	●	●
G4 C&C lándzsa (hosszított)																								
G4 szórópisztoly puha bevonatú fogantyúval																								
G5 szórópisztoly																								
Tápvíz felszívó, 3 méter	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Állítható szögű fúvóka	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Compact Terasztisztító	○	○	○	●	○	○	●	●	●	○	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●
Terasztisztító	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○
POWER terasztisztító	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Tetőtisztító	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Alvázmosó lándzsa	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○
Homokfúvó készlet - Zöld	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Homokfúvó készlet - Piros																								
Fali tartókonzol																								○
Vízfelszívó készlet	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Cső-, csatornatisztító, 8 méter	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	●	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
NILFISK vízszűrő	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Magasnyomású tömlők																								
15 m Superflex tömlő																								

● Alapfelszereltség
○ Kiegészítő tartozékok
□ Kiegészítő-, és felszerelhető tartozékok

	C-PG 130.2-8 PCDI X-TRA EU	C-PG 130.2-8 P X-TRA EU	C-PG 130.2-8 X-TRA EU	E130.3-9 X-TRA EU	D 130.4-9 X-TRA EU	D-PG 130.4-9 X-TRA EU	E 140.3-9 DP X-TRA EU	E 140.3-9 PAD X-TRA EU	E 140.3-9 PCAR X-TRA EU	E 140.3-9 Power X-TRA EU	E 140.3-9 P X-TRA EU	E140.3-9 X-TRA EU	E 145.3-10 DPH X-TRA EU	E145.3-10 H X-TRA EU	E 145.3-9 P X-TRA EU	E145.3-9 X-TRA EU	D 140.4-9 HOME X-TRA EU	D 140.4-9 PAD X-TRA EU	D 140.4-9 X-TRA EU	D-PG 140.4-9 P X-TRA EU	D-PG 140.4-9 X-TRA EU	E 150.1-10 H X-TRA EU	E 150.1-10 PH X-TRA EU	P 150.2-10 EU	P 150.2-10 X-TRA EU	P150.2-9 POWER X-TRA EU	P160.2-12 X-TRA EU	P 160.2-15 POWER PLUS X-TRA EU	P 160.2-15 POWER X-TRA EU	P 160.2-15 X-TRA EU	CIKKSZÁM					
																																		126481132		
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●												126481134			
													●	●	●	●							●	●									128500074			
				●	●		●	●	●	●	●	●					●	●	●															128500071		
													●	●	●	●							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		128500072		
	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	128500673		
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	6411138		
	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	128500700		
	○	●	○	○	○	○	●	●	●	○	●	○	●	○	●	○	●	●	○	●	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	128500702		
	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	128500955		
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	128470040		
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	6410763		
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	6410891		
																																			6410758	
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	106411386		
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	126411387	
	●	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	128500461		
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	128500674	
																																				128500084

● Alapfelszereltség
○ Kiegészítő tartozékok
□ Kiegészítő-, és felszerelhető tartozékok



Fúvókák

C&C Autómosó fúvóka

C&C Powerspeed fúvóka

C&C Tornádó fúvóka G2 (sárga)

PowerSpeed fúvóka

PR Tornádó fúvóka (sárga)

PR Tornádó fúvóka (kék)

PR Tornádó fúvóka (piros)

PR Tornádó fúvóka (türkiz)

Tornádó fúvóka Türkiz

Tornádó fúvóka

Alvázmosó fúvóka

C&C Powerspeed fúvóka (türkiz)

PR Tornádó fúvóka Sötétkék

Kefék

Autómosó kefe

Automosó fej Multibrush-hoz

Kert fej Multibrush-hoz

Multibrush

Felni fej Multibrush-hoz

	C-1007-5 - EU	C-1057-5 EU	C-1107-5 EU	C-1107-5 PC X-TRA EU	C-1107-5 X-TRA EU	C-1207-6 EU	C-1207-6 PCAD EU	C-1207-6 PCA EU	C-1207-6 PC EU	C-1257-6 CAR X-TRA EU	C-1257-6 PCAD X-TRA EU	C-1257-6 PCD X-TRA EU	C-1257-6 PC X-TRA EU	C-1257 PAD X-TRA EU	C-1257 X-TRA EU	C1301-6 P X-TRA EU	C-1301-8 PAD X-TRA EU	C-1302-8 Car de Luxe EU	C-1302-8 EU	C-1302-8 PAD EU	C-1302-8 PCAD EU	C-1302-8 PCA EU	C-1302-8 PCD EU	C-1302-8 PCE EU
--	---------------	-------------	-------------	----------------------	-------------------	-------------	------------------	-----------------	----------------	-----------------------	------------------------	-----------------------	----------------------	---------------------	-----------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-------------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------

C&C Autómosó fúvóka	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○
---------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

C&C Powerspeed fúvóka	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
-----------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

C&C Tornádó fúvóka G2 (sárga)																								
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PowerSpeed fúvóka																								
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PR Tornádó fúvóka (sárga)																		●	●	●	●	●	●	●
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---

PR Tornádó fúvóka (kék)					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●									
-------------------------	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PR Tornádó fúvóka (piros)																								
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PR Tornádó fúvóka (türkiz)																●	●							
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	--	--	--	--	--	--	--

Tornádó fúvóka Türkiz	●	●	●	●	●																			
-----------------------	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tornádó fúvóka																								
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Alvázmosó fúvóka	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

C&C Powerspeed fúvóka (türkiz)																								
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PR Tornádó fúvóka Sötétkék																								
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Kefék																								
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Autómosó kefe	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
---------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Automosó fej Multibrush-hoz	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
-----------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Kert fej Multibrush-hoz	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
-------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Multibrush	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Felni fej Multibrush-hoz	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
--------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Magasnyomású mosó tartozékok



Modellek		Tartozékok													CIKKSZÁM
Modellek		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
C-PG 130.2-8 PCDI X-TRA EU		o													6411136
C-PG 130.2-8 P X-TRA EU		o	•												128500298
C-PG 130.2-8 X-TRA EU		o	•	•											126481114
E130.3-9 X-TRA EU		o													128500079
D 130.4-9 X-TRA EU		o													126481116
D-PG 130.4-9 X-TRA EU		o													126481120
E 140.3-9 DP X-TRA EU		o													128500657
E 140.3-9 PAD X-TRA EU		o													126481118
E 140.3-9 PCAR X-TRA EU		•													126481122
E 140.3-9 Power X-TRA EU		o													128500078
E 140.3-9 P X-TRA EU		o													6411135
E140.3-9 X-TRA EU		o													128500033
E 145.3-10 DPH X-TRA EU		o													128500854
E145.3-10 H X-TRA EU		o													6411131
E 145.3-9 P X-TRA EU		o													128500463
E145.3-9 X-TRA EU		o													128470457
D 140.4-9 HOME X-TRA EU		o													128470456
D 140.4-9 PAD X-TRA EU		o													128470458
D 140.4-9 X-TRA EU		o													
D-PG 140.4-9 P X-TRA EU		o													
D-PG 140.4-9 X-TRA EU		o													
E 150.1-10 H X-TRA EU		o													
E 150.1-10 PH X-TRA EU		o													
P 150.2-10 EU															
P 150.2-10 X-TRA EU															
P150.2-9 POWER X-TRA EU															
P160.2-12 X-TRA EU															
P 160.2-15 POWER PLUS X-TRA EU															
P 160.2-15 POWER X-TRA EU															
P 160.2-15 X-TRA EU															

● Alapfelszereltség
 ○ Kiegészítő tartozékok
 □ Kiegészítő-, és felszerelhető tartozékok



Kefék

Forgókefe

C 100.7-5 - EU	C 105.7-5 EU	C 110.7-5 EU	C 110.7-5 PC X-TRA EU	C 110.7-5 X-TRA EU	C 120.7-6 EU	C 120.7-6 PCAD EU	C 120.7-6 PCA EU	C 120.7-6 PC EU	C 125.7-6 CAR X-TRA EU	C 125.7-6 PCAD X-TRA EU	C 125.7-6 PCD X-TRA EU	C 125.7-6 PC X-TRA EU	C 125.7 PAD X-TRA EU	C 125.7 X-TRA EU	C 130.1-6 P X-TRA EU	C 130.1-8 PAD X-TRA EU	C 130.2-8 Car de Luxe EU	C 130.2-8 EU	C 130.2-8 PAD EU	C 130.2-8 PCAD EU	C 130.2-8 PCA EU	C 130.2-8 PCD EU	C 130.2-8 PC EU
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Forgókefe

○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Mosókefe

Rövid kefe

○	○	○	○	○	○	●	●	○	○	●	○	○	●	○	○	●	○	○	●	●	●	○	○
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Tartozék készletek

Autó készlet

○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Multibrush készlet

○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

O-gyűrű készlet

○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

	C-PG 130.2-8 PCDI X-TRA EU	C-PG 130.2-8 P X-TRA EU	C-PG 130.2-8 X-TRA EU	E130.3-9 X-TRA EU	D 130.4-9 X-TRA EU	D-PG 130.4-9 X-TRA EU	E 140.3-9 DP X-TRA EU	E 140.3-9 PAD X-TRA EU	E 140.3-9 PCAR X-TRA EU	E 140.3-9 Power X-TRA EU	E 140.3-9 P X-TRA EU	E140.3-9 X-TRA EU	E 145.3-10 DPH X-TRA EU	E145.3-10 H X-TRA EU	E 145.3-9 P X-TRA EU	E145.3-9 X-TRA EU	D 140.4-9 HOME X-TRA EU	D 140.4-9 PAD X-TRA EU	D 140.4-9 X-TRA EU	D-PG 140.4-9 P X-TRA EU	D-PG 140.4-9 X-TRA EU	E 150.1-10 H X-TRA EU	E 150.1-10 PH X-TRA EU	P 150.2-10 EU	P 150.2-10 X-TRA EU	P150.2-9 POWER X-TRA EU	P 160.2-12 X-TRA EU	P 160.2-15 POWER PLUS X-TRA EU	P 160.2-15 POWER X-TRA EU	P 160.2-15 X-TRA EU	CIKKSZÁM	
	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	6410762
	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	126411395
																																6410765
	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	128500685
	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	6411134
	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	128470459
	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	128500292



Tökéletes választás második számú porszívónak

- Az 1200 wattos motor minden oda nem illő törmelékeltávolít
- A fújó funkció újabb tisztítási lehetőséget biztosít
- A két nagy méretű hátsó kerék, illetve a kettő mozgékony első bolygókerék könnyű mozgathatóságot, és kiemelkedő stabilitást biztosít
- A standard nedves szűrő megvédi a motort és hosszú élettartamot szavatol
- A gépen található tartozéktárolók segítségével minden tartozék mindig kéznél van
- Az ergonomikusan kialakított fogantyú kiegyensúlyozott elhelyezése könnyű, biztos hordozhatóságot biztosít, kialakításának köszönhetően a felszívócső tartására is ideális pont

A Nilfisk Buddy II 12 egy könnyű, erős berendezés bármilyen nedves vagy száraz törmelék feltakarításához. Háztartásba, autóhoz, kis műhelyekhez vagy kültéri takarításhoz ajánljuk, hobby kategóriában.



TECHNIKAI ADATOK

NILFISK BUDDY II 12

Tömeg	4.4
Csőrendszer átmérője (mm)	36
Gégecső hossza (m)	1.9
Méret (hossz. x szél. x mag.)	360x330x440
Vákuumképzés (mbar/kPa)	200/20
Energiafelhasználás, névleges (W)	1200
Teljesítmény (W)	1000
Hálózati adatok (V~/Hz/A)	220-240/1/50-60
Tartály mérete (max. L)	12
Szívóerő (Max. W)	250
Kisgépcsatlakozó (W)	Nem
Zajszint (nyomás/energia) (db(A))	87/74
JELLEMZŐK	
Kompakt kialakítás	•
Száraz-nedves funkció	•
Multifit tartozékrendszer	•
Szívóerő szabályzás a könyökcsövön	•
Tartozéktároló a gépen	•
Fújó funkció	•
ALAPFELSZERELÉS	
Résszívó D36x200	29541
Szűrő	81943047
Felszívócső parkoló kapoccsal	31000862
Száraz-nedves felszívó fej	81943049
CIKKSZÁM	18451119



18 literes száraz-nedves porszívó, kifejezetten háztartásoknak

- Könnyű súlya miatt rendkívül egyszerű a használata
- 18 literes változat, strapabíró polypropylen tartállyal
- Az 1200 wattos motor minden oda nem illő törmelékeltávolít
- A fújó funkció újabb tisztítási lehetőséget biztosít
- A két nagy méretű hátsó kerék, illetve a kettő mozgékony első bolygókerék könnyű mozgathatóságot, és kiemelkedő stabilitást biztosít
- A standard nedves szűrő megvédi a motort és hosszú élettartamot szavatol
- A gépen található tartozéktárolók segítségével minden tartozék mindig kéznél van
- Az ergonomikusan kialakított fogantyú kiegyensúlyozott elhelyezése könnyű, biztos hordozhatóságot biztosít, kialakításának köszönhetően a felszívócső tartására is ideális pont

A Nilfisk Buddy II 18 egy könnyű, erős berendezés bármilyen nedves vagy száraz törmelék feltakarításához. Háztartásba, autóhoz, kis műhelyekhez vagy kültéri takarításhoz ajánljuk, hobby kategóriában.



TECHNIKAI ADATOK

NILFISK BUDDY II 18

Tömeg	4.9
Csőrendszer átmérője (mm)	36
Gégecső hossza (m)	1.9
Méret (hossz. x szél. x mag.)	360x330x530
Vákuumképzés (mbar/kPa)	200/20
Energiafelhasználás, névleges (W)	1200
Teljesítmény (W)	1000
Hálózati adatok (V~/Hz/A)	220-240/1/50-60
Tartály mérete (max. L)	18
Szívóerő (Max. W)	250
Kisgépcsatlakozó (W)	Nem
Zajszint (nyomás/energia) (db(A))	87/74
JELLEMZŐK	
Kompakt kialakítás	•
Száraz-nedves funkció	•
Multifit tartozékrendszer	•
Szívóerő szabályzás a könyökcsövön	•
Tartozéktároló a gépen	•
Fújó funkció	•
ALAPFELSZERELÉS	
Résszívó D36x200	29541
Szűrő	81943047
Felszívó cső parkoló kapoccsal	31000862
Száraz-nedves felszívó fej	81943049
CIKKSZÁM	18451124

A tökéletes segítség nedves vagy száraz törmelék feltakarításához



- Robosztus berendezés, durvább szennyeződés feltakarításához
- Az 1200 wattos motor minden oda nem illő törmeléket eltávolít
- A fújó funkció újabb tisztítási lehetőséget biztosít
- A két nagy méretű hátsó kerék, illetve a kettő mozgékony első bolygókerék könnyű mozgathatóságot, és kiemelkedő stabilitást biztosít
- A standard nedves szűrő megvédi a motort és hosszú élettartamot szavatol
- A gépen található tartozéktárolók segítségével minden tartozék mindig kéznél van
- Az ergonomikusan kialakított fogantyú kiegyensúlyozott elhelyezése könnyű, biztos hordozhatóságot biztosít, kialakításának köszönhetően a felszívócső tartására is ideális pont

A Nilfisk Buddy II 18 INOX egy kicsi, könnyű, erős berendezés bármilyen nedves vagy száraz törmelék feltakarításához. Háztartásba, autóhoz, kis műhelyekhez vagy kültéri takarításhoz ajánljuk, hobby kategóriában. A második generációs Buddy ezen verziója 18 literes rozsdamentes acél tartállyal érkezik.



TECHNIKAI ADATOK

NILFISK BUDDY II 18 INOX

Tömeg	5,6
Csőrendszer átmérője (mm)	36
Gégecső hossza (m)	1,9
Méret (hossz. x szél. x mag.)	400x350x550
Vákuumképzés (mbar/kPa)	200/20
Energiafelhasználás, névleges (W)	1200
Teljesítmény (W)	1000
Hálózati adatok (V~/Hz/A)	220-240/1/50-60
Tartály mérete (max. L)	18
Szívóerő (Max. W)	250
Kisgépcsatlakozó (W)	Nem
Zajszint (nyomás/energia) (db(A))	87/74

JELLEMZŐK

Kompakt kialakítás	•
Száraz-nedves funkció	•
Multifit tartozékrendszer	•
Szívóerő szabályzás a könyökcsövön	•
Tartozéktároló a gépen	•
Fújó funkció	•
Inox Rozsdamentes tartály	•

ALAPFELSZERELÉS

Résszívó D36x200	29541
Szűrő	81943047
Felszívó cső parkoló kapoccsal	31000862
Száraz-nedves felszívó fej	81943049
Padlófej száraz-nedves verzió	107417197

CIKKSZÁM

18451129



Könnyű, kompakt száraz-nedves porszívó elektromos kiegészítőkkel

- A Buddy II 18T ideális a kiegészítő által képzett por azonnali elszívására, kiegészítőkkel könnyű használni.
- Csatlakoztassa kiegészítőjét a porszívón található dugaljba, a porszívócsövet pedig a kiegészítőhöz, az erre kialakított csatlakozócső segítségével.
- Az 1200 wattos motor minden oda nem illő törmelékeltávolít
- A fújó funkció újabb tisztítási lehetőséget biztosít
- A két nagy méretű hátsó kerék, illetve a kettő mozgékony első bolygókerék könnyű mozgathatóságot, és kiemelkedő stabilitást biztosít
- A standard nedves szűrő megvédi a motort és hosszú élettartamot szavatol
- A gépen található tartozék tárolók segítségével minden tartozék mindig kéznél van
- Az ergonomikusan kialakított fogantyú kiegyensúlyozott elhelyezése könnyű, biztos hordozhatóságot biztosít, kialakításának köszönhetően a felszívócső tartására is ideális pont

A Nilfisk Buddy II 18T egy kicsi, könnyű, erős berendezés bármilyen nedves vagy száraz törmelék feltakarításához. Háztartásba, autóhoz, kis műhelyekhez vagy kültéri takarításhoz ajánljuk, hobby kategóriában. A második generációs Buddy ezen verziója 18 literes tartállyal, és kiegészítő csatlakoztatási lehetőséggel felszerelt berendezés.



TECHNIKAI ADATOK	NILFISK BUDDY II 18 T
Tömeg	5.5
Csőrendszer átmérője (mm)	36
Gégecső hossza (m)	4
Méret (hossz. x szél. x mag.)	360x330x530
Vákuumképzés (mbar/kPa)	200/20
Energiafelhasználás, névleges (W)	1200
Teljesítmény (W)	1000
Hálózati adatok (V~/Hz/A)	220-240/1/50-60
Tartály mérete (max. L)	18
Szívóerő (Max. W)	250
Kiegészítő (W)	Igen - 1100
Zajszint (nyomás/energia) (db(A))	87/74
JELLEMZŐK	
Kompakt kialakítás	•
Száraz-nedves funkció	•
Multifit tartozékrendszer	•
Szívóerő szabályzás a könyökcsövön	•
Tartozék tároló a gépen	•
Fújó funkció	•
ALAPFELSZERELÉS	
Résszívó D36x200	29541
Szűrő	81943047
Felszívó cső parkoló kapoccsal	31000862
Száraz-nedves felszívó fej	81943049
Kiegészítő	302002356
CIKKSZÁM	18451134



Könnyű, kompakt száraz-nedves porszívó elektromos kiegészítőkkel

- A Buddy II 18 T Inox ideális a kiegészítők által képzett por azonnali elszívására, kiegészítőkkel történő tisztításra.
- Csatlakoztassa kiegészítőt a porszívón található dugaljba, a porszívócsövet pedig a kiegészítőhöz, az erre kialakított csatlakozócső segítségével.
- Az 1400 wattos motor minden oda nem illő törmelékelt eltávolít
- A fújó funkció újabb tisztítási lehetőséget biztosít
- A két nagy méretű hátsó kerék, illetve a kettő mozgékony első bolygókerék könnyű mozgathatóságot, és kiemelkedő stabilitást biztosít
- A standard nedves szűrő megvédi a motort és hosszú élettartamot szavatol
- A gépen található tartozék tárolók segítségével minden tartozék mindig kéznél van
- Az ergonomikusan kialakított fogantyú kiegyensúlyozott elhelyezése könnyű, biztos hordozhatóságot biztosít, kialakításának köszönhetően a felszívócső tartására is ideális pont

A Nilfisk Buddy II 18 T Inox egy kicsi, könnyű, erős berendezés bármilyen nedves vagy száraz törmelék feltakarításához. Háztartásba, autóhoz, kis műhelyekhez vagy kültéri takarításhoz ajánljuk, hobby kategóriában. A második generációs Buddy ezen verziója 18 literes rozsdamentes tartállyal, és kiegészítő csatlakoztatási lehetőséggel felszerelt berendezés.



TECHNIKAI ADATOK

NILFISK BUDDY II 18L T INOX

Tömeg	5.6
Csőrendszer átmérője (mm)	36
Gégecső hossza (m)	4
Méret (hossz. x szél. x mag.)	400x350x550
Vákuumképzés (mbar/kPa)	200/20
Energiafelhasználás, névleges (W)	1200
Teljesítmény (W)	1000
Hálózati adatok (V~/Hz/A)	220-240/1/50-60
Tartály mérete (max. L)	18
Szívóerő (Max. W)	250
Kiegészítő csatlakozó (W)	Igen, 1100
Zajszint (nyomás/energia) (db(A))	87/74

JELLEMZŐK

Kompakt kialakítás	•
Száraz-nedves funkció	•
Multifit tartozékrendszer	•
Szívóerő szabályzás a könyökcsövön	•
Tartozék tároló a gépen	•
Fújó funkció	•
Inox rozsdamentes tartály	•

ALAPFELSZERELÉS

Résszívó D36x200	29541
Szűrő	81943047
Felszívó cső parkoló kapoccsal	31000862
Száraz-nedves felszívó fej	81943049
Kiegészítő csatlakozó	302002356

CIKKSZÁM

18451500



Sokoldalú száraz-nedves porszívó kompakt kiszerelésben

- Szűrőteltettség visszajelzés
- Strapabíró berendezés, hosszú élettartamú, 1200 wattos motorral
- Kiemelkedő szívóteljesítmény
- Fújó funkció
- 22 literes tartály, ideális tárolókapacitással
- Polypropylen tartály a könnyű tisztántarthatóság érdekében

A Multi II az egyik legjobb társ a „csináld magad” típusú emberek számára a házkörüli munkák során. Jó választás lehet második számú porszívónak is, akár beltéri, akár kültéri száraz-nedves takarítás az aktuális feladat.



TECHNIKAI ADATOK	NILFISK MULTI II 22	NILFISK MULTI II 22 INOX
Vákuum (kPa)	200/20	200/20
Tömeg (kg)	7.85	9.20
Felszívócső átmérő (mm)	36	36
Gégecső hossza (m)	2.2	2.2
Méretek (mm)	400x365x564	426x374x599
Energiafelhasználás (névleges) (W)	1200	1200
Teljesítmény (valós) (W)	1130	1130
Hálózati adatok (V~/Hz/A)	220-240/1/50-60	220-240/1/50-60
Max. Szívóteljesítmény (W)	270	270
Kisgépcsatlakozó	Nem	Nem
Tartálykapacitás (l)	22	22
Zajszint (nyomás/energia) (dB(A))	85/72	85/72
JELLEMZŐK		
Száraz-nedves felszívás	•	•
Push&clean szűrőtisztító technológia		•
Fújó funkció	•	•
Rozsdamentes acél tartály		•
Szűrő-telítettség visszajelző	•	•
ALAPFELSZERELÉS		
Padlófej készlet, száraz-nedves D36	107402706	107402706
Résszívó D36 x 200	29541	29541
Szűrő	107417194	107417194
Felszívócső parkolókapoccsal	31000862	
Padlófej, száraz-nedves D36	107417197	107417197
CIKKSZÁM	18451550	18451551



Erős és sokoldalú száraz-nedves porszívó

- Szűrőteltettség visszajelzés
- Push&Clean félautomata szűrőtisztító technológia
- Strapabíró berendezés, hosszú élettartamú, 1400 wattos motorral
- Kiemelkedő szívóteljesítmény
- Fújó funkció
- 30 literes tartály, ideális tárolókapacitással
- Polypropylén tartály a könnyű tisztántarthatóság érdekében
- Változtatható szívóerő-szabályzóval ellátott, vagy rozsdamentes tartállyal ellátott változatban is

A Multi II az egyik legjobb társ a „csináld magad” típusú emberek számára a házkörüli munkák során. Jó választás lehet második számú porszívónak is, akár beltéri, akár kültéri száraz-nedves takarítás az aktuális feladat.



TECHNIKAI ADATOK	NILFISK MULTI II 30 T	NILFISK MULTI II 30 T INOX VSC
Vákuum (kPa)	210/21	210/21
Tömeg (kg)	9.60	10.50
Felszívócső átmérő (mm)	36	36
Gégecső hossza (m)	4	4
Méretek (mm)	426x374x684	426x374x684
Energiafelhasználás (névleges) (W)	1400	1400
Teljesítmény (valós) (W)	1260	1260
Hálózati adatok (V~/Hz/A)	220-240/1/50-60	220-240/1/50-60
Max. Szívóteljesítmény (W)	292	292
Kisgépcsatlakozó	Igen, 1100	Igen, 1100
Tartálykapacitás (l)	30	30
Zajszint (nyomás/energia) (dB(A))	87/74	87/74
JELLEMZŐK		
SoftStart a hosszú élettartamért	•	•
Push&Clean szűrőtisztító technológia	•	•
Automata kisgépcsatlakozó	•	•
Változtatható szívóerő		•
Fújó funkció	•	•
Inox rozsdamentes tartály		•
Szűrő-telítettség visszajelző	•	•
ALAPFELSZERELÉS		
Résszívó D36x200	29541	29541
Szűrő	107417194	107417194
4 méteres gégecső	107417193	107417193
Padlófej, száraz-nedves változat	107417197	107417197
Kisgépcsatlakozó	302002356	302002356
CIKKSZÁM	18451552	18451553



Erős és sokoldalú száraz-nedves porszívó, hatalmas tartállyal

- Szűrőteltettség visszajelzés
- Push&Clean félautomata szűrőtisztító technológia
- Strapabíró berendezés, hosszú élettartamú, 1400 wattos motorral
- Kiemelkedő szívóteljesítmény
- Fújó funkció
- 50 literes tartály, ideális tárolókapacitással
- Rozsdamentes felszívócső és tartály

A Multi II az egyik legjobb társ a „csináld magad” típusú emberek számára a házkörüli munkák során. Jó választás lehet második számú porszívónak is, akár beltéri, akár kültéri száraz-nedves takarítás az aktuális feladat. Nagyméretű tartályának köszönhetően nagyobb munkák elvégzésére, nagyobb mennyiségű szennyeződés felszívására is ideális.



TECHNIKAI ADATOK	NILFISK MULTI II 50
Vákuum (kPa)	210/21
Tömeg (kg)	11.70
Felszívócső átmérő (mm)	36
Gégecső hossza (m)	2.2
Méret (mm)	516x485x700
Energiafelhasználás (névleges) (W)	1400
Teljesítmény (valós) (W)	1260
Hálózati adatok (V~/Hz/A)	220-240/1/50-60
Max. Szívóteljesítmény (W)	292
Kisgépcsatlakozó	Nem
Tartálykapacitás (l)	50
Zajszint (nyomás/energia) (dB(A))	87/74
JELLEMZŐK	
Push&Clean szűrőrázó technológia	•
Fújó funkció	•
Inox rozsdamentes tartály	•
Szűrő-telítettség visszajelző	•
ALAPFELSZERELÉS	
Padlófej-készlet, száraz-nedves	107402706
Résszívó D36x200	29541
Szűrő	107417194
2,5 méteres gégecső	107417192
Padlófej, száraz-nedves változat	107417197
CIKKSZÁM	18451554



D36-os rendszer

Gégecső, 1900 mm

NILFISK BUDDY II 12 EU

NILFISK BUDDY II 18 EU

NILFISK BUDDY II 18 INOX EU

NILFISK BUDDY II 18 T EU

NILFISK BUDDY II 18L T INOX EU

NILFISK MULTI II 22 EU

NILFISK MULTI II 22 INOX EU

NILFISK MULTI II 30 TEU

NILFISK MULTI II 30 T INOX VSC EU

NILFISK MULTI II 50 EU

CIKKSZÁM

107405600



D36-os Kefés/univerzális fej

Kefés fej D36, fekete

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

302002509



Univerzális felszívó fej D36x115

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

14295



D36-os padlófej

Kombi felszívó fej D36x260

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

302002365



Padlófej készlet D36 szárász-nedves

o

o

o

o

o

•

•

o

o

•

107402706



Padlófej D36x300 nedves

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

63992



D36-os résszívó

Résszívó D36x200

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

29541



D36-os felszívócső

Felszívó cső D36, 2x500 mm, alu

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

107400032



Felszívó cső D36, 2x515 mm műa.

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

40696



Felszívó cső D36x550-970 teleszkóp.

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

47109



Porzsák és szűrő

Buddy II porzsák 4 db

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

81943048



Buddy II szűrő

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

81943047



Gyapjú porzsák 22l/30l, 4 db

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

107417195



Gyapjú porzsák 50l, 4 db

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

107417196



Multi Szűrő

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

107417194



Tartozékok

Felszívó cső parkoló kapocsal

•

•

•

•

•

•

o

o

o

o

31000862





Tartozék készletek	NILFISK BUDDY II 12 EU	NILFISK BUDDY II 18 EU	NILFISK BUDDY II 18 INOX EU	NILFISK BUDDY II 18 T EU	NILFISK BUDDY II 18L T INOX EU	NILFISK MULTI II 22 EU	NILFISK MULTI II 22 INOX EU	NILFISK MULTI II 30 TEU	NILFISK MULTI II 30 T INOX VSC EU	NILFISK MULTI II 50 EU	CIKKSZÁM
Készlet fújó funkcióhoz	○	○	○	○	○						107402483
Falfúró készlet	○	○	○	○	○						107402478
Száraz-nedves felszívó fej készlet	●	●	●	●	●						81943049
"Komfort" készlet		○	○	○	○	○	○	○	○	○	107417191
Prémium autós készlet		○	○	○	○	○	○	○	○	○	107417190
Felszívócső											
Teleszkópos cső-készlet	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	107402705
Gégecső és csatlakozó											
Gégecső D32x4000 mm, csatlakozóval	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	31001002
Gégecső 2500 mm						○	○	○	○	●	107417192
Gégecső 4000 mm						○	○	●	●	○	107417193
Felszívófej											
Padlófej D36 száraz-nedves			●			●	●	●	●	●	107417197
Csatlakozó											
Kisgépcsatlakozó	○	○	○	●	●	○	○	●	●	○	302002356



Gőztisztító kül-, vagy beltéri tisztítási vagy fertőtlenítési feladatokhoz

- Rövid felfűtési idő a nagy teljesítményű kazánnak köszönhetően.
- Kiemelkedő hatékonyság a magas gőznyomásnak köszönhetően
- Könnyű használhatóság, egy gombos szabályzás
- Komoly biztonsági megfelelés
- Egyszerű mozgathatóság a nagy hátsó, és a mozgékony első kerekeknek köszönhetően
- Kompakt dizájn, könnyű tárolhatóság
- Kiemelkedően változatos tartozék-választék

A Steamtec 312 gőztisztító rozsdamentes tartállyal, kényelmes hordozófüllet és nagy teljesítményű fűtőkazánnal rendelkezik. Ideális minden fajta tisztítási és fertőtlenítési feladathoz.



TECHNIKAI ADATOK

STEAMTEC 312

Kábelhossz (m)	4
Tömeg (kg)	3.2
Gőzcső hossz (m)	2
Feszültség (V)	230
Fűtőteljesítmény (W)	1450
Tartály mérete (L)	1.2
Max. üzemi nyomás (bar)	3.8
Max. vízhőfok (°C)	145
Felfűtési idő (Perc/L)	6

JELLEMZŐK

Egyfázisú	•
Rozsdamentes acéltartály	•
Reach előírásoknak megfelel	•

ALAPFELSZERELÉS

Adapter 130x55x37	303000424
Kárpitfej	303000425
Fűvókafej	303000429
Padlókefe	303000419
Tölcsér	303000428
Sarokkefe	303000520

CIKKSZÁM

303000404



STEAMTEC 312

CIKKSZÁM

Gőztisztító tartozékok



Gőztisztító tartozékok	STEAMTEC 312	CIKKSZÁM
Tartozékkészlet	○	303000431
Adapter 130x55x37	●	303000424
Körkefe készlet	○	303000420
Kárpitfej	●	303000425
Sarokkefe	○	303000427
Fűvókefej	●	303000429
Padlókefe	●	303000419
Padlókendő 460x120x5	○	303000423
Töltésér	●	303000428
Kaparófej	○	303000430
Ablaktisztító fej	○	303000426
Sarokkefe-kendő	●	303000520



All-in-1 Központi Porszívó-rendszerek - Tiszta levegő, alacsony zajszint, magas szívóhatékonyság

- Porzsákkal vagy porzsák nélkül használható
- Cyclone rendszerű portartály
- Alacsony zajszint
- A beépített nehezéssel ellátott kalapszűrő öntisztító tulajdonsággal rendelkezik
- A központi egység start/stop funkcióval ellátva
- A Soft-Start rendszer alaptulajdonság
- Puha markolat a könyökcsovón a legkényelmesebb használhatóságért
- Manuális felszívóegység (modellfüggő). A központi egység a gégecső falicsatlakozóhoz történő csatlakoztatásakor elindul.
- Wireless+ felszívóegység (modellfüggő). A központi egység vezeték nélküli irányíthatóságát biztosítja. Start/stop gomb a könyökcsovón, 5 erősségekben állítható szívóerő-szabályzás, információs LED-visszajelző (a.) Portartály-telítettség, b.) Nem megfelelő légszállítás, c.) Egyéb szerviz-szükség
- DeLuxe vezeték nélküli felszívóegység (modellfüggő). Start/stop gomb a könyökcsovón, 5 erősségekben állítható szívóerő-szabályzás, LDC információs központ a könyökcsovón (a.) Portartály-telítettség, b.) Nem megfelelő légszállítás, c.) Szerviz-szükség, d.) Túlmelegedés-visszajelzés, e.) Vezeték nélküli jelerősség visszajelzés, f.) Jeladó-egység elemek állapotának visszajelzése.)

A Központi porszívórendszerek jelentősen leegyszerűsítik a porszívózási feladatokat. Rendkívül csendes, szagmentes, kényelmes és könnyű, ennek köszönhetően az unalmas munkafolyamatot élvezhető, kellemes feladattá változtatja. A központi egységet a ház egy félreeső részébe (padlás, pince, garázs) telepítve, a porszívózáskor csupán a gégecsövet és a felszívó-egységet kell magunknál tudni. A központi porszívó okos megoldás válaszul vagy megelőzésül asztma, ekcéma vagy egyéb allergiás megbetegedés esetén, hiszen a felszívott por zárt rendszerben keresztül távozik a lakás légtéréből. Az All-in-1 verziójú dobozok minden összetevőt és alkatrészt tartalmaznak, ami a központi porszívó-berendezés telepítéséhez szükséges. A rendszer épülő és kész házba is könnyen, egyszerűen telepíthető.



TECHNIKAI ADATOK

	NILFISK ALL-IN-1 SUPREME 150 DELUXE	NILFISK ALL-IN-1 SUPREME 150 MAN	NILFISK ALL-IN-1 SUPREME 150 WIRELESS+	NILFISK ALL-IN-1 SUPREME 150 WIRELESS+	NILFISK ALL-IN-1 SUPREME 250 DELUXE	NILFISK ALL-IN-1 SUPREME 250 MAN
Teljesítmény (W)	1350	1350	1350	1350	1700	1700
Vákuumképzés (kPa)	30	30	30	30	32	32
Tömeg (KG)	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
Tartály kapacitás (L)	25	25	25	25	25	25
Porzsák kapacitás (L)	20	20	20	20	20	20
Szívóerő (W)	650	650	650	650	712	712
Magasság (CM)	80	80	80	80	80	80
Zajszint (dB(A))	66	66	66	66	66	66
Szélesség (CM)	37	37	37	37	37	37
Légszállítás a gépnél (L/sec)	57	57	57	57	58	58
Mélység (tartókonzollal) (CM)	40	40	40	40	40	40
Áramerősség (A)	10	10	10	10	10	10
Javasolt max. alapterület (m2)	150	150	150	500	250	250
Javasolt max. csőhálózat (M)	30	30	30	30	50	50

JELLEMZŐK

Porzsák-telítettség visszajelző	•		•	•	•	
Légáram érzékelő	•				•	
Szűrő-telítettség visszajelző	•				•	
Szívóerő visszajelző	•		•	•	•	
LCD infokijelző a könyökcsovón	•				•	
Vezeték nélküli ki/be kapcsoló	•		•	•	•	
Vezeték nélküli távirányítás	•		•	•	•	

ALAPFELSZERELÉS

Kalapszűrő	140 8514 500	140 8514 500	140 8514 500	140 8514 500	140 8514 500	140 8514 500
Porzsák (kicsi)	107401158	107401158	107401158	107401158	107401158	107401158
Felszívóegység DeLuxe 9m	107405106				107405106	
Felszívóegység Manual 9m		107405104				107405104
Felszívóegység Wireless 9m			107405105			
Felszívóegység Wireless 12m				107405108		
Teleszkópos felszívócső	107408043	107408043	107408043	107408043	107408043	107408043
Kefés felszívófej	107408040	107408040	107408040	107408040	107408040	107408040
Kombi felszívófej	107408042	107408042	107408042	107408042	107408042	107408042
Résszívó	107408039	107408039	107408039	107408039	107408039	107408039
Kárpittisztító fej	107408041	107408041	107408041	107408041	107408041	107408041
Szerelvény készlet+3 falicsatlakozó	42000202	42000202	42000202	42000202	42000202	42000202
CIKKSZÁM	42000502	42000500	42000501	42000514	42000505	42000503



All-in-1 Központi Porszívó-rendszerek - Tiszta levegő, alacsony zajszint, magas szívóhatékonyság

- Porzsákkal vagy porzsák nélkül használható
- Cyclone rendszerű portartály
- Alacsony zajszint
- A beépített nehezekkel ellátott kalapszűrő öntisztító tulajdonsággal rendelkezik
- A központi egység start/stop funkcióval ellátva
- A Soft-Start rendszer alaptulajdonság
- Puha markolat a könyökcsovón a legkényelmesebb használhatóságért
- Manuális felszívóegység (modellfüggő). A központi egység a gégecső falicsatlakozóhoz történő csatlakoztatásakor elindul.
- Wireless+ felszívóegység (modellfüggő). A központi egység vezeték nélküli irányíthatóságát biztosítja. Start/stop gomb a könyökcsovón, 5 erősségen állítható szívóerő-szabályzás, információs LED-visszajelző (a.) Portartály-telítettség, b.) Nem megfelelő légszállítás, c.) Egyéb szerviz-szükség
- DeLuxe vezeték nélküli felszívóegység (modellfüggő). Start/stop gomb a könyökcsovón, 5 erősségen állítható szívóerő-szabályzás, LDC információs központ a könyökcsovón (a.) Portartály-telítettség, b.) Nem megfelelő légszállítás, c.) Szerviz-szükség, d.) Túlmelegedés-visszajelzés, e.) Vezeték nélküli jelerősség visszajelzés, f.) Jeladó-egység elemek állapotának visszajelzése.)

A Központi porszívórendszerek jelentősen leegyszerűsítik a porszívózási feladatokat. Rendkívül csendes, szagmentes, kényelmes és könnyű, ennek köszönhetően az unalmas munkafolyamatot élvezhető, kellemes feladattá változtatja. A központi egységet a ház egy félreeső részébe (padlás, pince, garázs) telepítve, a porszívózáskor csupán a gégecsövet és a felszívó-egységet kell magunknál tudni.

A központi porszívó okos megoldás válaszul vagy megelőzésül asztma, ekcéma vagy egyéb allergiás megbetegedés esetén, hiszen a felszívott por zárt rendszeren keresztül távozik a lakás légtéréből. Az All-in-1 verziójú dobozok minden összetevőt és alkatrészt tartalmaznak, ami a központi porszívó-berendezés telepítéséhez szükséges. A rendszer épülő és kész házba is könnyen, egyszerűen telepíthető.



TECHNIKAI ADATOK	NILFISK ALL-IN-1 SUPREME 250 WIRELESS+	NILFISK ALL-IN-1 SUPREME 250 WIRELESS+	NILFISK ALL-IN-1 SUPREME LCD DELUXE	NILFISK ALL-IN-1 SUPREME LCD DELUXE	NILFISK ALL-IN-1 SUPREME LCD WIRELESS+
Teljesítmény (W)	1700	1700	1700	1700	1700
Vákuumképzés (kPa)	32	32	33	33	33
Tömeg (KG)	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
Tartály kapacitás (L)	25	25	25	25	25
Porzsák kapacitás (L)	20	20	20	20	20
Szívóerő (W)	712	712	727	727	727
Magasság (CM)	80	80	80	80	80
Zajszint (dB(A))	66	66	66	66	66
Szélesség (CM)	37	37	37	37	37
Légszállítás a gépnél (L/sec)	58	58	60	60	60
Mélység (tartókonzzal) (CM)	40	40	40	40	40
Áramerősség (A)	10	10	10	10	10
Javasolt max. alapterület (m2)	250	500	500	500	500
Javasolt max. csőhálózat (M)	50	50	70	70	70
JELLEMZŐK					
Porzsák-telítettség visszajelző	•	•	•	•	•
Légáram érzékelő			•	•	
Szűrő-telítettség visszajelző			•	•	
Szívóerő visszajelző	•	•	•	•	•
LCD infokijelző a könyökcsovón			•	•	
Vezeték nélküli ki/be kapcsoló	•	•	•	•	•
Vezeték nélküli távirányítás	•	•	•	•	•
ALAPFELSZERELÉS					
Kalapszűrő	140 8514 500	140 8514 500	140 8514 500	140 8514 500	140 8514 500
Porzsák (kicsi)	107401158	107401158	107401158	107401158	107401158
Felszívóegység DeLuxe 9m			107405106		
Felszívóegység Manual 9m				107405109	
Felszívóegység Wireless 9m	107405105	107405105			107405105
Teleszkópos felszívócső	107408043	107408043	107408043	107408043	107408043
Kéfék felszívófej	107408040	107408040	107408040	107408040	107408040
Kombi felszívófej	107408042	107408042	107408042	107408042	107408042
Résszívó	107408039	107408039	107408039	107408039	107408039
Kárpittisztító fej	107408041	107408041	107408041	107408041	107408041
Szerelvény készlet+3 falicsatlakozó	42000202	42000202	42000202	42000202	42000202
CIKKSZÁM	42000504	42000515	42000507	42000516	42000506



Kisméretű házak és apartmanok részére, 100 m²-ig

- Porzsákkal vagy porzsák nélkül használható
- Cyclone rendszerű portartály
- Alacsony zajszint
- A központi egység start/stop funkcióval ellátva
- A Soft-Start rendszer alaptulajdonság
- A beépített nehezéssel ellátott kalapszűrő öntisztító tulajdonsággal rendelkezik

A Központi porszívórendszerek jelentősen leegyszerűsítik a porszívózási feladatokat. Rendkívül csendes, szagmentes, kényelmes és könnyű, ennek köszönhetően az unalmas munkafolyamatot élvezhető, kellemes feladattá változtatja. A központi egységet a ház egy félreeső részébe (padlás, pince, garázs) telepítve, a porszívózáskor csupán a gégecsövet és a felszívó-egységet kell magunknál tudni.

A központi porszívó okos megoldás válaszul vagy megelőzésül asztma, ekcéma vagy egyéb allergiás megbetegedés esetén, hiszen a felszívott por zárt rendszeren keresztül távozik a lakás légtéréből. Ha kicsi helyigényű berendezést szeretne, a NILFISK 100 a megfelelő választás. Legfeljebb 100 m²-ig, és maximum 30 méter csőrendszer-hosszig ajánljuk.



TECHNIKAI ADATOK	NILFISK SUPREME 100
Teljesítmény (W)	1350
Vákuumképzés (kPa)	30
Tömeg (KG)	5,5
Tartály kapacitás (L)	-
Porzsák kapacitás (L)	10
Szívóerő (W)	650
Magasság (CM)	42,7
Zajszint (dB(A))	66
Szélesség (CM)	36
Légszállítás a gépnél (L/sec)	57
Mélység (tartókonzollal) (CM)	40
Áramerősség (A)	10
Javasolt max. alapterület (m ²)	100
Javasolt max. csőhálózat (M)	30
JELLEMZŐK	
Puha indítási rendszer	•
Halk működés	•
Ki-/be-kapcsoló a gépen	•
ALAPFELSZERELÉS	
Kalapszűrő	140 8514 500
CIKKSZÁM	107404969



Nilfisk központi porszívók házak részére, 500 m²-ig

- LCD információ kijelző a berendezésen. Porzsák-, és szűrő-telítettség visszajelzés, szívóerő-szint visszajelzés, szerviz-igény visszajelzés, túlmelegedés visszajelzés, légszállítás-visszaesés visszajelzés, felszívóegység-láthatóság visszajelzés.
- Porzsákkal vagy porzsák nélkül használható
- Cyclone rendszerű portartály
- Alacsony zajszint
- A központi egység start/stop funkcióval ellátva
- A Soft-Start rendszer alaptulajdonság
- A beépített nehezékekkel ellátott kalapszűrő öntisztító tulajdonsággal rendelkezik

A Központi porszívórendszerek jelentősen leegyszerűsítik a porszívózási feladatokat. Rendkívül csendes, szagmentes, kényelmes és könnyű, ennek köszönhetően az unalmas munkafolyamatot élvezhető, kellemes feladattá változtatja. A központi egységet a ház egy félreeső részébe (padlás, pince, garázs) telepítve, a porszívózáskor csupán a gégecsövet és a felszívó-egységet kell magunknál tudni.

A központi porszívó okos megoldás válaszul vagy megelőzésül asztma, ekcéma vagy egyéb allergiás megbetegedés esetén, hiszen a felszívott por zárt rendszeren keresztül távozik a lakás légtéréből. A Supreme LCD kimagasló teljesítményt nyújt 500 m²-ig. A berendezésen LCD információs visszajelző található, ami minden fontos adatot közvetít a géppel, annak működésével kapcsolatban.



TECHNIKAI ADATOK	NILFISK SUPREME LCD
Teljesítmény (W)	1700
Vákuumképzés (kPa)	33
Tömeg (KG)	6,5
Tartály kapacitás (L)	25
Porzsák kapacitás (L)	20
Szívóerő (W)	727
Magasság (CM)	80
Zajszint (dB(A))	66
Szélesség (CM)	37
Légszállítás a gépnél (L/sec)	60
Mélység (tartókonzollal) (CM)	40
Áramerősség (A)	10
Javasolt max. alapterület (m ²)	500
Javasolt max. csőhálózat (M)	70
JELLEMZŐK	
Puha indítási rendszer	•
Halk működés	•
LCD kijelző a gépen	•
Ki-/be-kapcsoló a gépen	•
ALAPFELSZERELÉS	
Kalapszűrő	140 8514 500
CIKKSZÁM	107404972



Központi porszívók házak részére, 250m²-ig

- Porzsákkal vagy porzsák nélkül használható
- Cyclone rendszerű portartály
- Alacsony zajszint
- A központi egység start/stop funkcióval ellátva
- A Soft-Start rendszer alaptulajdonság
- A beépített nehezékkel ellátott kalapszűrő öntisztító tulajdonsággal rendelkezik

A Központi porszívórendszerek jelentősen leegyszerűsítik a porszívózási feladatokat. Rendkívül csendes, szagmentes, kényelmes és könnyű, ennek köszönhetően az unalmas munkafolyamatot élvezhető, kellemes feladattá változtatja. A központi egységet a ház egy félreeső részébe (padlás, pince, garázs) telepítve, a porszívózáskor csupán a gégecsövet és a felszívó-egységet kell magunknál tudni.

A központi porszívó okos megoldás válaszul vagy megelőzésül asztma, ekcéma vagy egyéb allergiás megbetegedés esetén, hiszen a felszívott por zárt rendszeren keresztül távozik a lakás légtéréből. A NILFISK 250 a megfelelő választás legfeljebb 250 m²-ig, és maximum 50 méter csőrendszer-hosszig.



TECHNIKAI ADATOK

NILFISK SUPREME 250

Teljesítmény (W)	1700
Vákuumképzés (kPa)	32
Tömeg (KG)	6,5
Tartály kapacitás (L)	25
Porzsák kapacitás (L)	20
Szívóerő (W)	712
Magasság (CM)	80
Zajszint (dB(A))	66
Szélesség (CM)	44
Légszállítás a gépnél (L/sec)	58
Mélység (tartókonzollal) (CM)	40
Áramerősség (A)	10
Javasolt max. alapterület (m ²)	250
Javasolt max. csőhálózat (M)	50
JELLEMZŐK	
Puha indítási rendszer	•
Halk működés	•
Ki-/be-kapcsoló a gépen	•
ALAPFELSZERELÉS	
Kalapszűrő	140 8514 500
CIKKSZÁM	107404971



Központi porszívó házak számára 150m²-ig

- Porzsákkal vagy porzsák nélkül használható
- Cyclone rendszerű portartály
- Alacsony zajszint
- A központi egység start/stop funkcióval ellátva
- A Soft-Start rendszer alaptulajdonság
- A beépített nehezéssel ellátott kalapszűrő öntisztító tulajdonsággal rendelkezik

A Központi porszívórendszerek jelentősen leegyszerűsítik a porszívózási feladatokat. Rendkívül csendes, szagmentes, kényelmes és könnyű, ennek köszönhetően az unalmas munkafolyamatot élvezhető, kellemes feladattá változtatja. A központi egységet a ház egy félreeső részébe (padlás, pince, garázs) telepítve, a porszívózáskor csupán a gégecsövet és a felszívó-egységet kell magunknál tudni.

A központi porszívó okos megoldás válaszul vagy megelőzésül asztma, ekcéma vagy egyéb allergiás megbetegedés esetén, hiszen a felszívott por zárt rendszeren keresztül távozik a lakás légtéréből. A NILFISK 150 a megfelelő választás legfeljebb 150 m²-ig, és maximum 30 méter csőrendszer-hosszig ajánljuk.



TECHNIKAI ADATOK	NILFISK SUPREME 150
Teljesítmény (W)	1350
Vákuumképzés (kPa)	30
Tömeg (KG)	6,5
Tartály kapacitás (L)	25
Porzsák kapacitás (L)	20
Szívóerő (W)	650
Magasság (CM)	80
Zajszint (dB(A))	66
Szélesség (CM)	37
Légszállítás a gépnél (L/sec)	57
Mélység (tartókonzollal) (CM)	40
Áramerősség (A)	10
Javasolt max. alapterület (m ²)	150
Javasolt max. csőhálózat (M)	30
JELLEMZŐK	
Cyclone rendszer	•
Puha indítási rendszer	•
Halk működés	•
Öntisztító szűrő	•
porzsákkal vagy anélkül használható	•
Ki-/be-kapcsoló a gépen	•
ALAPFELSZERELÉS	
Kalapszűrő	140 8514 500
CIKKSZÁM	107404970













NILFISK ALL-IN-1 SUPREME 150 DELUXE EU	NILFISK ALL-IN-1 SUPREME 150 MAN EU	NILFISK ALL-IN-1 SUPREME 150 WIRELESS EU	NILFISK ALL-IN-1 SUPREME 150 WIRELESS EU	NILFISK ALL-IN-1 SUPREME 250 DELUXE EU	NILFISK ALL-IN-1 SUPREME 250 MAN EU	NILFISK ALL-IN-1 SUPREME 250 WIRELESS EU	NILFISK ALL-IN-1 SUPREME 250 WIRELESS EU	NILFISK ALL-IN-1 SUPREME LCD DELUXE EU	NILFISK ALL-IN-1 SUPREME LCD DELUXE EU	NILFISK ALL-IN-1 SUPREME LCD WIRELESS EU	NILFISK SUPREME 100 EU 50-60HZ 220-230V	NILFISK SUPREME LCD EU 50-60HZ 220-230V	NILFISK SUPREME 250 EU 50-60HZ 220-230V	NILFISK SUPREME 150 EU 50-60HZ 220-230V
--	-------------------------------------	--	--	--	-------------------------------------	--	--	--	--	--	---	---	---	---

CIKKSZÁM

Porzsák és szűrő															
Kalapszűrő	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	140 8514 500
Porzsák (Kicsi)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	107401158
Gégecsővek, csatlakozók															
Deluxe gégecső, 9 méter	●	○	○	○	●	○	○	○	●	○	○	○	○	○	107405106
Deluxe gégecső, 12 méter	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	107405109
Manual gégecső, 9 méter	○	●	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	107405104
Manual gégecső, 12 méter	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	107405107
Wireless gégecső, 9 méter	○	○	●	○	○	○	●	●	○	○	●	○	○	○	107405105
Wireless gégecső, 12 méter	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	107405108
Teleszkópos felszívócső	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	107408043
Felszívófejek															
Nilfisk Kefés fej	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	107408040
Nilfisk Kombinált fej	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	107408042
Nilfisk Résszívó	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	107408039
Nilfisk Kárpitfej	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	107408041
Fej kemény padlóhoz 32 cm	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	107409852
Tartozékok															
Csatlakozó adapter padlóhoz	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	42000244
Csatlakozó padlóhoz	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	42000243
Flexibilis gégecső 1-6 méterig	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	42000122
Gégecső tartó - fém	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	42000133

● Alapfelszereltség
○ Kiegészítő tartozékok
□ Kiegészítő-, és felszerelhető tartozékok

																CIKKSZÁM
		NILFISK ALL-IN-1 SUPREME 160 DELUXE EU	NILFISK ALL-IN-1 SUPREME 160 MAN EU	NILFISK ALL-IN-1 SUPREME 160 WIRELESS EU	NILFISK ALL-IN-1 SUPREME 160 WIRELESS+EU	NILFISK ALL-IN-1 SUPREME 250 DELUXE EU	NILFISK ALL-IN-1 SUPREME 250 MAN EU	NILFISK ALL-IN-1 SUPREME 250 WIRELESS EU	NILFISK ALL-IN-1 SUPREME 250 WIRELESS+EU	NILFISK ALL-IN-1 SUPREME LCD DELUXE EU	NILFISK ALL-IN-1 SUPREME LCD DELUXE EU	NILFISK ALL-IN-1 SUPREME LCD WIRELESS+EU	NILFISK SUPREME 100 EU 50-60HZ 220-230V	NILFISK SUPREME LCD EU 50-60HZ 220-230V	NILFISK SUPREME 250 EU 50-60HZ 220-230V	
Tartozékok																
	Szemeteslapát alu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	42000237
	Szemeteslapát alu - szerelvényel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	42000238
	Szemeteslapát fekete	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	42000235
	Szemeteslapát fehér	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	42000233
	Szemeteslapát fehér - szerelvényel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	42000234
	VACSOC gégecsőhuzat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	42000303
Tartozéksomagok																
	Csőrendszer, 3 fali csatlakozóval, szerelvényekkel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	42000202
	Csőrendszer, 1 fali csatlakozóval, szerelvényekkel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	42000200
	3 fali csatlakozó szerelvényekkel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	42000205
	Gégecsőhuzat telepítőcsomag	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	42000484
	Autós készlet, 6 méter											<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	42000111

Professzionális szerviz professzionális takarítóknak



Két fontos követelmény van, hogy a takarítási munkájából a legtöbbet hozhassa ki. A kritikus első lépés, hogy minőségi tisztítóberendezést tudjon üzembe helyezni. Azonban, hogy a munka gördülékenyen, kiszámíthatóan és maximális rendelkezésre állással menjen, a gyors és problémamentes szerviz a másik kulcsfontosságú tényező. Ezért vagyunk rendkívül elkötelezettek, hogy kiváló Szerviz Szolgáltatásokat nyújtsunk az Ön számára.

A Nilfisk Szerviz Megoldása nemcsak gyors és megbízható háttér egy nem várt géphiba esetén, hanem garancia is, hogy a legjobb karbantartást kapja jól képzett szakembereinktől a világ minden táján. Biztos lehet benne, hogy gépe a teljes élettartama során a legjobbat fogja nyújtani és ezáltal jövedelmezővé teszi vállalkozását. Megértettük, hogy a termelékenység az, ami fontos Önnek.

EGYENSÚLY A SZÜKSÉGLETEI ÉS ELVÁRÁSAI KÖZT

Azt javasoljuk, alaposan fontolja meg, hogy a lenti tényezők mennyire fontosak az Ön számára, mielőtt bármelyik szerviz program mellett dönt:

Igényre szabott Szerviz Megoldások

Elkötelezettek vagyunk, hogy megfeleljünk ügyfeleink követelményeinek, ezért állítottunk össze különböző szervizszerződés típusokat, amelyek igazodnak az egyedi és különböző szükségletekhez. Annak érdekében, hogy megfelelő megoldásaink legyenek, több mint 1500 ügyfelet kérdeztünk meg a világ minden tájáról, hogy szerviz szolgáltatásunk hogyan tud hozzáadott értéket nyújtani napi működésük során. Szerviz Megoldásaink ezen visszajelzéseken alapulnak. Készek vagyunk, hogy segítsünk az Önnek legmegfelelőbb szervizszerződés kiválasztásában.

- Maximális rendelkezésre állás
- Gyors reakció idő
- Mindenkori ismerni a szerviz költségeket
- Rendszeres karbantartási látogatások



STANDARD SZERVIZSZERZŐDÉS - PROFESSZIONÁLIS KARBANTARTÁS

Az Ön szerződése évi két alkalmas karbantartást és 48 órán belüli reakció időt ölel fel. A javítások munka, kiszállási és alkatrész költségeit külön számlázzuk.



PLUS SZERVIZSZERZŐDÉS - OPTIMALIZÁLT TELJESÍTMÉNY

A Plus Szervizszerződés megoldással jelentős összeget foghat a karbantartáson és szervizeken, mialatt biztos lehet benne, hogy a teljesítmény tekintetében soha nem kell kompromisszumokat kötnie.



PREMIUM SZERVIZSZERZŐDÉS - MAXIMALIZÁLT RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSI IDŐ

Ha a rendelkezésre állás az Ön kulcsfontosságú tényezője és aggodalomra ad okot, ha nem áll készen a gép, akkor a Premium szerződés a legjobb választás. Negyedéve

Előnyökkel teli Szerződéses Szerviz Megoldások

Ügyfeleink visszajelzései alapján három különböző Nilfisk-Advance Szerződéses Szerviz Megoldást kínálunk. Mindegyik megoldás gondosan válogatott jellemzőket tartalmaz, hogy megfeleljenek az Ön egyedi igényeinek. Úgy készültük, hogy mind Ön, mind pedig a vállalkozása profitáljon belőle.

Különböző számlázási modellek közül választhat. Kérem, kérdezze a részletekről értékesítő vagy szervizes csapatunkat és ne habozzon felvenni velünk a kapcsolatot, ha bármilyen speciális igénye merülne fel.

SZERZŐDÉS ELEMEI	STANDARD	PLUS	PREMIUM
Kiszállási- és munkadíj	Igen	Igen	Igen
Kiterjesztett garancia	Igen	Igen	Igen
Szerviz jelentés minden munka után	Igen	Igen	Igen
Éves karbantartási látogatások száma	2	2	4
Reakció idő	2 munkanap	2 munkanap	1 munkanap
Alkatrészek	X	Igen	Igen
Eseti javítások lefedése	X	Igen	Igen
Kopó alkatrészek	X	X	Igen
Cseregép	X	X	Igen
Hétfégyi szerviz	X	X	Igen

A feltételek és az elemek egyedi jellemzői a Nilfisk Szerződéses Szerviz Megoldásain belül országonként változhatnak.



Mi, Nilfisk-esek büszkék vagyunk, hogy a világ egyik vezető, professzionális tisztítóberendezés gyártói lehetünk.

Székhelyünk Dániában, termelő üzemeink pedig Európában, Amerikában és Kínában vannak. Kiterjedt kereskedelmi leányvállalati hálózat működik 45 országban és ezen felül több mint 100 országban képviseltetjük magunkat az egész világon.

Termékpalettánkhoz tartoznak a professzionális padlótisztítók, seprőgépek, porszívók, magasnyomású mosók, és kültéri berendezések, melyek magas minőségükről és megbízhatóságukról híresek.

A fenntarthatóság üzleti döntéseink része.

Olyan tisztítási megoldást kínálunk, mely kevesebb energia, víz és kevesebb tisztítószer felhasználása mellett is tökéletes hatékonyságot biztosít.

Ha csökkentjük ezen erőforrások használatát, az nemcsak a mi előnyünket, de a környezetét is szolgálja majd.

Professzionális üzleti partnereként folyamatos fejlesztésre, innovációra törekszünk, hogy üzletének sikerességéhez mi is hozzájárulhassunk. Ez egy ígéret, melyet a Nilfisk tesz, mint az Ön bizalmát elnyerő partner.

Tudjon meg többet cégünkről a www.nilfisk.hu honlapra kattintva!

Nilfisk Kereskedelmi Kft.
2310 Szigetszentmiklós-Lakihegy
II.Rákóczi Ferenc út 10.
Tel.: +36 24 507 450
Fax: +36 24 507 451
www.nilfisk.hu
info.hu@nilfisk.com

